



Clase 13. Programación Backend

# ***Node.js como herramienta de desarrollo***



## ***OBJETIVOS DE LA CLASE***

- Comprender el concepto de transpilador.
- Instalación y uso de Babel mediante Node.js.
- Instalación y uso de Typescript en un proyecto Node.js.

# ***CRONOGRAMA DEL CURSO***

## Clase 12



**Aplicación chat con  
websocket**

## Clase 13



**Node.js como  
herramienta de  
desarrollo**

## Clase 14





**Webpack: Module  
Bundler**



**1º ENTREGA PROYECTO FINAL**

# *Transpilador*

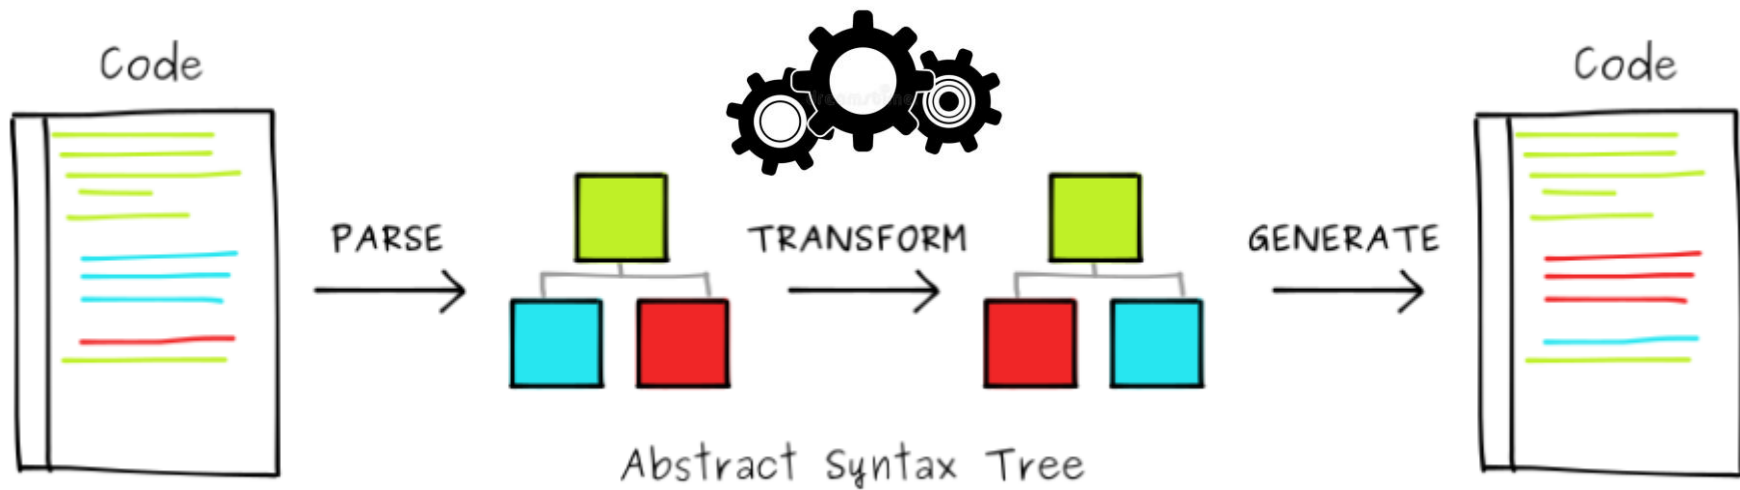







# ¿Qué es un transpilador?



- Un transpilador es un tipo especial de **compilador** que **traduce de un lenguaje fuente a otro fuente**, también de un nivel de abstracción parecido.
- Se diferencia de los *compiladores tradicionales* ya que estos últimos reciben como entrada archivos conteniendo código fuente y generan código máquina del más bajo nivel.
- La **transpilación**, que es la acción que realiza *el transpilador*, es un **caso particular** de la **compilación**.



# Ejemplos

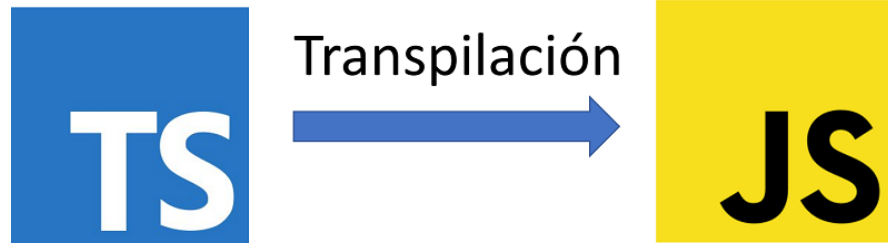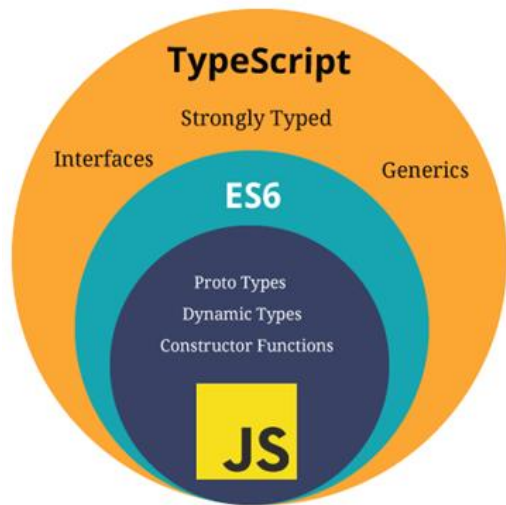

Compilación



```
Code:
0:  iconst_2
1:  istore_1
2:  iload_1
3:  sipush 1000
6:  if_icmpge 44
9:  iconst_2
10: istore_2
11: iload_2
12: iload_1
13: if_icmpge 31
16: iload_1
17: iload_2
18: irem      # remainder
19: ifne 25
22: goto 38
```

TypeScript




tsc first.ts

JavaScript

**CODER HOUSE**

# Diferencias entre transpiladores y compiladores

- Los transpiladores y los compiladores traducen código desde un origen hacia un destino.
- La diferencia radica en la relación entre los lenguajes origen y destino de la traducción.
- El transpilador traduce código entre dos lenguajes que están al mismo nivel de abstracción, mientras que el compilador lo hace entre lenguajes de diferente nivel de abstracción

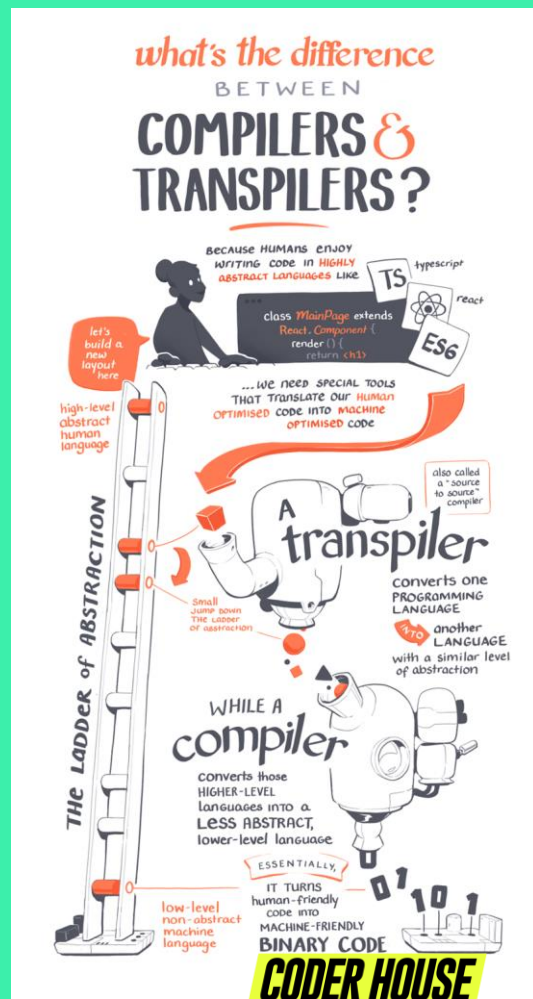

# Ejemplos

COMPILER



```
C  
  
int doThing(const char* desc) {  
    ...  
}
```

Compilation

Transpilation

Machine Code

```
MOV AL, 1h  
MOV CL, 2h  
MOV DL, 3h  
MOV EAX, [EBX]  
MOV [ESI+EAX], CL
```

JavaScript Source

```
function doThing(desc) {  
    ...  
}
```

Transpiler

ES2015

Traceur

TRANSPILER

Typescript

Babel

ES5

## Compiladores

### Transpiladores

Hi.cpp

```
void main()  
{  
    cout<<"hi";  
}
```

Source file

Compiler

Hi.exe

```
11011001  
01000100  
00010111  
10101011
```

Machine code

ES6  
ES2016  
ES2017

BABEL

ES5  
+  
Polyfills  
[if needed]

**CODER HOUSE**



# Babel

## ES6 JAVASCRIPT

```
const str1 = "Hello";  
const str2 = "World";  
console.log(`${str1} ${str2}`);
```

Not compatible  
to all browsers

## ES5 JAVASCRIPT

```
var str1 = "Hello";  
var str2 = "World";  
console.log(str1 + " " + str2);
```

Compatible to  
all browsers

*BABEL*

COMPILER  
TRANSPILER



# ¿Qué es Babel?



- Babel es un **transpilador** que nos permite **transformar** nuestro código **JS de última generación** (o con funcionalidades extras) a **JS** que **cualquier navegador o versión de Node.js** entienda.
- Babel funciona mediante plugins con los cuales le indicamos cuál es la transformación que vamos a efectuar.
- Con el plugin ***babel-plugin-transform-es2015-arrow-functions*** podemos decirle que transforme las arrow functions de ECMAScript 2015 a funciones normales



# ***Babel.js y Node.js***



Existen varias formas de utilizar Babel. Vamos a trabajar con la versión en línea de comandos (CLI) que realiza una compilación directa. Para ello:

1. Creamos un proyecto de Node.js con **npm init -y**
2. Instalamos la librería Babel, el cliente, y el plugin  
**npm install @babel/core @babel/cli @babel/preset-env**
1. El primer módulo es la librería principal, el segundo es el cliente por terminal, y el tercero es el plugin de configuración para que soporte todos los JavaScript de la nueva generación.



# ***Babel.js y Node.js***




El último paso que nos queda es crear el fichero de configuración de Babel “**.babelrc**” y decirle con que plugin vamos a trabajar

```
{  
  "presets": ["@babel/preset-env"]  
}
```

Luego vamos a crear un archivo **origen.js** con el siguiente código:

```
const lista=[2,3,5,7];  
lista.map(x => x*x).forEach(x => console.log(x));
```



# ***Transpilando de ES6 a JS5***



El código escrito en **origen.js** pertenece a *ES6* ya que usa *const* y las nuevas *arrow functions* y queremos que **Babel** lo convierta a *JS5*.

Para ello, definimos un script en el *package.json*:

**"build": "babel ./origen.js -o ./destino.js -w"**

La opción **-w** nos permite transpilar automáticamente ante los cambios en *origen.js*

- Así obtenemos el archivo **destino.js** que Babel.js nos genera.

```
"use strict";

var lista = [2, 3, 5, 7];
lista.map(function (x) {
  return x * x;
}).forEach(function (x) {
  return console.log(x);
});
```

# Proyecto completo

Visual Studio Code interface showing the Babel project setup.

**EXPLORER**

- OPEN EDITORS
- EJEMPLOBABEL
  - node\_modules
  - .babelrc
  - JS destino.js
  - JS origen.js
  - package-lock.json
  - package.json
- OUTLINE
- NPM SCRIPTS

**origen.js**

```
1 const lista=[2,3,5,7];
2 lista.map(x => x*x)
3 .forEach(x => console.log(x));
```

**destino.js**

```
1 "use strict";
2
3 var lista = [2, 3, 5, 7];
4 lista.map(function (x) {
5   return x * x;
6 }).forEach(function (x) {
7   return console.log(x);
8 });
9
```

**Diagram:** ES6 → BABEL → JS ES5 → Browsers (Chrome, Edge, Firefox, Safari)

**TERMINAL**

```
PS C:\Cursos\Coderhouse\CursoBackend\Clase14\ejemploBabel
> node_modules/.bin/babel .\origen.js -o .\destino.js -w
change origen.js
change origen.js
[]
```

```
PS C:\Cursos\Coderhouse\CursoBackend\Clase14\ejemploBabel
> node .\destino.js
4
9
25
49
PS C:\Cursos\Coderhouse\CursoBackend\Clase14\ejemploBabel
>
```

**STATUS BAR:** Ln 3, Col 1 | Spaces: 4 | UTF-8 | CRLF | JavaScript | Go Live | Prettier

**CODER HOUSE**

# Babel: Web oficial <https://babeljs.io/>

BABEL

Docs

Setup

Try it out

Videos

Blog

Search

Donate

Team

GitHub

GET BABEL HOLIDAY APPAREL

## Babel is a JavaScript compiler.

Use next generation JavaScript, today.

Babel 7.12 is released! Please read our [blog post](#) for highlights and [changelog](#) for more details!

Put in next-gen JavaScript

```
var name = "Guy Fieri";  
var place = "Flavortown";  
  
`Hello ${name}, ready for ${place}?`;
```

Get browser-compatible JavaScript out

```
var name = "Guy Fieri";  
var place = "Flavortown";  
"Hello " + name + ", ready for " + place + "?";
```

CODER HOUSE

# Babel: Online Transpiler ES6 -> JS5

**BABEL**

DocsSetupTry it outVideosBlogSearchDonateTeamGitHub

☐ typescript

☐ stage-3

☐ stage-2

☐ stage-1

☐ stage-0

ENV PRESET

☒ Enabled

ELECTRON

1,8

☐

NODE

10,13

☐

BUILT-INS

core-js 3.6

Usage

☐

SPEC

☐

LOOSE

☐

BUG FIXES

☐

SHIPPED PROPOSALS

☐

FORCE ALL TRANSFORMS

☒

> PLUGINS

```
1 let mensaje = 'Hola mundo!'
2 console.log(mensaje)
3
4 const sumar = (a,b) => a + b
5 const dobleDe = a => 2*a
6
7 console.log(`La suma es ${sumar(16,9)}`)
8 console.log(`Doble de 80 es ${dobleDe(80)}`)
9
10 class Persona {
11   constructor(nombre, edad) {
12     this.nombre = nombre
13     this.edad = edad
14   }
15
16   getNombre() {
17     return this.nombre
18   }
19
20   getEdad() {
21     return this.edad
22   }
23 }
24
25 const juan = new Persona('Juan',23)
26 const ana = new Persona('Ana',21)
27
28 console.log(juan.getNombre())
```

```
1 "use strict";
2
3 function _classCallCheck(instance, Constructor) { if (!(in
4
5 function _defineProperties(target, props) { for (var i = 0
6
7 function _createClass(Constructor, protoProps, staticProps
8
9 var mensaje = 'Hola mundo!';
10 console.log(mensaje);
11
12 var sumar = function sumar(a, b) {
13   return a + b;
14 };
15
16 var dobleDe = function dobleDe(a) {
17   return 2 * a;
18 };
19
20 console.log("La suma es ".concat(sumar(16, 9)));
21 console.log("Doble de 80 es ".concat(dobleDe(80)));
22
23 var Persona = /*#__PURE__*/function () {
24   function Persona(nombre, edad) {
25     _classCallCheck(this, Persona);
26
27     this.nombre = nombre;
28
```

v7.12.14

CODER HOUSE







# ***COLOR ALEATORIO CON BABEL***

*Tiempo: 10 minutos*



- Realizar un programa que genere un color aleatorio en formato RGB (canal rojo, verde y azul entre 0 y 255) y lo muestre por consola. Este estará implementado en un archivo llamado color.js
- La funcionalidad debe estar implementada dentro de una clase y deberá utilizar sintaxis ES6 (const, let, arrow function y template string).
- Convertir este código ES6 a JS5 con Babel online. Realizar esta conversión en forma automática dentro de un proyecto node.js que utilice Babel CLI



# TSC: Typescript compiler

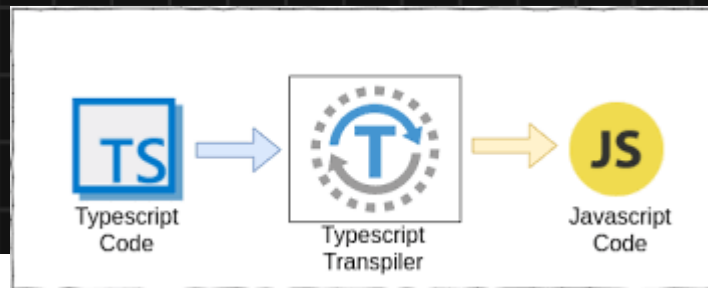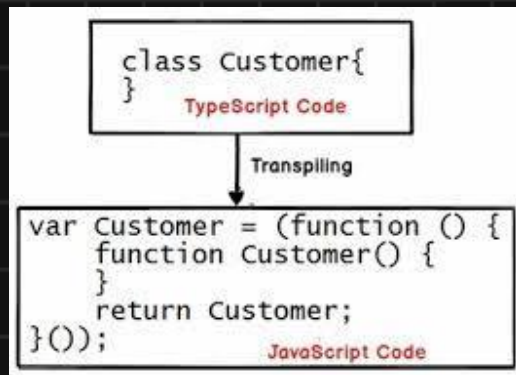


TypeScript



JavaScript (JS5)

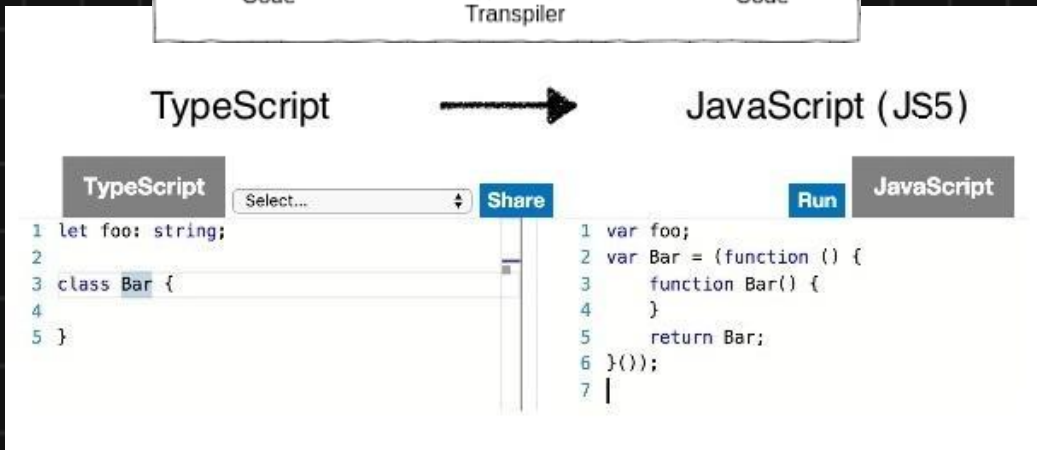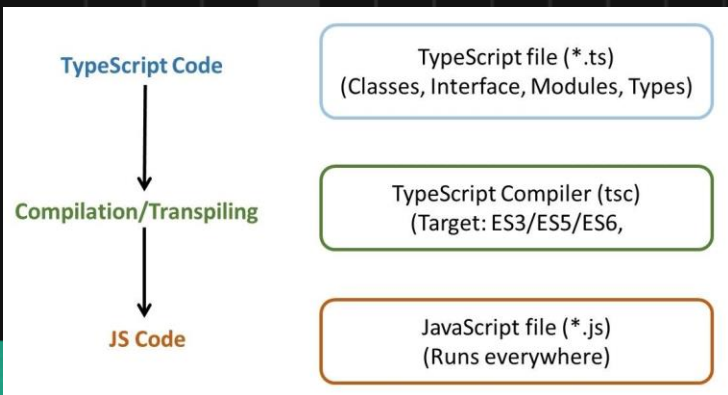

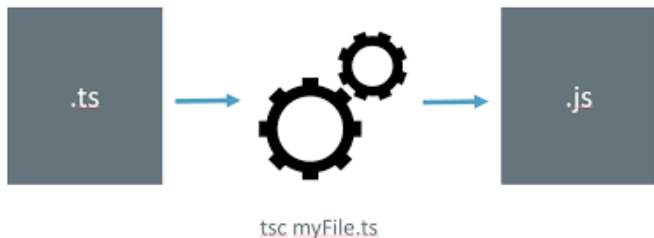

## ***¿Qué es TSC?***



- Los archivos de TypeScript se compilan en JavaScript mediante TSC: el **compilador de TypeScript**
- TSC se puede instalar como paquete TypeScript a través de npm
- Para **transpilar** los archivos **Typescript a Javascript** lo hacemos a través de un proyecto en Node.js configurado como se muestra a continuación



# ***Typescript y Node.js***



1. Creamos un proyecto de Node.js con **npm init -y**
2. Instalamos el TSC mediante npm: **npm i typescript**
3. Creamos un archivo **index.ts** con contenido en Typescript
4. Transpilamos con el comando: **node\_modules/.bin/tsc ./index.ts -w**
5. Verificamos que en nuestra carpeta de proyecto se encuentre **index.js**

Siguiendo esta serie de pasos logramos convertir un archivo codificado en Typescript en su equivalente Javascript que pueda ser ejecutado. **CODER HOUSE**

# Proyecto completo

The screenshot displays the Visual Studio Code interface with two editor windows. The left window, `index.ts`, contains the following TypeScript code:

```
1 const lista:Array<number>=[2,3,5,7];
2
3 lista.map((x:number) => x*x)
4 .forEach((x:number) => console.log(x));
```

The right window, `index.js`, shows the compiled JavaScript code:

```
1 var lista = [2, 3, 5, 7];
2 lista.map(function (x) { return x * x; })
3 .forEach(function (x) { return console.log(
4
```

Overlaid on the center is a diagram illustrating the compilation process:

```
graph LR
    TS[TypeScript] --> G[ ]
    G --> JS[JavaScript]
    subgraph Box [ ]
        G
    end
    Box --- TSC[tsc first.ts]
```

The bottom of the interface features a terminal window with the following output:

```
PS C:\Cursos\Coderhouse\CursoBackend\Clase14\ejemploTSC> node_modules/.bin/tsc .\index.ts -w
[11:52:48] Starting compilation in watch mode...
[11:52:49] Found 0 errors. Watching for file changes
.
```

On the right side of the terminal, the command `node .\index.js` has been executed, resulting in the output:

```
4
9
25
49
```


The status bar at the bottom indicates the current file is `index.ts` at line 4, column 38, using UTF-8 encoding with CRLF line endings. It also shows the installed versions of TypeScript (4.1.2) and Prettier.

**CODER HOUSE**



# ***COLOR ALEATORIO CON TSC***

*Tiempo: 10 minutos*



- Realizar un proyecto TypeScript node.js que genere un **color aleatorio** en formato RGB (canal rojo, verde y azul entre 0 y 255) y lo muestre por consola.
- La funcionalidad debe estar implementada dentro de una clase en un archivo color.ts y deberá utilizar sintaxis Typescript tipada.
- El proyecto deberá convertir este código TS a JS5 en forma automática con TSC CLI





***BREAK***

**¡5/10 MINUTOS Y VOLVEMOS!**

# ***Módulos en ES6***

# ***Módulos en ES6: Introducción***



A partir de ES6 de Node.js admite definir archivos y proyectos como *módulos*. A diferencia de los archivos y proyectos comunes en JavaScript (“commonJs”), los módulos permiten ser importados en forma asincrónica en lugar de sincrónica, lo cual libera el hilo principal y mejora la performance de los programas (entre otras ventajas). Cuando se trata de proyectos, este cambio se puede realizar fácilmente desde el archivo *package.json*, agregando el siguiente par clave-valor: `"type": "module"`.

# Módulos en ES6: Sintaxis



Una vez definido el proyecto como módulo, ya no podremos utilizar la función *require* para importar otros archivos, ni *module.exports* para exportar objetos hacia otros archivos. Para esto se utiliza la nueva sintaxis, según las siguientes equivalencias:

```
// MiClase.js
class MiClase { }
module.exports = MiClase
```

```
// libreria.js
function f() { }
module.exports = { f }
```

```
// main.js
const Clase = require('./MiClase.js')
const { f } = require('./libreria.js')
```



```
// MiClase.js
class MiClase { }
export default MiClase
```

```
// libreria.js
function f() { }
export { f }
```

```
// main.js
import Clase from './MiClase.js'
import { f } from './libreria.js'
```

# ***Módulos en ES6: Sintaxis***



En caso de querer realizar una importación condicional, se puede import como función:

```
if (condicion) {  
  const { default: Clase } = await import('./MiClase.js')  
  const { f } = await import('./libreria.js')  
}
```

Notese que al ser asincrónica, devuelve una promesa, y admite el uso de *async/await*.

*Dentro de los módulos es posible escribir await aún estando fuera de una función async (uso a nivel archivo), causando la espera de la resolución de la promesa como es de esperarse. A esta funcionalidad se la conoce como: **Top-level Await**.*

# *Uso avanzado de TSC*

{ TypeScript }



TypeScript Configuration  
file: tsconfig.json

# ***Creando un proyecto Typescript en node.js***




# ***Introducción***



- **Node.js** es un entorno de tiempo de ejecución que hace que sea posible **escribir JavaScript en el lado del servidor**. Esto puede ser difícil a medida que la base de código crece debido a la naturaleza del lenguaje JavaScript: dinámico y con escritura débil.
- Los desarrolladores que llegan a JavaScript desde otros lenguajes a menudo se quejan sobre su falta de escritura estática fuerte, pero aquí es donde entra **TypeScript**, para cerrar esta brecha.





# ***Introducción***



- TypeScript puede **ayudar** a la hora de crear y gestionar **proyectos** JavaScript a **gran escala**. Puede verse como JavaScript con funciones adicionales como escritura estática fuerte, compilación y programación orientada a objetos.
- TypeScript es técnicamente un **superconjunto de JavaScript**, lo que significa que todo el código JavaScript es código TypeScript válido.



# ***Configurar TypeScript***



- TypeScript utiliza un archivo llamado **tsconfig.json** para configurar las opciones del compilador para un proyecto

Para crear el archivo `tsconfig.json` ejecutamos el siguiente comando: **`./node_modules/.bin/tsc --init`**

- Este comando generará un archivo **tsconfig.json** bien redactado.

# Ejemplo tsconfig.json

tsconfig.json - ejemploTSC - Visual Studio Code

EXPLORER

tsconfig.json X

tsconfig.json > ...

```
1 {
2   "compilerOptions": {
3     /* Visit https://aka.ms/tsconfig.json to read more about this file */
4
5     /* Basic Options */
6     // "incremental": true,                    /* Enable incremental compilation */
7     "target": "es5",                          /* Specify ECMAScript target version: 'ES3' (default), 'ES5',
8     "module": "commonjs",                      /* Specify module code generation: 'none', 'commonjs', 'amd',
9
10    "lib": [
11      "DOM",
12      "ES2015",
13      "ES2016",
14      "ES2017",
15      "ES2018",
16      "ES2019",
17      "ES2020",
18      "ESNext"
19    ],
20    /* Specify library files to be included in the compilation. */
21    // "allowJs": true,                       /* Allow javascript files to be compiled. */
22    // "checkJs": true,                       /* Report errors in .js files. */
23    // "jsx": "preserve",                     /* Specify JSX code generation: 'preserve', 'react-native', or
24    // "declaration": true,                   /* Generates corresponding '.d.ts' file. */
25    // "declarationMap": true,                /* Generates a sourcemap for each corresponding '.d.ts' file.
26    // "sourceMap": true,                     /* Generates corresponding '.map' file. */
27    // "outFile": "./",                       /* Concatenate and emit output to single file. */
28    "outDir": "./dist",                       /* Redirect output structure to the directory. */
29    "rootDir": "./src",                       /* Specify the root directory of input files. Use to control
30    // "composite": true,                     /* Enable project compilation */
31    // "tsBuildInfoFile": "./",               /* Specify file to store incremental compilation information
```

0 0 0 Live Share

Ln 1, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 CRLF JSON with Comments

**CODER HOUSE**

# ***Configuración de tsconfig.json***



*Algunas de las claves más importantes de tsconfig.json*

- **module:** Especifica el método de generación de código del módulo.
- **target:** Especifica el nivel de lenguaje de salida.
- **rootDir:** Especifica el directorio raíz de los archivos de entrada. Se usa sólo para controlar la estructura del directorio de salida con *outDir*.
- **outDir:** Esta es la ubicación para los archivos .js tras la *transpilación*.

*En la documentación oficial de TypeScript tenemos más configuraciones:*

<https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/compiler-options.html>


# ***Ejemplo de proyecto Typescript con tsconfig.json***

# Proyecto completo: package.json

The image shows a Visual Studio Code editor window with the file 'package.json' open. The Explorer sidebar on the left shows the project structure for 'EJEMPLOTSC', including folders 'dist' and 'lib', and files 'operaciones.js', 'index.js', 'operaciones.ts', 'index.ts', 'package-lock.json', 'package.json', and 'tsconfig.json'. The 'package.json' file is selected and highlighted in blue. The main editor area displays the content of 'package.json' with line numbers 1 through 19. The status bar at the bottom indicates 'Ln 19, Col 1', 'Spaces: 2', 'UTF-8', 'LF', 'JSON', and a 'Live Share' icon. A 'CODER HOUSE' watermark is visible in the bottom right corner.

```
1 {
2   "name": "ejemplotsc",
3   "version": "1.0.0",
4   "description": "",
5   "main": "index.js",
6   "scripts": {
7     "build": ".\\node_modules\\.bin\\tsc",
8     "watch": ".\\node_modules\\.bin\\tsc -w",
9     "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
10    "start": "nodemon ./dist/index.js"
11  },
12  "keywords": [],
13  "author": "CH",
14  "license": "MIT",
15  "dependencies": {
16    "typescript": "^4.1.3"
17  }
18 }
19
```

# Proyecto completo: src (carpeta de entrada)

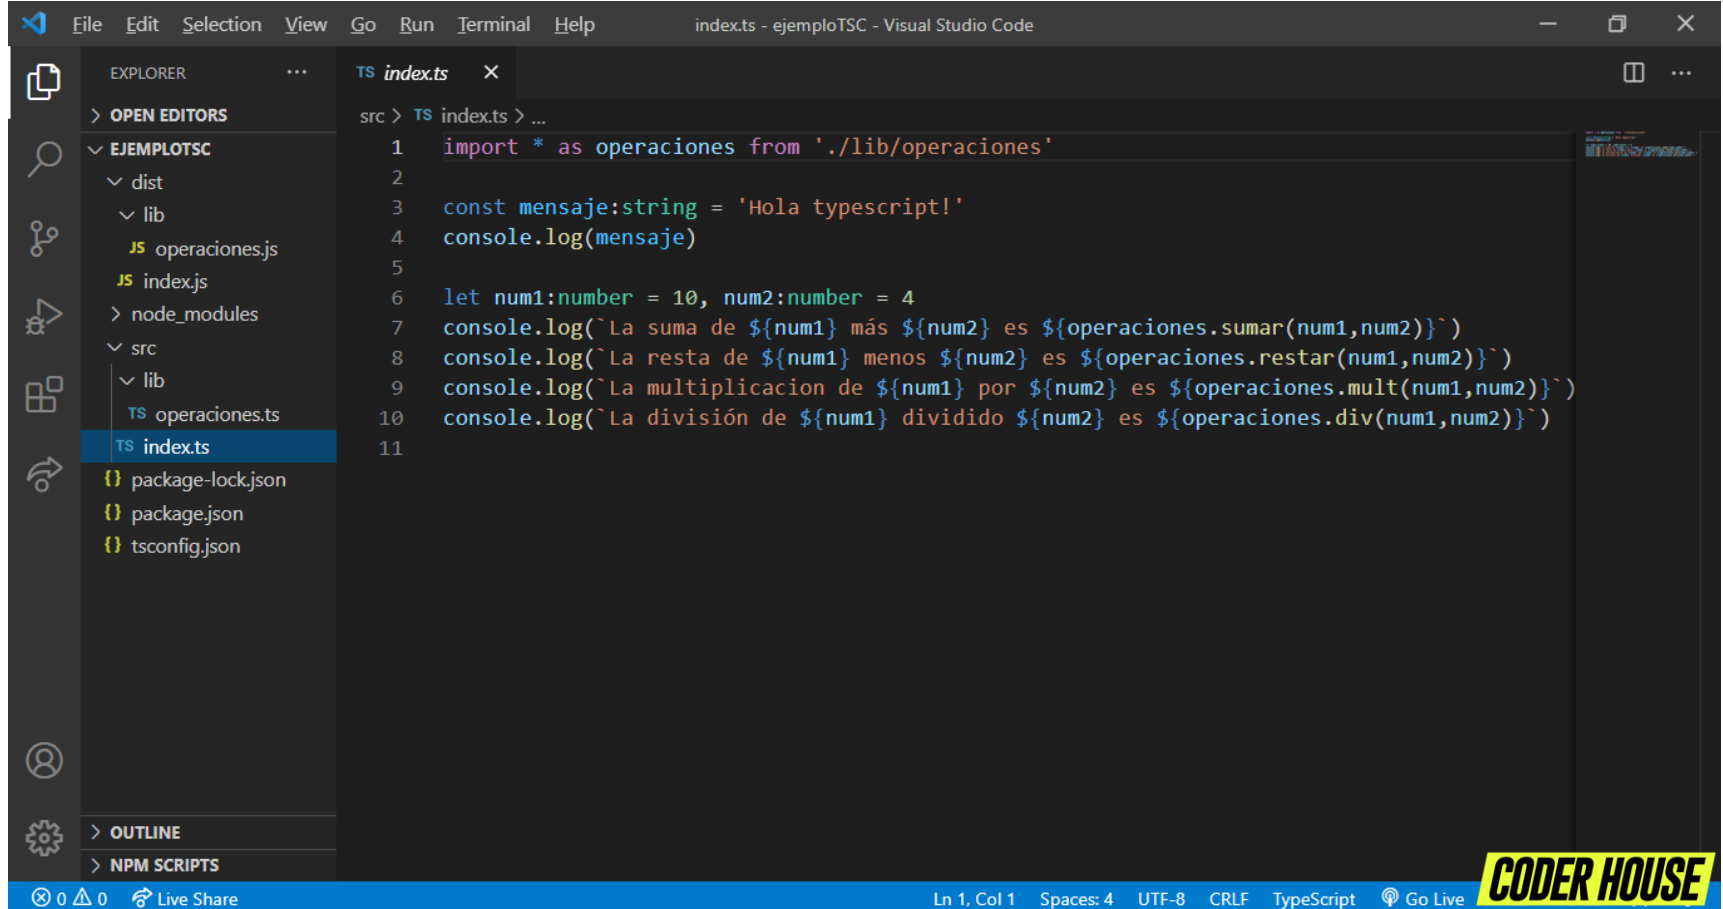

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a project named 'ejemploTSC'. The Explorer sidebar on the left shows the project structure:


- EXPLORER
  - OPEN EDITORS
  - EJEMPOTSC
    - dist
    - lib
      - operaciones.js
      - index.js
    - node\_modules
    - src
      - lib
        - operaciones.ts
        - index.ts**
    - package-lock.json
    - package.json
    - tsconfig.json

The main editor displays the content of 'src > TS index.ts':

```
1 import * as operaciones from './lib/operaciones'
2
3 const mensaje:string = 'Hola typescript!'
4 console.log(mensaje)
5
6 let num1:number = 10, num2:number = 4
7 console.log(`La suma de ${num1} más ${num2} es ${operaciones.sumar(num1,num2)}`)
8 console.log(`La resta de ${num1} menos ${num2} es ${operaciones.restar(num1,num2)}`)
9 console.log(`La multiplicacion de ${num1} por ${num2} es ${operaciones.mult(num1,num2)}`)
10 console.log(`La división de ${num1} dividido ${num2} es ${operaciones.div(num1,num2)}`)
11
```

The status bar at the bottom indicates the current position (Ln 1, Col 1), spacing (Spaces: 4), encoding (UTF-8), line endings (CRLF), and language (TypeScript). A 'Live Share' icon is also present. The 'CODER HOUSE' logo is visible in the bottom right corner.

# Proyecto completo: src (carpeta de entrada)

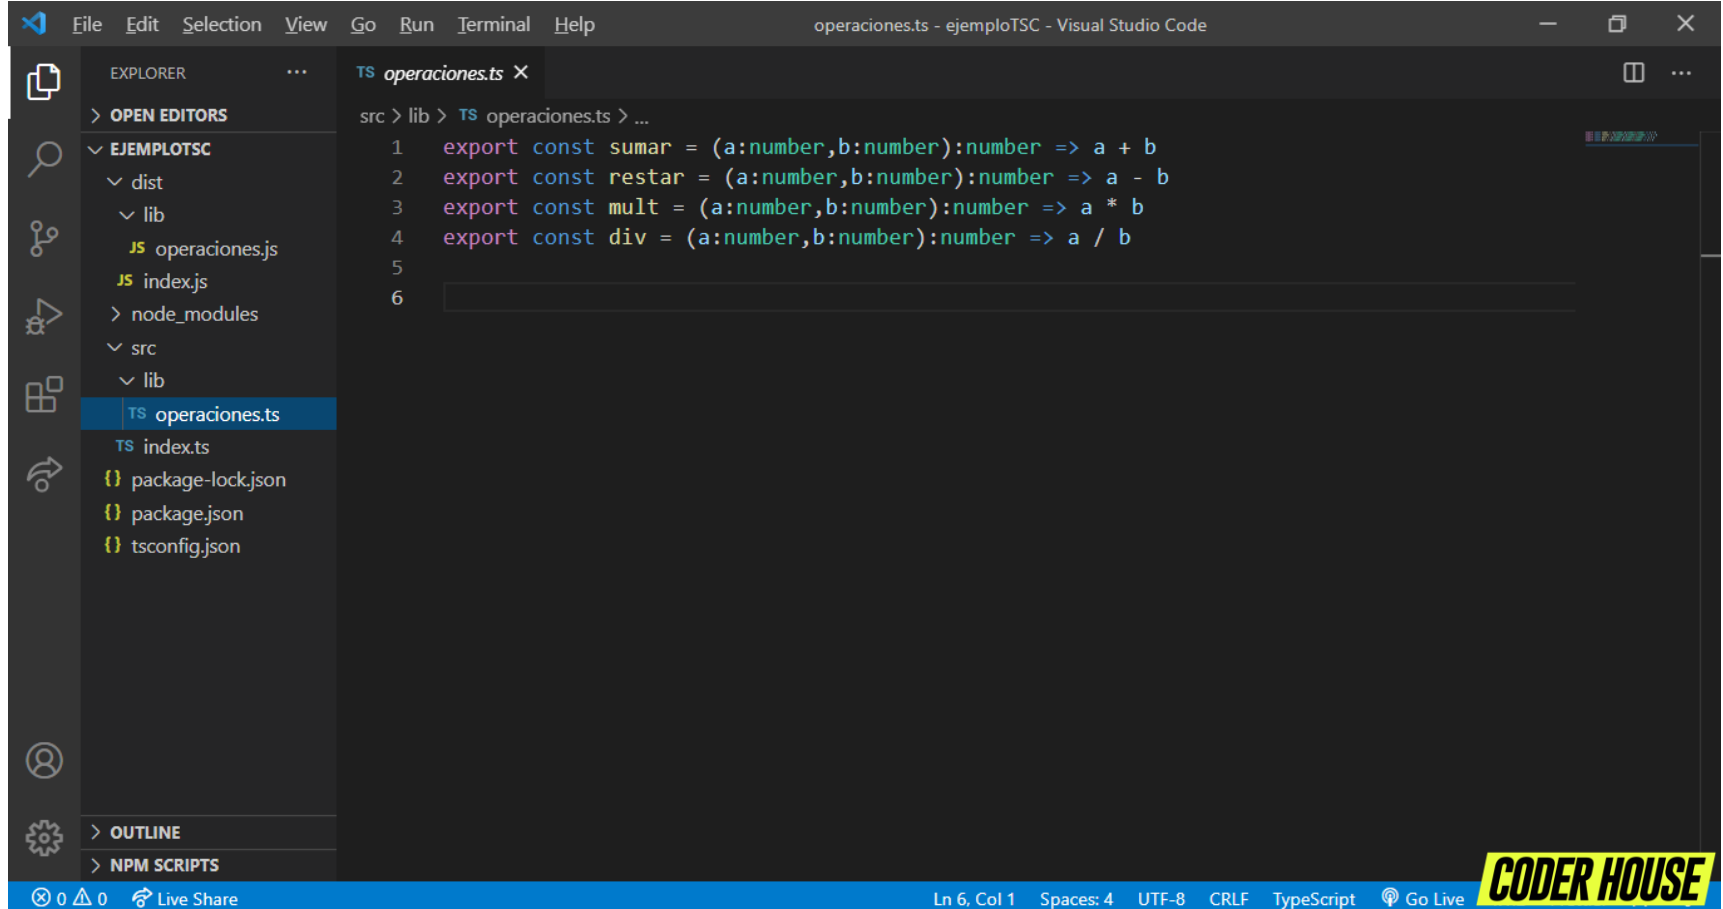

The image shows a Visual Studio Code window with the following components:


- Explorer Panel:** Displays the project structure. The 'src' folder is expanded, showing a 'lib' subfolder. The 'lib' folder is also expanded, showing 'operaciones.ts' (selected) and 'index.ts'. Other files like 'package-lock.json', 'package.json', and 'tsconfig.json' are visible at the bottom of the list.
- Editor Panel:** Shows the content of 'operaciones.ts'. The code defines four functions: 'sumar', 'restar', 'mult', and 'div', each taking two numbers and returning their sum, difference, product, and quotient respectively.
- Terminal Panel:** Shows the command prompt path: 'src > lib > TS operaciones.ts > ...'.
- Status Bar:** At the bottom, it shows 'Ln 6, Col 1', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', 'TypeScript', and 'Go Live'.

```
src > lib > TS operaciones.ts > ...
1  export const sumar = (a:number,b:number):number => a + b
2  export const restar = (a:number,b:number):number => a - b
3  export const mult = (a:number,b:number):number => a * b
4  export const div = (a:number,b:number):number => a / b
5
6
```

**CODER HOUSE**



# Proyecto completo: dist (carpeta de salida)

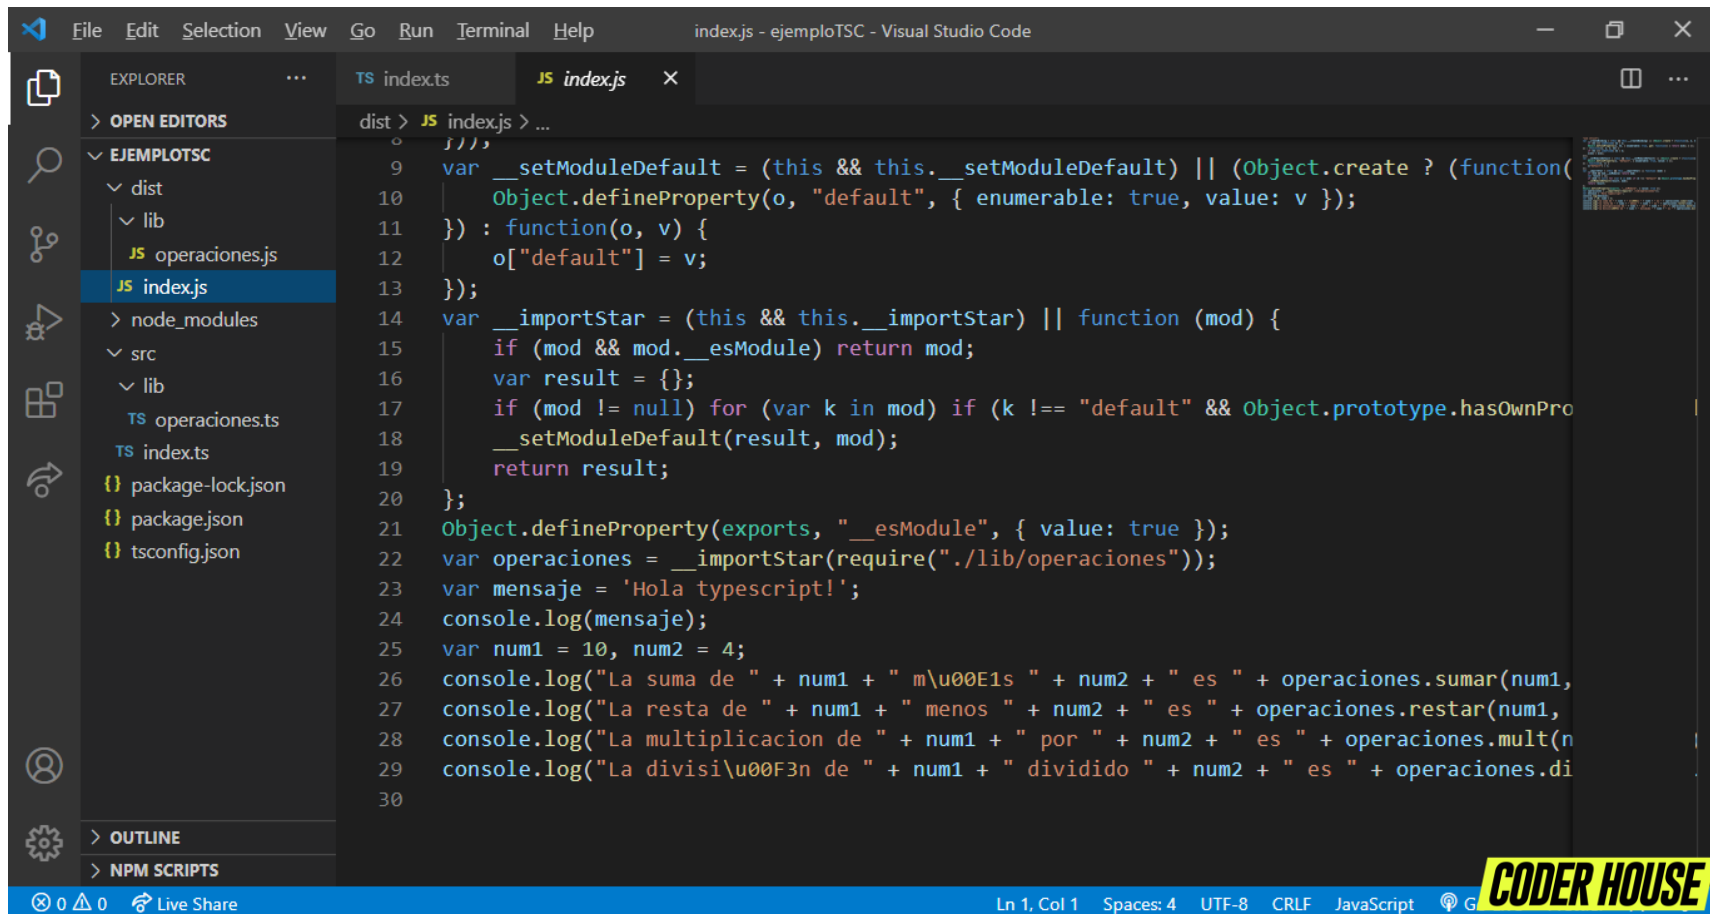

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a project named "EJEMPLOTSC". The Explorer sidebar on the left displays the file structure:


- OPEN EDITORS
  - dist > JS index.js
- EJEMPLOTSC
  - dist
    - lib
      - operaciones.js
      - index.js (selected)
  - node\_modules
  - src
    - lib
      - operaciones.ts
      - index.ts
  - package-lock.json
  - package.json
  - tsconfig.json
- OUTLINE
- NPM SCRIPTS

The main editor displays the content of `index.js` in the `dist` directory. The code is a TypeScript module that defines a default export and an `__esModule` property. It also imports and uses functions from `operaciones.js` to perform arithmetic operations and log the results.

```
1  // ...  
2  },  
3  },  
4  },  
5  },  
6  },  
7  },  
8  },  
9  var __setModuleDefault = (this && this.__setModuleDefault) || (Object.create ? (function(  
10     Object.defineProperty(o, "default", { enumerable: true, value: v });  
11   }) : function(o, v) {  
12     o["default"] = v;  
13   });  
14   var __importStar = (this && this.__importStar) || function (mod) {  
15     if (mod && mod.__esModule) return mod;  
16     var result = {};  
17     if (mod != null) for (var k in mod) if (k !== "default" && Object.prototype.hasOwnPropertyPro  
18     __setModuleDefault(result, mod);  
19     return result;  
20   };  
21   Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });  
22   var operaciones = __importStar(require("../lib/operaciones"));  
23   var mensaje = 'Hola typescript!';  
24   console.log(mensaje);  
25   var num1 = 10, num2 = 4;  
26   console.log("La suma de " + num1 + " m\u00E1s " + num2 + " es " + operaciones.sumar(num1,  
27   console.log("La resta de " + num1 + " menos " + num2 + " es " + operaciones.restar(num1,  
28   console.log("La multiplicacion de " + num1 + " por " + num2 + " es " + operaciones.mult(n  
29   console.log("La divisi\u00F3n de " + num1 + " dividido " + num2 + " es " + operaciones.di  
30
```

The status bar at the bottom indicates the current position (Ln 1, Col 1), indentation (Spaces: 4), encoding (UTF-8), line endings (CRLF), and language (JavaScript). A "CODER HOUSE" watermark is visible in the bottom right corner.

# Proyecto completo: dist (carpeta de salida)

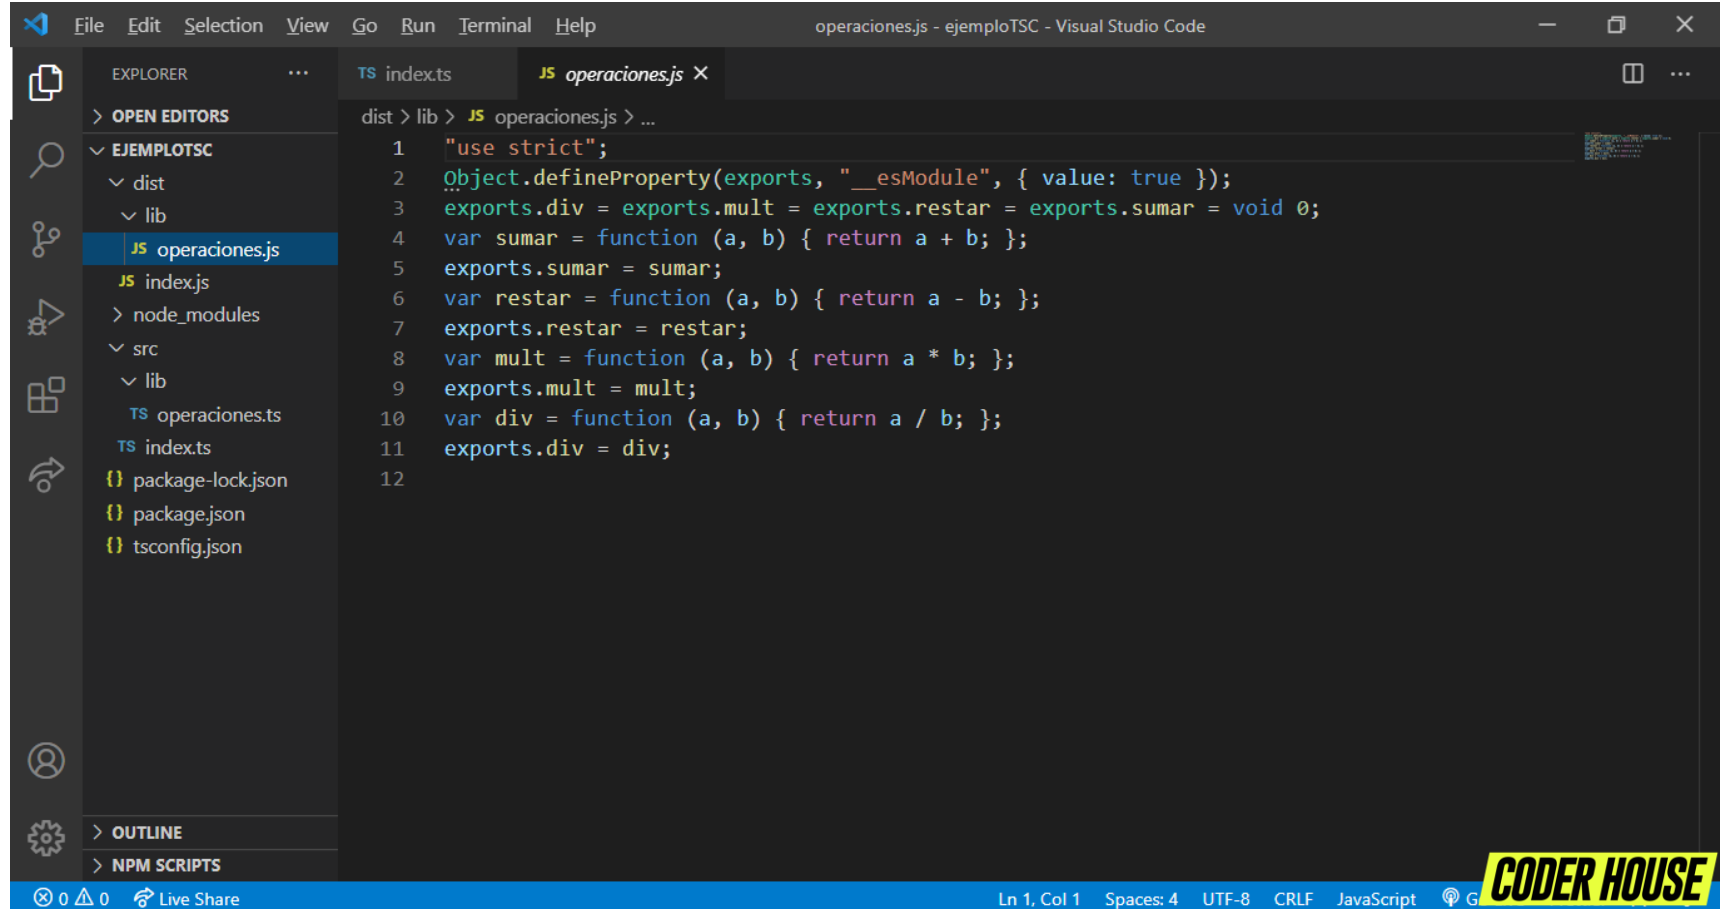

```
1  "use strict";
2  Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
3  exports.div = exports.mult = exports.restar = exports.sumar = void 0;
4  var sumar = function (a, b) { return a + b; };
5  exports.sumar = sumar;
6  var restar = function (a, b) { return a - b; };
7  exports.restar = restar;
8  var mult = function (a, b) { return a * b; };
9  exports.mult = mult;
10 var div = function (a, b) { return a / b; };
11 exports.div = div;
12
```

0 0 0 Live Share Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF JavaScript G

**CODER HOUSE**

# *Operación del proyecto*

Mediante los scripts creados en package.json ponemos en acción los mecanismos de transpilación manual y automática junto con la puesta en marcha del proyecto.

- **"build"**: "tsc" -> transpilación manual.
- **"watch"**: "tsc -w"-> transpilación automática.
- **"start"**: "node ./dist/index.js" -> ejecución de código transpilado.

Con el comando **npm run** se ejecutan los scripts build, watch y start.

# Proyecto completo: resultado final

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with two files open: `index.ts` and `index.js`. The `index.ts` file contains TypeScript code for a simple calculator. The `index.js` file is the compiled JavaScript version. The terminal at the bottom shows the command `1: node, node` and the output of the application, which includes the message "Hola typescript!" and the results of the calculations.

```
src > TS index.ts > num2
1  import * as operaciones from './lib/operaciones'
2
3  const mensaje:string = 'Hola typescript!'
4  console.log(mensaje)
5
6  let num1:number = 10, num2:number = 4
7  console.log(`La suma de ${num1} más ${num2} es ${num1 + num2}`)
8  console.log(`La resta de ${num1} menos ${num2} es ${num1 - num2}`)
9  console.log(`La multiplicacion de ${num1} por ${num2} es ${num1 * num2}`)
10 console.log(`La división de ${num1} dividido ${num2} es ${num1 / num2}`)
11

dist > JS index.js > ...
18  __setModuleDefault(result, mod);
19  return result;
20  };
21  Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
22  var operaciones = __importStar(require("./lib/operaciones"));
23  var mensaje = 'Hola typescript!';
24  console.log(mensaje);
25  var num1 = 10, num2 = 4;
26  console.log("La suma de " + num1 + " más " + num2 + " es " + (num1 + num2));
27  console.log("La resta de " + num1 + " menos " + num2 + " es " + (num1 - num2));
28  console.log("La multiplicacion de " + num1 + " por " + num2 + " es " + (num1 * num2));
29  console.log("La división de " + num1 + " dividido " + num2 + " es " + (num1 / num2));
30
```

Terminal output:

```
[09:14:14] File change detected. Starting incremental compilation.
..
[09:14:14] Found 0 errors. Watching for file changes.

La multiplicacion de 10 por 6 es 60
La división de 10 dividido 6 es 1.6666666666666667
[nodemon] clean exit - waiting for changes before restart
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node ./dist/index.js`
Hola typescript!
La suma de 10 más 4 es 14
La resta de 10 menos 4 es 6
La multiplicacion de 10 por 4 es 40
La división de 10 dividido 4 es 2.5
[nodemon] clean exit - waiting for changes before restart
```

***¿PREGUNTAS?***



# ***¡MUCHAS GRACIAS!***

Resumen de lo visto en clase hoy:

- Transpiladores JS

- Babel

- TSC



***OPINA Y VALORA ESTA CLASE***

***#DEMOCRATIZANDO LA EDUCACIÓN***