General response structure

response

ex

result

Response_code: (200:calling done, else will display response_message)

Response_status: (between developer if we want to check any response)

response_message: (you will display message in case response_code!=200 if developer want)

Response_data: (any returned data will developer receive there. It is object data type i.e accept any data type: object,list,datatble,...etc)

```
"result": {
  "response_code": "200",
  "response_status": "Done",
  "response_message": "Success",
  "response_message_ex": null,
  "response data": {
    "status": "Success",
    "usId": 1,
    ," فرج موسى" : "name"
    "image": "test",
    "job": "
    "department": "الإدارة الرجالية",
    "year": null,
    "active": true,
    "audit": false,
    "message": "good test",
    "imageRequired": false,
    "responseMessage": null
"targetUrl": null,
"success": true,
"error": null,
"unAuthorizedRequest": false,
  abp": true
```

targetUrl Success Error... etc

> "lang" parameter will be sent for all apis



تسجيل دخول للشركات وتظهر مرةواحدة.

/api/Company/GetCompanyByCode/{code}/{password}

في الريترن تبعها بها url الخاص بال apis الخاصة بهذه الشركة.

GET /api/Con	mpany/GetCompanyByCode/{code}/{password}
Parameters	
Name	Description
<pre>code * required string (path)</pre>	99
<pre>password * required string (path)</pre>	99
lang string	ar
(query)	
	Execute

```
Response body
    "result": {
     "response_code": "200",
     "response_status": "Done",
     "response_message": "مرحياً",
     "response_message_ex": null,
      "response_data": {
       "id": 1,
       "compCode": "99",
       "compName": "99",
       "url": "http://localhost:21021",
       "compLogo": null,
       "password": "99"
   "targetUrl": null,
   "success": true,
   "error": null,
   "unAuthorizedRequest": false,
    " abp": true
```

0

4

Ш

شاشة دخول المستخدمين

Api :/api/Login/Login/{username}/{password}

Response:

Login		
GET /api/Log	in/Login/{username}/{password}	
Parameters	Parameters	
Name	Description	
username * required integer (path)	1	
password * required string (path)	123456	
lang string	ar	
(query)		
	Execute	


```
Response body
   "result": {
     "response_code": "200",
     "response_status": "Done",
     "response_message": "Success",
     "response_message_ex": null,
     "response_data": {
       "status": "Success",
       "usId": 1,
       ," فرج موسى" :"name"
       "image": "test",
       "job": "
       "department": "الإدارة الرجالية",
       "year": null,
       "active": true,
       "audit": false,
       "message": "good test",
       "imageRequired": false,
       "responseMessage": null
   "targetUrl": null,
   "success": true,
   "error": null,
   "unAuthorizedRequest": false,
   "__abp": true
```

تسجيل دخول وخروج



عند الضغط على رابط تسجل حضور وانصراف من الرئيسية او القائمة الجانبية تظهر الشاشة وعند الضغط على أيهم بعد اختيار الموقع – يجوز عدم اختياره حاليا - يأخذ البراميتر ويحفظ البيانات المطلوبة.

Locations api:/api/EmployeeApi/GetEmployeeLocations/{emp_id}

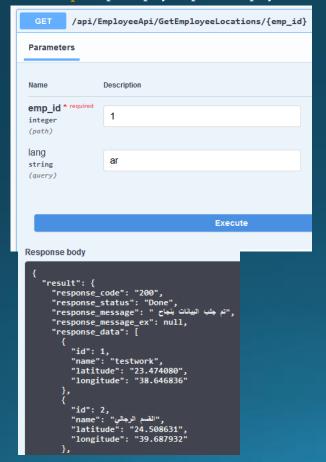

Check in/out api:

/api/Login/PostCheckInOutMob/PostCheckInOutMob Parameters:

Inoutmode : case attendance=1 , case departure =2

```
POST /api/Login/PostCheckInOutMob/PostCheckInOutMob

Parameters

No parameters

Request body

{
    "empid": 1,
    "gdatetime": "2022-05-14T14:40:32.758Z",
    "inoutmode": 1,
    "chektime": "08:00:00",
    "shiftid": 2023,
    "locationId": 1,
    "mobSer": "269bff7deb642ce5"
}
```

```
Response body

{
    "result": {
        "response_code": "200",
        "response_status": "Done",
        "response_message": "Added Successfully",
        "response_message_ex": null,
        "response_data": null
    },
    "targetUrl": null,
    "success": true,
    "error": null,
    "unAuthorizedRequest": false,
    "__abp": true
}
```

طلب أجازة

8:58 🗩 🕊 🏵 🔊 • 🚨 🎕 🛜 , ,|| Very , ,|| 41% ੈ

طلبات الأجازة

رقم الطلب: 10010 المدة: 4 أيام تاريخ البداية: 01/01/2022 تاريخ النهاية: 05/01/2022 حالة الطلب: تم رفع الطلب بانتظار موافقة البديل

رقم الطلب: 10010 المدة: 4 أيام تاريخ البداية: 01/01/2022 تاريخ النهاية: 05/01/2022 حالة الطلب: تم رفع الطلب بانتظار موافقة البديل

رقم الطلب: 10010 المدة: 4 أيام تاريخ البداية: 01/01/2022 تاريخ النهاية: 05/01/2022 حالة الطلب: تم رفع الطلب بانتظار موافقة البديل

جدید <

عند الضغط على رابط الاجازات من الرئيسية او القائمة الجانبية تظهر للمستخدم قائمة طلبات الجازة السابقة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب تاريخ الطلب أي الأحدث فالأقدم.

يتواجد زر "جديد" أسفل الشاشة عند الضغط عليه يفتح شاشة طلب أجازة جديد.



طلبات الأجازة للموظف

طلبات الأجازة

رقِم الطلب: 10010 المدة: 4 أيام تاريخ البداية: 01/01/2022 تاريخ النهاية: 05/01/2022 حالة الطلب: تم رفع الطلب بانتظار موافقة البديل

رقِم الطلب: 10010 المدة: 4 آيام تاريخ البداية: 01/01/2022 تاريخ النهاية: 05/01/2022 حالة الطلب: تم رفع الطلب بانتظار موافقة البديل

رقم الطلب: 10010 المدة: 4 أيام تاريخ البداية: 01/01/2022 تاريخ النهاية: 05/01/2022 حالة الطلب: تم رفع الطلب بانتظار موافقة البديل

Api: api/HoldayreqApi/GetAllByEmployeeId/GetAllByEmployeeId/{emp_id}/{lang}

GET /api/	HoldayreqApi/GetAllByEmployeeId/GetAllByEmployeeId/{emp_id}/{lang}
Parameters	
Name	Description
emp_id * required integer (path)	1
lang * required string (path)	ar
	Execute

```
Code
             Details
200
             Response body
                "result": {
                   "response_code": "200",
                  "response_status": "Done",
"response_message": " أيجاد البيانات",
                   "response_message_ex": null,
                   "response data": [
                       "datereq": "1443-07-04T00:00:00",
                       "empid": 1,
                       "dbbossid": 1,
                       "adminAffairsBossId": 123,
                       "bossid": 102,
                       "startDate": "1443-07-04T00:00:00",
                       "startHdate": "1443/07/04",
                       "endDate": "1443-07-07T00:00:00",
                       "endHdate": "1443/07/07",
                       "briod": 4,
                       "hstatues": 5,
                       , "تم رفع الطلب-في انتظار الموظف البديل" : "hstatuestext"
                       "dbbcancle": "",
                       "bcancle": "",
                       "holdaytype": 1,
                       "empsupport": 1,
                       "id": 9560
                       "datereg": "1443-06-03T00:00:00"
             Response headers
               content-length: 2048
               content-type: application/json; charset=utf-8
               date: Thu, 12 May 2022 17:54:23 GMT
               server: Kestrel
               x-content-type-options: nosniff
               x-frame-options: SAMEORIGIN
               x-powered-by: ASP.NET
               x-xss-protection: 1; mode=block
             Request duration
              5456 ms
```

طلب اجازة جديد


Holiday types api:/api/HoldayTaypeApi/GetHolidayTypes


GET	/api/HoldayTaypeApi/GetHolidayTypes
Parameters	
Name	Description
lang string (query)	ar
	Execute

http://lo	http://localhost:21021/api/HoldayTaypeApi/GetHolidayTypes?lang=ar	
Server respo	nse	
Code	Details	
200	Response body { "result": { "response_code": "200", "response_status": "Done", "response_message": "12 ", "response_message_ex": null, "response_data": [
	"name": "مرشية", "id": 3 }, { "name": "استثنائية", "id": 4 }, { "name": "مرافقة مريض", "id": 5 },	

Manager api:

/api/EmployeeApi/GetManagersEmployees

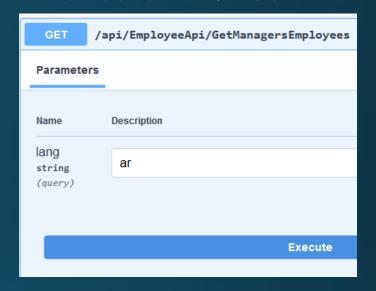

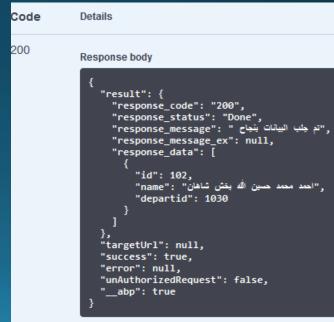



طلب اجازة جديد


DB BOSS api:/api/EmployeeApi/GetDBBossEmployees/{dep_id}
Dep_id:logged employee department id.

GET /api	i/EmployeeApi/GetDBBossEmployees/{dep_id}
Parameters	
Name	Description
dep_id * required integer (path)	2023
lang string	ar
(query)	
	Execute

Request UI	RL
http://	localhost:21021/api/EmployeeApi/GetDBBossEmployees/2023?lang=ar
Server res	ponse
Code	Details
200	Response body
	{ "result": { "response_code": "200", "response_status": "Done", "response_status": "المحلف الميات

Spare employee api:

/api/EmployeeApi/GetSpareEmployees/{emp_id}
Emp_id: current logged employee to remove him from result

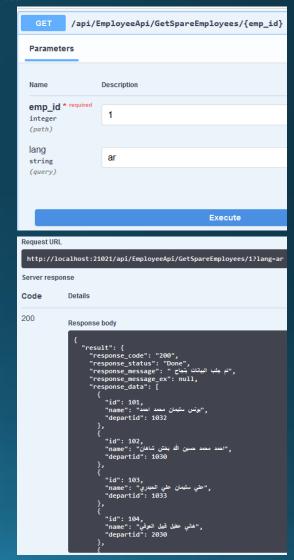




حفظ الطلب

Ш

حفظ طلب اجازة جديد



Save api:/api/HoldayreqApi/Create/Create
parameters only req:
"holdaytype": 4, "ود نوع الاجازة الذي تم اختياره"
"الموظف الذي طلب الاجازة","
"أكود رئيس القسم الذي تم اختياره","
"bossid": 102,"منارس الذي تم اختياره"
"أكود المدير الذي تم اختياره","
"الموظف البديل ",101,"
"الموظف البديل ",101 المكتوبة","
"startDate": "2022-05-12T23:05:39.523Z"
"الريخ "المحازة بصيغة زولو كما هو موضم"
المقول تظل فارغة المحتوبة وباقي المحتوبة وباقي المحتوبة وباقي تطل فارغة تطل فارغة المحتوبة تولو تطل فارغة المحتوبة وباقي المحتوبة المحتوبة المحتوبة وباقي المحتوبة المحتوبة

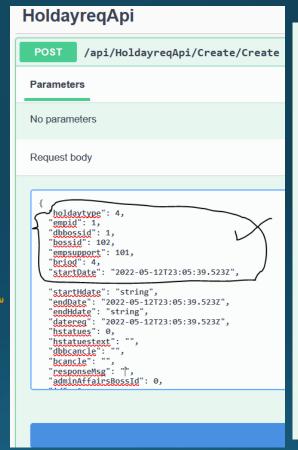



```
Request URL
 http://localhost:21021/api/HoldayreqApi/Create/Create
Server response
Code
             Details
200
             Response body
                "result": {
                  "response code": "200",
                  "response status": "Done",
                  , "تم رقع الطلب-في انتظار الموظفُ البديل" : "response message"
                  "response message ex": null,
                  "response data": null
                 "targetUrl": null,
                 "success": true.
                 "error": null,
                "unAuthorizedRequest": false,
                 "__abp": true
             Response headers
               content-length: 281
               content-type: application/json; charset=utf-8
               date: Thu, 12 May 2022 23:13:42 GMT
               server: Kestrel
               x-content-type-options: nosniff
               x-frame-options: SAMEORIGIN
               x-powered-by: ASP.NET
               x-xss-protection: 1; mode=block
```

طلبات أجازة تنتظر الموافقة من الموظف



get api:
/api/HoldayreqApi/GetEmplVactionsToAprove/
GetEmplVactionsToAprove
parameters only req:
"Empid": 4, "كود الموظف
"السجل الذي سنبدأ به",1 "StartFrom"
"رقم ترتیب آخر سجل",EndTo": 5
مثلا لو هنعرض 5 سجلات في الشاشة
الصفحة الاولى سنعرض من 1 ل 5
الثانية من 6 ل 10
الثالثة من 11 ل 15
وهكذا.
وفي حالة عرض الكل سنكتب من 1 ل 1000000

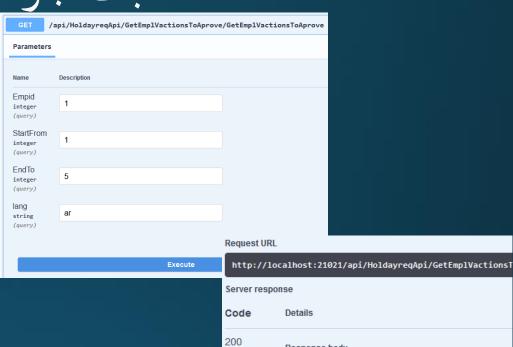

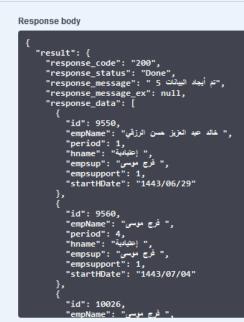

قبول ورفض الموافقات



Approve api api:

/api/HoldayreqApi/HoldayreqAbrove/HoldayreqAbrove/{Id}

POST	/api/HoldayreqApi/HoldayreqAbrove/HoldayreqAbrove/{Id}
Parameters	
Name	Description
ld * required integer (path)	1
lang string (query)	ar
	Execute

Response body	
<pre>{ "result": { "response_code": "200", "response_status": "Done", "response_message": "", "response_dessage_ex": null, "response_data": { "msg": "", "isDone": 1 } }, "targetUrl": null, "success": true, "error": null, "unAuthorizedRequest": false, "abp": true }</pre>	

reject api:

/api/HoldayreqApi/HoldayreqReject/HoldayreqReject

POST /api	/HoldayreqApi/HoldayreqReject/HoldayreqReject	
Parameters	Parameters	
Name	Description	
Empid integer (query)	1	
Holdayreqid integer (query)	9550	
RejectReason string (query)	في مأمورية في نفس الفترة	
lang string (query)	ar	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	Execute	



الاذونات

عند الضغط على رابط الاذونات من الرئيسية او القائمة الجانبية تظهر للمستخدم قائمة طلبات الاذونات السابقة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب تاريخ الطلب أي الأحدث فالأقدم. يتواجد زر "جديد" أسفل الشاشة عند الضغط عليه يفتح شاشة طلب اذن جديد.





8:58 🕞 💆 🎯 🔈 🜹	•	å % ≈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ذان	بات الاستئ	طلب
	وسط الدوام	رقم الطلب: 10010 نوع الاذن: اذن خاص حالة الطلب: تم رفع الط
01/01/2022 : ā	•	رقم الطلب: 1005 نوع الاذن: اذن خاص حالة الطلب: تم رفع الط
	طلب حدید	

قائمة الاذونات

Api : api/HoldayreqApi/GetAllByEmployeeId/GetAllByEmployeeId/{emp_id}/{lang}

8:58 🖯 🎔 🎯 🔈 💗	• 🚨 🎑 🖘 .il [voi] .il 41% 🖺
ئذان	طلبات الاست
01/01/2022 :	رقم الطلب: 10010 تاريخ نوع الاذن: اذن خاص وسط الدوام
	حالة الطلب: تم رفع الطلب بانتظار مواف
01/01/2022 :	رقم الطلب: 1005 تاريخ
	نوع الاذن: اذن خاص وسط الدوام
فقة	حالة الطلب: تم رفع الطلب بانتظار مواف
بد	طلب جدی

Ш

 \circ


yeeId/GetAllBy	EmployeeId/{emp_Id}	
cute		

```
Response body
   "result": {
     "response_code": "200",
     "response_status": "Done",
     "response_message": " 5 "أيجاد البياتات ",
     "response_message_ex": null,
     "response_data": [
         "empid": 1,
          "typeid": 3,
         "stime": "11:00:00",
         "etime": "12:00:00",
          "shiftid": 1005,
          "edate": "1441-02-11T00:00:00",
          "ehdate": "1441/02/11",
          "dpbcancle": null,
          "bcancle": null,
          "dpbossid": 1,
          "bossid": 102,
          "excwhy": "وسط الدوام",
          "exstatues": 3,
          "تمت الموافقه من الادارة - يرجى الالتزام بالمواحيد المحددة": "exstatuestext".
          "empsupport": null,
          "adminAffairsBossId": null,
         "id": 5
         "empid": 1
```

طلب اذن جدید

Request type api:/api/ExcutypeApi/GetAll/GetAll

أنواع طلبات الاذن: وفي حالة كان رقم نوع طلب الاذن 3 أو 6 يظهر الجزء السفلي وهو ادخال وقت الخروج ووقت الدوام.

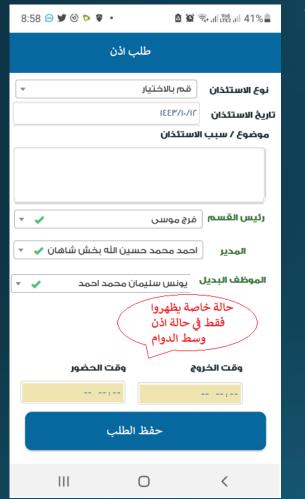

ExcutypeApi	
GET	/api/ExcutypeApi/GetAll/GetAll
Paramete	rs
Name	Description
lang string (query)	ar
	Execute

```
Response body

{
    "result": {
        "response_code": "200",
        "response_status": "Done",
        "response_status": " bir in its i
```

طلب اذن جدید



Request type api : /api/ExcuseReqApi/Create/Create

Parameters:

Empid: employee who logged in

shiftId: employee logged shift

Typeid: excuse type selected id

موضوع / سبب الاستذان :excwhy

رئيس القسم: Dpbossid

bossid : المدير

الموظف البديل: Empsupport

تاریخ الاذن: Edate

وقت بداية الاذن:stime

وقت نهاية الاذن ::etime


"2022-05-14T10:01:37.793Zملاحظة : فورمات التاريخ زولو

يجب ارسال الوقت في جميع الحالات وصيغته تكت عادي بالشكل "00:00:00"

```
ExcuseRegApi
                  /api/ExcuseReqApi/Create/Create
  Parameters
  Name
                       Description
  lang
  string
  Request body
      "empid": 1,
"shiftid": 2023,
"typeid": 1,
"excwhy": "مامورية عمل",
"dpbossid": 1,
      "dpbossid": 1,
"bossid": 102,
"empsupport": 101,
"eddre": "2022-05-14T10:01:37.793Z",
"stime": "00:00:00",
"etime": "00:00:00",
       "ehdate": "",
"dpbcancle": "",
       "bcancle":
        "exstatues": 0,
        "exstatuestext":
        "adminAffairsBossId": 0,
        "isDone": 0.
```

```
{
    "result": {
        "response_code": "200",
        "response_status": "Done",
        "response_message": "string",
        "response_message_ex": null,
        "response_data": null
    },
    "targetUrl": null,
    "success": true,
    "error": null,
    "unAuthorizedRequest": false,
    "__abp": true
}
```

اذونات تنتظر الموافقة من الموظف

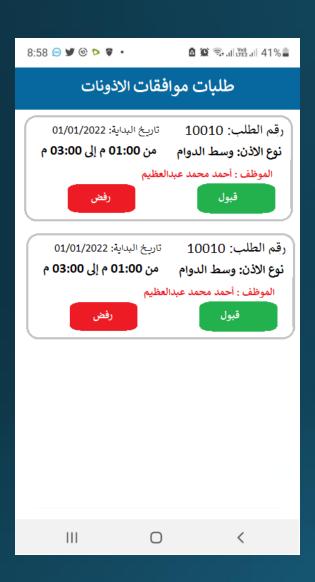

get api:
api/ExcuseReqApi/GetEmplExcusereqToAprove/
GetEmplExcusereqToAprove
parameters only req:
"Empid": 4, "كود الموظف"
"السجل الذي سنبدأ به",1 "StartFrom"
"رقم ترتيب آخر سجل".5 "EndTo":
مثلاً لو هنعرض 5 سجلات في الشاشة
الصفحة الاولى سنعرض من 1 ل 5
الثانية من 6 ل 10
الثالثة من 11 ل 15
وهكذا.
وفي حالة عرض الكل سنكتب من 1 ل 1000000

GET /a	pi/ExcuseReqApi/GetEmplExcusereqToAprove/GetEmplExcusereqToAprove
Parameters	
Name	Description
Empid integer (query)	1
StartFrom integer (query)	1
EndTo integer	1000
(query) lang	ar
(query)	
	Execute

Response body	
{ "result": { "response_code": "200", "response_status": "Done", "response_message": " 3 أيلية الثيات ", "response_message_ex": null, "response_data": [
,"بوام الفترة الصياحية (3 - 8)" ."shName": "(3 - 8)" "exstatuestext" " و"تم رفع الطلب وياتتظار موافقة الموظف البديل" :"rowNum": 1 "rowNum": 1	
}, { "id": 4308,	
"empName": "و"عيد الكريم عبدالقادر علي الاحمدي" "Excuhy": "2" """ "أنت عالم في "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	
"typename": "أَنْنَ عَمَّلُ هَرِهِ" "d43-10-13700:90:90", "shName": "(3 - 8) ":shName"; "(3 - 8)" "exstatuestext": "تم رفع الطلب ويأتنظار موافقة الموظف البيار" "rowNum": 2	
}, {	

قبول ورفض الاذونات



approve api:/api/ExcuseReqApi/AproveExcuseReq/AproveExcuseReq
parameters only req:

"Empid": 4, "كود الموظف"

"ExcuseReqid": 1

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Parameters	
Name	Description
Empid integer (query)	1
ExcuseReqid integer (query)	4307
lang string (query)	ar
	Execute
200 Respon	
"result": { "response_code": "200", "response_status": "Done", "response_message": null, "response_message": null, "response_data": { "angg": "سنم موافقة الموظف البديل - يلتطنر موافقة أربس المقدة أربس المقال الموافق البديل - يلتطنر موافقة أربس المقال الموافق البديل - يلتطنر موافقة أربس الموافقة أربس ال	

POST /ani/EvauseRegAni/AnnoveEvauseReg/AnnoveEvauseReg


reject api:

/api/ExcuseReqApi/RejectExcuseReq/RejectExcuseReq parameters only req:

"Empid": 4, "كود الموظف"

"ExcuseReqid": 1

RejectReason: "text reason"
عند الرفض يظهر بوب اب ويكتب فيه سبب الرفض او يظهر تكست الرفض ويتم

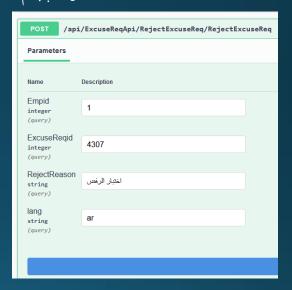

Response body
{ "result": { "response_code": "200", "response_status": "Done", "response_message": null, "response_data": null, "rargetUrl": null, "success": true, "error": null, "unAuthorizedRequest": false, "_abp": true }