



NIVEL 1:



Se utiliza "git commit" para guardar los cambios realizados y crear una nueva versión del proyecto.



NIVEL 2:

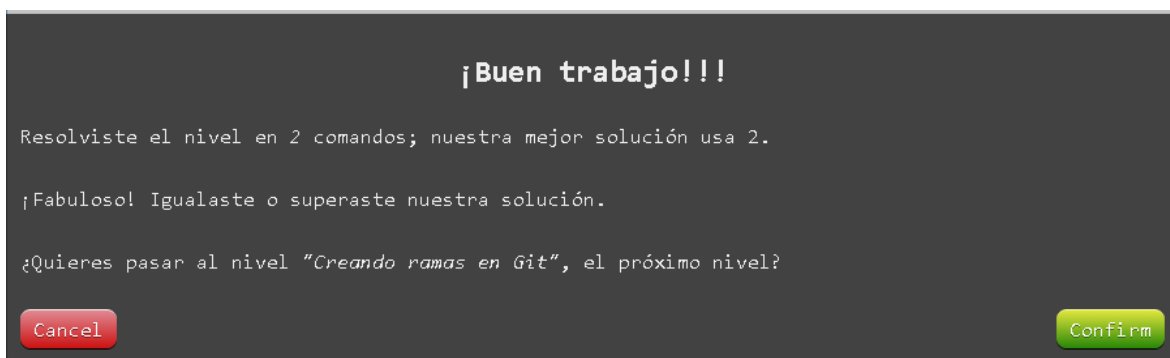

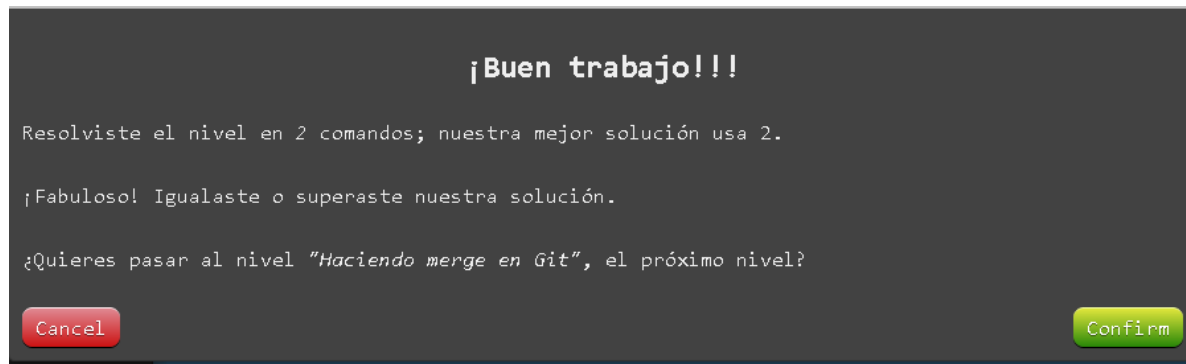



Se usan los comandos "git branch bugFix" y "git checkout bugFix" para crear una rama nueva y cambiar a ella para trabajar de forma independiente.

NIVEL 3:

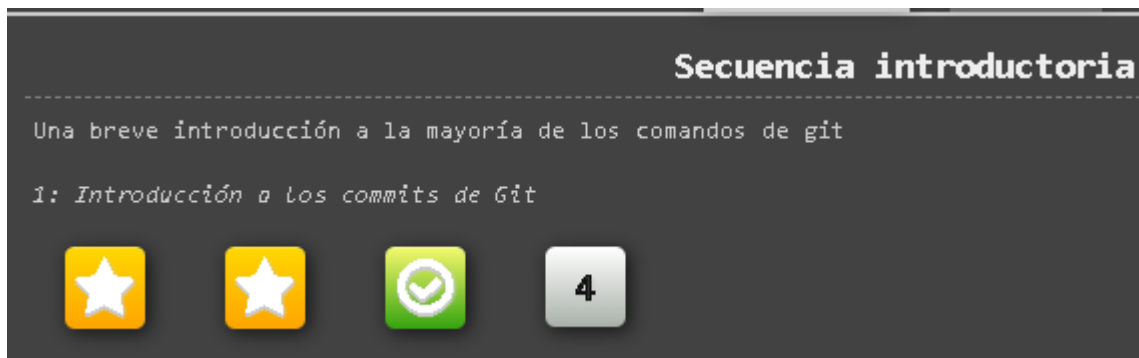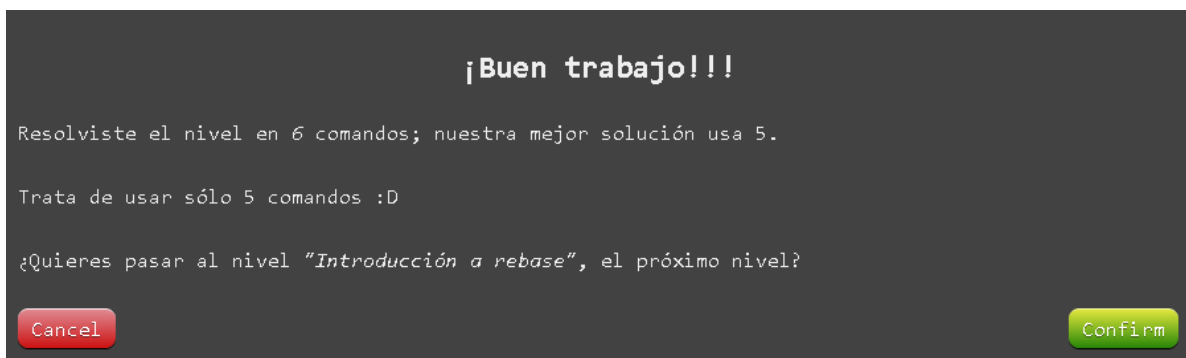



En este nivel se utiliza "git merge" para unir los cambios de una rama con la rama principal del proyecto.

NIVEL 4:

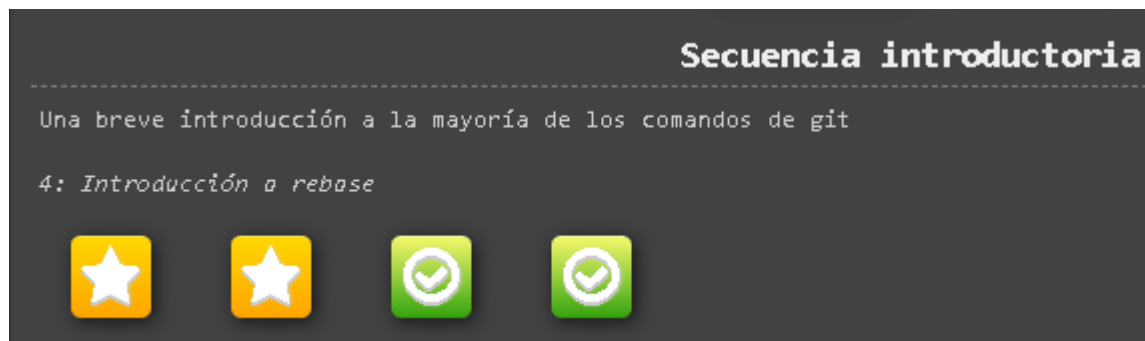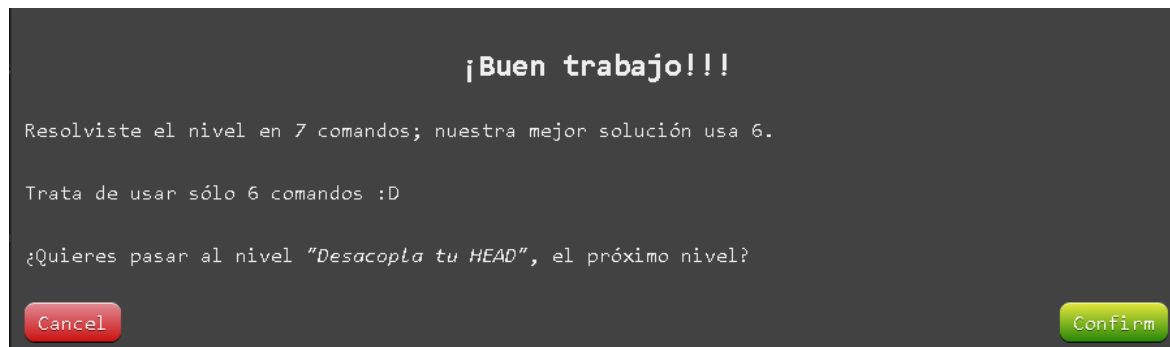



Se emplea "git rebase" para combinar dos ramas, pero organizando mejor el historial de los cambios que con un *merge*.

NIVEL 5:

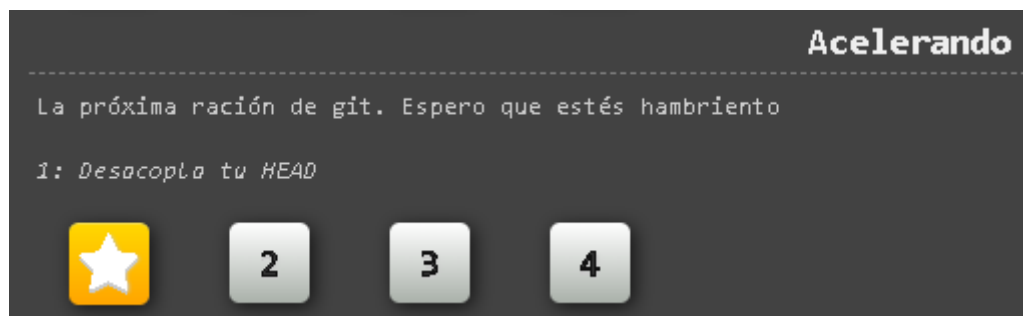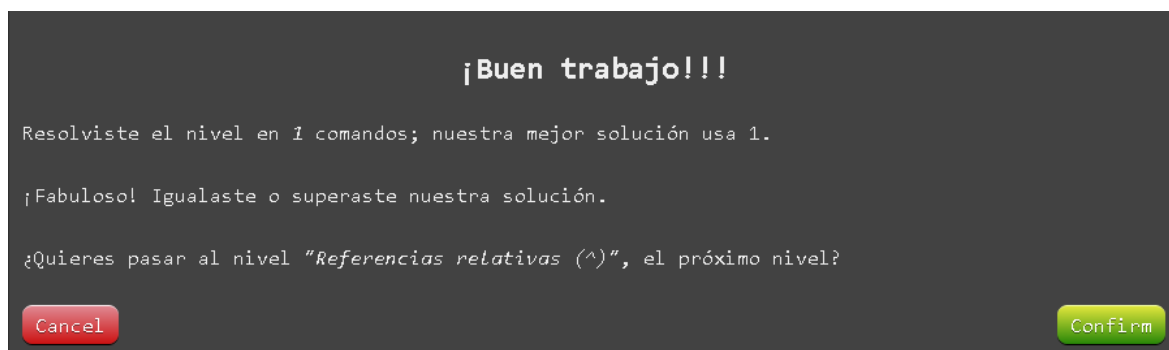



En este nivel se explica qué es HEAD, que indica la rama o el último commit en el que se está trabajando.

NIVEL 6:

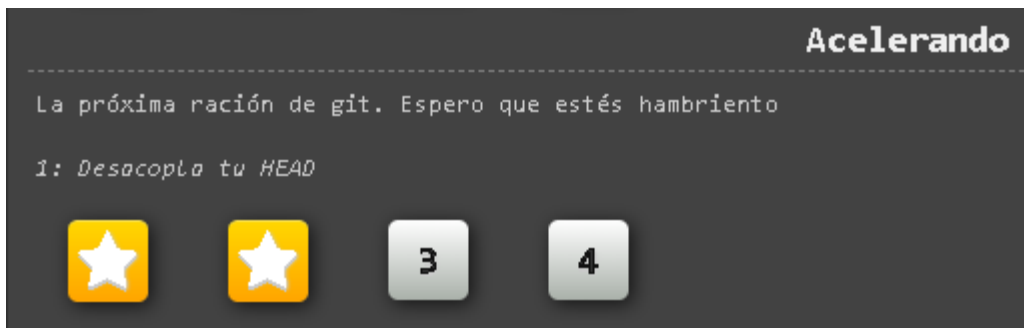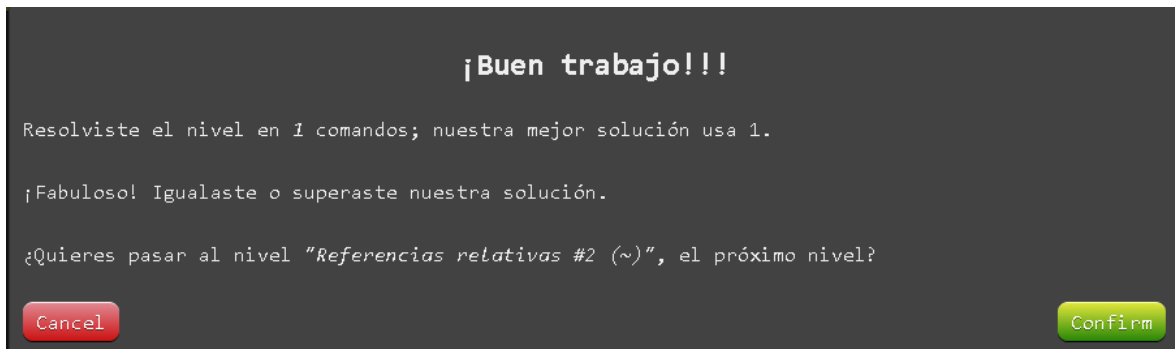



Aquí se usa el símbolo  para regresar al commit anterior dentro del historial.

NIVEL 8:

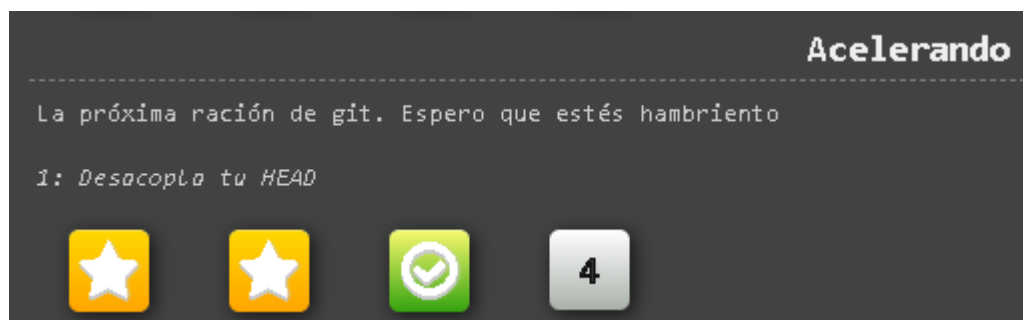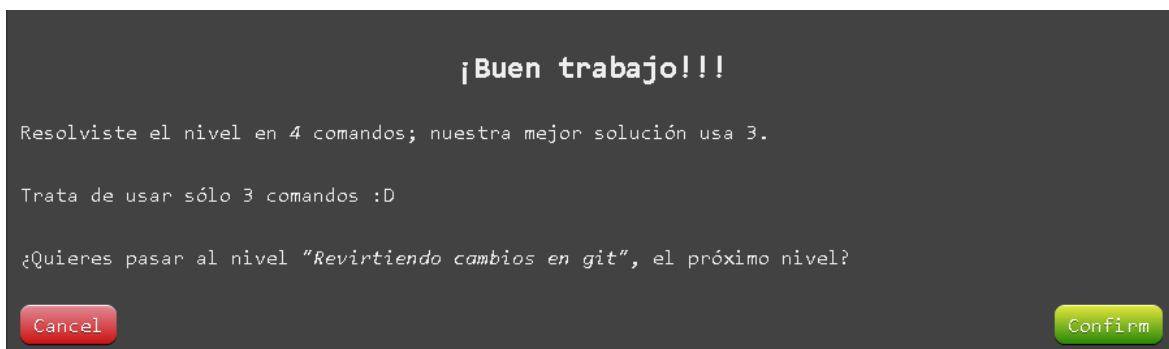



Se utiliza "git branch -f" para mover una rama y hacer que apunte a otro commit.

NIVEL 9:

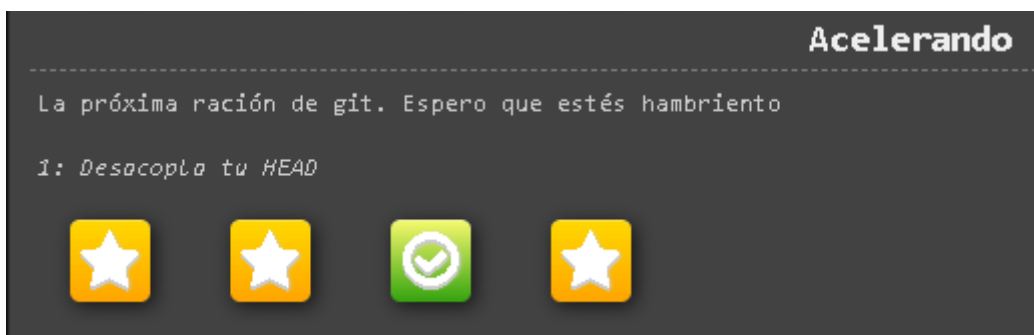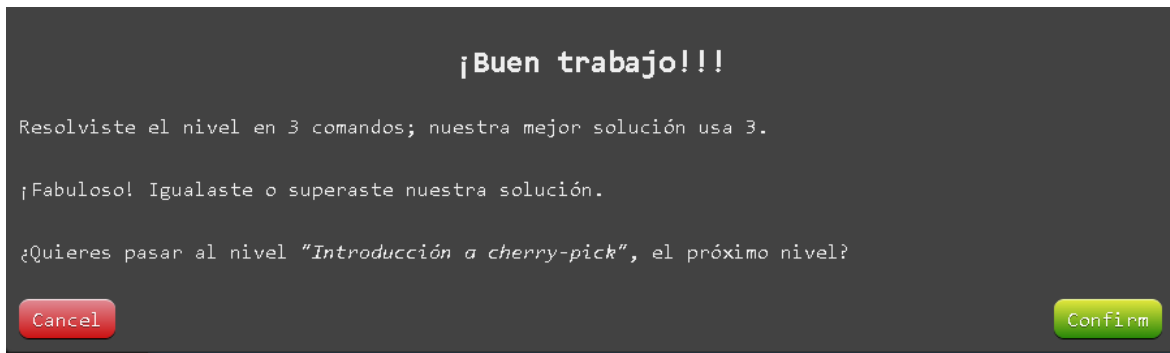



En este nivel se emplean "git revert" y "git reset" para deshacer cambios o regresar a un estado anterior.

NIVEL 10:

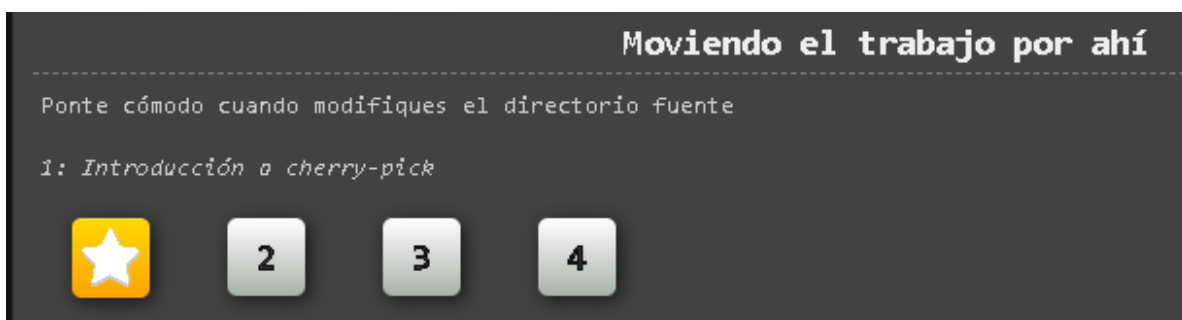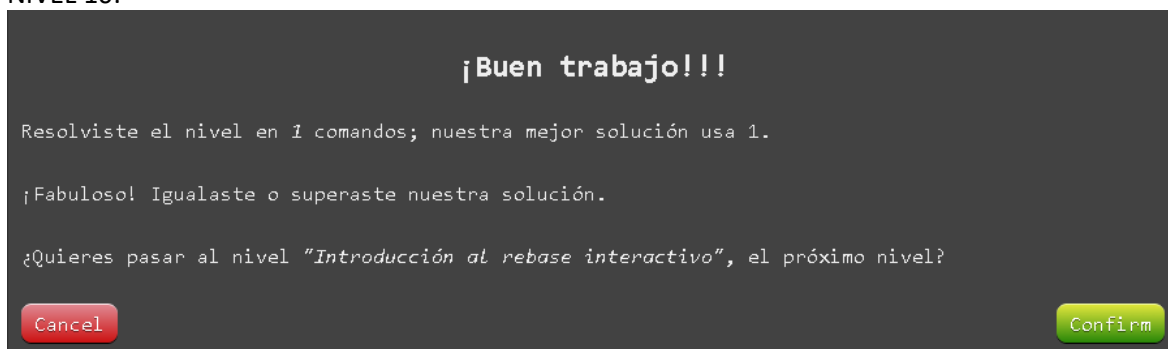



Se usa "git cherry-pick" para copiar uno o varios commits específicos a otra rama.

NIVEL 11:

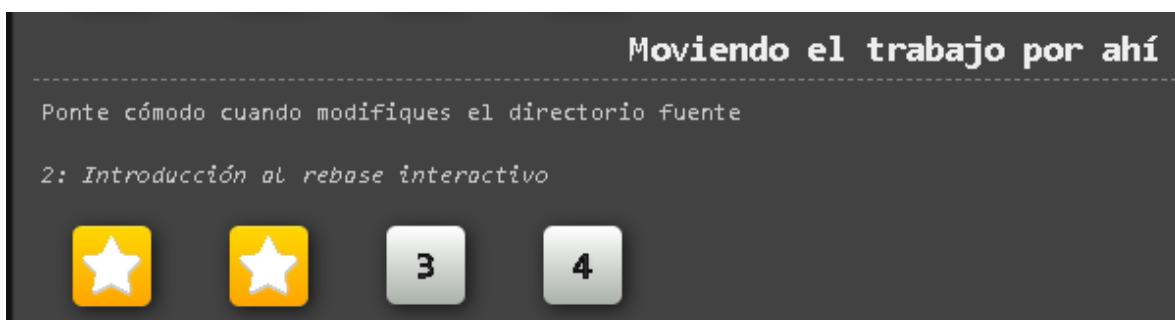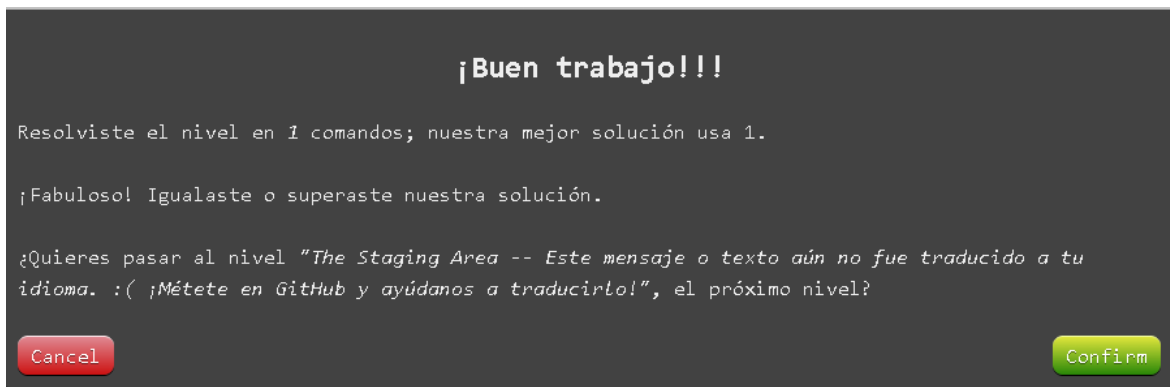



En este nivel se utiliza "git rebase -i" para reorganizar los commits, pudiendo cambiar su orden o eliminar algunos.

NIVEL 12:

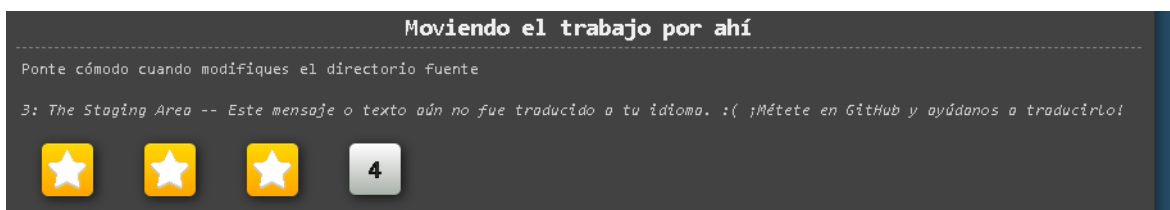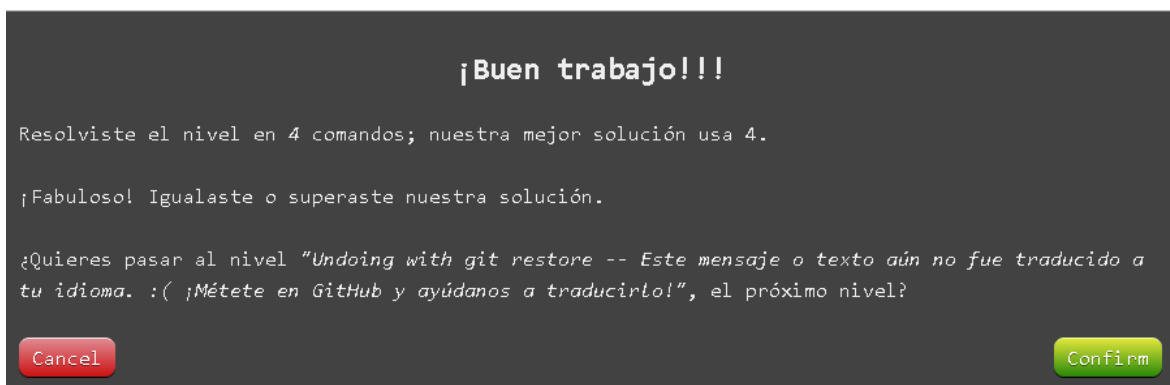



Se emplea "git add" para seleccionar los archivos que se incluirán en el siguiente commit.

NIVEL 13:

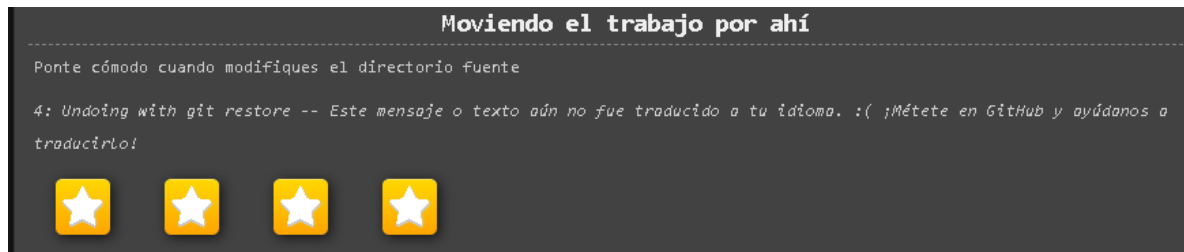
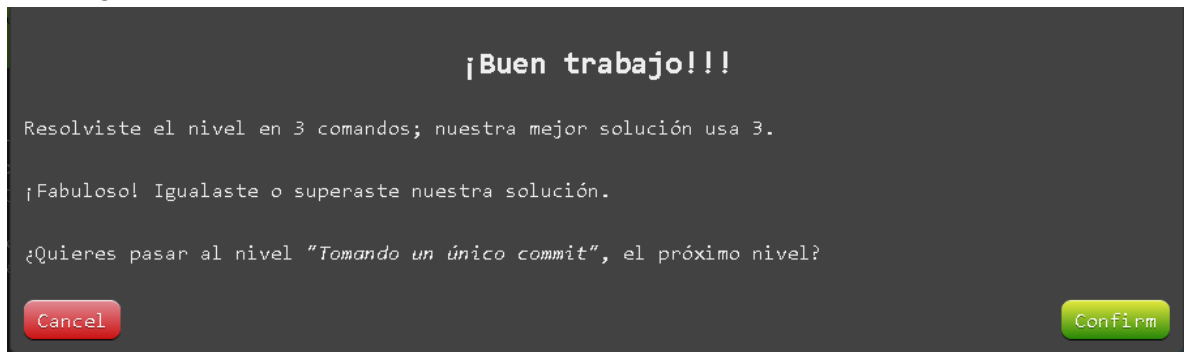


En este nivel se utiliza "git restore" para recuperar archivos antes de confirmar los cambios.



NIVEL 14:

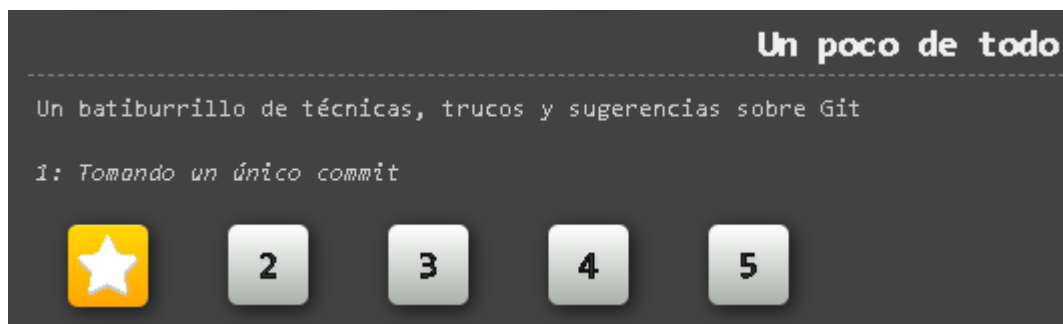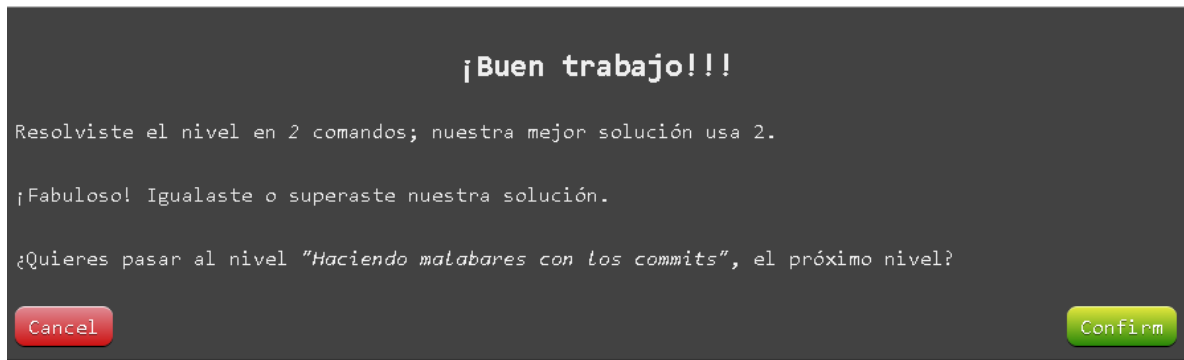

Aquí se refuerza el uso de los comandos "git cherry-pick" y "git rebase -i" mediante nuevos ejercicios.
NIVEL 15:

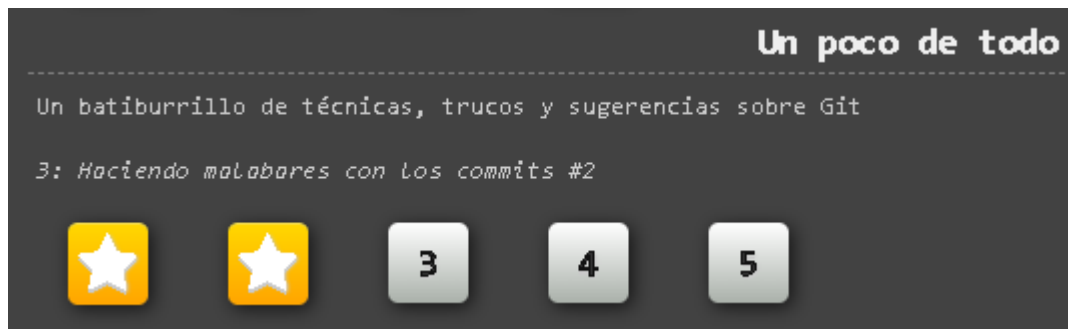
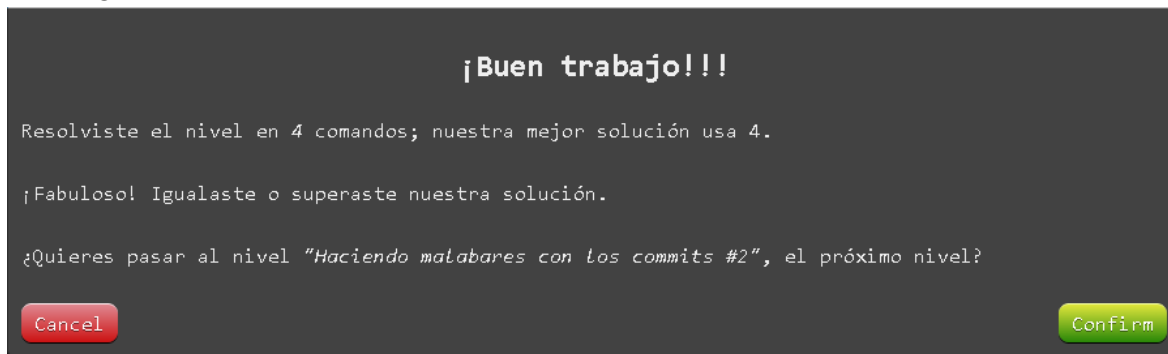


Se utiliza "git rebase" para reorganizar las ramas y acomodar mejor los commits copiados.
NIVEL 16:

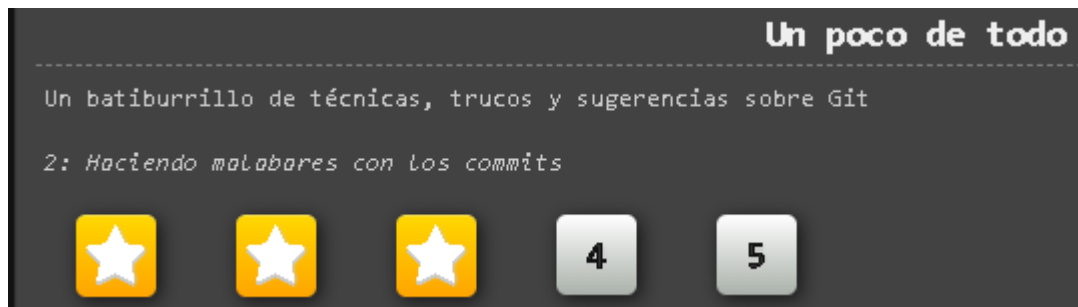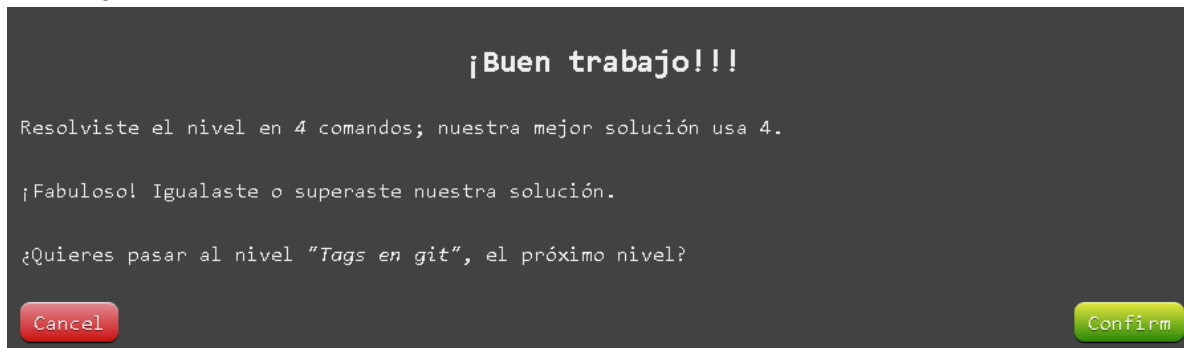


En este nivel se organizan los commits usando "git cherry-pick" y "git commit --amend", como otra opción diferente a "git rebase -i".


NIVEL 17:

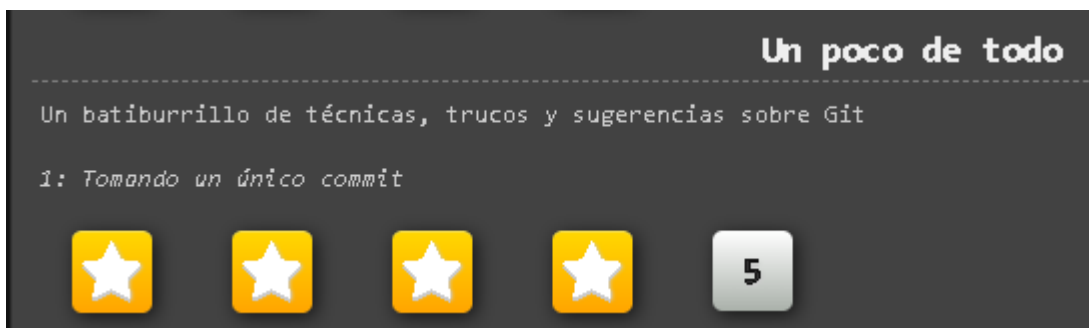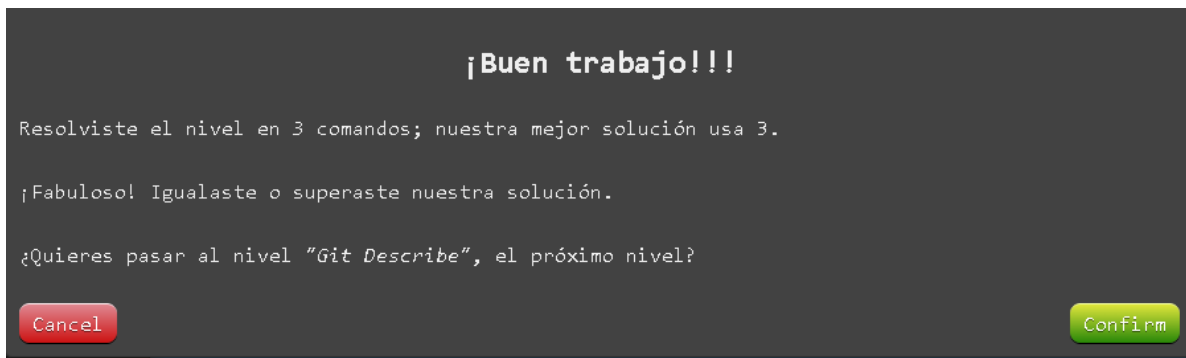


Se utilizan los tags con el comando "git tag" para identificar o marcar commits importantes.

NIVEL 18:

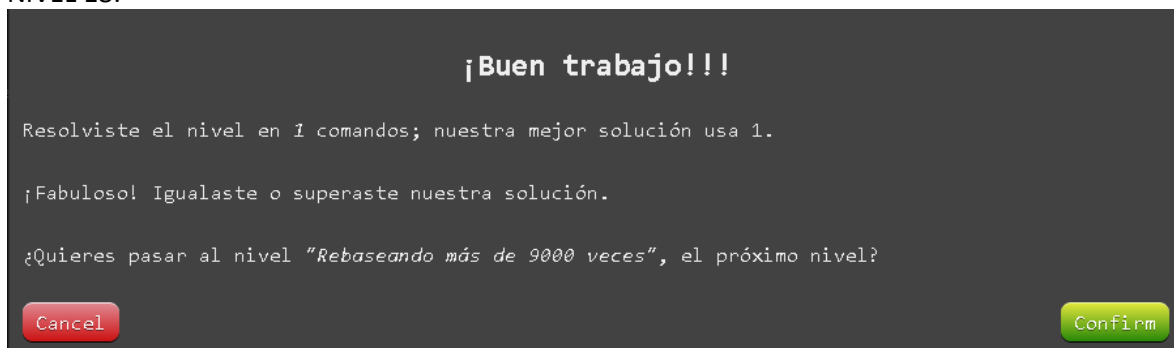


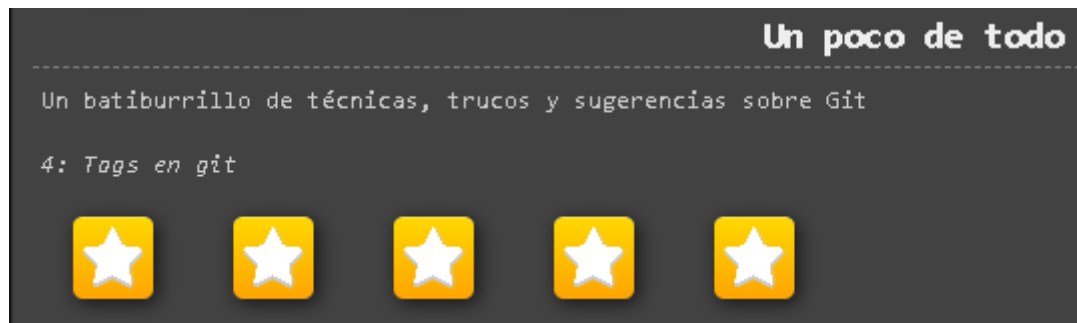

En este nivel se usa "git describe" para obtener más información sobre los tags creados.
NIVEL 19:

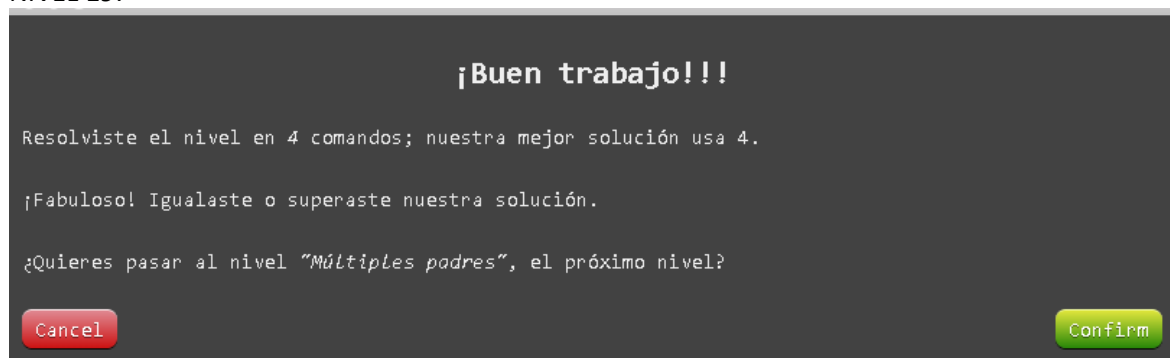

Se emplea "git rebase" para copiar commits de otras ramas y acomodarlos en una nueva rama.
NIVEL 20:

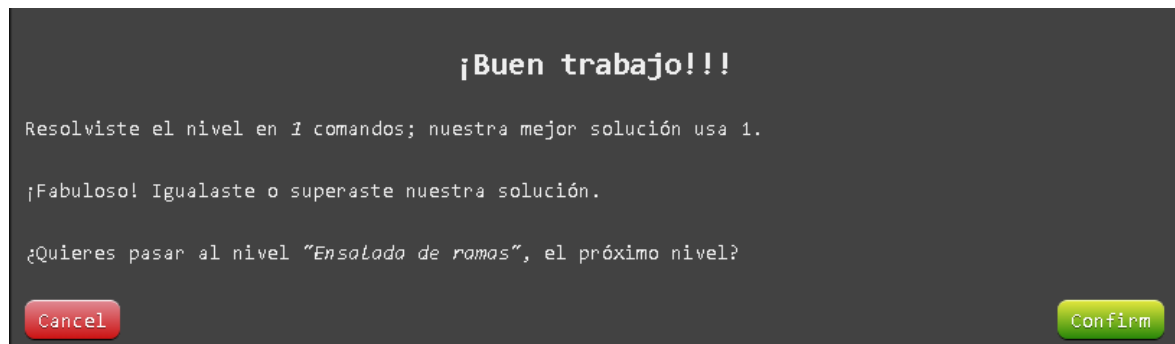

En este nivel se utiliza "git branch" para crear o asignar un nombre a una rama y organizar mejor el trabajo.