

LISTADO ETIQUETAS HTML

A continuación, se muestran las etiquetas HTML más usadas y sobre todo las que están soportadas en **HTML 5**.

ETIQUETAS INICIALES O DE RAÍZ

- **<!DOCTYPE html>**

Indica al navegador que el documento está basado en el estándar HTML5

- **<html> </html>**

Representa la raíz de un documento HTML.

- **<head> </head>**

Representa una colección de metadatos acerca del documento, incluyendo enlaces a, o definiciones de, scripts y hojas de estilo.

- **<body> </body>**

Al contrario que la etiqueta de metadatos <head>, todo lo que quieras mostrar en la página web debe ir recogido dentro de las etiquetas de apertura y cierre de <body>. **Este contenido será el que se muestre en la web.**

METADATOS DEL DOCUMENTO

- **<meta>**

Etiqueta usada para definir otros metadatos que no se pueden definir con una etiqueta HTML específica. Por ejemplo, para definir el autor del sitio, o la descripción del mismo.

- **<link>**

Se usa para enlazar recursos externos al documento HTML. El ejemplo más común son **las hojas de estilos CSS**.



- **<title> </title>**

Etiqueta usada para definir el título de la página web.

- **<style> </style>**

Etiquetas usadas para introducir código CSS en línea, es decir, en el propio documento HTML.

ESTRUCTURA HTML 4 vs HTML 5

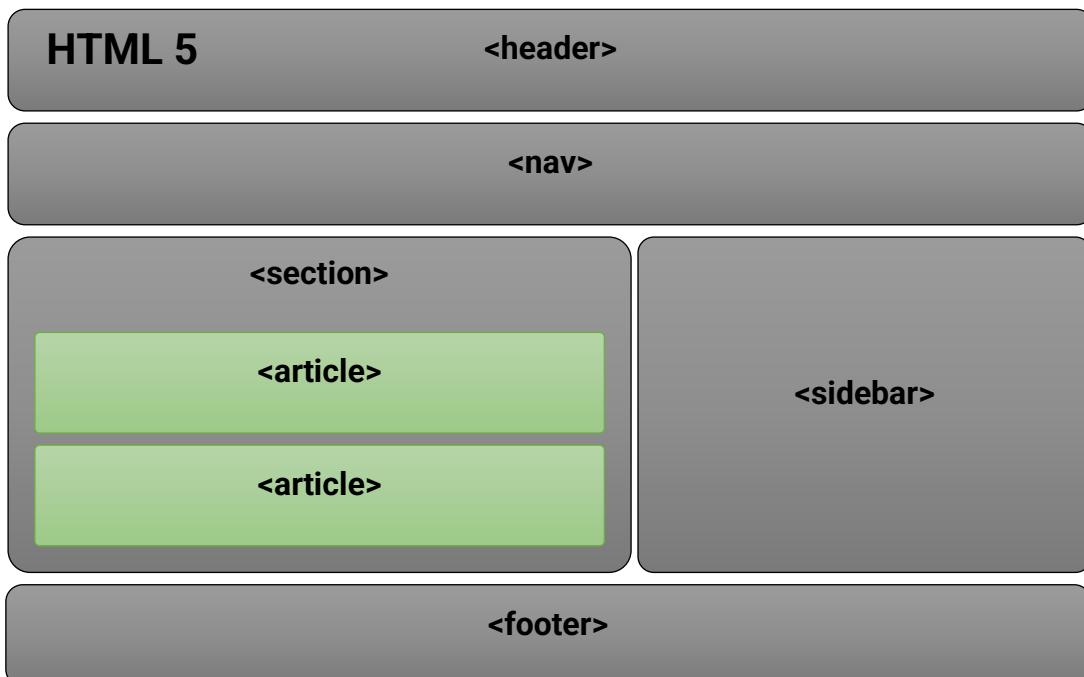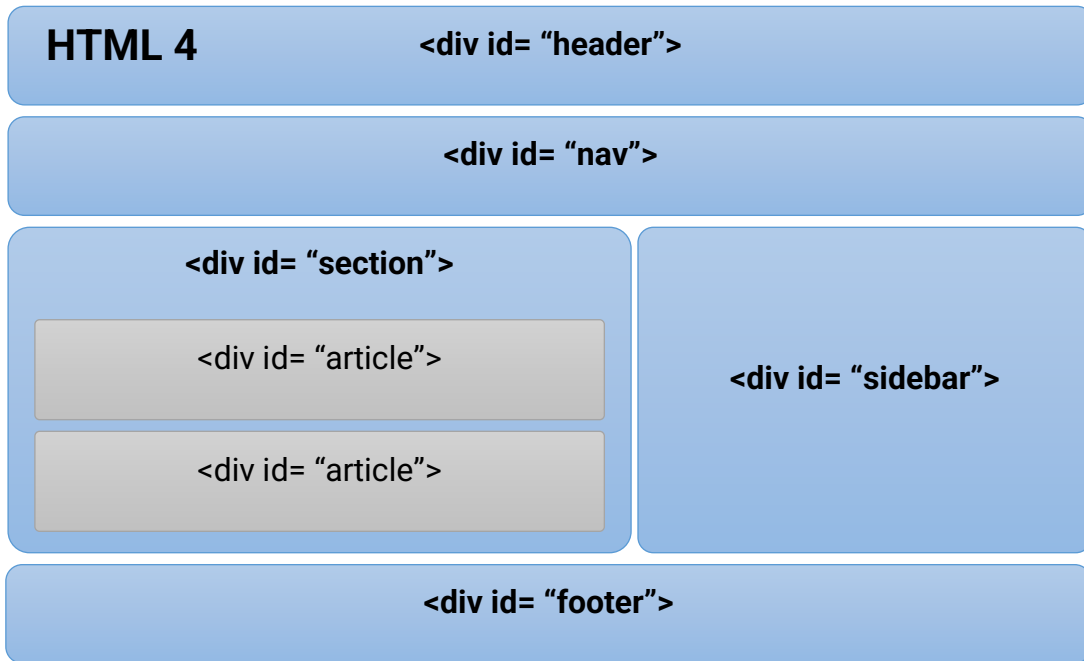

ETIQUETAS DE SECCIONES O PARA ESTRUCTURAR EL HTML

- **<main> </main>**

Se usa para definir el contenido principal del documento.

Solamente puede existir uno por documento o página.

- **<header> </header>**

Se usan para definir la cabecera la página web.

Suele contener el logotipo, menú de navegación, etc.

Puede ser usado por cada sección que lo necesite.

- **<nav> </nav>**

Usadas para definir el contenido que será la sección de navegación de la web.

- **<section> </section>**

Define una sección del documento.

Se utiliza para diferenciar secciones.

A menudo un section suele usarse como un contenedor, una especie de div.

Normalmente dentro de una section van los: Articles, aside, incluso los div.

- **<article> </article>**

Define contenido independiente de la web.

Cada conjunto de información puede ser incluida en este elemento.

A menudo se lo confunde con section pero no funcionan igual. Article tiene valor semántico.

- **<aside> </aside>**

Dentro de estas etiquetas suele alojarse el contenido adicional de la web. Suele ser contenido relacionado con la web, pero de poca importancia.

- **<footer> </footer>**

Usadas para definir el pie de página.


Se usa para contenidos relacionado a los datos de la web, autor, etc.

- **<div> </div>**

Etiqueta común utilizada para crear un contenedor genérico.

EJERCICIOS:

1. Usando las etiquetas de estructura, maquete la página que se muestra:

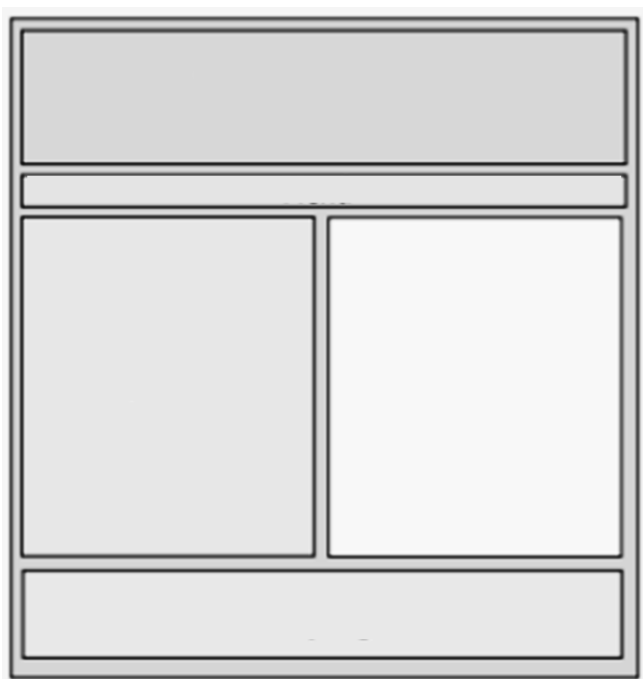

2. Usando las etiquetas de estructura, maquete la página que se muestra:

