Uputstvo za instalaciju aplikacije jKP

S obzirom da se svi podaci iz aplikacije spašavaju u MYSQL bazu podataka, potrebno je prvo instalirati MYSQL server. Ovisno od operativnog sistema koji koristite, pratite uputstvo za instalaciju ovog servera na Windows odnosno Linux operativnom sistemu.

MYSQL server na Windows OS-u

- 1. Otvorite Vaš web pretraživač i unesite sljedeću adresu
 - Za 32-bitnu verziju Windowsa http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/Wampserver%202. 5/wampserver2.5-Apache-2.4.9-Mysql-5.6.17-php5.5.12-32b.exe/download
 - Za 64-bitnu verziju http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/Wampserver%202. 5/wampserver2.5-Apache-2.4.9-Mysql-5.6.17-php5.5.12-64b.exe/download
- 2. Nakon što preuzmete instalacionu datoteku, izvršite dvostruki klik na nju, i pokrenut ćete čarobnjak za instalaciju
- 3. Izaberite sve ponuđene postavke pritiskom na dugme Next. Time bi MYSQL server trebao biti instaliran.
- 4. Pokretanje vršite klikom na sljedeću ikonu:



MYSQL server na Linux OS-u

1. Pokrenite terminal sa Ctrl + Alt + T i otkucajte jednu od sljedećih naredbi za preuzimanje instalacione datoteke:

```
wget
```

http://downloads.sourceforge.net/project/xampp/XAMPP%20Linux/1.8.2/xampp-linux-1.8.2-5-installer.run (ukoliko koristite 32-bitnu verziju operativnog sistema)

wget

http://downloads.sourceforge.net/project/xampp/XAMPP%20Linux/1.8.2/xampp-linux-x64-1.8.2-5-installer.run (ukoliko koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema)

2. Nakon toga otkucajte:

sudo chmod 755 xampp-linux-1.8.2-5-installer.run (ukoliko koristite 32-bitnu verziju operativnog sistema)

sudo chmod 755 xampp-linux-x64-1.8.2-5-installer.run (ukoliko koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema)

3. Pokrenite instalaciju kucanjem naredbe

sudo ./xampp-linux-1.8.2-5-installer.run (ukoliko koristite 32-bitnu verziju operativnog sistema)

sudo ./xampp-linux-x64-1.8.2-5-installer.run (ukoliko koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema)

- 4. Pokrenut će Vam se čarobnjak za instalaciju. Prihvatite sve ponuđene postavke.
- 5. Pokretanje servera vršite naredbom sudo /opt/lampp/lampp start

Učitavanje skripte za kreiranje baze podataka

Ovaj dio je zajednički za oba operativna sistema.

- Sada je potrebno učitati skriptu kojom se kreira baza podataka. Skriptu možete preuzeti sa sljedeće adrese: https://raw.githubusercontent.com/farisca/SI2013Tim1/master/init.sql Ukoliko se skripta automatski ne preuzme, kliknite Ctrl+S kako biste je spasili. Pazite da ekstenzija bude .sql.
- 2. Otvorite Vaš web pretaživač i otkucajte : localhost/phpmyadmin i pritisnite Ok. Nakon toga u gornjem dijelu prozora pritisnite na dugme Import i u novootvorenom dijelu pritisnite na dugme Choose file... Pronađite datoteku (skriptu) init.sql i pritisnite Ok.


Instalacija aplikacije

U ovisnosti od operativnog sistema koji koristite, u Vašem web pretraživaču unesite jednu od sljedećih adresa:


- 1. Windows https://github.com/farisca/SI2013Tim1/blob/master/jKP.tar.gz?raw=true
- 2. Linux https://github.com/farisca/SI2013Tim1/blob/master/jKP.msi?raw=true

Instalacija na Windows OS-u


Nakon preuzimanja datoteke, izvršite dvostruki klik na nju, kliknite OK u prozorčiću koji se pojavi i slijedite čarobnjaka:

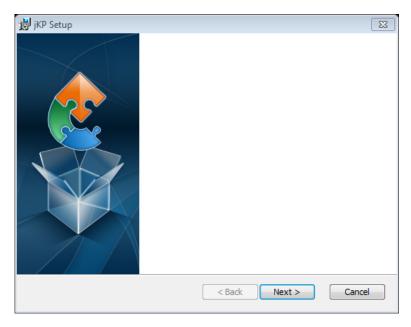

Kliknite Next.

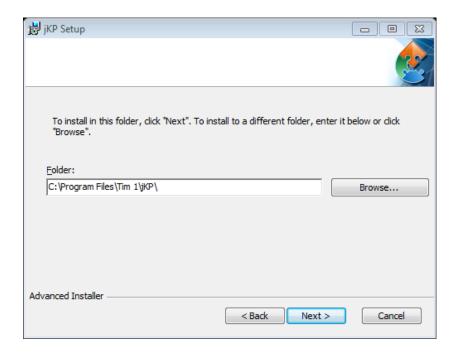


Kliknite Next.

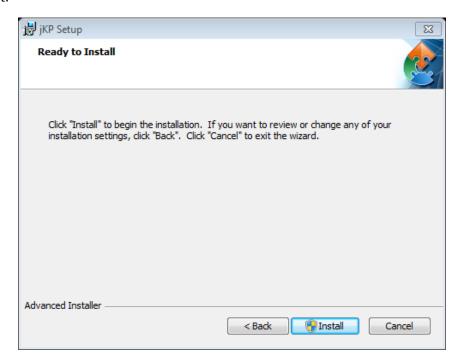

Kliknite Install i sačekajte dok se instalacija ne završi. Ukoliko Windows izbaci upozorenje kliknite Yes.

Na kraju ćete dobiti sljedeći prozor:

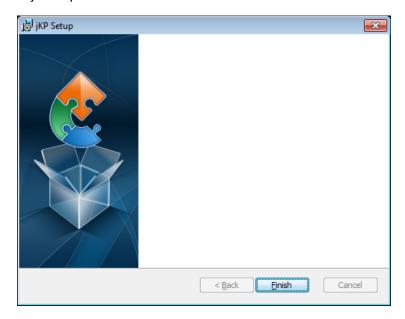

Kliknite Finish. Time ste uspješno izvršili instalaciju. Aplikaciju pokrećete dvostrukim klikom na jKP ikonu na desktopu.

Instalacija na Linux OS-u

Na tastaturi pritisnite Ctrl+Alt+T. Time se otvara terminal u kojem treba ukucati:

cd Desktop

Kreirajte folder za aplikaciju naredbom:

mkdir jKP

Zatim se pozicionirajte u novokreirani folder naredbom:

cd jKP

Zatim raspakujte preuzeti fajl naredbom

tar zxf ~/Downloads/jKP.tar.gz

Aplikaciju pokrećete naredbom:

java -jar ~/Desktop/jKP/jKP.jar