



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

TUGAS AKHIR - KI141502

RANCANG BANGUN MIDDLEWARE UNTUK MELACAK KONFIGURASI PERANGKAT JARINGAN MENGGUNAKAN GIT

MUHAMMAD FARIS DIDIN ANDIYAR
NRP 05111540000118

Dosen Pembimbing I
Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom., M.Kom., Ph.D

Dosen Pembimbing II
Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D

DEPARTEMEN INFORMATIKA
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya, 2019

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

TUGAS AKHIR - KI141502

**RANCANG BANGUN MIDDLEWARE UNTUK MELACAK
KONFIGURASI PERANGKAT JARINGAN MENGGUNAKAN
GIT**

MUHAMMAD FARIS DIDIN ANDIYAR
NRP 05111540000118

Dosen Pembimbing I
Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom., M.Kom., Ph.D

Dosen Pembimbing II
Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D

DEPARTEMENT INFORMATIKA
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya, 2019

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



UNDERGRADUATE THESIS - KI141502

DESIGN OF MIDDLEWARE FOR TRACK NETWORK DEVICE CONFIGURATION WITH GIT

MUHAMMAD FARIS DIDIN ANDIYAR
NRP 05111540000118

Supervisor I

Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom., M.Kom., Ph.D

Supervisor II

Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D

DEPARTEMENT OF INFORMATICS

Faculty of Information Technology and Communication

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya, 2019

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LEMBAR PENGESAHAN
RANCANG BANGUN MIDDLEWARE UNTUK
MELACAK KONFIGURASI PERANGKAT JARINGAN
MENGGUNAKAN GIT

TUGAS AKHIR

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
pada
Bidang Studi Arsitektur Jaringan dan Komputer
Program Studi S1 Departemen Informatika
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :

MUHAMMAD FARIS DIDIN ANDIYAR
NRP: 05111540000118

Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir :

Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom., M.Kom., Ph.D

.....

NIP: 197708242006041001

(Pembimbing 1)

Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D

NIP: 198611252018031001

.....

(Pembimbing 2)

SURABAYA
Juni 2019

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

RANCANG BANGUN MIDDLEWARE UNTUK MELACAK KONFIGURASI PERANGKAT JARINGAN MENGUNAKAN GIT

Nama : MUHAMMAD FARIS DIDIN
ANDIYAR
NRP : 05111540000118
Departemen : Informatika FTIK
Pembimbing I : Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom.,
M.Kom., Ph.D
Pembimbing II : Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D

Abstrak

Saat ini infrastruktur jaringan semakin kompleks dan terdiri dari banyak perangkat. Seiring dengan perubahan kebutuhan maka pengaturan dari infrastruktur jaringan juga akan selalu berubah. Perangkat jaringan yang ada pada saat ini hanya mampu menyimpan konfigurasi kedalam file tetapi tidak bisa menyimpan perubahan yang sudah dilakukan. Konfigurasi dari perangkat jaringan akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan infrastruktur jaringan yang ada. Meskipun selalu berubah, tidak menutup kemungkinan kita ingin melihat atau menggunakan konfigurasi yang sudah lama.

(VCS) Version Control System merupakan cara yang saat ini umum digunakan untuk mencatat setiap perubahan yang ada pada file sehingga kita dapat melacak perubahan yang ada. VCS akan menyimpan setiap perubahan yang ada pada file dan mencatatnya di dalam database repositori dalam bentuk urutan perubahan dari waktu ke waktu. Salah satu VCS yang sekarang banyak digunakan adalah Git.

Dalam tugas akhir ini akan dibuat rancangan sebuah sistem yang memungkinkan untuk membuat versioning dari setiap

konfigurasi perangkat jaringan menggunakan Git. Sistem ini bisa menyimpan catatan perubahan dari file konfigurasi perangkat jaringan ke dalam server. Jika dibutuhkan versi konfigurasi yang lama, konfigurasi bisa diambil dari catatan yang disimpan di dalam server.

Kata-Kunci: *version control system, git, versioning.*

DESIGN OF MIDDLEWARE FOR TRACK NETWORK DEVICE CONFIGURATION WITH GIT

**Name : MUHAMMAD FARIS DIDIN
ANDIYAR**
NRP : 05111540000118
Department : Informatics FTIK
**Supervisor I : Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom.,
M.Kom., Ph.D**
Supervisor II : Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D

Abstract

Kata-Kunci: *version control system, git, versioning.*

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamini, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **Rancang Bangun *Middleware* untuk Melacak Konfigurasi Perangkat Jaringan Menggunakan Git**. Pengerjaan Tugas Akhir ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik bagi penulis. Dengan pengerjaan Tugas Akhir ini, penulis bisa belajar lebih banyak untuk memperdalam dan meningkatkan apa yang telah didapatkan penulis selama menempuh perkuliahan di Departemen Informatika ITS. Dengan Tugas Akhir ini penulis juga dapat menghasilkan suatu implementasi dari apa yang telah penulis pelajari. Selesaiannya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas anugerahnya yang tidak terkira kepada penulis dan Nabi Muhammad SAW.
2. Keluarga penulis yang selalu menyemangati.
3. Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom., M.Kom., Ph.D selaku pembimbing I yang telah membantu, membimbing dan memotivasi penulis mulai dari pengerjaan proposal hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
4. Bapak Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D selaku pembimbing II yang juga telah membantu, membimbing dan memotivasi penulis mulai dari pengerjaan proposal hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
5. Teman-teman *Administrator* laboratorium AJK.
6. Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom., selaku Kepala Departemen Informatika ITS pada masa pengerjaan Tugas Akhir, Bapak Radityo Anggoro, S.Kom., M.Sc., selaku

koordinator TA dan segenap dosen Departemen Informatika yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya.

7. Serta semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan. Sehingga dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan ke depannya.

Surabaya, Juni 2019

Muhammad Faris Didin A.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR KODE SUMBER	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan	2
1.5 Manfaat	3
1.6 Metodologi	3
1.6.1 Penyusunan Proposal Tugas Akhir	3
1.6.2 Studi Literatur	4
1.6.3 Analisis dan Desain Perangkat Lunak	4
1.6.4 Implementasi Perangkat Lunak	4
1.6.5 Pengujian dan Evaluasi	4
1.6.6 Penyusunan Buku Tugas Akhir	5
1.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Python	7
2.2 Flask	7
2.3 Gitpython	8
2.4 Python Watchdog	8

2.5	TFTP	9
2.6	FTP	9
2.7	Git	9
BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN		11
3.1	Deskripsi Umum Sistem	11
3.2	Kasus Penggunaan	11
3.3	Arsitektur Sistem	13
3.3.1	Desain Umum Sistem	14
3.3.2	Perancangan Repositori Perangkat	15
3.3.3	Perancangan <i>Repository Observer</i>	15
3.3.4	Perancangan Manajemen Konsol	17
3.3.5	Perancangan Basis Data	18
BAB IV IMPLEMENTASI		19
4.1	Lingkungan Implementasi	19
4.1.1	Perangkat Keras	19
4.1.2	Perangkat Lunak	19
4.2	Implementasi Repositori Perangkat	19
4.2.1	Implementasi Protokol TFTP	20
4.2.2	Implementasi Protokol FTP	20
4.3	Implementasi <i>Repository Observer</i>	22
4.4	Implementasi Manajemen Konsol	23
4.4.1	Implementasi Flask	23
4.4.2	Implementasi Gitea	24
4.4.3	Implementasi Skema Basis Data	25
BAB V PENGUJIAN DAN EVALUASI		27
5.1	Lingkungan Uji Coba	27
5.2	Skenario Uji Coba	28
5.2.1	Skenario Uji Coba Fungsionalitas	28
5.2.2	Skenario Uji Coba Performa	32
5.3	Hasil Uji Coba dan Evaluasi	32
5.3.1	Uji Fungsionalitas	32

5.3.2 Hasil Uji Performa	35
BAB VI PENUTUP	39
6.1 Kesimpulan	39
6.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41
BAB A INSTALASI PERANGKAT LUNAK	43
BAB B KODE SUMBER	45
BIODATA PENULIS	53

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR TABEL

3.1	Daftar kode kasus penggunaan	12
4.1	Tabel rute <i>web service</i> pada <i>middleware</i>	24
4.2	Tabel rute <i>web service</i> pada <i>middleware</i>	24
4.3	Tabel device	25
5.1	Spesifikasi Komponen	27
5.2	skenario uji fungsionalitas user mengelola repositori	29
5.3	Hasil uji fungsionalitas user mengelola repositori .	33
5.4	Hasil uji fungsionalitas user mengelola repositori .	34
5.5	Hasil uji fungsionalitas user checkout commit . .	34
5.6	Hasil uji fungsionalitas user checkout commit . .	35

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR GAMBAR

2.1	alur kerja git [1]	10
3.1	Diagram kasus penggunaan	12
3.2	Desain umum sistem	14
3.3	Desain repositori perangkat	15
3.4	Alur pengiriman file	16
3.5	Alur pembuatan branch	16
3.6	Perancangan manajemen konsol	17
5.1	Penggunaan storage repositori	36
5.2	Penggunaan storage repositori	36

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR KODE SUMBER

IV.1	Konfigurasi TFTP	20
IV.2	Konfigurasi direktori TFTP	20
IV.3	Aktivasi port FTP	21
IV.4	Konfigurasi file FTP	21
IV.5	Pengguna FTP	21
IV.6	Jalan ulang FTP	22
A.1	Instalasi Bahasa Go	43
A.2	Pengaturan Path	43
B.1	Kode sumber Observer.py	45
B.2	Kode sumber ApplicationRepo.py	48

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai garis besar Tugas Akhir yang meliputi latar belakang, tujuan, rumusan dan batasan permasalahan, metodologi pembuatan Tugas Akhir dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Di dalam suatu instansi, arsitektur jaringan merupakan bagian yang sangat penting untuk menunjang kinerja dari instansi tersebut. Semakin besar suatu instansi maka arsitektur jaringan disana juga semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang mampu mengatur seluruh perangkat jaringan dengan mudah, sehingga administrator jaringan dapat bekerja secara maksimal.

Saat ini beberapa perangkat jaringan hanya memiliki *filesystem* untuk penyimpanan konfigurasi. Namun tidak memiliki mekanisme penyimpanan perubahan pada konfigurasi, sehingga kesulitan dalam melacak versi konfigurasi setelah melakukan banyak perubahan konfigurasi pada perangkat. Hal ini juga dialami oleh DPTSI ITS. Ketika administrator jaringan ingin melihat versi konfigurasi pada waktu tertentu maka akan kesulitan karena sulit untuk identifikasi versi perubahan yang ada.

Dalam perkembangan teknologi saat ini banyak terdapat alat untuk melacak perubahan konfigurasi yang disebut VCS (Version Control System) seperti Git, Subversion, dan Bazaar. Untuk menyelesaikan permasalahan administrator jaringan dalam melacak perubahan konfigurasi dibutuhkan VCS seperti Git untuk menyimpan perubahan konfigurasi perangkat jaringan. Git merupakan VCS yang umum digunakan oleh pengembang aplikasi[2]. Selain itu dibandingkan *file versioning* lain Git lebih cepat dalam proses penggunaannya[3].

Pada tugas akhir ini akan dibuat sebuah sistem untuk melacak perubahan file konfigurasi perangkat jaringan dalam bentuk aplikasi web yang memanfaatkan Git sebagai penyimpanan perubahan file konfigurasi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang *versioning* penyimpanan konfigurasi perangkat jaringan berbasis git?
2. Bagaimana merancang *middleware* protokol penyimpanan konfigurasi perangkat jaringan untuk *versioning* penyimpanan konfigurasi secara transparan?
3. Bagaimana merancang sistem informasi *backend* untuk administrator untuk pengelolaan versi konfigurasi?
4. Bagaimana mengimplementasi sistem *versioning* untuk perangkat jaringan di DPTSI ITS?

1.3 Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa batasan masalah pada tugas akhir ini, yaitu:

1. Perangkat jaringan yang digunakan adalah *router* dan *switch*.
2. Perangkat jaringan merupakan produk dari Cisco, Huawei, dan Mikrotik.

1.4 Tujuan

Tujuan pembuatan tugas akhir ini antara lain:

1. Membuat *versioning* konfigurasi perangkat jaringan berbasis git.

2. Membuat *middleware* untuk menjembatani penyimpanan konfigurasi perangkat jaringan.
3. Membuat sistem informasi *backend* untuk pengelolaan versi konfigurasi.
4. Membuat sistem untuk *versioning* konfigurasi perangkat jaringan di DPTSI ITS.

1.5 Manfaat

Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini adalah mempermudah melacak versi konfigurasi perangkat jaringan.

1.6 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1.6.1 Penyusunan Proposal Tugas Akhir

Proposal tugas akhir ini berisi tentang deskripsi pendahuluan dari tugas akhir yang akan dibuat. Pendahuluan tugas akhir ini terdiri dari hal yang menjadi latar belakang diajukan nya usulan tugas akhir, rumusan masalah yang diangkat, batasan masalah pada tugas akhir, tujuan dari pembuatan tugas akhir dan manfaat dari hasil pembuatan tugas akhir. Selain itu dijabarkan pula tinjauan pustaka yang digunakan sebagai referensi pendukung pembuatan tugas akhir. Sub bab metodologi berisi penjelasan mengenai tahapan penyusunan tugas akhir mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan buku tugas akhir. Terdapat pula sub bab jadwal kegiatan yang menjelaskan jadwal pengerjaan tugas akhir.

1.6.2 Studi Literatur

Pada tahap ini dilakukan pencarian informasi dan referensi mengenai Git dan Python Watchdog untuk mendukung dan memastikan setiap tahap pembuatan tugas akhir sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat diimplementasikan. Sumber informasi dan referensi bisa didapatkan melalui buku, jurnal, dan internet.

1.6.3 Analisis dan Desain Perangkat Lunak

Pada tahap ini dilakukan analisis dan perancangan terhadap arsitektur tugas akhir yang akan dibuat. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dimana segala bentuk implementasi dapat berjalan dengan baik ketika arsitektur sistem juga baik.

1.6.4 Implementasi Perangkat Lunak

Pada tahap ini dilakukan implementasi atau realisasi dari analisis dan perancangan arsitektur sistem yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga menjadi infrastruktur yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

1.6.5 Pengujian dan Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan pengujian untuk mengukur performa dari sistem penyimpanan konfigurasi perangkat jaringan menggunakan arsitektur sistem yang telah dibuat. Beberapa performa yang diukur antara lain, kecepatan protokol pengiriman dan ketepatan versi dengan perubahan yang ada. Setelah dilakukan ujicoba, maka dilakukan evaluasi terhadap kinerja arsitektur sistem yang telah diimplementasikan dengan tujuan bisa diperbaiki jika ada pengembangan selanjutnya.

1.6.6 Penyusunan Buku Tugas Akhir

Pada tahap ini dilakukan penyusunan buku tugas akhir yang berisi dokumentasi yang mencakup teori, konsep, implementasi dan hasil pengerjaan tugas akhir.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi dan sistematika penulisan dari pembuatan tugas akhir.

2. Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian teori atau penjelasan metode, algoritma, *library* dan *tools* yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. Kajian teori yang dimaksud berisi tentang penjelasan singkat mengenai *Python*, *Flask*, *Gitpython* dan *Python Watchdog*.

3. Bab III. Desain dan Perancangan

Bab ini berisi mengenai analisis dan perancangan arsitektur sistem yang akan diimplementasikan dalam pembuatan tugas akhir.

4. Bab IV. Implementasi

Bab ini berisi mengenai implementasi dari arsitektur sistem yang dibuat sebelumnya. Penjelasan berupa kode program dan pengaturan yang digunakan untuk implementasi arsitektur sistem.

5. Bab V. Pengujian dan Evaluasi

Bab ini berisi tentang tahapan ujicoba terhadap performa arsitektur sistem dan evaluasi terhadap sistem yang dibuat.

6. Bab VI. Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan

kesimpulan dari hasil pengujian dan evaluasi yang telah dilakukan. Pada bab ini juga terdapat saran yang ditujukan bagi pembaca yang berminat untuk melakukan pengembangan terhadap tugas akhir ini.

7. Daftar Pustaka

Bab ini berisi daftar pustaka yang dijadikan literatur dalam tugas akhir.

8. Lampiran

Dalam lampiran terdapat kode sumber program secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Python

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif, interaktif dan berorientasi objek. Python menggabungkan modul, pengecualian, penulisan secara dinamis, tipe data dinamis yang sangat tinggi dan kelas. Python memiliki antarmuka ke banyak *system call* dan pustaka diberbagai sistem dan dapat diperluas ke bahasa pemrograman C atau C++. Python dapat berjalan pada berbagai sistem operasi seperti Unix, Linux, Mac Os dan Windows.

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat diterapkan pada berbagai masalah. Bahasa ini dilengkapi pustaka yang besar untuk melakukan pemrosesan *string*, protokol internet, rekayasa perangkat lunak dan antarmuka sistem operasi[4].

Dilihat dari kelebihan, bahasa pemrograman Python dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi yang kompleks. Pada tugas akhir ini, bahasa pemrograman Python digunakan untuk pembuatan *middleware*.

2.2 Flask

Flask adalah kerangka aplikasi web Python yang ringan. Flask dirancang untuk memulai membuat web dengan cepat dan mudah, dengan kemampuan untuk membuat aplikasi web sampai tingkat yang rumit. Flask dibuat dengan terintegrasi dengan modul Werkzeug dan Jinja. Flask termasuk salah satu kerangka aplikasi web Python yang populer.

Flask didesain tidak memiliki depedensi dan tata letak kerangka aplikasi, dengan demikian pengembang memiliki kebebasan untuk mengatur kerangka aplikasinya sendiri serta menambahkan modul yang diperlukan sesuai kebutuhan. Flask

memiliki berbagai ekstensi yang dikembangkan oleh komunitas sehingga dapat menambahkan berbagai fungsi dengan mudah[5].

Flask memiliki kelebihan yaitu sangat ringan dan sangat sederhana dalam proses pengembangan. Sehingga Flask sangat cocok digunakan untuk pembuatan *HTTP Rest API*. Pada tugas akhir ini, Flask akan digunakan untuk pembuatan *HTTP Rest API*.

Pada tugas akhir ini Flask akan digunakan untuk mengatur end-point yang digunakan sistem untuk menerjemahkan perintah dari pengguna sistem.

2.3 Gitpython

Gitpython adalah pustaka python untuk berinteraksi dengan repositori git, dalam interaksi level tinggi seperti git-porcelain maupun level rendah seperti git-plumbing.

Gitpython menyediakan konsep dari obyek git untuk mempermudah mengakses data repositori dan juga mampu untuk mengakses repositori git secara langsung baik dengan implementasi python atau dengan menggunakan command git.[6]

Pada tugas ini gitpython akan digunakan melakukan eksekusi perintah git yang akan digunakan oleh sistem dalam mengatur pelacakan konfigurasi perangkat jaringan.

2.4 Python Watchdog

Python watchdog adalah modul dari python untuk mengawasi *event* dari suatu file system. Watchdog dapat menangkap semua operasi yang terjadi di dalam direktori yang ditentukan. Watchdog bekerja secara real time dengan menggunakan thread.[7]

Pada tugas akhir ini python watchdog akan digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi pada file konfigurasi perangkat jaringan yang disimpan oleh sistem.

2.5 TFTP

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) adalah protokol pengiriman file yang sederhana tanpa menggunakan autentikasi pengguna. TFTP menggunakan protokol UDP dalam pengiriman data. TFTP tidak bisa digunakan untuk melihat isi dari suatu direktori, TFTP hanya bisa digunakan untuk mengirim dan menerima data.[8]

Dalam tugas akhir ini TFTP akan digunakan untuk jalur pengiriman file konfigurasi perangkat jaringan yang menggunakan protokol TFTP.

2.6 FTP


File Transfer Protocol (FTP) adalah protokol untuk mengirim file dari *server* ke *client* dengan menggunakan model *client-server*. FTP menggunakan protokol TCP dalam pengiriman *file*. FTP memiliki dua mode yaitu mode pasif dan mode aktif yang menentukan bagaimana client dan server terhubung.[9]

Dalam tugas akhir ini FTP akan digunakan untuk menerima konfigurasi yang dikirim oleh perangkat jaringan melalui protokol FTP.

2.7 Git

Git merupakan salah satu jenis dari VCS (*Version Control System*) yang banyak digunakan oleh pengembang aplikasi saat

ini. Git merupakan VCS yang gratis dan sumber terbuka. Git didesain untuk menangani proyek dari yang sederhana hingga yang kompleks dengan kecepatan dan efisiensi yang baik[10]. Git memiliki dua jenis *repository* yakni *local repository* dan *remote repository*. *Local repository* merupakan *repository* yang berada pada komputer kita dan *remote repository* adalah *repository* yang berada di server lain yang juga terhubung dengan *local repository* sehingga data yang ada pasti sama.

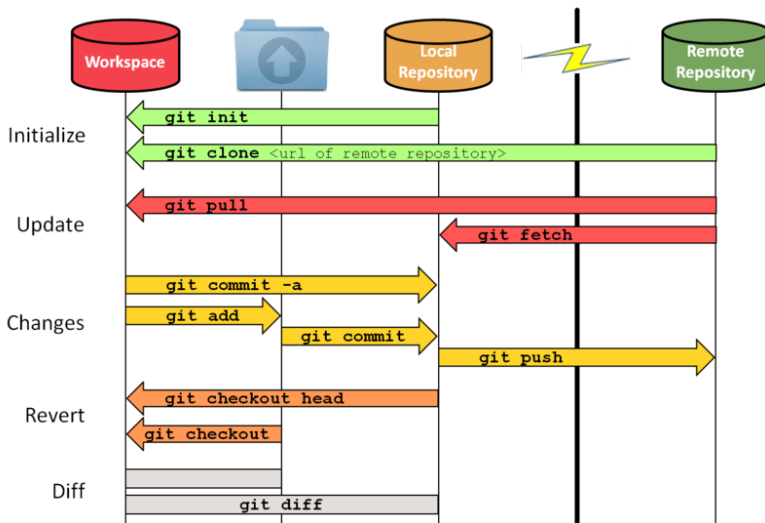

Gambar 2.1: alur kerja git [1]

BAB III

DESAIN DAN PERANCANGAN

Pada bab ini dibahas mengenai analisis dan perancangan sistem.

3.1 Deskripsi Umum Sistem


Sistem yang akan dibuat dalam tugas akhir ini adalah sistem yang digunakan untuk melacak perubahan konfigurasi perangkat jaringan. Sistem terhubung dengan perangkat jaringan dan menyimpan semua versi perubahan dari file konfigurasi perangkat jaringan. Sistem bisa mengatur versi konfigurasi yang dibutuhkan oleh perangkat jaringan untuk dipasang pada perangkat jaringan.

Sistem memiliki server repositori untuk menyimpan file konfigurasi dari perangkat jaringan yang dikirim melalui protokol TFTP dan FTP menyesuaikan protokol yang didukung oleh perangkat jaringan. Di dalam sistem terdapat *Repository Observer* yang berfungsi untuk melihat perubahan di dalam repositori. Ketika ada perubahan, sistem otomatis melakukan commit terhadap Git untuk mencatat perubahan dari file.

Di dalam sistem terdapat dua manajemen konsol yang digunakan yaitu Gitea dan Flask. Manajemen konsol tersebut digunakan untuk menerjemahkan instruksi dari administrator kepada sistem sesuai dengan diagram penggunaan pada Gambar 3.1.

3.2 Kasus Penggunaan

Dalam sistem ini hanya ada satu aktor yaitu *administrator* jaringan yang akan mengatur penyimpanan konfigurasi. Diagram kasus penggunaan digambarkan pada Gambar 3.1.

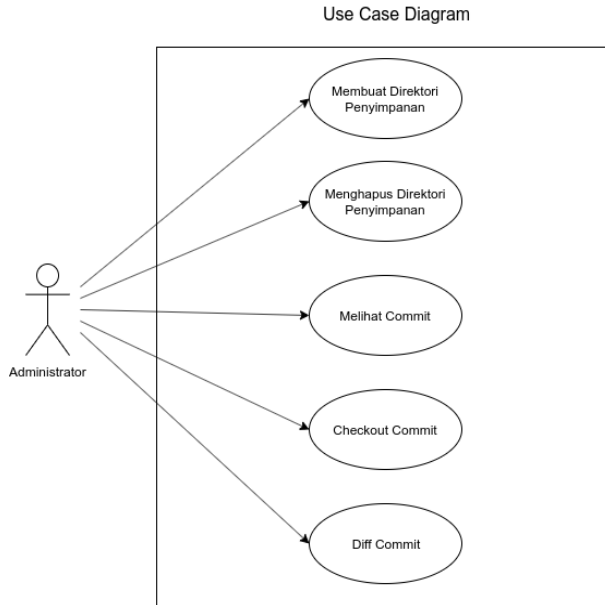

Gambar 3.1: Diagram kasus penggunaan

Diagram kasus penggunaan pada Gambar 3.1 dideskripsikan masing-masing pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1: Daftar kode kasus penggunaan


Kode Kasus Penggunaan	Nama Kasus Penggunaan	Keterangan
UC-0001	Membuat Direktori Penyimpanan.	<i>Administrator</i> dapat membuat direktori untuk menyimpan konfigurasi dari perangkat jaringan.

Tabel 3.1: Daftar kode kasus penggunaan

Kode Kasus Penggunaan	Nama Kasus Penggunaan	Keterangan
UC-0002	Menghapus Direktori Penyimpanan.	<i>Administrator</i> dapat menghapus direktori penyimpanan jika sudah tidak digunakan.
UC-0003	Melihat Commit.	<i>Administrator</i> dapat melihat riwayat commit dalam repositori perangkat.
UC-0004	Checkout Commit.	Administrator dapat berpindah commit (checkout) sesuai dengan versi commit yang diinginkan.
UC-0005	Diff Commit.	Administrator dapat melihat perbedaan antara commit satu dengan lainnya.

3.3 Arsitektur Sistem

Pada sub-bab ini, dibahas mengenai tahap analisis dan kebutuhan bisnis dan desain dari sistem yang akan dibangun. Arsitektur sistem secara umum ditunjukkan pada Gambar 3.2.

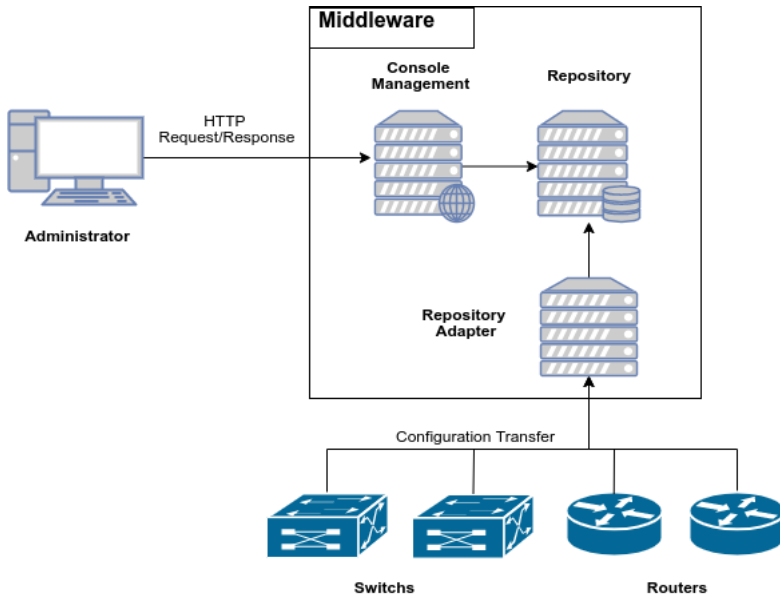


Gambar 3.2: Desain umum sistem

3.3.1 Desain Umum Sistem

Berdasarkan yang dijelaskan pada deskripsi umum sistem, dapat diperoleh kebutuhan sistem sebagai berikut:

1. *Repository Server* untuk menyimpan file konfigurasi dari perangkat jaringan.
2. *Repository Observer* untuk melihat perubahan file yang disimpan di dalam repository server.
3. *Console Management* untuk menerjemahkan intruksi dari admin kepada sistem.

3.3.2 Perancangan Repositori Perangkat

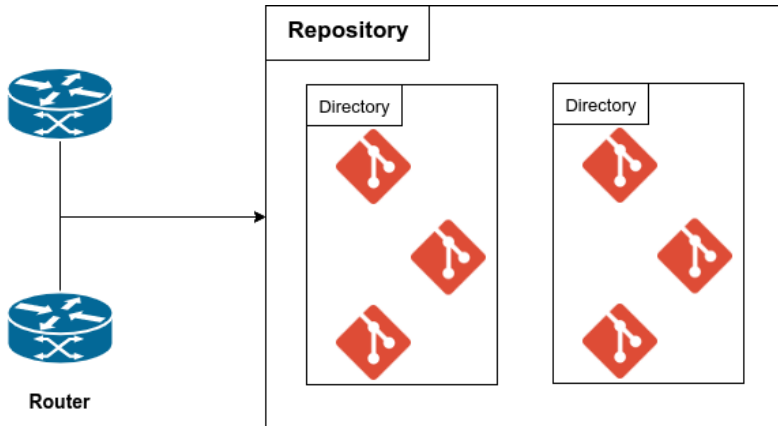

Gambar 3.3: Desain repositori perangkat

Repositori perangkat adalah komponen untuk menyimpan file konfigurasi perangkat jaringan. Repositori perangkat merupakan direktori yang menjadi tujuan pengiriman file konfigurasi perangkat jaringan. Pengiriman file konfigurasi menggunakan TFTP dan FTP. Setiap perangkat memiliki direktori masing-masing dan setiap direktori merupakan *Git Repository*.

3.3.3 Perancangan *Repository Observer*


Pada sistem ini *Middleware* harus bisa mengamati repositori perangkat jaringan secara berkelanjutan dan melakukan update pada *history* commit pada repositori. Untuk melakukan hal tersebut modul watchdog di dalam middleware yang akan melihat setiap perubahan pada repositori perangkat jaringan. Modul watchdog berjalan sebagai thread yang menunggu

perubahan kondisi di dalam repositori. Ketika thread mengidentifikasi ada perubahan di dalam repositori maka thread akan menjalankan perintah commit menggunakan modul gitPython yang terintegrasi dengan middleware.



Gambar 3.4: Alur pengiriman file

Repository Observer juga mengatur pembentukan cabang dari repositori penyimpanan konfigurasi perangkat jaringan. Alur pembuatan cabang dari repositori seperti pada gambar 3.5.

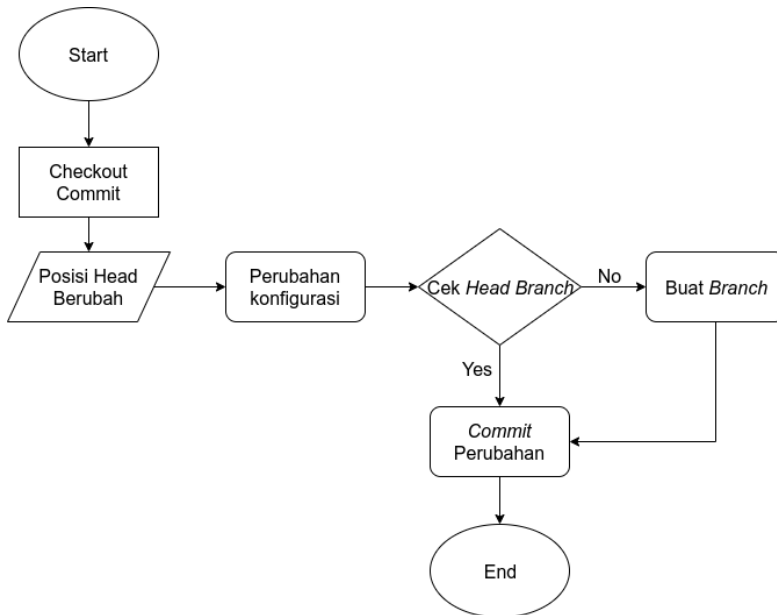


Gambar 3.5: Alur pembuatan branch

3.3.4 Perancangan Manajemen Konsol

Dalam sistem yang dibangun, manajemen konsol digunakan untuk menerjemahkan permintaan dari administrator jaringan. Manajemen konsol memiliki antarmuka dan rute dengan parameter nama repositori dan permintaan fitur yang diinginkan. Setiap rute akan diproses oleh *Middleware* dan kemudian mengirimkan respon kepada administrator.

Terdapat dua manajemen konsol yang digunakan dalam sistem pelacakan konfigurasi perangkat jaringan yakni Gitea webapp dan Flask. Flask digunakan untuk menampilkan *user interface* dari sistem, akan tetapi flask memiliki keterbatasan dalam fitur melihat isi file konfigurasi dan melihat diff commit atau perbedaan antara commit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka digunakan Gitea webapp untuk melihat isi file dan perbedaan antara commit.

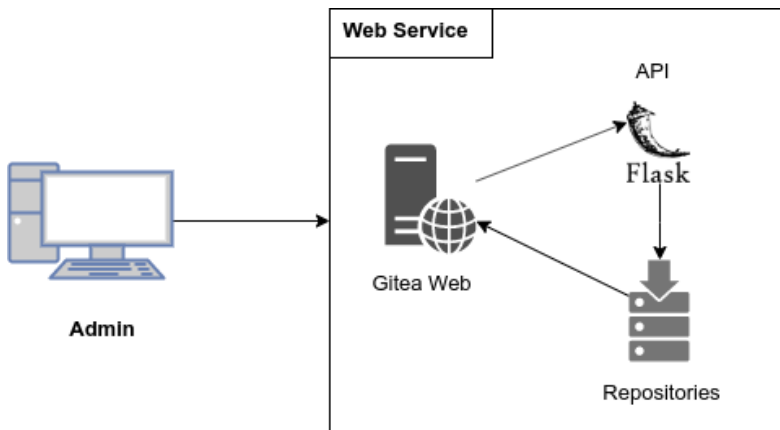

Gambar 3.6: Perancangan manajemen konsol

3.3.5 Perancangan Basis Data

Dalam sistem diperlukan basis data untuk menyimpan data-data yang diperlukan. Basis data digunakan untuk menyimpan data dari perangkat jaringan yang terhubung dengan sistem. Oleh karena itu maka dibutuhkan tabel *device* untuk menyimpan perangkat yang terhubung serta versi konfigurasi yang disimpan.

BAB IV

IMPLEMENTASI

Pada bab ini akan dibahas implementasi dari perancangan setiap komponen sistem pada bab sebelumnya. Setiap komponen akan dibahas proses pembuatan dilengkapi dengan konfigurasi dan pseudocode dari sistem.

4.1 Lingkungan Implementasi

Dalam mengimplementasikan sistem, digunakan beberapa perangkat pendukung sebagai berikut.

4.1.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

1. Virtual Private Server dengan CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz dan RAM 8GB.

4.1.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi Ubuntu 18.04 LTS 64 Bit.
2. Flask versi 1.0.3 untuk pengembangan manajemen konsol.
3. Git versi 2.17.1 untuk *versioning* file konfigurasi.
4. TFTP untuk protokol pengiriman file konfigurasi.
5. FTP untuk protokol pengiriman file konfigurasi.
6. Gitea untuk pengembangan manajemen konsol.

4.2 Implementasi Repositori Perangkat

Repositori perangkat mendukung dua protokol pengiriman file yaitu File Transfer Protocol (FTP) dan Trivial File Transfer Protocol (TFTP). Ada beberapa tahap agar protokol-protokol

tersebut bisa digunakan yakni pemasangan dan konfigurasi. Untuk implementasi Reposi Perangkat terdapat dua tahap yakni :

1. Implementasi direktori untuk protokol TFTP.
2. Implementasi direktori untuk protokol FTP.

4.2.1 Implementasi Protokol TFTP

Untuk melakukan pemasangan TFTP bisa dilihat di lampiran kode sumber . Setelah selesai melakukan pemasangan maka kita perlu melakukan konfigurasi TFTP pada file `/etc/default/tftpd-hpa`.

```
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/home/didin/REPO/"
TFTP_ADDRESS=":69"
TFTP_OPTIONS="--secure --create"
```

Kode Sumber IV.1: Konfigurasi TFTP

Setelah melakukan konfigurasi TFTP selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada direktori yang digunakan sebagai *root* TFTP dengan menjalankan perintah berikut.

```
chown -R didin:tftp /home/didin/REPO
```

Kode Sumber IV.2: Konfigurasi direktori TFTP

4.2.2 Implementasi Protokol FTP

Selanjutnya dalam implementasi Repositori perangkat adalah pemasangan dan konfigurasi FTP. Untuk melakukan pemasangan FTP jalankan dapat dilihat di lampiran kode sumber. Setelah melakukan pemasangan langkah selanjutnya adalah mengaktifkan port yang digunakan dalam FTP yakni port 20 dan 21 dengan menjalankan perintah.

```
sudo ufw allow 20/tcp
sudo ufw allow 21/tcp
sudo ufw status
```

Kode Sumber IV.3: Aktivasi port FTP

Tahap selanjutnya adalah mengatur konfigurasi dari FTP pada file `/etc/vsftpd.conf` dengan menulis konfigurasi berikut.

```
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_std_format=YES
listen=NO
listen_ipv6=YES
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist
userlist_deny=NO
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
local_root=/home/$USER/REPO
```

Kode Sumber IV.4: Konfigurasi file FTP

Kemudian tambahkan nama pengguna yang punya otoritas untuk FTP di dalam file `/etc/vsftpd.userlist` dengan menjalankan perintah.

```
echo "didin" | sudo tee -a /etc/vsftpd.  
userlist
```

Kode Sumber IV.5: Pengguna FTP

Untuk menerapkan konfigurasi jalankan ulang FTP dengan menjalankan perintah.

```
systemctl restart vsftpd
```

Kode Sumber IV.6: Jalan ulang FTP

4.3 Implementasi *Repository Observer*

Middleware memiliki tugas untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada file konfigurasi. Perubahan file konfigurasi terjadi ketika perangkat jaringan mengirim file konfigurasi menuju *middleware*. Untuk mengamati perubahan dalam direktori terdapat *Repository Observer* dalam bentuk thread. Untuk membuat *repository observer* ada beberapa tahap yang diperlukan yakni pemasangan bahasa python dan modul-modul yang diperlukan kemudian pembuatan program untuk menjalankan *thread repository observer*. Perangkat lunak yang diperlukan untuk dipasang adalah:

1. Python.
2. Python Watchdog.
3. Git Python.

Berikut pseudocode yang berjalan dalam *Repository Observer*.

Pseudocode 1: Repository observer

```

if file modified then
  if head not a branch head then
    | create new branch;
  else
    | reference head to branch;
  end
  git add;
  git commit;
  git push;
end
if checkout then
  | pause observer 2 second
end

```

4.4 Implementasi Manajemen Konsol

Manajemen konsol pada *middleware* berfungsi untuk menjembatani antara pengguna dengan *middleware*. Pengguna mengirimkan permintaan melalui rute-rute yang dimiliki manajemen konsol kemudian permintaan diproses oleh *middleware*. Dalam sistem yang dibuat ini web service yang digunakan adalah Gitea yang merupakan self-hosted git dan juga Flask.

4.4.1 Implementasi Flask

Untuk menggunakan Flask ada beberapa tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu yakni.

1. Instalasi bahasa Python.
 2. Instalasi modul Flask.
 3. Instalasi modul Flask-SQLAlchemy.
- Berikut rute yang disediakan oleh Flask 4.1.

Tabel 4.1: Tabel rute *web service* pada *middleware*

No	Rute	Method	Keterangan
1	/home	Get	Menampilkan perangkat yang terhubung dengan sistem.
2	/home	Post	Membuat repositori untuk perangkat jaringan.
3	/ {repo} / branch/ {branchname}	Get	Menampilkan daftar commit dari repositori.
4	/delete/ {reponame}	Get	Menghapus repositori.

4.4.2 Implementasi Gitea

Untuk menggunakan Gitea ada beberapa tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu yakni :

1. Instalasi bahasa Go.
2. Instalasi database Mysql.
3. Pembuatan database gitea.
4. Clone kode sumber Gitea.

Instalasi bahasa Go dapat dilihat di A.1.

Untuk menggunakan fitur-fitur dalam sistem yang dibuat pengguna perlu mengakses rute-rute dalam *Web Service*. Berikut rute yang disediakan Gitea webapp pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Tabel rute *web service* pada *middleware*

No	Rute	Method	Keterangan
1	/user/sign_up	Post	Membuat user untuk administrator.
2	/user/login	Post	Login user administrator.

Tabel 4.2: Tabel *End-point* Manajemen Host

No	<i>End-point</i>	<i>Method</i>	Keterangan
3	/repo/create	Post	Membuat repositori Gitea.
4	/ {username} / {reponame}	Get	Menampilkan repositori dari user.
5	/ {username} / {reponame} / commits / branch / {namabbranch}	Get	Menampilkan commit pada repositori.

4.4.3 Implementasi Skema Basis Data

Berdasarkan perancangan sistem pada bab sebelumnya data akan disimpan pada basis data MySQL. Data yang akan disimpan adalah data dari perangkat yang terhubung dengan sistem. Rincian tabel perangkat dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.3: Tabel device

No	Kolom	Tipe	Keterangan
1	id	int	sebagai <i>primary key</i> .
2	device_name	varchar(100)	Menunjukkan nama perangkat.
3	device_ip	varchar(100)	Menunjukkan alamat IP dari perangkat.
4	device_repo	varchar(100)	Menunjukkan path <i>repository</i> perangkat.
5	device_version	varchar(100)	Menunjukkan versi terkini dari konfigurasi yang disimpan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB V

PENGUJIAN DAN EVALUASI

Pada bab ini akan dibahas uji coba dan evaluasi dari sistem yang sudah dibuat. Sistem akan diuji coba fungsionalitasnya dengan menjalankan skenario pengujian fitur-fitur dari sistem yang dibuat. Sistem juga akan diuji coba performa dengan skenario pengujian beban terhadap sistem. Uji coba dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dari sistem dengan lingkungan uji coba yang ditentukan.

5.1 Lingkungan Uji Coba

Lingkungan uji coba sistem ini terdiri dari beberapa komponen yaitu *middleware* dan perangkat jaringan yang terhubung. Server yang digunakan sebagai *middleware* merupakan *Virtual Private Server* yang disediakan oleh DPTSI ITS. Perangkat jaringan yang digunakan adalah Cisco Catalyst 3560G. Spesifikasi dari *Middleware* bisa dilihat di tabel 5.1

Tabel 5.1: Spesifikasi Komponen

No	Komponen	Perangkat Keras	Perangkat Lunak
1	<i>Middleware</i>	4 Core Processor, 4GB RAM, HDD 64 GB	Ubuntu 18.04.3, MySQL 5.7, Python 3.6, Go1.13.5, Flask 1.0.3, Python 3.6
2	Switch	512KB RAM, 38.7 Mpps, 2 Virtual Ethernet interfaces, 28 Gigabit Ethernet interfaces	ios Version 12.2(53)SE2

5.2 Skenario Uji Coba

Uji coba ini dilakukan untuk menguji fungsionalitas dari sistem yang dibuat telah sesuai dengan perancangan dan sistem benar-benar diimplementasikan dan bekerja sesuai seharusnya. Skenario pengujian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

- **Uji Fungsionalitas**

Pengujian yang dilakukan berdasarkan fungsionalitas yang disediakan sistem.

- **Uji Performa**

Pengujian yang dilakukan untuk melihat waktu yang diperlukan untuk menyimpan konfigurasi perangkat jaringan.

5.2.1 Skenario Uji Coba Fungsionalitas

Uji fungsionalitas dibagi menjadi beberapa bagian antara lain yaitu *user* mengelola repositori, *user* mengirim file konfigurasi, *user* melakukan checkout commit, mengunduh file setelah checkout commit, dan percabangan commit.

5.2.1.1 Uji Fungsionalitas *User* Mengelola Repositori

Uji coba ini bertujuan untuk memastikan fitur dari mengelola repositori dapat dijalankan dengan benar. Uji coba dilakukan dengan user mengakses sistem melalui rute untuk mengelola repositori. *User* mengirimkan request ke manajemen konsol. Rancangan pengujian dan hasil yang diinginkan dapat dilihat pada Tabel .

Tabel 5.2: skenario uji fungsionalitas user mengelola repositori

No	Rute	Uji Coba	Harapan
1	/home	Mengirimkan request Get menuju manajemen konsol	Request berhasil diterima manajemen konsol, kemudian manajemen konsol menampilkan halaman daftar perangkat yang dihubungkan dan menampilkan form untuk menambahkan perangkat.
2	/home	Mengirimkan request Post menuju manajemen konsol	Request berhasil diterima manajemen konsol, kemudian manajemen konsol membuat repositori untuk perangkat yang ditambahkan.
3	/ {reponame} / branch/ {branchname}	Mengirimkan request menuju manajemen konsol	Request berhasil diterima manajemen konsol, kemudian manajemen konsol menampilkan daftar commit pada repositori.

No	Rute	Uji Coba	Harapan
4	<code>/ {username} / {reponame} / commit / {hashcommit}</code>	Mengirimkan request menuju manajemen konsol	Request berhasil diterima manajemen konsol, kemudian manajemen konsol menampilkan diff commit dari hash yang dipilih dengan <i>commit parent</i> -nya.
5	<code>/delete/ {reponame}</code>	Mengirimkan request menuju manajemen konsol	Request berhasil diterima manajemen konsol, kemudian sistem menghapus repositori.

5.2.1.2 Uji Fungsionalitas User Mengirim Konfigurasi

Uji coba ini bertujuan untuk memastikan perangkat jaringan dapat mengirim file konfigurasi ke dalam repositori sistem. Juga untuk memastikan setiap ada perubahan pada konfigurasi perangkat maka sistem otomatis melakukan commit pada git repositori.

Uji coba ini dilakukan dengan cara user mengirimkan file konfigurasi dari perangkat jaringan menuju *middleware* sistem. Pengiriman konfigurasi menggunakan protokol yang didukung oleh perangkat jaringan. Setelah file dikirim, *middleware* akan melihat ada perubahan dalam repositori sehingga *middleware* langsung menjalankan perintah commit dan push. Setelah commit dilakukan dapat dilihat histori commit dari repositori.

Uji coba berhasil ketika file konfigurasi berhasil terkirim dan pada repositori terbuat commit baru.

5.2.1.3 Uji Fungsionalitas *User Checkout Commit*

Uji coba ini bertujuan untuk memastikan admin dapat merubah versi commit dari file konfigurasi di dalam repositori.

Uji coba ini dilakukan dengan cara user me-klik tombol checkout pada daftar commit di dalam repositori. Sistem akan melakukan checkout commit pada repositori lokal sehingga posisi *head* commit berpindah sesuai commit yang dipilih.

Uji coba berhasil ketika versi dari file konfigurasi berhasil berubah sesuai dengan yang diinginkan.

5.2.1.4 Uji Fungsionalitas Unduh Konfigurasi

Uji coba ini bertujuan untuk memastikan perangkat jaringan dapat mengunduh file konfigurasi dari *middleware* sistem. Uji coba juga untuk memastikan perangkat jaringan bisa mengunduh semua versi yang ada di *middleware* sistem.

Uji coba ini dilakukan dengan cara user mengakses perangkat jaringan yang terhubung dengan *Middleware*. User kemudian mengunduh file konfigurasi dari *middleware* kedalam perangkat jaringan .

Uji coba berhasil ketika perangkat jaringan bisa mengunduh file konfigurasi dari *middleware* sistem.

5.2.1.5 Uji Fungsionalitas Percabangan Commit

Uji coba ini bertujuan untuk memastikan ketika perangkat jaringan mengirim konfigurasi dan kondisi versi bukan merupakan versi terbaru maka akan terbentuk cabang baru pada commit repositori.

Uji coba ini dilakukan dengan cara user melakukan checkout pada repositori. Setelah checkout, user kemudian mengakses perangkat jaringan dan mengirimkan file konfigurasi ke *middleware*. Karena posisi head tidak berada pada posisi commit terbaru maka sistem akan otomatis membuat cabang baru setelah

ada perubahan di dalam repositori.

Uji coba berhasil ketika setelah pengiriman file konfigurasi, repositori perangkat otomatis membuat cabang baru.

5.2.2 Skenario Uji Coba Performa

Uji performa digunakan untuk menguji bagaimana ketahanan sistem dalam menyimpan konfigurasi perangkat jaringan dan mengatur versi perangkat jaringan.

Uji performa dilakukan dengan cara mengirim konfigurasi dari perangkat jaringan dengan jumlah perangkat dan jumlah perubahan yang ditentukan. Diasumsikan perangkat jaringan melakukan perubahan setiap hari dalam satu tahun sehingga diperkirakan ada 365 perubahan. Jumlah perubahan kemudian dikalikan jumlah perangkat yang akan menyimpan konfigurasi.

Hasil yang diharapkan dari pengujian ini adalah sistem memiliki *storage* yang cukup untuk menyimpan konfigurasi minimal selama satu tahun.

5.3 Hasil Uji Coba dan Evaluasi

Berikut ini dijelaskan hasil coba dan evaluasi berdasarkan skenario yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya.

5.3.1 Uji Fungsionalitas

Berikut ini dijelaskan hasil dari pengujian fungsionalitas pada sistem yang sudah dibangun.

5.3.1.1 Uji Fungsionalitas User Mengelola Repositori

Uji coba dilakukan dengan mengakses manajemen konsol melalui rute yang ditentukan pada tabel 5.4. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel .

Tabel 5.3: Hasil uji fungsionalitas user mengelola repositori

No	Rute	Harapan	Hasil
1	/home	Request berhasil diterima manajemen konsol, kemudian manajemen konsol menampilkan halaman daftar perangkat yang dihubungkan dan menampilkan form untuk menambahkan perangkat.	OK
2	/home	Request berhasil diterima manajemen konsol, kemudian manajemen konsol membuat repositori untuk perangkat yang ditambahkan.	OK
3	{/reponame}/ branch/ {branchname}	Request berhasil diterima manajemen konsol, kemudian manajemen konsol menampilkan daftar commit pada repositori.	OK
4	{/username}/ {reponame}/ commit/ {hashcommit}	Request berhasil diterima manajemen konsol, kemudian manajemen konsol menampilkan diff commit dari hash yang dipilih dengan <i>commit parent</i> -nya.	OK

No	Rute	Harapan	Hasil
5	/delete/ {reponame}	Request berhasil diterima manajemen konsol, kemudian sistem menghapus repositori.	OK

5.3.1.2 Uji Fungsionalitas User Mengirim Konfigurasi

Uji coba ini dilakukan dengan cara user mengirim file konfigurasi dari perangkat jaringan menggunakan protokol TFTP, FTP, dan SCP. Keterangan hasil uji bisa dilihat pada tabel.

Tabel 5.4: Hasil uji fungsionalitas user mengelola repositori

No	Protokol	Harapan	Hasil
1	TFTP	File Konfigurasi terbuat di dalam repositori	OK
2	FTP	File Konfigurasi terbuat di dalam repositori	OK
3	SCP	File Konfigurasi terbuat di dalam repositori	OK

5.3.1.3 Uji Fungsionalitas User Checkout Commit

Uji coba ini dilakukan dengan cara user me-klik tombol checkout pada commit yang diinginkan. Keterangan hasil uji bisa dilihat pada tabel 5.5.

Tabel 5.5: Hasil uji fungsionalitas user checkout commit

No	Checkout	Harapan	Hasil
1	Checkout pada satu branch	Versi pada repositori berubah	OK

No	Checkout	Harapan	Hasil
2	Checkout pada branch berbeda	Versi pada repositori berubah	OK

5.3.1.4 Uji Fungsionalitas Unduh Konfigurasi

Uji coba dilakukan dengan cara administrator membuka perangkat jaringan dan mengunduh konfigurasi dari sistem. Keterangan hasil uji bisa dilihat pada tabel 5.6.

Tabel 5.6: Hasil uji fungsionalitas user checkout commit


No	Unduhan	Harapan	Hasil
1	Sebelum checkout	File konfigurasi berhasil diunduh	OK
2	Setelah checkout	File konfigurasi berhasil diunduh	OK

5.3.1.5 Uji Fungsionalitas Percabangan Commit


Uji coba ini dilakukan dengan cara mengunggah konfigurasi perangkat menuju sistem dengan kondisi versi dalam sistem bukan versi terbaru yang dicatat. Keterangan hasil ujicoba bisa dilihat pada tabel.

5.3.2 Hasil Uji Performa

Uji performa dilakukan pada *middleware* sistem. Pengujian dilakukan dengan mengirimkan konfigurasi dari perangkat jaringan menuju *middleware*. Hasil uji coba setelah dilakukan perubahan konfigurasi dari perangkat jaringan dan disimpan di *middleware* dapat dilihat pada Gambar5.1. Rata-rata sorage yang digunakan untuk setiap perubahan dapat dilihat pada Gambar5.2.

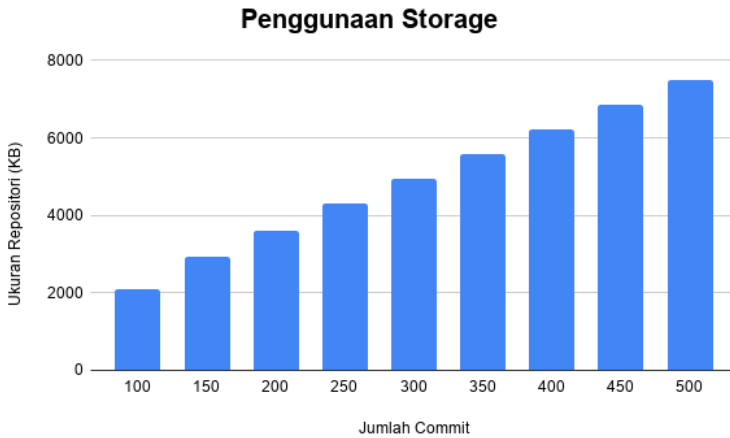

Gambar 5.1: Penggunaan storage repositori

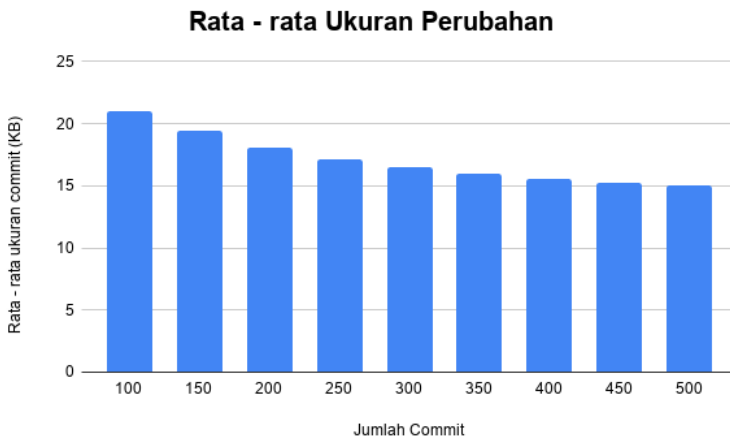

Gambar 5.2: Penggunaan storage repositori

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan storage

tidak mengalami perbedaan yang banyak. Dapat dilihat bahwa storage yang digunakan berubah linier terhadap jumlah commit (perubahan) yang dilakukan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB VI

PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan yang dapat diambil dari tujuan pembuatan sistem dan hubungannya dengan hasil uji coba dan evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan pengembangan dan penelitian lebih lanjut.

6.1 Kesimpulan

Dari proses perancangan, implementasi dan pengujian terhadap sistem, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

1. Sistem dapat menyimpan konfigurasi perangkat jaringan.
2. Sistem dapat menerima konfigurasi dari protokol FTP, TFTP, dan SCP.
3. Sistem ini dapat digunakan untuk menyimpan perangkat jaringan yang dikelola oleh DPTSI ITS.
4. Kebutuhan storage untuk menyimpan linier dengan jumlah perubahan yang dilakukan.

6.2 Saran

Berikut beberapa saran yang diberikan untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Sistem ini perlu diperbaiki di bagian manajemen konsol.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR PUSTAKA

- [1] “Subversion,” 23 Desember 2019. [Daring]. Tersedia pada: <https://polyawesomism.wordpress.com/tag/subversion/>. [Diakses: 23 Desember 2019].
- [2] “Compare repositories,” 5 Agustus 2019. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.openhub.net/repositories/compare>. [Diakses: 5 Agustus 2019].
- [3] “About - git,” 5 Agustus 2019. [Daring]. Tersedia pada: <https://git-scm.com/about/small-and-fast>. [Diakses: 5 Agustus 2019].
- [4] “General Python FAQ,” 3 Mei 2018. [Daring]. Tersedia pada: <https://docs.python.org/3/faq/general.html#what-is-python>. [Diakses: 3 Mei 2018].
- [5] “A simple framework for building complex web applications,” 3 Mei 2018. [Daring]. Tersedia pada: <https://pypi.org/project/Flask/>. [Diakses: 3 Mei 2018].
- [6] “GitPython overview,” 3 Mei 2019. [Daring]. Tersedia pada: <https://gitpython.readthedocs.io/en/stable/intro.html>. [Diakses: 3 Mei 2019].
- [7] “Watchdog,” 29 Agustus 2019. [Daring]. Tersedia pada: <https://pypi.org/project/watchdog/>. [Diakses: 29 Agustus 2019].
- [8] N. F. S. Pauzi, M. A. M. Isa, H. Hashim, S. F. S. Adnan, dan L. Mazalan, “Performance measurement of secure TFTP protocol for smart embedded devices,” in *2014 IEEE Asia Pacific Conference on Wireless and Mobile*, Aug. 2014.
- [9] N. Udayakumar, A. Khera, L. Suri, C. Gupta, dan T. Subbulakshmi, “Bandwidth analysis of file transfer protocol,” in *2018 International Conference on*

Communication and Signal Processing (ICCSP), April 2018.

- [10] “About - git,” 22 Desember 2019. [Daring]. Tersedia pada: <https://git-scm.com>. [Diakses: 22 Desember 2019].

LAMPIRAN A

INSTALASI PERANGKAT LUNAK

Instalasi Protokol Pengiriman File

- TFTP
\$ sudo apt install tftp-hpa tftpd-hpa
- FTP
\$ sudo apt-get install vsftpd

Instalasi Bahasa Go

```
cd ~
curl -O https://dl.google.com/go/go1.13.5.linux-
amd64.tar.gz

tar xvf go1.13.5.linux-amd64.tar.gz
sudo chown -R root:root ./go
sudo mv go /usr/local
```

Kode Sumber A.1: Instalasi Bahasa Go

Selanjutnya export path untuk bahasa Go di dalam ~/.profile

```
export GOPATH=$HOME/go
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$GOPATH/bin
```

Kode Sumber A.2: Pengaturan Path

Instalasi Pustaka Python

Dalam pengembangan sistem ini, digunakan berbagai pustaka pendukung. Pustaka pendukung yang digunakan merupakan pustaka untuk bahasa pemrograman Python. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dan cara pemasangannya:

- Python
\$ sudo apt-get install python3

- **Flask**

```
$ sudo pip3 install Flask
```

- **Watchdog**

```
$ sudo pip3 install watchdog
```

- **Gitpython**

```
$ sudo pip3 install gitpython
```

LAMPIRAN B

KODE SUMBER

Kode Sumber Pengamat Perubahan Repositori

Kode Sumber Observer.py

```
1  import threading
2  import sys
3  import time
4  import datetime
5
6  from watchdog.observers import Observer
7  from watchdog.events import
    FileSystemEventHandler
8  from watchdog.events import
    PatternMatchingEventHandler
9
10 from git import Repo, Git
11
12 from app.src.ApplicationRepo import
    ApplicationRepo as ar
13
14 class ObserverThread(threading.Thread):
15     def __init__(self, path, name):
16         threading.Thread.__init__(self)
17         self.repo_path = path
18         self.name = name
19
20     def pause_thread(self):
21         self.observer.pause()
22
23     def cont_thread(self):
24         self.observer.resume()
25
26
```

```
27 def run(self):
28     print("thread started")
29     self.event_handler = EventHandler(self.name,
30                                     self.repo_path)
31
32     self.observer = PausingObserver()
33
34     self.observer.schedule(self.event_handler, self
35                             .repo_path, recursive=True)
36     self.observer.start()
37
38     try:
39         while True:
40             time.sleep(1)
41         except KeyboardInterrupt:
42             self.observer.stop()
43             self.observer.join()
44
45     class PausingObserver(Observer):
46     def dispatch_events(self, *args, **kwargs):
47         if not getattr(self, '_is_paused', False):
48             super(PausingObserver, self).dispatch_events(*
49                                                             args, **kwargs)
50
51     def pause(self):
52         self._is_paused = True
53
54     def resume(self):
55         time.sleep(2) # allow interim events to be
56                       # queued
57         self.event_queue.queue.clear()
58         self._is_paused = False
```

```

56     class EventHandler(PatternMatchingEventHandler)
57         :
58     def __init__(self, repo_name, repo_path):
59         print("shitlyfe")
60         print(self)
61         to_ignore = '*'+'/'+repo_name
62         super(EventHandler, self).__init__(
63             ignore_patterns=["*/.git/*", to_ignore])
64         self.repo_name = repo_name
65         self.repo_path = repo_path
66         self.repository = ar(repo_path, repo_name)
67
68     def on_any_event(self, event):
69         eventType = ["deleted", "modified"]
70         global flag_checkout
71
72         if event.event_type in eventType:
73             pathSplit = event.src_path.split("/")
74             if len(pathSplit) > 4:
75                 if ".git" not in pathSplit:
76                     print(event.event_type)
77                     print(event.src_path)
78                     print(pathSplit)
79                     print(len(pathSplit))
80                     print(self.repo_name)
81                     if self.repository.check_repo():
82                         self.repository.checkout_to_branch()
83                         self.repository.push()
84                     else:
85                         self.repository.create_branch()
86                         self.repository.push()

```

Code Sumber B.1: Code sumber Observer.py

Kode Sumber ApplicationRepo.py

```

1  import datetime
2  import collections
3  import requests
4  from git import Repo, Git
5  from app import var
6
7  class ApplicationRepo():
8  def __init__(self, repo_path, repo_name):
9  Repo.init(repo_path)
10 self.repo = Repo(repo_path)
11 self.repo_path = repo_path
12 self.repoName = repo_name
13 self.api_endpoint = "http://localhost:3000/api/
    v1/user/repos"
14 self.api_token = var.API_TOKEN
15 # self.api_token = "token 5b297d2d0f6e7c6f5d7a7
    a8de53a776ae008c386"
16 self.repo_url = var.URL_GITEA+self.repoName+".
    git"
17 # self.repo_url = "http://didin:didin23
    @localhost:3000/didin/"+self.repoName+".git"
18
19 # def init_repo(self):
20 #     Repo.init(self.repo_path)
21
22 def create_gitea_repo(self):
23 data_create = {
24 "auto_init": True,
25 "description": "Readme for device "+ self.
    repoName,
26

```



```

27     "issue_labels": "string_labels",
28     "name": self.repoName,
29     "private": False
30 }
31
32 requests.post(url= self.api_endpoint, headers={
33     'Authorization' : self.api_token}, data=
34     data_create )
35
36 g=self.repo.git
37
38 g.remote('add', 'origin', self.repo_url)
39
40
41
42 def get_branches(self):
43     branch = self.repo.git.branch()
44     branch = branch.replace('*', '')
45     branch = branch.replace(' ', '')
46     branch_split = branch.split('\n')
47     indices = [i for i, s in enumerate(branch_split)
48         if 'HEAD' in s]
49     if indices:
50         del branch_split[indices[0]]
51     return branch_split
52
53 def get_hash_branches(self):
54     show_ref = self.repo.git.show_ref(hash=10)
55     show_ref = show_ref.split('\n')
56     return show_ref
57
58 def get_head(self):
59     repo = self.repo
60     commit = repo.head.commit
61     commit = repo.git.rev_parse(commit, short=10)

```

```
57     return commit
58
59     def check_repo(self):
60         head = self.get_head()
61         if head in self.get_hash_branches():
62             return True
63         else:
64             return False
65
66     def checkout_to_branch(self):
67         g = self.repo.git()
68         branch_index = self.get_hash_branches().index(
69             self.get_head())
70         branch = self.get_branches()[branch_index]
71         g.checkout(branch)
72
73     def push(self):
74         try:
75             dateNow = datetime.datetime.now()
76             self.repo.git.add('.')
77             self.repo.index.commit(dateNow.strftime("%Y-%m
78                 -%d %H-%M-%S"))
79             origin = self.repo.remote(name='origin')
80             current_commit = self.get_head()
81             index_branch = self.get_hash_branches().index(
82                 current_commit)
83             current_branch = self.get_branches()[
84                 index_branch]
85
86             origin.push(current_branch)
87             print(self.repo)
88         except Exception as e:
89             print("Error Occured")
```

```
86     print(e)
87     finally:
88         print("Push completed")
89
90     print("push function are called")
91
92     def pull(self):
93         g=self.repo.git
94         g.remote('add', 'origin', self.repo_url)
95         self.repo.git.pull('origin', 'master')
96
97     def create_branch(self):
98         g = self.repo.git
99         num = str(len(self.get_branches()))
100         new_branch = num+'-branch'
101         g.checkout(b=new_branch)
102
103     def checkout(self, commit):
104         g = self.repo.git
105         g.checkout(commit)
106
107     def get_log(self):
108         g = self.repo.git
109         return g.log(all=True, oneline=True, graph=True
110             )
111
112     def get_list_commits(self):
113         branches = self.get_branches()
114         result = collections.defaultdict(dict)
115         for i in branches:
116             commits = list(self.repo.iter_commits(i))
117             print(i)
118             array_commits = []
```

```
118     for commit in reversed(commits):
119         short_sha = self.repo.git.rev_parse(commit.
            hexsha,short=10)
120     if short_sha == self.get_head():
121         short_sha = short_sha+' {HEAD}'
122     print(short_sha)
123     array_commits.append(short_sha)
124     result[i]=array_commits
125
126     return result
```

Kode Sumber B.2: Kode sumber ApplicationRepo.py

BIODATA PENULIS



Muhammad Faris Didin Andiyar, biasa dipanggil didin dan lahir pada 23 April 1997 di Mojokerto. Penulis adalah mahasiswa yang sedang menjalani studi di Departemen Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Selama menempuh studi penulis aktif di Organisasi sebagai Ketua Departemen Kaderisasi dan Pemetaan (KDPM) Himpunan Mahasiswa Teknik Computer-Informatika pada tahun ke-3. Pernah menjadi staff di kepanitiaan Schematics. Penulis juga merupakan administrator lab Arsitektur dan Jaringan Komputer (AJK) dan juga pernah menjadi asisten mata kuliah Sistem Operasi dan Jaringan Komputer.