برنامه نویسی وب

زبان برنامه نویسی :

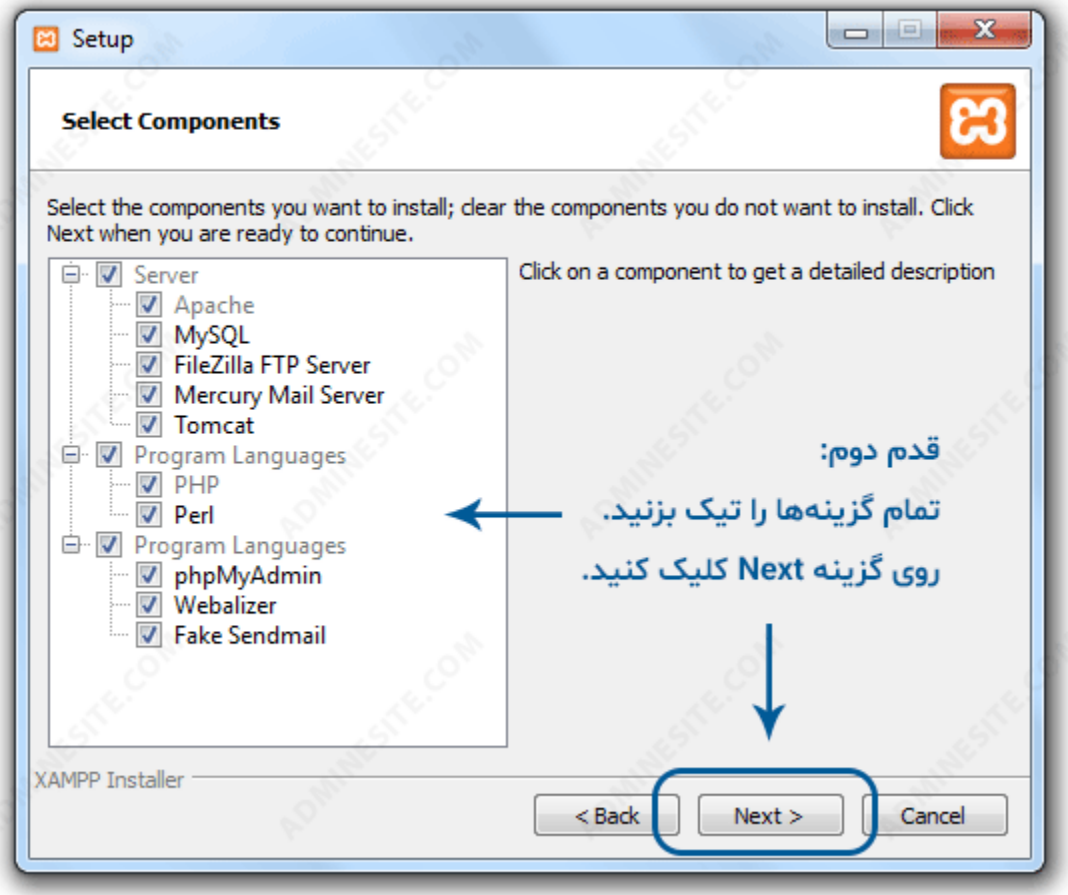
Html,css,php,mysql

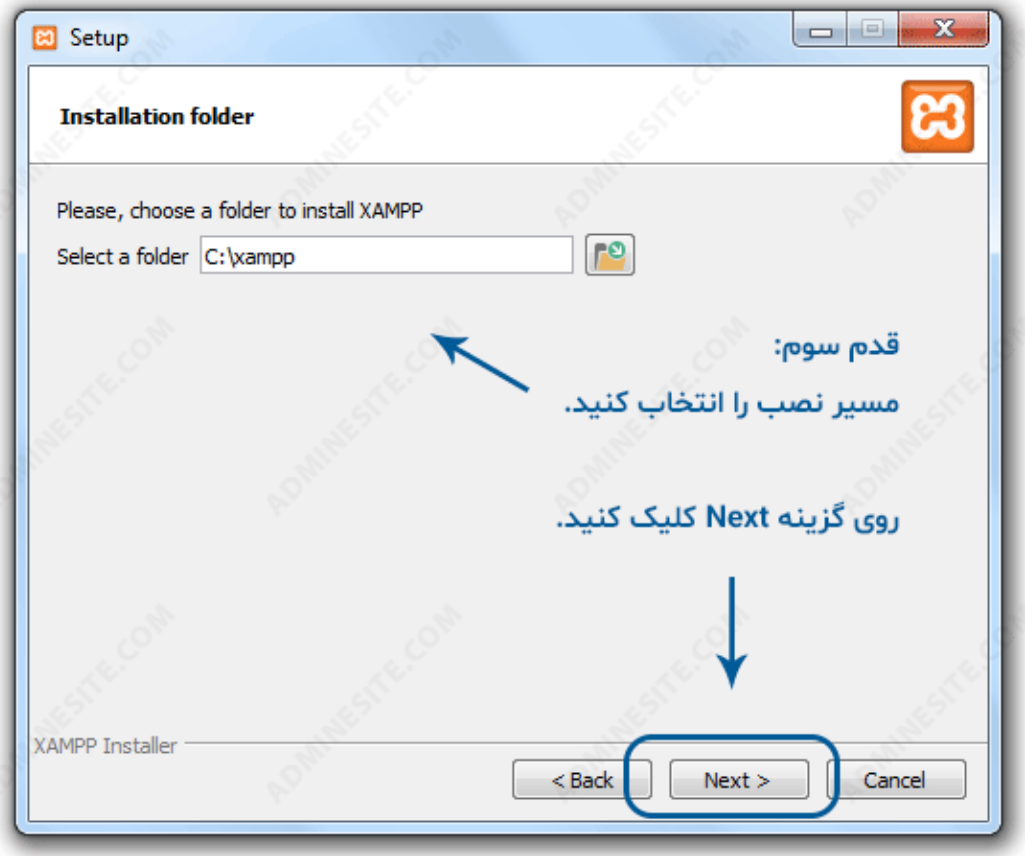
نام استاد:

فرنوش نباتی نیا

نصب xampp :


Setup
Setup - XAMPP
Welcome to the XAMPP Setup Wizard.
قدم اول:
روی گزینه Next کلیک کنید.
bitnami
< Back
Next >
Cancel


Setup
Select Components
Select the components you want to install; clear the components you do not want to install. Click Next when you are ready to continue.
Server
Apache
MySQL
FileZilla FTP Server
Mercury Mail Server
Tomcat
Program Languages
PHP
Perl
Program Languages
phpMyAdmin
Webalizer
Fake Sendmail
Click on a component to get a detailed description
قدم دوم:
تمام گزینه‌ها را تیک بزنید.
روی گزینه Next کلیک کنید.
XAMPP Installer
< Back
Next >
Cancel

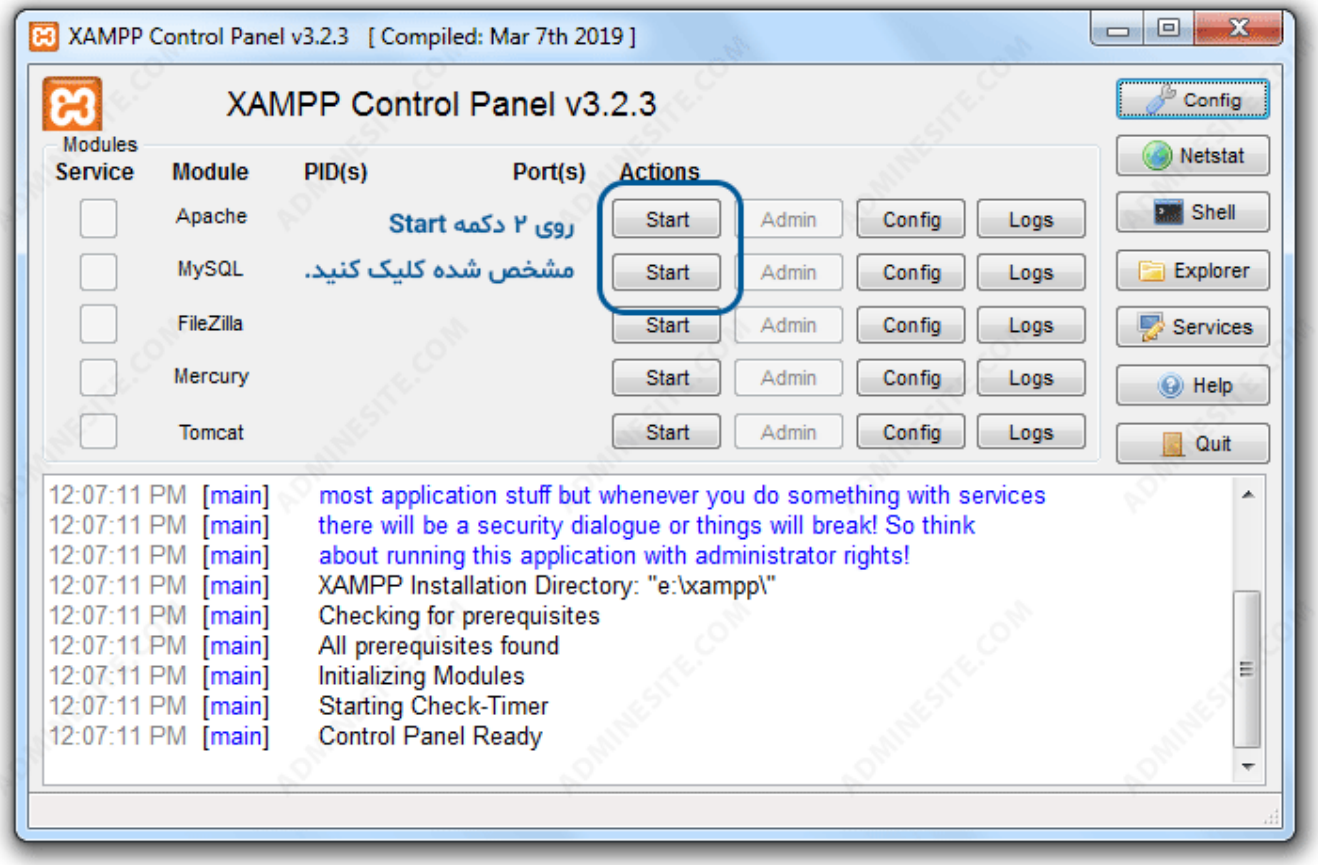

Setup
Installation folder
Please, choose a folder to install XAMPP
Select a folder
C:\xampp
قدم سوم:
مسیر نصب را انتخاب کنید.
روی گزینه Next کلیک کنید.
XAMPP Installer
< Back
Next >
Cancel

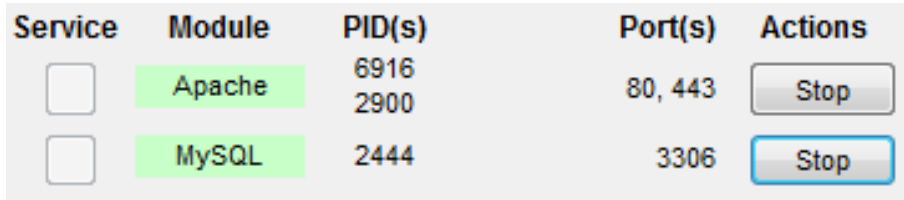

Setup
Bitnami for XAMPP
Bitnami for XAMPP provides free installers that can install Drupal, Joomla!, WordPress and many other popular open source apps on top of your existing XAMPP installation.
https://bitnami.com/xampp
Learn more about Bitnami for XAMPP
قدم چهارم:
روی گزینه Next کلیک کنید.
XAMPP Installer
< Back
Next >
Cancel

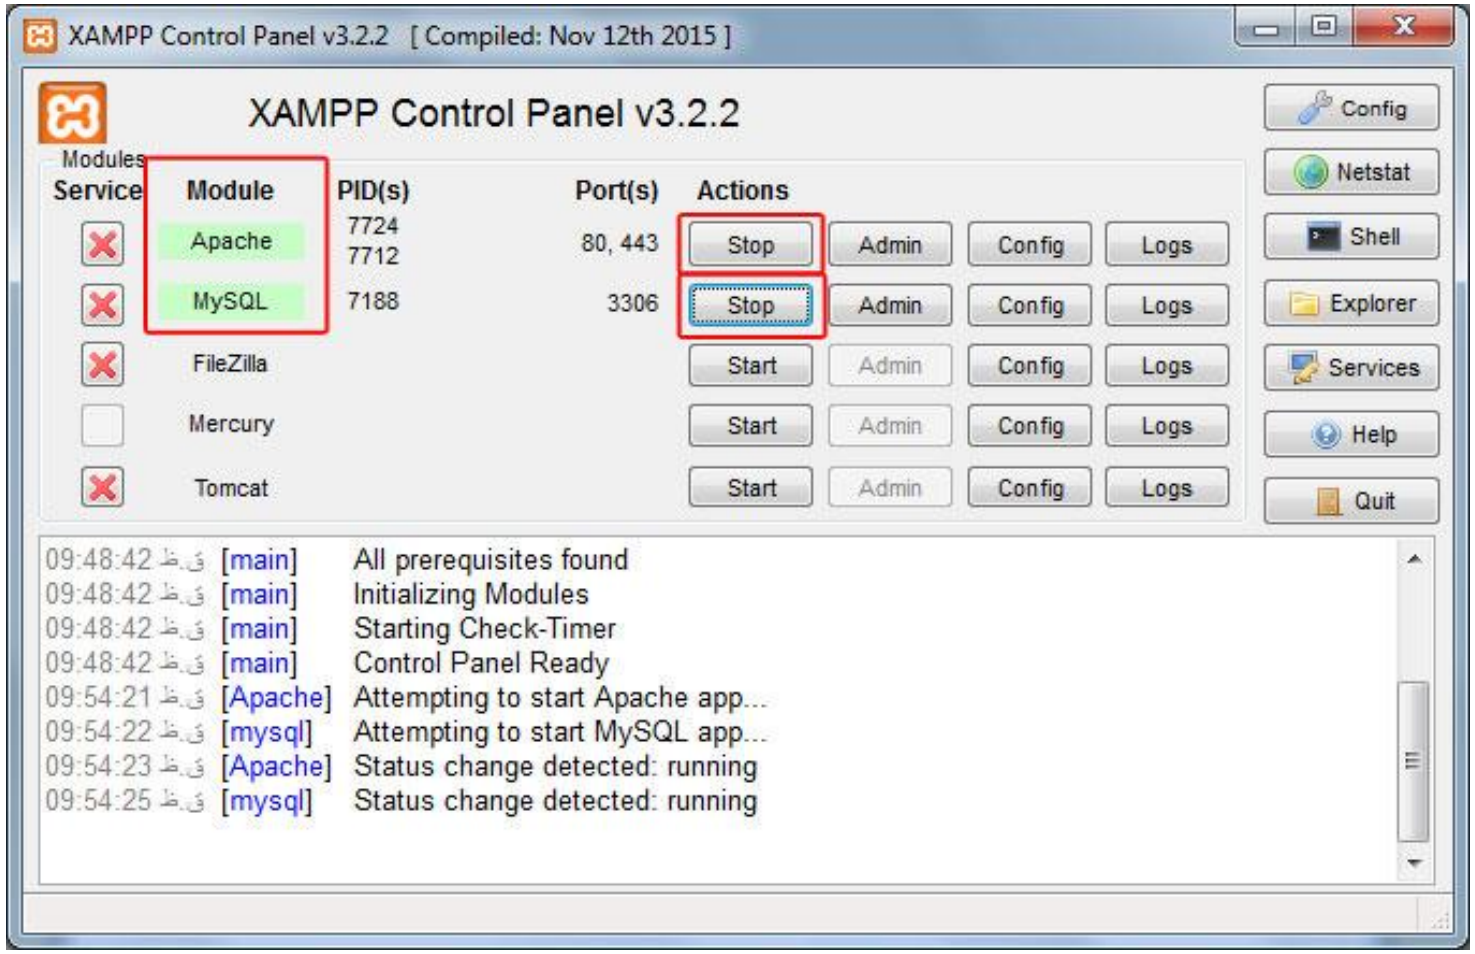

Setup
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing XAMPP on your computer.
قدم پنجم:
روی گزینه Next کلیک کنید.
XAMPP Installer
< Back
Next >
Cancel

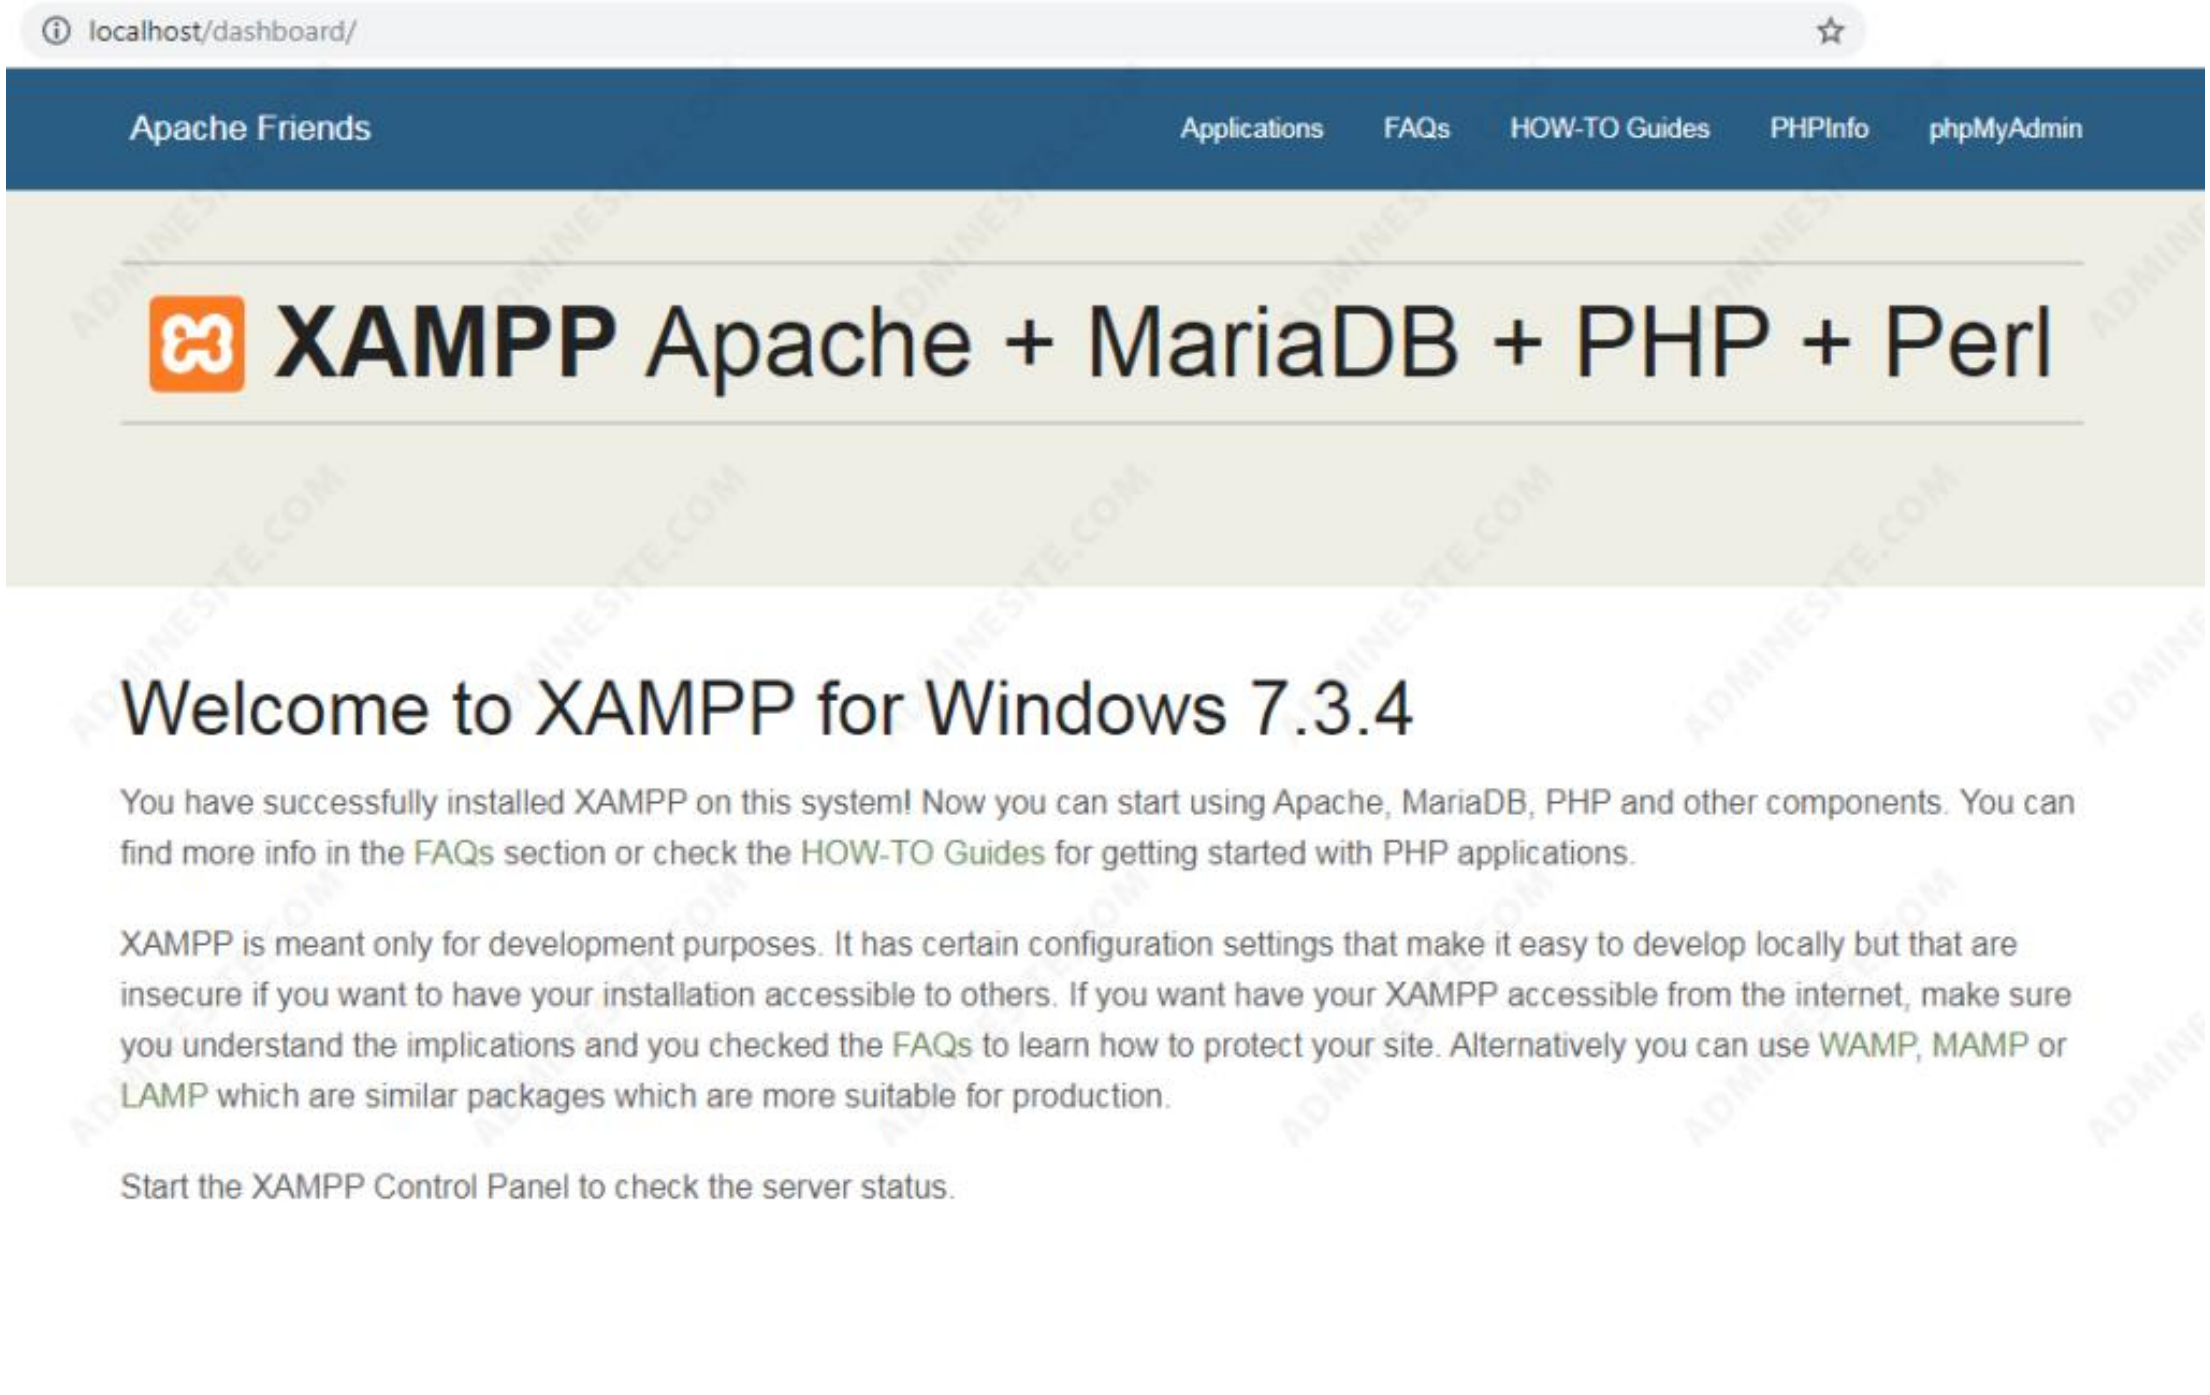

Setup
bitnami for XAMPP
Bitnami for XAMPP provides free installers that can install Drupal, Joomla!, WordPress and many other popular open source apps on top of your existing XAMPP installation.
Learn More
Installing
Unpacking files
XAMPP Installer
< Back
Next >
Cancel

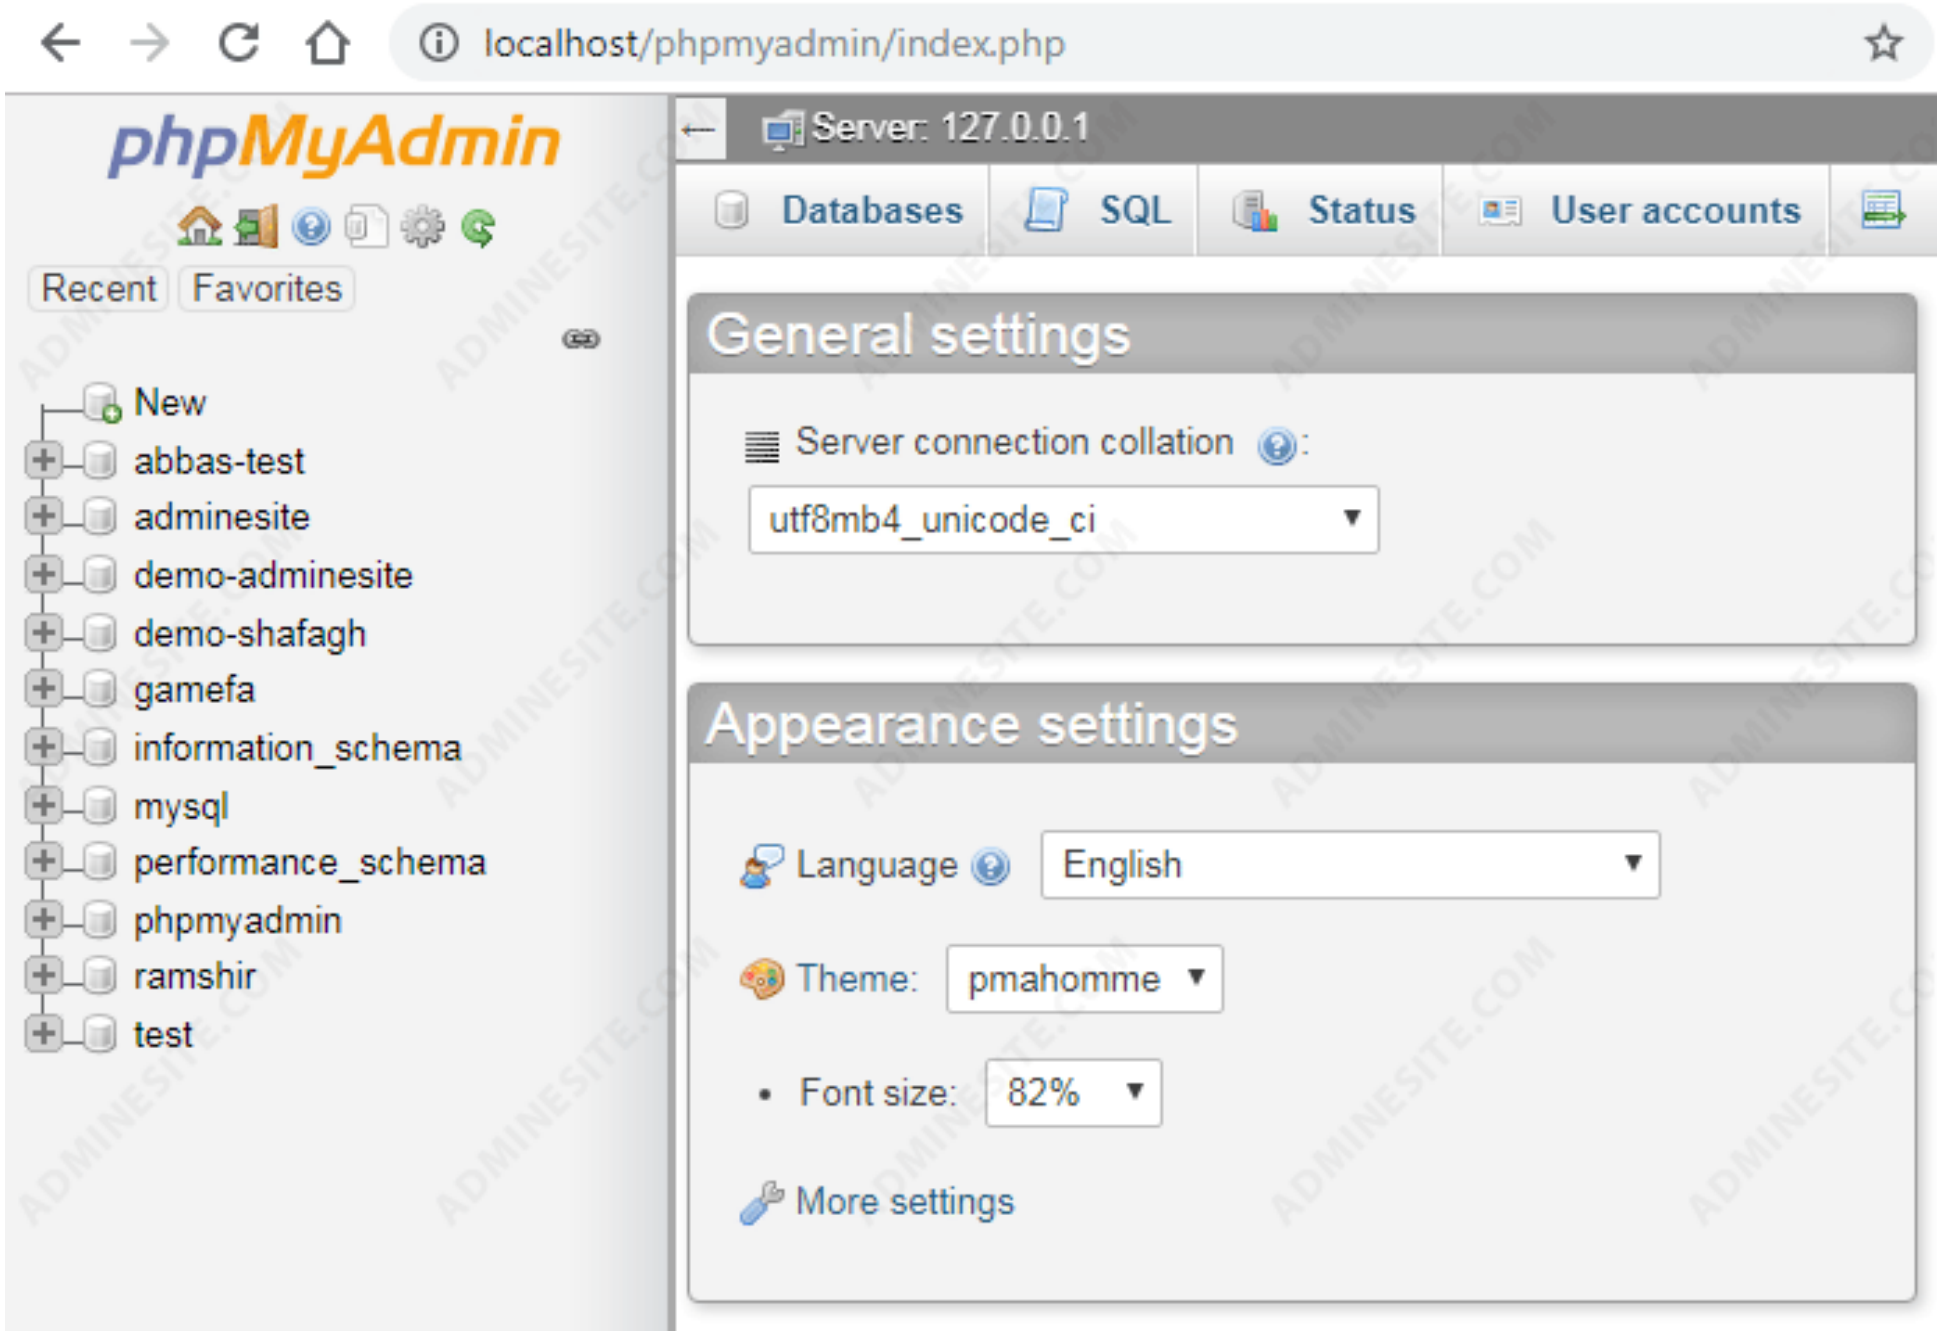

Setup
Completing the XAMPP Setup Wizard
Setup has finished installing XAMPP on your computer.
Do you want to start the Control Panel now?
قدم هفتم:
روی گزینه Finish کلیک کنید.
bitnami
< Back
Finish
Cancel

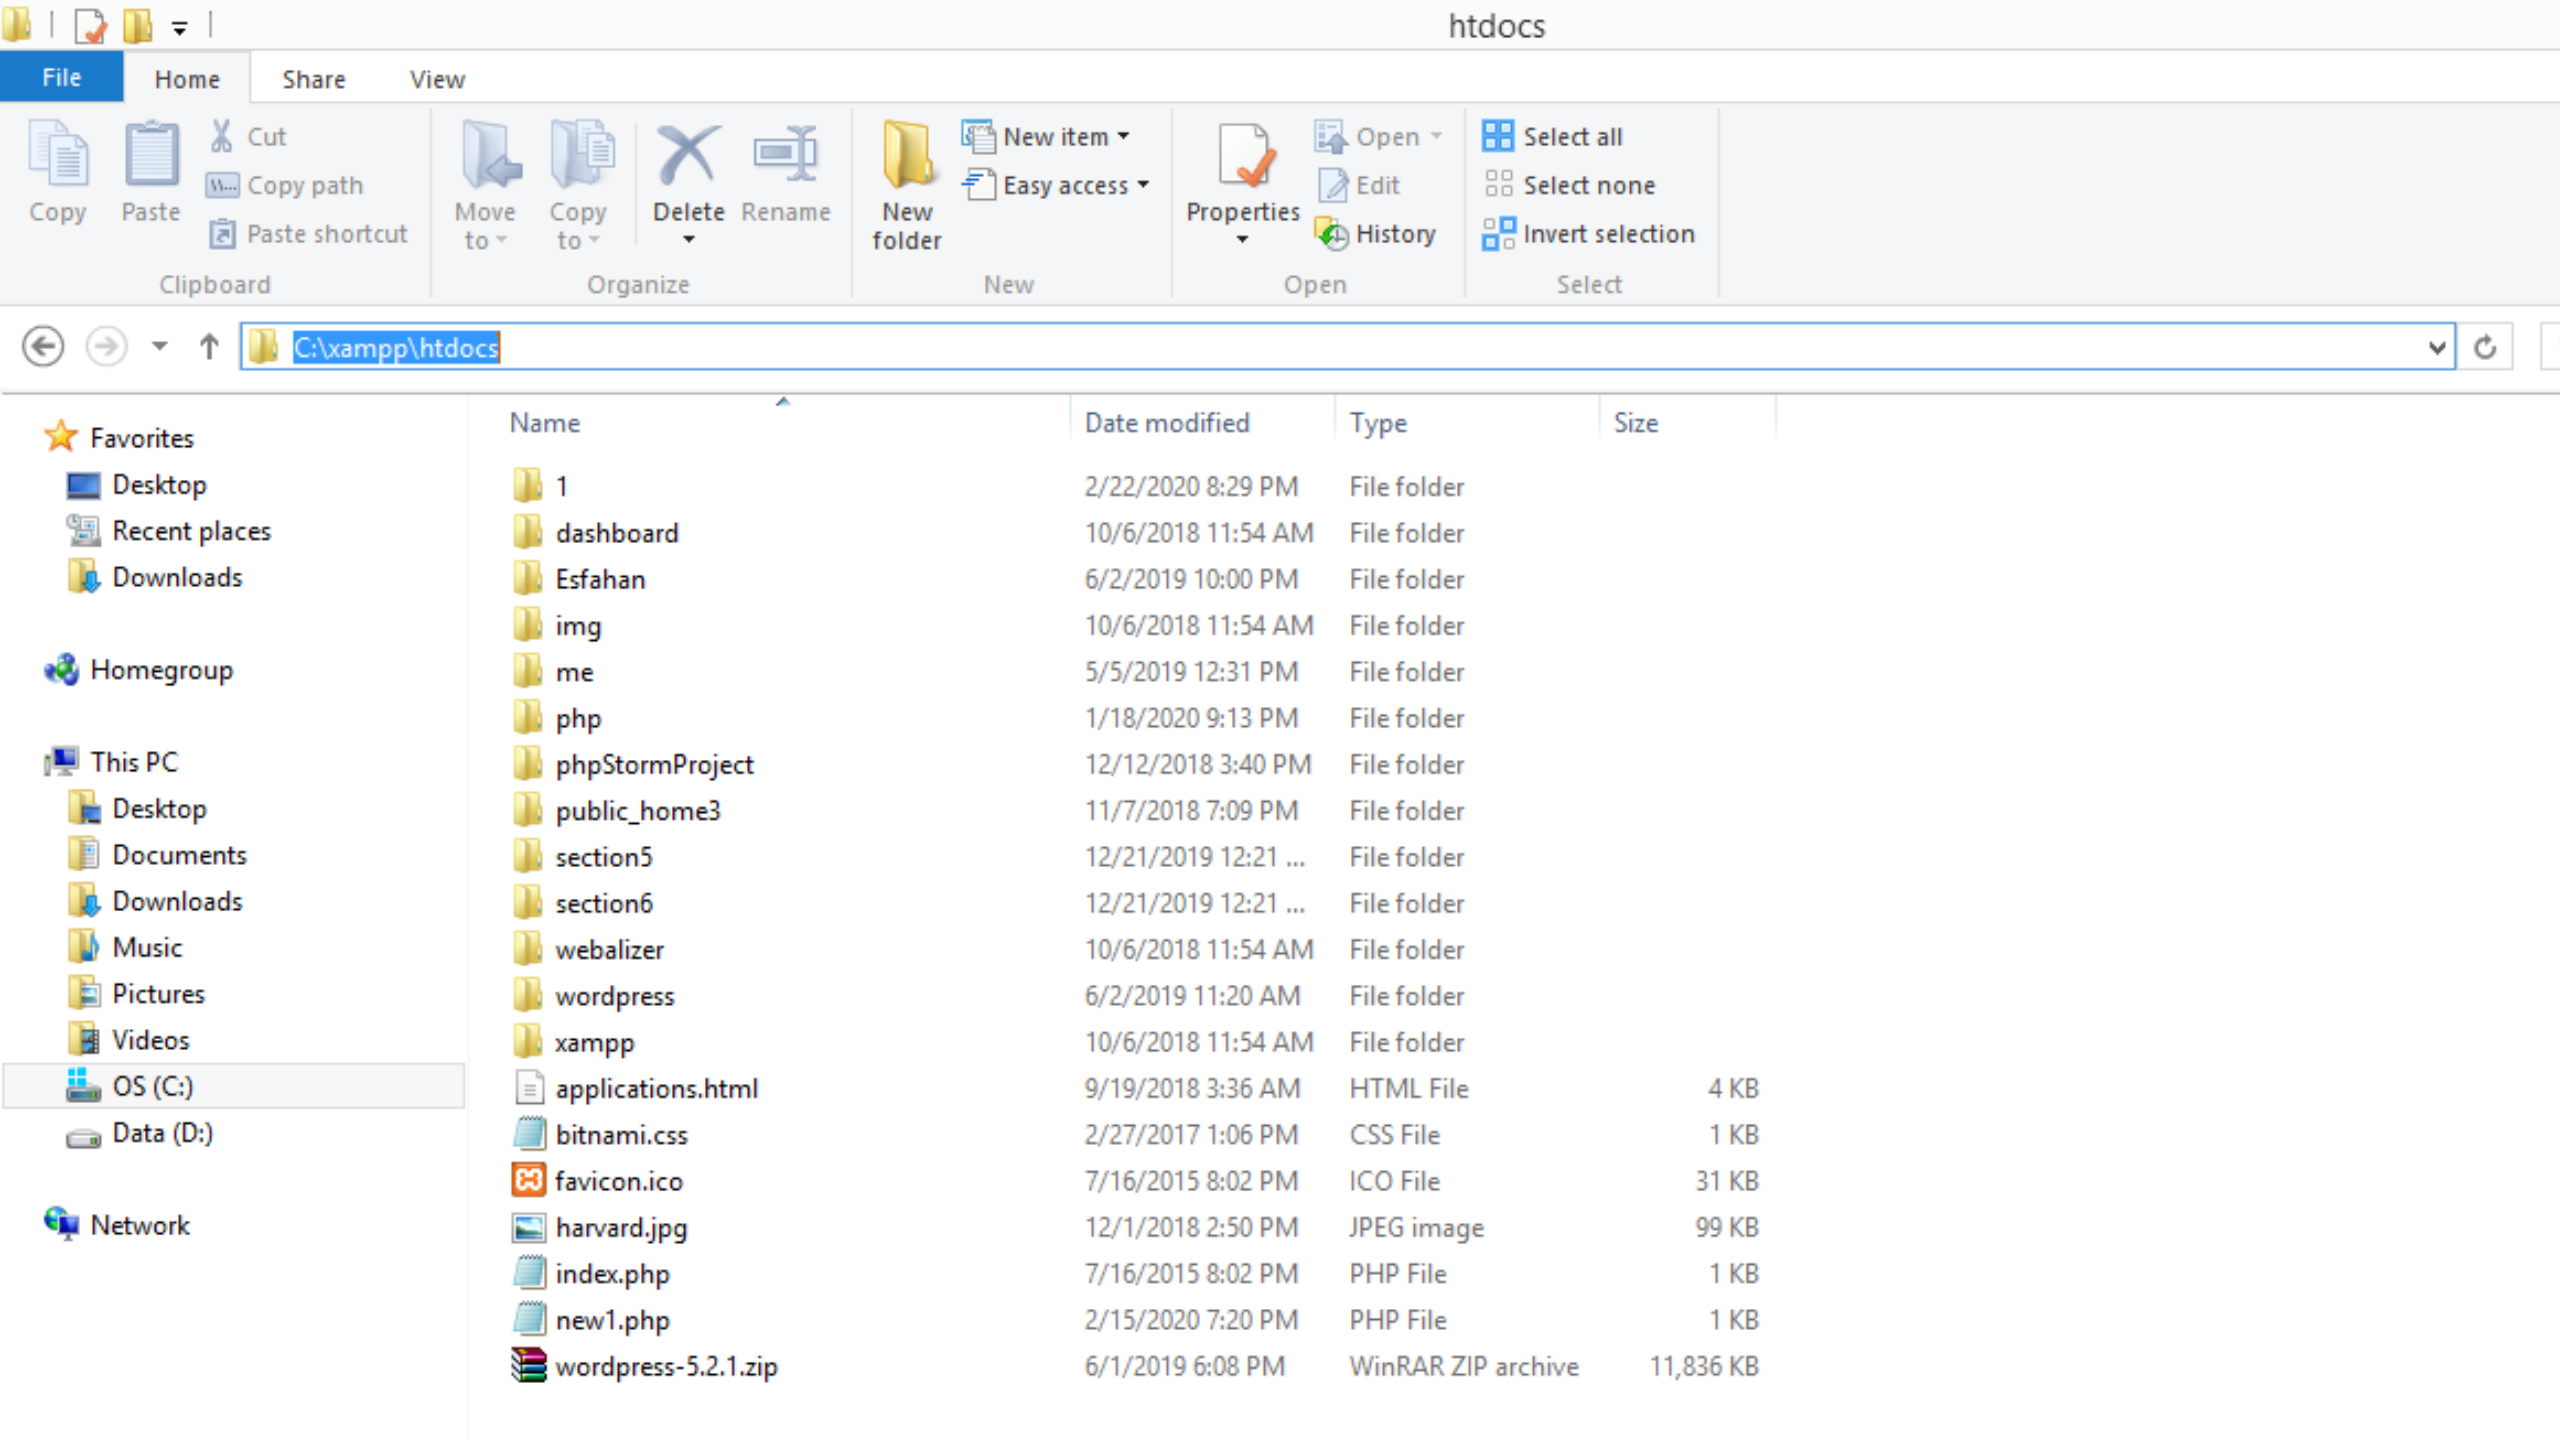

XAMPP Control Panel v3.2.3 [Compiled: Mar 7th 2019]
XAMPP Control Panel v3.2.3
Modules
Service
Module
PID(s)
Port(s)
Actions
Apache
MySQL
FileZilla
Mercury
Tomcat
Start
Admin
Config
Logs
روی ۲ دکمه Start
مشخص شده کلیک کنید.
Config
Netstat
Shell
Explorer
Services
Help
Quit
12:07:11 PM [main] most application stuff but whenever you do something with services
12:07:11 PM [main] there will be a security dialogue or things will break! So think
12:07:11 PM [main] about running this application with administrator rights!
12:07:11 PM [main] XAMPP Installation Directory: "e:\xampp\"
12:07:11 PM [main] Checking for prerequisites
12:07:11 PM [main] All prerequisites found
12:07:11 PM [main] Initializing Modules
12:07:11 PM [main] Starting Check-Timer
12:07:11 PM [main] Control Panel Ready


Service
Module
PID(s)
Port(s)
Actions
Apache
6916
2900
80, 443
Stop
MySQL
2444
3306
Stop


XAMPP Control Panel v3.2.2 [Compiled: Nov 12th 2015]
XAMPP Control Panel v3.2.2
Modules
Service
Module
PID(s)
Port(s)
Actions
Apache
7724
7712
80, 443
Stop
Admin
Config
Logs
MySQL
7188
3306
Stop
Admin
Config
Logs
FileZilla
Start
Admin
Config
Logs
Mercury
Start
Admin
Config
Logs
Tomcat
Start
Admin
Config
Logs
Config
Netstat
Shell
Explorer
Services
Help
Quit
09:48:42 ق.ظ [main] All prerequisites found
09:48:42 ق.ظ [main] Initializing Modules
09:48:42 ق.ظ [main] Starting Check-Timer
09:48:42 ق.ظ [main] Control Panel Ready
09:54:21 ق.ظ [Apache] Attempting to start Apache app...
09:54:22 ق.ظ [mysql] Attempting to start MySQL app...
09:54:23 ق.ظ [Apache] Status change detected: running
09:54:25 ق.ظ [mysql] Status change detected: running


localhost/dashboard/
Apache Friends
Applications
FAQs
HOW-TO Guides
PHPInfo
phpMyAdmin
XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl
Welcome to XAMPP for Windows 7.3.4
You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the FAQs section or check the HOW-TO Guides for getting started with PHP applications.
XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are insecure if you want to have your installation accessible to others. If you want have your XAMPP accessible from the internet, make sure you understand the implications and you checked the FAQs to learn how to protect your site. Alternatively you can use WAMP, MAMP or LAMP which are similar packages which are more suitable for production.
Start the XAMPP Control Panel to check the server status.

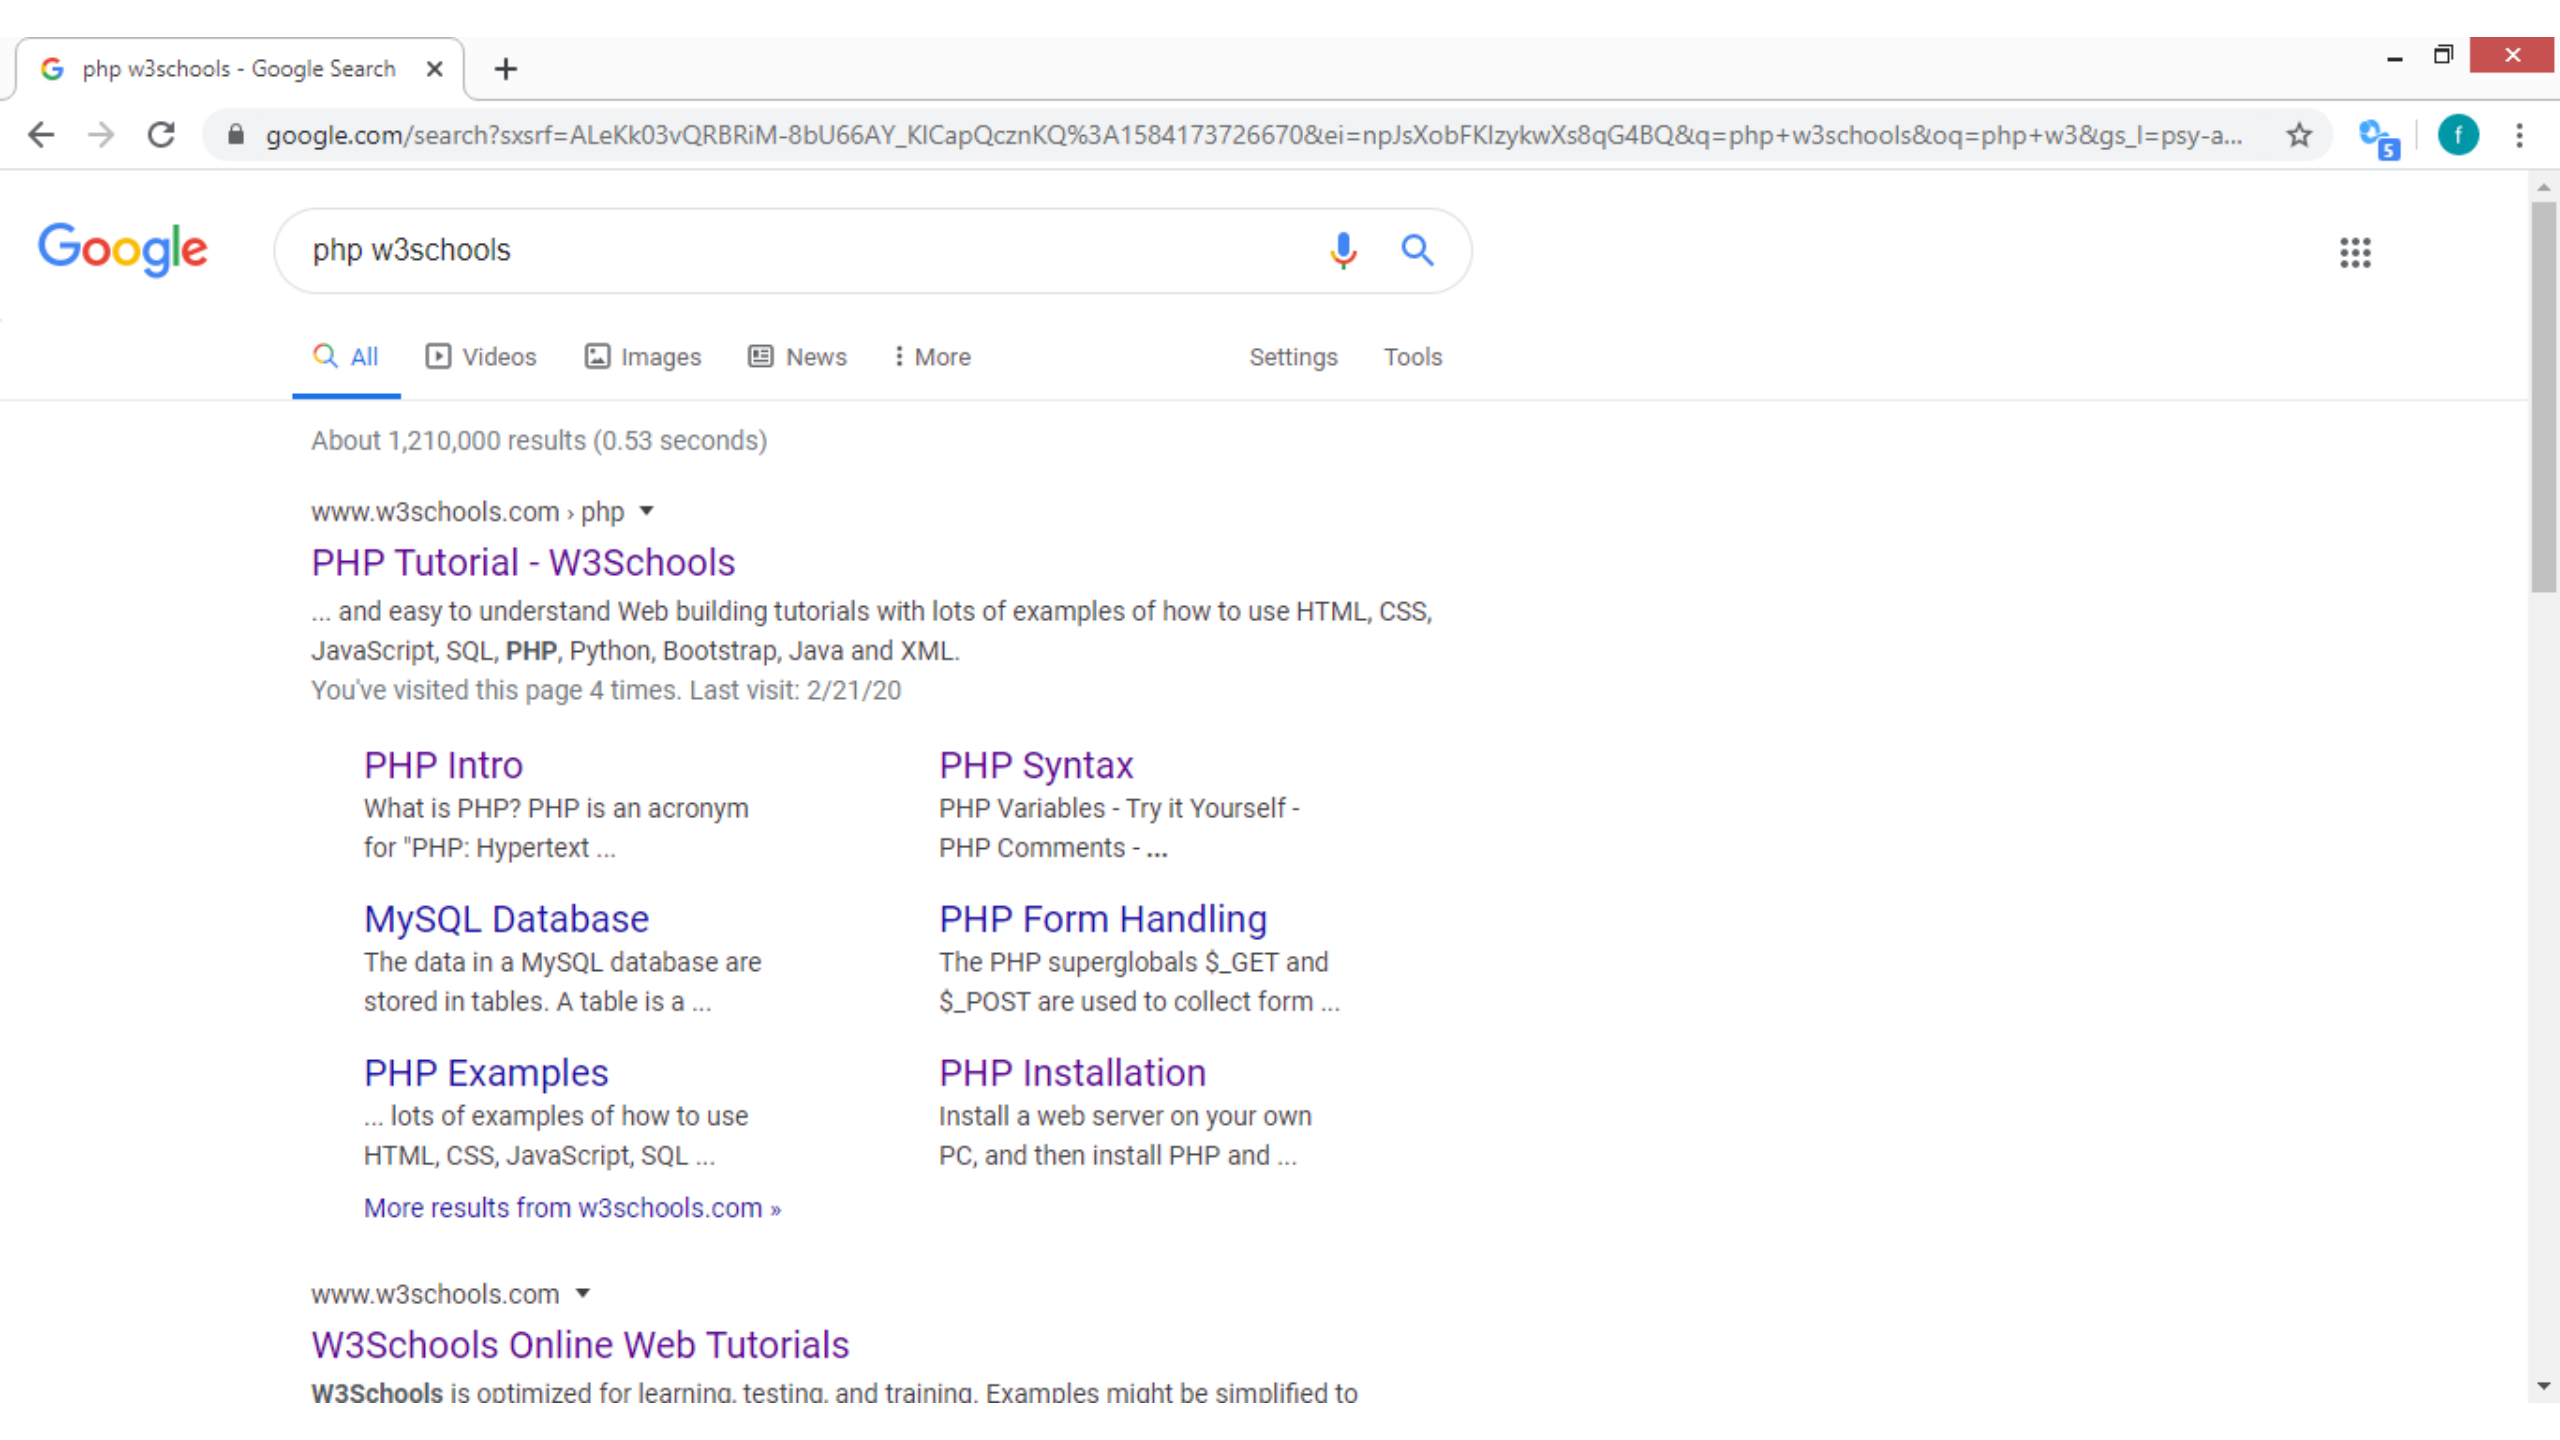

localhost/phpmyadmin/index.php
phpMyAdmin
Recent
Favorites
New
abbas-test
adminesite
demo-adminesite
demo-shafagh
gamefa
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
ramshir
test
Server: 127.0.0.1
Databases
SQL
Status
User accounts
General settings
Server connection collation:
utf8mb4_unicode_ci
Appearance settings
Language
English
Theme:
pmahomme
Font size:
82%
More settings


htdocs
File
Home
Share
View
Copy
Paste
Cut
Copy path
Paste shortcut
Clipboard
Move to
Copy to
Delete
Rename
Organize
New folder
New item
Easy access
New
Properties
Open
Edit
History
Open
Select all
Select none
Invert selection
Select
C:\xampp\htdocs
Favorites
Desktop
Recent places
Downloads
Homegroup
This PC
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
OS (C:)
Data (D:)
Network
Name
Date modified
Type
Size
1 2/22/2020 8:29 PM File folder
dashboard 10/6/2018 11:54 AM File folder
Esfahan 6/2/2019 10:00 PM File folder
img 10/6/2018 11:54 AM File folder
me 5/5/2019 12:31 PM File folder
php 1/18/2020 9:13 PM File folder
phpStormProject 12/12/2018 3:40 PM File folder
public_home3 11/7/2018 7:09 PM File folder
section5 12/21/2019 12:21 ... File folder
section6 12/21/2019 12:21 ... File folder
webalizer 10/6/2018 11:54 AM File folder
wordpress 6/2/2019 11:20 AM File folder
xampp 10/6/2018 11:54 AM File folder
applications.html 9/19/2018 3:36 AM HTML File 4 KB
bitnami.css 2/27/2017 1:06 PM CSS File 1 KB
favicon.ico 7/16/2015 8:02 PM ICO File 31 KB
harvard.jpg 12/1/2018 2:50 PM JPEG image 99 KB
index.php 7/16/2015 8:02 PM PHP File 1 KB
new1.php 2/15/2020 7:20 PM PHP File 1 KB
wordpress-5.2.1.zip 6/1/2019 6:08 PM WinRAR ZIP archive 11,836 KB

آموزش php

سایت

https://www.w3schools.com/


php w3schools - Google Search
google.com/search?sxsrf=ALeKk03vQRBRiM-8bU66AY_KICapQcznKQ%3A1584173726670&ei=npJsXobFKIzykwXs8qG4BQ&q=php+w3schools&oq=php+w3&gs_l=psy-a...
Google
php w3schools
All
Videos
Images
News
More
Settings
Tools
About 1,210,000 results (0.53 seconds)
www.w3schools.com › php
PHP Tutorial - W3Schools
... and easy to understand Web building tutorials with lots of examples of how to use HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Python, Bootstrap, Java and XML.
You've visited this page 4 times. Last visit: 2/21/20
PHP Intro
What is PHP? PHP is an acronym for "PHP: Hypertext ...
PHP Syntax
PHP Variables - Try it Yourself - PHP Comments - ...
MySQL Database
The data in a MySQL database are stored in tables. A table is a ...
PHP Form Handling
The PHP superglobals $_GET and $_POST are used to collect form ...
PHP Examples
... lots of examples of how to use HTML, CSS, JavaScript, SQL ...
PHP Installation
Install a web server on your own PC, and then install PHP and ...
More results from w3schools.com »
www.w3schools.com
W3Schools Online Web Tutorials
W3Schools is optimized for learning, testing, and training. Examples might be simplified to

PHP Tutorial

PHP HOME
PHP Intro
PHP Install
PHP Syntax
PHP Comments
PHP Variables
PHP Echo / Print
PHP Data Types
PHP Strings
PHP Numbers
PHP Constants
PHP Operators
PHP If...Else...Elseif
PHP Switch
PHP Loops
PHP Functions
PHP Arrays
PHP Superglobals

PHP Forms

PHP Form Handling
PHP Form Validation

Easy Learning with "PHP Tryit"

With our online "PHP Tryit" editor, you can edit the PHP code, and click on a button to view the result.

Example

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "My first PHP script!";
?>

</body>
</html>
```

Try it Yourself »

Click on the "Try it Yourself" button to see how it works.

Start learning PHP now!

samples

oxygenxml.com

COLOR PICKE



HOW TO

Tabs
Dropdowns
Accordions
Side Navigatio
Top Navigatio
Modal Boxes
Progress Bars
Parallax
Login Form

PHP Tutorial | PHP Tryit Editor v1.1

w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_intro

Run »

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "My first PHP script!";
?>

</body>
</html>
```

My first PHP script!

PHP Syntax | PHP Tryit Editor v1.1 | Loading...

w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_syntax

Run »

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My first PHP page</h1>

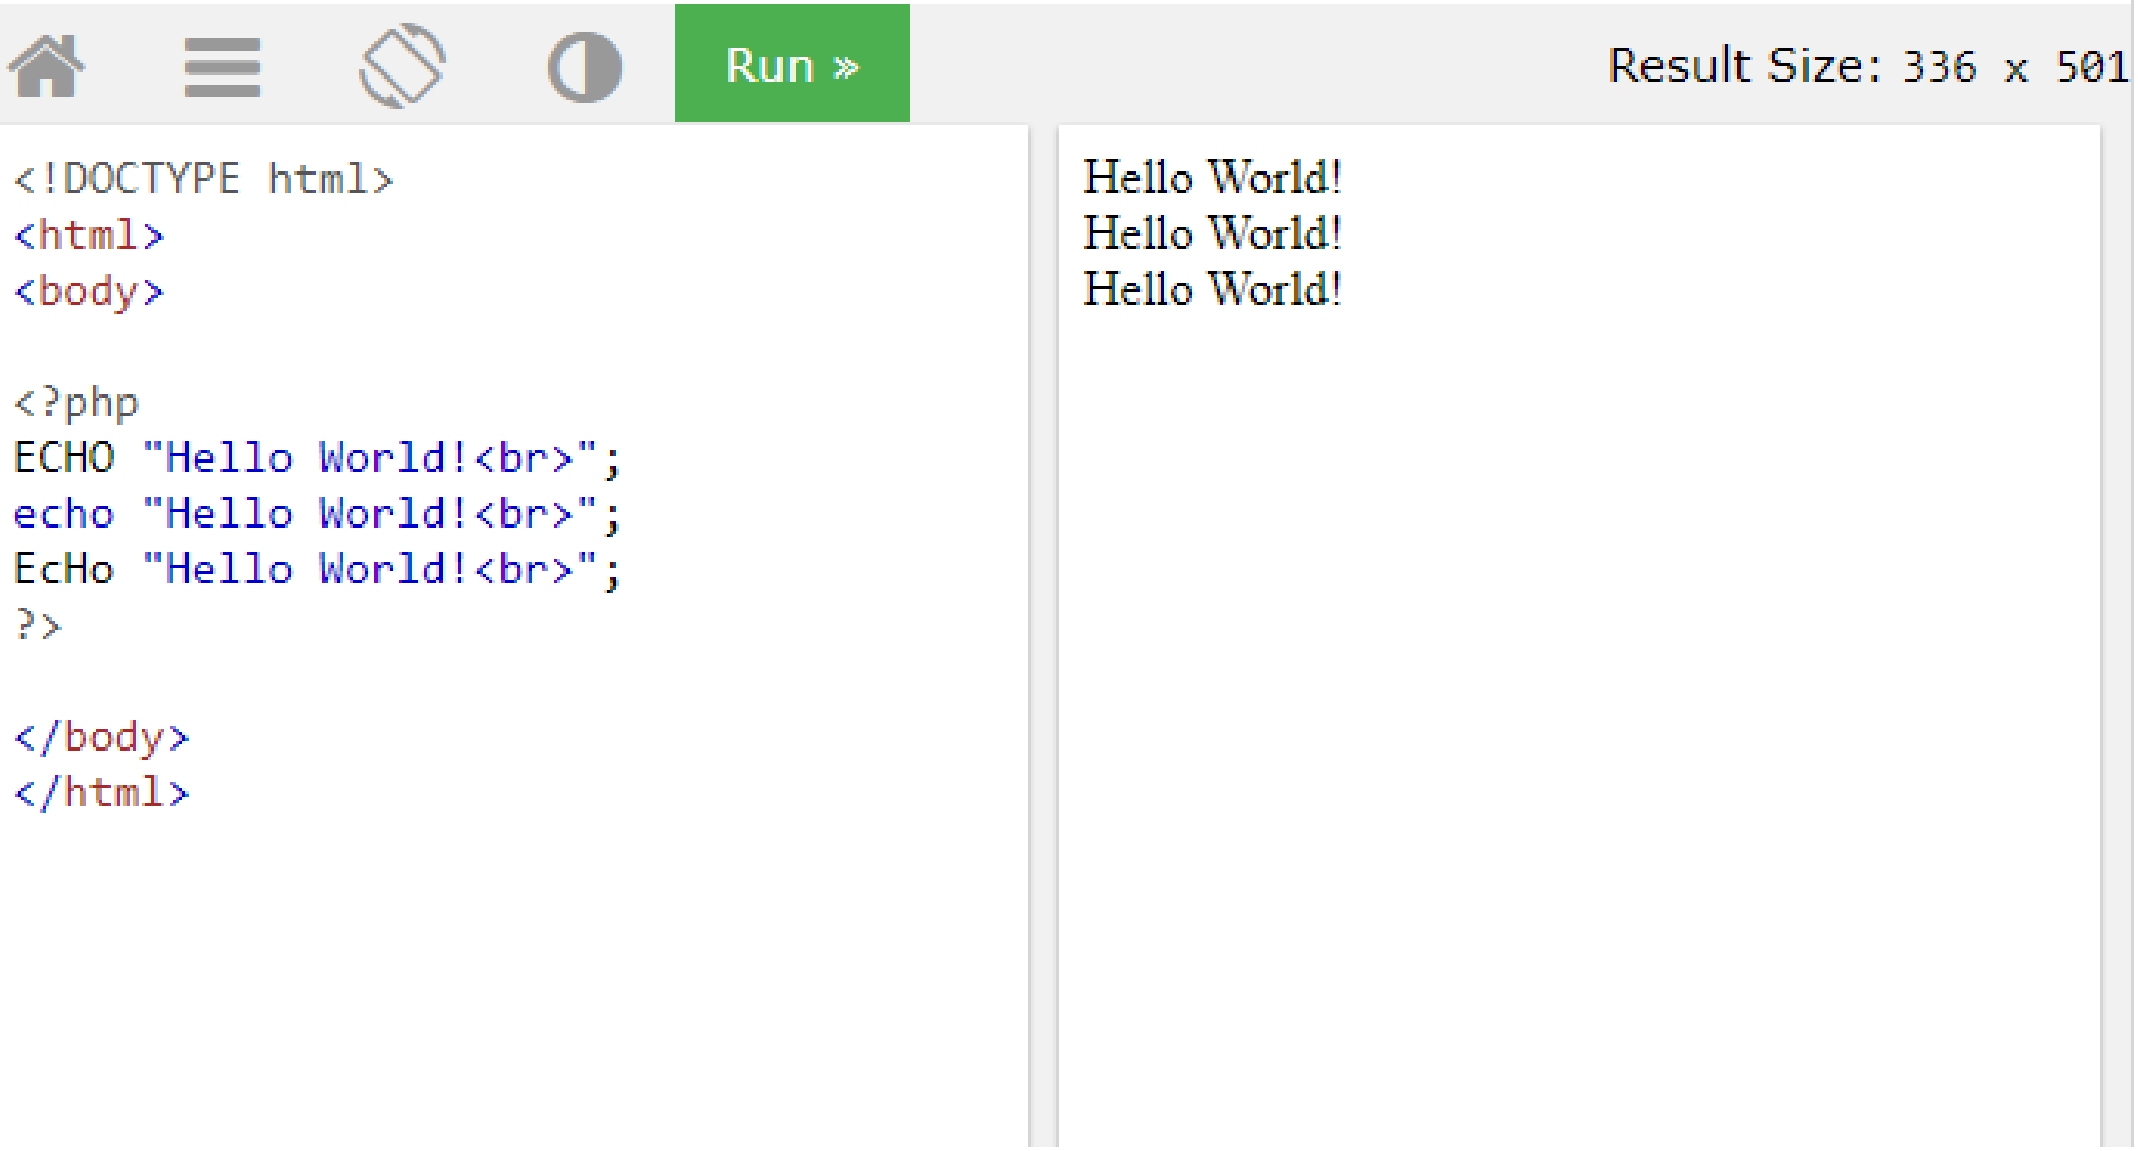
<?php
echo "Hello World!";
?>

</body>
</html>
```

My first PHP page

Hello World!

Establishing secure connection...


Run »
Result Size: 336 x 501
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
ECHO "Hello World!
";
echo "Hello World!
";
EcHo "Hello World!
";
?>
</body>
</html>
Hello World!
Hello World!
Hello World!

PHP Tryit Editor v1.1

w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_comments

Full-Time MBA in Germany
Launch your management career in Europe's economic capital - Apply online!

Run »

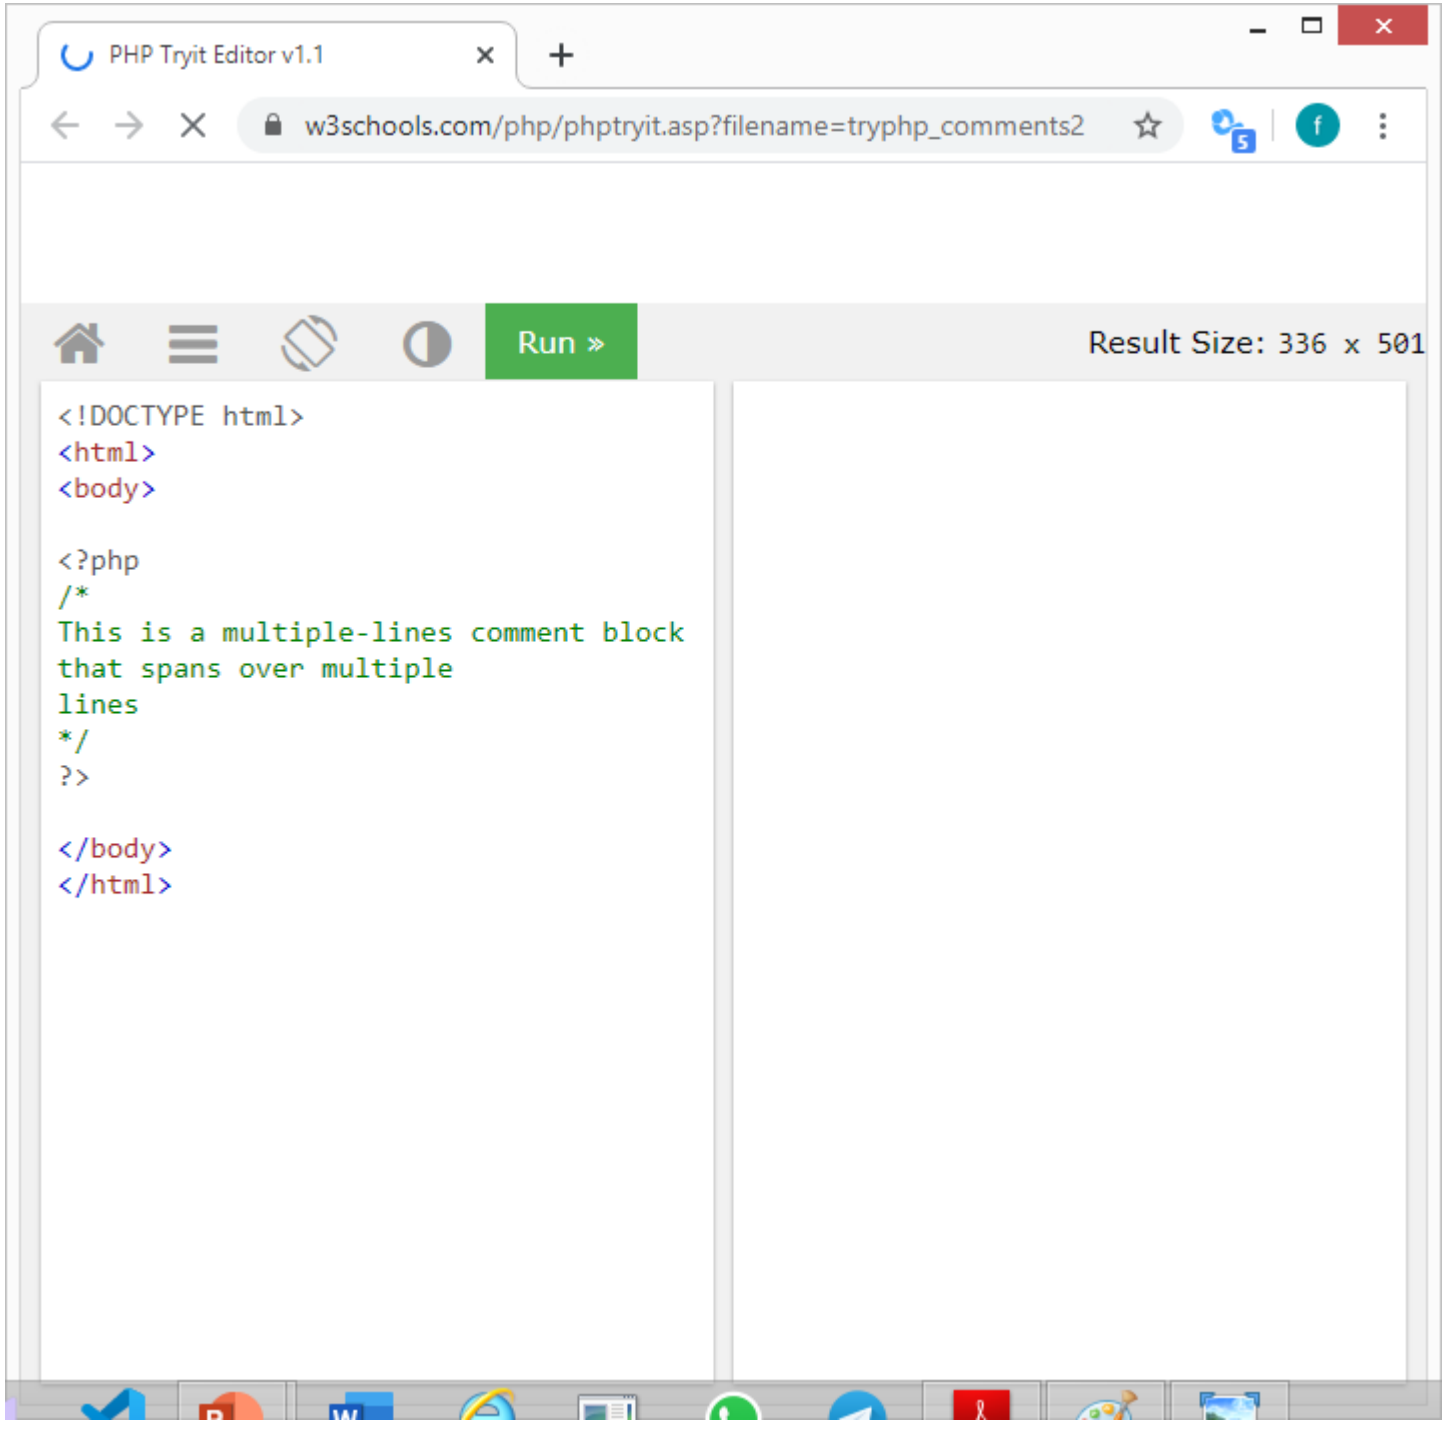
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// This is a single-line comment

# This is also a single-line comment
?>

</body>
</html>
```

Waiting for tryphp.w3schools.com...


PHP Tryit Editor v1.1
w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_comments2
Run »
Result Size: 336 x 501
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
/*
This is a multiple-lines comment block
that spans over multiple
lines
*/
?>
</body>
</html>

Run »

Result Size: 5

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// You can also use comments to leave out parts of a code line
$x = 5 /* + 15 */ + 5;
echo $x;
?>

</body>
</html>
```

10

w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_var2

Softwareentwicklung - Kostenlose Erstberatung

Embedded Software Engineering, Web-, Mobile- und Desktop Applikationen. inspirent.io

OPEN

Run »

Result Size: 482 x 471

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$txt = "W3Schools.com";
echo "I love $txt!";
?>

</body>
</html>
```

I love W3Schools.com!

PHP Tryit Editor v1.1

w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_var4

Run »

Result Size: 482 x 4

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = 5;
$y = 4;
echo $x + $y;
?>

</body>
</html>
```

9

PHP echo and print Statements

‹ Previous Next ›

With PHP, there are two basic ways to get output: `echo` and `print`.

In this tutorial we use `echo` or `print` in almost every example. So, this chapter contains a little more info about those two output statements.

- توجه print , echo هر دو می توانند با پرانتز یا بدون پرانتز استفاده شوند.

PHP Tryit Editor v1.1

w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_echo1

Run »

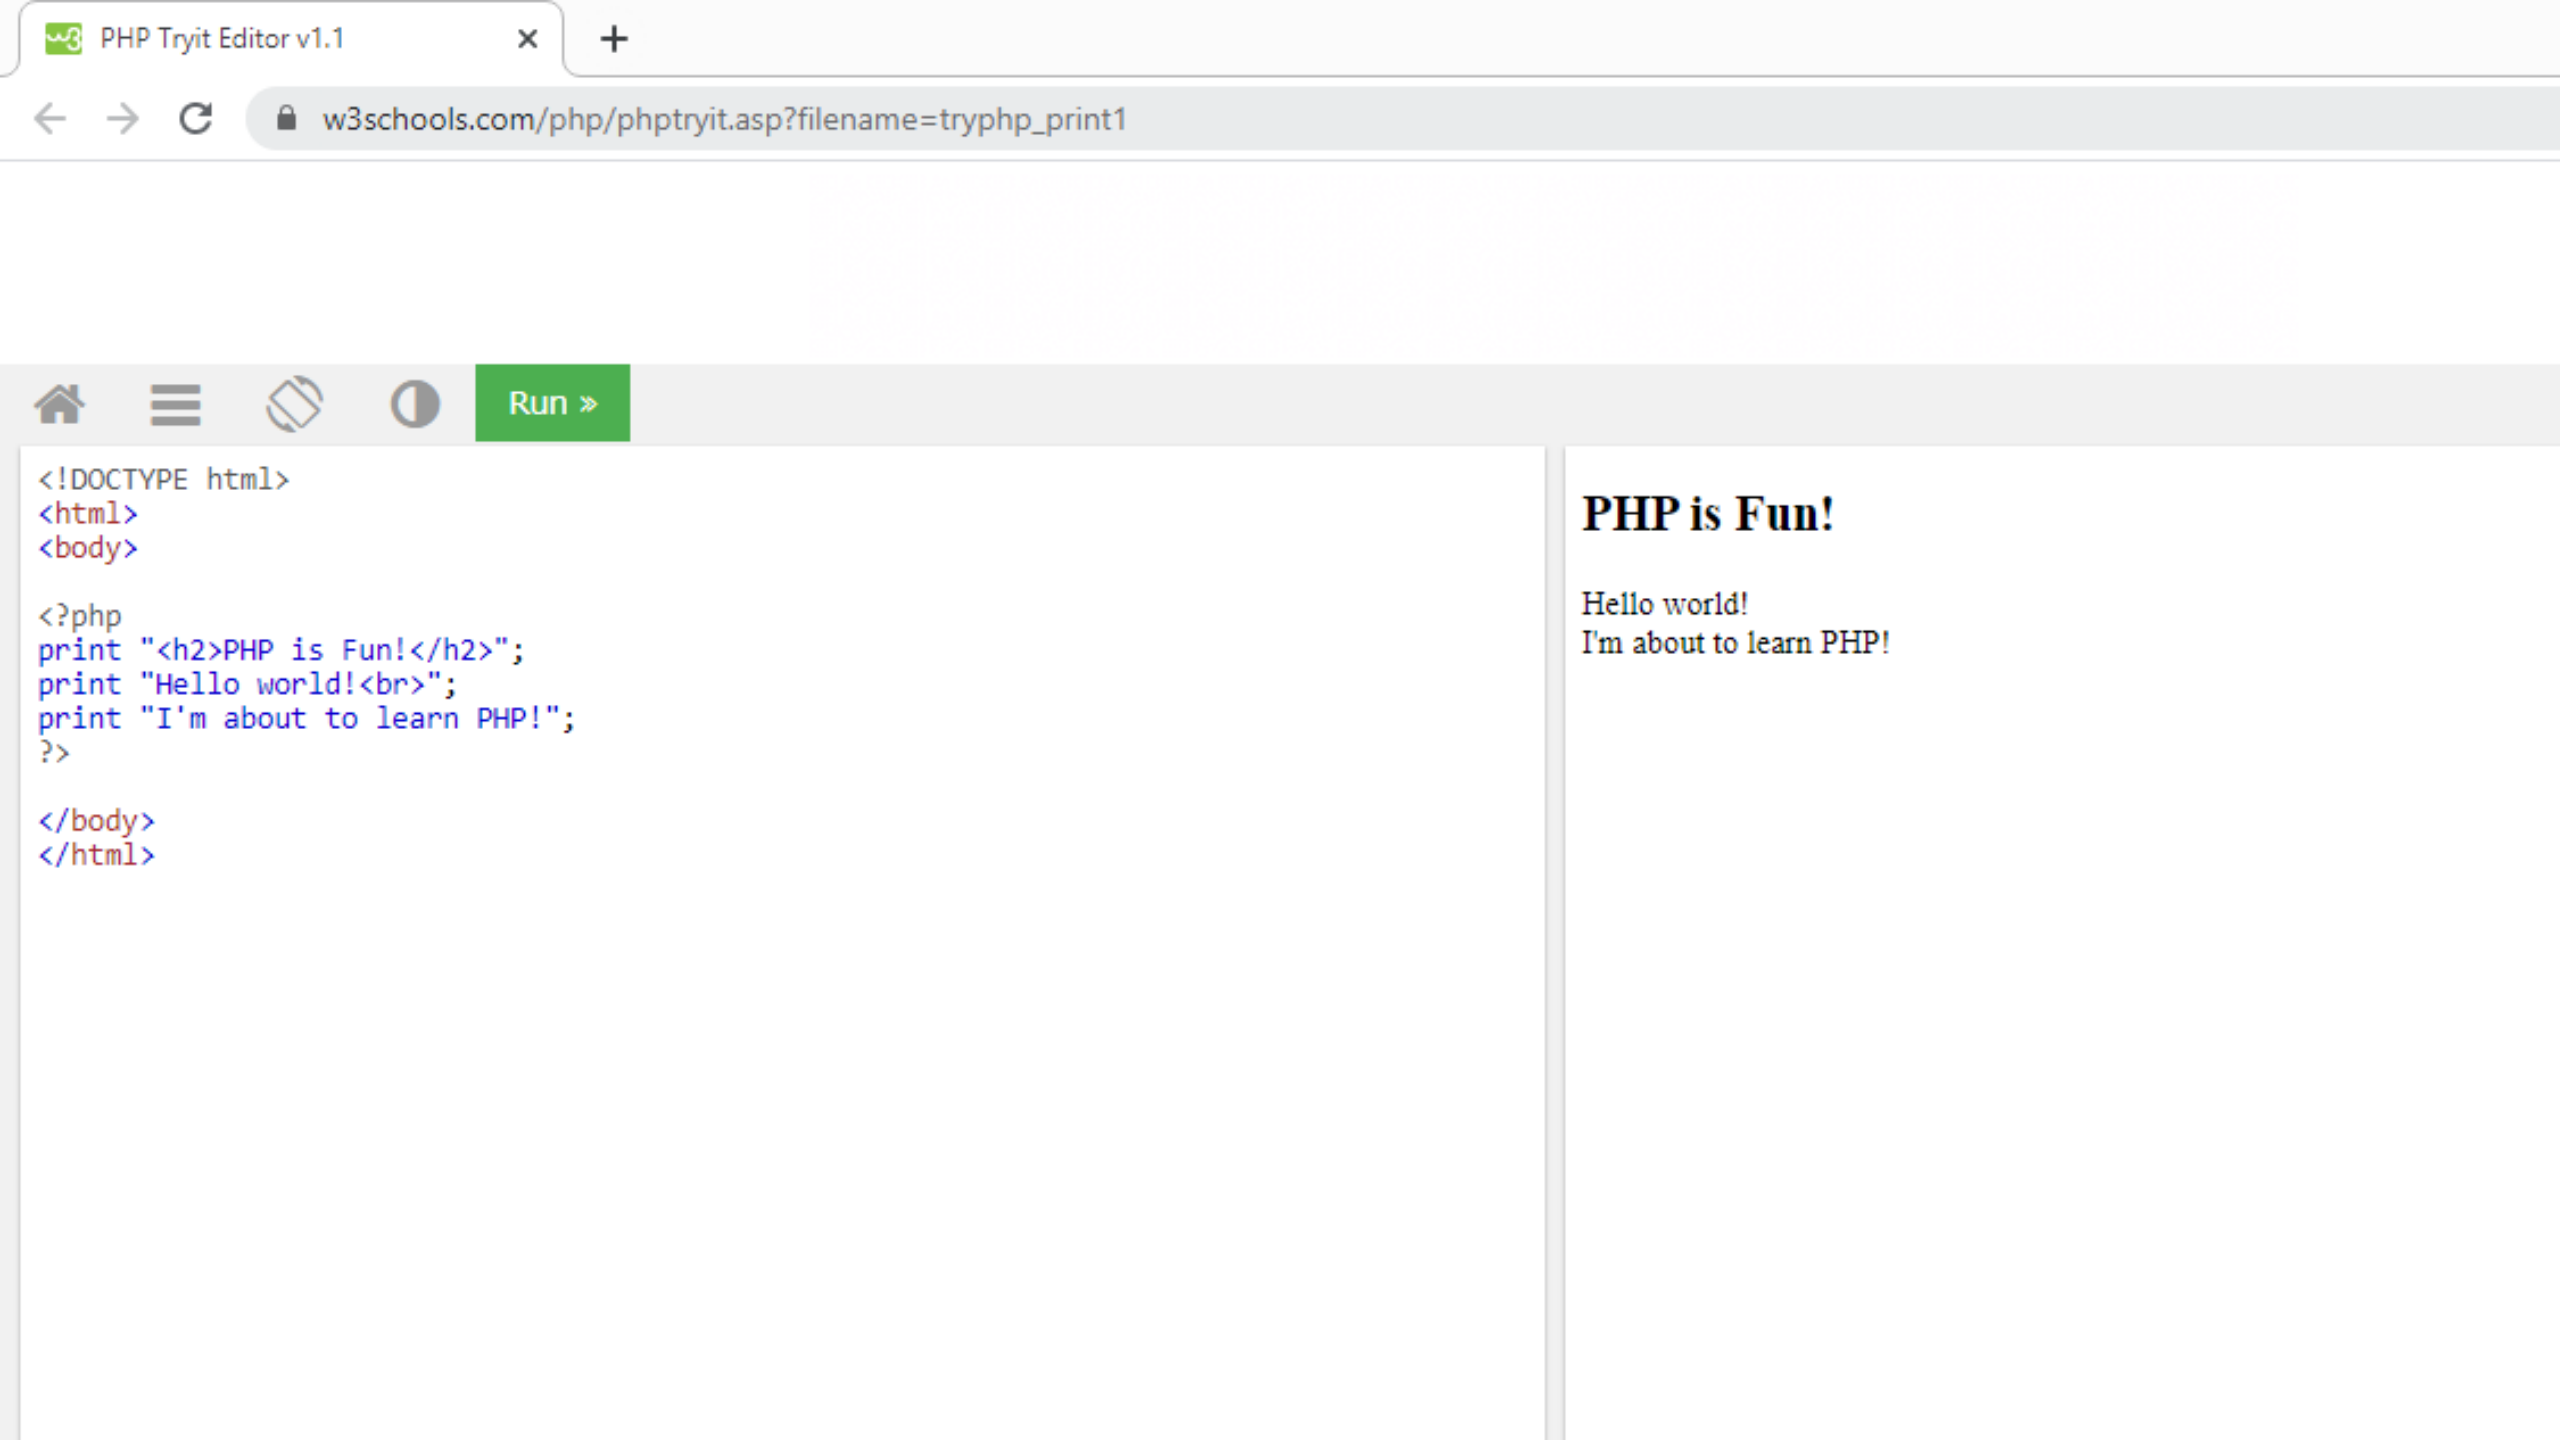
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "<h2>PHP is Fun!</h2>";
echo "Hello world!<br>";
echo "I'm about to learn PHP!<br>";
echo "This ", "string ", "was ", "made ", "with multiple parameters.";
?>

</body>
</html>
```

PHP is Fun!

Hello world!
I'm about to learn PHP!
This string was made with multiple parameters.


PHP Tryit Editor v1.1
w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_print1
Run »
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
print "<h2>PHP is Fun!</h2>";
print "Hello world!
";
print "I'm about to learn PHP!";
?>
</body>
</html>
PHP is Fun!
Hello world!
I'm about to learn PHP!

PHP Tryit Editor v1.1

w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_echo2

Run »

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$txt1 = "Learn PHP";
$txt2 = "W3Schools.com";
$x = 5;
$y = 4;

echo "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
echo "Study PHP at " . $txt2 . "<br>";
echo $x + $y;
?>

</body>
</html>
```

Learn PHP

Study PHP at W3Schools.com
9

PHP Tryit Editor v1.1

w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_if_else

Run »

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$t =12;

if ($t < "20") {
    echo "Have a good day!";
} else {
    echo "Have a good night!";
}
?>

</body>
</html>
```

Have a good day!

نوع	توضیح
int	اعداد بدون ممیز، صحیح هستند.
float	اعداد با ممیز شناور، اعدادی هستند که شامل یک ممیز هستند یا اعدادی که در قالب نماد ریاضی نشان داده می شوند.
bool	مقدار داده های Boolean می تواند TRUE یا FALSE باشد.
string	رشته، یک توالی از کاراکترهاست
array	آرایه ها انواع خاصی از متغیرها به حساب می آیند که می توانند چندین داده را در قالب یک نام ذخیره کنند.
object	یک شیء نوع داده ای است که هم داده ها و هم اطلاعات مربوط به نحوه پردازش آنها را ذخیره می کند.
resource	مرجعی به یک منبع خارجی مثل DB می باشد.
null	با استفاده از مقدارNULL ، می توان نشان داد که یک متغییر مقدار ندارد

In the following example $x is an integer. The PHP var_dump() function returns the data type and value:

Example

```php
<?php
$x = 5985;
var_dump($x);
?>
```

Try it Yourself »

```php
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = 5985;
var_dump($x);
?>

</body>
</html>
```

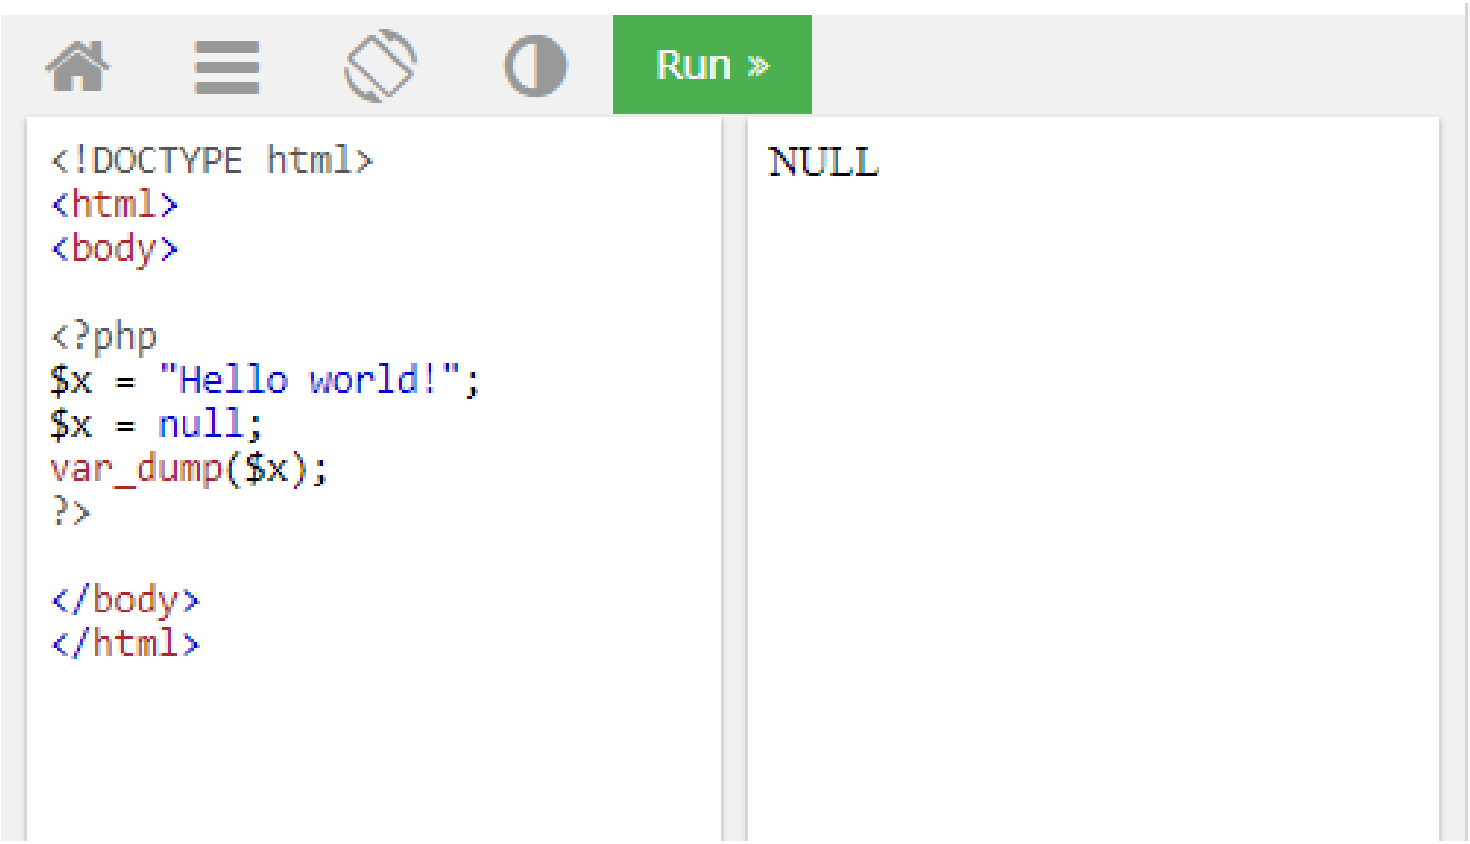
```
int(5985)
```

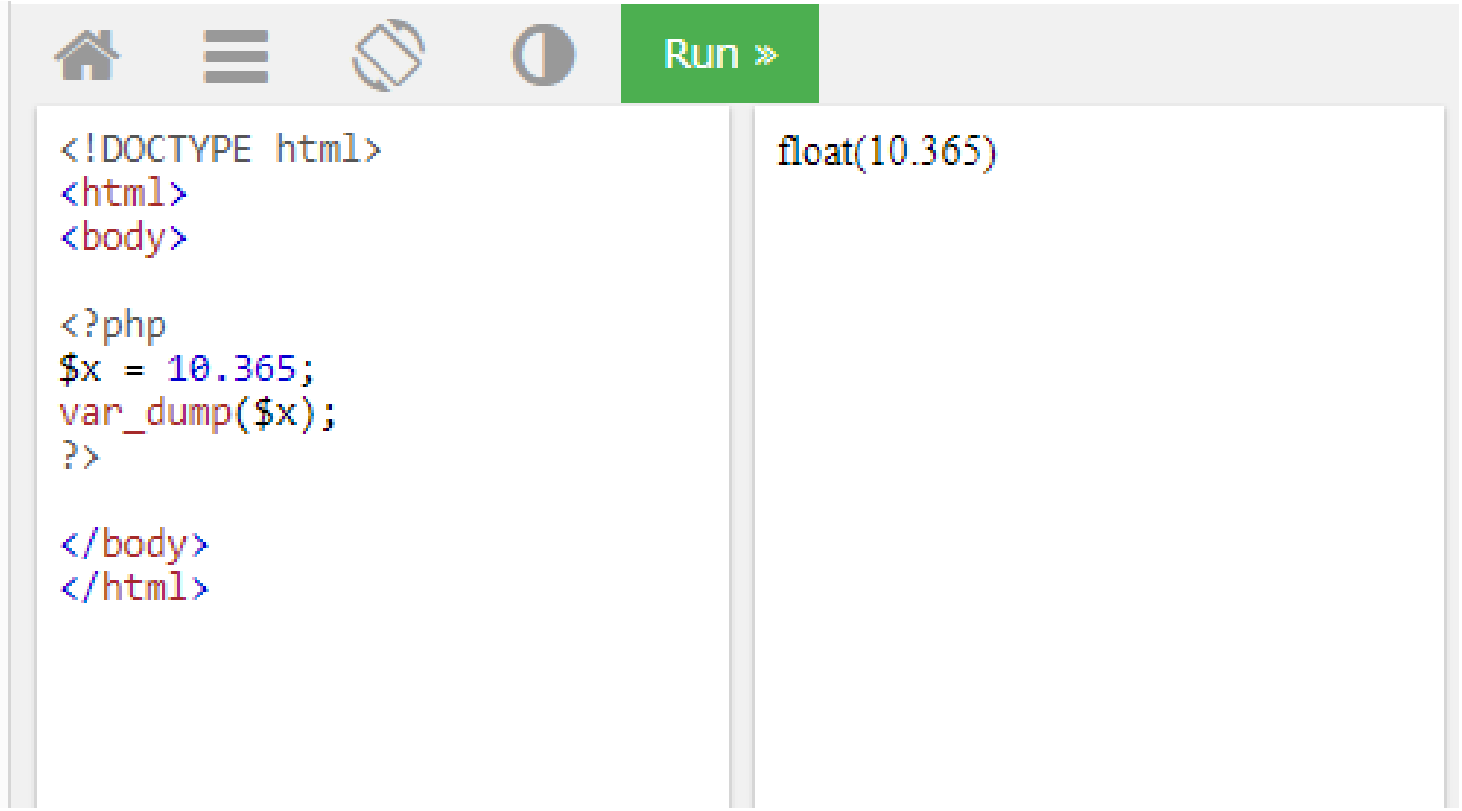
null

- Nullیک نوع داده خاص است که تنها یک مقدار دارد: .NULL

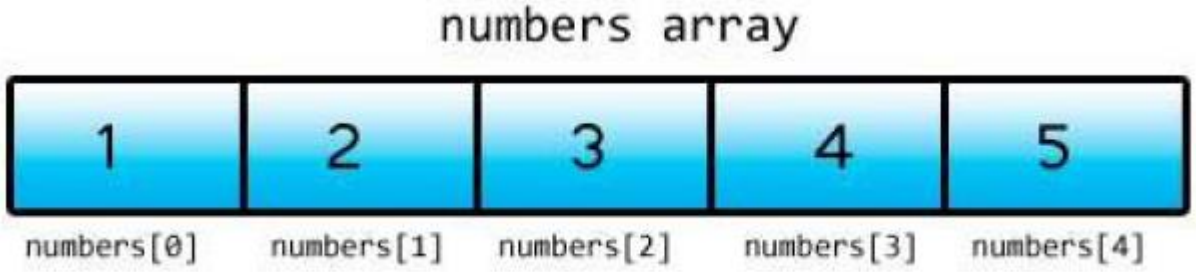
- متغیر نوع داده NULLمتغیری است که هیچ ارزشی به آن اختصاص داده نشده است.

- نکته: اگر یک متغیر بدون مقدار ایجاد شود ، به طور خودکار مقدار NULLبه آن اختصاص می یابد.




Run »
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
$x = 10.365;
var_dump($x);
?>
</body>
</html>
float(10.365)

آرایه ها:



انواع آرایه ها در PHP

در زبان PHP سه نوع آرایه وجود دارد:

- آرایه های عددی (Numeric Array)
- آرایه های انجمنی (Associative Array)
- آرایه های چند بعدی (Multidimensional Array)

آرایه های عددی (Numeric Array)

```php
$numbers = array() ;
```

```php
$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5) ;
```

آرایه عددی یا Numeric Array آرایه ایست که در اکثر زبان های برنامه نویسی وجود دارد . در این آرایه ، به کل آرایه یک نام می دهیم بدین ترتیب هر یک از خانه های آرایه یک اندیس می گیرد و با آن اندیس می توانیم به یک خانه خاص آرایه دست بیابیم. به مثال زیر توجه کنید :

```php
<?php

$name = array ('Jack' ,'Estephan' , 'Jordan');
echo $name[2];

?>
```

```
Jordan
```

آرایه های انجمنی(Associative Array)

آرایه انجمنی آرایه ای است که در آن به ازاء هر مقدار (هر خانه) یک فیلد بنام کلید نیز در نظر گرفته می شود که این کلید باید در بین کلید های خانه های دیگر منحصر به فرد و یکتا باشد . برای دستیابی به خانه های یک آرایه انجمنی ، دیگر از اندیس عددی استفاده نمی شود بلکه از فیلد کلید به عنوان رشته کلیدی دستیابی استفاده می شود . به مثال زیر توجه کنید :

```php
<?php

$ages = array('Jack' => 21 , 'Estephan' => 24 , 'Jordan' => 19);
echo $ages["Jack"];

?>
```

```
21
```

این کد یک آرایه انجمنی با سه عضو ایجاد می کند و بعد به هنگام استفاده از کلید هایی که به هنگام تعریف داده شده برای دستیابی به عضو مربوطه استفاده می شود در اینجا باید حواستان باشد که این کلید مانند سایر موارد دیگر در PHP به حروف بزرگ و کوچک حساس است.(Case Sensitive)

آرایه های چند بعدی(Multidimensional Array)

این نوع آرایه ، آرایه ای است که هر عضو آن می تواند خود آرایه باشد . در حقیقت این نوع آرایه ، آرایه ای از آرایه ها می باشد . حال این آرایه می تواند عددی باشد یا انجمنی. به مثال زیر توجه کنید :

```php
<?php

$Families = array(
                    "Griffin" => array("Peter", "Lois", "Megan") ,
                    "Quagmire"=> array("Glenn") ,
                    "Brown"   => array("Cleveland","Loretta","Junior")
                );

echo $Families['Griffin'][2];

?>
```

```
Megan
```

Run »

Result Size: 573 x 540

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$cars = array("Volvo","BMW","Toyota");
var_dump($cars);
?>

</body>
</html>
```

```
array(3) { [0]=> string(5) "Volvo" [1]=> string(3) "BMW" [2]=> string(6) "Toyota" }
```

PHP Syntax | PHP Echo and Print Statem | PHP Arrays | PHP Tryit Editor v1.1

w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_array_num

Run »

Result Size: 453 x 540

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>

</body>
</html>
```

I like Volvo, BMW and Toyota.

Run »

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
for($i=0;$i<=3;$i++){
        echo $cars[$i]."<br>";
}
?>

</body>
</html>
```

Volvo
BMW
Toyota

Run »

Result Size: 549 x 540

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota","Ford");
for($i=0;$i<count($cars);$i++){
        echo $cars[$i]."<br>";
}
?>

</body>
</html>
```

Volvo
BMW
Toyota
Ford

Run »

Result Size: 502 x 471

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old.";
?>

</body>
</html>
```

Peter is 35 years old.

foreach

```php
<?php

$number = array(1, 2, 3, 4, 5);
foreach ($number as $tempNumber)
{
echo $tempNumber . '<br/>';
}

?>
```

```
1
2
3
4
5
```

```php
foreach (array as $key => $value)
{
    statement
}
```

```php
<?php

   $number = array('one' => 'a', 'two' => 'b', 'three' => 'c');
    foreach ($number as $key => $value)
    {
        echo $key. ' => '. $value . '<br/>';
    }

?>
```

```
one => a
two => b
three => c
```

Run »

Result Size: 502 x 471

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

foreach($age as $x => $x_value) {
    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
    echo "<br>";
}
?>

</body>
</html>
```

Key=Peter, Value=35
Key=Ben, Value=37
Key=Joe, Value=43

printf() Function

- %d - Signed decimal number (negative, zero or positive)
- %f - Floating-point number (local settings aware)
- %s - String

Run »

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$number = 15;
$str = "Beijing";
printf("There are %d million bicycles in
%s.",$number,$str);
?>

</body>
</html>
```

There are 15 million bicycles in Beijing.

خروجی هر قسمت را مشخص کنید.

```php
<?php
$samples=[
    "soil"=>"خاک",
    "water"=>"آب",
    "book"=>"کتاب";

////////////////////////////////////
echo "<table border='1'>";
foreach ($samples as $s){
   echo "<tr><td>".$s."</td></tr>";
}
echo "</table>";
////////////////////////////////////
echo "<table border='1'>";
foreach ($samples as $k=>$v){

   echo "<tr><td>".$k."</td></tr>";
}
echo "</table>";
////////////////////////////////////
```

```php
echo "<table border='10'>";
foreach ($samples as $k=>$v){
   echo"<tr>";
   echo "<td>".$k."</td>";
   echo "<td>".$v."</td>";
   echo"</tr>";
}
echo "</table>";
////////////////////////////////////
foreach ($samples as $k=>$v)
    printf("%s:%s<br>",$k,$v);
?>
</html>
```

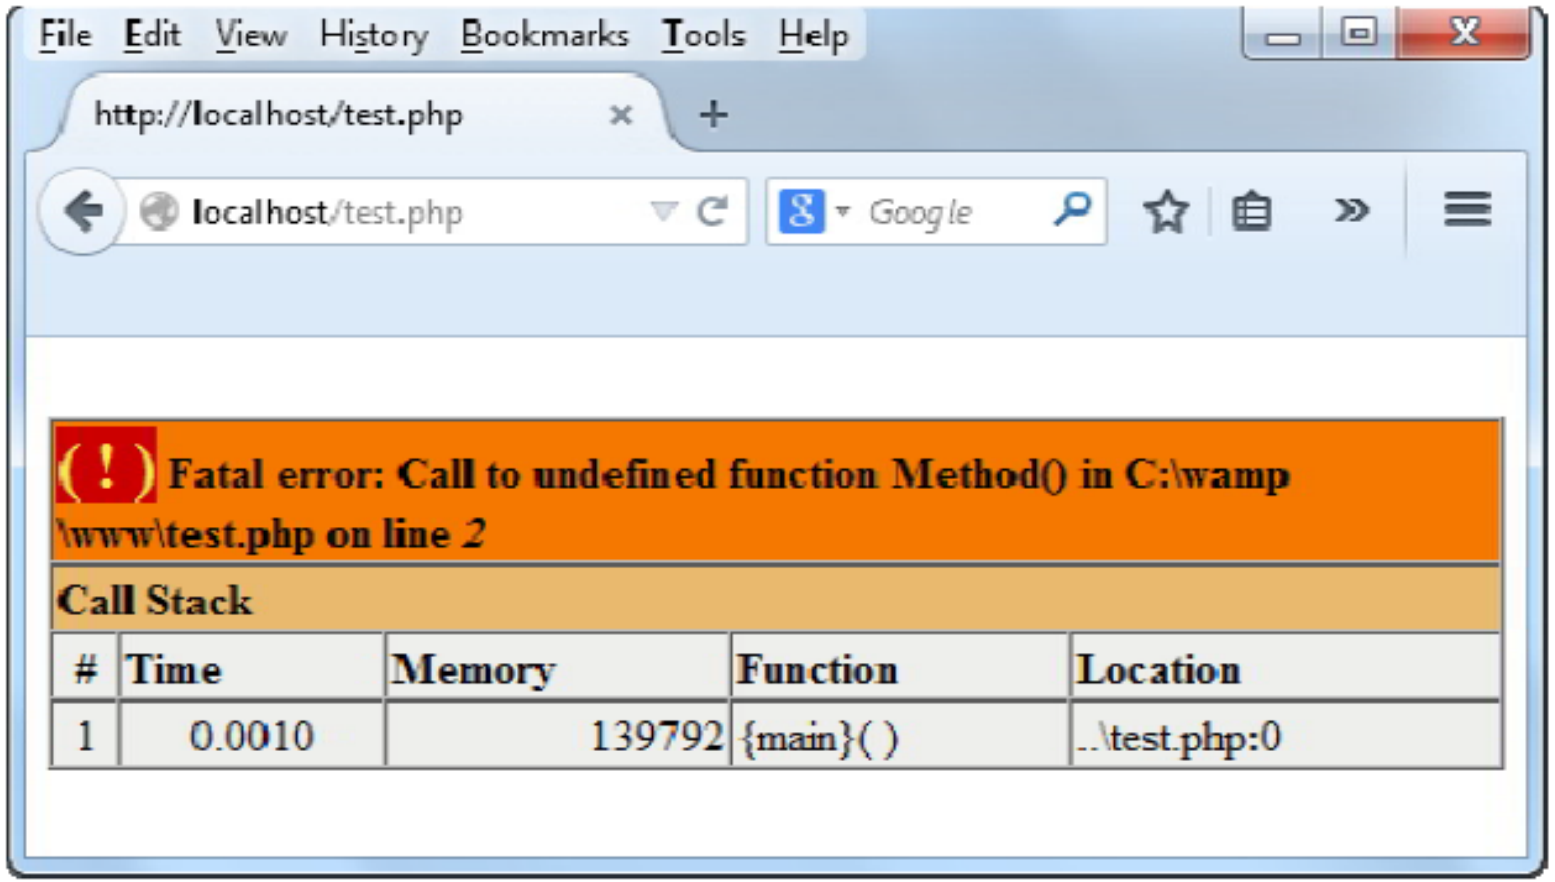
انواع خطاها درPHP

هنگام کدنویسی در PHP ممکن است با خطاهایی مواجه شویم. خطاها ممکن است بر اثر اشتباه تایپی و یا اشتباه در منطق برنامه به وجود بیایند. در جدول زیر لیست خطاهایی که ممکن است در هنگام برنامه نویسی PHP به وجود بیایند آمده است :

خطا	توضیح
Fatal error	این نوع از خطاها که به خطاهای بحرانی هم معروف هستند باعث می شوند که ادامه کار برنامه با مشکل مواجه شده و برنامه اجرا نشود .
Parse error	این نوع خطاها فقط در زمان اجرای برنامه تولید می شوند و اسم دیگر این نوع خطاها Syntax Error می باشد. فراموش کردن یک سمیکالن و یا خطای تایپی باعث به وجود آمدن این خطا ها می شود. این خطاها هم از اجرای برنامه بقیه برنامه جلوگیری می کنند .
Warning	این نوع خطاها توسط PHP به کاربر نمایش داده می شوند، اما مانع از اجرای بقیه برنامه نمی شوند.مثلا وقتی یک عدد رو بر صفر تقسیم می کنیم یک Warning دریافت می کنیم .
Notices	این نوع هم مثل انواع خطاهای قبلی می تواند خودکار توسط خود PHP و یا با استفاده از تابع trigger_error که توسط کاربر ایجاد شده است درست شوند. این نوع خطا بیشتر هشداری است .

مثالی از Fatal Error

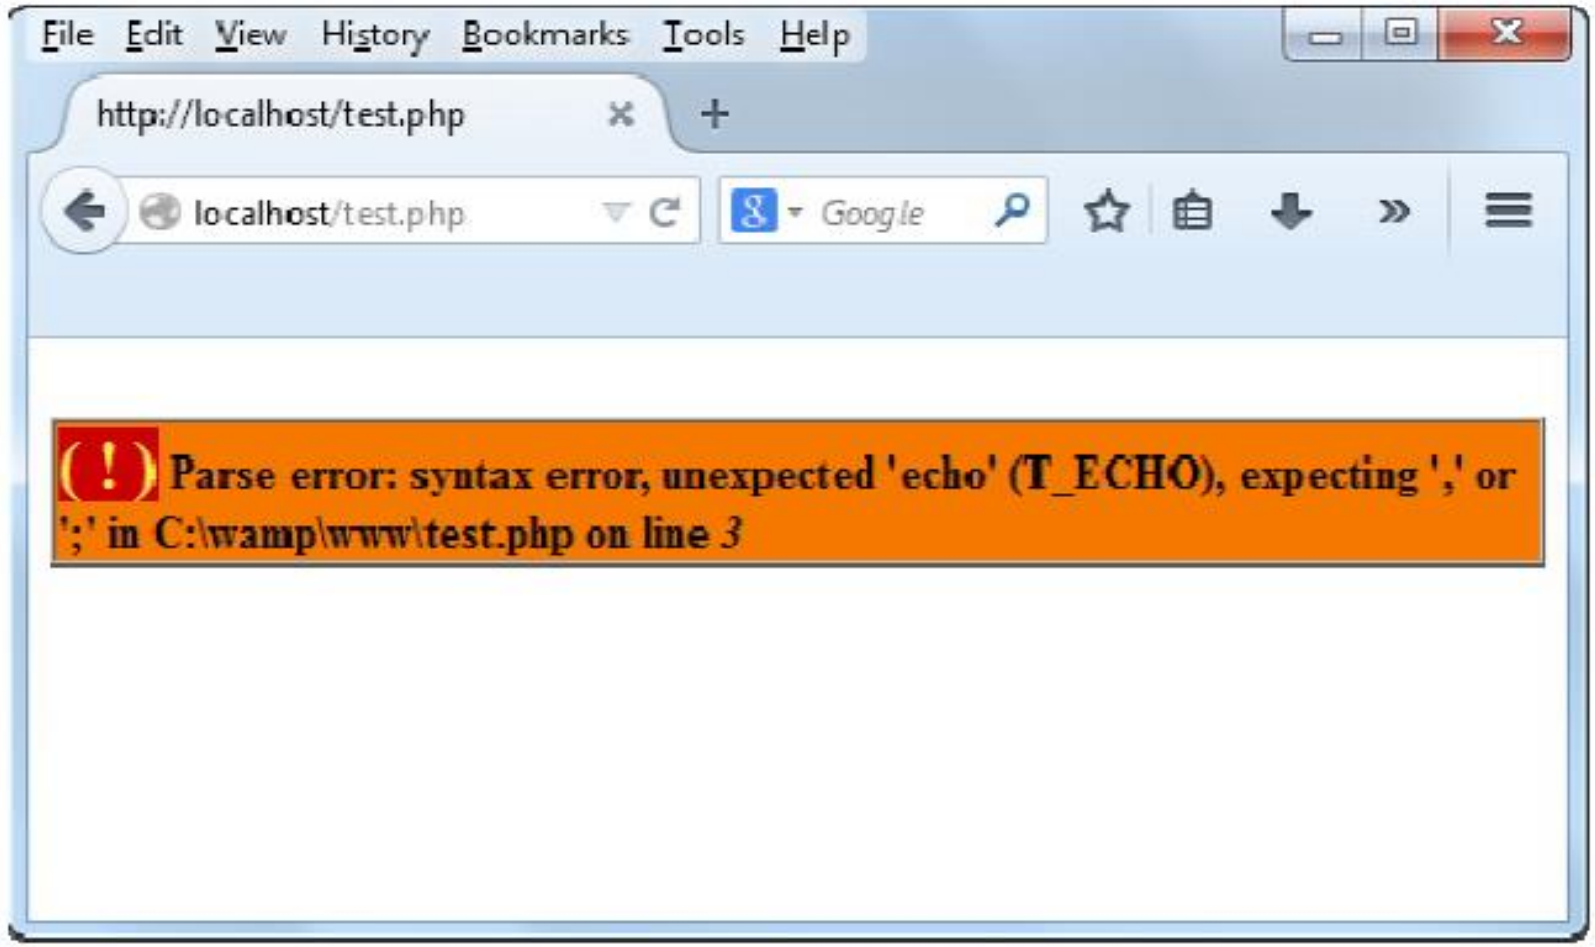
```php
<?php
    Method();
    echo "Save Successfully!"
?>
```



پیغام خطای بالا به این دلیل به وجود آمده است، که PHP نتوانسته است تابع Method() را پیدا کند، چون تابع در جایی تعریف نشده است.

مثالی از Parse error

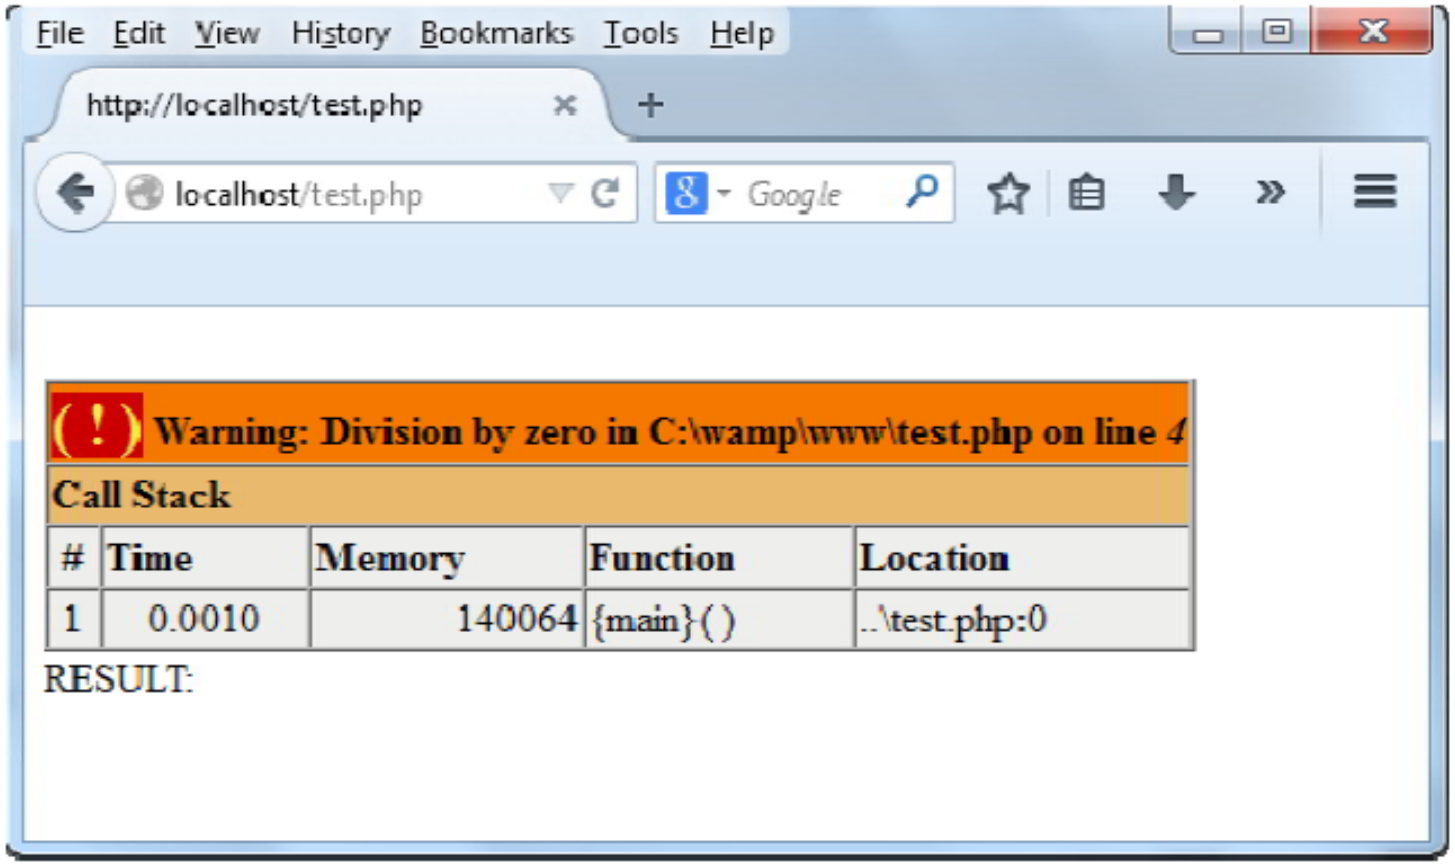
```php
<?php
    echo "Save Successfully!"
    echo "PHP Learning";
?>
```



پیغام خطای بالا به این دلیل به وجود آمده است، که در آخر کد اول یا دستور اول علامت سمیکالن (;) قرار داده نشده است .

مثالی از Warning

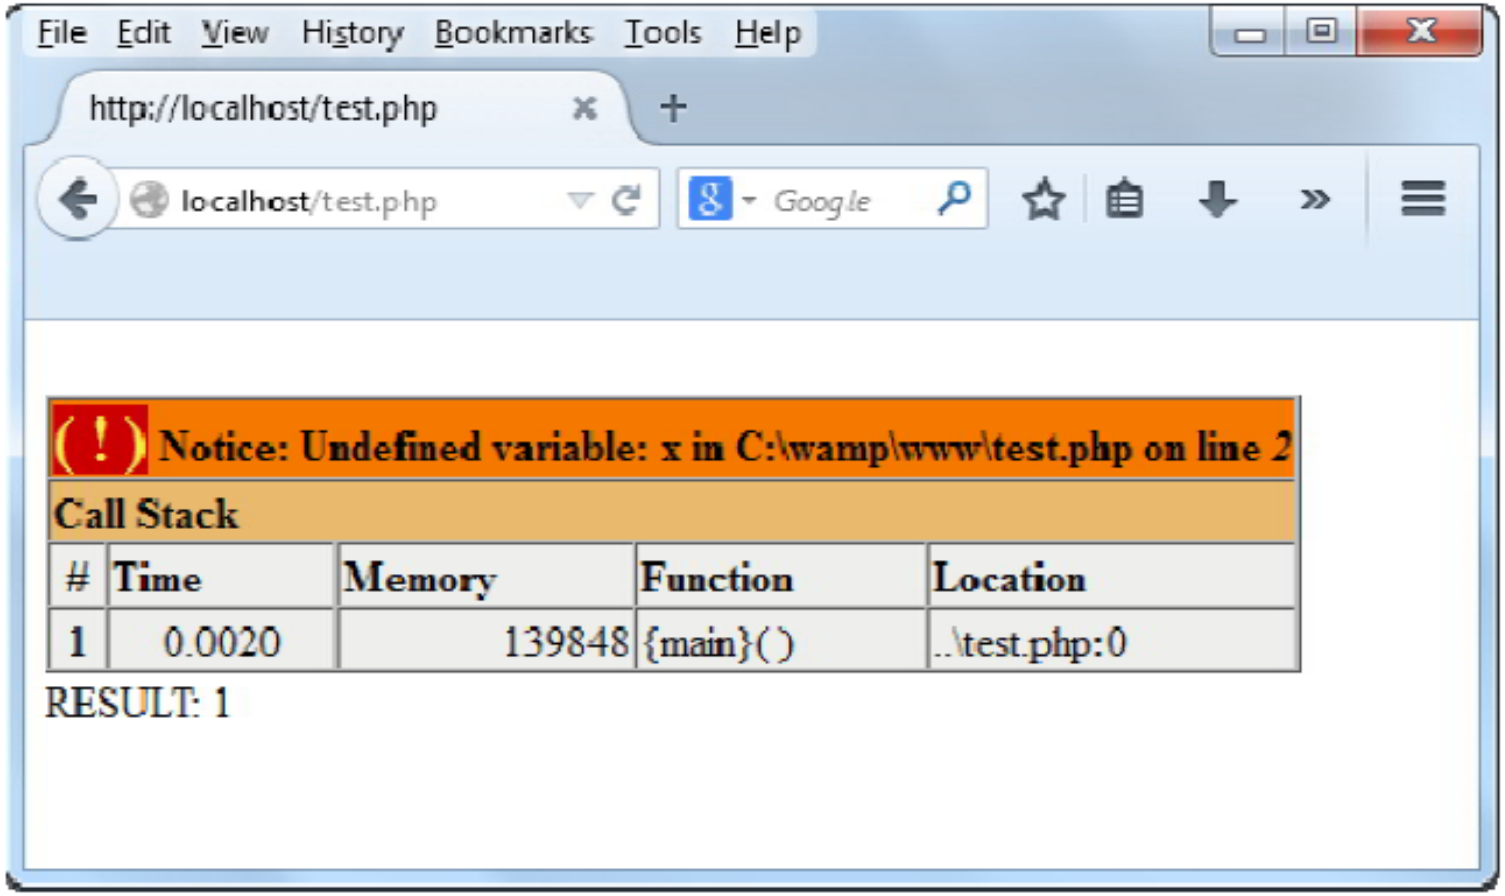
```php
<?php
    $x = 200;
    $y = 0;
    $z = $x/$y;
    echo "RESULT: ". $z;
?>
```



تقسیم بر صفر

مثالی از Notices

```php
<?php
    $x += 1;
    echo "RESULT: ". $x;
?>
```



- مقدار دهی اولیه نشده

- آیا برنامه زیرخطا یا Warning دارد ،خروجی آن چیست.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <?php
6  $x1 = "web";
7  $x2 = null;
8  $x3;
9  var_dump($x1);
10 echo "<br/>";
11 var_dump($x2);
12 echo "<br/>";
13 var_dump($x3);
14 ?>
15
16 </body>
17 </html>
```

string(3) "web"
NULL

Notice: Undefined variable: x3 in **C:\xampp\htdocs\uni\null.php** on line **13**
NULL

ثابت ها

ثابت ها انواعی از متغیرها هستند که مقدار آنها در طول برنامه تغییر نمی کند. ثابت ها حتما باید مقدار دهی اولیه شوند و اگر مقدار دهی آنها فراموش شود در برنامه خطا به وجود می آید. بعد از این که به ثابت ها مقدار اولیه اختصاص داده شد هرگز در زمان اجرای برنامه نمی توان آن را تغییر داد .

برای تعریف ثابت ها باید از کلمه کلیدی `const` و تابع `define` استفاده کرد.معمولا نام ثابت ها را طبق قرارداد با حروف بزرگ می نویسند تا تشخیص آنها در برنامه راحت باشد. نحوه تعریف ثابت به دو روش بالا در زیر آمده است :

```
const CONSTNAME= initial_value;
define('CONSTNAME', initial_value);
```

مثال:

```php
<?php

    const NUMBER = 10;

    define('PI', 3.14);

    echo NUMBER;
    echo '<br/>';
    echo PI;

?>
```

```
10
3.14
```

همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید قبل از نام ثابت ها نباید از علامت $ استفاده کنیم. مقدار دادن به یک ثابت ،که قبلا مقدار دهی شده برنامه را با خطا مواجه می کند:

```php
<?php

    const NUMBER = 10;

    NUMBER = 12;

    echo NUMBER;

?>
```

```
(!) Parse error: syntax error, unexpected '='
```

نکته ی دیگری که نباید فراموش شود این است که نباید مقدار ثابت را با مقدار دیگر متغیرهای تعریف شده در برنامه برابر قرار داد . مثال :

```php
<?php

   $variable=12;
   const NUMBER = 10;

   NUMBER = $variable;

   echo NUMBER;

?>
```

```
(!) Parse error: syntax error, unexpected '='
```

- ممکن است این سوال برایتان پیش آمده باشد که دلیل استفاده از ثابت ها چیست؟

اگر مطمئن هستید که مقادیري در برنامه وجود دارند که هرگز در طول برنامه تغییر نمی کنند بهتر است که آنها را به صورت ثابت تعریف کنید.این کار هر چند کوچک کیفیت برنامه شما را بالا می برد.

تمرین:

1. یک متغییر ثابت مثال بزنید سپس آن را چاپ کنید.
2. یک آرایه مثال بزنید و با استفاده از var_dump آنرا چاپ کنید.
3. انواع خطاها را نام برده و برای هریک مثال بزنید.
4. یک آرایه ایجاد کرده نام 5 گل را داخل آن قرار داده.

الف) گل هایی که اندیس آن ها صفرو سه است را چاپ کنید .

ب) همه مقادیر آرایه را چاپ کنید.

ادغام رشته ها:

برای ادغام رشته ها در PHP از کارکتر نقطه (.) استفاده می شود :

```
$string1 = 'PHP';
$string2 = 'Programming';
echo $string1 . ' ' . $string2 . ' is full of enjoy.<br />';
PHP Programming is full of enjoy.<br />
```

در PHP میتوانید رشته ها را با اعداد نیز ترکیب کنید :

```
$number = 5;
echo 'Test' . $number;
Test5
```

تفاوت رشته های محصور در گیومه جفت و تک

دستورات زیر را درنظر بگیرید :

```
$string = 5;
$text1 = "String is $string";
$text2 = 'String is $string';

echo $text1 . '<br/>';
echo $text2;
String is 5
String is $string
```

با اجرای دستورات فوق، عبارت String is 5 در متغیر $text1 و عبارت String is $string در متغیر $text2 ذخیره خواهد شد. علت این تفاوت در عملکرد، آن است که اسامی متغیرها در رشته هایی که بین دو گیومه جفت قرار دارند، پردازش شده و بجای نام آنها، مقدارشان در عبارت مورد استفاده قرار میگیرد. درمقابل رشته های محصور به گیومه تک، مورد هیچ پردازشی قرار نمیگیرند و به همان شکل که نوشته میشوند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بنابراین اگر در رشته موردنظرتان، متغیری وجود ندارد، بهتر است آنرا در گیومه تک بگذارید تا سرعت پردازش کد شما افزایش یابد. همچنین باید دقت کنید که پردازش رشته های محصور در گیومه جفت نیز تنها محدود به اسامی متغیرهاست و هیچگونه فراخوانی توابع یا عمل محاسباتی ریاضی و... مورد پردازش قرار نخواهد گرفت. برای مثال، حاصل دستورات زیر

Run »

Result Size: 368 x 540

```php
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
function writeMsg() {
    echo "Hello world!";
}

writeMsg();
?>

</body>
</html>
```

Hello world!



Run »

Result Size: 502 x 471

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
function familyName($fname) {
    echo "$fname Refsnes.<br>";
}

familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
?>

</body>
</html>
```

Jani Refsnes.
Hege Refsnes.
Stale Refsnes.
Kai Jim Refsnes.
Borge Refsnes.

Run »

Result Size: 502 x 471

```php
<?php
function addNumbers(int $a, int $b) {
    return $a + $b;
}
echo addNumbers(5, "5 days");
// since strict is NOT enabled "5 days" is changed to
int(5), and it will return 10
?>
```

```
10
```

```php
<?php

    function GetNumber()
    {
        $number = 11 ;

        if ($number > 10)
        {
            return $number;
        }
        else
        {
            return 0;
        }
    }

    $result = GetNumber();
    echo $result;

?>
```

*text - Notepad

File Edit Format View Help

```
<html>
<form action="get.php" method="get">
    <input type="text" name="usr" placeholder="username"><br>
    <input type="text" name="pass" placeholder="password"><br>
    <input type="submit" value="get data"><br>
</form>
</html>
```

---

*get - Notepad

File Edit Format View Help

```
<?php

$usr = $_GET['usr'];
$pass = $_GET['pass'];
echo $usr . " " . $pass;
?>
```

text1 - Notepad

File Edit Format View Help

```
<html>


<form action="getText1.php" method="get">
    <input type="text" name="usr" placeholder="username"><br>
    <input type="text" name="pass" placeholder="password"><br>
    <input type="submit" value="get data"><br>
</form>
</html>
```

---

getText1 - Notepad

File Edit Format View Help

```
<?php


if(isset($_GET['usr']) && isset($_GET['pass'])) {
   if(!empty($_GET['usr']) && !empty($_GET['pass']) ) {
       $usr = $_GET['usr'];
       $pass = $_GET['pass'];
       echo $usr . " " . $pass;
       echo "<a href='index.php'>click</a>";
   }
   else{
       header("location:text1.php");
   }
}
else{
     header("location:text1.php");
}

?>
```

radio - Notepad

File Edit Format View Help

```
<html>

<form action="getRadio.php" method="get">
    <span>jensiyat:</span>
    <input type="radio" name="jns" value="female">Female
    <input type="radio" name="jns" value="male">Male
    <input type="submit" value="click">
</form>
```

*getRadio - Notepad

File Edit Format View Help

```
<?php

$radio=$_GET["jns"];
echo $radio;
```

select - Notepad

File Edit Format View Help

```
<html>
<form action="getRadio.php" method="get">
        grad:
        <select id="" name="jns">
            <option value="Bsc">Bsc</option>
            <option value="Msc">Msc</option>
            <option value="phd">phd</option>
        </select>
        <br>
        <button >getdata</button><br>

</form>
    </body>
</html>
```

*getRadio - Notepad

File Edit Format View Help

```
<?php

$radio=$_GET["jns"];
echo $radio;
```

ارتباط با پایگاه داده

اتصال به پایگاه داده

*connect - Notepad

File Edit Format View Help

```php
<?php
  $conn=mysqli_connect("localhost","root","","uni");
  mysqli_set_charset($conn,"utf8");
  if($conn)
  {
      echo "connected";
  }
?>
```

Ln 12, Col 1 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

*connect1 - Notepad

File Edit Format View Help

```php
<?php
  $conn=mysqli_connect("localhost","root","","uni");
  mysqli_set_charset($conn,"utf8");
  // if($conn)
  // {
  //     echo "connected";
  // }
$q="select * from student";
$query=mysqli_query($conn,$q);


while($res=mysqli_fetch_assoc($query)){
    printf("%s%s<br>",$res['name'],$res['age']);
}
?>
```

Ln 17, Col 1 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

*connect2 - Notepad

File Edit Format View Help

```php
<?php
  $conn=mysqli_connect("localhost","root","","uni");
  mysqli_set_charset($conn,"utf8");
  // if($conn)
  // {
  //     echo "connected";
  // }
$q="select * from student";
$query=mysqli_query($conn,$q);

echo "<table border='1'>";
while($res=mysqli_fetch_assoc($query)){
 echo  "<tr><td>";
    printf("%s%s<br>",$res['name'],$res['age']);
   echo  "</td></tr>";
}
echo "</table>";
?>
```

Ln 23, Col 1 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

connect3 - Notepad

File Edit Format View Help

```php
<?php
  $conn=mysqli_connect("localhost","root","","uni");
  mysqli_set_charset($conn,"utf8");

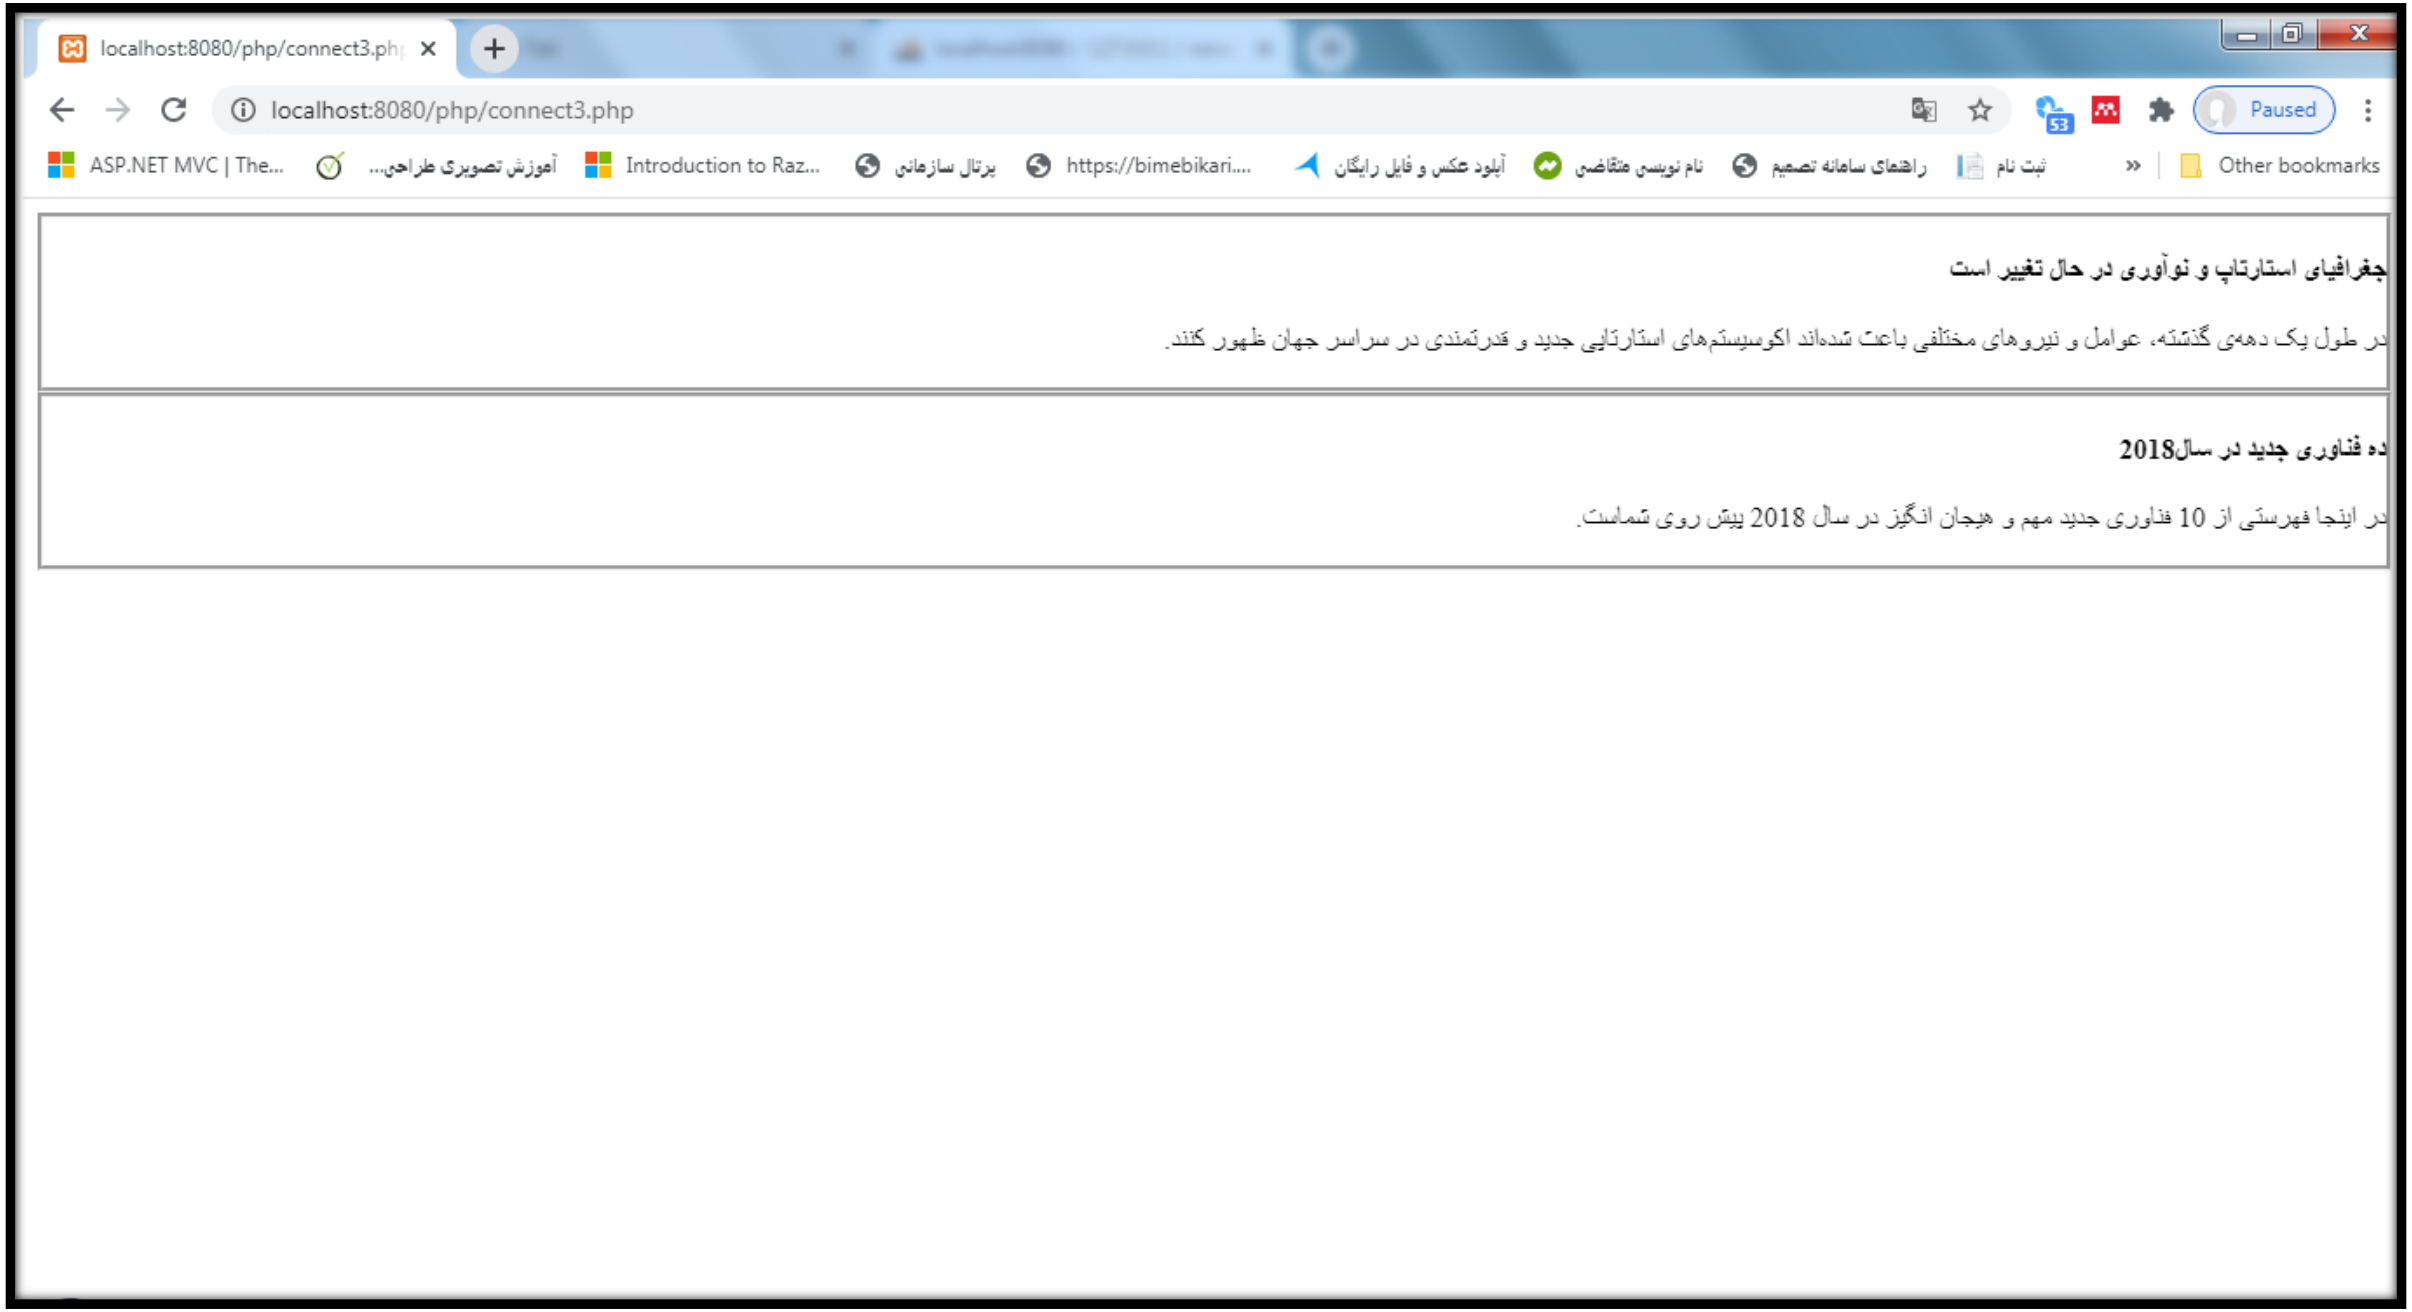
$q="select * from student";
$query=mysqli_query($conn,$q);

echo "<table border='1'>";
echo  "<tr><th>name</th><th>age</th><tr>";
while($res=mysqli_fetch_assoc($query)){
    echo  "<tr><td>";
    printf($res['name']);
  echo  "</td><td>";
    printf($res['age']);
   echo  "</td></tr>";
}
echo "</table>";
?>
```

Ln 20, Col 1 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

پروژه

news


localhost:8080/php/connect3.php
localhost:8080/php/connect3.php
Paused
ASP.NET MVC | The...
آموزش تصویری طراحی...
Introduction to Raz...
پرتال سازمانی
https://bimebikari....
آپلود عکس و فایل رایگان
نام نویسی متقاضی
راهنمای سامانه تصمیم
ثبت نام
Other bookmarks
جغرافیای استارتاپ و نوآوری در حال تغییر است
در طول یک دهه‌ی گذشته، عوامل و نیروهای مختلفی باعث شده‌اند اکوسیستم‌های استارتاپی جدید و قدرتمندی در سراسر جهان ظهور کنند.
ده فناوری جدید در سال2018
در اینجا فهرستی از 10 فناوری جدید مهم و هیجان انگیز در سال 2018 پیش روی شماست.

localhost:8080/php/fullNews.php
localhost:8080/php/fullNews.php?nameId=2
Paused
ASP.NET MVC | The...
آموزش تصویری طراحی...
Introduction to Raz...
پرتال سازمانی
https://bimebikari....
آپلود عکس و فایل رایگان
نام نویسی متقاضی
راهنمای سامانه تصمیم
ثبت نام
Other bookmarks

ده فناوری جدید در سال2018

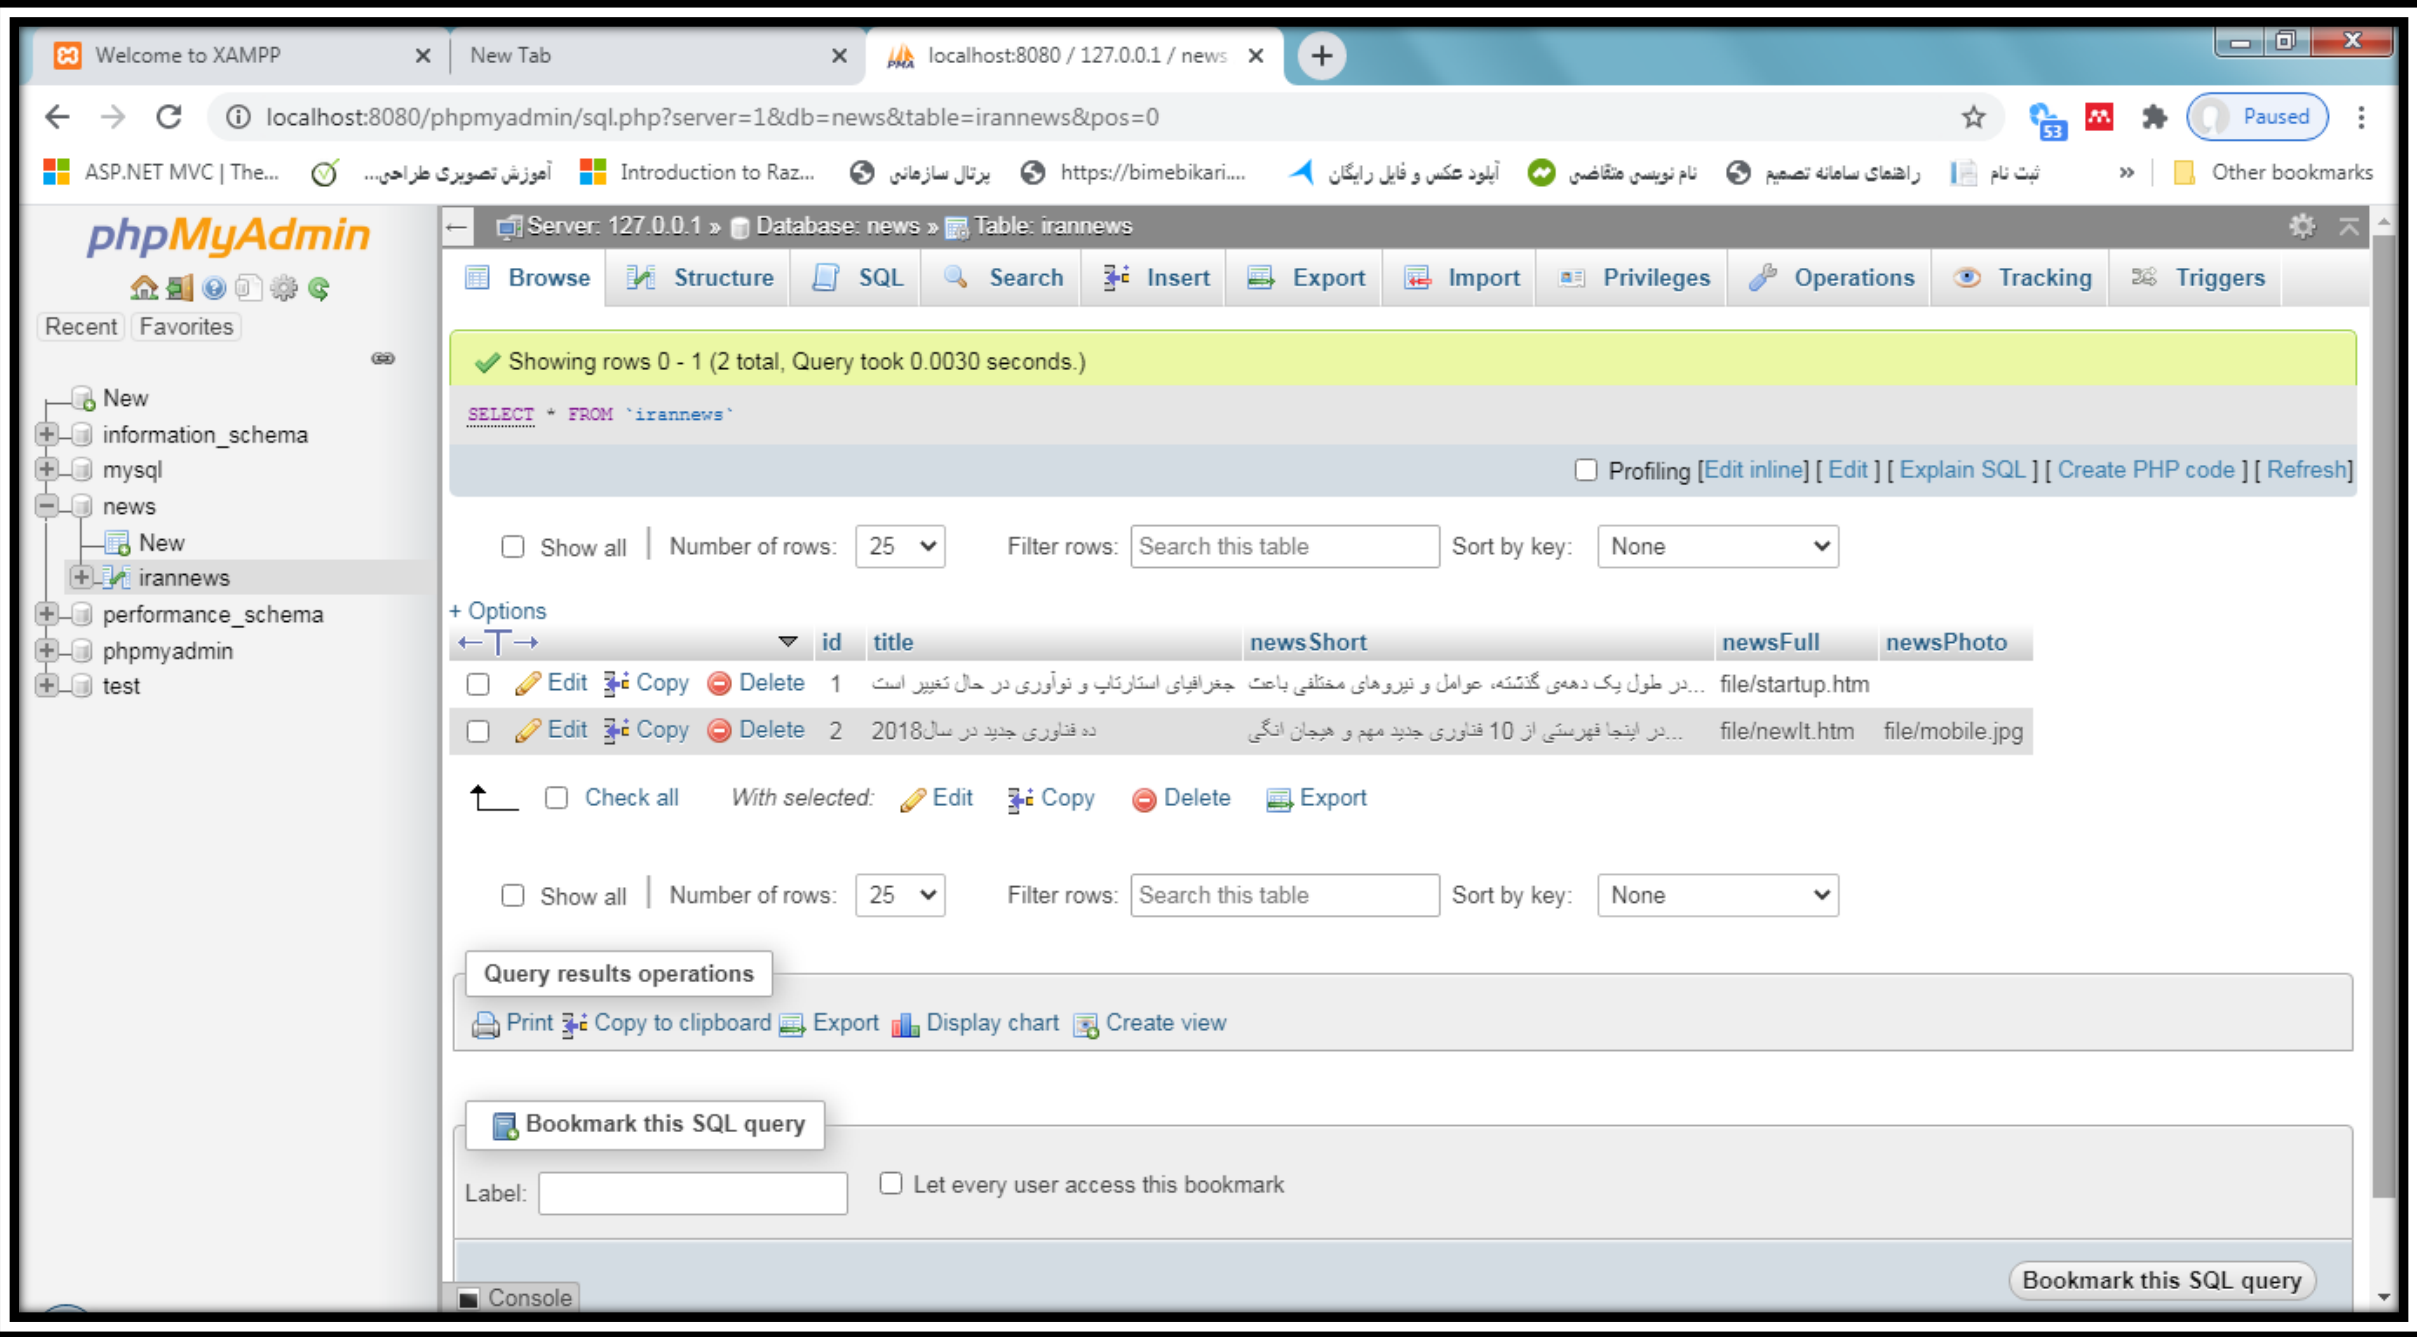
اسکنر اثر انگشت زیر صفحه نمایش

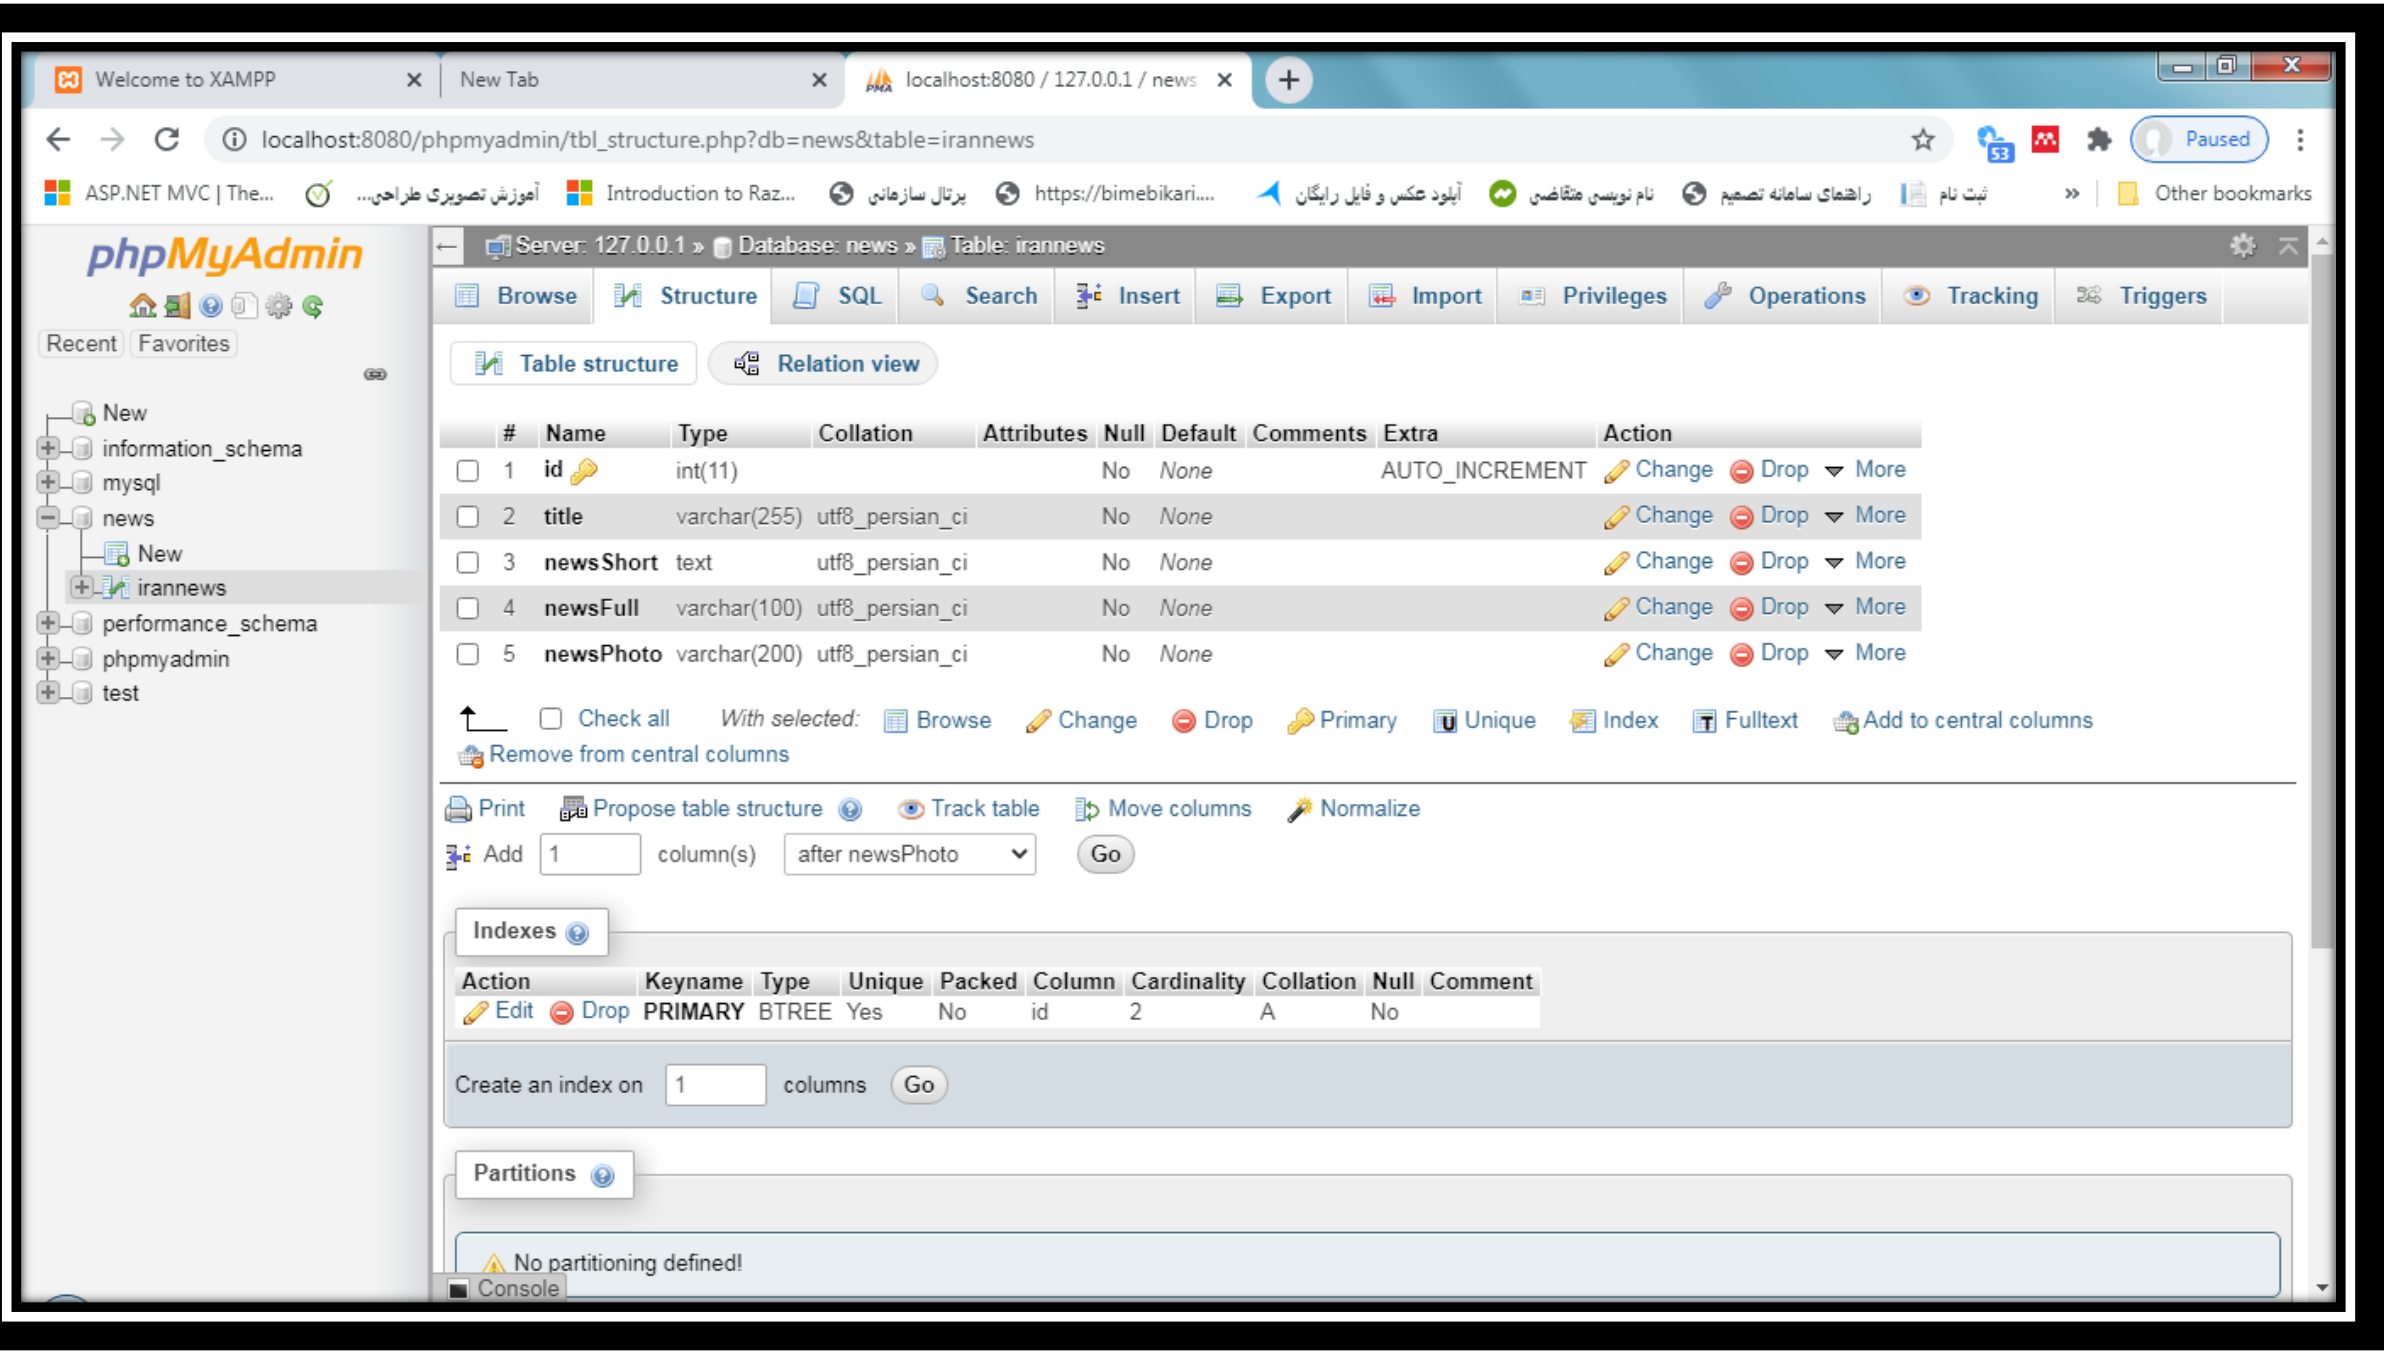
اولین تلفن همراهی که با این قابلیت به بازار عرضه می شود احتمالا تا سه ماهه اول سال 2018 عرضه خواهد شد.

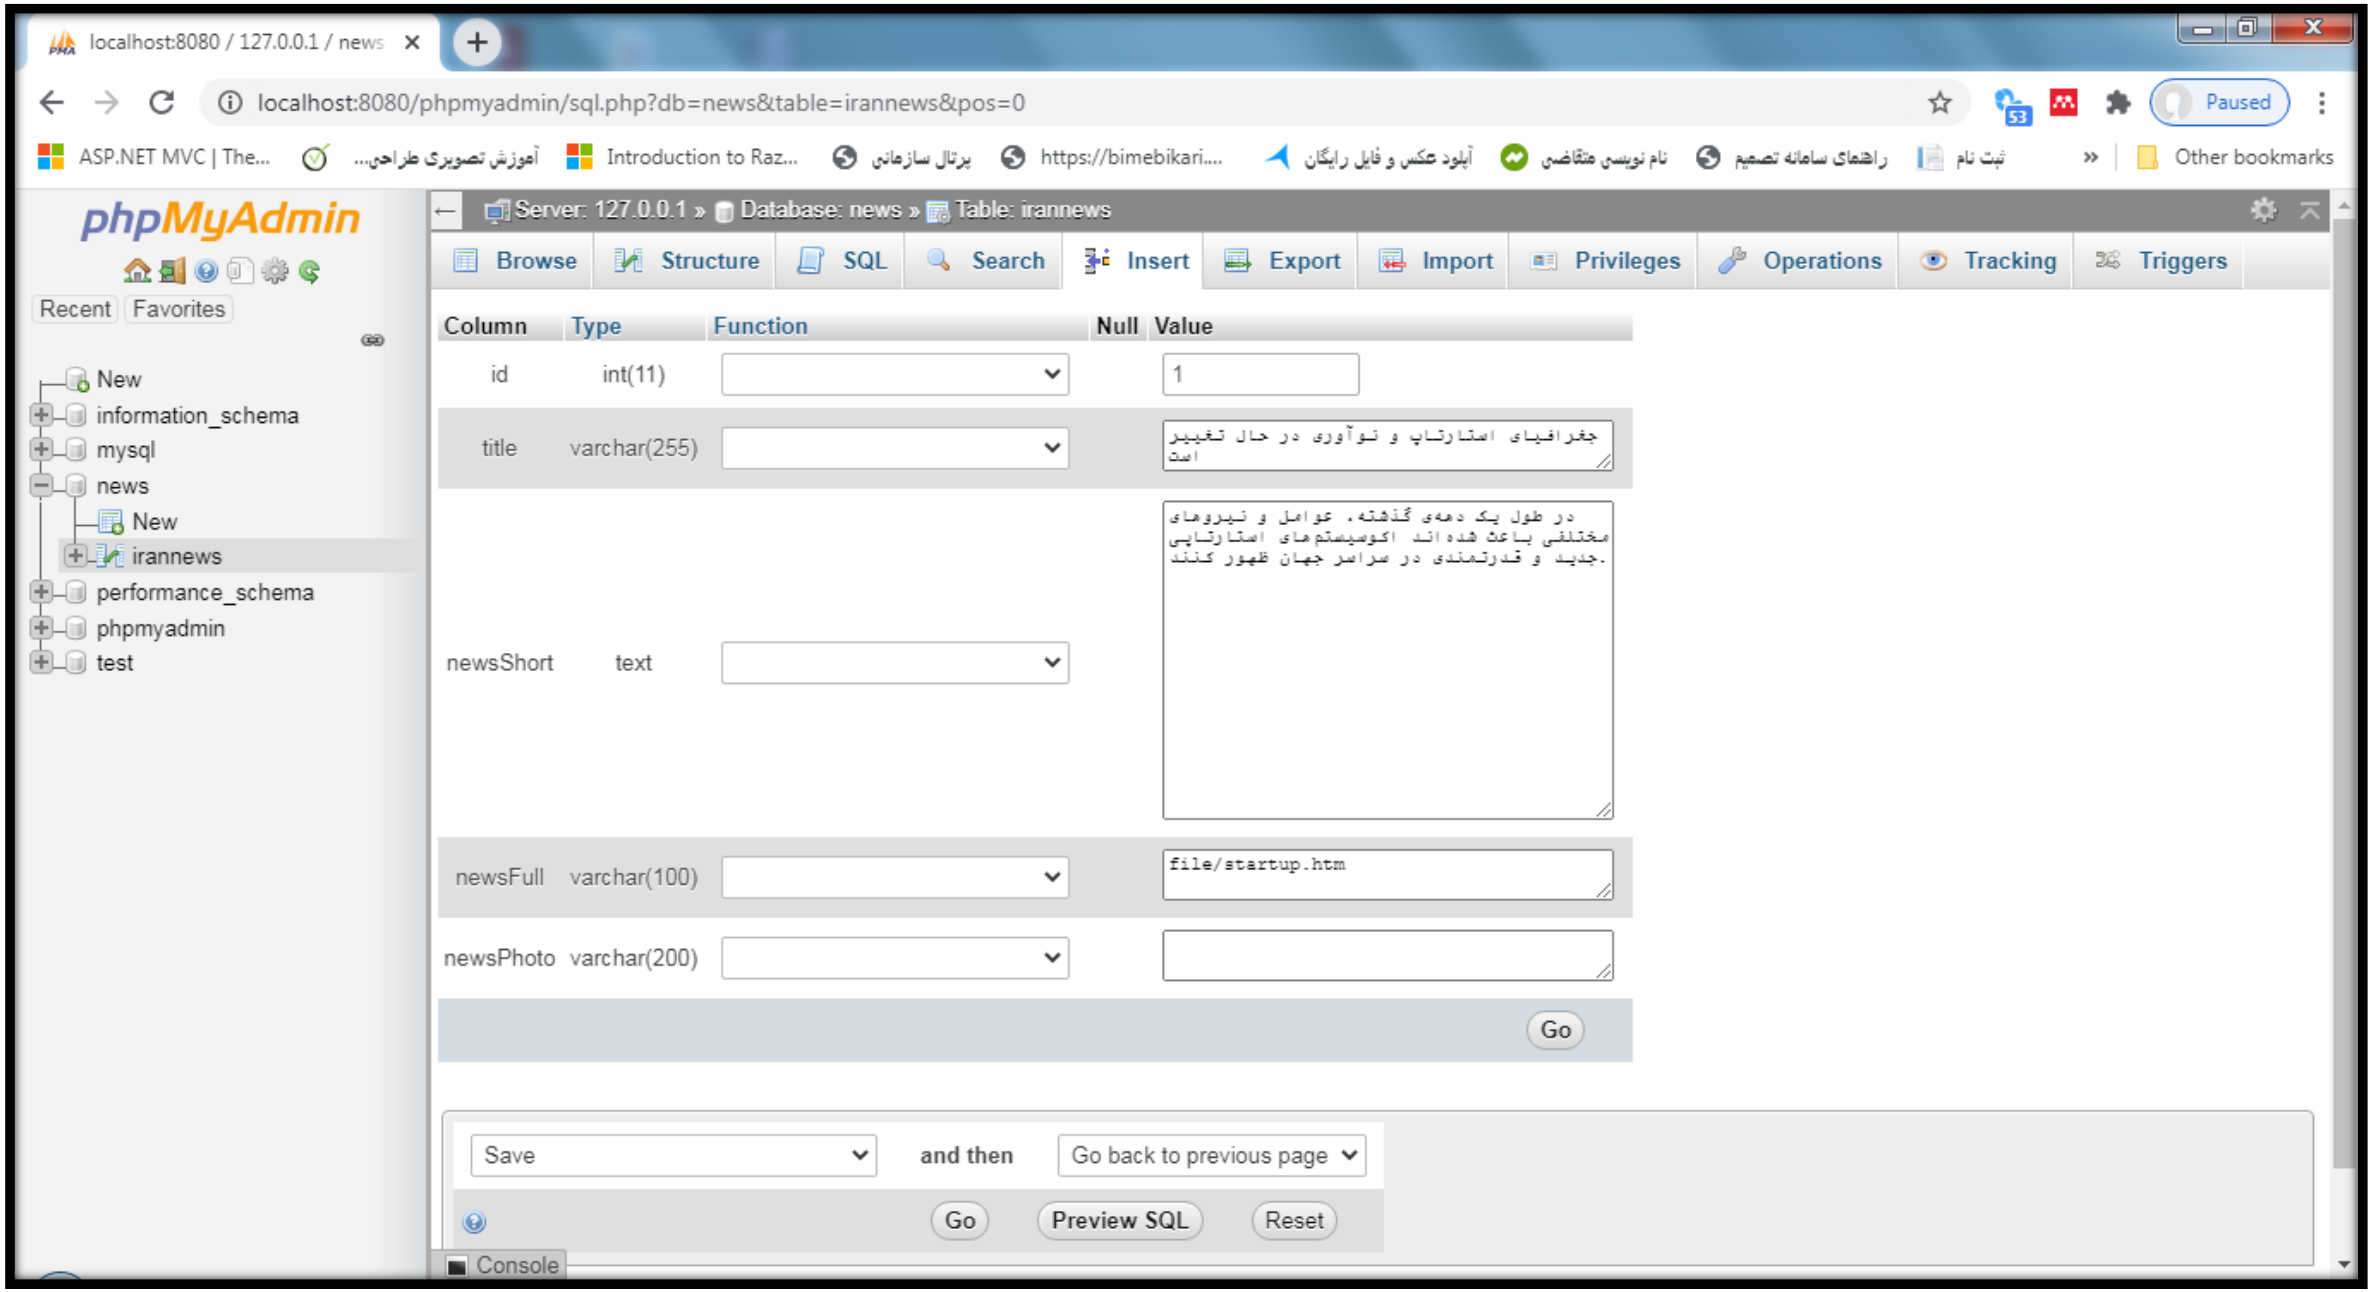
متاسفانه یا خوشبختانه این تکنولوزی توسط سامسونگ یا اپل به بازار نمی آید بلکه توسط Vivo کمپانی چینی به بازار خواهد آمد.
البته طبیعی است که اگر این تکنولوژی به خوبی کار کند بقیه کمپانی ها نیز در گوشی های هوشمند خود این قابلیت را به کار می گیرند.

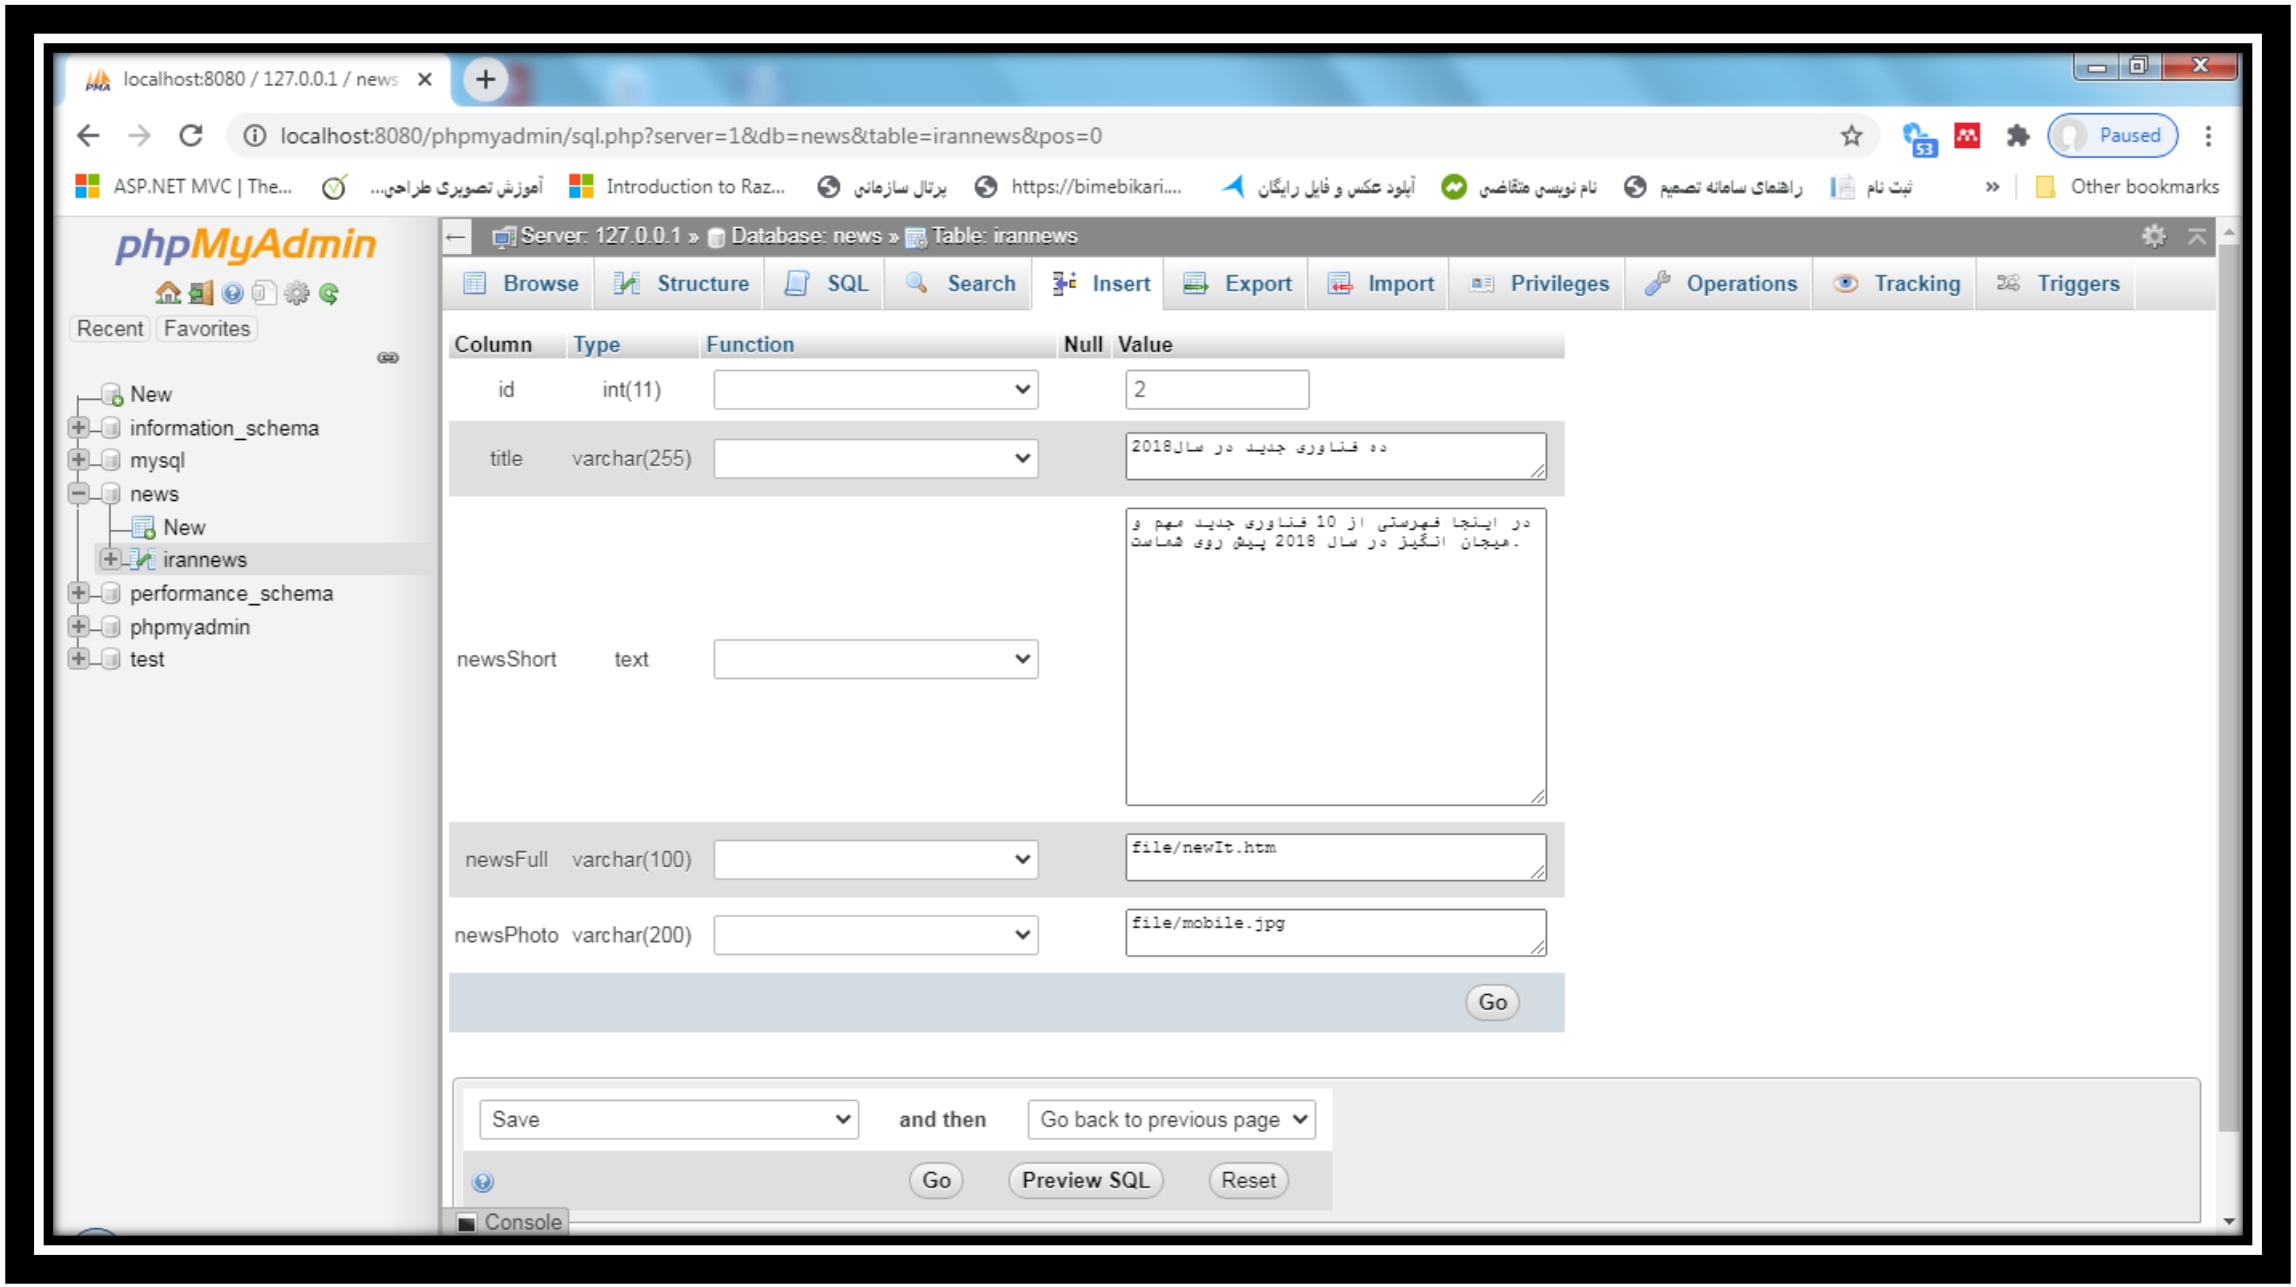
این نخستین اسکنر اثر انگشت توسط Synaptics با تراشه Clear ID FS9500 توسعه یافته است.
CMOS کوچکی زیر صفحه AMOLED قرار گرفته است.
این انگشت را روشن می کند به طوری که اسکنر اثر انگشت می تواند بازتاب های اسکن انگشتان را بخواند.




Welcome to XAMPP
New Tab
localhost:8080 / 127.0.0.1 / news
localhost:8080/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=news&table=irannews&pos=0
Paused
phpMyAdmin
Recent
Favorites
New
information_schema
mysql
news
New
irannews
performance_schema
phpmyadmin
test
Server: 127.0.0.1 » Database: news » Table: irannews
Browse
Structure
SQL
Search
Insert
Export
Import
Privileges
Operations
Tracking
Triggers
Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0030 seconds.)
SELECT * FROM `irannews`
Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]
Show all
Number of rows: 25
Filter rows: Search this table
Sort by key: None
+ Options
id
title
newsShort
newsFull
newsPhoto
Edit Copy Delete 1 جغرافیای استارتاپ و نوآوری در حال تغییر است ...در طول یک دهه‌ی گذشته، عوامل و نیروهای مختلفی باعث file/startup.htm
Edit Copy Delete 2 ده فناوری جدید در سال2018 ...در اینجا فهرستی از 10 فناوری جدید مهم و هیجان انگی file/newIt.htm file/mobile.jpg
Check all
With selected:
Edit
Copy
Delete
Export
Query results operations
Print
Copy to clipboard
Export
Display chart
Create view
Bookmark this SQL query
Label:
Let every user access this bookmark
Console
Bookmark this SQL query


Welcome to XAMPP
New Tab
localhost:8080 / 127.0.0.1 / news
localhost:8080/phpmyadmin/tbl_structure.php?db=news&table=irannews
Paused
phpMyAdmin
Recent
Favorites
New
information_schema
mysql
news
New
irannews
performance_schema
phpmyadmin
test
Server: 127.0.0.1 » Database: news » Table: irannews
Browse
Structure
SQL
Search
Insert
Export
Import
Privileges
Operations
Tracking
Triggers
Table structure
Relation view
Name Type Collation Attributes Null Default Comments Extra Action
1 id int(11) No None AUTO_INCREMENT Change Drop More
2 title varchar(255) utf8_persian_ci No None Change Drop More
3 newsShort text utf8_persian_ci No None Change Drop More
4 newsFull varchar(100) utf8_persian_ci No None Change Drop More
5 newsPhoto varchar(200) utf8_persian_ci No None Change Drop More
Check all
With selected:
Browse
Change
Drop
Primary
Unique
Index
Fulltext
Add to central columns
Remove from central columns
Print
Propose table structure
Track table
Move columns
Normalize
Add 1 column(s) after newsPhoto Go
Indexes
Action Keyname Type Unique Packed Column Cardinality Collation Null Comment
Edit Drop PRIMARY BTREE Yes No id 2 A No
Create an index on 1 columns Go
Partitions
No partitioning defined!
Console


localhost:8080 / 127.0.0.1 / news
localhost:8080/phpmyadmin/sql.php?db=news&table=irannews&pos=0
Paused
phpMyAdmin
Recent
Favorites
New
information_schema
mysql
news
New
irannews
performance_schema
phpmyadmin
test
Server: 127.0.0.1 » Database: news » Table: irannews
Browse
Structure
SQL
Search
Insert
Export
Import
Privileges
Operations
Tracking
Triggers
Column
Type
Function
Null
Value
id
int(11)
1
title
varchar(255)
جغرافیای استارتاپ و نوآوری در حال تغییر است
newsShort
text
در طول یک دهه‌ی گذشته، عوامل و نیروهای مختلفی باعث شده‌اند اکوسیستم‌های استارتاپی جدید و قدرتمندی در سراسر جهان ظهور کنند.
newsFull
varchar(100)
file/startup.htm
newsPhoto
varchar(200)
Go
Save
and then
Go back to previous page
Go
Preview SQL
Reset
Console


localhost:8080 / 127.0.0.1 / news
localhost:8080/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=news&table=irannews&pos=0
Paused
phpMyAdmin
Recent
Favorites
New
information_schema
mysql
news
New
irannews
performance_schema
phpmyadmin
test
Server: 127.0.0.1 » Database: news » Table: irannews
Browse
Structure
SQL
Search
Insert
Export
Import
Privileges
Operations
Tracking
Triggers
Column
Type
Function
Null
Value
id
int(11)
2
title
varchar(255)
ده فناوری جدید در سال2018
newsShort
text
در اینجا فهرستی از 10 فناوری جدید مهم و هیجان انگیز در سال 2018 پیش روی شماست.
newsFull
varchar(100)
file/newIt.htm
newsPhoto
varchar(200)
file/mobile.jpg
Go
Save
and then
Go back to previous page
Go
Preview SQL
Reset
Console

connect3.php

```php
<?php

require_once "config.php";


$q="select * from irannews";
$query=mysqli_query($conn,$q);  //اجرا می کند

// if(mysqli_num_rows($query)){  //تعداد سطرها را برمی گرداند

while($res=mysqli_fetch_assoc($query)){   //هر رکورد را در متغییر بگذار
    $id=$res['id'];
    echo "<div id='mydiv'><h4>";

    echo "<a href='fullNews.php?nameId=$id'>";
    echo $res['title'];
    echo "</h4><div >";
    echo $res['newsShort'];
    echo "</a>";
    echo "<br></div ><br>";
    // printf("%s%s<br>",$res['name'],$res['age']);
    echo "</div >";
}

// }

?>
</html><?php

```

fullNews.php

```php

<html>
<head>
    <style>
        #mydiv{
            border-style: groove;
            direction: rtl;
            position: absolute;
            left: 200px;
            top: 70px;
            right: 200px;
        }

    </style>
</head>
<?php
/**
 * Created by PhpStorm.
 * User: bgc
 * Date: 12/5/2018
 * Time: 11:00 AM
 */
require_once "config.php";


$id=$_GET['nameId'];

```

fullNews.php

```php

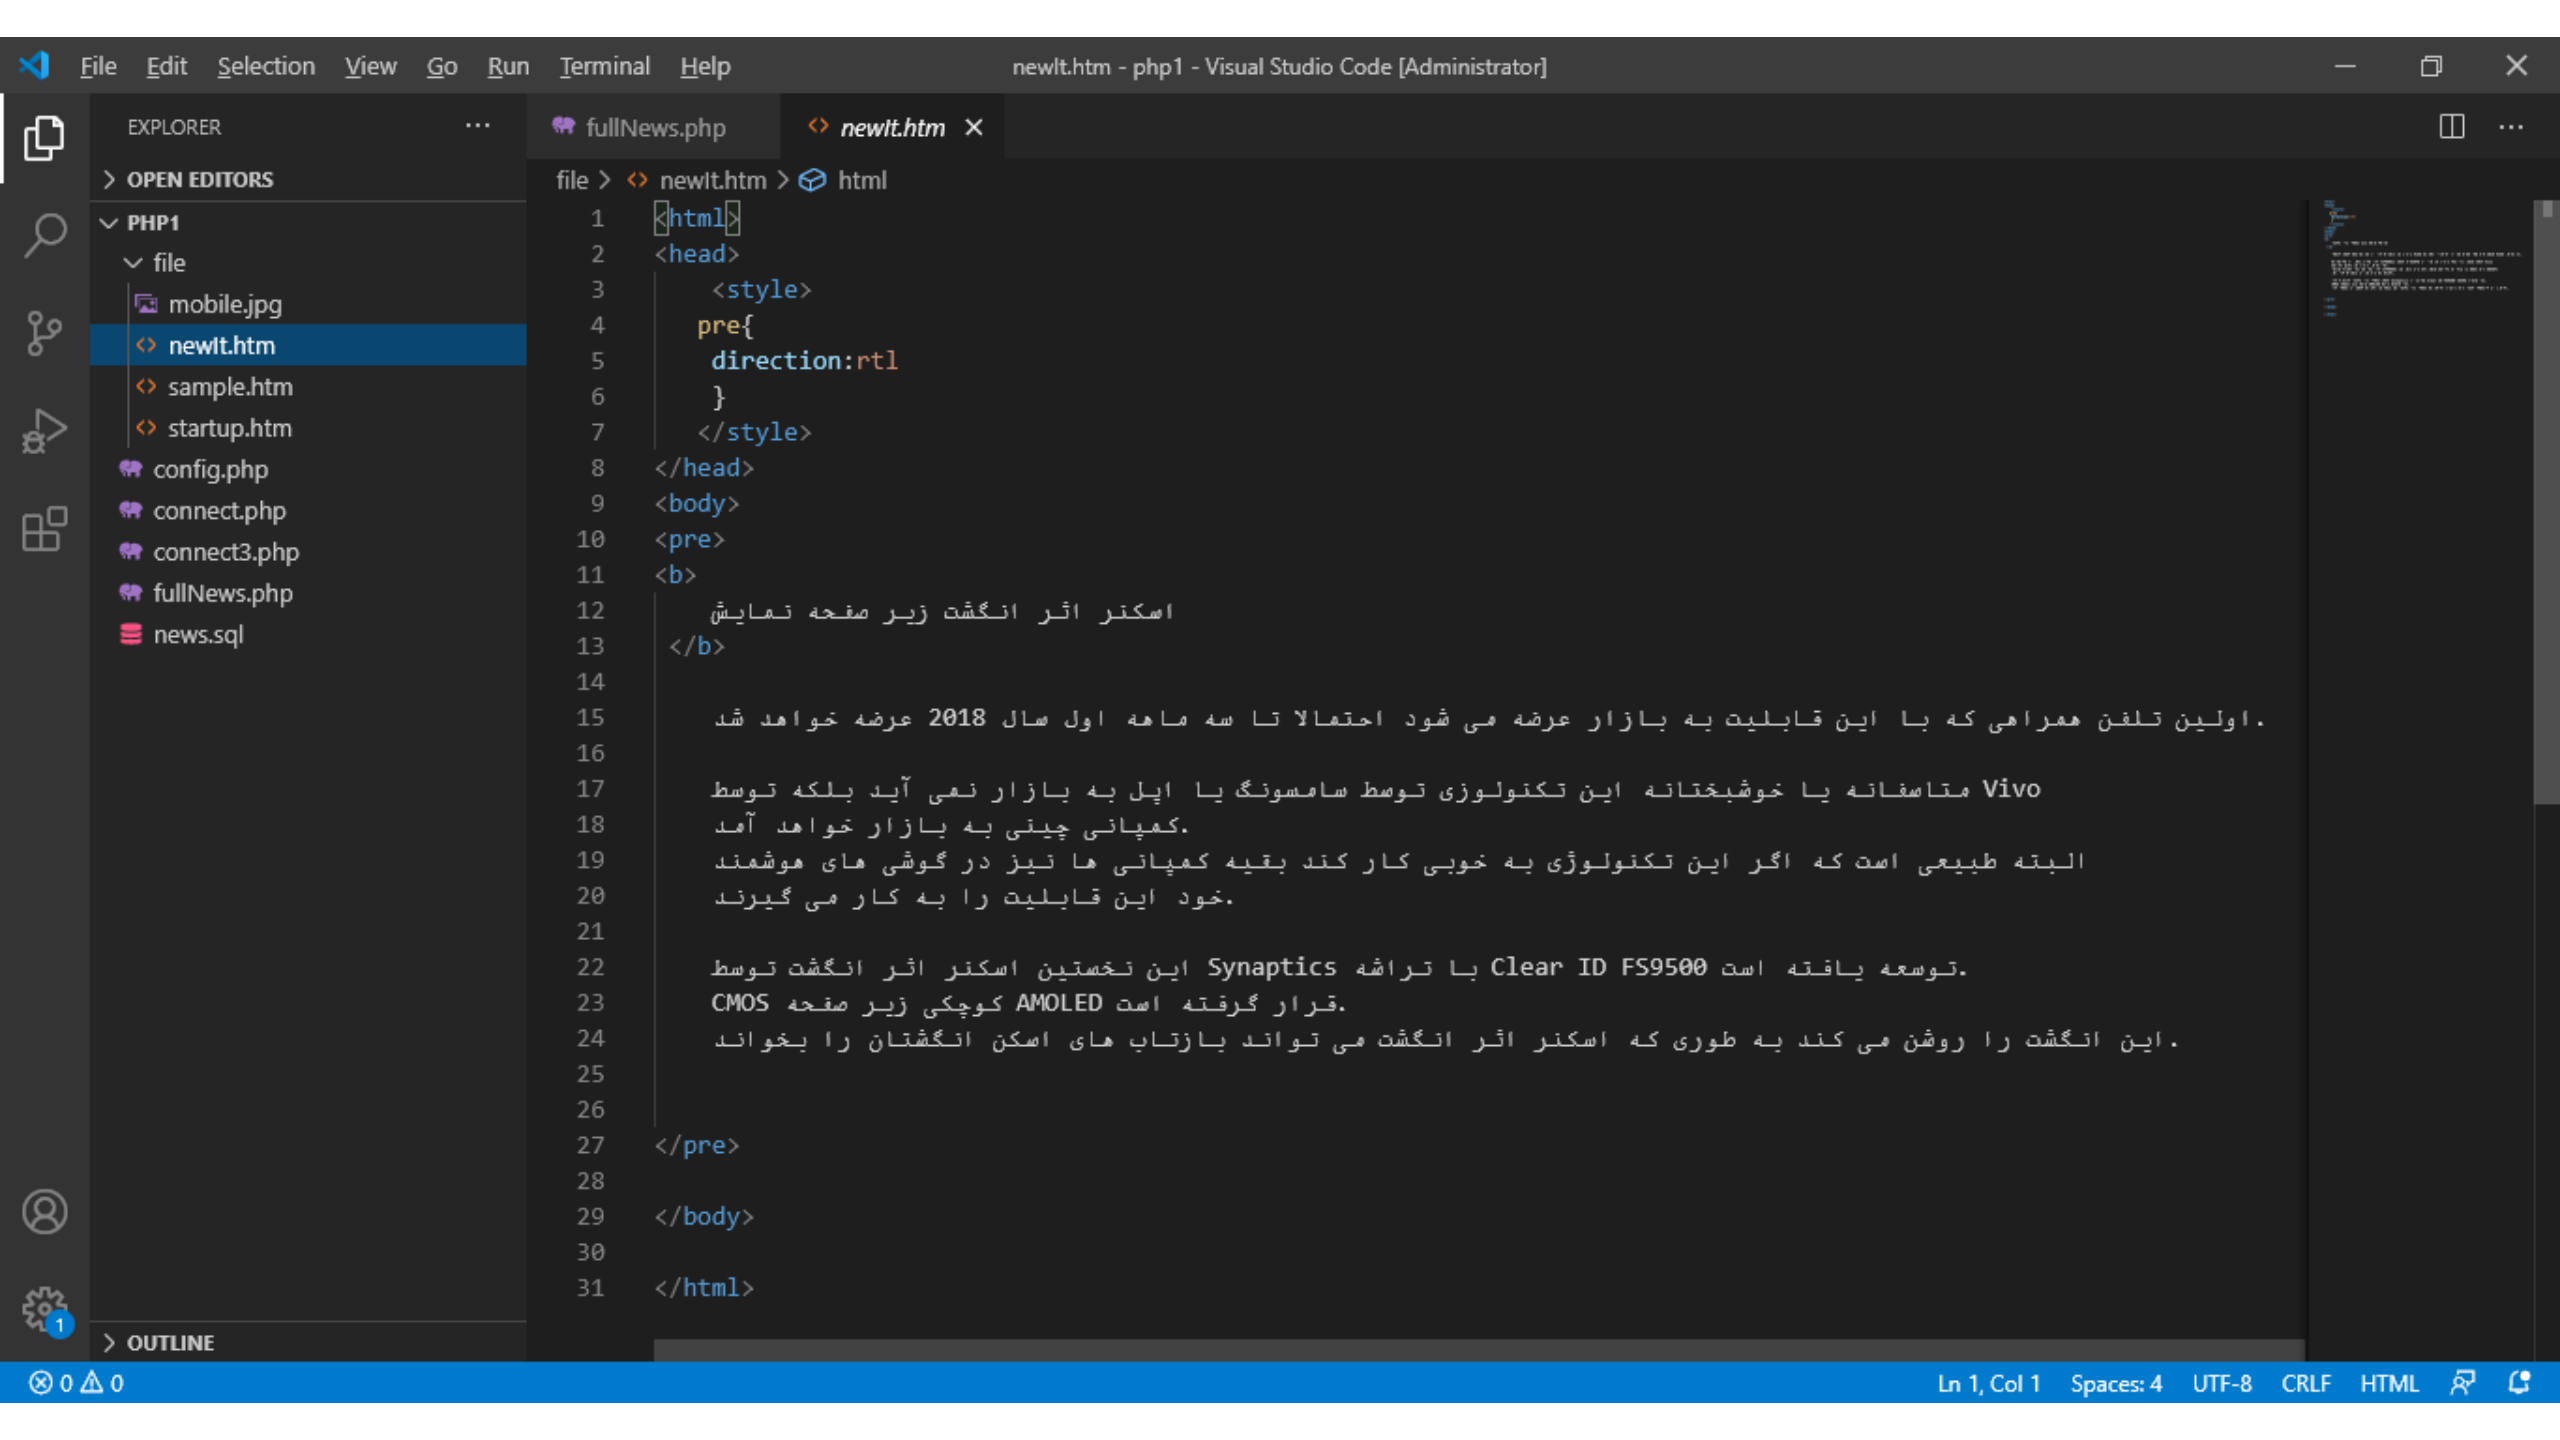
$q="select * from irannews where id=$id";
$query=mysqli_query($conn,$q);  //اجرا می کند

while($res=mysqli_fetch_assoc($query)) {
    echo "<div id='mydiv'><h4>";


    echo $res['title'];
    echo "</h4><div >";
    $x=$res['newsFull'];
    echo file_get_contents("$x");
    $y=$res['newsPhoto'];
    echo "<img src='$y'>";

    echo "<br></div ><br>";

    echo "</div >";
}
```


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
newIt.htm - php1 - Visual Studio Code [Administrator]
EXPLORER
OPEN EDITORS
PHP1
file
mobile.jpg
newIt.htm
sample.htm
startup.htm
config.php
connect.php
connect3.php
fullNews.php
news.sql
OUTLINE
fullNews.php
newIt.htm
file > newIt.htm > html
1 <html>
2 <head>
3 <style>
4 pre{
5 direction:rtl
6 }
7 </style>
8 </head>
9 <body>
10 <pre>
11
12 اسکنر اثر انگشت زیر صفحه نمایش
13
14
15 اولین تلفن همراهی که با این قابلیت به بازار عرضه می شود احتمالا تا سه ماهه اول سال 2018 عرضه خواهد شد.
16
17 متاسفانه یا خوشبختانه این تکنولوزی توسط سامسونگ یا اپل به بازار نمی آید بلکه توسط Vivo
18 کمپانی چینی به بازار خواهد آمد.
19 البته طبیعی است که اگر این تکنولوژی به خوبی کار کند بقیه کمپانی ها نیز در گوشی های هوشمند
20 خود این قابلیت را به کار می گیرند.
21
22 توسعه یافته است Clear ID FS9500 با تراشه Synaptics این نخستین اسکنر اثر انگشت توسط.
23 CMOS کوچکی زیر صفحه AMOLED قرار گرفته است.
24 این انگشت را روشن می کند به طوری که اسکنر اثر انگشت می تواند بازتاب های اسکن انگشتان را بخواند.
25
26
27 </pre>
28
29 </body>
30
31 </html>
Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF HTML

startup.htm

file > startup.htm > p

```
<p>
<head>

    <style>
        p{
            direction: rtl;
        }
    </style>
</head>
<body>
<p>اوج قرار دارند؛ ولی سایر نقاط جهان نیز با سرعتی فوق‌العاده، درحال توسعه‌ی زمین بازی خود هستند
<p>
    از شصت کشور جهان بررسی و چهار تغییر ترانسفورماتیو را در استارتاپ‌ها و وی‌سی‌ها کشف کرده‌اند: ۱
</p>
<p>
    رگران و مدیران و سیاست‌گذاران کشورهای و شهرهای سراسر جهان دارد. برخی از این تحولات عبارت‌اند از
</p>

<p><b>
    گسترش عظیم:
</b></p>
<p>
    از آن هم باشد. با درنظرگرفتن تمام گزارش‌ها، رشد سرمایه‌ی وی‌سی در سال ۲۰۱۸ نیز افزایش یافته است
</p>
</body>
</html>
```