

25 августа 2026 г.

№ 138705/2026

РАЗРЕШЕНИЕ

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на закупку происходящего из иностранного государства товара, являющегося промышленной продукцией

Выдано в соответствии с пунктом 16 Порядка выдачи Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разрешения на закупку происходящего из иностранного государства товара, являющегося промышленной продукцией, утвержденного приказом Минпромторга России от 09 января 2025 г. № 7 «Об утверждении порядка выдачи Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разрешения на закупку происходящего из иностранного государства товара, являющегося промышленной продукцией, предусмотренного подпунктом «а» пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Дата и номер заявки: 14 августа 2026 г. № 1875А/138705/2026

Заявитель: ООО "УНИПАРК"

Основной государственный регистрационный номер заявителя:
1211600024228

ОКПД2: 28.41.12.110

ТН ВЭД: 8457 10 900 8


Наименование: Центр обрабатывающий вертикально-фрезерный

Разрешение действительно в течение 18 месяцев со дня его выдачи и распространяется только на одну закупку.

Приложение: Заявление в 1 экз.

Заместитель директора
Департамента станкостроения и
тяжелого машиностроения

Ю. А. Кузнецов

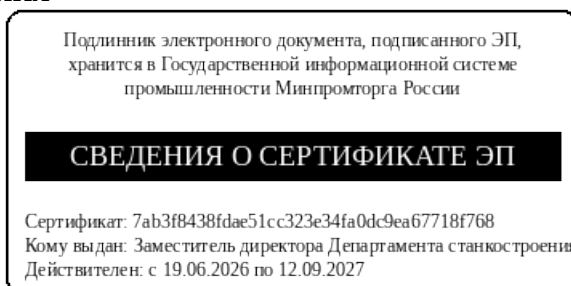

Заявка о выдаче разрешения на закупку происходящего из иностранного государства товара, являющегося промышленной продукцией

1. ЗАЯВКА

1	Дата	14 августа 2026 г.
2	Номер	1875A/138705/2026

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о заявителе		
1	Полное наименование организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИПАРК"
2	Краткое наименование организации	ООО "УНИПАРК"
3	Юридический адрес	УЛ. ПЕТЕРБУРГСКАЯ, д. 3Д, 50, корп./стр. К. 8, пом. ЭТАЖ МАНСАРДНЫЙ, Г. КАЗАНЬ, Республика Татарстан (Татарстан), 420107
4	Фактический адрес	Г. КАЗАНЬ, УЛ. ПЕТЕРБУРГСКАЯ, 3Д. 50 К. 8 ЭТАЖ МАНСАРДНЫЙ
5	ОГРН	1211600024228
6	ИНН	1655455466
7	КПП	165501001
8	ОКВЭД2 (основная деятельность)	[L 68.20.29] Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом
Сведения о контактном лице		
9	Представитель	руководитель организации
10	ФИО	Шакиров Марат Хайдарович
11	Должность	Генеральный директор
12	Номера телефонов	+79377704057
13	Номера мобильных телефонов	+79377704057
14	Адреса электронной почты	park@unipark.tatar
Производитель закупаемой продукции		
15	Фирма-производитель	ShenZhen Yosmart Trading Co., Ltd.
16	Страна производства	КИТАЙ [156 CN CHN]
Поставщик на российском рынке		
17	ОГРН	1047796105136

18	ИНН	7705584189
19	Наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХАЛТЕК"
Закупаемый товар		
20	Наименование закупаемого товара	Центр обрабатывающий вертикально-фрезерный
21	Модель	Max 130
22	Тип продукции по ПП РФ 616	-
23	ОКПД2	[С 28.41.12.110] Центры металлообрабатывающие
24	ТН ВЭД ЕАЭС	[8457 10 900 8] Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные, для обработки металла: центры обрабатывающие: прочие: прочие: прочие
25	Функции закупаемого товара	фрезерная обработка сложных деталей в режиме 3+2 оси
26	Область применения закупаемого товара	Механическая обработка деталей в том числе ДВС и шестерен
27	Срок предполагаемой поставки товара	30 ноября 2026 г.
28	Планируемый срок проведения конкурса по закупке товара	2026-07-20
29	Инвестиционный проект	-
30	Национальный проект	-
31	Федеральный проект	Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих
32	Источник финансирования	федеральный бюджет
Количество и стоимость товара		
33	ОКЕИ	[796 шт] Штука
34	Количество единиц закупаемого товара	6
35	Стоимость одной единицы закупаемого товара (рублей)	35 896 800

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
№	Наименование характеристики	ОКЕИ	Значение
1	Перемещения по оси X,	[003 мм] Миллиметр	не менее 1300 не более 1400
2	Перемещения по оси Y	[003 мм] Миллиметр	не менее 650 не более 700
3	Перемещения по оси Z	[003 мм] Миллиметр	не менее 600 не более 650
4	Расстояние от торца шпинделя до стола	[003 мм] Миллиметр	150-750
5	Расстояние от оси шпинделя до колонны	[003 мм] Миллиметр	не менее 697
6	Размеры стола	[003 мм] Миллиметр	не менее 1500×650 не более 1550×700
7	Твердость рабочей поверхности стола	[003 мм] Миллиметр	не менее 68HRC
8	T-образные пазы, мм (ширина x кол-во x шаг)	[003 мм] Миллиметр	18×5×100
9	Максимальная нагрузка	[166 кг] Килограмм	не менее 1200 не более 1500
10	Фрезерный шпиндель: Конус шпинделя	-	HSK-A63 или эквивалент
11	Диаметр шпинделя	[003 мм] Миллиметр	не менее Ø160

12	Максимальное число оборотов	[331 об/мин] Оборот в минуту	не менее 15000 не более 16000 (прямой привод)
13	Мощность двигателя	[214 кВт] Киловатт	не менее 20,0/53,0
14	Максимальный крутящий момент	[015 нм] Нанометр	не менее 126/250
15	Подачи по осям Тип направляющих по осям X/Y/Z	-	качения (роликовые)
16	Твердость рабочей поверхности	-	не менее 58HRC
17	Количество кареток на каждую ось	-	не менее 6
18	Ширина направляющих	[003 мм] Миллиметр	не менее 45
19	Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z,	-	не менее 24 м/мин
20	Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z	-	не менее 1-12.000 мм/мин
21	Мощность двигателей по осям X/Y	[214 кВт] Киловатт	не менее 2,9/4,5 (20/27 Нм)
22	Мощность двигателя по оси Z	[214 кВт] Киловатт	не менее 4,5 (30 Нм)
23	Точность позиционирования по осям X/Y/Z на всей длине	[003 мм] Миллиметр	не более 0,008
24	Повторяемость по осям X/Y/Z на всей длине	[003 мм] Миллиметр	не более 0,006
25	Автоматическая система смены инструмента Тип сменщика инструмента	-	механическая рука
26	Количество инструментальных позиций	[796 шт] Штука	не менее 24
27	Максимальная длина инструмента	[003 мм] Миллиметр	не менее 300
28	Максимальный диаметр инструмента, мм (при свободной соседней позиции)	[003 мм] Миллиметр	не менее Ø125
29	Максимальный диаметр инструмента, мм (при занятой соседней позиции)	[003 мм] Миллиметр	не менее Ø78
30	Максимальный вес инструмента	[166 кг] Килограмм	не менее 8
31	Время смены инструмента	[354 с] Секунда	не более 3
32	Объем бака СОЖ	[112 л] Литр	не менее 250 не более 300
33	Объем подачи СОЖ	-	40 л/мин
34	Давление сжатого воздуха	[298 МПа] Мегапаскаль	0,6
35	Объем подачи сжатого воздуха	-	130 л/мин
36	Потребляемая мощность	-	не более 30 кВА
37	Габаритные размеры и масса • Длина	[003 мм] Миллиметр	не более 4100 мм (со стружечным конвейером).
38	• Ширина	[003 мм] Миллиметр	не более 3200
39	• Высота	[003 мм] Миллиметр	не более 3185
40	• Масса станка	[166 кг] Килограмм	не менее 8000 кг и не более 8500 кг.
41	Комплектация станка	-	1. Система ЧПУ Siemens 828D (PPU 290) (или эквивалент) — 1 шт. 2. Серводвигатель по оси Z с тормозом — 1 шт. 3. Полное ограждение рабочей зоны с крышей — 1 шт. 4. Телескопические защитные кожуха направляющих по трём осям

			— 1 шт. 5. Электродвигатель шпинделя Siemens 20,0/53,0 кВт — 1 шт. 6. Шпиндель 15 000 об/мин, прямой привод, конус HSK-A63 — 1 шт. 7. Станция охлаждения масла шпинделя — 1 шт. 8. Жёсткое резьбонарезание — 1 шт. 9. Интерфейсы: Ethernet, CF карта, USB — 1 шт. 10. Дисплей 15" LCD — 1 шт. 11. Инструментальный магазин на 24 позиции рычажного типа — 1 шт. 12. Ограждение инструментального магазина — 1 шт. 13. Автоматическая система смазки — 1 шт. 14. Система подачи СОЖ — 1 шт. 15. Стружечный конвейер для сбора стружки цепного типа с тележкой — 1 шт. 16. Сепаратор отделения СОЖ от масла переливного типа — 1 шт. 17. Система смыва стружки в рабочей зоне — 1 шт. 18. Кондиционер для электрического шкафа — 1 шт. 19. Обдув конуса шпинделя воздухом изнутри — 1 шт. 20. Функция охлаждения детали воздухом — 1 шт. 21. Освещение рабочей зоны — 1 шт. 22. Сигнальная лампа — 1 шт. 23. Электронный маховичек (MPG) — 1 шт. 24. Установочные и выравнивающие болты и опоры — 1 шт. 25. Пневматический пистолет, пистолет подачи СОЖ — 1 шт. 26. Ящик с инструментом, руководство по эксплуатации — 1 шт. 27. Электроподключение: 380В / 3 фазы, 50 Гц — 1 шт. 28. Комплект технической документации — 1 шт. 29. Система подачи СОЖ через шпиндель 20 бар — 1 шт. 30. Сепаратор СОЖ с бумажным фильтром — 1 шт. 31. Замок безопасности центральной двери с функцией блокировки — 1 шт. 32. Уловитель масляного тумана BE-30MS — 1 шт. 33. Система измерения инструмента касанием Blum — 1 шт. 34. Система измерения обрабатываемой детали касанием Blum — 1 шт. 35. ПО
--	--	--	---

			ShopMill для ЧПУ Siemens 828D — 1 шт. 36. Функция 3D симуляция для ЧПУ Siemens 828D — 1 шт. 37. Расширенные функции управления для датчиков измерения — 1 шт. 38. Измерительные циклы Siemens для датчиков — 1 шт. 39. Наклонно-поворотный стол GFA-255H с гидротормозом — 1 шт. 40. Подготовка для ЧПУ Siemens 828D — 1 шт. 41. Оптические линейки по осям X/Y/Z — 1 шт. 42. Сепаратор отделения СОЖ от масла дискового типа — 1 шт.
42	Дополнительные опции	-	• Конус шпинделя HSK A63 — 1 шт. • - Конус инструментального магазина HSK-A63 (вместо базового) — 1 шт. • - Система подачи СОЖ через шпиндель 20 бар — 1 шт. • - Исполнение электрошкафа по нормам CE — 1 шт. • - Замок безопасности двери с блокировкой (рекомендуемая опция) — 1 шт. • - Уловитель масляного тумана BE-30MS — 1 шт. • - Стружечный конвейер скребкового типа (вместо цепного) — 1 шт. • - Система измерения детали касанием — 1 шт. • - Система измерения инструмента касанием — 1 шт. • - Лазерная система измерения инструмента — 1 шт. • - SSD 200 Гб (для Siemens) — 1 шт. • - ShopMill (рекомендуемая опция) — 1 шт. • 3D симуляция (рекомендуемая опция) — 1 шт. • - Расширенные функции для датчиков — 1 шт. • - Измерительные циклы Siemens — 1 шт. • - Подготовка под наклонно-поворотный стол — 1 шт. • - Стол GFA-210S с пневмотормозом — 1 шт. • - Циклы проверки кинематики (рекомендуемая опция) — 1 шт. • - Эталонная сфера 25 мм (рекомендуемая опция) — 1 шт. • - Оптические линейки X/Y/Z — 1 шт. • - Сепаратор винтового типа — 1 шт. • - Постпроцессор с кинематикой для NX — 1 шт.
43	Оснащение	-	1. Тиски гидравлические WHV-130D — 1 шт. 2–9. Патроны цанговые HSK-A 63 ER

			16/20/25/32 (100 и 160 мм) — по 1 шт. 10–13. Ключи E16, E20, E25, E32 — по 1 шт. 2. Патрон гидравлический HSK-A 63 HC20S — 2 шт. 15–17. Цанги RS SEAL 20×16, 20×12, 20×10 — по 1 шт. 3. Патрон фрезерный HSK-A 63 C32 — 2 шт. 4. Ключ C-32 — 1 шт. 5. Оправка контрольная HSK-A 63 DIA40 L300 — 1 шт. 21–24. Оправки HSK-A 63 FMH-K22/K27/FMH22/FMH27 — по 1 шт. 25–28. Наборы цанг ER 16, ER 20, ER 25, ER 32 — по 1 набору. 6. Набор расточной 11,8–150 мм BIG DAISHOWA — 1 набор. 30–31. Оправки базовые HSK-A63-СКВ5-83 и СКВ6-79 — по 1 шт. 32–44. Концевые фрезы (Alcrona Pro и без покрытия, диаметры 6–20 мм) — по 2 шт. каждого типоразмера. 7. Фреза RA500.032.A32.130-11.04 R — 1 шт. 8. Пластина RA500.11T308MS5040 — 50 шт. 9. Фреза RA500.032.A32.165-16.02 R — 1 шт. 10. Пластина RA500.160540MS5030 — 50 шт. 11. Фреза RA500.063.C22-16.06 R — 1 шт. 12. Фреза RA500.080.C27-16.08 R — 1 шт. 13. Фреза RA200.032.A32.165-12.02 R — 1 шт. 14. Пластина RA200.120410MS5040 — 30 шт. 15. Фреза RA800.032.A32.165-17.02 R — 1 шт. 16. Пластина RA800.170530H10 — 20 шт.
--	--	--	--