


Aşağıdaki adresten NodeJs kurulum dosyası indirilir :

<https://nodejs.org/en/>

Kurulum dosyası çalıştırılır ve hiçbir ayara ellenmeden next tuşuna basarak kurulum gerçekleştirilir.

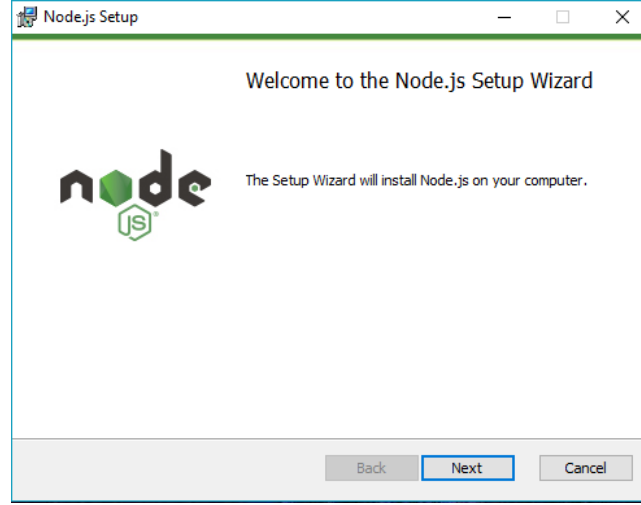

Ardından ilgili sıkıştırılmış dosyadan program bir klasöre çıkartılır.

Binance web arayüzünden alınan Api key ve Api secret anahtarları klasördeki “.env” isimli dosyanın içinde ilgili yerlere yazılır, dosya kaydedilir.

Klasördeki install.bat dosyası çalıştırılır.

Ve klasördeki start_server.bat dosyası çalıştırılır.

```
Database Connection Successful.  
Binance Connection Successful.  
Listening on port 4000  
You can access => http://localhost:4000
```

Görseldeki metinler ekrana geldikten sonra

“http://localhost:4000/” adresinden bot kullanılmaya başlanabilir.

MacOS cihazlarda install.bat veya server_start.bat dosya çalıştırılamayacaktır. Klasöre sağ tık yapılarak yeni terminal başlatılmalı ve kurulum için “npm i” komutu girilmeli. Programı çalıştırmak için terminale “node index.js” komutu girilmelidir.

