LAPORAN JOBSHEET
“3-Page dan Layout”
MATA KULIAH PEMROGRAMAN BERBASIS FRAMEWORK

M. FATIH AL GHIFARY

2341720194 / TI-3A

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

Routing Dasar

1. Menambahkan Halaman About

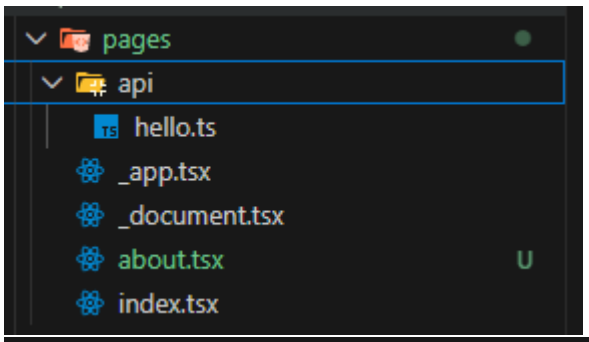

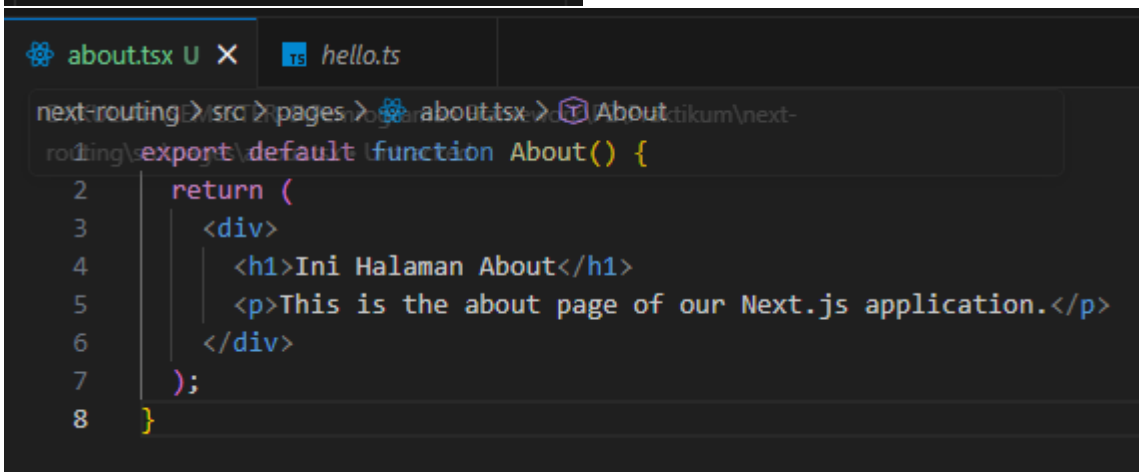

2. Membuka Localhost di browser

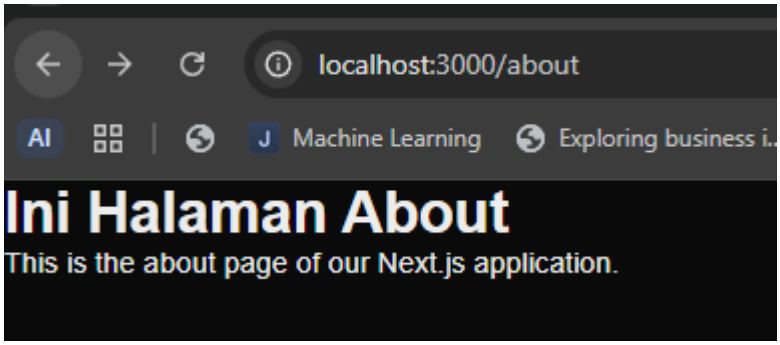

Routing Menggunakan Folder

1. Merapikan Struktur Pages

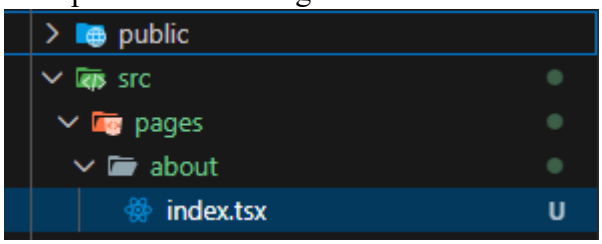

2. Open di browser

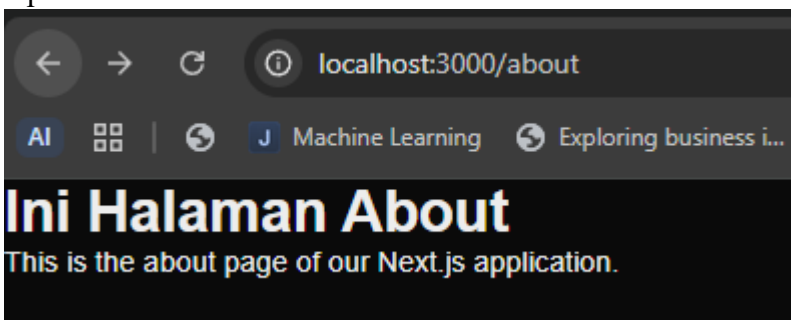

Lebih rapi dalam penataan

Nested Routing

1. Membuat Folder Setting

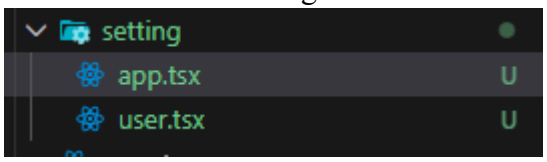

Modifikasi isi file app.tsx dan user.tsx

- App.tsx

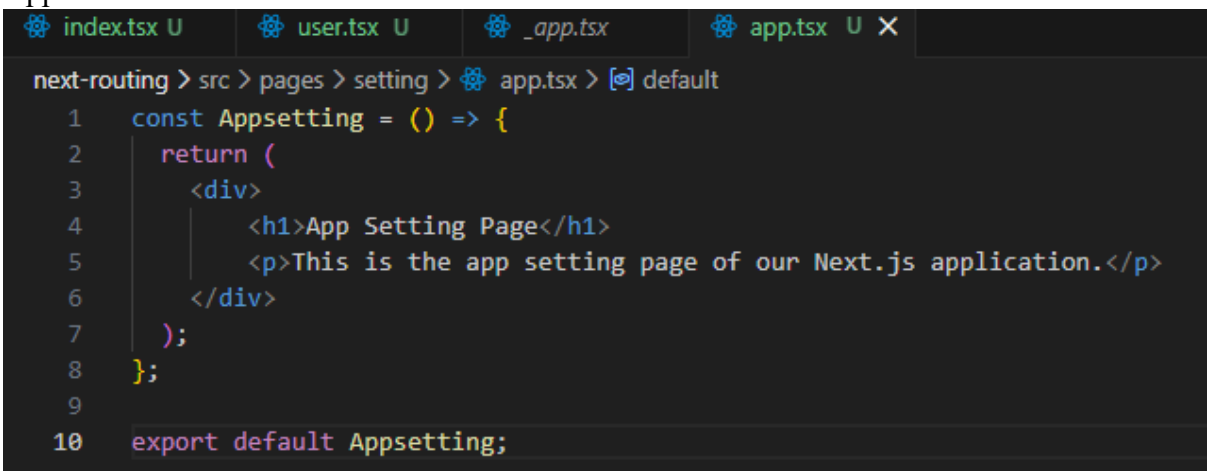

- User.tsx

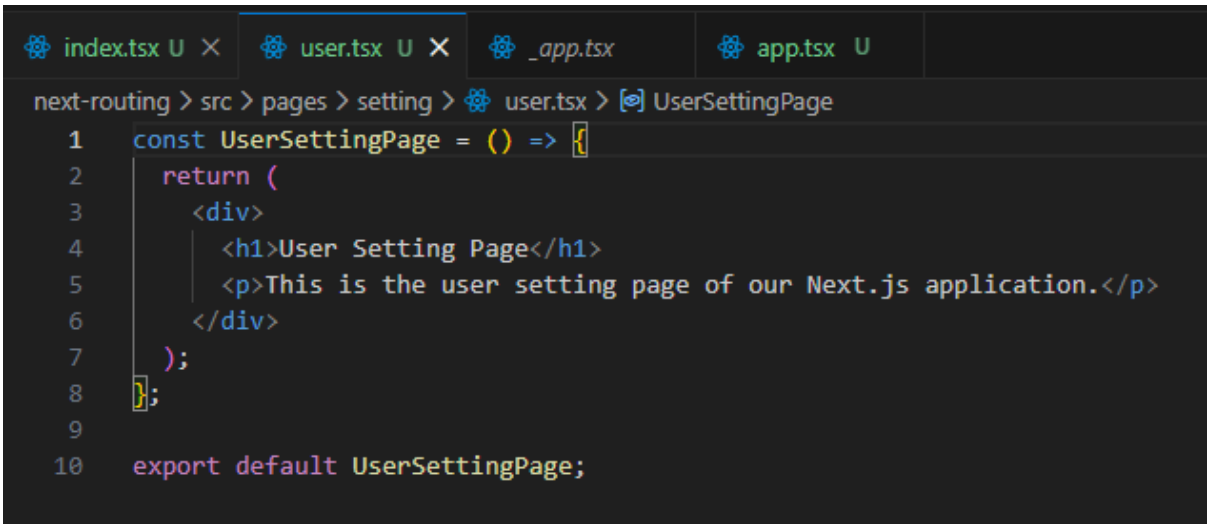

Akses lewat browser

- App.tsx

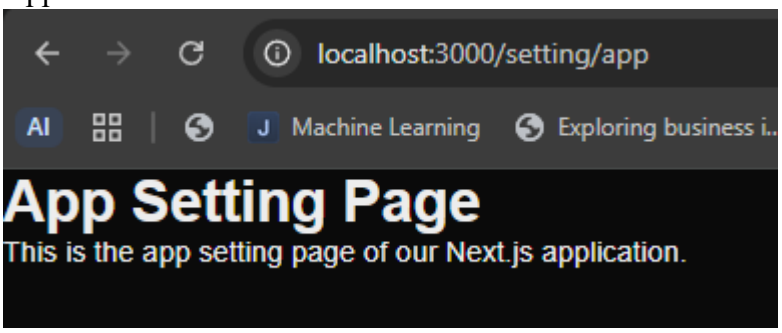

- User.tsx

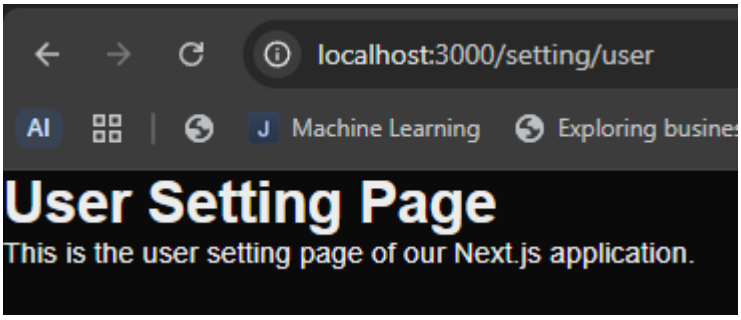

Modifikasi struktur folder pages dengan menambahkan folder user

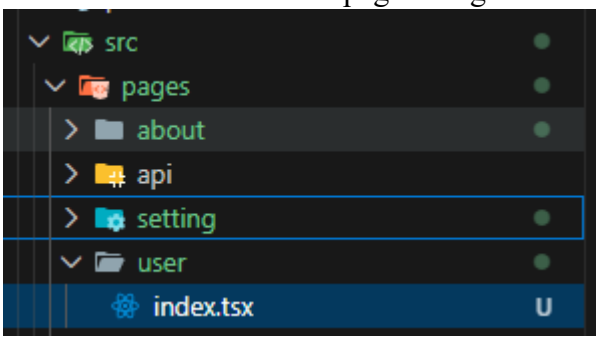

- Jalankan pada browser

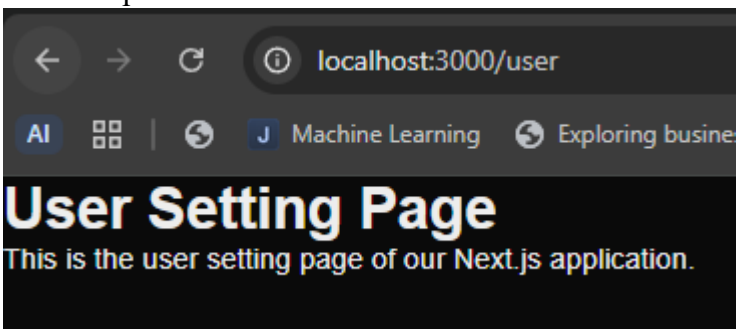

2. Nested lebih dalam
   - Tambah folder password di dalam folder user

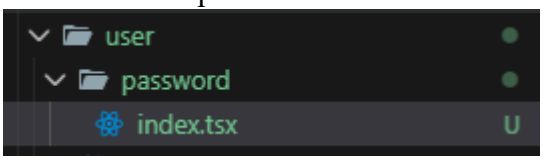

- Coba akses di browser

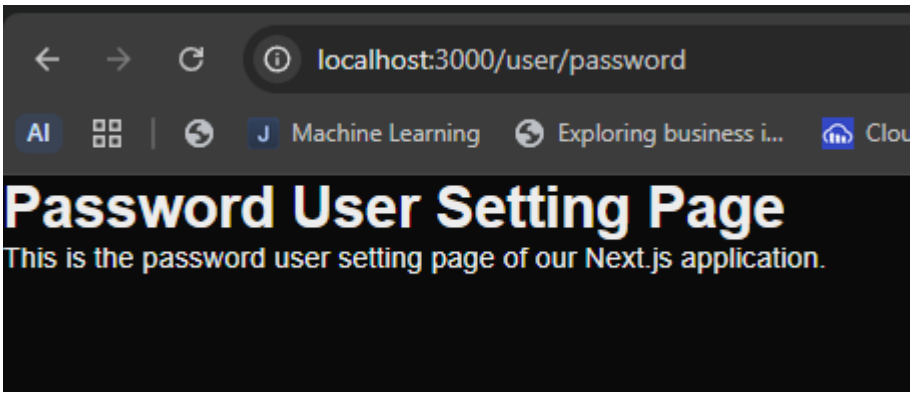

Dynamic Routing

1. Buat halaman product

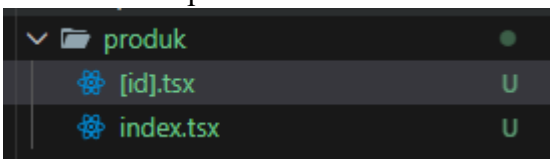

Modifikasi isi index.tsx dan [id].tsx

- Index.tsx

```
outing > src > pages > produk > index.tsx > ProductPage
const ProductPage = () => {
    return (
        <div>
            <h1>Product Page</h1>
            <p>This is the product page of our Next.js application.</p>
            <br />
        </div>
    );
};

export default ProductPage;
```

- [id].tsx

```
index.tsx ...\about U   index.tsx ...\user U   [id].tsx U
next-routing > src > pages > produk > [id].tsx > HalamanProduk
1   import { useRouter } from "next/router";
2
3   const HalamanProduk = () => {
4     const router = useRouter();
5     console.log(router);
6
7     return (
8       <div>
9         <h1>Halaman Produk</h1>
10        <p>Produk: {router.query.id}</p>
11      </div>
12    );
13  };
14
15  export default HalamanProduk;
```

Cek di dalam browser

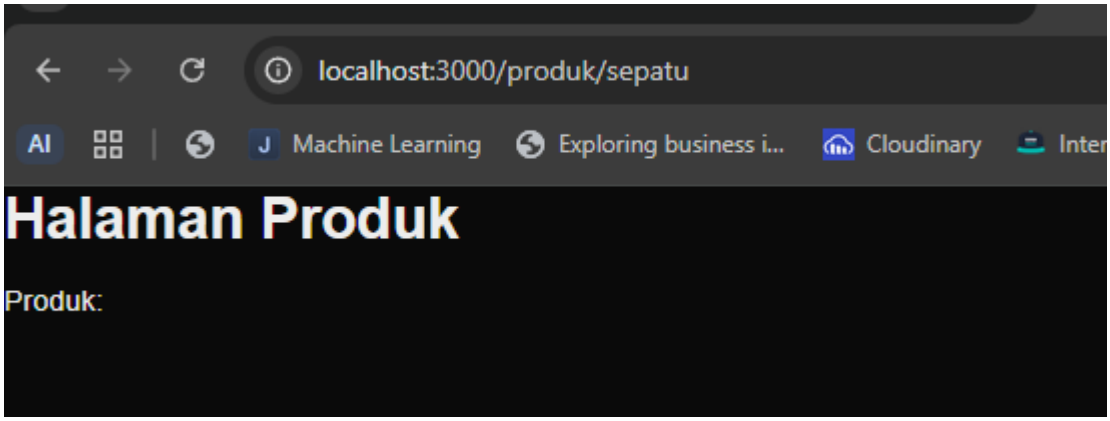

2. Cek menggunakan Console.log

```
index.tsx ...\about U   index.tsx ...\user U   [id].tsx U ×   index.tsx ...\password U   index.tsx ...\produk U
next-routing > src > pages > produk > [id].tsx > HalamanProduk
1  import { useRouter } from "next/router";
2
3  const HalamanProduk = () => {
4      const router = useRouter();
5      console.log(router);  ×2 { pathname: '/produk/[id]', route: '/produk/[id]', query: { id: 'sepat
6
7      return (
8          <div>
9              <h1>Halaman Produk</h1>
10             <br />
11             <p>Produk: {router.query.id}</p>
12         </div>
13     );
14 };
15
16 export default HalamanProduk;
```

3. Modifikasi [id[.tsx agar dapat mengambil nilai id

```
index.tsx ...\about U ×   index.tsx ...\user U   [id].tsx U ×
next-routing > src > pages > produk > [id].tsx > HalamanProduk
1  import { useRouter } from "next/router";
2
3  const HalamanProduk = () => {
4      //   const router = useRouter();
5      //   console.log(router);
6      const { query } = useRouter();
7
8      return (
9          <div>
10             <h1>Halaman Produk</h1>
11             <br />
12             <p>Produk: {query.id}</p>
13         </div>
14     );
15 };
16
17 export default HalamanProduk;
```

4. Cek di browser

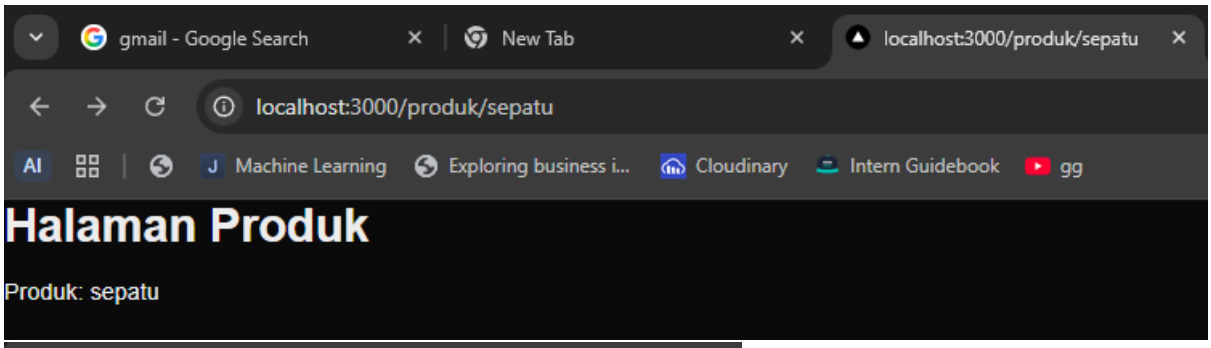

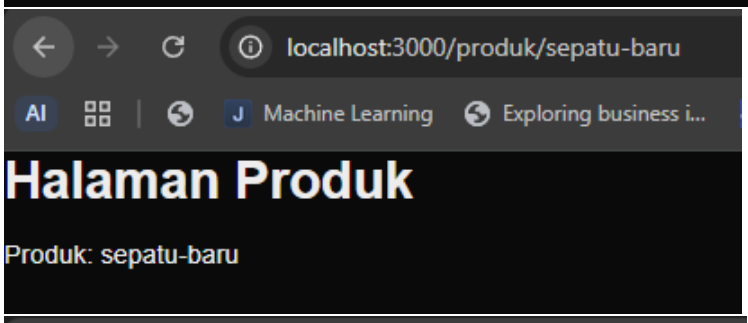

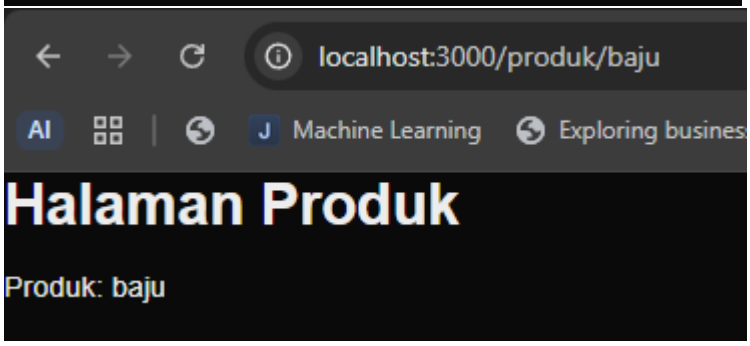

Membuat Komponen Navbar

1. Struktur Komponen

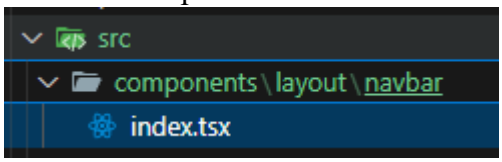

- Modifikasi Index.tsx

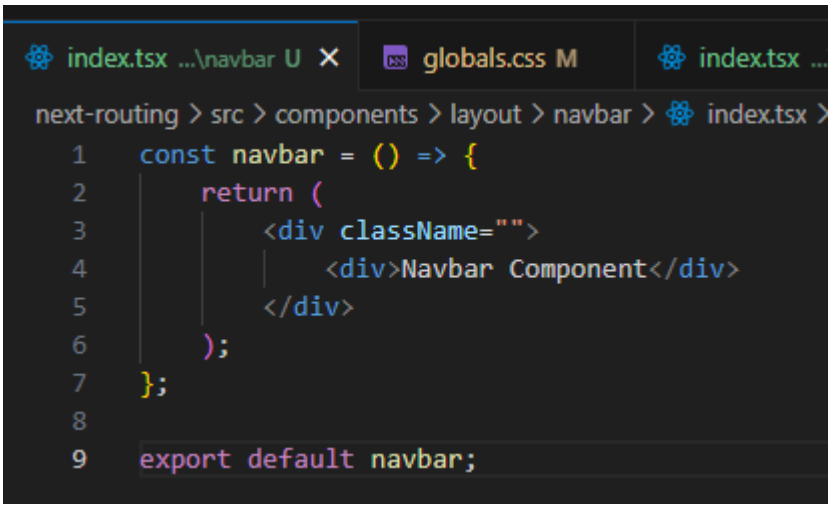

- Styleing Navbar
  a. Modifikasi global.css

```
index.tsx ...\navbar U    globals.css M ×
next-routing > src > styles > globals.css > a
* {
  box-sizing: border-box;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

html,
body {
  max-width: 100vw;
  overflow-x: hidden;
}

a {
  color: inherit;
  text-decoration: none;
}
```

- Modifikasi Index.tsx

```
index.tsx ...\navbar U ×    globals.css M    index.tsx ...\about U
next-routing > src > components > layout > navbar > index.tsx > navbar
const navbar = () => {
    return (
        <div className="navbar">
            <div>Navbar Component</div>
        </div>
    );
};

export default navbar;
```

- Modifikasi global.css

```
index.tsx ...\navbar U    globals.css M ×
next-routing > src > styles > globals.css > a
a {
  text-decoration: none;
}

.navbar {
  width: 100%;
  height: 50px;
  background-color: #333;
  color: white;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 0 20px;
}
```

- Modifikasi index.tsx pada folder pages

```
index.tsx ...\navbar U   globals.css M   index.tsx ...\pages 4, M   index.t
next-routing > src > pages > index.tsx > ...
1  import Head from "next/head";
2  import Image from "next/image";
3  import { Inter } from "next/font/google";
4  import styles from "@/styles/Home.module.css";
5  import Navbar from "@/components/layout/navbar";
6
7  const inter = Inter({ subsets: ["latin"] });
8
9  export default function Home() {
10   return (
11     <>
12       <div>
13         <Navbar />
14         <h1>Praktikum Next.js Routing</h1>
15         <p>This is the home page of our Next.js application.</p>
16       </div>
17     </>
18   );
19 }
```

- Memastikam _app.tsx aktif

```
r U   globals.css M   index.tsx ...\pages 4, M   _app.tsx   index.tsx ...\ab
next-routing > src > pages > _app.tsx > ...
1  import "@/styles/globals.css";
2  import type { AppProps } from "next/app";
3
4  export default function App({ Component, pageProps }: AppProps) {
5    return <Component {...pageProps} />;
6  }
7
```

- Cek di browser

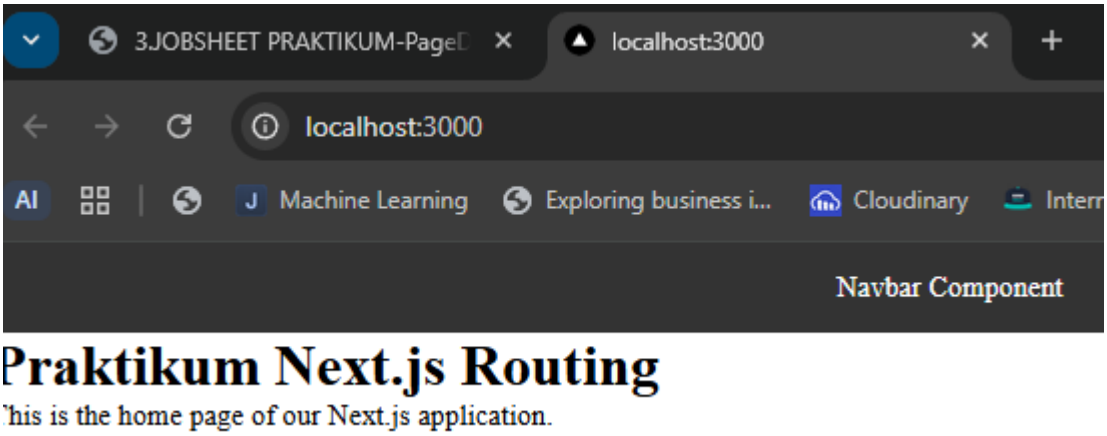

- Modifikasi navbar agar tampil di semua page

```
r U   globals.css M   index.tsx ...\pages 5, M   _app.tsx M   index.tsx
next-routing > src > pages > _app.tsx > App
1  import "@/styles/globals.css";
2  import type { AppProps } from "next/app";
3  import Navbar from "@/components/layout/navbar";
4
5  export default function App({ Component, pageProps }: AppProps) {
6    return (
7      <div>
8        <Navbar />
9        <Component {...pageProps} />
10     </div>
11   );
12 }
13
```

- Tampilan setiap page di browser

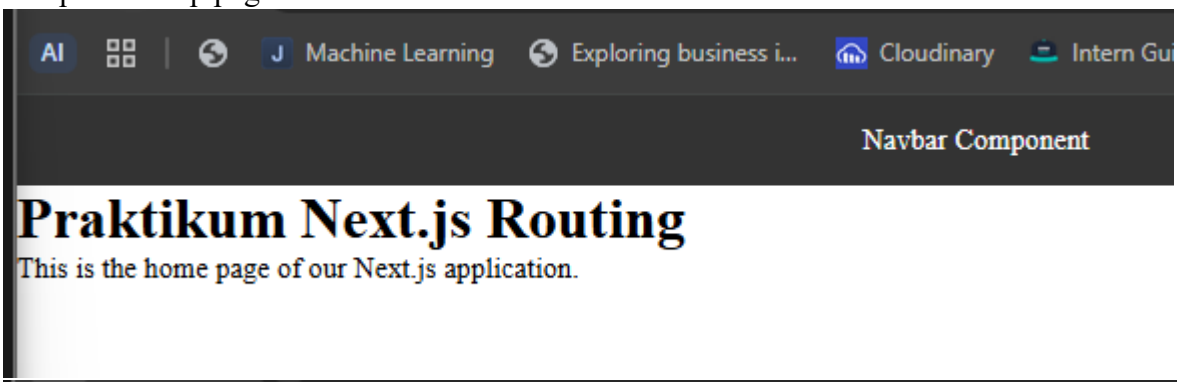

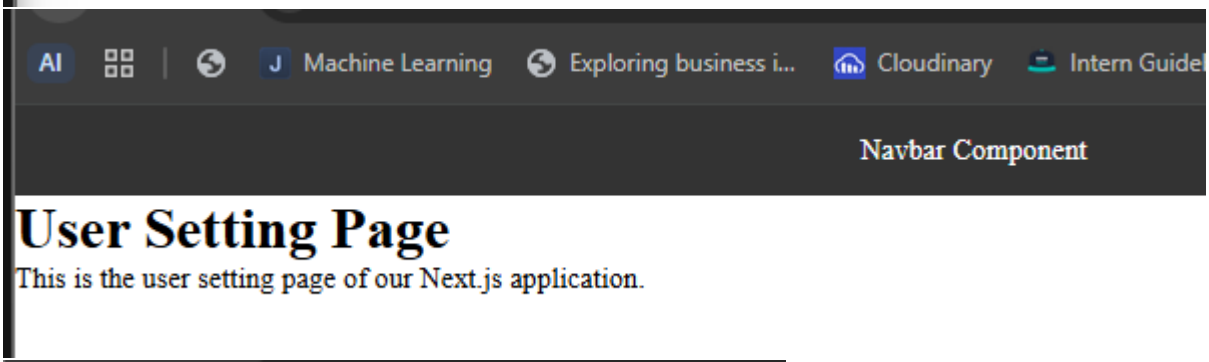

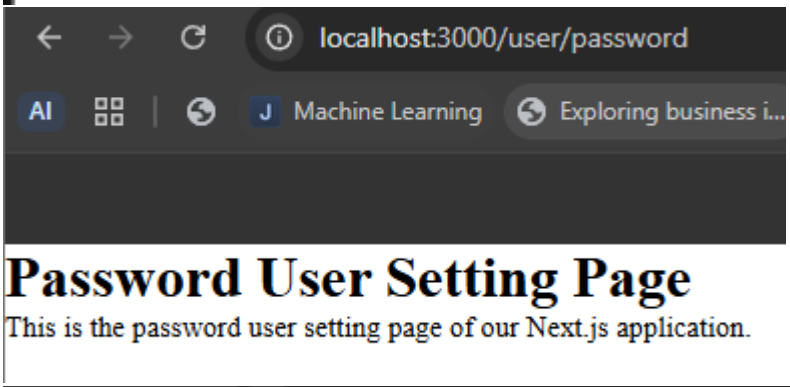

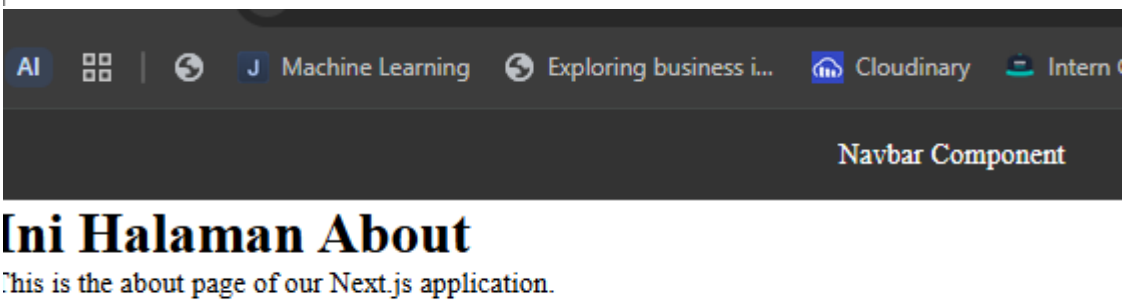

Membuat Layout Global (App Shell)

1. Membuat App Shell

```
components\layout
  Appshell
    index.tsx
```

[id].tsx U | index.tsx ...\password U | index.tsx ...\Appshell U

next-routing > src > components > layout > Appshell > index.tsx > default

```
1  import Navbar from "../navbar";
2
3  type AppshellProps = {
4    children: React.ReactNode;
5  };
6
7  const Appshell = ({ children }: AppshellProps) => {
8    return (
9      <main>
10         <Navbar />
11         {children}
12     </main>
13     );
14 };
15
16 export default Appshell;
```

Implementasi Layout di _app.tsx

_app.tsx 1, M | index.tsx ...\about U | index.tsx ...\user U

next-routing > src > pages > _app.tsx > App

```
1  import "@/styles/globals.css";
2  import type { AppProps } from "next/app";
3  import Appshell from "@/components/layout/Appshell";
4  import Navbar from "@/components/layout/navbar";
5
6  export default function App({ Component, pageProps }: AppPro
7    return (
8      <Appshell>
9        <Component {...pageProps} />
10     </Appshell>
11   );
12 }
```

- Cek di browser

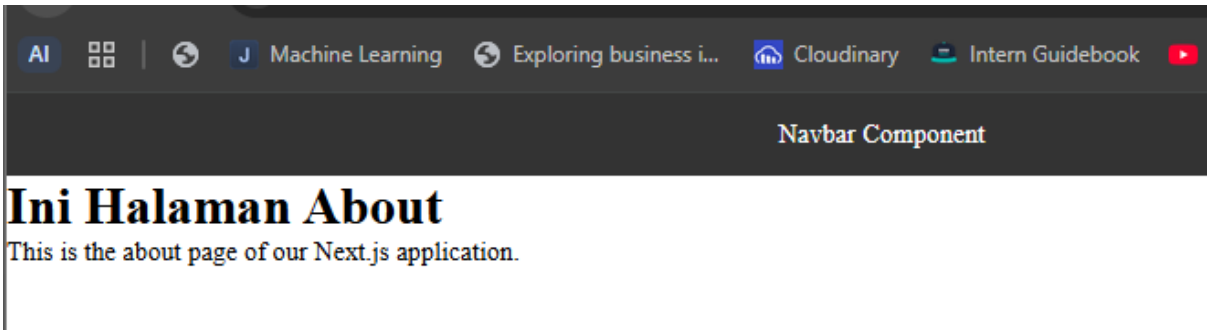

- Coba menambahkan Footer

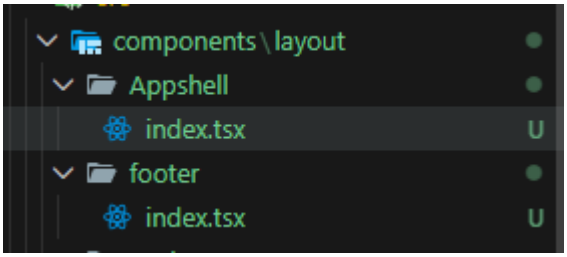

di dalam folder Appshell index.tsx ditambahkan footer

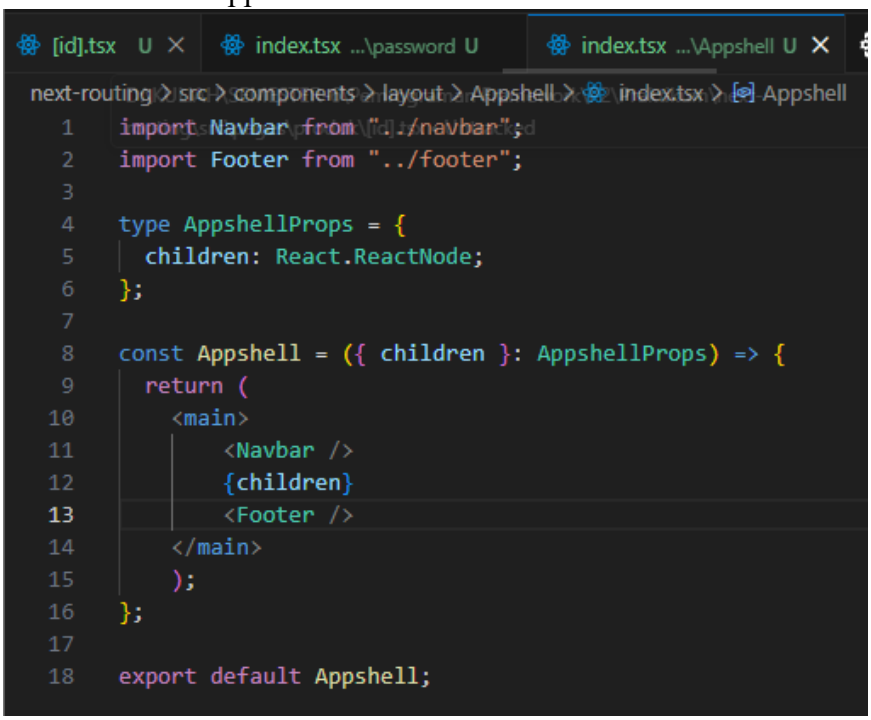

cek kembali di browser

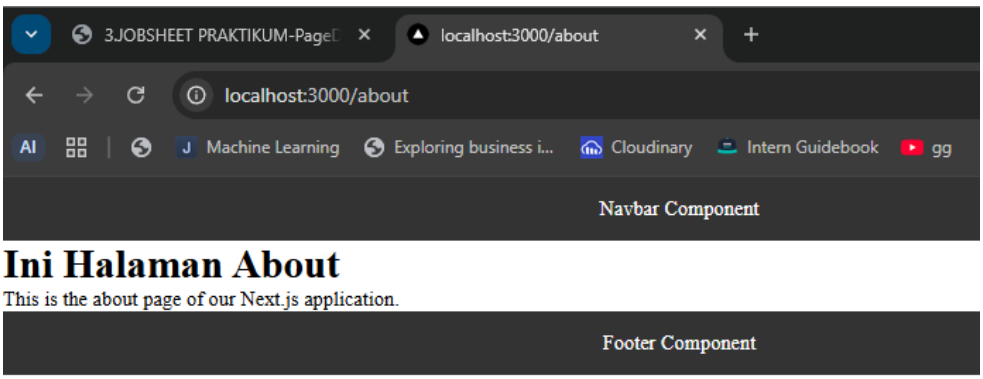

TUGAS PRAKTIKUM

Tugas 1 – Routing

1. Buat halaman:
   - /profile
   - /profile/edit
2. Pastikan routing berjalan tanpa error

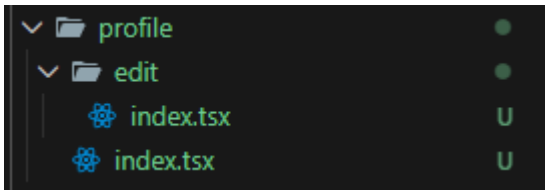

- Profile

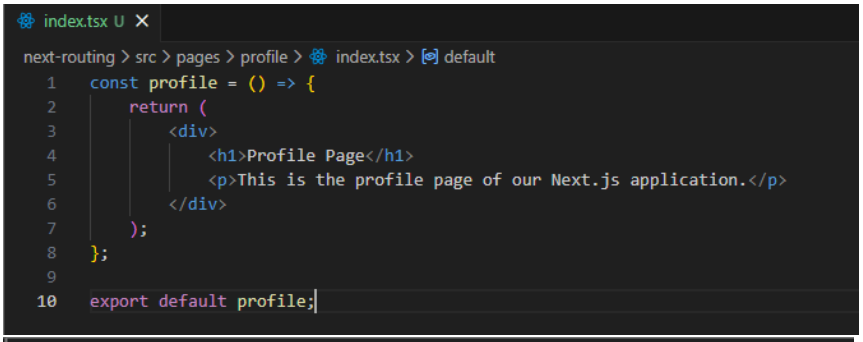

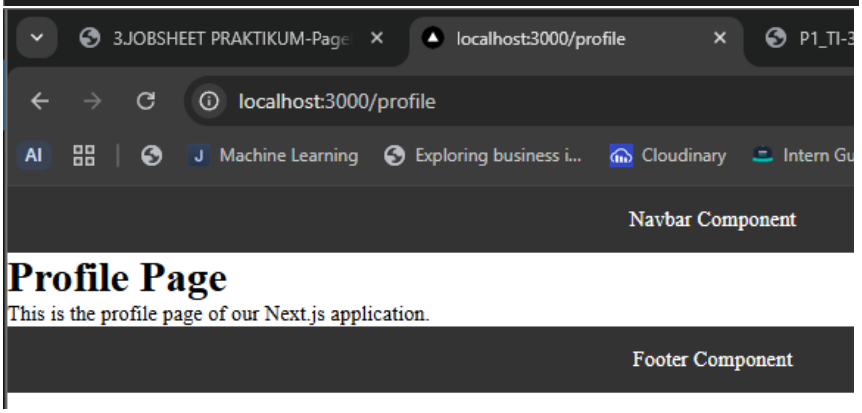

- Profile/edit

```
index.tsx ...\profile U   hello.ts   index.tsx ...\edit U
next-routing > src > pages > profile > edit > index.tsx > profileEdit
const profileEdit = () => {
    return (
        <div>
            <h1>Profile Edit Page</h1>
            <p>This is the profile edit page of our Next.js application.</p>
        </div>
    );
};

export default profileEdit;
```

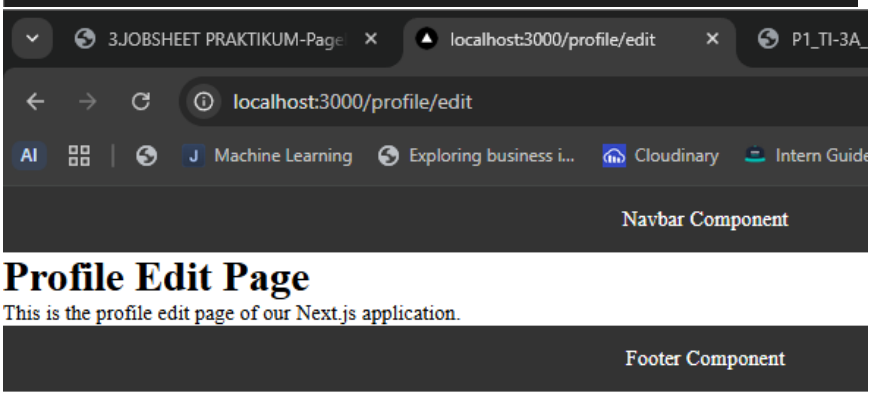

Tugas 2 – Dynamic Routing

1. Buat routing
2. /blog/[slug]
3. Tampilkan nilai slug di halaman

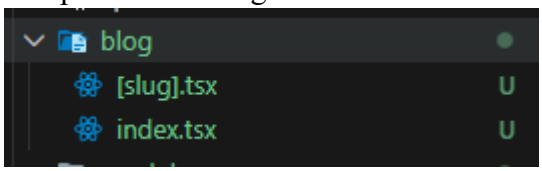

- Index.tsx

```
[slug].tsx U   index.tsx ...\blog U   index.tsx ...\produk U
next-routing > src > pages > blog > index.tsx > default
const blog = () => {
    return (
        <div>
            <h1>Blog Page</h1>
            <p>This is the blog page of our Next.js application.</p>
        </div>
    );
}

export default blog;
```

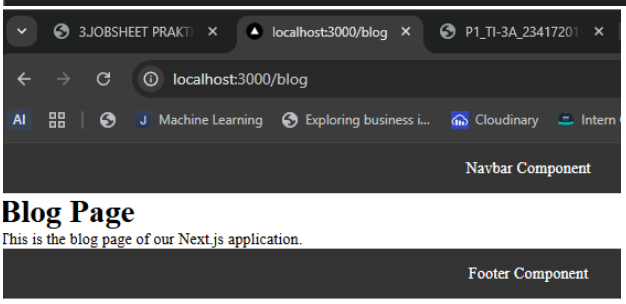

- [slug].tsx

[slug].tsx U | index.tsx U | [id].tsx U

next-routing > src > pages > blog > [slug].tsx > default

```
import { useRouter } from 'next/router';

const BlogPost = () => {
    const { query } = useRouter();
    return (
        <div>
            <h1>Blog Post</h1>
            <p>Slug: {query.slug}</p>
        </div>
    );
};

export default BlogPost;
```

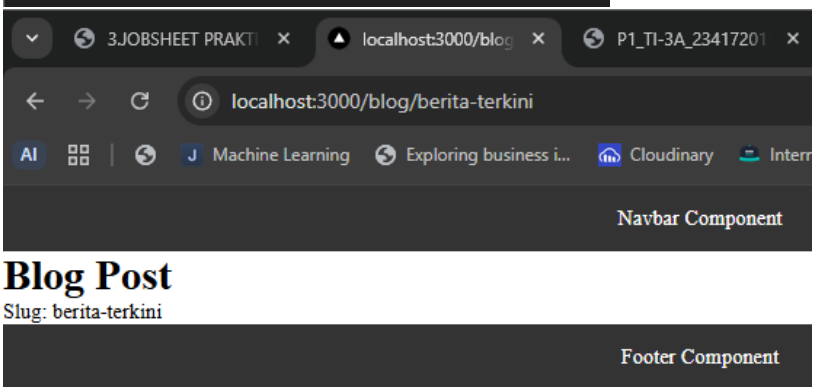

Tugas 3 – Layout

1. Tambahkan Footer pada AppShell
2. Footer tampil di semua halaman

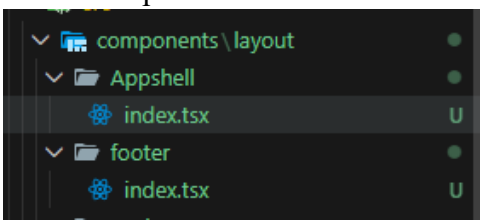

[id].tsx U | index.tsx ...\password U | index.tsx ...\Appshell U

next-routing > src > components > layout > Appshell > index.tsx > Appshell

```
import Navbar from "../navbar";
import Footer from "../footer";

type AppshellProps = {
  children: React.ReactNode;
};

const Appshell = ({ children }: AppshellProps) => {
  return (
    <main>
        <Navbar />
        {children}
        <Footer />
    </main>
    );
};

export default Appshell;
```
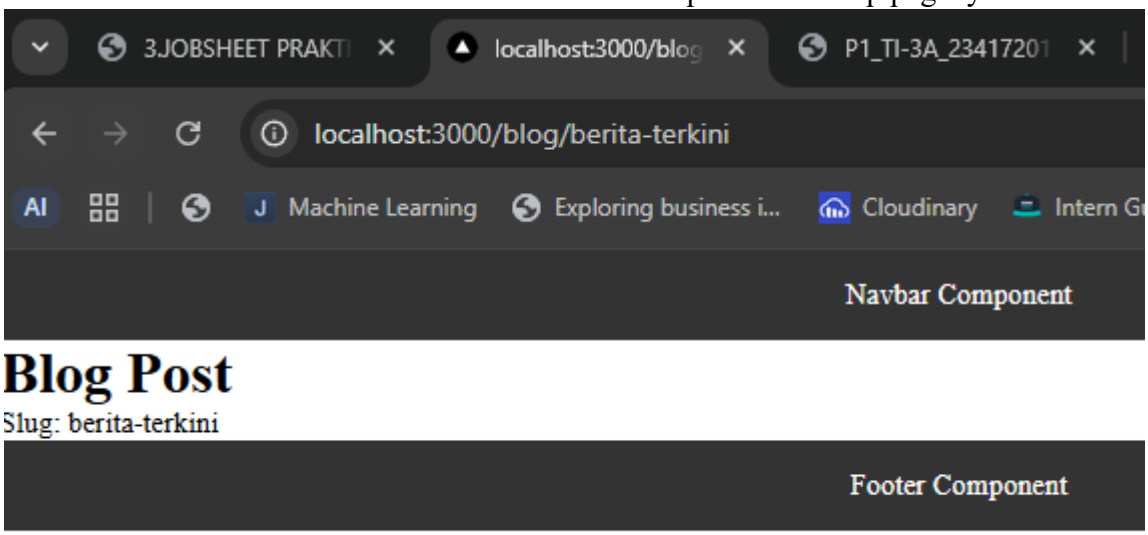
Cek di dalam browser maka semua footer akan ditampilkan di setiap pagenya