LAPORAN JOBSHEET
“5-Styling”
MATA KULIAH PEMROGRAMAN BERBASIS FRAMEWORK

M. FATIH AL GHIFARY

2341720194 / TI-3A

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

1. Global CSS

a. File Global

globals.css M

P2 > Praktikum > next-routing > src > styles > globals.css > *

```css
* {
  box-sizing: border-box;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

html,
body {
  max-width: 100vw;
  overflow-x: hidden;
}

a {
  color: inherit;
  text-decoration: none;
}

.navbar {
  width: 100%;
  height: 50px;
  background-color: #333;
  color: white;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 0 20px;
}

.footer {
  width: 100%;
  height: 50px;
  background-color: #333;
  color: white;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 0 20px;
}
```

b. Import Global CSS

globals.css M | index.tsx 1, M | _app.tsx M

P2 > Praktikum > next-routing > src > pages > _app.tsx > ...

```tsx
import "@/styles/globals.css";
import type { AppProps } from "next/app";
import Appshell from "@/components/layout/Appshell";

export default function App({ Component, pageProps }: AppProps) {
  return (
    <Appshell>
      <Component {...pageProps} />
    </Appshell>
  );
}
```

2. CSS Module (Local Scope)

a. Struktur Komponen Navbar

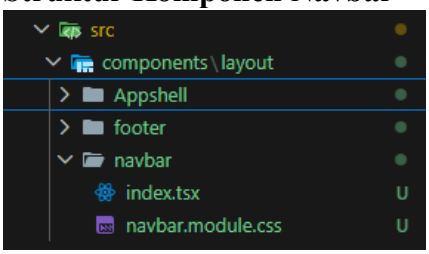

b. File CSS Module

- Modifikasi global.css

```
* {
    box-sizing: border-box;
    padding: 0;
    margin: 0;
}

html,
body {
    max-width: 100vw;
    overflow-x: hidden;
}

a {
    color: inherit;
    text-decoration: none;
}
```

- Modifikasi navbar.module.css

```
globals.css M    navbar.module.css U
> Praktikum > next-routing > src > components > layout
.navbar {
    width: 100%;
    height: 60px;
    background-color: #333;
    color: white;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    padding: 0 20px;
}
```

c. Pemanggilan di Komponen

- Modifikasi kode pada index.tsx pada folder navbar

```
globals.css M    navbar.module.css U    index.tsx ...\navbar U
P2 > Praktikum > next-routing > src > components > layout > navbar > index.tsx
import styles from "./navbar.module.css";

const navbar = () => {
  return (
    <div className={styles.navbar}>
      <div>
        <h1>Navbar Component</h1>
      </div>
    </div>
  );
};

export default navbar;
```

- Cek di browser

3. Styling untuk Pages (CSS Module)

a. Contoh Login Page

- Tambahkan login.module.css pada folder auth

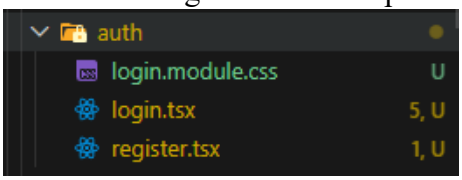

- Modifikasi login.module.css

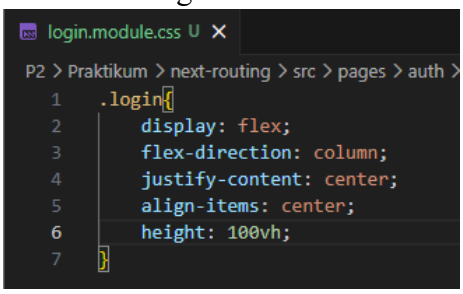

- Modifikasi login.tsx

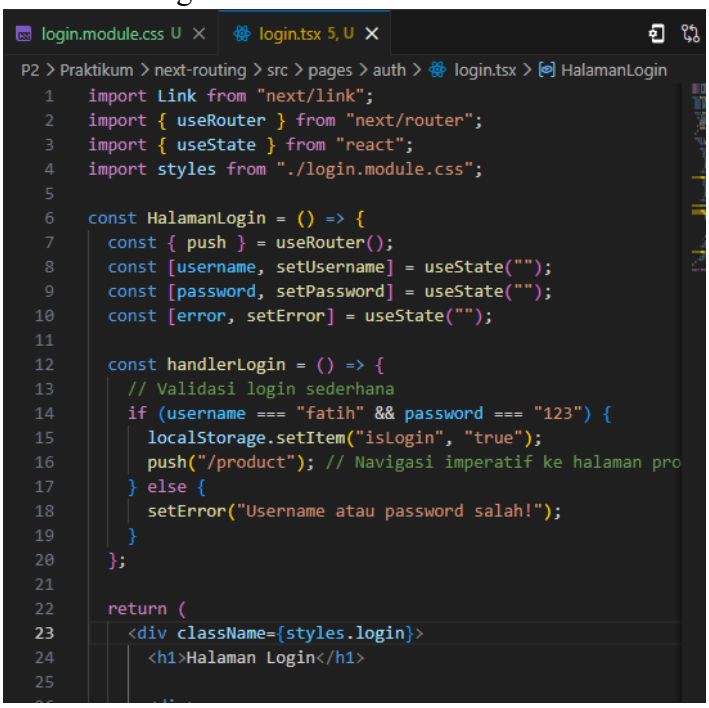

menambahkan import styles dan menambahkan classname = { styles.login}

- Jalankan di browser

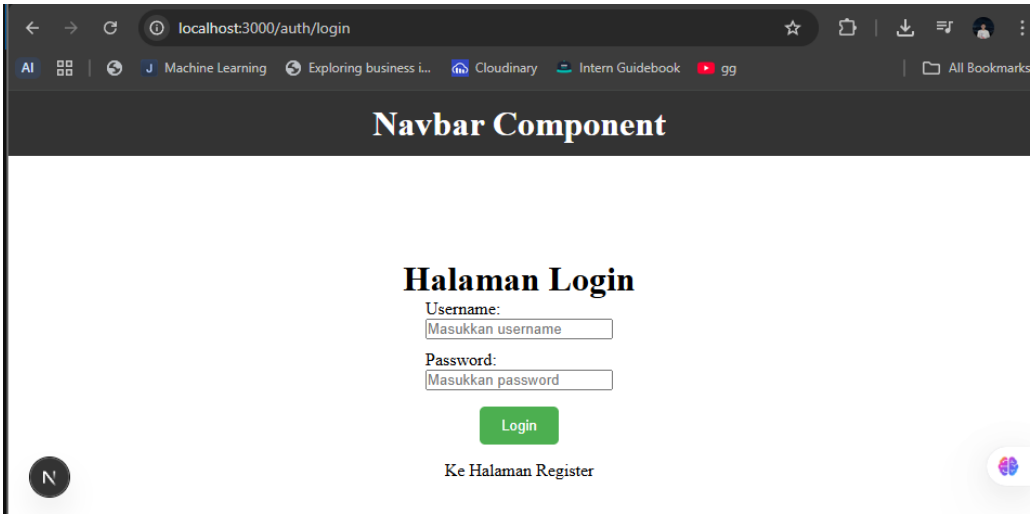

4. Conditional Rendering Navbar (Tanpa Navbar di Login)

- Modifikasi index.tsx pada folder Appshell

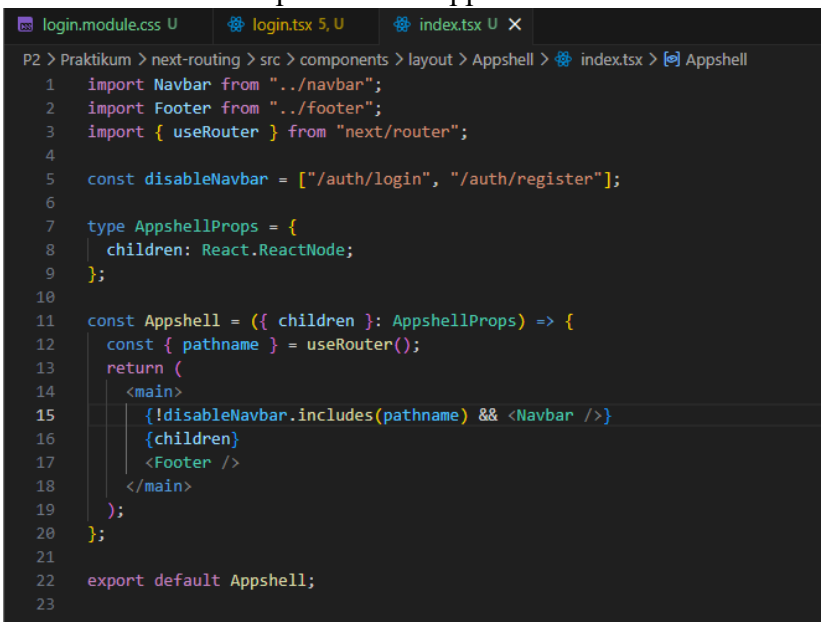

- Jalankan browser

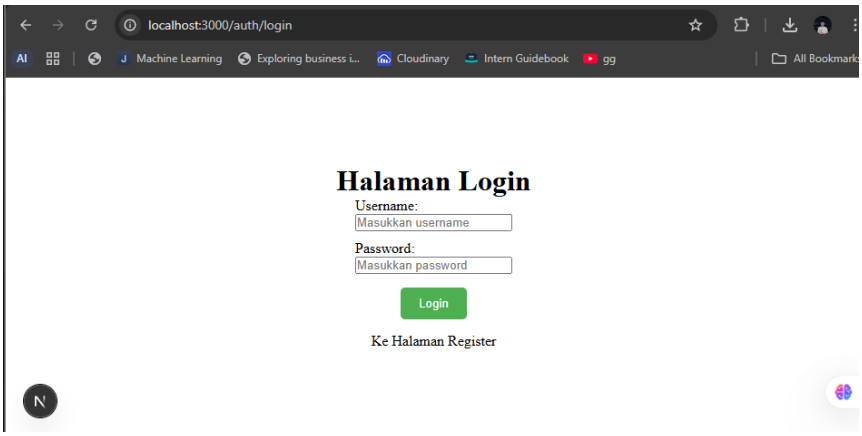

- Insight:
    - Gunakan router.pathname jika ada query parameter
    - const {pathname} = useRouter();
    - Darimana kah pathname => lakukan console.log pada router

```
const Appshell = ({ children }: AppshellProps) => {
  const { pathname } = useRouter();
  console.log("Current Path:", pathname);  ×2 'Current Path:' | '/auth/login'  'Current Path:' | '/auth/login'
  return (
    <main>
      {!disableNavbar.includes(pathname) && <Navbar />}
      {children}
      <Footer />
    </main>
  );
};
```

    - Jangan gunakan asPath jika ada query parameter

5. Refactoring Struktur Project (Best Practice)

a. Struktur Awal (Kurang Rapi)

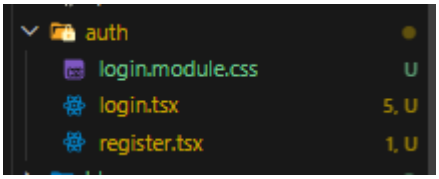

b. Struktur Refactor (Disarankan)

- Modifikasi login.module.css pada folder view/auth/login/

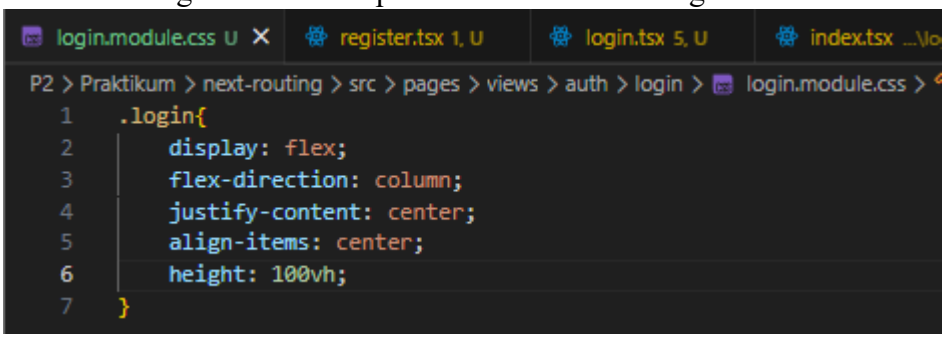

- Login.module.css pada folder pages/auth dihapus



- Modifikasi login.tsx pada folder pages/auth

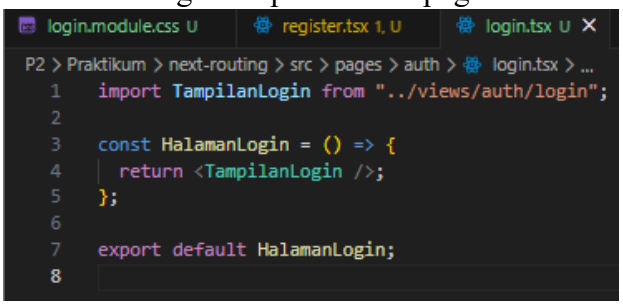

- Modifikasi index.tsx pada folder views/auth/login

```
login.module.css U   register.tsx 1, U   login.tsx U   index.tsx ...\login 5, U
P2 > Praktikum > next-routing > src > pages > views > auth > login > index.tsx > HalamanLogin
import Link from "next/link";
import { useRouter } from "next/router";
import { useState } from "react";
import styles from "./login.module.css";

const HalamanLogin = () => {
  const { push } = useRouter();
  const [username, setUsername] = useState("");
  const [password, setPassword] = useState("");
  const [error, setError] = useState("");

  const handlerLogin = () => {
    // Validasi login sederhana
    if (username === "fatih" && password === "123") {
      localStorage.setItem("isLogin", "true");
      push("/product"); // Navigasi imperatif ke halaman produk
    } else {
      setError("Username atau password salah!");
    }
  };

  return (
    <div className={styles.login}>
      <h1>Halaman Login</h1>
```

- Jalankan browser

6. Inline Styling (CSS-in-JS)

- Modifikasi index.tsx pada folder views/auth/login

```
<div style={{ marginTop: "15px", textAlign: "center" }}>
  <h4 style={{ color: "red",borderRadius: "10px",border: "1px solid red",padding: "10px",}}>Belum punya akun
  <Link href="/auth/register">Ke Halaman Register</Link>
```

- Jalankan di browser

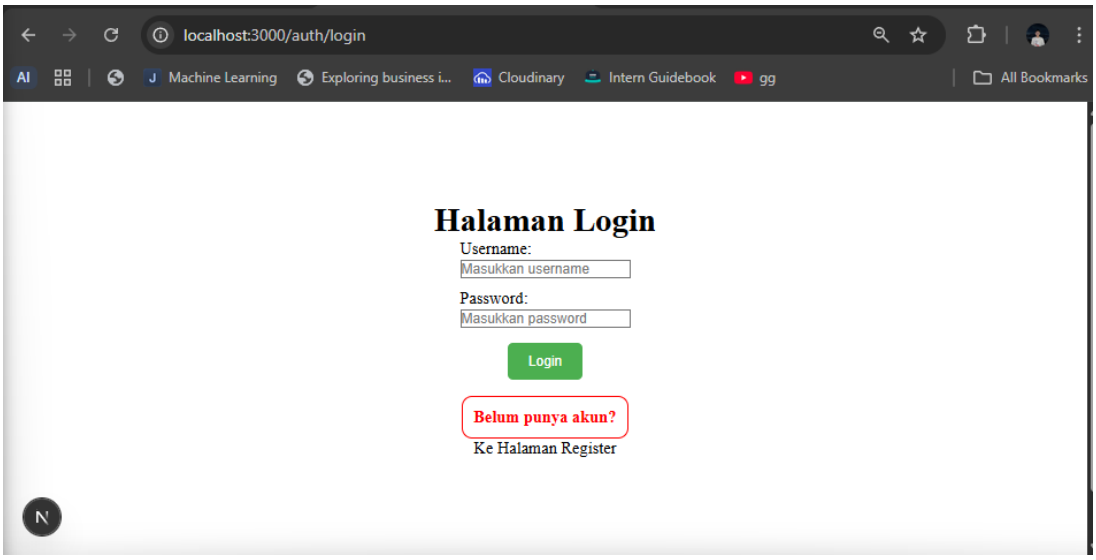

7. Kombinasi Global CSS + CSS Module

- Modifikasi global.css

```
* {
  box-sizing: border-box;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

html,
body {
  max-width: 100vw;
  overflow-x: hidden;
}

a {
  color: inherit;
  text-decoration: none;
}

.big{
  font-size: 1.5rem;
}
```

- Modifikasi index.tsx pada folder components/layouts/navbar

```
login.tsx U    index.tsx ...\login 6, U    globals.css M
Praktikum > next-routing > src > components > layout > navbar > index.tsx
import styles from "./navbar.module.css";

const navbar = () => {
  return (
    <div className={styles.navbar}>
      <div className="big">
        <h1>Navbar Component</h1>
      </div>
    </div>
  );
};

export default navbar;
```

8. SCSS (SASS)

a. Install SASS

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER-6\Pemrograman-Berbasis-Framework\P2\Praktikum\next-routing> npm i --save-dev sass

added 8 packages, and audited 351 packages in 4s

142 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

- Cek pada package.css jika berhasil mak akan muncul seperti pada gambar

```
aktikum > next-routing > package.json > ...
{
  "name": "next-routing",
  "version": "0.1.0",
  "private": true,
  Debug
  "scripts": {
    "dev": "next dev",
    "build": "next build",
    "start": "next start",
    "lint": "eslint"
  },
  "dependencies": {
    "next": "16.1.6",
    "react": "19.2.3",
    "react-dom": "19.2.3"
  },
  "devDependencies": {
    "@types/node": "^20",
    "@types/react": "^19",
    "@types/react-dom": "^19",
    "babel-plugin-react-compiler": "1.0.0",
    "eslint": "^9",
    "eslint-config-next": "16.1.6",
    "sass": "^1.97.3",
    "typescript": "^5"
  }
}
```

b. Global Variable

- Tambahkan colors.scss pada folder styles

```
styles
    colors.scss        U
    globals.css        M
    Home.module.css
```

- Modifikasi colors.scss

```
P2 > Praktikum > next-routing > src > styles > colors.scss > $schema
1  $schema:(
2      color-primary: #0070f3,
3      color-secondary: #1c1c1e,
4      color-accent: #eedcdc,
5      color-background: #f5f5f5,
6      color-text: #1c1c1e,
7  )
```

c. Gunakan di Module

- Tambahkan file login.module.scss pada folder views/auth/login/

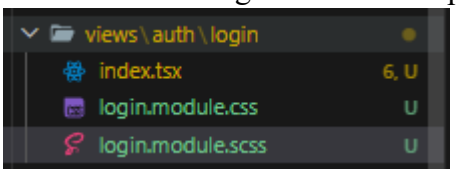

- Modifikasi index.tsx
  Tambahkan import styles from login.module.scss
  Disable import styles from login.module.css

```
import Link from "next/link";
import { useRouter } from "next/router";
import { useState } from "react";
// import styles from "./login.module.css"
import styles from "./login.module.scss";
```

- Modifikasi login.module.scss

```
P2 > Praktikum > next-routing > src > pages > views > auth > login > login.module.scss > .login
@import "@styles/colors.scss";

.login {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    background-color: map-get($map: $schema, $key: color-secondary);
}
```

- Jalankan browser

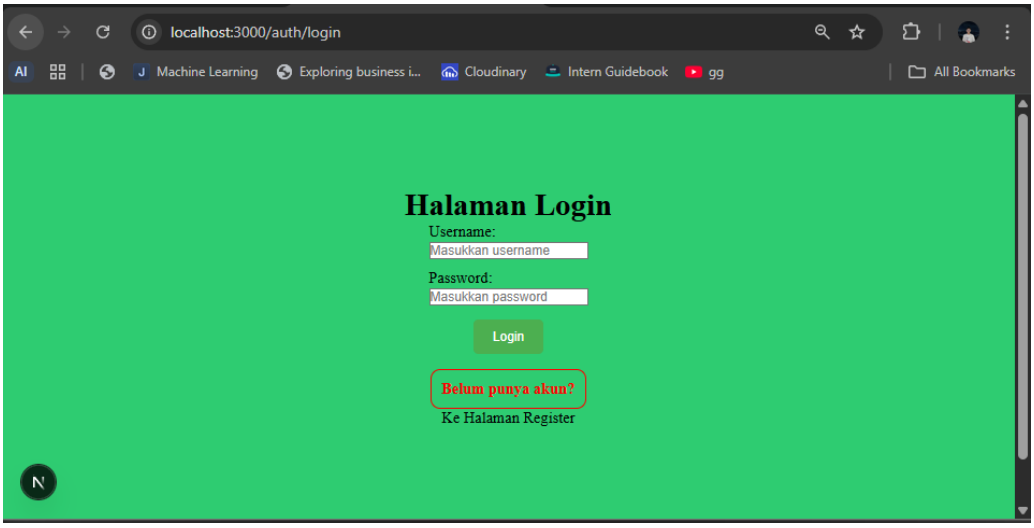

9. Tailwind CSS

a. Install

- npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER-6\Pemrograman-Berbasis-Framework\P2\Praktikum\next-routing> npm install -D tailwindcss@3 postcss autoprefixer

added 36 packages, and audited 391 packages in 4s

152 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS D:\KULIAH\SEMESTER-6\Pemrograman-Berbasis-Framework\P2\Praktikum\next-routing> npx tailwindcss init -p

Created Tailwind CSS config file: tailwind.config.js
Created PostCSS config file: postcss.config.js
```

b. Konfigurasi tailwind.config.js

```
index.tsx ...\navbar U    colors.scss U    tailwind.config.js U
P2 > Praktikum > next-routing > tailwind.config.js > <unknown> > conte
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
module.exports = {
  content: [
    "./app/**/*.{js,ts,jsx,tsx}",
    "./pages/**/*.{js,ts,jsx,tsx}",
    "./components/**/*.{js,ts,jsx,tsx}",
    "./src/**/*.{js,ts,jsx,tsx}",
  ],
  theme: {
    extend: {},
  },
  plugins: [],
}
```

c. Import di Global CSS

```
globals.css 3, M    index.tsx ...\navbar U    colors.scss U
P2 > Praktikum > next-routing > src > styles > globals.css > ...
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

> * {···
}

html,
> body {···
}

> a {···
}

> .big {···
}

> .footer {···
}
```

d. Contoh Penggunaan

- Modifikasi index.tsx pada folder auth/login/

```
<div className={styles.login}>
  <h1 className="text-3xl font-bold text-blue-600">Halaman Login</h1>
```

- Jalankan browser

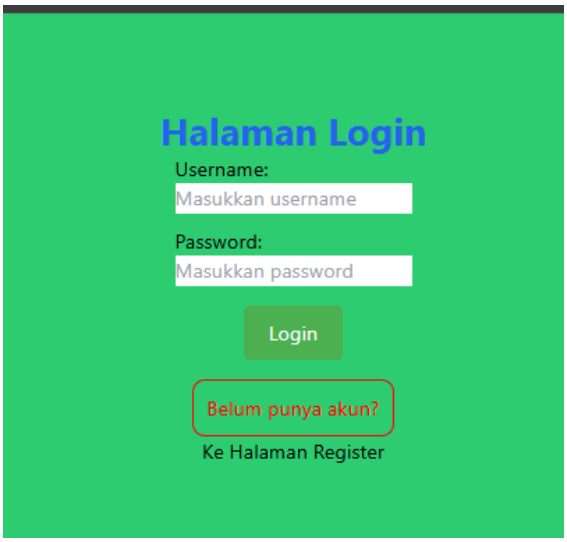

TUGAS PRAKTIKUM

1. Tugas 1
   - Buat halaman Register

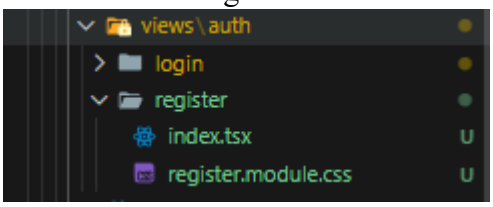

Isi dari index.tsx

```
import Link from "next/link";
import styles from "./register.module.css";

const HalamanRegister = () => {
  return (
    <div className={styles.register}>
      <div className={styles.card}>
        <h1 className={styles.title}>Daftar Akun</h1>

        <div className={styles.formGroup}>
          <label className={styles.label}>Nama Lengkap</label>
          <input
            type="text"
            className={styles.input}
            placeholder="Masukkan nama lengkap"
          />
        </div>

        <div className={styles.formGroup}>
          <label className={styles.label}>Email</label>
          <input
            type="email"
            className={styles.input}
            placeholder="Masukkan email"
          />
        </div>

        <div className={styles.formGroup}>
          <label className={styles.label}>Username</label>
          <input
            type="text"
            className={styles.input}
            placeholder="Masukkan username"
          />
        </div>

        <div className={styles.formGroup}>
          <label className={styles.label}>Password</label>
          <input
            type="password"
            className={styles.input}
            placeholder="Masukkan password"
          />
        </div>

        <div className={styles.formGroup}>
          <label className={styles.label}>Konfirmasi Password</label>
          <input
            type="password"
            className={styles.input}
            placeholder="Konfirmasi password"
          />
        </div>

        <button className={styles.button}>Daftar</button>

        <div className={styles.linkContainer}>
          Sudah punya akun?{" "}
          <Link href="/auth/login" className={styles.link}>
            Login di sini
          </Link>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
};

export default HalamanRegister;
```

- Gunakan CSS Module

```css
.register {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  min-height: 100vh;
  background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
  padding: 20px;
}

.card {
  background: white;
  padding: 40px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 10px 40px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  width: 100%;
  max-width: 400px;
}

.title {
  text-align: center;
  color: #333;
  margin-bottom: 30px;
  font-size: 28px;
  font-weight: 700;
}

.formGroup {
  margin-bottom: 20px;
}

.label {
  display: block;
  margin-bottom: 8px;
  color: #555;
  font-weight: 500;
  font-size: 14px;
}

.input {
  width: 100%;
  padding: 12px 16px;
  border: 2px solid #e1e1e1;
  border-radius: 8px;
  font-size: 16px;
  transition:
    border-color 0.3s ease,
    box-shadow 0.3s ease;
  box-sizing: border-box;
}

.input:focus {
  outline: none;
  border-color: #667eea;
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(102, 126, 234, 0.2);
}
```

```
.input::placeholder {
  color: #aaa;
}

.button {
  width: 100%;
  padding: 14px;
  background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  font-size: 16px;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  transition:
    transform 0.2s ease,
    box-shadow 0.2s ease;
  margin-top: 10px;
}

.button:hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 5px 20px rgba(102, 126, 234, 0.4);
}

.button:active {
  transform: translateY(0);
}

.linkContainer {
  text-align: center;
  margin-top: 20px;
  color: #666;
  font-size: 14px;
}

.link {
  color: #667eea;
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
  transition: color 0.2s ease;
}

.link:hover {
  color: #764ba2;
  text-decoration: underline;
}
```

- Cek di browser

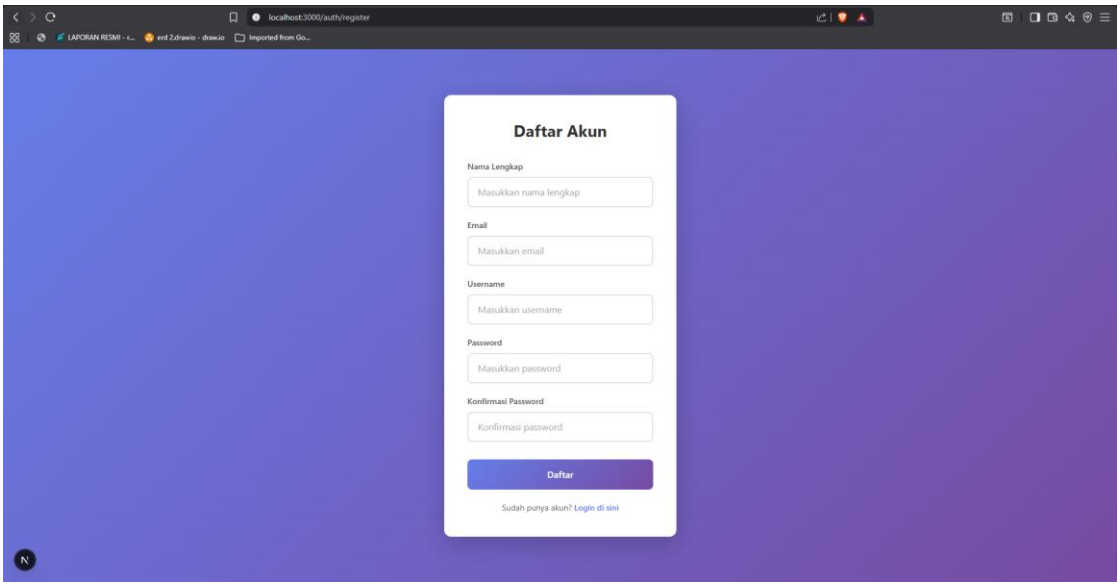

-

2. Tugas 2
   - Refactor halaman Produk ke folder views
   - Pisahkan Hero Section dan Main Section

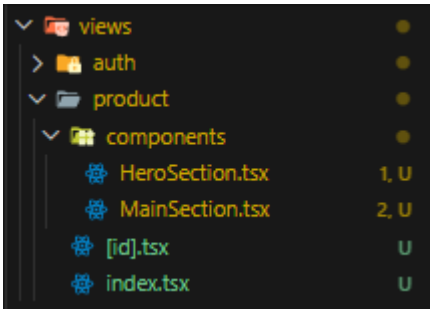

Di browser

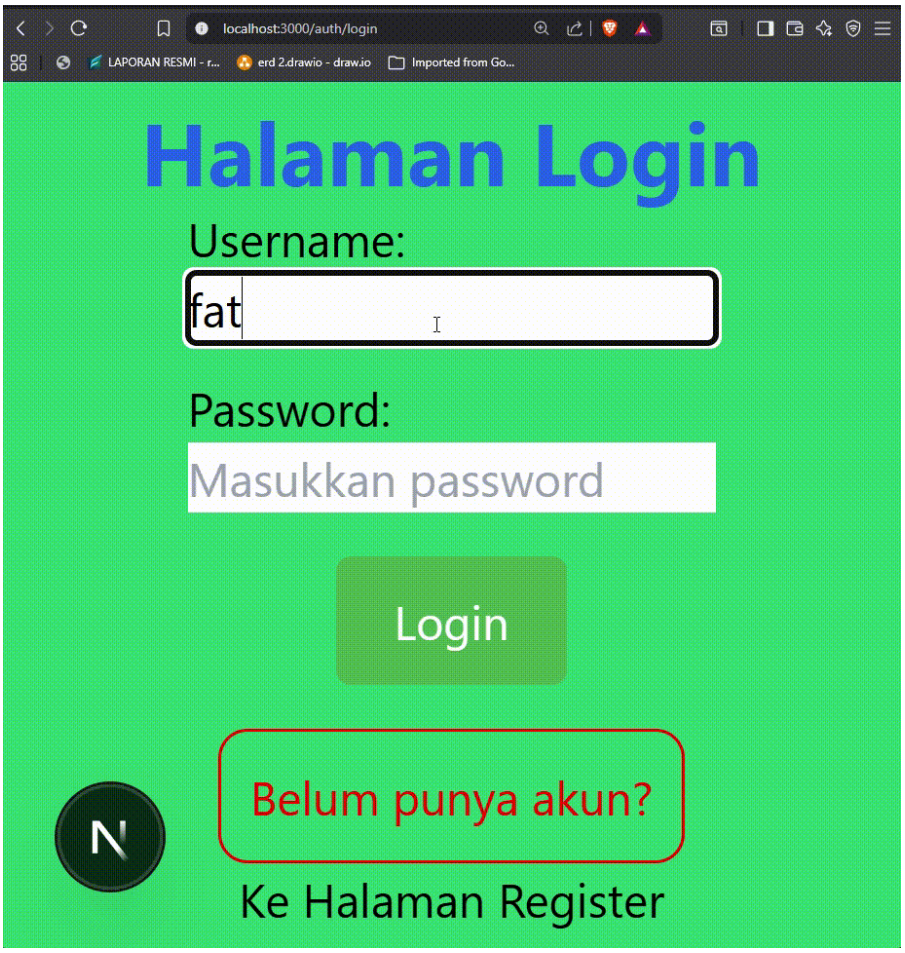

Ketika selesai login maka akan masuk ke views/product setelah di refactor dan dipisahkan HeroSection dan Main Sectionnya

3. Tugas 3
   - Terapkan Tailwind CSS
   - Gunakan minimal 5 utility class

- Di dalam /views/product/index.tsx

```
return (
  <div className="min-h-screen bg-gray-100">
    <HeroSection />
    <MainSection onLogout={handleLogout} />
  </div>
);
```

- Di dalam HeroSection

```
P2 > Praktikum > next-routing > src > pages > views > product > components > HeroSection.tsx > HeroSection
1  const HeroSection = () => {
2    return (
3      <div className="p-8 bg-blue-600 text-center text-white">
4        <h1 className="text-3xl font-bold mb-2">Halaman Produk</h1>
5        <p className="text-lg opacity-90">Selamat datang! Anda sudah login.</p>
6      </div>
7    );
8  };
9
10 export default HeroSection;
```

- Di dalam MainSection

```
P2 > Praktikum > next-routing > src > pages > views > product > components > MainSection.tsx > MainSection
1  interface MainSectionProps {
2    onLogout: () => void;
3  }
4
5  const MainSection = ({ onLogout }: MainSectionProps) => {
6    return (
7      <div className="p-6 flex justify-center">
8        <button
9          onClick={onLogout}
10         className="bg-red-500 hover:bg-red-600 text-white font-semibold py-2 px-6 rounded-lg cursor-pointer transition-colors duration-200"
11       >
12         Logout
13       </button>
14     </div>
15   );
16 };
17
18 export default MainSection;
```

Di browser

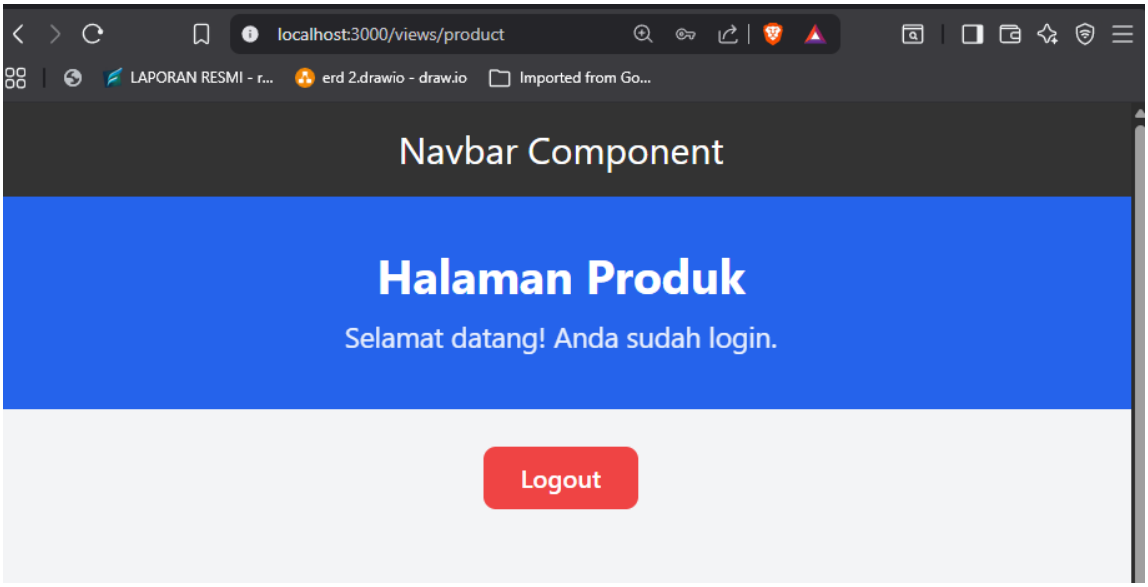

PERTANYAAN REFLEKSI

1. **Kapan sebaiknya menggunakan CSS Module dibanding Global CSS?**
   CSS Module sebaiknya digunakan ketika ingin membuat style yang terisolasi pada satu komponen saja, sehingga tidak bentrok dengan style komponen lain. Ini cocok untuk project berbasis komponen seperti React atau Next.js karena setiap file style hanya berlaku pada komponen tersebut.

2. **Apa kelemahan inline styling?**
   Inline styling memiliki kelemahan karena sulit dikelola dan tidak reusable. Style harus ditulis langsung di elemen sehingga kode menjadi kurang rapi, sulit dipelihara, dan tidak bisa menggunakan fitur CSS seperti pseudo-class (:hover) atau media query dengan mudah.

3. **Mengapa SCSS cocok untuk project skala besar?**
   SCSS cocok untuk project skala besar karena menyediakan fitur seperti variables, nesting, mixin, dan partial yang membuat kode CSS lebih terstruktur, modular, dan mudah dikelola ketika jumlah style sudah banyak.

4. **Apa keunggulan Tailwind dibanding CSS tradisional?**
   Tailwind lebih unggul dibanding CSS tradisional karena menggunakan utility class yang memungkinkan styling langsung di HTML/JSX tanpa perlu membuat banyak file CSS. Hal ini membuat proses development lebih cepat, konsisten, dan mengurangi penulisan CSS yang berulang.