

SİPARİŞ DATA TRANSFERİ (C2C) ve GELECEK SİPARİS (İADE) KAYIT METOTLARI

C2C Sipariş Kayıt & Gelecek Sipariş (İade) Kayıt

Web Servis Link : <http://service.mngkargo.com.tr/musterikargosiparis/musterisiparisnew.aspx>

- [GelecekGonderiKayit](#)
- [GelecekIadeSiparisIptali](#)
- [GelecekIadeSiparisKontrol](#)
- [SiparisIptali_C2C](#)
- [SiparisKayit_C2C](#)

1- GelecekGonderiKayit

<http://service.mngkargo.com.tr/musterikargosiparis/musterisiparisnew.aspx?op=GelecekGonderiKayit>

İlgili metot normal gönderinin alıcıya teslim edildikten sonraki süreçte iadesinin gönderici firma bilgisi dahilinde yapılabilmesi ve bilgilerin web servis aracılığı ile iletilmesi için kullanılmaktadır.

MusteriSiparisnew

Click [here](#) for a complete list of operations.

GelecekGonderiKayit

Test

The test form is only available for requests from the local machine.

SOAP 1.1

The following is a sample SOAP 1.1 request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

```
POST /musterikargosiparis/musterisiparisnew.aspx HTTP/1.1
Host: service.mngkargo.com.tr
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/GelecekGonderiKayit"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GelecekGonderiKayit xmlns="http://tempuri.org/">
      <pKullaniciAdi>string</pKullaniciAdi>
      <pSifre>string</pSifre>
      <pSiparisNo>string</pSiparisNo>
      <pIktisaliyeNo>string</pIktisaliyeNo>
      <pGonderenMusteri>
        <pGonMusteriMngNo>string</pGonMusteriMngNo>
        <pGonMusteriBayiNo>string</pGonMusteriBayiNo>
        <pGonMusteriSiparisNo>string</pGonMusteriSiparisNo>
        <pGonMusteriAdi>string</pGonMusteriAdi>
        <pGonMusteriFarkli>string</pGonMusteriFarkli>
        <pGonIladi>string</pGonIladi>
        <pGonilceAdi>string</pGonilceAdi>
        <pGonAdresText>string</pGonAdresText>
        <pGonEmlak>string</pGonEmlak>
        <pGonMahalle>string</pGonMahalle>
        <pGonMeydanBulvar>string</pGonMeydanBulvar>
        <pGonCadde>string</pGonCadde>
        <pGonSokak>string</pGonSokak>
        <pGonTelNo>string</pGonTelNo>
        <pGonFaxNo>string</pGonFaxNo>
      </pGonderenMusteri>
    </GelecekGonderiKayit>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Not: Zorunlu Alanlar (*) ile işaretlenmiştir.

Parametreler:

1	(*)pKullaniciAdi	İade Kargonun teslim edilmesi istenen Alıcı Müşteri Mng Kargo Anlaşma numarası Tür: String Alabildiği değerler: "1234567890" gibi rakamlardan oluşan MNG Kargo müşteri numarası bilgisi
---	------------------	---

2	(*)PSifre	<p>İade Kargonun teslim edilmesi istenen Alıcı Müşteri Mng Kargo anlaşma şifresi</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: "ABCDEF123" gibi harf ve/veya rakamlardan oluşan MNG Kargo müşteri numarasına bağlı şifre bilgisi</p>
3	(*)pSiparisNo	<p>Hazırlanacak gönderinin sonradan takibini sağlayacak en önemli anahtar değerdir.</p> <p>Sonradan açıklayacağımız Kargo Takip ve Durum sorgulama web servisimizde bu Sipariş Numarasını kullanarak kargo ve durum bilgilerine ulaşabilirsiniz.</p> <p>Aynı sipariş numarası farklı bir gönderide kullanılamaz. Tekil olmalıdır.</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: 20 karaktere kadar rakam, harfler ve özel karakterlerden oluşan değerler.</p>
4	pİrsaliyeNo	<p>Ticari gönderiler için mecburi olup irsaliye no veya faturalı irsaliye numarasıdır.</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: "AB 131541" gibi irsaliye numarasını içeren değer</p>
5	pGonMusteriMngNo	<p>Gönderici müşterinin MNG Kargo sistemindeki tekil numarasıdır. Bilinmiyorsa boş bırakılabilir. (Bu numara MNG Kargo tarafından belirlenmektedir.)</p>
6	pGonMusteriBayiNo	<p>Gönderici müşterinin sizin tarafınızdan belirlenmiş olan Bayi Numarasıdır.</p> <p>Bunun için sürekli gönderi yaptığınız alıcı bayilerinizin daha önceden belirlenen Excel formatında MNG Kargo ile paylaşılmış ve ilgili bayiler MNG Kargo sistemine kayıt edilmiş olmalıdır.</p> <p>Verilen bayi numarası alıcılarınız içerisinde tekil bir değer olmalıdır.</p> <p>Tür: String</p>
7	pGonMusteriSiparisNo	<p>Gönderici müşterinin kargo takibinde kullanılması için gerekli anahtardır.</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: 20 karaktere kadar rakam, harfler ve özel karakterlerden oluşan değerler.</p>
8	(*)pGonMusteriAdi	<p>Gönderici adıdır.</p> <p>Tür: String</p>
9	(*)pGonMusAdresFar kli	<p>Standart olarak çift tırnak içinde "0" şeklinde sıfır değeri gönderilir. Kayıtlı adres dışına gönderiler için "1" değeri verilir.</p> <p>Gönderici bayi numarası verildiğinde, MNG sisteminde kayıtlı olan adresinin dışında bir adrese gönderim yapılmak istendiğinde "1" değeri gönderilir.</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: "0" veya "1"</p>
10	(*)pGonIIAdi	<p>Gönderici müşterinin(bayinin) adresinin il bilgisi gönderilir.</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: "İSTANBUL" gibi Türkçe karakter ve büyük harfle il bilgisi.</p>
11	(*)pGonIlceAdi	<p>Gönderici müşterinin(bayinin) adresinin ilçe bilgisi gönderilir.</p>

		<p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: "ŞİŞLİ" gibi Türkçe karakter ve büyük harfle ilçe bilgisi.</p>
12	pGonAdresText	<p>Gönderici müşterinin(bayinin) adresinin il ve ilçe hariç kalan kısmı gönderilir.</p> <p>Adres kriterlerini Semt, Mahalle, Meydan/Bulvar,Cadde Sokak... gibi ayırıştırarak gönderemeyecek müşterilerimiz bu adres bölümünü kullanabilir.</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: "Eski Büyükdere Cad. No:1/5 MASLAK" gibi Türkçe karakter içerecek şekilde.</p>
13	pChSemt	Gönderici müşterinin adres detay bilgileridir.
	pChMahalle	Boş bırakılabilecekleri gibi, kayıtlı olmayan bayilerde daha hızlı ve doğru varış şubesi tespit edilmesinde fayda sağlamaktalar.
	pChMeydanBulvar	
	pChCadde	Tür: String
	pChSokak	
14	pGonTelIs	<p>Gönderici İş Telefonu</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: Başa sıfır (0) yazılmadan alan kodu ile birlikte 2122546361 gibi.</p>
15	pGonTelEv:	<p>Gönderici Ev Telefonu</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: Başa sıfır (0) yazılmadan alan kodu ile birlikte 5322546361 gibi.</p>
16	pGonTelCep	<p>Gönderici cep telefonu</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: Başa sıfır (0) yazılmadan alan kodu ile birlikte 2122546361 gibi.</p>
17	pGonFax	<p>Fax No</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: Başa sıfır (0) yazılmadan alan kodu ile birlikte 2122546361 gibi.</p>
18	pGonEmail	<p>Gönderici Email adresi</p> <p>Tür: String</p>
19	pGonVergiDairesi	Gönderici vergi dairesi adıdır.
20	pGonVergiNumarası	Göndericiye ait veri numarasıdır.
21	pOdemeSekli	<p>Ödemeyi yapacak tarafın belirtildiği parametredir.</p> <p>Tür:</p>

		String <u>Alabildiği değerler:</u> Gonderici_Odeyecek & Alici_Odeyecek
22	pAciklama	İhtiyaç duyulması halinde açıklama alanı.. <u>Tür:</u> String <u>Alabildiği değerler:</u> Max. 250 karakter

HataKodları:

"E003:Kullanıcı adı veya şifresi yanlış tekrar kontrol ediniz. [3]";

"E004:Kullanıcı adı veya şifre boş olamaz. [4]";

"E006:Kullanıcı adı rakamlardan oluşmalıdır. Gönderilen değer:\" + pKullaniciAdi + "\" + \"

"E014:pSiparisNo parametresi boş yada null değer alamaz. [14]";

"E007:Gönderen Müşterinin İl bilgisi boş yada null olamaz. [7]";

"E007:Gönderen Müşterinin İlçe bilgisi boş yada null olamaz. [7]";

"E019:pGonMusAdresFarkli parametresi \"1\" yada \"0\" değerlerinden başka değer alamaz. [19]";

C# Örnek Kod Bloğu ;

```
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string pKullaniciAdi = txt_MusNo.Text;
    string pSifre = txt_mussif.Text;
    string pSiparisNo = Txt_Bayi iptal.Text;
    string pIrsaliyeNo = "DD123";

    mngservice_c2c_Test.MusteriSiparisNew svcc2c_Test = new mngservice_c2c_Test.MusteriSiparisNew();
    mngservice_c2c_Test.Gonderici pGonMus = new mngservice_c2c_Test.Gonderici();

    //<pGonderenMusteri>
    pGonMus.pGonMusteriMngNo = "";
    pGonMus.pGonMusteriBayiNo = "";
    pGonMus.pGonMusteriSiparisNo = "";
    pGonMus.pGonMusteriAdi = "Gönderici Müşteri Adı";
    pGonMus.pGonMusAdresFarkli = "0";
    pGonMus.pGonIlAdi = "İSTANBUL";
    pGonMus.pGonIlceAdi = "SARIYER";
    pGonMus.pGonAdresText = "Gönderici Müşteri Adres";
    pGonMus.pGonSemt = "";
    pGonMus.pGonMahalle = "";
    pGonMus.pGonMeydanBulvar = "";
    pGonMus.pGonCadde = "";
    pGonMus.pGonSokak = "";
    pGonMus.pGonTelIs = "";
    pGonMus.pGonTelEv = "";
    pGonMus.pGonTelCep = "";
    pGonMus.pGonFax = "";
    pGonMus.pGonEmail = "";
    pGonMus.pGonVergiDairesi = "";
    pGonMus.pGonVergiNumarasi = "";
    string pAciklama = "";

    string pSonuc = svcc2c_Test.GelecekIadeSiparisKayit(pKullaniciAdi, pSifre, pSiparisNo,
    pIrsaliyeNo, pGonMus, mngservice_c2c.OdemeSekli.Alici_Odeyecek, pAciklama);
```

```
if (pSonuc == "1")
{
    MessageBox.Show("Başarılı");
}
else
    MessageBox.Show(pSonuc);
}
```

2- GelecekİadeSiparisKontrol

<http://service.mngkargo.com.tr/musterikargosiparis/musterisiparisnew.aspx?op=GelecekladeSiparisKontrol>

İlgili takip methodu C2C Gönderi – GelecekGönderi ve Gelecek İadeSipariş servislerinden gönderilen bilgi kontrolü için kullanılmaktadır. Servis datapostu gerçekleşen gönderiye ait her zaman son statü ve yine dinamik olarak son durumu göstermekte olan takip link bilgilerini içermektedir. Servis MngMüşteri No , Sifre ve sipariş numarası ile detay bilgiye ulaşılabilir. (FaturaSiparisListesi Servisimizde dönen statü ve link bilgileri aynıdır.)

Kargo Statülerine ait detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır. (Statü bilgisi diğer takip metodlarında da aynıdır.)

GÖNDERİ STATÜLERİ

- 0 – Henüz işlem yapılmadı
- 1- Sipariş Kargoya Verildi
- 2- Transfer Aşamasında
- 3- Gönderi Teslim Birimine Ulaştı
- 4- Gönderi Teslimat Adresine Yönlendirildi.
- 5- Teslim Edildi. (Alıcı Adı ve Soyadı – Tarihi)
- 6- [kod] Teslim Edilemedi (Nedeni ile)
- 7- Göndericiye Teslim Edildi

Önemli Not: Servisten Dönen Datasette yer alan 5 TESLİM EDİLDİ ve 7 GÖNDERİCİYE TESLİM EDİLDİ statüleri gönderiye ait sonuç yani sorgulama işleminin tamamlanacağı statülerdir... (Bazı sehven yapılan teslimat işlemlerinde çok çok düşük bir ihtimalde olsa Teslim hareketi , yine çok çok düşük bir ihtimalde olsa İADE FATURASI kesilmiş bir gönderi Alıcının şubeden aynı günde teslim alması nedeni ile iptal edilebilmektedir. Bu iptal durumları en geç gün sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Dolayısı ile gün sonunda sorguladığınızda 5 ve 7 statüleri görüldüyse sonuçlandırıldı olarak değerlendirilebilirsiniz.)

Özetle 1- 2- 3- 4- ve 6 statüleri kargo sevk işlemlerinin devam ettiği ; 5 ve 7 statüleri ise sonuçlandırılmış statülerdir.

Ayrıca Teslim Edilemedi statüsü için edilememe nedenini kod olarak da verilmektedir. "[kod] Teslim Edilemedi" şeklinde STATU ACIKLAMASI alınmaktadır.

MusteriSiparisNew

Click [here](#) for a complete list of operations.

GelecekIadeSiparisKontrol

Test

To test the operation using the HTTP POST protocol, click the 'Invoke' button.

Parameter	Value
pRfSipGnMusteriNo:	
pRfSipGnMusteriSifre:	
pChBarkod:	
pChFaturaSeri:	
pChFaturaNo:	
pImGonderiNo:	
pChSiparisNo:	
pGonderiCikisTarihi:	

Invoke

Eğer gönderi ,kargo şubesinde işlem görmemiş ise ; dönen xml dataset te statü bilgisi "0" dir.

```

<NewDataSet xmlns="">
  <Table1 diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
    <SIPARIS_KAYIT_TARIHI>2015-03-25T00:00:00+02:00</SIPARIS_KAYIT_TARIHI>
    <SIPARIS_KODU>TESTIADE1</SIPARIS_KODU>
    <GONDERICI_MUSTERI>BİM TEST</GONDERICI_MUSTERI>
    <TESLIM_ALAN_ADISOYAD xml:space="preserve"></TESLIM_ALAN_ADISOYAD>
    <KARGO_TAKIP_URL>http://service.mngkargo.com.tr/iactive/takip222.asp?a=g&b=&c=</KARGO_TAKIP_URL>
    <SIPARIS_STATU>0</SIPARIS_STATU>
    <SIPARIS_STATU_ACIKLAMA>İade Gönderi İşlemi Yapılmadı</SIPARIS_STATU_ACIKLAMA>
  </Table1>
</NewDataSet>

```

Eğer gönderi , Şubemizde işlem gördü ise o anki son durumunu servis üzerinden alabilmektesiniz.

```

<SIPARIS_KAYIT_TARIHI>2015-03-25T00:00:00+02:00</SIPARIS_KAYIT_TARIHI>
<SIPARIS_KODU>TESTIADE1</SIPARIS_KODU>
<GONDERICI_MUSTERI>BİM TEST</GONDERICI_MUSTERI>
<IADE_GONDERIM_TARIHI>2015-02-16T11:25:51+02:00</IADE_GONDERIM_TARIHI>
<GONDERI_NO>894720200598</GONDERI_NO>
<FATURA_SERI>FV</FATURA_SERI>
<FATURA_NO>925515</FATURA_NO>
<BELGE_TURU>ATF</BELGE_TURU>
<ODEME_SEKLI>P</ODEME_SEKLI>
<PARCA_ADET>1</PARCA_ADET>
<KGDESI>1</KGDESI>
<TUTAR>15.41</TUTAR>
<TESLIM_TARIHI>2015-02-16T00:00:00+02:00</TESLIM_TARIHI>
<TESLIM_SAAI>2015-02-16T16:26:37+02:00</TESLIM_SAAI>
<TESLIM_ALAN_ADISOYAD>BİLGİ İŞLEM TEST İÇİN</TESLIM_ALAN_ADISOYAD>
<KARGO_SON_HAREKET>ALICIYA TESLİM EDİLDİ (16/02/2015)</KARGO_SON_HAREKET>
<KARGO_TAKIP_URL>http://service.mngkargo.com.tr/iactive/takip222.asp?a=g&b=FV&c=925515</KARGO_TAKIP_URL>
<SIPARIS_STATU>5</SIPARIS_STATU>
<SIPARIS_STATU_ACIKLAMA>Teslim Edildi</SIPARIS_STATU_ACIKLAMA>
<SIPARIS_STATU_TARIHI>16-02-2015 16:26:37</SIPARIS_STATU_TARIHI>
</Table1>

```

3- GelecekIadeSiparisIptali

<http://service.mngkargo.com.tr/musterikargosiparis/musterisiparisnew.aspx?op=GelecekladeSiparisIptali>

Hatalı gönderilen sipariş datasının iptal edilmesi için kullanılır. İşlem Sonucu olumlu olduğunda "1" değeri dönecektir. Olumsuz olduğunda "0".


Parametreler:

1	pkullaniciAdi	Web servisini kullanan müşterinin MNG Kargo sisteminde kayıtlı müşteri numarası Tür: String Alabildiği değerler: "1234567890" gibi rakamlardan oluşan MNG Kargo müşteri numarası bilgisi
2	pSifre	Web servisini kullanan müşterinin MNG Kargo sisteminde kayıtlı müşteri numarasına bağlı şifresi Tür: String Alabildiği değerler: "ABCDEF123" gibi harf ve/veya rakamlardan oluşan MNG Kargo müşteri numarasına bağlı şifre bilgisi
3	pSiparisNo	Transfer edilen sipariş numarasıdır.

4- SiparisKayit_C2C

http://service.mngkargo.com.tr/musterikargosiparis/musterisiparisnew.aspx?op=SiparisKayit_C2C

C2C (Customer to Customer) Aracı platform gönderilerinde, platform tarafı müşterimizin gönderi ile ilgili bilgileri transfer etmesi için kullanılır.

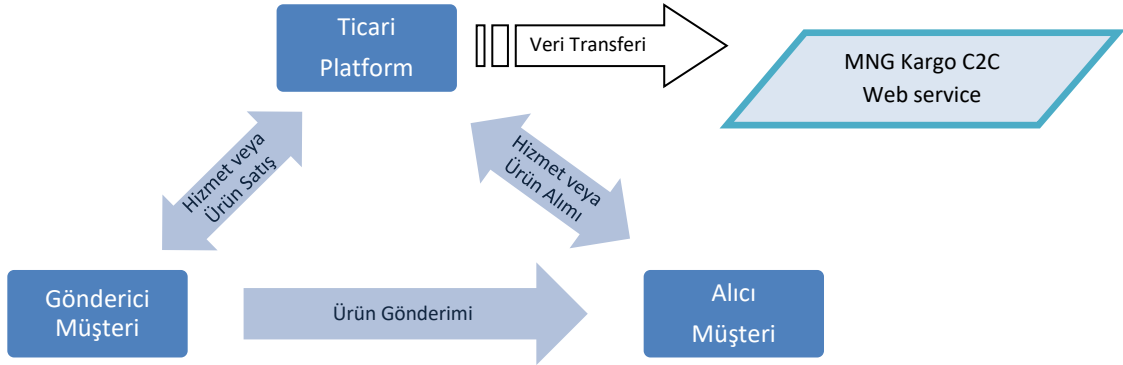

Burada standart sipariş gönderimlerinden +(artı) olarak Gönderici müşteri bilgisinin de transfer edilmesi farklılık oluşturmaktadır.

Veriyi platform müşterimiz iletmekte , gönderi çıkışı ise, gönderici müşterinin alanında bulunan herhangi bir MNG Kargo şubesi tarafından yapılabilmektedir.

Ancak ilgili gönderi hakkında MNG Kargo şubesinin bilgilendirilmesi ve gönderilecek ürün hakkında bilgi verilmesi Gönderici Müşteri sorumluluğundadır.

http://service.mngkargo.com.tr/musterikargosiparis/musterisiparisnew.aspx?op=SiparisKayit_C2C

Sık Kullanılanlar Açık Akademi Siparis Web Service KargoTakip MusteriSiparisNew-c2c Portal What_up otom otto yarrdim Google

MusteriSiparisNew Web Service

MusteriSiparisNew

Click [here](#) for a complete list of operations.

SiparisKayit_C2C

Test

The test form is only available for requests from the local machine.

SOAP 1.1

The following is a sample SOAP 1.1 request and response. The **placeholders** shown need to be replaced with actual values.

```
POST /musterikargosiparis/musterisiparisnew.aspx HTTP/1.1
Host: service.mngkargo.com.tr
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/SiparisKayit_C2C"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SiparisKayit_C2C xmlns="http://tempuri.org/">
      <pKullaniciAdi>string</pKullaniciAdi>
      <pSifre>string</pSifre>
      <pSiparisNo>string</pSiparisNo>
      <pBarkodText>string</pBarkodText>
    </SiparisKayit_C2C>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Not: Zorunlu Alanlar (*) ile işaretlenmiştir.

Parametreler:

1	(*) pKullaniciAdi	Data transferini gerçekleştirecek Müşteri MngKargo Anlaşma numarasıdır. Tür: String Alabildiği değerler: "1234567890" gibi rakamlardan oluşan MNG Kargo müşteri numarası bilgisi
2	(*) pSifre	Data transferini gerçekleştirecek Müşteri MngKargo anlaşma şifresi Tür: String Alabildiği değerler: "ABCDEF123" gibi harf ve/veya rakamlardan oluşan MNG Kargo müşteri numarasına bağlı şifre bilgisi
3	(*) pSiparisNo	Hazırlanacak gönderinin sonradan takibini sağlayacak en önemli anahtar değerdir. Sonradan açıklayacağımız Kargo Takip ve Durum sorgulama web servisimizde bu Sipariş Numarasını kullanarak kargo ve durum bilgilerine ulaşabilirsiniz. Aynı sipariş numarası farklı bir gönderide kullanılamaz. Tekil olmalıdır. Tür: String Alabildiği değerler: 26 karaktere kadar rakam, harfler ve özel karakterlerden oluşan değerler.
4	pBarkodText	Gönderi üzerine yapıştırılacak olan barkot etiketinin açılımıdır. Sipariş Numarası ile aynı olması önerilir. Toplu halde verilen gönderiler, şube yetkili personelin önüne geldiğinde üzerindeki barkot okutularak sistemdeki datanın ekrana gelmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle 6 karakterden uzun sipariş numarası kullanan müşterilerimizin gönderi üzerine yapıştırılacak barkot hazırlamaları tavsiye edilir. Tür: String

		<p>Alabildiği değerler: "85478541" gibi barkot no içeren değer.</p>
5	pİrsaliyeNo	<p>Ticari gönderiler için mecburi olup irsaliye no veya faturalı irsaliye numarasıdır.</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: "AB 131541" gibi irsaliye numarasını içeren değer</p>
6	pUrunBedeli	<p>Gönderinin mali değeridir. Özellikle kapıda tahsilatlı gönderilerde bu parametre ile ürün bedeli verilmelidir.</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: Örnek "1200" veya "30,50" şeklinde.</p>
7	(*)<pGonderiParcaList>	<p>Gönderinin her bir parçası için belirtilmesi gereken bilgi dizisidir.</p> <p>Tür: GonderiParca[] Her parça , Adet, Kilo, Desi ve İçerik Bilgisinden oluşmaktadır.</p> <pre> <pGonderiParcaList> <GonderiParca> <Kg>int</Kg> <Desi>int</Desi> <Adet>int</Adet> <Icerik>string</Icerik> </GonderiParca> </pGonderiParcaList> </pre> <p>C# Örnek Kod</p> <pre> MngSrv.GonderiParca[] pGonderiParcalari = new MngSrv.GonderiParca[1]; MngSrv.GonderiParca pParca1 = new MngSrv.GonderiParca(); pParca1.Adet = 1; pParca1.Kg = 3; pParca1.Desi = 2; pParca1.Icerik = "Kitap"; pGonderiParcalari.SetValue(pParca1,0); </pre>
8	pGonMusteriMngNo	<p>Gönderici müşterinin MNG Kargo sistemindeki tekil numarasıdır. Bilinmiyorsa boş bırakılabilir. (Bu numara MNG Kargo tarafından belirlenmektedir.)</p>
9	pGonMusteriBayiNo	<p>Gönderici müşterinin sizin tarafınızdan belirlenmiş olan Bayi Numarasıdır.</p> <p>Bunun için sürekli gönderi yaptığınız alıcı bayilerinizin daha önceden belirlenen Excel formatında MNG Kargo ile paylaşılmış ve ilgili bayiler MNG Kargo sistemine kayıt edilmiş olmalıdır.</p> <p>Verilen bayi numarası alıcılarınız içerisinde tekil bir değer olmalıdır.</p> <p>Tür: String</p>
10	pGonMusteriSiparisNo	<p>Gönderici müşterinin kargo takibinde kullanılması için gerekli anahtardır.</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler:</p>

		26 karaktere kadar rakam, harfler ve özel karakterlerden oluşan değerler.
11	(*)pGonMusteriAdi	Gönderici adıdır. <u>Tür:</u> String
12	(*)pGonMusAdresFarkli	Standart olarak çift tırnak içinde "0" şeklinde sıfır değeri gönderilir. Kayıtlı adres dışına gönderiler için "1" değeri verilir. <u>Tür:</u> String <u>Alabildiği değerler:</u> "0" veya "1"
13	(*)pGonIlAdi	Gönderici müşterinin(bayinin) adresinin il bilgisi gönderilir. <u>Tür:</u> String <u>Alabildiği değerler:</u> "İSTANBUL" gibi Türkçe karakter ve büyük harfle il bilgisi.
14	(*)pGonIlceAdi	Gönderici müşterinin(bayinin) adresinin ilçe bilgisi gönderilir. <u>Tür:</u> String <u>Alabildiği değerler:</u> "ŞİŞLİ" gibi Türkçe karakter ve büyük harfle ilçe bilgisi.
15	(*)pGonAdresText	Gönderici müşterinin(bayinin) adresinin il ve ilçe hariç kalan kısmı gönderilir. Adres kriterlerini Semt, Mahalle, Meydan/Bulvar,Cadde Sokak... gibi ayırıştırarak gönderemeyecek müşterilerimiz bu adres bölümünü kullanabilir. <u>Tür:</u> String <u>Alabildiği değerler:</u> "Eski Büyükdere Cad. No:1/5 MASLAK" gibi Türkçe karakter içerecek şekilde.
16	pChSemt	Gönderici müşterinin adres detay bilgileridir. Boş bırakılabilecekleri gibi, kayıtlı olmayan bayilerde daha hızlı ve doğru varış şubesi tespit edilmesinde fayda sağlamaktalar. <u>Tür:</u> String
	pChMahalle	
	pChMeydanBulvar	
	pChCadde	
	pChSokak	
17	pGonTelIs	Gönderici İş Telefonu <u>Tür:</u> String <u>Alabildiği değerler:</u> Başa sıfır (0) yazılmadan alan kodu ile birlikte 2122546361 gibi.
18	pGonTelEv:	Gönderici Ev Telefonu <u>Tür:</u> String <u>Alabildiği değerler:</u> Başa sıfır (0) yazılmadan alan kodu ile birlikte 5322546361 gibi.
19	pGonTelCep	Gönderici cep telefonu <u>Tür:</u>

		String Alabildiği değerler: Başa sıfır (0) yazılmadan alan kodu ile birlikte 2122546361 gibi.
20	pGonFax	Fax No Tür: String Alabildiği değerler: Başa sıfır (0) yazılmadan alan kodu ile birlikte 2122546361 gibi.
21	pGonEmail	Gönderici Email adresi Tür: String
22	(*)pGonVergiDairesi	Gönderici vergi dairesi adıdır. (Şahıs ise "SAHIS" değeri ile gönderilmelidir.)
23	(*)pGonVergiNumarası	Göndericiye ait veri numarasıdır.(Şahıs ise Tc No bilgisi gönderilmelidir.)
24	pAliciMusteriMngNo	Alıcı müşterinin MNG Kargo sistemindeki tekil numarasıdır. Bilinmiyorsa boş bırakılabilir. (Bu numara MNG Kargo tarafından belirlenmektedir.)
25	pAliciMusteriBayiNo	Alıcı müşterinin sizin tarafınızdan belirlenmiş olan Bayi Numarasıdır. Bunun için sürekli gönderi yaptığınız alıcı bayilerinizin daha önceden belirlenen Excel formatında MNG Kargo ile paylaşılmış ve ilgili bayiler MNG Kargo sistemine kayıt edilmiş olmalıdır. Verilen bayi numarası alıcılarınız içerisinde tekil bir değer olmalıdır. Tür: String
26	(*)pAliciMusteriAdi	Gönderinin Alıcı adıdır. (Her ne kadar bayi numarası verildiğinde gerek olmasa bile bu ve sonradan açıklayacağımız bazı adres değerlerini belirtmeniz oluşabilecek bazı hataların önüne geçecektir.) Tür: String
27	(*)pAliciMusAdresFarkli	Standart olarak çift tırnak içinde "0" şeklinde sıfır değeri gönderilir. Kayıtlı adres dışına gönderiler için "1" değeri verilir. Alıcı bayi numarası verildiğinde, MNG sisteminde kayıtlı olan adresinin dışında bir adrese gönderim yapmak istendiğinde "1" değeri gönderilir. Tür: String Alabildiği değerler: "0" veya "1"
28	(*)pAliciIIAdi	Alıcı müşterinin(bayinin) adresinin il bilgisi gönderilir. Tür: String Alabildiği değerler: "İSTANBUL" gibi Türkçe karakter ve büyük harfle il bilgisi.
29	(*)pAliciilceAdi	Alıcı müşterinin(bayinin) adresinin ilçe bilgisi gönderilir. Tür: String Alabildiği değerler: "ŞİŞLİ" gibi Türkçe karakter ve büyük harfle ilçe bilgisi.
30	(*)pAliciAdresText	Alıcı müşterinin(bayinin) adresinin il ve ilçe hariç kalan kısmı gönderilir. Adres kriterlerini Semt, Mahalle, Meydan/Bulvar,Cadde Sokak... gibi ayırıştırarak gönderemeyecek

		<p>müşterilerimiz bu adres bölümünü kullanabilir.</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: "Eski Büyükdere Cad. No:1/5 MASLAK" gibi Türkçe karakter içerecek şekilde.</p>
31	pAliciSemt	<p>Alıcı müşterinin adres detay bilgileridir.</p> <p>Boş bırakılabilecekleri gibi, kayıtlı olmayan bayilerde daha hızlı ve doğru varış şubesi tespit edilmesinde fayda sağlamaktalar.</p> <p>Tür: String</p>
	pAliciMahalle	
	pAliciMeydanBulvar	
	pAliciCadde	
	pAliciSokak	
32	pAliciTelIs	<p>Alıcı İş telefonu</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: Başa sıfır (0) yazılmadan alan kodu ile birlikte 2121112233 gibi.</p>
33	pAliciTelEv	<p>Alıcı ev telefonu</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: Başa sıfır (0) yazılmadan alan kodu ile birlikte 2121112233 gibi.</p>
34	pAliciTelCep	<p>Cep Telefonu</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: Başa sıfır (0) yazılmadan alan kodu ile birlikte 5322546361 gibi.</p>
35	pAliciFax	<p>Fax numarası</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: Başa sıfır (0) yazılmadan alan kodu ile birlikte 2121112233 gibi.</p>
36	pAliciEmail	<p>Alıcı Email adresi</p> <p>Tür: String</p>
37	pAliciVergiDairesi	Alıcıya ait vergi dairesi adıdır. (Şahıs ise "SAHIS" değeri ile gönderilmelidir.)
38	pAliciVergiNumarasi	Alıcıya ait veri numarasıdır.(Şahıs ise Tc No bilgisi gönderilmelidir.)
39	(*)pOdemeSekli	<p>Ödemeyi yapacak tarafın belirtildiği parametredir.</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: Platform_Odeyecek : Gönderiye ait taşıma bedelinin PLATFORM tarafından ödenmesi durumunda kullanılmaktadır. Gonderici_Odeyecek : Gönderiye ait taşıma bedelinin GÖNDERİCİ tarafından ödenmesi durumunda kullanılmaktadır. Alıcı_Odeyecek : Gönderiye ait taşıma bedelinin ALICI tarafından ödenmesi durumunda kullanılmaktadır.</p>
40	(*)pTeslimSekli	Gönderi teslimat türü seçimidir.

		<p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: Adrese_Teslim & Alici_Haberli & Telefon_Ihbarli & Mobil_Adrese_Teslim</p>
41	(*)pKargoCinsi	<p>Ödemeyi yapacak tarafın belirtildiği parametredir.</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: DOSYA & MI & PAKET & KOLI & SANDIK & CUVAL</p>
42	(*)pGonSms	<p>Gönderi yerine ulaştığında Göndericiye Sms gönderilip gönderilmeyeceği belirtilen parametredir. Sms hizmeti ücretlidir.</p> <p>Tür: Integer</p> <p>Alabildiği değerler: Sms gönderilmeyecekse 0 gönderilecekse 1 değeri gönderilir. (tırnak yazılmadan)</p>
43	(*)pAliciSms	<p>Gönderi yerine ulaştığında alıcıya Sms gönderilip gönderilmeyeceği belirtilen parametredir. Sms hizmeti ücretlidir.</p> <p>Tür: Integer</p> <p>Alabildiği değerler: Sms gönderilmeyecekse 0 gönderilecekse 1 değeri gönderilir. (tırnak yazılmadan)</p>
44	(*)pKapidaTahsilat	<p>Ürün bedeli kapıda tahsil edilecek gönderilerde kullanılmaktadır.</p> <p>Mal_Bedeli_Tahsil_Edilsin girilecek ise, pUrunBedeli (Ürün fatura bedeli) değeri boş olmamalıdır. Not : Ürün bedeli kapıda tahsil edilecek şekilde gönderi yapabilmeniz için ayrıca yetki verilmesi gerekmektedir. Kargo Gönderici Müsteri anlaşmalı ve Kapıda Tahsilatlı Gönderi Sözleşmesi olma koşulu bulunmaktadır. (Detay için MngKargo Bilgi İşlem Ekibinden bilgi Alabiilirsiniz.)</p> <p>Alabildiği değerler: Mal_Bedeli_Tahsil_Edilsin & Mal_Bedeli_Tahsil_Edilmesin</p>
45	pAciklama	<p>İhtiyaç duyulması halinde açıklama alanı..</p> <p>Tür: String</p> <p>Alabildiği değerler: Max. 250 karakter</p>

C# Örnek Kod Bloğu ;

```
private void btn_c2c_Click(object sender, EventArgs e)
{
    ////TEST
    mngservice_c2c_Test.Gonderici Gonderen = new mngservice_c2c_Test.Gonderici();
    mngservice_c2c_Test.Alici Alan = new mngservice_c2c_Test.Alici();
    mngservice_c2c_Test.GonderiParca[] kargoparcalari = new mngservice_c2c_Test.GonderiParca[1];
    mngservice_c2c_Test.GonderiParca kp1 = new mngservice_c2c_Test.GonderiParca();

    kp1.Adet = 1;
    kp1.Desi = 1;
    kp1.Kg = 0;
    kp1.Icerik = "ÜRÜN";
    kargoparcalari[0] = kp1;

    Gonderen.pGonMusteriMngNo = "";
    Gonderen.pGonMusteriBayiNo = "";
}
```

```

Gonderen.pGonMusteriSiparisNo = "";
Gonderen.pGonMusteriAdi = "GONDERICI";
Gonderen.pGonMusAdresFarkli = "0";
Gonderen.pGonIlAdi = "İSTANBUL";
Gonderen.pGonilceAdi = "KÜÇÜKÇEKMECE";
Gonderen.pGonAdresText = "HALKALI MAH. 1235 SOKAK. NO:21 ";
Gonderen.pGonSemt = "";
Gonderen.pGonMahalle = "";
Gonderen.pGonMeydanBulvar = "";
Gonderen.pGonCadde = "";
Gonderen.pGonSokak = "";
Gonderen.pGonTelIs = "";
Gonderen.pGonTelEv = "";
Gonderen.pGonTelCep = "";
Gonderen.pGonFax = "";
Gonderen.pGonEmail = "";
Gonderen.pGonVergiDairesi = "";
Gonderen.pGonVergiNumarasi = "";

Alan.pAliciMusteriMngNo = "";
Alan.pAliciMusteriBayiNo = "";
Alan.pAliciMusteriAdi = "DENEME DENEME";
Alan.pAliciMusAdresFarkli = "0";
Alan.pAliciIlAdi = "ANKARA";
Alan.pAliciilceAdi = "YENİMAHALLE";
Alan.pAliciAdresText = " ADRES";
Alan.pAliciSemt = "";
Alan.pAliciMahalle = "";
Alan.pAliciMeydanBulvar = "";
Alan.pAliciCadde = "";
Alan.pAliciSokak = "";
Alan.pAliciTelIs = "";
Alan.pAliciTelEv = "";
Alan.pAliciTelCep = "";
Alan.pAliciFax = "";
Alan.pAliciEmail = "";
Alan.pAliciVergiDairesi = "Beyan Edilmedi"; // Platform için Tanımlanan MngKargo Müşteri Numarası
Alan.pAliciVergiNumarasi = "1234567891"; // Platform için Tanımlanan MngKargo Müşteri Şifre

string pKullaniciAdi = txt_MusNo.Text;
string pSifre = txt_mussif.Text;

//TEST
string pSonuc = svcc2c_Test.SiparisKayit_C2C(pKullaniciAdi, pSifre, Txt_Bayi iptal.Text,
Txt_Bayi iptal.Text, "IRS123", "0", kargoparcaları, Gonderen, Alan,
mngservice_c2c_Test.OdemeSekli.Platform_Odeyecek, mngservice_c2c_Test.TeslimSekli.Adrese_Teslim,
mngservice_c2c_Test.KargoCinsi.PAKET, mngservice_c2c_Test.GondericiSms.SMSGonderilmesin,
mngservice_c2c_Test.AliciSms.SMSGonderilmesin,
mngservice_c2c_Test.KapidaOdeme.Mal_Bedeli_Tahsil_Edilmesin, "acıklama");

if (pSonuc == "1")
{
    MessageBox.Show(" Kayıt Başarılı");
}

else
    MessageBox.Show(pSonuc);

}

```

5- SiparisIptali_C2C

http://service.mngkargo.com.tr/musterikargosiparis/musterisiparisnew.aspx?op=SiparisIptali_C2C

Hatalı gönderilen sipariş datasının iptal edilmesi için kullanılır. İşlem Sonucu olumlu olduğunda "1" değeri dönecektir. Olumsuz olduğunda "0".

Parametreler:

1	pkullaniciAdi	Web servisini kullanan müşterinin MNG Kargo sisteminde kayıtlı müşteri numarası Tür: String Alabildiği değerler: "1234567890" gibi rakamlardan oluşan MNG Kargo müşteri numarası bilgisi
2	pSifre	Web servisini kullanan müşterinin MNG Kargo sisteminde kayıtlı müşteri numarasına bağlı şifresi Tür: String Alabildiği değerler: "ABCDEF123" gibi harf ve/veya rakamlardan oluşan MNG Kargo müşteri numarasına bağlı şifre bilgisi
3	pSiparisNo	Transfer edilen sipariş numarasıdır.