Rapport Exercice 10 :

✓ **Classe principale : Voiture**

- Contient deux attributs protégés :
  - $marque
  - $modele
- Constructeur __construct() pour initialiser les valeurs.
- Méthode afficher() pour afficher les informations de la voitur

✓ **Classe fille : VoitureSport**

- Hérite de la classe Voiture (extends Voiture).
- Ajoute un nouvel attribut privé :
  - $vitesseMax
- Constructeur utilise parent::__construct() pour réutiliser le constructeur parent.
- Redéfinition de la méthode afficher() (polymorphisme).

Réalisation :

```
<?php
class Voiture {
protected $marque;
protected $modele;

  public function __construct($marque, $modele) {
    $this->marque = $marque;
    $this->modele = $modele;
  }

  public function afficher() {        echo
"<p><strong>Marque:</strong> $this->marque</p>";        echo
"<p><strong>Modèle:</strong> $this->modele</p>";
  }
```

```
}

class VoitureSport extends Voiture {
private $vitesseMax;

   public function __construct($marque, $modele, $vitesseMax) {
parent::__construct($marque, $modele);
      $this->vitesseMax = $vitesseMax;
   }

   public function afficher() {        echo
"<div class='card'>";        echo
"<h2>Voiture Sport  </h2>";

      parent::afficher();

      echo "<p><strong>Vitesse Max:</strong> $this->vitesseMax km/h</p>";
      echo "</div>";
   }
}
?>
```
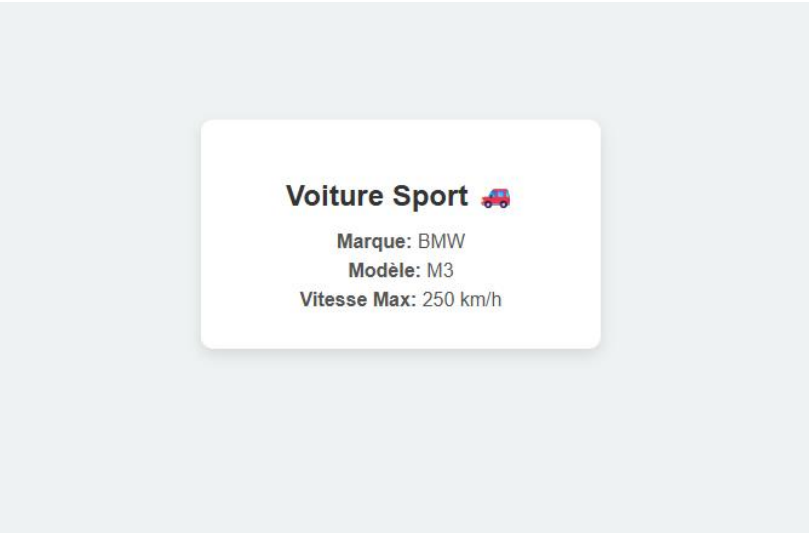
Résultat :