

# Fox-IDE使用手册

---

## 1.总体说明

---

ide适用于pc版Fox工程，包含新建工程，新建模块，新建页面，调试等功能，本文档针对PC版Fox工程进行讲解

## 2.工程说明

---

### 2.1目录结构

参考《Fox工程目录结构.pdf》

### 2.2页面构造

参考《页面构造说明.pdf》

### 2.3pc版本组件文档


<http://ali.foxloader.cn:8011/wiki/pages/components/pc/>

## 3.IDE介绍

---

### 3.1主页面

如下图，在欢迎页中选择新建工程或者打开历史工程，也可以快速打开在线文档库

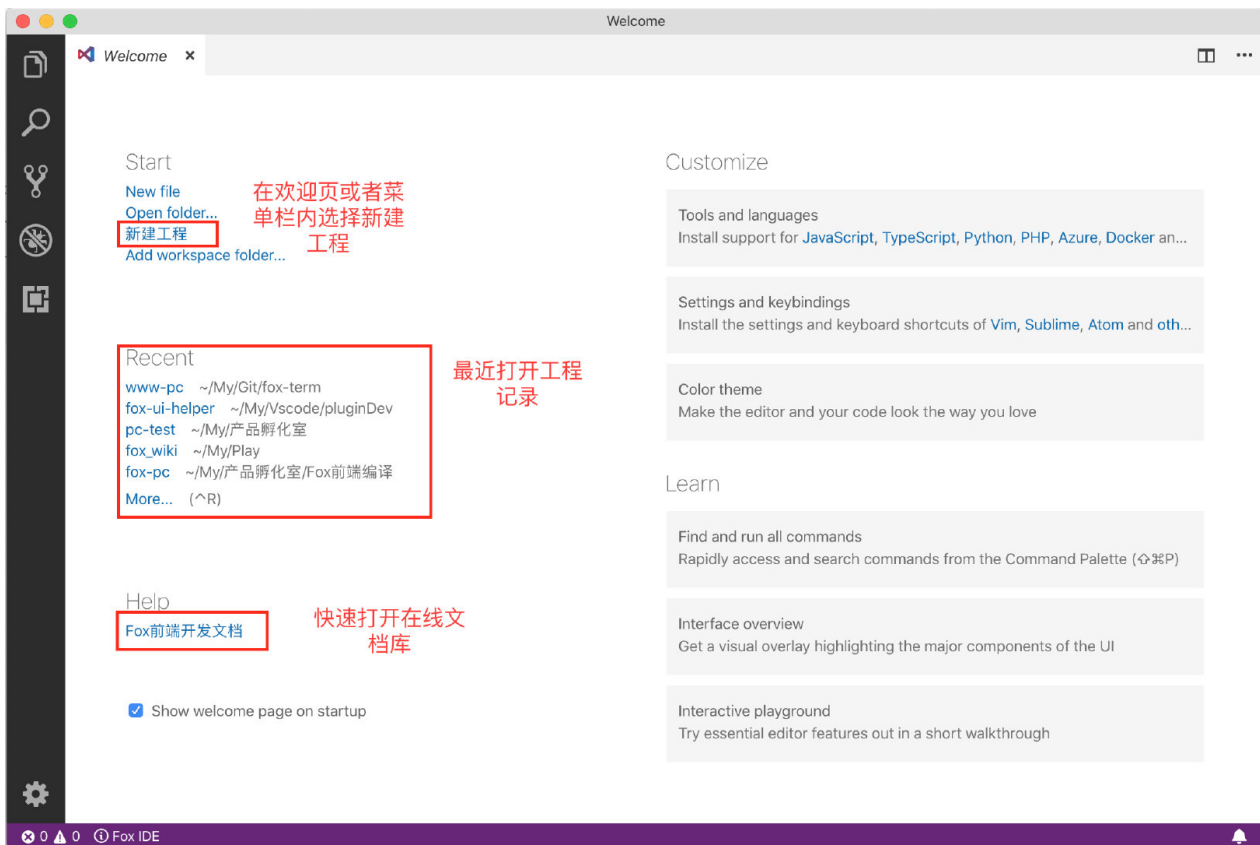

## 3.2新建工程


通过在欢迎页中选择新建工程或者 在菜单栏File中选择新建工程，可以打开新建工程页面




## 3.3新建模块


新建模块功能帮助用户在src/page目录下新建模块目录 及 src/router目录下路由文件，用户另外需要按照《调试开发说明.pdf》文档说明，在main-debug.js文件中进行路由文件引入配置

在菜单树，src/page目录上右键选择新建模块功能

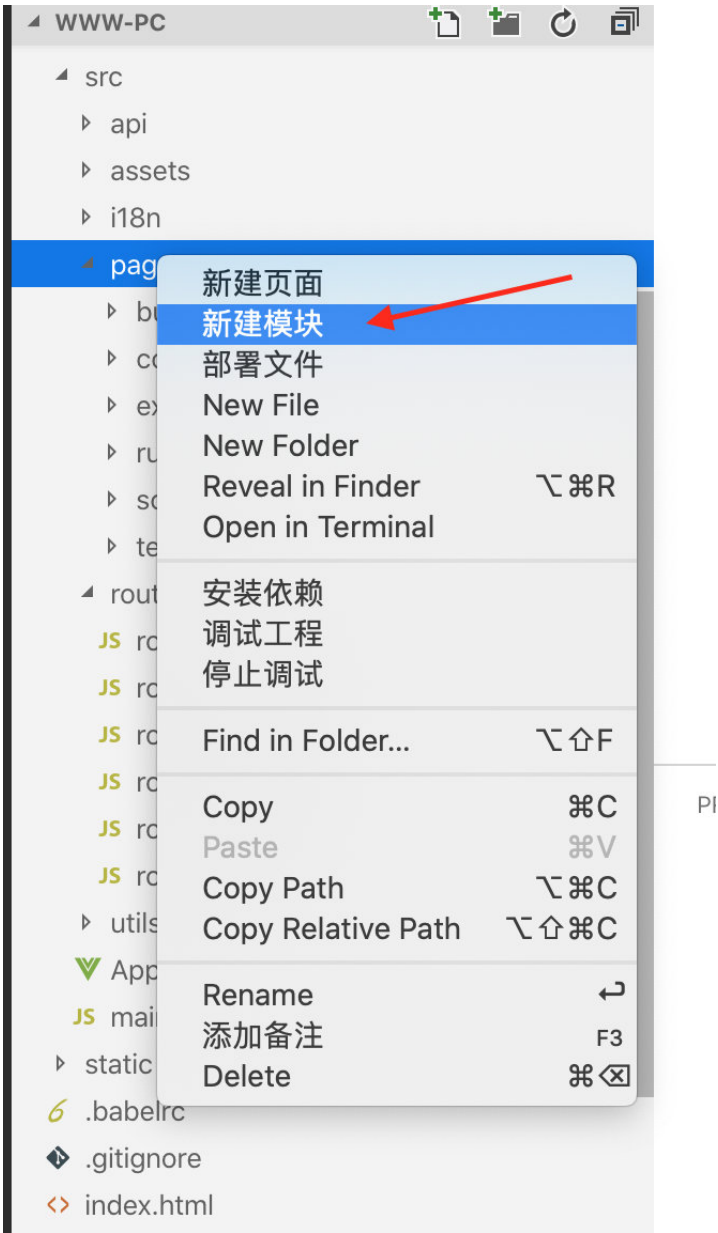

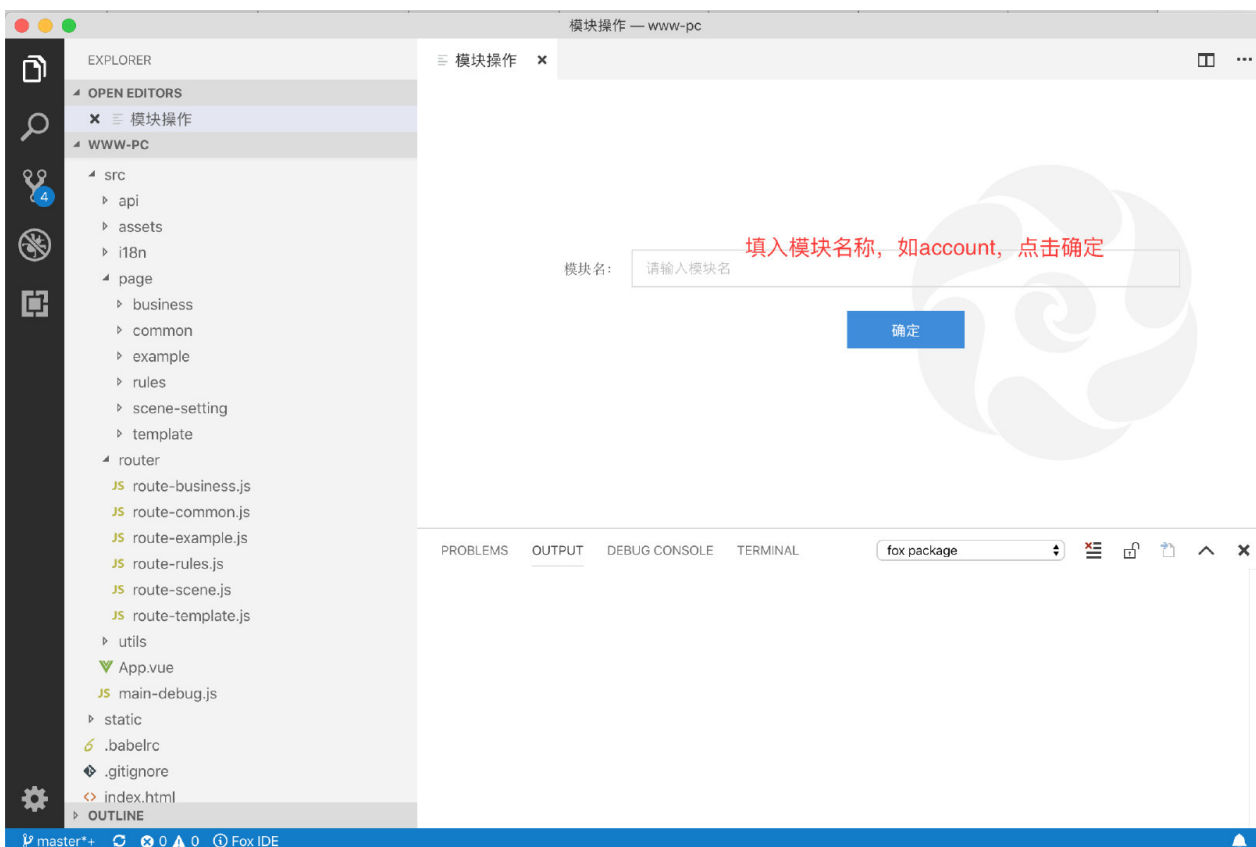


结果如下

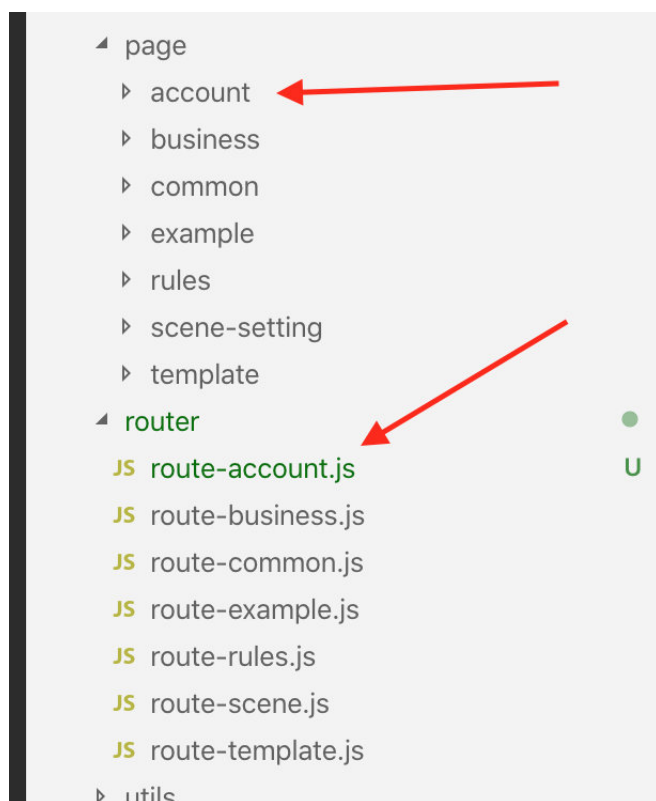

### 3.4新建页面

新建页面功能帮助用户在模块内生成vue文件，并且自动在路由文件中添加路由信息

在菜单树，src/page/模块名 目录上右键选择新建页面功能

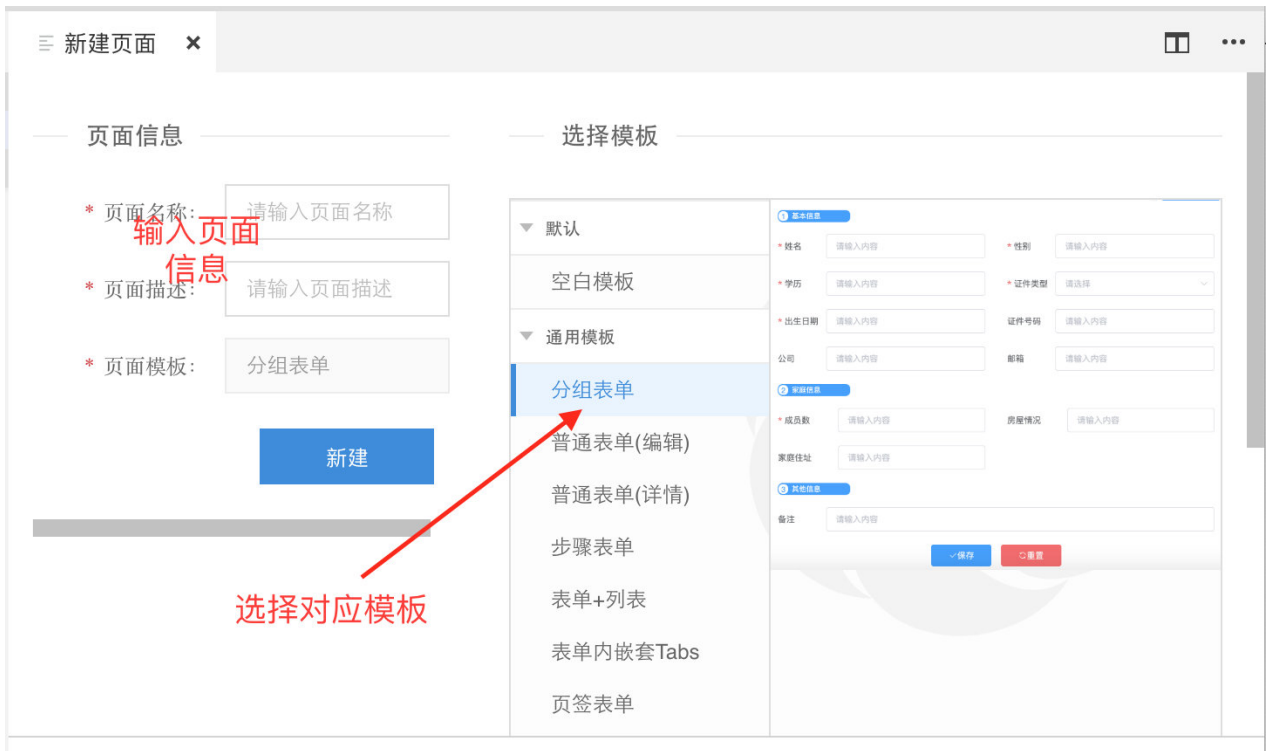

新建页面完成后会在模块目录内生成对应的页面目录及vue文件，同时路由表会更新



### 3.5调试工程

用户可以按照《调试开发说明.pdf》文档说明进行终端命令方式对工程进行调试，同时也提供了一组便捷方式，如下图，在目录树上右键 可以选择调试功能



- 安装依赖 --- npm install
- 调试工程 --- npm run debug
- 停止调试 --- 关闭调试终端

## 3.6 配置调试模块

目录上选择右键，选中调试配置菜单

选择路由模块

☐ business ☒ common ☒ example ☐ publish ☐ rules ☐ scene ☐ template ☐ test

确定

如上图，选择需要编译的路由模块，点击确定即可。

注意：common模块必须包含，不允许删除

## 3.7 工程打包

该功能目前暂未开放

## 3.8 IDE设置

### 3.8.1 语言设置

同时按下 `Ctrl+Shift+P` (MacOS `Command+Shift+P`) 打开**命令面板**，之后输入 "config" 筛选可用命令列表，最后选择**配置语言**(Configure Display Language)命令。显示locale.json文件

在 `locale.json` 中修改为 `"locale": "zh-cn"`，重启IDE，即可载入中文（简体）语言包。

### 3.8.2 图标主题设置

可以选择VSCode Icons 主题 设置方式如下

- Linux & Windows => **File > Preferences > File Icon Theme > VSCode Icons.**
- MacOS => **Code > Preferences > File Icon Theme > VSCode Icons.**