Autômato finito para o *lexer* da

"Calculator Language"

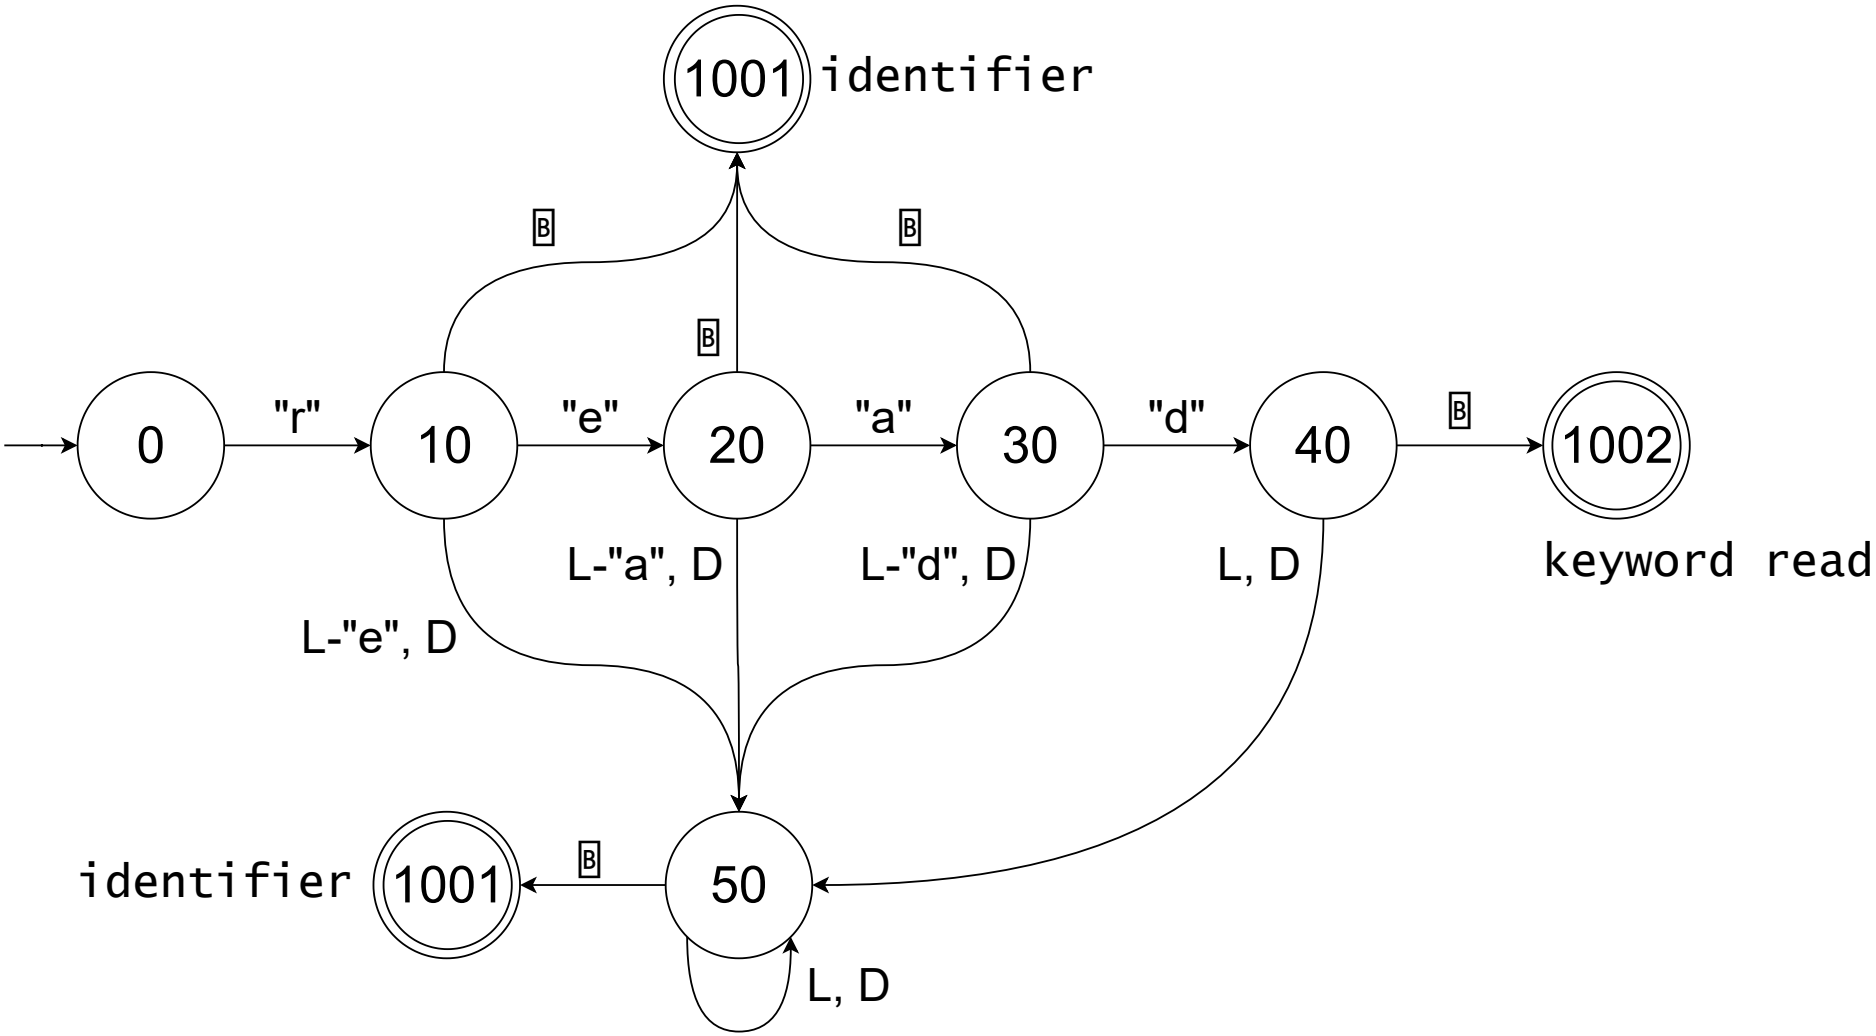

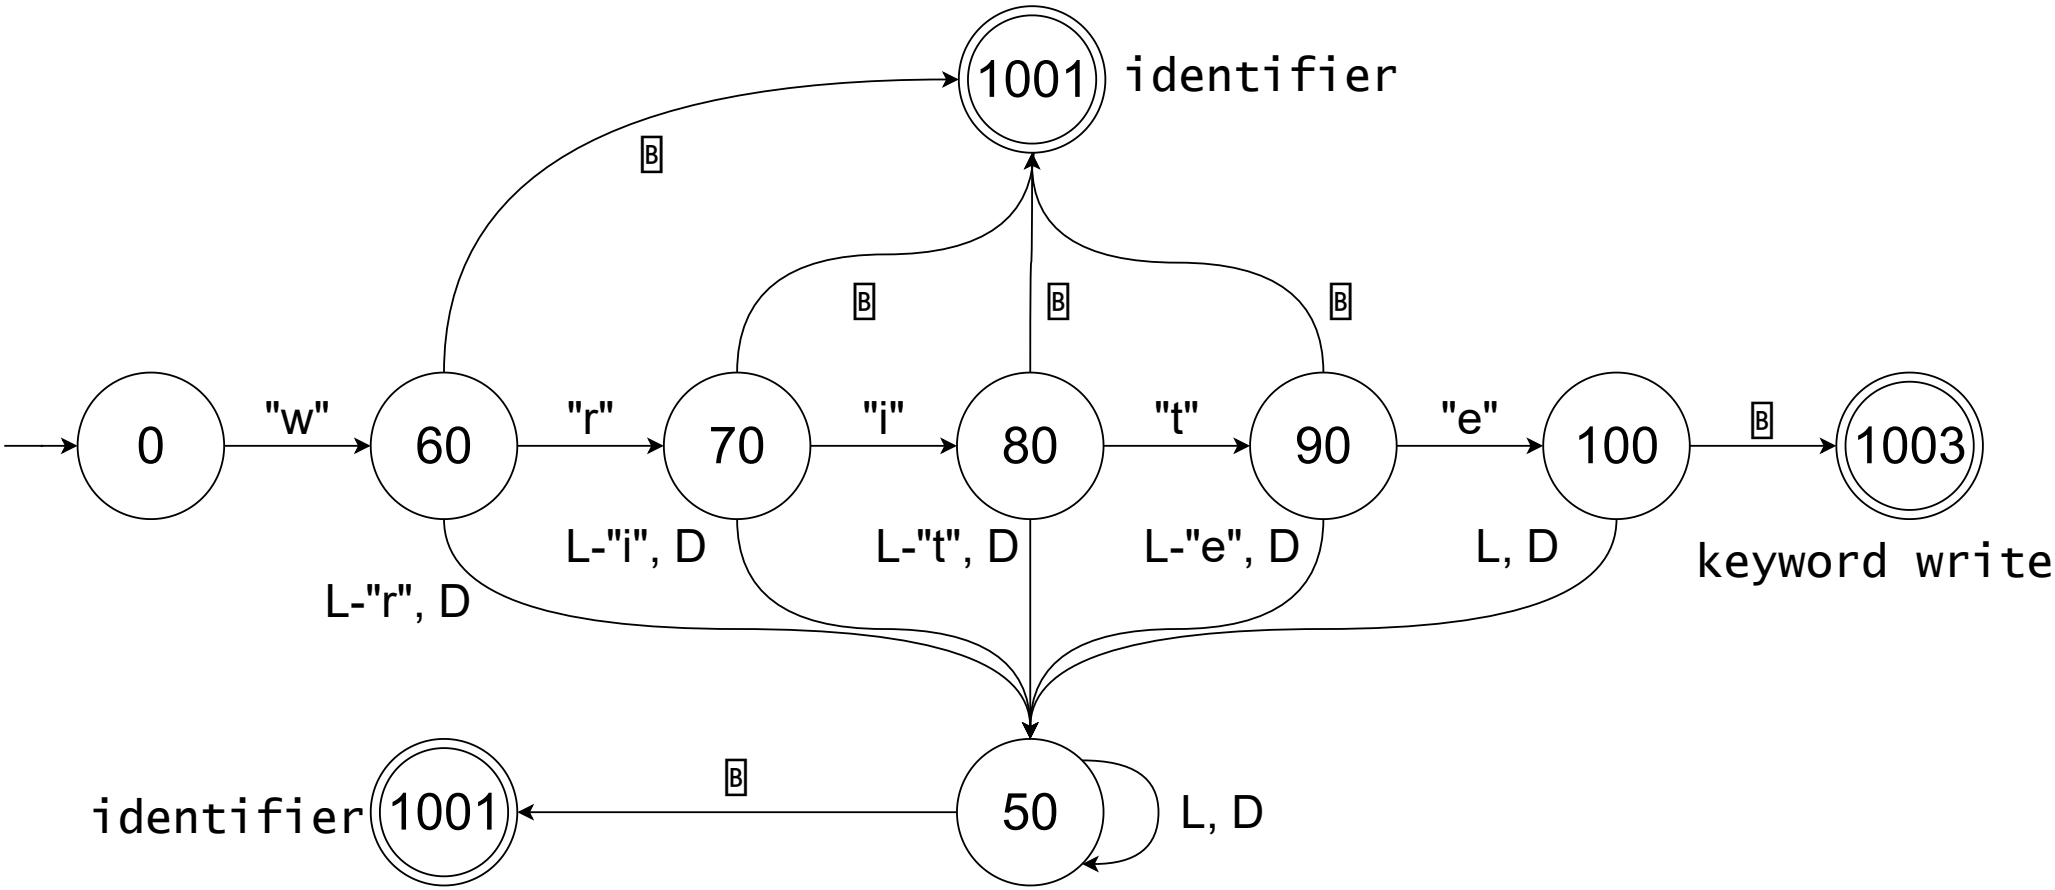
1001
identifier
B
B
B
B
0
"w"
60
"r"
70
"i"
80
"t"
90
"e"
100
B
1003
L-"i", D
L-"t", D
L-"e", D
L, D
keyword write
L-"r", D
identifier
1001
B
50
L, D

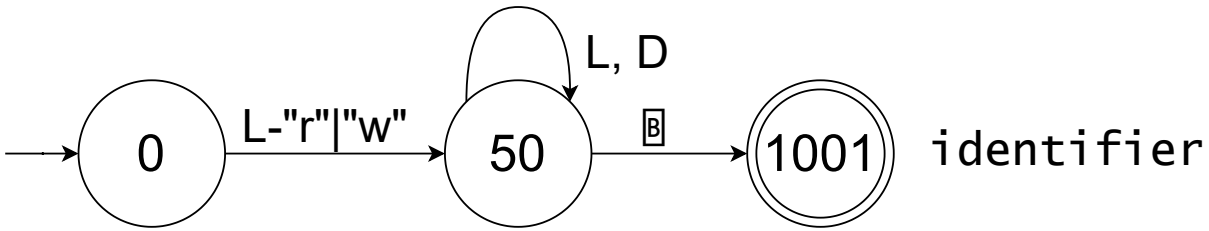
L, D
0
L-"r"|"w"
50
B
1001
identifier

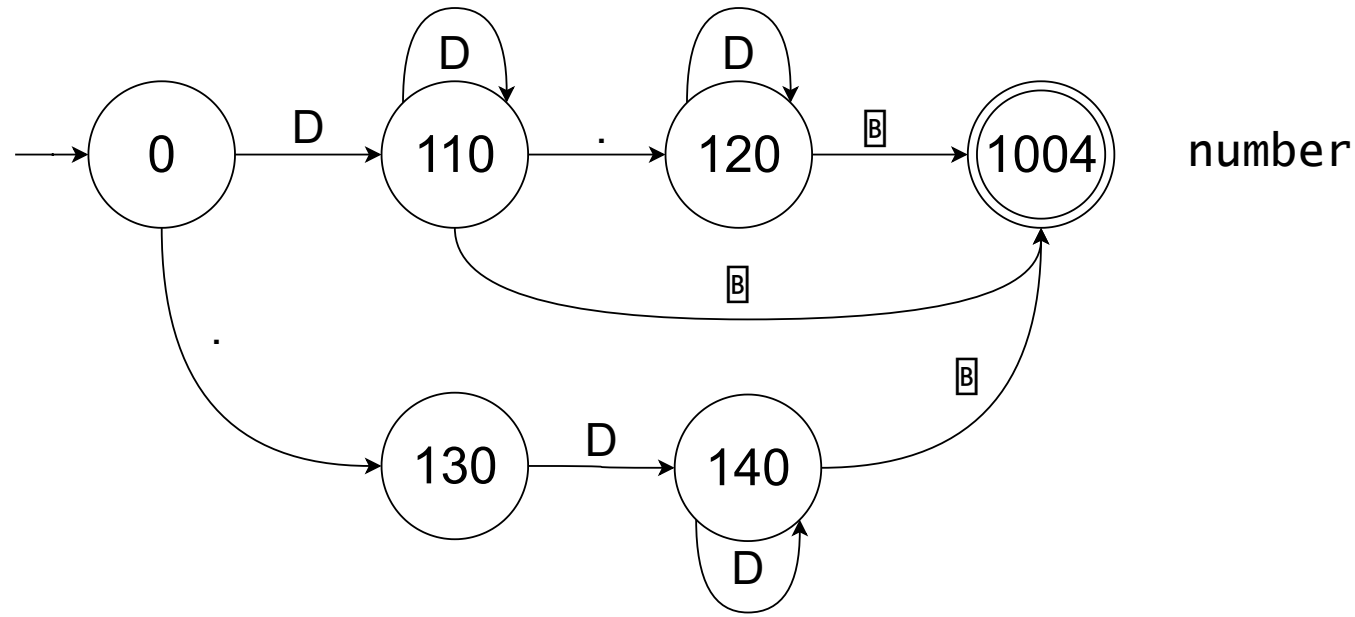

number

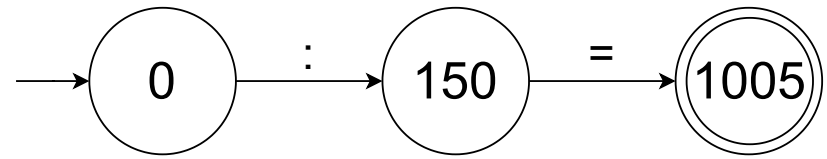

assign

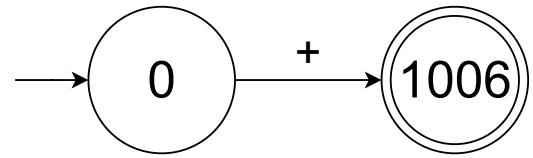

plus

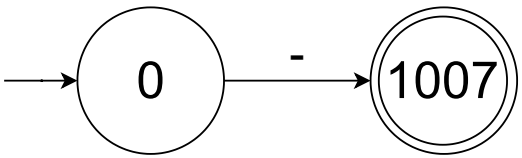

minus

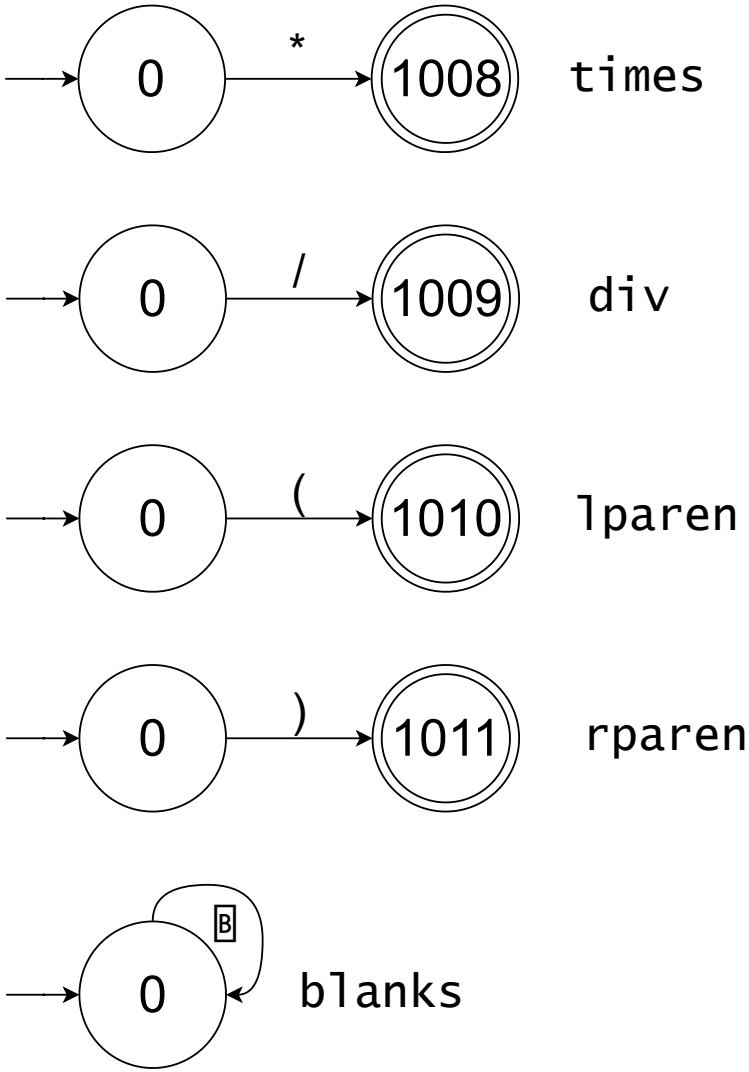
0
*
1008
times
0
/
1009
div
0
(
1010
lparen
0
)
1011
rparen
0
B
blanks