

## **PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**



Nama : Muhamad Fauzil Anasara

Nim : 13020190263

Kelas : A5

Nama Dosen : Mardiyah Hasnawi S,Kom.,M.T.

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**MAKASSAR**

**2020**

```

1. class Asgdl{

    public static void main(String[]args){

        float f=20.0f;

        double fill;


        fill=10.0f;

        System.out.println("f:"+f+"\nfill:"+fill);

    }

}

```

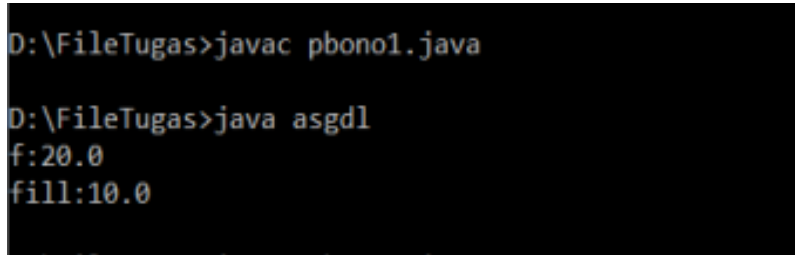

```

D:\FileTugas>javac pbono1.java

D:\FileTugas>java asgdl
f:20.0
fill:10.0

```

Ket:

Program diatas tentang bagaimana cara merepresentasikan tipe data float dan double kemudian menampilkannya di layar

```

2. class Asign{

    public static void main(String[]args){

        int i;

        i=5;

        System.out.print("hello\n");

        System.out.print("ini nilai 1:"+i);

    }

}

```

```
D:\FileTugas>javac pbono2.java

D:\FileTugas>java Asign
hello
ini nilai 1:5
D:\FileTugas>
```

Ket:

Program diatas tentang cara menampilkan teks dan angka dilayar dengan menggunakan tipe data int dan perintah System.out.print.

```
3. class fauzil{

    public static void main(String[]args){

        /*deklarasi variabel*/

        short a=1;

        int b=100;

        long c=1890;

        char d=30;

        char e='R';

        double f=40.2d;

        float g=40.2f;

        System.out.println("karakter =" +e);//karakter sebagai karakter

        System.out.println("karakter =" +d);//karakter sebagai integer

        System.out.println("Bilangan integer (short) =" +a);//bilangan bulat dengan tipe data short

        System.out.println("Bilangan integer (int) =" +b);//bilangan bulat dengan tipe data int

        System.out.println("Bilangan integer (long) =" +c);//bilangan bulat dengan tipe data long

        System.out.println("Bilangan real f =" +f); //bilangan real dengan tipe data double

        System.out.println("Bilangan real g =" +g);//bilangan real dengan tipe data float

    }}
}
```

```
D:\FileTugas>javac pbono3.java

D:\FileTugas>java fauzil
karakter =R
karakter =30
Bilangan integer (short) =1
Bilangan integer (int) =100
Bilangan integer (long) =1890
Bilangan real f =40.2
Bilangan real g =40.2
```

Ket:

Program diatas tentang cara menginisialisasi tipe data diantaranya: karakter dengan variable yang bertipe data char, karakter dengan variable yang bertipe data int, bilangan integer dengan variable yang bertipe data short, bilangan integer dengan variable yang bertipe data int, bilangan integer dengan variable yang bertipe data long, bilangan real dengan variable yang bertipe data double dan bilangan real yang bertipe data float. Perlu di garis bawah bahwa apabila kita menginisialisasi karakter dengan tipe data int tanpa menggunakan tanda koma atas maka yang akan tampil di layar itu tanda tanya.

```
4. import java.util.Scanner;

class fauzil{

    public static void main(String[]args){

        Scanner scan=new Scanner(System.in);

        int a;


        System.out.print("Masukkan nilai=");

        a=scan.nextInt();

        System.out.print("nilai =" +a);

    }

}
```

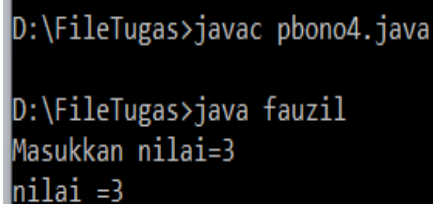

```
D:\FileTugas>javac pbono4.java
D:\FileTugas>java fauzil
Masukkan nilai=3
nilai =3
```

Ket:

Program di atas tentang bagaimana cara menginputkan data melalui user

```
5. import java.io.BufferedReader;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStreamReader;

//import javax.swing.*;
```

```

class Baca {

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        char cc;

        int bil;

        InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);

        BufferedReader dataIn = new BufferedReader(isr); // atau

        BufferedReader datAIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        /* Algoritma */

        System.out.print ("hello\n");

        System.out.print("baca 1 karakter : "); //perintah baca karakter cc

        cc =dataIn.readLine().charAt(0);

        System.out.print("baca 1 bilangan : "); //perintah baca bil

        bil =Integer.parseInt(datAIn.readLine());

        //String kar = JOptionPane.showInputDialog("Karakter 1 : ");

        //System.out.println(kar);

        //JOptionPane.showMessageDialog(null, "hello");

        System.out.print (cc +"\n" +bil+"\n");

        System.out.print ("bye \n");

    }

}

```

```
D:\FileTugas>javac pbono5.java
```

```
D:\FileTugas>java Baca
```

```
hello
```

```
baca 1 karakter : 3
```

```
baca 1 bilangan : 4
```

```
3
```

```
4
```

```
bye
```


Ket:

Fungsi BufferdReade adalah membaca file dari input stream, lebih spesifik lagi bahwa class ini digunakan sebagai buffer dari karakter-karakter dengan tujuan membuat penanganan yang lebih efisien untuk String, character dan array. Fungsi IOException menjelaskan bahwa kita menggunakan kelas BufferedReader. Fungsi InputStreamReader adalah untuk memasukkan inputan ke dalam sebuah program.

6. class casting{

```
public static void main(String[]args){  
  
    int a=4,b=7;  
  
    float c=5.f,d=6.3f;  
  
    char g='h';  
  
    double k=3.14;  
  
    System.out.println((float)a); //int ke float//  
    System.out.println((double)b);//int ke double//  
    System.out.println((int)c); /*float ke int*/  
    System.out.println((double)d); /*float ke double*/  
    System.out.println((int)g); /*char ke int*/  
    System.out.println((float)g);/*char ke float*/  
    System.out.println((double)g);/* char ke double*/  
    System.out.println((int)k); /*double ke int*/  
    System.out.println((float)k); /*double ke float*/  
  
}
```

}

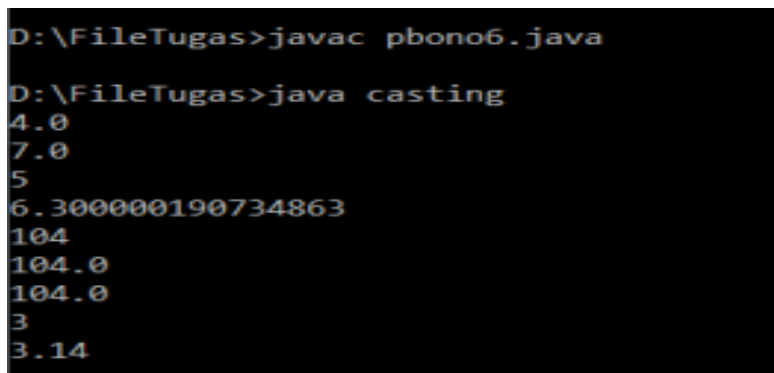

```
D:\FileTugas>javac pbono6.java  
D:\FileTugas>java casting  
4.0  
7.0  
5  
6.300000190734863  
104  
104.0  
104.0  
3  
3.14
```

Ket: program diatas tentang casting. Casting adalah suatu proses melakukan operasi antara 2 atau lebih variable yang bertipe beda.

7. class castinglagi{

```
    public static void main(String[]args){
```

```
        int a=4, b=6;
```

```
        float c=2.f, d=1.f;
```

```
        char g='5';
```

```
        double k=3.14;
```

```
        String n="65",m="45", l="100";
```

```
        /*untuk konversi tipe data karakter ke bilangan itu menggunakan parse*/
```

```
        a=Integer.parseInt(n); /*String ke int*/
```

```
        k=Double.parseDouble(m);/*String ke double*/
```

```
        c=Float.parseFloat(l); /*String ke float*/
```

```
        System.out.println("a="+a+"\nk="+k+"\nc="+c);
```

```
        /*untuk konversi tipe data integer ke String itu menggunakan valueOf*/
```

```
        n=String.valueOf(a); /*int ke String*/
```

```
        m=String.valueOf(g); /*karakter ke String*/
```

```
        l=String.valueOf(d); /*float ke String*/
```

```
        System.out.println("n="+a+"\nm="+m+"\nl="+l);
```

```
        /*untuk konversi bulat ke tipe data float dan double*/
```

```
        k=Double.valueOf(b).intValue(); /*int ke double*/
```

```
        c=Float.valueOf(a).intValue(); /*int ke float*/
```

```
        System.out.println("k="+k+"\nc="+c);
```

```
    }
```

```
}
```

```
D:\FileTugas>javac pbono7.java

D:\FileTugas>java castinglagi
a=65
k=45.0
c=100.0
n=65
m=5
l=1.0
k=6.0
c=65.0
```

Ket:

Program di atas tentang bagaimana melakukan casting dengan menggunakan kelas

8. class fauzil{
   
 public static void main(String[] args) {// TODO Auto-generated method stub
   
 int x = 1;
   
 int y = 2;
   
 System.out.print("x = " + x + "\n");
   
 System.out.print("y = " + y + "\n");
   
 System.out.print("hasil ekspresi = (x<y)?x:y = " + ((x < y) ? x : y));
   
 }
   
 }

```
D:\FileTugas>javac pbono8.java

D:\FileTugas>java fauzil
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1
```

Ket: Program di atas tentang pemakaian operator kondisional dengan kode (a<b)?a:b

9. /\* pembagian integer, casting \*/
   
 class fauzil {



```

public static void main(String[] args) {

    // TODO Auto-generated method stub

    /* KAMUS */

    int x = 1; int y = 2; float fx; float fy;

    /* ALGORITMA */

    System.out.print ("x/y (format integer) = " + x/y);

    System.out.print ("\nx/y (format float) = " + (float)x/(float)y);

    /* supaya hasilnya tidak nol */

    fx=x;

    fy=y;

    System.out.print ("\nx/y (format integer) = " + x/y);

    System.out.print ("\nx/y (format float) = " + fx/fy);

    /* casting */

    System.out.print ("\nfloat(x)/float(y) (format integer) = " + x/y);

    System.out.print ("\nfloat(x)/float(y) (format float) = " +

(float)x/(float)y);

    x = 10; y = 3; float a; float b;

    a=x;

    b=y;

    System.out.print ("\nx/y (format integer) = " + x/y);

    System.out.print ("\nx/y (format float) = " + a/b);

}

}

```

```
D:\FileTugas>javac pbono9.java
```


```

D:\FileTugas>java fauzil
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0.5
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0.5
float(x)/float(y) (format integer) = 0
float(x)/float(y) (format float) = 0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format float) = 3.333333

```

Ket: Program di atas tentang pembagian yang dimana jika ekspresi pembagian tipe data int menghasilkan bilangan bulat maka, menggunakan cara sesuai gambar diatas dengan tipe data int tetapi jika hasilnya bukan bilangan bulat maka di tulis dengan menggunakan tipe data float.

```
10. class Hello {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        System.out.print("Hello");  
  
        /* menuliskan hello dan ganti baris*/  
  
        System.out.print("\nHello ");  
  
        /* menuliskan hello dan ganti baris*/  
  
        System.out.println("World");  
  
        System.out.println("Welcome");  
  
    }  
}
```

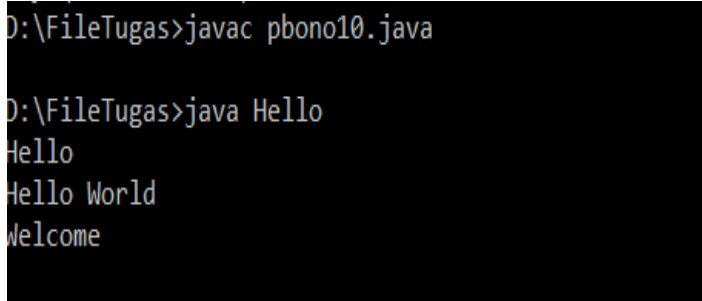

```
D:\FileTugas>javac pbono10.java
```

```
D:\FileTugas>java Hello
```

```
Hello
```

```
Hello World
```

```
Welcome
```

Ket: program di atas tentang cara menampilkan teks kemudian membuat baris baru dengan perintah “\n”

```
11. /* Efek dari operator ++ */  
  
class fauzil {  
  
    /**  
  
    * @param args  
  
    */  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        // TODO Auto-generated method stub
```

```

/* Kamus */

int i, j;

/* Program */

i = 3;

j = i++;

System.out.println ("Nilai i : " + (++i) +

"\nNilai j : " + j);

}

}

```

```
D:\FileTugas>javac pbono11.java
```

```
D:\FileTugas>java fauzil
```

```
Nilai i : 5
```

```
Nilai j : 3
```

Ket: Program di atas tentang cara menggunakan increment (++), fungsi dari increment yaitu menambah nilai variable sebanyak satu angka.

12. /\* pemakaian beberapa operator terhadap bit \*/

```

class Oper1 {

/**

* @param args

*/

public static void main(String[] args) {

// TODO Auto-generated method stub

/* KAMUS */

int n = 10; /* 1010 */

int x = 1; /* 1 */

```

```

int y = 2; /* 10 */ /* ALGORITMA */

System.out.println ("n = " + n);

System.out.println ("x = " + x);

System.out.println ("y = " + y);

System.out.println ("n & 8 = " + (n & 8)); /* 1010 AND 1000 */

System.out.println ("x & ~ 8 = " + (x & ~8)); /* 1 AND
0111 */


System.out.println ("y << 2 = " + (y << 2)); /* 10 ==>
1000 = 8 */

System.out.println ("y >> 3 = " + (y >> 3)); /* 10 ==>
0000 = 0 */

}

}

```

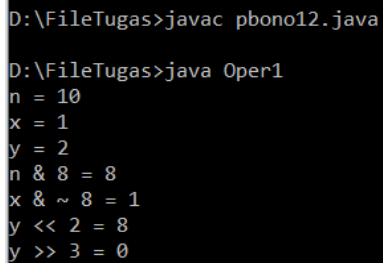

```

D:\FileTugas>javac pbono12.java

D:\FileTugas>java Oper1
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0

```

Ket: Program di atas tentang cara pemakaian beberapa operator terhadap bit atau dikenal dengan operator bitwise, program di atas menggunakan beberapa operator bitwise di antaranya AND(&), Negasi/Kebalikan(~), Left Shift(<<), dan juga Right Shift(>>) operator ini berlaku untuk tipe data int, long, short, char dan byte.

13. /\* pemakaian beberapa operator terhadap RELATIONAL DAN bit \*/

```

class Oper2 {

/**

* @param args

*/

```

```

public static void main(String[] args) {

// TODO Auto-generated method stub

/* KAMUS */

char i, j;

/* ALGORITMA */

i = 3; /* 00000011 dalam biner */

j = 4; /* 00000100 dalam biner */

System.out.println("i = "+ (int) i);

System.out.println("j = "+ j);

System.out.println("i & j = "+ (i & j)); /* 0: 00000000 dalam

biner */

System.out.println("i | j = "+ (i | j)); /* 7:

00000111 biner */

System.out.println("i ^ j = "+ (i ^ j)); /* 7:

00000111 biner Ingat!!! operator "^" pada bahasa java bukan

sebagai pangkat*/

System.out.println(Math.pow(i, j)); /* Class Math

memiliki method pow(a,b) untuk pemangkatan*/

System.out.println(" ~i = "+ ~i); /* -4: 11111100

biner */

}

}

```

```
D:\FileTugas>javac pbono13.java
```

```
D:\FileTugas>java Oper2
```

```

i = 3
j = 4
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4

```

Ket: program di atas tentang pemakaian operator terhadap relational dan bit, pada int j=4 itu tidak akan tampil hasilnya di layar karena tipe data j ialah char dan value nya int jadi tidak ada relasi. Pada program di atas ada tambahan operator yaitu OR(|) dan XOR(^). Pada bahas java tanda ^ bukan berarti pemangkatan, untuk pemangkatan menggunakan math.pow(variable).

```
14. class Oper3 {  
    /**  
    * @param args  
    */  
    public static void main(String[] args) {  
        // TODO Auto-generated method stub  
        /* Algoritma */  
        if (true && true){ System.out.println(true && true); }  
        /* true = true and true */  
        if (true & true) { System.out.println(true & false); } /*  
        true & true */  
        if (true) { System.out.println(true); } /* true  
        */  
        if (true || true){ System.out.println(true); } /* true  
        = true or true */  
        if (true | false) { System.out.println(true | false); } /*  
        true | false */  
    }  
}
```

```
D:\FileTugas>javac pbono14.java
```

```
D:\FileTugas>java Oper3
```

```
true  
false  
true  
true  
true
```

Ket: Program di atas tentang pemakaian Operator logika

15. /\* Operator terner \*/

```
class Oper4 {  
    /**  
     * @param args  
     */  
    public static void main(String[] args) {  
        // TODO Auto-generated method stub  
        /* KAMUS */  
        int i = 0; /* perhatikan int i,j=0 bukan seperti ini */  
        int j = 0;  
        char c = 8; char d = 10;  
        int e = (((int)c > (int)d) ? c: d);  
        int k = ((i > j) ? i: j);  
        /* ALGORITMA */  
        System.out.print ("Nilai e = " + e);  
        System.out.print ("\nNilai k = " + k);  
        i = 2;  
        j = 3;  
        k = ((i++ > j++) ? i: j) ;  
        System.out.print ("\nNilai k = " + k);  
    }  
}
```

```
D:\FileTugas>javac pbono15.java
```

```
D:\FileTugas>java Oper4
```

```
Nilai e = 10
```

```
Nilai k = 0
```

```
Nilai k = 4
```

Ket: Program di atas tentang cara pemakaian operator ternary dan mengkombinasikan dengan increment

16. class Oprator {

```
/**
```

```
* @param args
```

```
*/
```

```
public static void main(String[] args) {
```

```
// TODO Auto-generated method stub
```

```
/* Kamus */
```

```
boolean Bool1, Bool2, TF ;
```

```
int i, j, hsl ;
```

```
float x, y, res;
```

```
/* algoritma */
```

```
System.out.println ("Silahkan baca teksnya dan tambahkan perintah untuk menampilkan output");
```

```
Bool1 = true;
```

```
Bool2 = false;
```

```
TF = Bool1 && Bool2 ; /* Boolean AND */
```

```
System.out.println("Bool1 && Bool2 = " + (Bool1 && Bool2));
```

```
TF = Bool1 || Bool2 ; /* Boolean OR */
```

```
System.out.println("Bool1 || Bool2 = " + (Bool1 || Bool2));
```

```
TF = ! Bool1 ; /* NOT */
```

```
System.out.println("!Bool1 = " + !Bool1);
```

```
TF = Bool1 ^ Bool2; /* XOR */
```

```
System.out.println("Bool1 ^ Bool2 = " + (Bool1 ^ Bool2));
```

```
/* operasi numerik */
```



```
i = 5; j = 2 ;

hsl = i + j;

System.out.println("i + j = " + (i + j));

hsl = i - j;

System.out.println("i - j = " + (i - j));

hsl = i / j;

System.out.println("i / j = " + (i / j));

hsl = i * j;

System.out.println("i * j = " + (i * j));

hsl = i / j; /* pembagian bulat */

System.out.println("i / j = " + (i / j));

hsl = i % j; /* sisa. modulo */

System.out.println("i % j = " + (i % j));

/* operasi numerik */

x = 5 ;

y = 5 ;

res = x + y;

System.out.println("x + y = " + (x + y));

res = x - y;

System.out.println("x - y = " + (x - y));

res = x / y;

System.out.println("x / y = " + (x / y));

res = x * y;

System.out.println("x * y = " + (x * y));

/* operasi relasional numerik */
```

```
TF = (i == j);

System.out.println("i == j = " + (i == j));

TF = (i != j);

System.out.println("i != j = " + (i != j)); TF = (i < j);

System.out.println("i < j = " + (i < j));

TF = (i > j);

System.out.println("i > j = " + (i > j));

TF = (i <= j);

System.out.println("i <= j = " + (i <= j));

TF = (i >= j);

System.out.println("i >= j = " + (i >= j));

/* operasi relasional numerik */

TF = (x != y);

System.out.println("x != y = " + (x != y));

TF = (x < y);

System.out.println("x < y = " + (x < y));

TF = (x > y);

System.out.println("x > y = " + (x > y));

TF = (x <= y);

System.out.println("x <= y = " + (x <= y));

TF = (x >= y);

System.out.println("x >= y = " + (x >= y));

}

}
```

```
D:\FileTugas>javac pbono16.java
D:\FileTugas>java Oprator
Silahkan baca teksnya dan tambahkan perintah untuk menampilkan output
Bool1 && Bool2 = false
Bool1 || Bool2 = true
!Bool1 = false
Bool1 ^ Bool2 = true
i + j = 7
i - j = 3
i / j = 2
i * j = 10
i / j = 2
i % j = 1
x + y = 10.0
x - y = 0.0
x / y = 1.0
x * y = 25.0
i == j = false
i != j = true
i < j = false
i > j = true
i <= j = false
i >= j = true
x != y = false
x < y = false
x > y = false
x <= y = true
x >= y = true
```

Ket: Program di atas tentang penggunaan operator dari berbagai tipe data seperti tipe data Boolean yang menggunakan operator logika and, true kebalikan, dan xor. Kemudian penggunaan operator di operasi numeric mulai dari +, -, \*, / dan juga operator untuk sisa bagi(%). Kemudian operasi relasional numeric dari dua tipe data yang berbeda.