

Pertemuan 3

Representasi

Algoritma, List, Dictionary, dan NumPy Array

Pemrograman untuk Ilmu Data
dan Komputasi

MA25-21008 Kelas RA dan RB

Triyana Muliawati, S.Si., M.Si.
Rifky Fauzi

Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera
Semester Ganjil 2026/2027

Materi pertemuan

- Menulis algoritma dengan narasi dan pseudocode.
- List, tuple, dictionary, dan sifat mutable.
- Iterasi, comprehension, dan map.
- NumPy array, dtype, shape, slicing, dan vectorization.
- Operasi array, perkalian matriks dengan @, dan beda hingga.

Dari satu nilai ke struktur data

Ketika data masih sedikit

- Satu nilai dapat disimpan dalam satu variabel.
- Rumus dapat ditulis sebagai satu ekspresi.
- Alur program masih mudah dibaca dari atas ke bawah.

Ketika data mulai banyak

- Kita perlu wadah: list, tuple, dictionary, atau array.
- Kita perlu algoritma: langkah yang dapat ditelusuri.
- Kita perlu verifikasi: cek ukuran, tipe, dan hasil.



Sebelum menulis kode

- 1 Apa inputnya?
- 2 Apa output yang diminta?
- 3 Struktur data apa yang paling cocok?
- 4 Langkah mana yang berulang?
- 5 Bagaimana memeriksa hasilnya?

Sesudah kode berjalan

- Cek tipe data dengan `type` atau `dtype`.
- Cek ukuran data dengan `len` atau `shape`.
- Uji kasus kecil yang dapat dihitung manual.
- Bandingkan versi loop dan NumPy bila relevan.

Narasi

Kalimat biasa. Cocok untuk menjelaskan ide awal dan asumsi.

Pseudocode

Langkah formal yang mirip kode, tetapi tidak terikat sintaks Python.

Flowchart

Gambar alur. Cocok untuk keputusan dan pengulangan.

Untuk soal LKM, pseudocode membantu memisahkan logika matematika dari detail sintaks.

Template pseudocode yang dipakai

```
ALGORITMA NamaAlgoritma
INPUT : data masukan dan syaratnya
OUTPUT : keluaran yang diharapkan
BEGIN
    inisialisasi
    langkah-langkah utama
    IF kondisi THEN
        langkah ketika kondisi benar
    ELSE
        langkah ketika kondisi salah
    ENDIF
    FOR / WHILE proses berulang
        perbarui keadaan
    ENDFOR / ENDWHILE
    RETURN hasil
END
```

Yang harus terlihat

Input, output, kondisi, pengulangan, dan variabel yang berubah dari langkah ke langkah.

Algoritma Euclid untuk FPB

Apa yang dicari?

FPB atau *greatest common divisor* (GCD) dari dua bilangan bulat positif adalah bilangan terbesar yang membagi keduanya.

Ide matematika

Jika

$$a = qb + r, \quad 0 \leq r < b,$$

maka

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r).$$

a	b	q	r
252	105	2	42
105	42	2	21
42	21	2	0

Ketika sisa pembagian menjadi 0, FPB adalah pembagi terakhir: 21.

Pseudocode dan kode Euclid

```
ALGORITMA Euclid
INPUT : a, b bilangan bulat positif
OUTPUT : gcd(a,b)
BEGIN
    WHILE b != 0
        r = a mod b
        a = b
        b = r
    ENDWHILE
    RETURN a
END
```

```
def gcd(a, b):
    while b != 0:
        r = a % b
        a = b
        b = r
    return a

print(gcd(252, 105))
```

Latihan membaca algoritma

Catat pasangan (a, b) setiap kali loop selesai. Itulah jejak eksekusi program.

Struktur	Bentuk	Kegunaan utama
List	<code>[3, 5, 8]</code>	Data berurutan dan dapat diubah.
Tuple	<code>(3, 5, 8)</code>	Data berurutan dan tetap.
Dictionary	<code>{'A':82}</code>	Data berpasangan <code>key:value</code> .
Set	<code>{3, 5, 8}</code>	Anggota unik dan operasi himpunan.
NumPy array	<code>np.array(...)</code>	Komputasi numerik berbasis array.

Pilihan struktur data menentukan cara iterasi, cara mengubah data, dan jenis operasi yang tersedia.

Mutable dan immutable

Mutable

Objek dapat diubah setelah dibuat.

```
a = [1, 2, 3]
a[0] = 99
print(a)
# [99, 2, 3]
```

Immutable

Objek tidak dapat diubah pada posisi tertentu.

```
b = (1, 2, 3)
b[0] = 99
# TypeError
```

Mengapa penting?

Saat fungsi menerima list, isi list dapat berubah. Saat menerima tuple, struktur datanya lebih terlindungi.

List: indeks, slicing, dan list bersarang

```
a = [10, 20, 30, 40, 50]
print(a[0]) # 10
print(a[-1]) # 50
print(a[1:4]) # [20, 30, 40]
print(a[:3]) # [10, 20, 30]
```

```
A = [[1, 2, 3],
      [4, 5, 6],
      [7, 8, 9]]

print(A[1][2]) # 6
print(A[2][0]) # 7
```

Catatan

List bersarang dapat merepresentasikan matriks, tetapi operasi matematikanya belum otomatis seperti vektor atau matriks.

List tidak otomatis menjadi vektor

```
>>> [1, 2] + [3, 4]
[1, 2, 3, 4]

>>> 2 * [1, 2]
[1, 2, 1, 2]

>>> [1, 2] * [3, 4]
TypeError
```

Yang sering disangka

$$[1, 2] + [3, 4] \stackrel{?}{=} [4, 6]$$

$$2[1, 2] \stackrel{?}{=} [2, 4]$$

Makna sebenarnya

List adalah wadah berurutan. Untuk operasi vektor numerik, gunakan loop sendiri atau NumPy array.

Mengolah list dengan loop

```
data = [3, -2, 0, 7, -5, 4, 9]
jumlah_positif = 0
jumlah_kuadrat_negatif = 0
jumlah_nonnol = 0
total_nonnol = 0

for x in data:
    if x > 0:
        jumlah_positif += 1
    if x < 0:
        jumlah_kuadrat_negatif += x**2
    if x != 0:
        jumlah_nonnol += 1
        total_nonnol += x

rata_nonnol = total_nonnol / jumlah_nonnol
```

Pola umum

Inisialisasi nilai awal, telusuri data satu per satu, perbarui ringkasan.

Menerapkan fungsi pada list

```
def f(x):  
    return 3*x**2 - 2*x + 1  
  
xs = [-2, -1, 0, 1, 2]  
  
ys = []  
for x in xs:  
    ys.append(f(x))
```

```
# list comprehension  
ys = [f(x) for x in xs]  
  
# map  
ys = list(map(f, xs))  
  
print(ys)  
# [17, 6, 1, 2, 9]
```

Kapan dipakai?

Loop biasa enak untuk langkah panjang. Comprehension ringkas untuk transformasi sederhana. `map` berguna ketika fungsi sudah jelas dan ingin diterapkan ke semua elemen.

List comprehension sebagai notasi komputasi

Diberikan

$$x = [-2, -1, 0, 1, 2].$$

```
x = [-2, -1, 0, 1, 2]
y = [3*t**2 - 2*t + 1 for t in x]
z = [x[i]*y[i] for i in range(len(x))]
total = sum(z)
```

Hitung

$$y_i = 3x_i^2 - 2x_i + 1, \quad z_i = x_i y_i.$$

Yang perlu dibaca

Comprehension tetap sebuah loop. Bentuknya lebih dekat dengan notasi matematika, tetapi indeks dan panjang data tetap harus diperiksa.

Dictionary: data berpasangan

```
nilai = {'A': 82, 'B': 71,  
        'C': 95, 'D': 64}  
  
for nama, skor in nilai.items():  
    print(nama, skor)
```

Makna

- key: identitas data.
- value: nilai yang tersimpan.
- Cocok untuk tabel kecil berbasis label.

Contoh penggunaan

Nilai mahasiswa, jumlah kasus per wilayah, parameter model, atau konfigurasi program.

Transformasi dictionary

```
nilai = {'A':82, 'B':71,  
        'C':95, 'D':64}  
  
data = list(nilai.values())  
rata = sum(data) / len(data)  
var = sum((x-rata)**2 for x in data) / len(data)  
s = var**0.5
```

```
z = {}  
for nama, x in nilai.items():  
    z[nama] = (x - rata) / s  
  
print(z)
```

Verifikasi

Rata-rata skor z seharusnya mendekati 0. Ini contoh sederhana bahwa program perlu diperiksa dengan sifat matematika.

Matriks sebagai list of lists

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

```
A = [[1, 2, 3],  
      [4, 5, 6],  
      [7, 8, 9]]
```

```
kolom_akhir = [baris[-1] for baris in A]  
diagonal = [A[i][i] for i in range(3)]  
kolom_tengah = [2*baris[1]**2 for baris in A]
```

Perhatikan indeks

Baris dipilih dulu, lalu kolom. Bentuk $A[i][j]$ berarti elemen baris ke- i , kolom ke- j .

Membentuk matriks dengan loop bersarang

Bentuk matriks $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ dengan

$$a_{ij} = i + j + ij, \quad i, j = 1, 2, 3, 4.$$

```
A = []
for i in range(1, 5):
    baris = []
    for j in range(1, 5):
        baris.append(i + j + i*j)
    A.append(baris)

print(A)
```

Struktur algoritma

Loop luar membentuk baris. Loop dalam mengisi kolom. Setelah satu baris selesai, baris dimasukkan ke matriks.

Algoritma transpose manual

```
ALGORITMA Transpose
INPUT : matriks A berukuran m x n
OUTPUT : matriks B berukuran n x m
BEGIN
    buat B kosong
    FOR j = 0 sampai n-1
        buat baris baru
        FOR i = 0 sampai m-1
            tambahkan A[i][j]
        ENDFOR
        tambahkan baris ke B
    ENDFOR
    RETURN B
END
```

```
def transpose(A):
    m = len(A)
    n = len(A[0])
    B = []
    for j in range(n):
        baris = []
        for i in range(m):
            baris.append(A[i][j])
        B.append(baris)
    return B
```

Algoritma perkalian matriks-vektor

Untuk $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ dan $x \in \mathbb{R}^n$,

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j.$$

Setiap komponen y_i adalah hasil kali baris ke- i dengan vektor x .

```
def matvec(A, x):  
    m = len(A)  
    n = len(A[0])  
    y = []  
    for i in range(m):  
        total = 0  
        for j in range(n):  
            total += A[i][j] * x[j]  
        y.append(total)  
    return y
```

Koneksi ke NumPy

Versi manual ini membantu memahami apa yang nanti ditulis ringkas sebagai $A @ x$.

Mengapa perlu NumPy?

- Array numerik memiliki tipe data seragam.
- Operasi pada banyak data ditulis lebih ringkas.
- Banyak pustaka ilmiah memakai NumPy sebagai dasar.

```
import numpy as np

a = [0, 0, 1, 4, 7, 16]
b = np.array(a)
c = np.array([1, 4., -2, 7])

print(b.dtype) # int
print(c.dtype) # float
print(c.shape) # (4,)
```

Membuat array

```
import numpy as np

np.array([1, 2, 3])
np.arange(0, 10, 2)
np.linspace(0, 1, 5)
np.zeros((2, 3))
np.ones((2, 3))
np.eye(3)
```

Yang perlu dicek

- shape: ukuran setiap dimensi.
- dtype: tipe data elemen.
- Dimensi: array 1D tidak sama dengan matriks kolom.

Kebiasaan baik

Gunakan `import numpy as np`. Hindari `from numpy import *`.

List dan NumPy array: hasil operasi berbeda

```
>>> [1, 2, 3] + [10, 20, 30]  
[1, 2, 3, 10, 20, 30]
```

```
>>> 2 * [1, 2, 3]  
[1, 2, 3, 1, 2, 3]
```

```
>>> import numpy as np  
>>> a = np.array([1, 2, 3])  
>>> b = np.array([10, 20, 30])  
>>> a + b  
array([11, 22, 33])  
>>> 2 * a  
array([2, 4, 6])
```

Inti

List mengatur urutan objek. NumPy array mendukung operasi numerik seperti vektor.

Operasi element-wise pada array

```
import numpy as np

x = np.array([-2, -1, 0, 1, 2])
y = 3*x**2 - 2*x + 1
z = x*y

print(y)
print(np.sum(z))
```

Apa yang terjadi?

- $x**2$ menghitung kuadrat tiap elemen.
- $3*x**2 - 2*x + 1$ berlaku ke seluruh array.
- $x*y$ adalah perkalian elemen dengan elemen.

Penting

Operasi element-wise bukan perkalian matriks.

Operator @ untuk perkalian matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Dua operasi berbeda

A*B: perkalian elemen-sejajar.

A@B: perkalian matriks.

```
A = np.array([[1, 2], [3, 4]])  
B = np.array([[2, 0], [1, 5]])
```

```
print(A * B)  
# [[ 2  0]  
# [ 3 20]]
```

```
print(A @ B)  
# [[ 4 10]  
# [10 20]]
```

Slicing array

```
import numpy as np

A = np.array([[1, 2, 3],
              [4, 5, 6],
              [7, 8, 9]])

print(A[0, :]) # baris pertama
print(A[:, 1]) # kolom kedua
print(A[1:, :2]) # submatriks
```

Perbedaan dengan list

Pada NumPy array dua dimensi, indeks dapat ditulis $A[i, j]$. Pada list of lists, bentuknya $A[i][j]$.

Kegunaan

Slicing membuat operasi pada bagian data dapat ditulis tanpa loop eksplisit.

Masking: memilih data dengan kondisi

```
x = np.array([3, -2, 0, 7, -5, 4, 9])  
positif = x[x > 0]  
genap = x[x % 2 == 0]  
  
print(positif)  
print(genap)
```

Makna

Kondisi $x > 0$ menghasilkan array Boolean. Array Boolean itu dipakai untuk mengambil elemen yang memenuhi syarat.

Koneksi ke data analysis

Masking adalah dasar filtering data sebelum masuk ke pandas.

Dari turunan ke beda hingga

Dalam kalkulus, turunan didefinisikan sebagai

$$f'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}.$$

Jika data hanya tersedia pada titik diskrit, limit tidak dapat dihitung langsung.

Jadi beda hingga bukan rumus yang muncul tiba-tiba. Ia berasal dari ide rasio perubahan pada definisi turunan.

Untuk data posisi y_i pada waktu t_i , pendekatan kecepatan rata-rata antar titik adalah

$$v_i \approx \frac{y_{i+1} - y_i}{t_{i+1} - t_i}.$$

Ini disebut beda hingga maju pada data diskrit.

Beda hingga dengan slicing NumPy

```
import numpy as np

t = np.array([0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0])
y = np.array([0.0, 0.2, 0.9, 2.1, 3.8])

v = (y[1:] - y[:-1]) / (t[1:] - t[:-1])

print(v)
print(len(y), len(v))
```

Mengapa panjangnya berkurang satu?

Setiap nilai v_i memakai dua titik berurutan: titik ke- i dan titik ke- $i + 1$. Jika ada n titik data, hanya ada $n - 1$ selang antar titik.


Verifikasi hasil komputasi array

```
y_loop = []  
for x in xs:  
    y_loop.append(f(x))  
  
y_np = f(np.array(xs))  
  
np.allclose(y_loop, y_np)
```

Yang diperiksa

- Apakah hasil loop dan NumPy sama?
- Apakah tipe datanya sesuai?
- Apakah ukuran output sesuai harapan?
- Apakah kasus kecil cocok dengan hitungan manual?

Menyiapkan jawaban untuk tantangan LKM M3

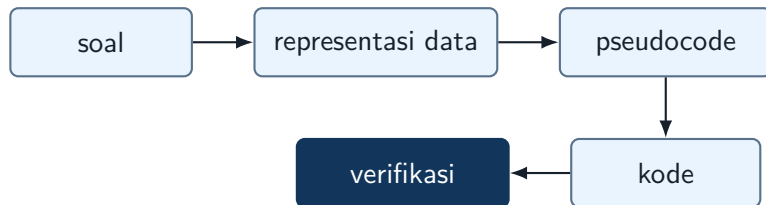

Contoh pertanyaan sebelum mengerjakan

Apakah datanya berlabel atau berurutan? Apakah operasi dilakukan per elemen atau antarbaris-kolom? Apakah perlu loop, comprehension, atau NumPy?

Contoh terpadu: standardisasi data kecil

```
nilai = {'A':82, 'B':71,  
        'C':95, 'D':64}  
  
nama = list(nilai.keys())  
x = np.array(list(nilai.values()), dtype=float)  
  
z = (x - x.mean()) / x.std()  
hasil = dict(zip(nama, z))
```

Langkah berpikir

- 1 Dictionary menyimpan label dan nilai.
- 2 Array dipakai untuk komputasi numerik.
- 3 Hasil dikembalikan lagi ke dictionary.
- 4 Rata-rata skor z dicek mendekati nol.

Kesalahan yang sering muncul

Pada list dan dictionary

- Mengira list otomatis seperti vektor.
- Salah indeks: mulai dari 1 padahal Python mulai dari 0.
- Lupa menggunakan `.items()` saat butuh key dan value.

Pada NumPy

- Bingung `*` dan `@`.
- Tidak mengecek `shape`.
- Mengira `dtype` tidak penting.
- Slicing menghasilkan ukuran yang berubah.

Materi quiz

- Membaca pseudocode dan menelusuri loop.
- GCD dengan algoritma Euclid.
- Mutable dan immutable.
- Operasi list dibandingkan NumPy array.
- Dictionary dan iterasi `items()`.
- `shape`, `dtype`, slicing, dan operator `@`.

Cara belajar

Prediksi dahulu hasil kode. Setelah itu jalankan Python untuk memeriksa dan menulis koreksi pemahaman.

Yang dikumpulkan

- 1 Pseudocode dan implementasi algoritma Euclid.
- 2 Contoh mutable dan immutable beserta penjelasan.
- 3 Program transformasi list dengan loop, comprehension, dan `map`.
- 4 Dictionary nilai dan standardisasi skor.
- 5 Matriks list of lists: transpose dan perkalian matriks-vektor manual.
- 6 NumPy array: operasi element-wise, `@`, slicing, dan beda hingga.

Format

Boleh menggunakan Google Colab, Jupyter, Spyder, VS Code, atau IDE Python lain. Kode harus dapat dijalankan ulang.

Penutup

Setelah pertemuan ini

Mahasiswa diharapkan dapat memilih representasi data, menulis algoritma sederhana, dan mengubahnya menjadi kode Python yang dapat diperiksa.

Menuju pertemuan berikutnya

Kode yang sudah berjalan perlu dibuat lebih aman: exception, debugging, testing, terminasi, dan rekursi akan diperiksa lebih teliti.

Rujukan

Miller dan Ranum: algoritma dan struktur data. Pine: list, dictionary, array, dan komputasi ilmiah. McKinney: struktur data Python, NumPy array, vectorized computation, dan workflow data.