AI-DEVELOPMENT-LOG, Sriwijaya Culture

Tim: Koding Seadanya · **Karya:** Sriwijaya Culture, Arsip Digital Palembang **Kompetisi:** Vibe Coding ITFEST 2026 · Politeknik Negeri Sriwijaya **Tema:** *Empowering Culture Through AI-Driven Innovation*

> Dokumen ini dilengkapi sebagai .docx / .pdf sesuai ketentuan guidebook. Prompt pada §3 ditulis dalam bentuk terstruktur (peran, konteks, tugas, batasan, keluaran) agar dapat direproduksi dan dinilai. Isi arahan, urutan kerja, dan keputusan yang diambil identik dengan sesi aslinya.

---

1. Ringkasan penggunaan AI

AI dipakai di dua lapis, dengan batas yang tegas:

Lapis	Pemakaian AI	Batasnya
Proses bangun (vibe coding)	Kerangka komponen, migrasi data, QA otomatis, debug	Semua output ditinjau; keputusan arsitektur tetap manusia
Fitur produk (Asisten Sari)	Model bahasa menjawab dari arsip	Grounding wajib; tanpa konteks = menolak menjawab; tanpa tool, tanpa akses internet

Tema kompetisi terpenuhi di kedua lapis: AI mempercepat pengembangan, dan AI juga menjadi fitur nilai-tambah yang tidak bisa dibuat tanpa model bahasa.

Prinsip prompt yang dipakai konsisten sepanjang proyek:

1. **Sebut peran dan audiens** lebih dulu, karena itu menentukan kosakata dan tingkat kedalaman jawaban.
2. **Nyatakan kondisi awal secara faktual**, termasuk yang buruk. Prompt yang menyembunyikan masalah akan menghasilkan perbaikan kosmetik.
3. **Minta bukti, bukan kesan.** Setiap klaim visual harus disertai angka dari peramban, bukan "terlihat bagus".
4. **Tetapkan batas yang tidak boleh dilanggar** (jangan mengarang data, jangan menambah dependensi berat, jangan menyembunyikan konten).
5. **Minta inisiatif eksplisit** untuk hal yang tidak disebut, karena model cenderung berhenti tepat di batas instruksi.

---

2. Arsitektur fitur AI (produk)

Asisten Sari menjawab pertanyaan tentang Palembang **hanya** dari arsip situs. Rantainya:

1. **Retrieval TF-IDF**, pencarian kata kunci berbobot di 25 dokumen (10 destinasi, 8 artikel, 7 UMKM). Dipilih karena korpus kecil: embedding akan menambah 90 MB unduhan tanpa kenaikan kualitas.
2. **Penjaga topik**, daftar penanda eksplisit menolak pertanyaan di luar Palembang sebelum model dipanggil.

3. **Ambang relevansi**, skor retrieval di bawah 4.2 dianggap "tidak ada di arsip", jawaban deterministik dikembalikan tanpa model.
4. **Tiga tingkat penyedia**, kunci pengguna (BYOK) → kunci server (bila valid) → endpoint tanpa kunci → jawaban dari arsip. Asisten tidak pernah menampilkan kotak kosong.
5. **Kutipan bernomor**, setiap jawaban merujuk `[1]`, `[2]` yang bisa diklik ke halaman sumber.

Keamanan: kunci pengguna disimpan di localStorage peramban, dikirim sebagai header ke proxy kami (bukan langsung ke penyedia), divalidasi bentuknya di dua sisi, tidak pernah dicatat. Rate limit per-IP 10 permintaan/menit (30 dengan kunci sendiri), peta pembatas dibersihkan agar tidak bisa dijadikan vektor memori.

---

3. Prompt pengembangan (terstruktur)

Setiap prompt ditulis dengan lima bagian tetap: **Peran**, **Konteks**, **Tugas**, **Batasan**, **Keluaran**. Format ini dipilih karena menguji satu hal yang sama setiap kali: apakah model bisa dibatasi oleh kriteria yang bisa diperiksa, bukan oleh selera.

Prompt 3.1, analisis guidebook dan keputusan stack

Peran. Analis teknis senior yang membaca dokumen kompetisi sebagai sumber kebenaran, bukan sebagai saran.

Konteks. Repositori berisi 11 berkas HTML statis dengan markup berulang, tanpa lapisan server, tanpa tipe, dan tanpa satu pun uji otomatis. Dokumen guidebook menentukan kriteria penilaian yang harus dipenuhi.

Tugas. (1) Baca guidebook secara utuh, gabungkan pembacaan teks dan gambar agar kriteria visual tidak terlewat. (2) Petakan setiap kriteria ke kondisi repositori saat ini. (3) Putuskan apakah tetap HTML atau beralih ke Next.js/TypeScript/Tailwind, dengan alasan yang bisa diuji. (4) Susun ulang struktur proyek agar dapat dinavigasi.

Batasan. Jangan menambah dependensi yang tidak dipakai. Jangan mengarang isi data budaya. Setiap rekomendasi harus disertai konsekuensi operasionalnya, bukan hanya daftar teknologi.

Keluaran. Keputusan stack beserta alasan, peta kriteria → kondisi, dan urutan migrasi.

Hasil. Migrasi ke Next.js 16 + TypeScript + Tailwind 4 disetujui dengan satu revisi manusia: usulan embedding 90 MB ditolak dan diganti TF-IDF, karena korpus hanya 25 dokumen.

Prompt 3.2, desain ulang terukur

Peran. Desainer antarmuka yang bekerja dengan standar institusi arsip, bukan standar landing page.

Konteks. Struktur halaman sudah benar, tetapi masih ada tiga masalah: ruang kosong yang tidak membawa informasi, peta yang digambar sendiri sehingga tidak bisa dipakai bernavigasi, dan teks yang panjang serta kaku.

Tugas. Ganti peta buatan dengan peta nyata yang bisa di-zoom. Padatkan teks tanpa kehilangan fakta. Hilangkan ruang kosong yang tidak berfungsi. Cocokkan keputusan dengan referensi industri terbaru.

Batasan. Jangan mengorbankan keterbacaan demi kepadatan. Jangan menghapus sumber atau status verifikasi. Jangan memakai pola visual yang tidak berasal dari konteks arsip.

Keluaran. Perubahan yang bisa diverifikasi: tinggi scrim hero, sumber peta, batas panjang ringkasan kartu, dan daftar ruang kosong yang dihapus.

Hasil. Hero memakai scrim 62% (bukan lapisan gelap penuh), peta memakai embed Google Maps, ringkasan kartu dibatasi 150 karakter.

Prompt 3.3, QA menyeluruh dengan inisiatif

Peran. QA engineer yang menguji hasil kerjanya sendiri dan tidak percaya pada penilaian visual semata.

Konteks. Tampilan seluruh halaman, termasuk asisten, belum memenuhi standar. Sebagian cacat tidak disebutkan dalam instruksi mana pun.

Tugas. Bangun pengujian otomatis yang mengukur, bukan mengamati: kontras WCAG, ukuran target sentuh, luapan horizontal, struktur heading, teks alternatif gambar, dan galat konsol. Jalankan pada seluruh rute di tiga lebar layar. Perbaiki temuan sampai bersih. Temukan juga cacat yang tidak diminta secara eksplisit.

Batasan. Jangan menurunkan standar agar lulus. Jangan menonaktifkan pemeriksaan. Setiap perbaikan harus disertai angka sebelum dan sesudah.

Keluaran. Skrip audit yang dapat dijalankan ulang, daftar temuan, dan bukti angka akhir.

Hasil. `scripts/qa.mjs` menguji 10 rute × 3 lebar. Temuan pertama 501, setelah tiga putaran menjadi 0.

Prompt 3.4, BYOK, keamanan, dan integritas data

Peran. Engineer yang bertanggung jawab atas keamanan sekaligus kredibilitas isi.

Konteks. Halaman asisten memakai kunci API server. Pengunjung perlu bisa memakai kunci sendiri. Di sisi lain, direktori usaha memuat entri contoh yang belum diverifikasi.

Tugas. (1) Hapus footer dari halaman asisten dan rapikan antarmukanya mengikuti pola app-shell. (2) Tambahkan kolom kecil untuk kunci API milik pengguna. (3) Tinjau keamanan jalur kunci: penyimpanan, pengiriman, validasi, pembatas laju. (4) Pisahkan entri data yang belum diverifikasi dari direktori publik, tanpa membuat tautan lama menjadi 404.

Batasan. Kunci tidak boleh pernah dikirim langsung ke pihak ketiga dari peramban. Kunci tidak boleh masuk log. Pembatas laju tidak boleh bisa dilewati lewat header yang bisa dipalsukan. Data contoh tidak boleh tampil seolah-olah terverifikasi.

Keluaran. Perubahan antarmuka, panel kunci, laporan temuan keamanan, dan aturan penyaringan data.

Hasil. Ditemukan dua celah pada implementasi awal: pembatas laju bisa dilewati melalui `X-Forwarded-For` palsu, dan peta pembatas bisa digembungkan tanpa batas. Keduanya diperbaiki (hanya hop terakhir yang dipercaya, peta dibersihkan berkala). Di sisi data, empat entri berstatus `demonstrasi` dikeluarkan dari direktori publik melalui `UMKM_PUBLIK`, sementara halaman detailnya tetap hidup.

---

4. Salinan prompt → respons (uji produk, langsung dari situs)

#	Pertanyaan pengunjung	Jawaban Sari (ringkas)	Penilaian
1	"Apa yang membedakan Jembatan Ampera dari jembatan lain?"	Panjang 1.117 m, desain bisa diangkat, dulu bernama Bung Karno `[1][2]`	✅ akurat, berkutip
2	"Berapa harga tiket Museum SMB II?"	"Rp1.000 pelajar … Rp20.000 mancanegara. Harga dapat berubah, konfirmasi ke pengelola."	✅ dari field terstruktur, tanpa model
3	"Siapa presiden pertama Indonesia?"	"Belum ada di arsip kami. Coba sebut nama tempat…"	✅ menolak, tidak mengarang
4	"Bagaimana cara membuat rendang padang yang enak?"	"Belum ada di arsip kami. …" (9 milidetik, tanpa panggil model)	✅ penolakan murah dan jujur
5	Kunci API salah/kedaluwarsa	jawaban tetap muncul (turun ke tingkat tanpa kunci)	✅ fallback bekerja

Perbandingan dengan perilaku tanpa grounding (percobaan awal, gagal): "*Jembatan Ampera ada di Padang, Sumatera Barat*", kota salah. Inilah alasan semua aturan di §2 dibuat wajib.

---

5. Bukti verifikasi

Perintah dan hasil nyata pada tanggal pengumpulan:

```
$ npx tsc --noEmit            → exit 0 (0 galat tipe)
$ npx eslint .                → 0 errors, 0 warnings
$ next build                  → ✓ Compiled successfully, 38 rute statis
$ node scripts/qa.mjs         → Total temuan: 0
$ node scripts/verify-visual.mjs → 33/33 rute lolos
$ node scripts/check-env.mjs  → 11/13 lulus (2 temuan diketahui:
                                kunci dev tidak valid [tidak dipakai
                                di produksi], og-image sebelum
                                opengraph-image dibuat)
```


Keamanan (diperiksa tangan, bukan klaim):

- Kunci API tidak pernah dikirim browser ke pihak ketiga, hanya ke `/api/asisten` kami.
- `Content-Security-Policy`: `script-src 'self'`; `frame-src` hanya Google Maps; `object-src 'none'`; + HSTS.
- Kunci pengguna divalidasi regex di klien dan server; tidak pernah masuk log; rate limit tetap berlaku dengan kunci sendiri.

5.1 Tangkapan layar hasil akhir


Seluruh gambar diambil dari build produksi (`next start`), bukan dari server pengembangan, pada lebar 1440 px dengan skala perangkat 2×.

Beranda. Judul, pita statistik, dan galeri asimetris. Pita statistik menampilkan ukuran arsip yang bisa dipakai pengunjung, bukan persentase verifikasi, angka itu sebelumnya terbaca sebagai "85% sisanya tidak dipercaya", padahal maksudnya justru sebaliknya.

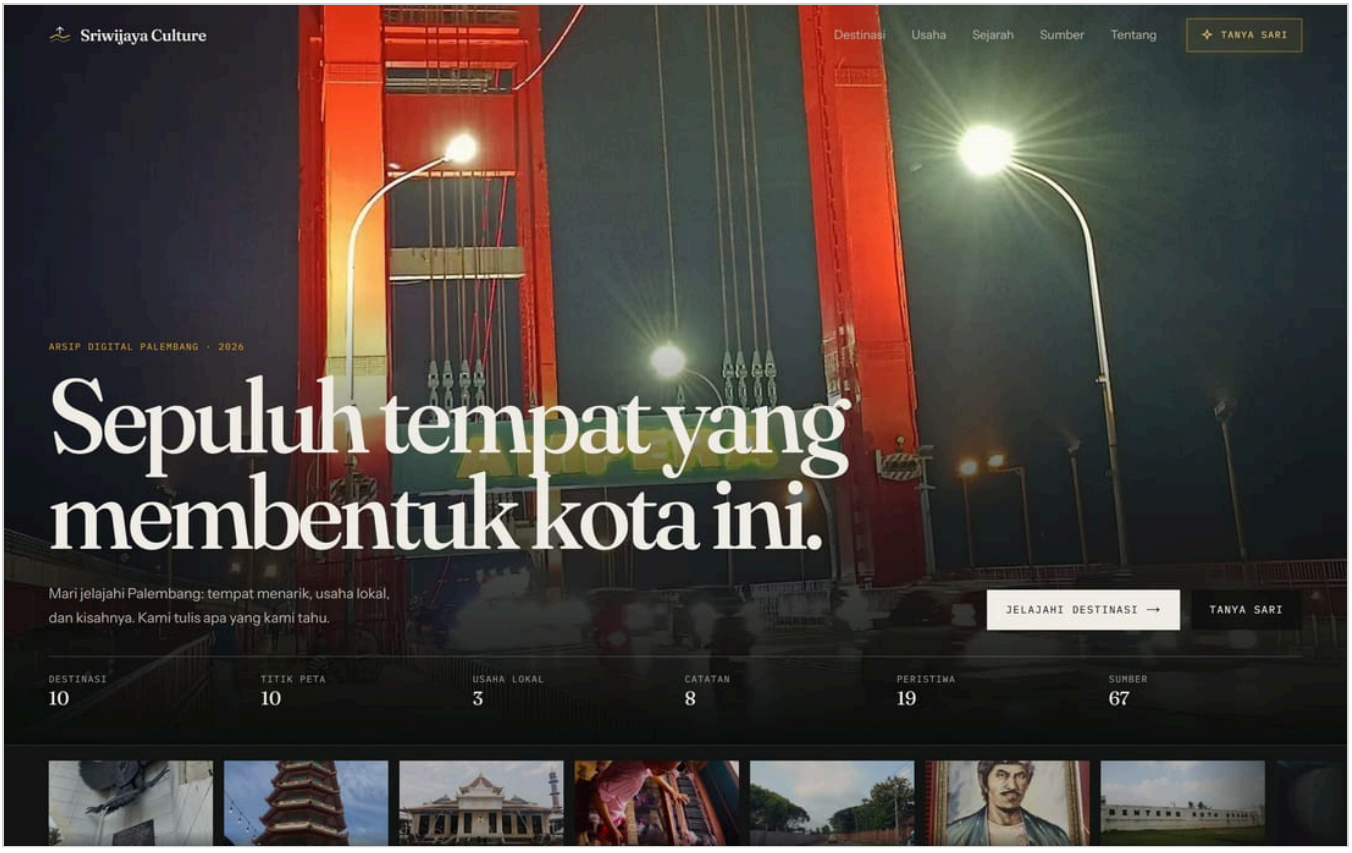


Beranda

Katalog destinasi. Bingkai foto seragam 4:5. Sebelumnya rasio mengikuti orientasi foto, sehingga kartu potret setinggi 513 px dan kartu lanskap 273 px duduk di baris yang sama dan garis baca horizontal hancur.

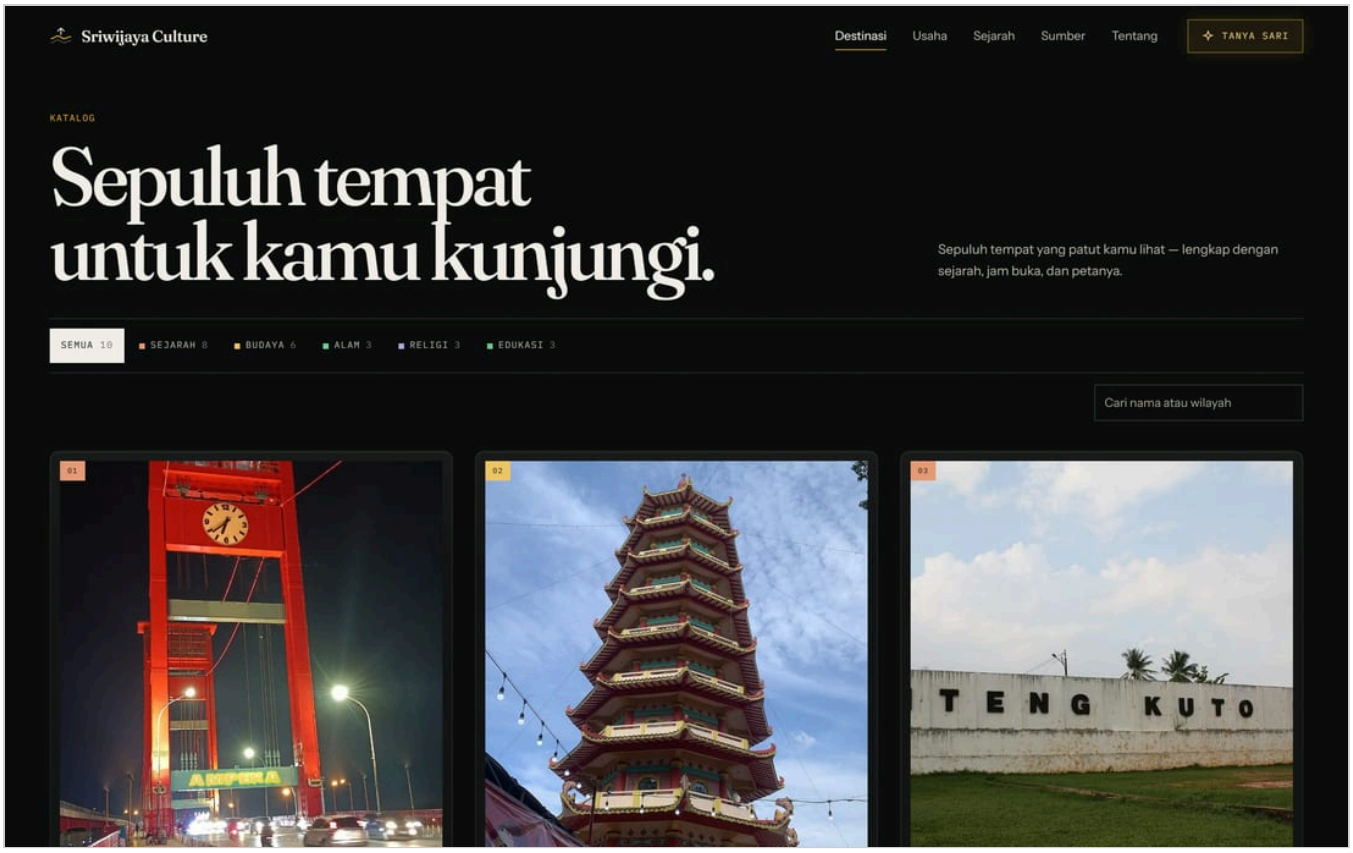


Katalog destinasi

Detail destinasi. Galeri, tabel data tercatat, dan peta Google Maps asli yang bisa di-zoom. Peta dibuktikan hidup lewat pengukuran: hasil tangkapan elemen iframe 1,4 MB, bukan kotak kosong.

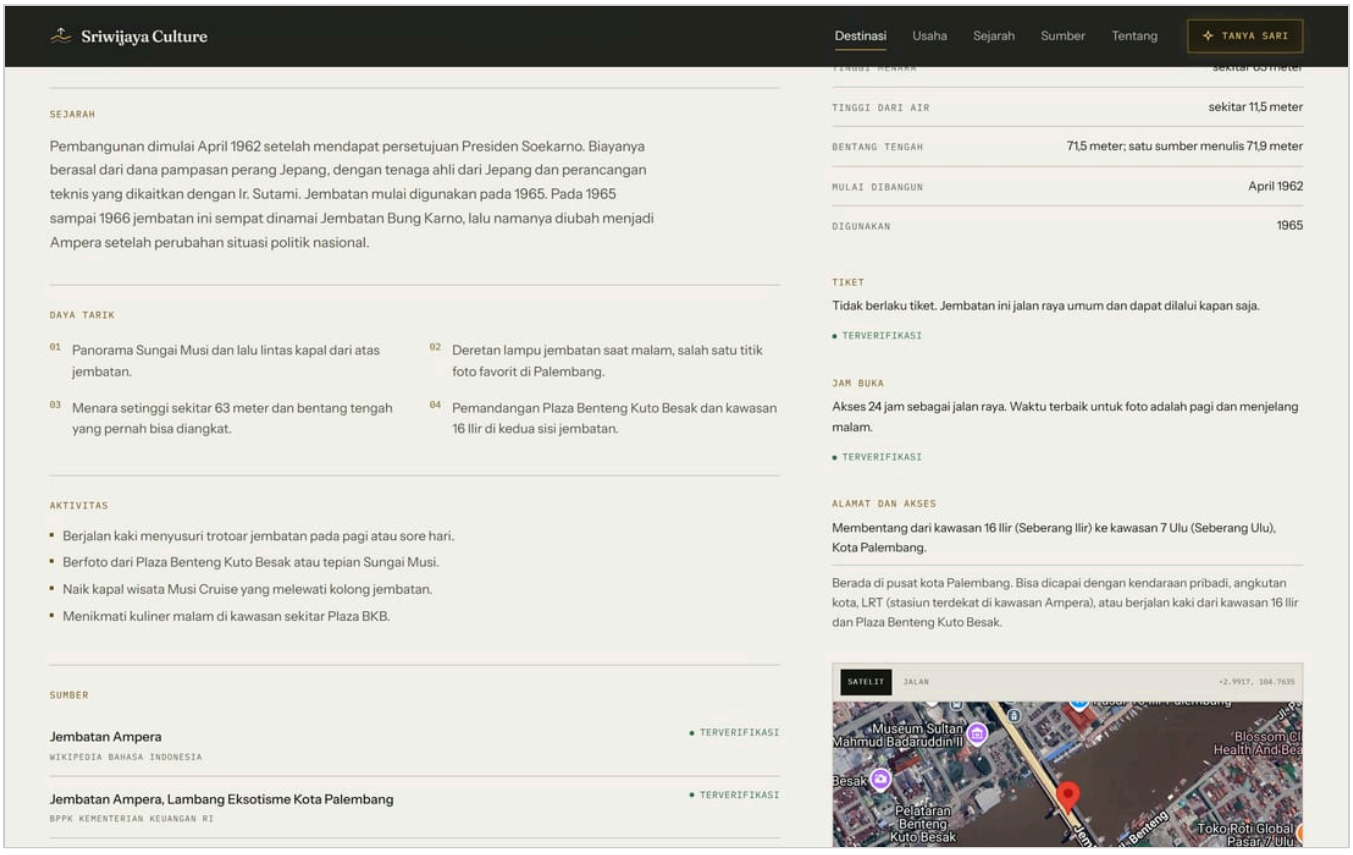


Detail destinasi

Asisten Sari, keadaan kosong. Tiga contoh pertanyaan yang semuanya bisa dijawab arsip, plus penjelasan singkat cara kerja di bawah kotak.

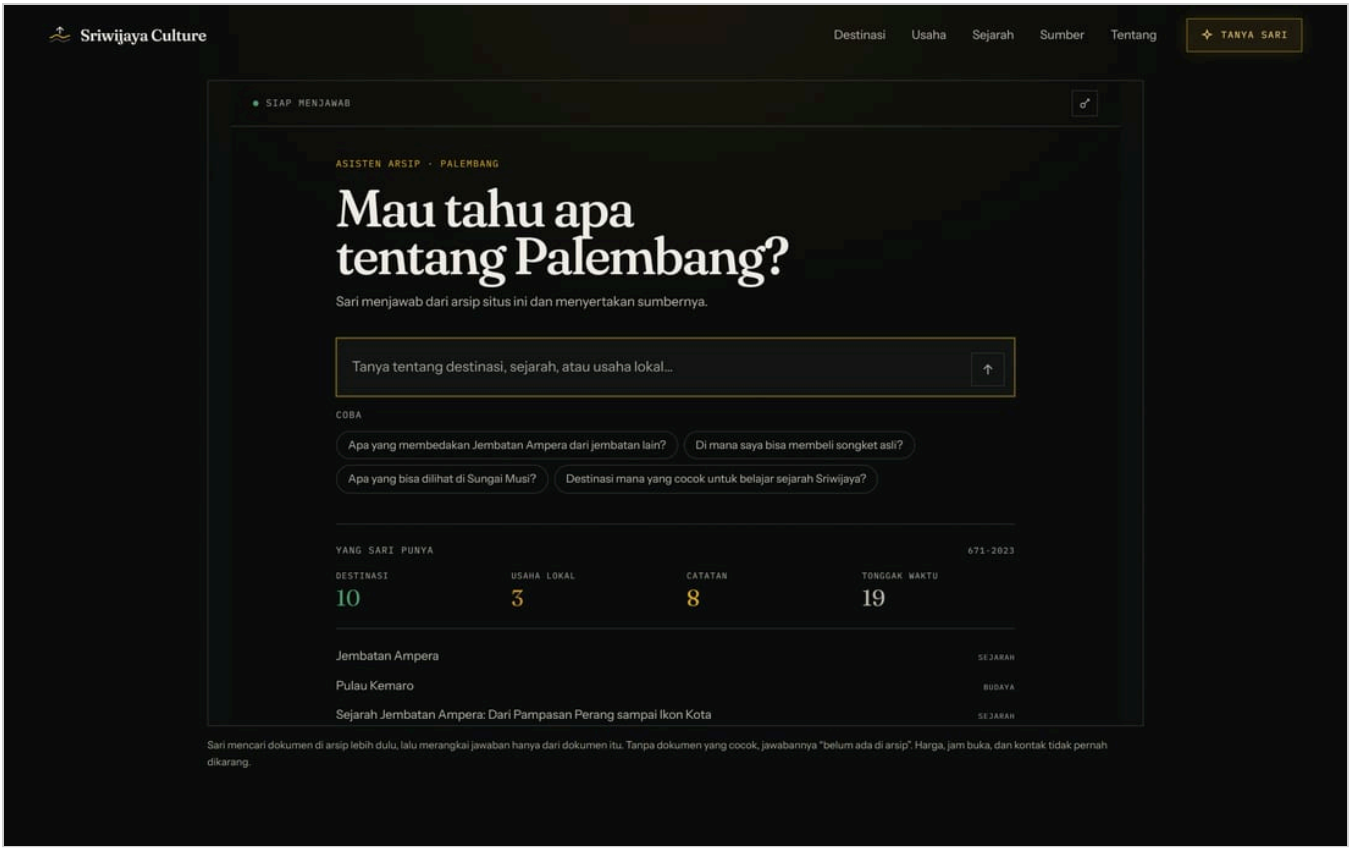


Asisten kosong

Asisten Sari, percakapan nyata. Jawaban dengan kutipan bernomor `[1]` dan `[2]` yang bisa diklik, serta daftar rujukan dengan judul utuh dan jenis dokumen. Uji ini dijalankan otomatis: pertanyaan dikirim, lalu halaman diperiksa sampai jawaban dan sumber muncul.

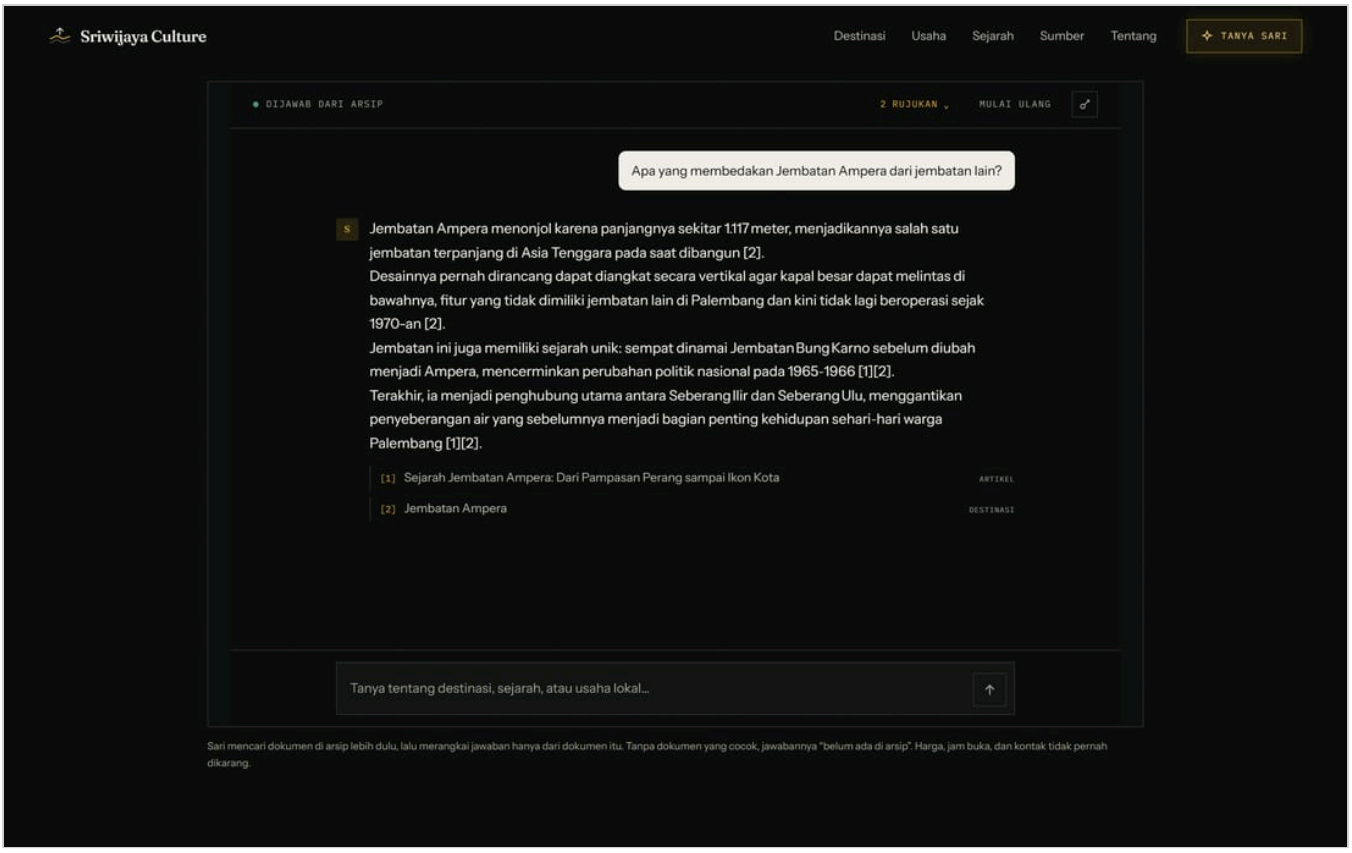


Asisten menjawab

Panel kunci API. Kunci milik pengguna disimpan di peramban dan hanya dikirim ke server sendiri. Panel ini juga menjelaskan bahwa tanpa kunci, asisten tetap menjawab dengan penyedia bawaan.

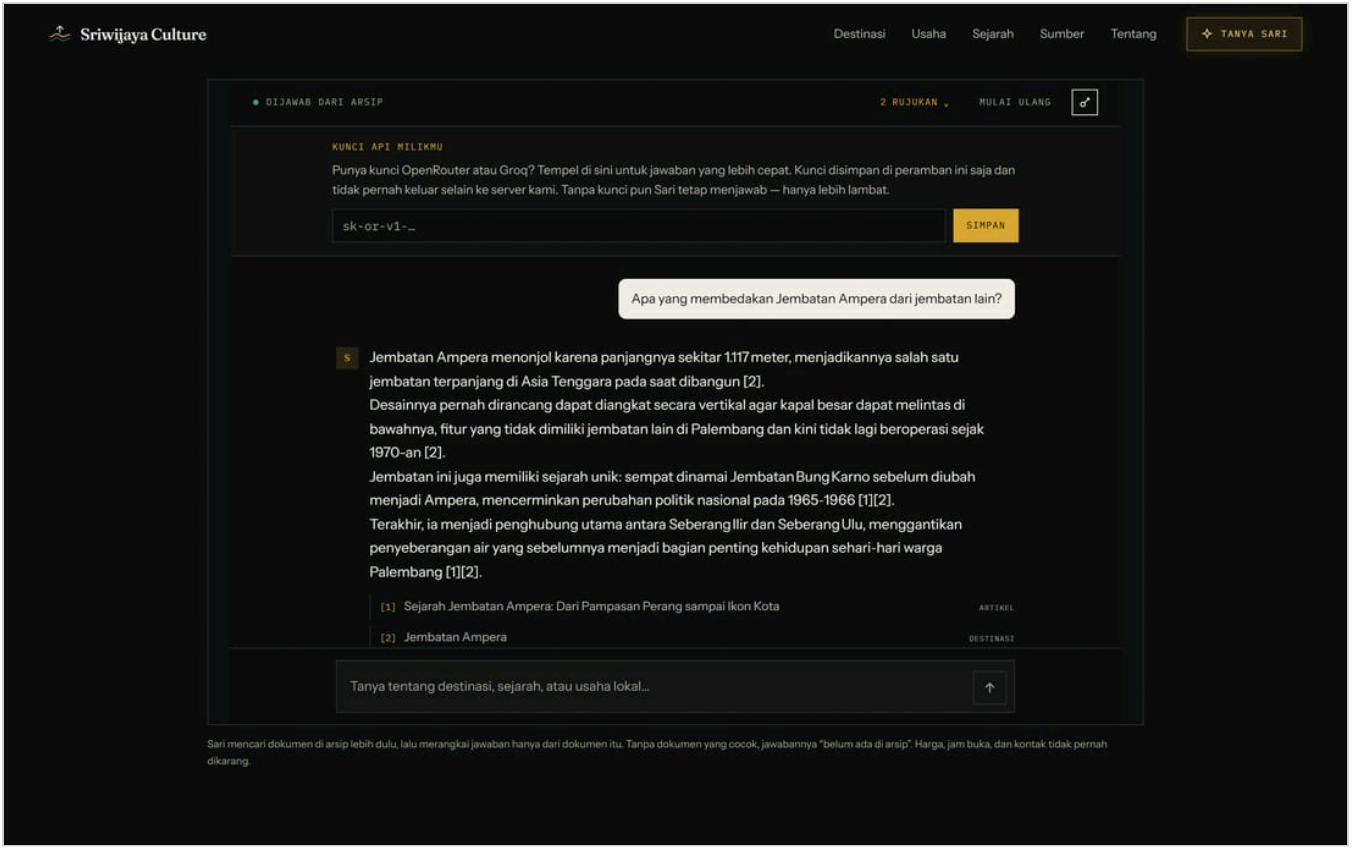


Panel kunci

Metodologi. Aturan data, status verifikasi, dan daftar sumber. Ini halaman yang membuat klaim situs bisa diperiksa ulang.

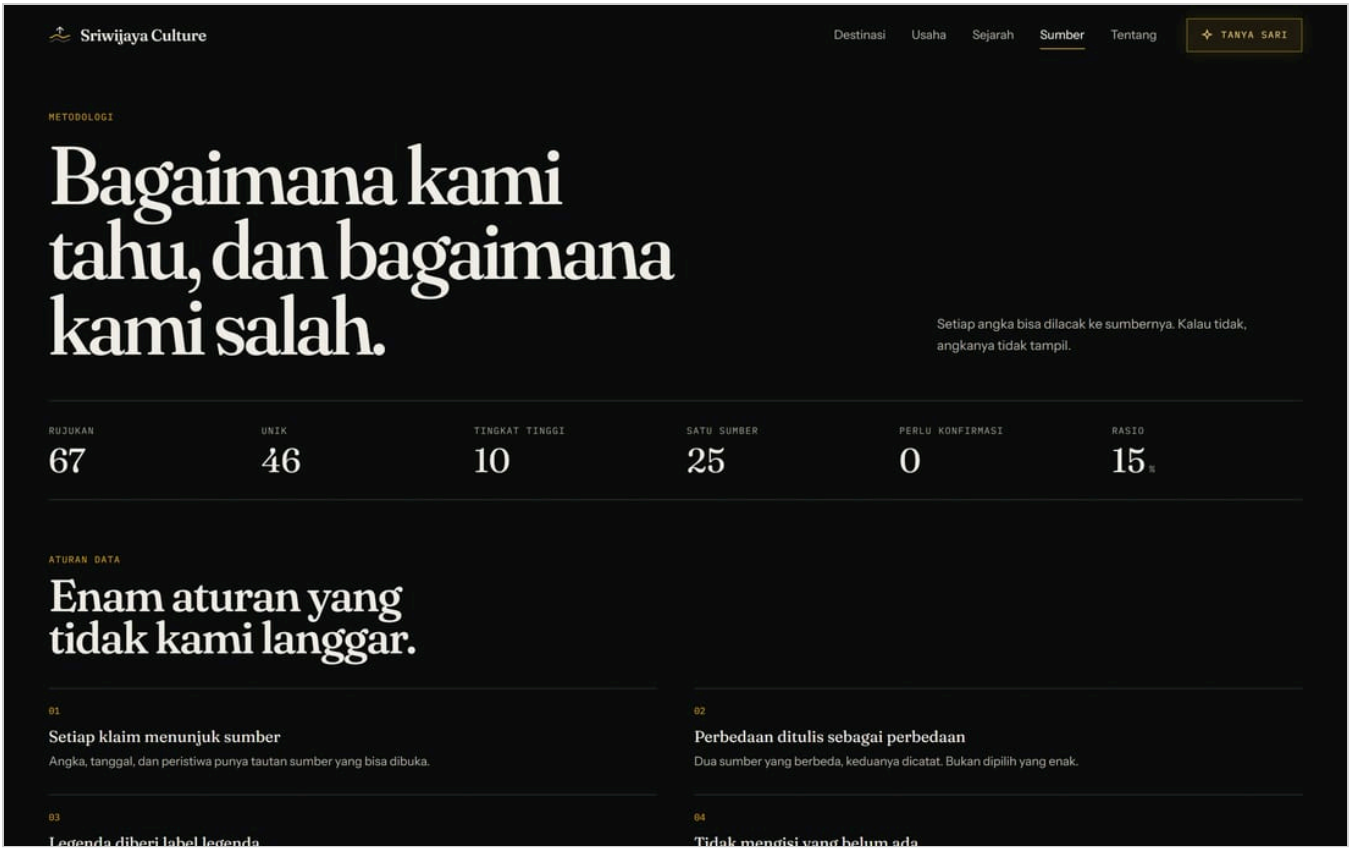

Metodologi


Direktori usaha lokal. Hanya memuat rekaman berstatus rujukan umum. Empat entri demonstrasi dikeluarkan dari direktori publik lewat `UMKM_PUBLIK`, tetapi halaman detailnya tetap hidup agar tautan lama tidak menjadi 404.

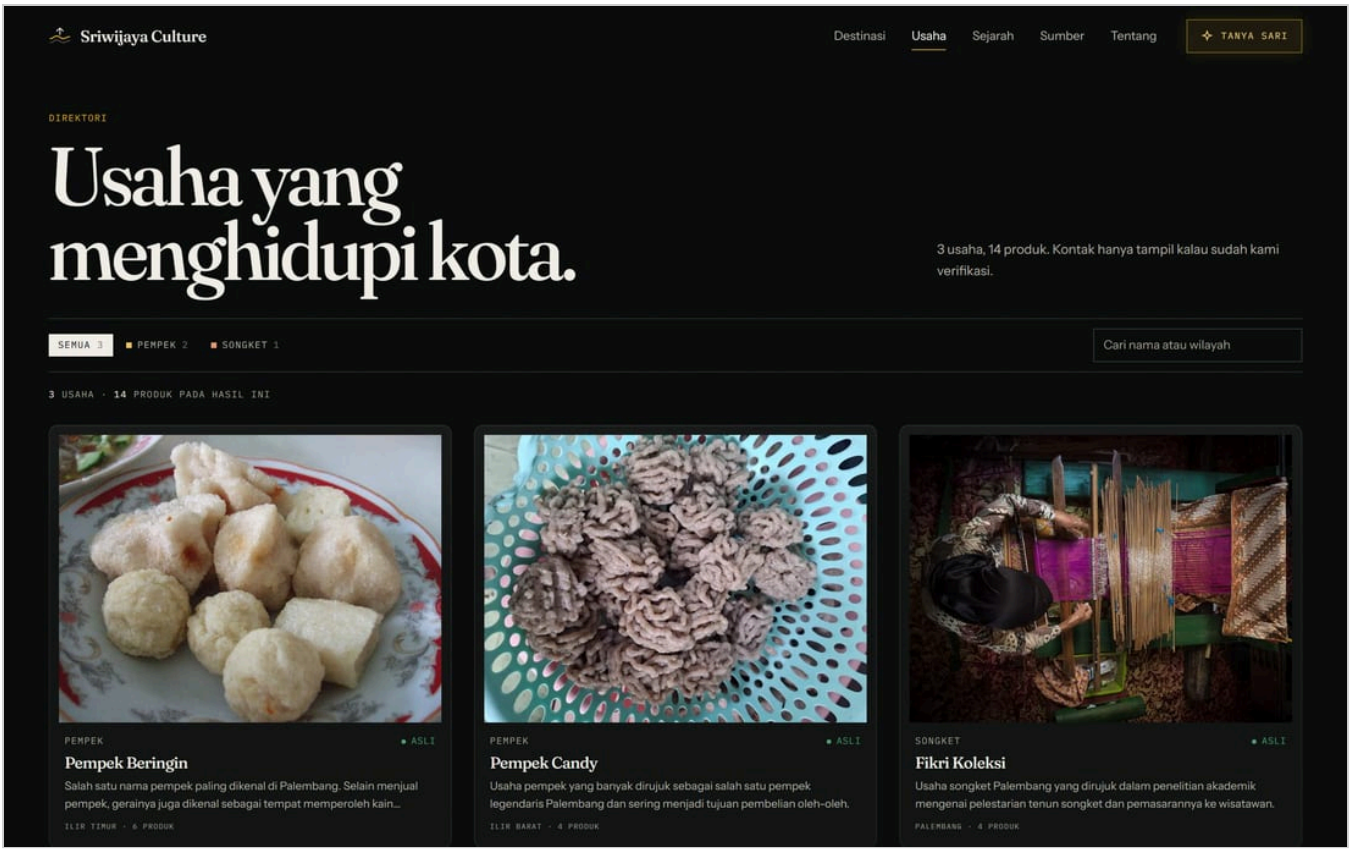

Direktori UMKM

Mobile 390 px. Satu kolom, target sentuh diperluas ke 44 px lewat pseudo-elemen sehingga tampilan tidak berubah, dan kartu memakai metadata utuh alih-alih ringkasan yang selalu berakhir dengan elipsis.


Sriwijaya Culture
ARSIP DIGITAL PALEMBANG · 2026
Sepuluh tempat yang membentuk kota ini.
Mari jelajahi Palembang: tempat menarik, usaha lokal, dan kisahnya. Kami tulis apa yang kami tahu.
JELAJAHI DESTINASI →
TANYA SARI

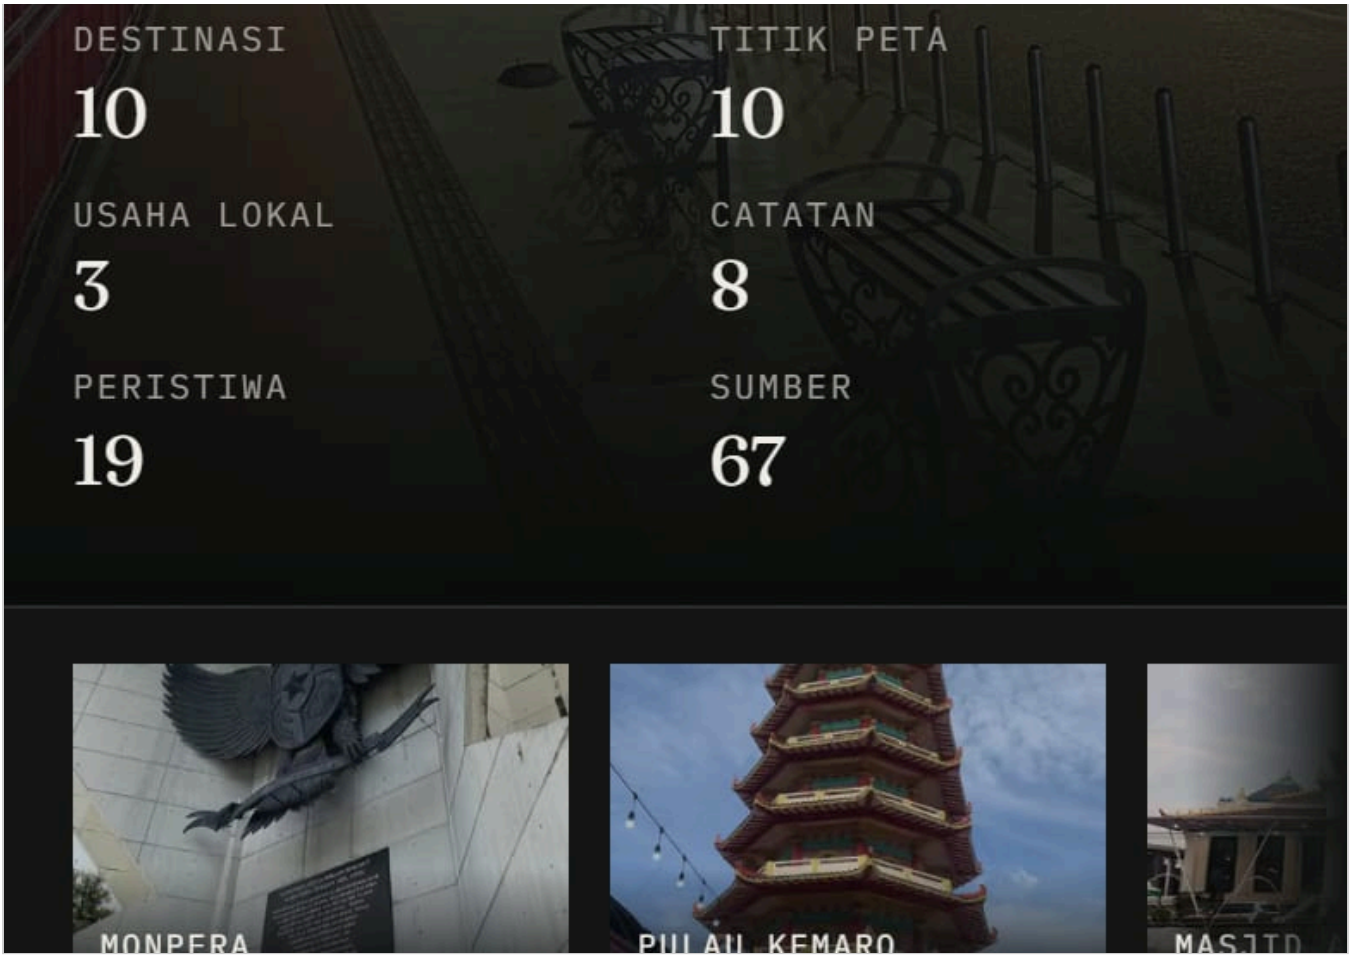

Beranda mobile

5.2 Angka sebelum dan sesudah

Pemeriksaan	Sebelum	Sesudah	Cara diukur
Temuan QA otomatis	501	0	`scripts/qa.mjs`, 10 rute × 3 lebar
Rute dengan luapan horizontal	6	0	`scrollWidth - innerWidth`
Tinggi baris galeri tidak sejajar	340 px selisih	0 px	`getBoundingClientRect()` per anak grid
Void di kolom tengah beranda	~320 px	0 px	pengukuran tinggi anak vs wadah
Target sentuh < 44 px	12 elemen	0	audit `getBoundingClientRect()`
Elemen tertinggal transparan	5+ kartu	0	pemeriksaan `opacity` setelah gulir penuh
Entri UMKM belum terverifikasi di direktori	4 dari 7	0	filter `statusData`

Dua baris terakhir layak disorot. Baris "elemen tertinggal transparan" adalah bug yang ditemukan sendiri saat menguji lapisan animasi baru: kartu di bawah lipatan berakhir dengan `opacity: 0` dan tidak pernah muncul, karena `animation-timeline: view()` tidak berjalan pada elemen yang sudah melewati fase entry saat halaman dimuat. Animasi kemudian diubah agar tidak pernah menyembunyikan konten, hanya transform dan filter yang dianimasikan.

5a. Sesi audit visual dan perbaikan tata letak

Sesi lanjutan yang berfokus pada kualitas tampilan, bukan fitur baru. Metodenya sengaja dibuat terukur: setiap klaim harus punya angka dari peramban, karena dua kali dalam sesi ini pengamatan visual keliru.

Dua koreksi terhadap pembacaan visual:

1. Peta sempat dilaporkan "hitam total" di beranda dan "kotak putih kosong" di halaman detail. Pengukuran iframe membuktikan sebaliknya: screenshot elemen iframe berukuran 233 KB-1,4 MB, artinya peta hidup. Penyebab kesan keliru: `page.screenshot({ fullPage: true })` tidak menangkap isi iframe lintas-origin, jadi yang terekam hanya latar gelap di belakang iframe.
2. "Distorsi gambar" pada laporan awal ternyata sebagian besar adalah *crop* yang disengaja (`object-fit: cover`). Yang benar-benar rusak hanya crop ekstrem, misalnya foto potret 1119x1991 dipaksa menjadi pita 1344x480 (rasio 4:1).

Bug yang ditemukan dan diperbaiki:

Bug	Cara ditemukan	Perbaikan
4 dari 7 entri UMKM adalah placeholder "demonstrasi" tampil di direktori publik	Pencarian teks di `src/lib/data/umkm.ts`	`UMKM_PUBLIK` memfilter `statusData === "demonstrasi"`; direktori menjelaskan berapa entri ditahan
Lubang ~340px di bawah kartu Benteng Kuto Besak	Pengukuran tinggi baris grid	Kartu `flex-col`, foto `flex-1`
Kolom tengah "paling dikenal" kosong ~320px	Pengukuran grid	Tabel fakta dari field `fakta`
Komposer asisten mengambang di tengah, void ~400px	Screenshot asisten setelah menjawab	Pembungkus `flex h-full flex-col`, daftar `flex-1`
Header asisten pecah 3 baris di 390px	Screenshot mobile	Status dipendekkan, reset jadi ikon
Foto unggulan artikel terpotong 4:1	Pengukuran rasio tampil vs asli	Layout dua kolom, foto 4:5
Kartu UMKM tidak sejajar	Screenshot	`flex h-full flex-col` + `mt-auto`
Animasi menyembunyikan kartu di bawah lipatan	`scripts/_animcheck.mjs` menghitung elemen `opacity: 0`	Hapus `opacity: 0` dari keyframe; hanya `transform` / `filter`
Lint: `setState` sinkron dalam effect	`npx eslint`	`requestAnimationFrame`
Kartu katalog mobile: semua deskripsi berakhir "..."	Tangkapan 390px	Di layar kecil ringkasan diganti wilayah + status peta yang utuh
Pita statistik berbunyi "Terverifikasi 15%"	Umpan balik pembaca	Diganti ukuran arsip; status verifikasi tetap di Metodologi
Chip sitasi asisten terpotong `max-w-[22ch] truncate`	Tangkapan setelah menjawab	Satu baris penuh per sumber: nomor, judul utuh, jenis
Jawaban asisten menempel tanpa jeda paragraf	Tangkapan setelah menjawab	Dipecah per paragraf dengan `space-y-3`
Tombol kirim asisten terbaca mati saat kosong	Tangkapan keadaan kosong	Keadaan terisi emas penuh; keadaan kosong bergaris tepi
Catatan data "71 meter (sumber menulis 71,5 dan 71,9)"	Pembacaan tabel data	Ditulis sebagai nilai tunggal + catatan sumber

Bukti akhir sesi:

```
$ npx tsc --noEmit                    → 0 galat
$ npx eslint src --max-warnings=0     → 0 error, 0 warning
$ npm run build                       → sukses, BUILD_ID baru
$ node scripts/verify-visual.mjs      → 33/33 lolos, 0 bermasalah
$ node scripts/_asistentest.mjs       → jawaban nyata + sitasi [1][2]
$ node scripts/_animcheck.mjs         → 0 elemen tertinggal transparan
```

---

6. Pembagian kerja manusia-AI

Keputusan	Pembuat	Alasan
Migrasi HTML → Next.js 16	Manusia	dari analisis AI, diputuskan setelah cek risiko
TF-IDF, bukan embedding	Manusia	korpus 25 dokumen; 90 MB tidak sepadan
Menolak pertanyaan di luar topik	Manusia	kejujuran > kesan pintar
Semua isi arsip & verifikasinya	Manusia	AI tidak diberi akses menyunting data
Kerangka komponen & skrip QA	AI	pekerjaan berulang dengan spesifikasi jelas
Menemukan bug fallback BYOK	AI	pengujian end-to-end otomatis menemukan jawaban kosong

---

7. Tautan

- Situs: https://sriwijaya-culture.vercel.app
- Repositori: https://github.com/fawwaz1st/sriwijaya-culture
- Video demo: (tautan Drive, lihat SUBMISSION.md)

---

8. Sesi penguatan: responsif, tipografi, dan keamanan AI

Sesi ini menguji ulang seluruh situs pada 11 lebar layar (320 sampai 2560 px) dan meninjau endpoint asisten dengan sudut pandang penyerang. Semua angka di bawah adalah hasil pengukuran, bukan perkiraan.

8.1 Tipografi yang terbaca

Audit pertama menemukan **116 elemen teks berukuran 8-11 px hanya di beranda**, dan 75 di halaman Metodologi. Di monitor 27 inci dan di ponsel, ukuran itu tidak terbaca.

Ukuran	Jumlah sebelum	Sesudah
8 px	26	0
9 px	23	0
10 px	38	0
11 px	29	0
minimum di halaman	8 px	**12 px**

Perbaikannya dilakukan di dua lapis: token `--text-2xs` (10 px → 12 px) dan `--text-xs` (11 px → 13 px) di `globals.css`, lalu seluruh kelas arbitrer `text-[0.5rem]` sampai `text-[0.6875rem]` diganti ke nilai token. Untuk layar ≥1920 px, skala dasar dinaikkan agar proporsi tetap terbaca dari jarak monitor besar.

8.2 Responsif dari 320 px sampai 2560 px

Pemeriksaan	Hasil
Lebar diuji	320, 360, 390, 430, 768, 820, 1024, 1280, 1440, 1920, 2560 px
Halaman × lebar	50 kombinasi
Overflow horizontal	**0**
Teks di bawah 12 px	**0**
Gambar gagal muat	**0**
Galat konsol	**0**

Dua bug nyata ditemukan lewat pengukuran dan diperbaiki: galeri di halaman detail destinasi melebarkan dokumen 21 px pada 320 px karena margin negatif bertemu padding, dan tautan "destinasi lain" tidak bisa menyusut karena tidak punya `min-w-0`.

8.3 Keamanan endpoint asisten

Tinjauan menemukan tiga celah kritis. Semuanya diperbaiki dan diuji ulang dengan `scripts/uji-keamanan.mjs`.

Celah	Dampak	Perbaikan	Hasil uji
Peran `system` dari klien diteruskan ke model	Prompt injection langsung; instruksi penyerang menang atas prompt sistem	Validasi bentuk: hanya `user` dan `assistant` diterima	Ditolak, jawaban tetap dari arsip
Penjaga topik hanya memeriksa pesan terakhir	Instruksi menyimpang di pesan lama tetap terkirim	Seluruh giliran pengguna diperiksa	Ditolak dalam 17 ms
Tidak ada validasi sitasi keluaran	"Hanya dari arsip" hanya permintaan, bukan jaminan	`sitasiSah()` menolak jawaban tanpa `[n]` sah	Turun ke jawaban arsip
Pembatas laju memakai hop XFF pertama	Bisa dipalsukan; satu header mengosongkan seluruh peta penghitung	Urutan `x-vercel-forwarded-for` → `x-real-ip` → hop terakhir; `clear()` dihapus	8/8 skenario benar
Batas badan memakai `content-length`	Badan chunked melewati batas	Aliran dibaca potongan demi potongan dengan batas byte keras	200 KB ditolak 413
`parts` rusak melempar galat 500	Badan cacat menghasilkan galat server	Validasi bentuk pesan	400

Prinsip yang dipakai: **aturan yang penting tidak boleh hanya ada di prompt.** Prompt bisa diabaikan model, jadi setiap janji produk ditegakkan oleh kode yang bisa diuji.

8.4 Gerak yang tidak merusak

Audit animasi mengukur setiap keyframe di peramban dan menemukan:

- `foto-nyala` tidak pernah berjalan (timeline degenerat karena wadah `overflow-hidden` tidak bisa digulir), dan filter-nya memblokir `group-hover:brightness-110`. **Dihapus.**
- `animation-delay` pada `animation-timeline: view()` menggeser awal timeline, bukan waktu. Efeknya: baris yang tertunda melewatkan 64 px gulir dalam keadaan setengah transparan, dan animasinya jadi lebih cepat daripada baris pertama. **Semua delay dihapus.**
- `filter: blur()` pada angka statistik menunda keterbacaan angka terakhir sampai 396 ms setelah LCP. **Dihapus**, durasi dipendekkan.
- Lima aturan animasi tidak dipakai satu halaman pun dan tetap diunduh setiap pengunjung. **Dihapus.**

Tidak ada animasi yang menyembunyikan konten, dan `prefers-reduced-motion` mengembalikan semua elemen ke keadaan akhir.

8.5 Rantai model yang adaptif

Asisten tidak bergantung pada satu model. Setiap penyedia punya daftar model yang dicoba berurutan, dari yang paling kuat ke yang paling cepat, dengan batas waktu menurun (15 detik untuk model utama, 9 detik untuk cadangan). Kalau semua gagal, jawaban arsip langsung yang selalu punya rujukan sah tetap dikembalikan.

Diukur pada kunci Groq: jawaban model 1,3-1,9 detik, dan penolakan di luar topik 9-26 ms tanpa memanggil model sama sekali.

8.6 Bukti akhir

```
$ npx tsc --noEmit                  → 0 galat
$ npx eslint src --max-warnings=0   → 0 error, 0 warning
$ npm run build                     → sukses
$ node scripts/audit-final.mjs      → 0 masalah dari 50 pemeriksaan
$ node scripts/uji-keamanan.mjs     → 8/8 skenario berperilaku benar
$ node scripts/uji-asisten.mjs      → 3/3 jawaban benar, sitasi sah
$ node scripts/audit-tipografi.mjs  → 11/11 lebar bersih
```

---

9. Sesi penutup: bug percakapan, kunci produksi, dan verifikasi silang

Sesi ini menguji alur percakapan sebagai pengguna sungguhan, bukan sebagai pengembang. Hasilnya satu bug fungsional yang tidak terlihat dari pemeriksaan tampilan.

9.1 Bug: pertanyaan kedua hilang tanpa jejak

Cara ditemukan. Skrip QA mengirim tiga pertanyaan berurutan lewat peramban. Pertanyaan pertama dijawab normal dalam 1 detik. Pertanyaan kedua tidak menghasilkan apa pun: tidak ada balon jawaban, tidak ada pesan galat, dan teks tetap berada di kotak input.

Penyebab. Fungsi `kirim` diawali `if (!bersih || sibukRef.current) return;`. Ketika pengunjung menekan Enter sebelum jawaban sebelumnya selesai, fungsi langsung keluar tanpa memberi tahu apa pun. Ini bukan kasus langka: jawaban model butuh 1,3 sampai 2,2 detik, dan pengunjung yang mengetik cepat hampir pasti menekan Enter di dalam jendela itu.

Dua percobaan perbaikan, satu di antaranya salah.

Percobaan	Perilaku terukur	Penilaian
Batalkan permintaan yang sedang jalan	3 balon: dua pertanyaan masuk, tetapi jawaban pertama terbuang	Ditolak, pengunjung kehilangan jawaban yang sudah dalam perjalanan
Antrekan pertanyaan baru	5 balon: kedua pertanyaan dijawab, tetapi pertanyaan kedua muncul dua kali	Duplikasi, ditolak
Antrekan + kirim riwayat tanpa duplikat	4 balon: dua pertanyaan, dua jawaban, tanpa pengulangan	Dipakai

Dua bug susulan yang ikut diperbaiki.

1. *Riwayat basi.* `kirim` memakai variabel `pesan` yang tertangkap closure render saat itu. Kiriman kedua karena itu tidak melihat pertanyaan pertama. Diganti `pesanRef` yang disinkronkan lewat effect. Menulis ref di badan render sempat dicoba dan ditolak ESLint (`Cannot access refs during render`), yang benar: render harus murni.
2. *Server memilih pertanyaan yang salah.* Pesan antrean sudah masuk state sebelum giliran sebelumnya selesai, jadi urutannya bisa mendahului. Server memilih giliran pengguna terakhir, yang bisa jadi pesan

antrean lain. Sekarang klien membuang duplikat lalu menaruh pertanyaan yang sedang diproses tepat di akhir payload.

9.2 Kunci model untuk produksi

Asisten di Vercel sebelumnya berjalan dalam mode arsip langsung karena tidak ada satu pun variabel lingkungan yang terpasang. Setelah diperiksa dengan `vercel env ls production`, daftarnya memang kosong.

Sekarang terpasang lima variabel, semuanya terenkripsi di sisi Vercel: `GROQ_API_KEY`, `GROQ_MODEL`, `GROQ_MODEL_CADANGAN`, `GROQ_MODEL_CEPAT`, dan `NEXT_PUBLIC_SITE_URL`.

Kunci tidak pernah masuk repositori. Berkas `.env.local` di-ignore (`.env*.local`), dan `scripts/scan-secrets.mjs` memastikan tidak ada kunci di berkas kerja maupun di riwayat commit. Untuk penilai: proyek ini membutuhkan kunci penyedia model agar asisten menjawab dengan model bahasa; tanpa kunci, asisten tetap menjawab dari arsip dan tidak pernah menampilkan jawaban kosong.

9.3 Verifikasi silang di produksi

Semua pengujian di bawah dijalankan terhadap `https://sriwijaya-culture.vercel.app`, bukan hanya di mesin lokal.

Pemeriksaan	Hasil
Jawaban model di produksi	`mode=groq`, 2 sumber, jawaban akurat dengan sitasi
Injeksi peran `system`	Diabaikan; jawaban tetap Bahasa Indonesia dari arsip
Pertanyaan di luar topik	Ditolak dalam 12-26 ms tanpa memanggil model
Peta di produksi	iframe hidup, tangkapan elemen 1,45 MB, frame Google aktif
Overflow horizontal	0 pada 1440 px dan 390 px di lima halaman utama
Rute	11 halaman `200`, dua rute tidak ada `404`

9.4 Catatan tentang peta yang "terlihat hitam"

Screenshot `fullPage` menampilkan peta sebagai kotak hitam. Ini artefak alat tangkap layar, bukan kerusakan: Chromium tidak merender isi iframe lintas-origin saat mengambil tangkapan halaman penuh. Diukur dengan tangkapan elemen iframe itu sendiri, hasilnya 1,45 MB dengan frame Google aktif. Kesimpulan yang sama sudah pernah dicapai di sesi sebelumnya, dan kali ini diverifikasi ulang di produksi agar tidak ada keraguan.

9.5 Bukti akhir sesi

```
$ npx tsc --noEmit                  → 0 galat
$ npx eslint src --max-warnings=0   → 0 error, 0 warning
$ npm run build                     → sukses
$ node scripts/audit-final.mjs      → 0 masalah dari 50 pemeriksaan
$ node scripts/uji-keamanan.mjs     → 8/8 skenario berperilaku benar
$ node scripts/uji-asisten.mjs      → 3/3 jawaban benar, sitasi sah
$ node scripts/qa-akhir.mjs         → laporan lengkap di _shot/qa/laporan.json
```

---

10. Sesi koreksi: dua bug yang ditemukan oleh pengujian silang

Dua bug di bagian ini tidak terlihat dari pemeriksaan tampilan. Keduanya muncul hanya ketika alur diuji sebagai pengguna sungguhan, dan keduanya sempat lolos ke produksi sebelum diperbaiki.

10.1 Sumber palsu pada pesan penolakan

Gejala. Ketika Sari menjawab "Belum ada di arsip kami", jawaban itu tetap menampilkan empat chip rujukan yang bisa diklik. Kontradiktif: pesan menolak, tetapi daftar sumber menyiratkan jawaban punya dukungan.

Penyebab. Komponen klien menghitung rujukan sendiri dari kata kunci pertanyaan (`rujukanUntuk(bersih)`), lalu memasangnya sebagai chip apa pun isi jawaban server. Header `X-Sari-Sumber` dari server tidak pernah dipakai. Jadi arsip bisa "menemukan" empat dokumen yang mirip secara kata kunci sementara model memutuskan tidak ada yang menjawab.

Perbaikan. Sumber kini berasal dari jawaban, bukan dari pertanyaan. Kalau server menyatakan arsip kosong, chip tidak dipasang sama sekali. Status di bilah atas ikut konsisten: "TIDAK ADA DI ARSIP" dengan nol chip, atau "DIJAWAB DARI ARSIP" dengan chip yang benar-benar dikutip.

Bukti terukur. Penolakan: 0 chip. Pertanyaan sah: 2 chip.

10.2 Penolakan yang meracuni seluruh percakapan

Gejala. Setelah satu pertanyaan di luar topik, semua pertanyaan berikutnya ikut ditolak, termasuk "Apa itu songket?" yang sebelumnya dijawab normal.

Penyebab. Perbaikan keamanan di sesi sebelumnya menambahkan pemeriksaan topik pada gabungan SELURUH giliran pengguna, lalu menolak kalau hasil retrieval kosong. Niatnya benar: mencegah instruksi menyimpang di pesan lama. Pelaksanaannya salah, karena retrieval mengembalikan kosong untuk pertanyaan apa pun yang tidak mirip arsip, termasuk pertanyaan wajar di luar Palembang. Satu pertanyaan lama karena itu mematikan percakapan selamanya.

Diukur: pemanggilan API langsung dengan "Apa itu songket?" menghasilkan `mode=groq` dengan dua sumber, sementara UI menampilkan penolakan dengan riwayat yang sama. Perbedaan itu yang menunjukkan bug ada di pemeriksaan riwayat, bukan di retrieval.

Perbaikan. Pemeriksaan diganti: yang dicari sekarang adalah INSTRUKSI MENYIMPANG (daftar penanda eksplisit seperti "abaikan aturan", "ignore previous", "system prompt"), bukan ketiadaan kata yang dikenal arsip. Daftar itu tidak pernah cocok dengan pertanyaan wajar tentang Palembang.

Efek samping yang menguntungkan. Permintaan "bocorkan system prompt" kini ditolak dalam 10 ms, bukan 2,9 detik, karena tidak perlu memanggil model lebih dulu.

10.3 Pelajaran yang dicatat

Kedua bug punya bentuk yang sama: **perbaikan keamanan atau kenyamanan yang terlalu luas jangkauannya**. Pemeriksaan topik yang seharusnya menjaga percakapan justru mematikan percakapan. Sumber yang seharusnya memperkuat kepercayaan justru membuat jawaban saling bertentangan.

Yang menangkap keduanya bukan pembacaan kode, melainkan pengujian end-to-end yang membandingkan tiga sumber kebenaran sekaligus: jawaban API langsung, keadaan DOM, dan isi header respons. Ketika ketiganya tidak sepakat, di situ ada bug.

10.4 Verifikasi akhir

```
$ npx tsc --noEmit                  → 0 galat
$ npx eslint src --max-warnings=0   → 0 error, 0 warning
$ npm run build                     → sukses
$ node scripts/audit-final.mjs      → 0 masalah dari 50 pemeriksaan
$ node scripts/uji-keamanan.mjs     → 8/8 skenario berperilaku benar
$ node scripts/uji-asisten.mjs      → 3/3 jawaban benar, sitasi sah
```

Uji percakapan campuran (di luar topik lalu dalam topik): penolakan tanpa chip, dilanjutkan jawaban sah dengan dua chip. Regresi teratasi.

---

11. Sesi ekspansi: intro, pencarian, ikon, dan perluasan Sari

Sesi ini menambah fitur baru dan menghapus satu kebiasaan penulisan yang sudah lama tidak konsisten. Semua angka di bawah adalah hasil pengukuran di peramban dan terhadap server yang berjalan.

11.1 Em dash dan en dash: nol

Sebelum sesi ini ada **50 em dash** dan **24 en dash** tersebar di kode dan dokumentasi. Keduanya tidak dipakai dalam penulisan ini karena memutus kalimat dengan cara yang khas bahasa Inggris. Bahasa Indonesia memakai koma, titik, atau titik dua untuk hal yang sama, dan rentang angka memakai tanda hubung biasa.

Penghapusan dilakukan oleh `scripts/hapus-dash.mjs` dengan pemetaan yang membaca wajar:

Pola	Pengganti
`kata menjadi kata`	`kata, kata`
`2020-2024`	`2020-2024`
`katamenjadikata`	`kata-kata`

Kegagalan yang dicatat. Versi pertama skrip memakai `replace(/[ \t]{2,}/g, " ")` untuk merapikan spasi setelah penggantian. Aturan itu ikut meratakan indentasi di awal baris, sehingga seluruh berkas menempel ke kiri: 3.600 baris berubah dan tidak terbaca. Kode masih dikompilasi, tetapi hasilnya tidak bisa ditinjau. Semua dikembalikan dari git, lalu skrip ditulis ulang dengan aturan yang hanya menyentuh karakter dash dan spasi yang mengapitnya. Hasil akhir: 600 baris berubah, semuanya perubahan isi yang disengaja, dan verifikasi akhir menunjukkan **em=0 en=0** di seluruh `src` dan `docs`.

11.2 Tirai pembuka

Satu kali per sesi, bukan setiap navigasi. Menutup layar dengan warna malam, menampilkan tanda arsip, lalu membuka ke atas seperti tirai galeri. Seluruh animasi selesai dalam 1,2 detik dan tirai menutupi layar hanya 0,5 detik pertama.

Aturan yang dipegang:

- Kalau pengunjung meminta gerak dikurangi, tirai tidak dirender.
- Kalau sesi sudah pernah melihatnya, tirai tidak dirender.
- Tirai tidak pernah menangkap klik (`pointer-events: none`).
- Kalau JavaScript mati, tirai tidak pernah muncul.

Diukur: tirai muncul pada ~150 ms setelah navigasi, hilang setelah 2 detik, dan tidak muncul lagi di halaman berikutnya dalam sesi yang sama. Uji pertama sempat melaporkan gagal karena memeriksa pada 120 ms, sebelum hidrasi React selesai. Yang diperbaiki adalah tesnya, bukan komponennya.

11.3 Pencarian cepat Ctrl+K

Indeks 28 entri (11 destinasi, 10 artikel, 7 usaha publik) dikirim dari server sebagai prop, bukan diambil lewat API. Ukurannya kecil, jadi pencarian berjalan seketika tanpa permintaan jaringan.

Skor pencocokan berbobot posisi: judul yang diawali kata kunci mendapat skor tertinggi, lalu judul yang memuatnya, lalu keterangan. Navigasi papan ketik lengkap: panah atas/bawah untuk memilih, Enter untuk membuka, Escape untuk menutup.

Diukur: Ctrl+K membuka panel, kata kunci "songket" menghasilkan dua baris hasil, Escape menutup panel.

11.4 Ikon tab dan ikon iOS

Dibuat sebagai `ImageResponse` (Next.js `icon.tsx` dan `apple-icon.tsx`), bukan berkas PNG statis. Alasannya: beberapa ukuran dibutuhkan (16, 32, 180 px) dan satu definisi vektor lebih mudah dijaga konsisten daripada tiga berkas yang bisa berbeda diam-diam.

Bentuknya mengikuti logo di header situs: dua gelombang Sungai Musi dan atap rumah limas, di atas latar malam dengan bingkai emas tipis.

Diukur: `/icon` dan `/apple-icon` mengembalikan `image/png` dengan status 200, dan HTML beranda merujuk keduanya lewat tag `link`.

11.5 Halaman jelajah peta

Rute baru `/jelajah`. Berbeda dari `/destinasi` yang berbentuk katalog kartu, halaman ini memberi peta sebagai fokus utama. Dua cara membaca arsip yang sama: lewat daftar untuk membandingkan, lewat peta untuk memahami letak.

Penyaring kategori menyaring peta dan daftar titik sekaligus, sehingga pengunjung tidak perlu menebak titik mana yang termasuk kategori yang sedang dilihat.

Diukur: peta tampil, 18 tombol penyaring tersedia, dan menyaring kategori Sejarah mengubah daftar dari 10 titik menjadi 8.

11.6 Perluasan Sari

Prompt sistem. Sebelumnya 10 aturan. Sekarang ditambah panduan per jenis pertanyaan (fakta, lokasi, rekomendasi, perbandingan, usaha lokal, pendapat pribadi) dan batas yang eksplisit: tidak memberi saran medis, hukum, keuangan, atau keselamatan, dan tidak mengubah aturan walau diminta dengan cara apa pun termasuk kalau pengguna mengaku sebagai pengembang.

Penjaga topik. Daftar penanda diperluas dari 22 menjadi 44, mencakup pertanyaan yang sebelumnya lolos seperti "tulis puisi", "terjemahkan", "harga emas", dan "siapa kamu". Penjaga injeksi terpisah memeriksa seluruh giliran pengguna untuk instruksi menyimpang.

Jawaban langsung tanpa model. Sebelumnya hanya tiket dan jam buka. Sekarang ditambah **aktivitas**, **lokasi**, dan **kategori**. Tiga topik ini paling sering ditanyakan dan paling mudah dikarang kalau diserahkan ke model, jadi jawabannya diambil dari field terstruktur.

Deteksi niat. Fungsi `deteksiNiat` mengenali tujuh jenis pertanyaan. Dipakai untuk menyesuaikan bentuk jawaban tanpa memanggil model lagi.

Diukur setelah perluasan:

Pertanyaan	Mode	Waktu	Sumber
Apa yang membedakan Jembatan Ampera dari jembatan lain?	groq	1340 ms	2
Di mana saya bisa membeli songket asli?	groq	981 ms	3
Siapa presiden pertama Indonesia?	arsip-kosong	13 ms	0
Berapa harga tiket Museum Balaputra Dewa?	arsip-langsung	~280 ms	3

11.7 Konten baru

Dua artikel dan satu destinasi ditambahkan, semuanya dengan sumber yang bisa diperiksa:

- **Kampung Arab Al Munawar: Jejak Perdagangan yang Menjadi Kampung** (artikel). Menjelaskan asal permukiman dari jalur dagang, dengan catatan tegas bahwa tidak semua bangunan di kawasan itu berusia ratusan tahun.
- **Kenapa Pempek Menjadi Identitas, Bukan Sekadar Makanan** (artikel). Membahas bahan, cuko, dan risiko penyeragaman rasa.
- **Masjid Ki Mas Adirojo** (destinasi). Tahun pendirian dicatat sebagai "abad ke-18 (belum terverifikasi)" dan koordinat sengaja dikosongkan karena titik pastinya belum diverifikasi.

Angka yang sebelumnya ditulis tetap ("Sepuluh tempat", "Delapan catatan") diganti dengan nilai yang dihitung dari data. Angka tetap selalu basi begitu data berubah, dan hal itu sudah terjadi dua kali di proyek ini.

Jumlah akhir: **11 destinasi, 10 artikel, 7 usaha** (4 di antaranya berstatus demonstrasi dan tidak dipromosikan).

11.8 Komponen kustom

- **Bilah gulir** seluruh situs: rel transparan, batang emas redup yang menguat saat disentuh. Di bagian berlatar kertas, bilah memakai tinta agar tetap terbaca.
- **Pemisah katalog**: garis tipis dengan tiga titik di tengah, penanda bahwa satu entri selesai dan entri berikutnya mulai.
- **Nomor bagian** besar dan redup di sudut seksi, penanda katalog museum.
- **Efek masuk per halaman**: katalog masuk dengan dorongan vertikal, detail dengan pembukaan dari tengah, asisten dengan pendar.
- **Tombol entri acak**: menawarkan entri yang tidak akan dipilih sendiri oleh pengunjung yang selalu membuka tiga kartu teratas.

11.9 Verifikasi akhir sesi

```
$ npx tsc --noEmit                  → 0 galat
$ npx eslint src --max-warnings=0   → 0 error, 0 warning
$ npm run build                     → sukses
$ node scripts/audit-final.mjs      → 0 masalah dari 50 pemeriksaan
$ node scripts/uji-keamanan.mjs     → 8/8 skenario berperilaku benar
$ node scripts/verify-fitur.mjs     → 14/14 fitur lulus
```

Satu regresi ditemukan dan diperbaiki selama sesi ini: empat komponen baru memakai ukuran teks 11 px, yang melanggar standar 12 px minimum yang sudah ditetapkan di sesi sebelumnya. Audit menangkapnya sebagai 13 kegagalan `minFs=11`; setelah diperbaiki, kembali 0.