

API REST PLESK V2

DOCUMENTATION DE L'API POUR L'ASSOCIATION EZCORPORATION

CLI COMMAND PERSONNALISE

<https://support.plesk.com/hc/en-us/articles/115004331094-How-to-manage-Plesk-via-REST-API->

GET [/cli/{id}/ref](#)


GET	/cli/{id}/ref	Command reference
plesk: >= 17.9		

DESCRIPTION : donne les options d'une commande

Paramètre : une chaine de caractere (le nom de la commande)

SUBSCRIPTION

POST [/cli/subscription/call](#)

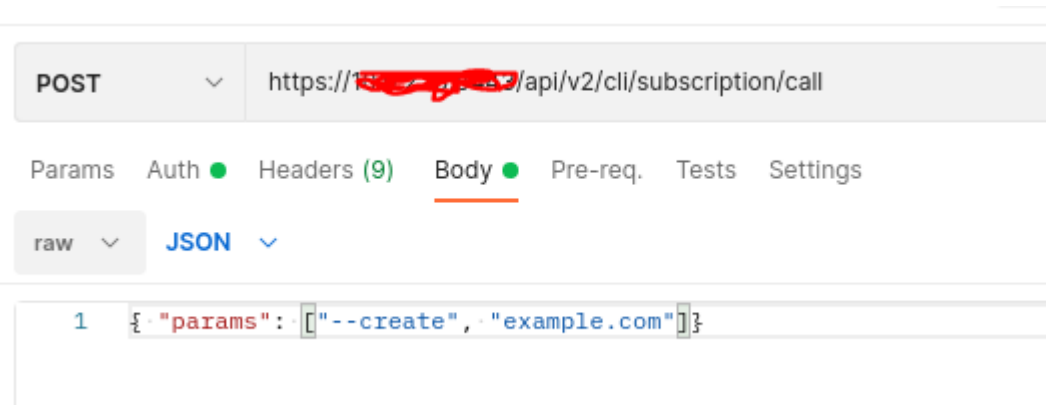

```
"create": {
  "name": "create",
  "info": "Creates a subscription.",
  "param": {
    "required": true,
    "usage": "<subscription_name>"
  }
}
```

Description : permet de créer un abonnement

Paramètre : une chaîne de caractère (le nom de l'abonnement)

POST [/cli/subscription/call](#)

```
"update": {
  "name": "update",
  "info": "Updates an existing subscription.",
  "param": {
    "required": true,
    "usage": "<subscription_name>"
  }
},
```

Description : permet de mettre à jour un abonnement

Paramètre : une chaîne de caractère (le nom de l'abonnement)

POST [/cli/subscription/call](#)

```
"remove": {
  "name": "remove",
  "info": "Removes an existing subscription.",
  "param": {
    "required": true,
    "usage": "<subscription_name>"
  }
}
```

Description : permet de supprimer un abonnement

Paramètre : une chaîne de caractère (le nom de l'abonnement)

POST [/cli/subscription/call](#)

```

    },
    "suspend": {
      "name": "suspend",
      "info": "Suspends the domain.",
      "param": {
        "required": true,
        "usage": "<subscription_name>"
      }
    },
    "unsubscribe": {

```

Description : permet de suspendre le domaine d'un abonnement

Paramètre : une chaîne de caractère (le nom de l'abonnement)

POST [/cli/subscription/call](#)

```

    "switch-subscription": {
      "name": "switch-subscription",
      "info": "Associates the subscription with the specified hosting plan.",
      "param": {
        "required": true,
        "usage": "<subscription_name>"
      }
    },
    "update-subscription": {

```

Description : permet de changer le domaine d'un abonnement

Paramètre : une chaîne de caractère (le nom de l'abonnement)

POST [/cli/subscription/call](#)

```

    "info": {
      "name": "info",
      "info": "Retrieves information on a subscription.",
      "param": {
        "required": true,
        "usage": "<subscription_name>"
      }
    },
    "list": {

```

Description : récupère les infos d'un abonnement

Paramètre : une chaîne de caractère (le nom de l'abonnement)

POST [/cli/subscription/call](#)

```

    "list": {
      "name": "list",
      "info": "Displays the list of subscriptions."
    },
    "unsubscribe": {

```

Description : affiche la liste des abonnements

Paramètre : aucun

POST [/cli/subscription/call](#)

```
"add-subscription": {
  "name": "add-subscription",
  "info": "Associates the subscription with the specified hosting plan add-on.",
  "param": {
    "required": true,
    "usage": "<subscription_name>"
  }
},
"remove-subscription": {
  "name": "remove-subscription",
  "info": "Removes the subscription association with the specified hosting plan add-on.",
  "param": {
    "required": true,
    "usage": "<subscription_name>"
  }
},
```

Description : permet d'ajouter ou supprimer un abonnement avec le plan hébergement
Paramètre : une chaîne de caractère (le nom de l'abonnement)

POST

```
"login": {
  "name": "login",
  "info": "Username of system user account associated with the subscription (required if web hosting is configured)",
  "param": {
    "required": true,
    "usage": "<login>"
  }
},
"passwd": {
  "name": "passwd",
  "info": "Password of system user account associated with the subscription (no password is set by default)",
  "param": {
    "required": true,
    "usage": "<password>"
  }
},
"creation_date": {
```

Description : Permet d'associer un compte à un abonnement

POST [subscription/change-owner](#)

```

    "change-owner": {
      "name": "change-owner",
      "info": "Changes a subscription owner.",
      "param": {
        "required": true,
        "usage": "<subscription_name>"
      }
    },


```

Description : permet de changer le propriétaire d'un abonnement

Paramètre : une chaîne de caractère (le nom de l'abonnement)


CLIENTS

GET [/clients](#)

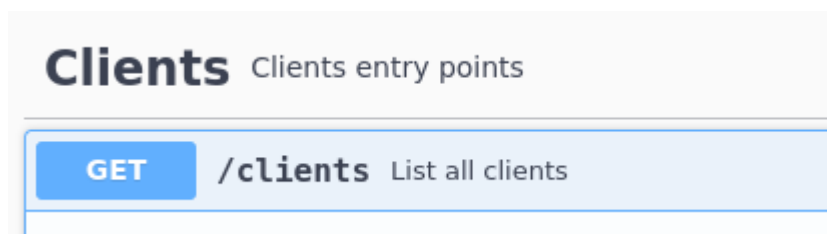

Description : permet de récupérer la liste des clients

POST [/clients](#)



Description : permet de créer un compte client

Paramètre:

```

"name": "John Smith",
"company": "Plesk",
"login": "john-unit-test",
"status": 0,
"email": "john_smith@msn.com",
"locale": "en-US",
"owner_login": "admin",
"external_id": "link:12345",
"description": "Nice guy",
"password": "changeme1Q**",
"type": "reseller"

```

*

DELETE [/clients/{id}](#)

DELETE **/clients/{id}** Delete client account

Description : permet de supprimer un compte client

Paramètre : un id (un nombre)

SERVERS

GET [/server](#)

GET **/server** Server Meta Information

Parameters

Description : permet d'afficher tout les serveurs

Parametre : aucun

GET [/server/ips](#)

GET **/server/ips** Server IP Addresses

Parameters

Description : Permet de récupérer les adresses IP des serveurs

POST [/server/init/](#)

POST **/server/init** Performing initial server setup

Parameters

Description : initialise un serveur

Paramètre :

```
{
  "admin": {
    "name": "John Smith",
    "email": "john_smith@plesk.com",
    "company": "Plesk",
    "phone": "+41 31 528 12 23",
    "fax": "+41 31 528 12 23",
    "address": "Vordergasse 59",
    "city": "Schaffhausen",
    "state": "Kanton Schaffhausen",
    "post_code": "8200",
    "country": "CH",
    "send_announce": false,
    "locale": "en-US",
    "multiple_sessions": false
  },
  "password": "setup",
  "server_name": "my-plesk-server.com"
}
```