



Regla general: `SET_ITEM_PROPERTY('BLOQUE.ITEM', ...)`

El primer parámetro **siempre** debe ser `'NOMBRE_BLOQUE.NOMBRE_ITEM'`. Si el bloque o el ítem no existen con ese nombre exacto, Oracle lanza el error.

Si en algún momento mueves un botón o ítem a otro bloque, tienes que actualizar todas las referencias.



Resumen del cambio

 **Mal**

```
SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.BT_GUARDAR', ..  
.)
```

 **Bien**

```
SET_ITEM_PROPERTY('BLK_BOTONES.BT_GUARDAR', ..  
.)
```

```
SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.BT_CANCELAR', .  
..) SET_ITEM_PROPERTY('BLK_BOTONES.BT_CANCELAR', .  
..)
```

Cambia esas referencias en los triggers `BT_VER`, `BT_GUARDAR` y `BT_CANCELAR`, compila y ya debe funcionar la carga de datos en el popup.

Guía completa: Formulario de Bloqueo/Desbloqueo con Arreglo de Pago

Esta guía incluye **todos los nombres verificados** para evitar los errores anteriores. Cada referencia a un ítem usa el nombre correcto del bloque al que pertenece.



Paso 1: Crear la vista en Oracle

sql

```
CREATE OR REPLACE VIEW V_PV_BLOQUEO AS
SELECT pv.id_punto_venta,
       pv.nombre_pv,
       pv.estado,
       NVL(mora.dias_mora, 0)           AS dias_mora,
       NVL(mora.total_mora, 0)         AS total_mora,
       mora.id_cliente_principal
FROM punto_venta pv
LEFT JOIN (
    SELECT c.id_punto_venta,
           MAX(TRUNC(SYSDATE - f.fecha_vencimiento)) AS dias_mora,
           SUM(f.saldo_pendiente)                   AS total_mora,
           MIN(c.id_cliente)                         AS id_cliente_principal
    FROM cliente c
    JOIN servicio s ON s.id_cliente = c.id_cliente
    JOIN factura f ON f.id_servicio = s.id_servicio
    WHERE f.estado IN ('VENCIDA', 'EN_MORA')
           AND f.saldo_pendiente > 0
    GROUP BY c.id_punto_venta
) mora ON mora.id_punto_venta = pv.id_punto_venta
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM agencia a
    JOIN territorio t ON t.id_territorio = a.id_territorio
    JOIN division d ON d.id_division = t.id_division
    WHERE a.id_agencia = pv.id_agencia
           AND d.nombre_division = 'Clientes de Mi Negocio'
```

);

Prueba:

sql


```
SELECT * FROM V_PV_BLOQUEO;
```



Paso 2: Estructura del formulario (mapa completo)

Antes de crear nada, memoriza esta estructura. **Cada** `SET_ITEM_PROPERTY` **debe usar el nombre correcto del bloque:**

text

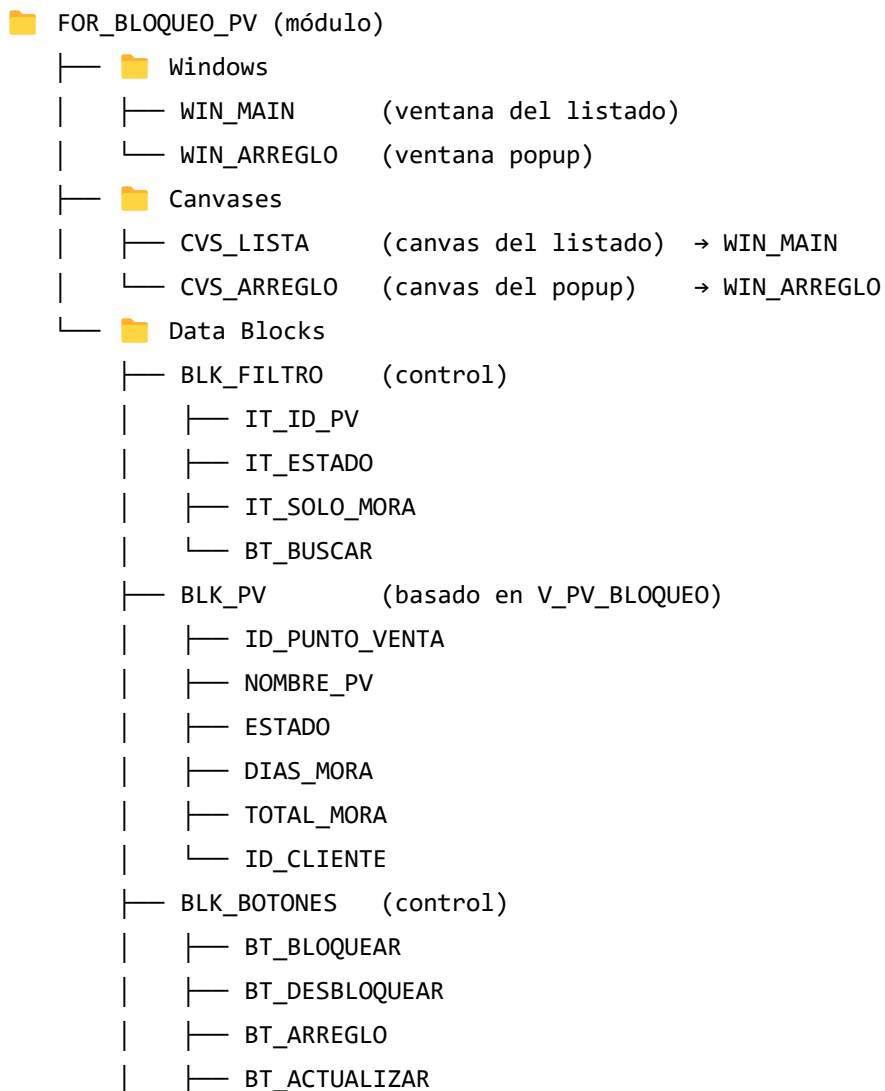

```

|   └─ BT_SALIR
└─ BLK_ARREGLO  (control)
    └─ IT_ID_PV
    └─ IT_NOMBRE_PV
    └─ IT_MONTO
    └─ IT_CUOTAS
    └─ IT_FECHA_ACEP
    └─ IT_FECHA_VENC
    └─ IT_OBSERVACIONES
    └─ BT_GUARDAR_ARR
    └─ BT_CANCELAR_ARR

```

⚠ **Regla crítica:** Los botones del popup están en `BLK_ARREGLO`. Los botones del listado están en `BLK_BOTONES`. Cada `SET_ITEM_PROPERTY` usa `'BLK_ARREGLO.BT_GUARDAR_ARR'` o `'BLK_BOTONES.BT_BLOQUEAR'` según corresponda.

Paso 3: Crear las ventanas y canvas

3.1 Ventanas

Nombre	Title	Width	Height	Visible	Modal
WIN_MAIN	Bloqueo de Puntos de Venta	900	600	Yes	No
WIN_ARREGLO	Registrar Arreglo de Pago	500	400	No	Yes

3.2 Canvas

Nombre	Type	Window	Visible	Width	Height
CVS_LISTA	Content	WIN_MAIN	Yes	900	600
CVS_ARREGLO	Content	WIN_ARREGLO	Yes	500	400

En `WIN_MAIN` → **Primary Canvas = CVS_LISTA.**

En `WIN_ARREGLO` → **Primary Canvas = CVS_ARREGLO.**

Paso 4: Bloque de filtros (BLK_FILTRO)

Crea manualmente (**Build a new data block manually**). Property Palette:

- Name:** BLK_FILTRO
- Database Data Block:** No

Crea los ítems (todos con **Canvas = CVS_LISTA**):

Name	Item Type	Data Type	Prompt	Width	Elements / Initial Value
IT_ID_PV	Text Item	Number	ID PV	80	-
IT_ESTADO	List Item	Char	Estado	100	Elements: TODOS→TODOS, ACTIVO→ACTIVO, INACTIVO→INACTIVO. Initial Value: TODOS
IT_SOLO_MORA	Check Box	Char	Solo con mora	-	Checked Value: Y, Unchecked Value: N, Checked: No
BT_BUSCAR	Push Button	-	-	-	Label: Buscar

Paso 5: Bloque del listado (BLK_PV)

Crea manualmente. Property Palette:

- Name:** BLK_PV
- Database Data Block:** Yes
- Query Data Source Type:** FROM clause query
- Query Data Source Name:** (SELECT id_punto_venta, nombre_pv, estado, dias_mora, total_mora, id_cliente_principal AS id_cliente FROM V_PV_BLOQUEO)
- Query All Records:** No
- Number of Records Displayed:** 10
- Enforce Primary Key:** No
- Update Allowed:** No
- Insert Allowed:** No
- Delete Allowed:** No

Ítems (todos con Canvas = CVS_LISTA, Database Item = Yes, Query Only = Yes, Update Allowed = No, Insert Allowed = No):

Name	Item Type	Data Type	Prompt
ID_PUNTO_VENTA	Text Item	Number	ID
NOMBRE_PV	Text Item	Char	Punto de Venta
ESTADO	Text Item	Char	Estado
DIAS_MORA	Text Item	Number	Días Mora
TOTAL_MORA	Text Item	Number	Total Mora
ID_CLIENTE	Text Item	Number	(oculto, Visible = No)

Nota: El ítem ID_CLIENTE mapea a id_cliente_principal del SELECT (alias). Es fundamental para el arreglo de pago.



Paso 6: Bloque de botones (BLK_BOTONES)

Crea manualmente. Property Palette:

- Name:** BLK_BOTONES
- Database Data Block:** No

Crea los botones (todos con **Canvas = CVS_LISTA**):

Name	Item Type	Label	Width
BT_BLOQUEAR	Push Button	Bloquear	100
BT_DESBLOQUEAR	Push Button	Desbloquear	110
BT_ARREGLO	Push Button	Arreglo de Pago	130
BT_ACTUALIZAR	Push Button	Actualizar	100
BT_SALIR	Push Button	Salir	80



Paso 7: Bloque del arreglo (BLK_ARREGLO)

Crea manualmente. Property Palette:

•**Name:** BLK_ARREGLO

•**Database Data Block:** No

Ítems (todos con Canvas = CVS_ARREGLO):

Name	Item Type	Data Type	Prompt	Width	Notas
IT_ID_PV	Text Item	Number	ID PV	80	Update/Insert = No, Navigable = No
IT_NOMBRE_PV	Text Item	Char	Punto de Venta	200	Update/Insert = No, Navigable = No
IT_MONTO	Text Item	Number	Monto Acordado	120	Format Mask: L999G999G999D99, Required = Yes
IT_CUOTAS	Text Item	Number	Nº Cuotas	60	Format Mask: 99, Required = Yes
IT_FECHA_ACEP	Text Item	Date	Fecha Aceptación	100	Format Mask: DD/MM/YYYY
IT_FECHA_VENC	Text Item	Date	Fecha Vencimiento	100	Format Mask: DD/MM/YYYY
IT_OBSERVACIONES	Text Item	Char	Observaciones	300	Multi-line = Yes, Height = 60
BT_GUARDAR_ARR	Push Button	Guardar	90	-	
BT_CANCELAR_ARR	Push Button	Cancelar	90	-	
⚠ BT_GUARDAR_ARR y BT_CANCELAR_ARR están en BLK_ARREGLO, no en BLK_BOTONES.					



Paso 8: Crear las alertas

Crea 3 alerts con **Create** en el nodo **Alerts**:

Name	Title	Message	Button1	Button2	Style
ALT_CONFIRMA_BLOQ	Confirmar	¿Bloquear este punto de venta?	Sí	No	Stop
ALT_CONFIRMA_DESBLOQ	Confirmar	¿Desbloquear este punto de venta?	Sí	No	Stop
ALT_SIN_SELECCION	Aviso	Debe seleccionar un punto de venta.	OK	-	Caution



Paso 9: Triggers

9.1 WHEN-NEW-FORM-INSTANCE (nivel módulo)

sql

BEGIN

```
:GLOBAL.usuario_app := NVL(GET_APPLICATION_PROPERTY(USERNAME), 'ADMIN');
```

```
:GLOBAL.modos := NULL;
```

```
-- Valores iniciales de filtros
```

```
:BLK_FILTRO.IT_ID_PV := NULL;
```

```
:BLK_FILTRO.IT_ESTADO := 'TODOS';
```

```
:BLK_FILTRO.IT_SOLO_MORA := 'N';
```

```
GO_BLOCK('BLK_PV');
```

```
EXECUTE_QUERY;
```

END;

9.2 WHEN-BUTTON-PRESSED en BLK_FILTRO.BT_BUSCAR

sql

DECLARE

```
v_where VARCHAR2(4000);
```

BEGIN

```
v_where := '1 = 1';
```

```
IF :BLK_FILTRO.IT_ID_PV IS NOT NULL THEN
```

```
    v_where := v_where || ' AND id_punto_venta = ' || :BLK_FILTRO.IT_ID_PV;
```

```
END IF;
```

```

IF :BLK_FILTRO.IT_ESTADO = 'ACTIVO' THEN
    v_where := v_where || ' AND estado = ''ACTIVO''';
ELSIF :BLK_FILTRO.IT_ESTADO = 'INACTIVO' THEN
    v_where := v_where || ' AND estado = ''INACTIVO''';
END IF;

IF :BLK_FILTRO.IT_SOLO_MORA = 'Y' THEN
    v_where := v_where || ' AND dias_mora > 0';
END IF;

SET_BLOCK_PROPERTY('BLK_PV', DEFAULT_WHERE, v_where);
GO_BLOCK('BLK_PV');
EXECUTE_QUERY;
END;

```

9.3 WHEN-BUTTON-PRESSED en BLK_BOTONES.BT_BLOQUEAR

```

sql

DECLARE
    v_id_pv    NUMBER := :BLK_PV.ID_PUNTO_VENTA;
    v_estado  VARCHAR2(10) := :BLK_PV.ESTADO;
    v_resp    NUMBER;
BEGIN
    IF v_id_pv IS NULL THEN
        v_resp := SHOW_ALERT('ALT_SIN_SELECCION');
        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
    END IF;

    IF v_estado = 'INACTIVO' THEN
        MESSAGE('El punto de venta ya está bloqueado.');
```

```

        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
    END IF;

    v_resp := SHOW_ALERT('ALT_CONFIRMA_BLOQ');
    IF v_resp != ALERT_BUTTON1 THEN
        RETURN;
    END IF;

    UPDATE punto_venta

```

```

        SET estado = 'INACTIVO'
    WHERE id_punto_venta = v_id_pv;

    INSERT INTO historial_bloqueo_pv (
        id_historial, id_punto_venta, estado_anterior, estado_nuevo,
        motivo, usuario_app, origen, fecha_accion
    ) VALUES (
        seq_historial_bloqueo.NEXTVAL, v_id_pv, 'ACTIVO', 'INACTIVO',
        'Bloqueo manual desde formulario', :GLOBAL.usuario_app, 'MANUAL', SYSTIMESTAMP
    );

    COMMIT;
    MESSAGE('Punto de venta bloqueado.');
```

```

GO_BLOCK('BLK_PV');
EXECUTE_QUERY;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        MESSAGE('Error al bloquear: ' || SQLERRM);
        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
END;
```

9.4 WHEN-BUTTON-PRESSED en BLK_BOTONES.BT_DESBLOQUEAR

```

sql

DECLARE
    v_id_pv    NUMBER := :BLK_PV.ID_PUNTO_VENTA;
    v_estado   VARCHAR2(10) := :BLK_PV.ESTADO;
    v_resp     NUMBER;
BEGIN
    IF v_id_pv IS NULL THEN
        v_resp := SHOW_ALERT('ALT_SIN_SELECCION');
        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
    END IF;

    IF v_estado = 'ACTIVO' THEN
        MESSAGE('El punto de venta ya está activo.');
```

```

        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
    END IF;
```

```

v_resp := SHOW_ALERT('ALT_CONFIRMA_DESBLOQ');
IF v_resp != ALERT_BUTTON1 THEN
    RETURN;
END IF;

UPDATE punto_venta
    SET estado = 'ACTIVO'
    WHERE id_punto_venta = v_id_pv;

INSERT INTO historial_bloqueo_pv (
    id_historial, id_punto_venta, estado_anterior, estado_nuevo,
    motivo, usuario_app, origen, fecha_accion
) VALUES (
    seq_historial_bloqueo.NEXTVAL, v_id_pv, 'INACTIVO', 'ACTIVO',
    'Desbloqueo manual desde formulario', :GLOBAL.usuario_app, 'MANUAL', SYSTIMESTAMP
);

COMMIT;
MESSAGE('Punto de venta desbloqueado.');
```

```

GO_BLOCK('BLK_PV');
```

```

EXECUTE_QUERY;
```

```

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        MESSAGE('Error al desbloquear: ' || SQLERRM);
        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
```

```

END;
```

9.5 WHEN-BUTTON-PRESSED en BLK_BOTONES.BT_ARREGLO

```

sql
```

```

DECLARE
    v_id_pv NUMBER := :BLK_PV.ID_PUNTO_VENTA;
    v_resp  NUMBER;
BEGIN
    IF v_id_pv IS NULL THEN
        v_resp := SHOW_ALERT('ALT_SIN_SELECCION');
        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
```

```

END IF;

IF :BLK_PV.ESTADO = 'ACTIVO' THEN
    MESSAGE('El punto de venta no está bloqueado. No requiere arreglo.');
```

RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;

```

END IF;

IF :BLK_PV.ID_CLIENTE IS NULL THEN
    MESSAGE('El punto de venta no tiene cliente en mora.');
```

RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;

```

END IF;

:GLOBAL.modo := 'ARREGLO';

-- Cargar datos al popup
:BLK_ARREGLO.IT_ID_PV          := :BLK_PV.ID_PUNTO_VENTA;
:BLK_ARREGLO.IT_NOMBRE_PV     := :BLK_PV.NOMBRE_PV;
:BLK_ARREGLO.IT_MONTO         := :BLK_PV.TOTAL_MORA;
:BLK_ARREGLO.IT_CUOTAS        := 1;
:BLK_ARREGLO.IT_FECHA_ACEP    := SYSDATE;
:BLK_ARREGLO.IT_FECHA_VENC    := ADD_MONTHS(SYSDATE, 3);
:BLK_ARREGLO.IT_OBSERVACIONES := NULL;

SHOW_WINDOW('WIN_ARREGLO');
GO_ITEM('BLK_ARREGLO.IT_MONTO');
END;
```

9.6 WHEN-BUTTON-PRESSED en BLK_BOTONES.BT_ACTUALIZAR

```

sql

BEGIN
    GO_BLOCK('BLK_PV');
    EXECUTE_QUERY;
END;
```

9.7 WHEN-BUTTON-PRESSED en BLK_BOTONES.BT_SALIR

```

sql

BEGIN
```

```
EXIT_FORM(NO_VALIDATE);
```

```
END;
```

9.8 WHEN-BUTTON-PRESSED en BLK_ARREGLO.BT_GUARDAR_ARR

```
sql
```

```
DECLARE
```

```
    v_id_pv          NUMBER := :BLK_ARREGLO.IT_ID_PV;  
    v_id_cliente     NUMBER := :BLK_PV.ID_CLIENTE;  
    v_monto          NUMBER := :BLK_ARREGLO.IT_MONTO;  
    v_cuotas         NUMBER := :BLK_ARREGLO.IT_CUOTAS;  
    v_fecha_acep     DATE    := :BLK_ARREGLO.IT_FECHA_ACEP;  
    v_fecha_venc     DATE    := :BLK_ARREGLO.IT_FECHA_VENC;  
    v_id_arreglo     NUMBER;
```

```
BEGIN
```

```
    -- Validaciones
```

```
    IF v_monto IS NULL OR v_monto <= 0 THEN  
        MESSAGE('Ingrese un monto válido.');
```

```
        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
```

```
    END IF;
```

```
    IF v_cuotas IS NULL OR v_cuotas < 1 OR v_cuotas > 36 THEN  
        MESSAGE('El número de cuotas debe estar entre 1 y 36.');
```

```
        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
```

```
    END IF;
```

```
    IF v_fecha_venc <= v_fecha_acep THEN  
        MESSAGE('La fecha de vencimiento debe ser posterior a la de aceptación.');
```

```
        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
```

```
    END IF;
```

```
    -- Insertar el arreglo de pago
```

```
    v_id_arreglo := seq_arreglo_pago.NEXTVAL;
```

```
    INSERT INTO arreglo_pago (  
        id_arreglo, id_cliente, fecha_acuerdo,  
        monto_acordado, num_cuotas, estado  
    ) VALUES (  
        v_id_arreglo, v_id_cliente, v_fecha_acep,  
        v_monto, v_cuotas, 'ACTIVO'
```

```

);

-- Desbloquear el punto de venta
UPDATE punto_venta
  SET estado = 'ACTIVO'
 WHERE id_punto_venta = v_id_pv
    AND estado = 'INACTIVO';

-- Registrar en el historial
INSERT INTO historial_bloqueo_pv (
  id_historial, id_punto_venta, estado_anterior, estado_nuevo,
  motivo, usuario_app, origen, id_cliente,
  observaciones, fecha_accion
) VALUES (
  seq_historial_bloqueo.NEXTVAL, v_id_pv, 'INACTIVO', 'ACTIVO',
  'Desbloqueo por arreglo de pago ID: ' || v_id_arreglo,
  :GLOBAL.usuario_app, 'MANUAL', v_id_cliente,
  :BLK_ARREGLO.IT_OBSERVACIONES, SYSTIMESTAMP
);

COMMIT;
MESSAGE('Arreglo registrado (ID ' || v_id_arreglo || '). PV desbloqueado.');
```

```

HIDE_WINDOW('WIN_ARREGLO');
GO_BLOCK('BLK_PV');
EXECUTE_QUERY;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    ROLLBACK;
    MESSAGE('Error al guardar arreglo: ' || SQLERRM);
    RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
END;
```

9.9 WHEN-BUTTON-PRESSED en BLK_ARREGLO.BT_CANCELAR_ARR

```

sql

BEGIN
  HIDE_WINDOW('WIN_ARREGLO');
  GO_BLOCK('BLK_PV');
END;
```

9.10 KEY-EXIT en el módulo (opcional, para cerrar con Esc)

sql

BEGIN

EXIT_FORM(NO_VALIDATE);

END;



Paso 10: Layout

10.1 CVS_LISTA

1. Selecciona CVS_LISTA → **F2**.

2. **Fila de filtros (Y = 30):**

- IT_ID_PV en X=20
- IT_ESTADO en X=180
- IT_SOLO_MORA en X=320
- BT_BUSCAR en X=460

3. **Título del listado:** Texto estático "Puntos de Venta" en Y=80.

4. **Encabezados del listado (Y = 110):**

- ID_PUNTO_VENTA (X=20)
- NOMBRE_PV (X=100)
- ESTADO (X=320)
- DIAS_MORA (X=420)
- TOTAL_MORA (X=500)

5. **Datos del listado (Y = 130):** Los ítems del bloque BLK_PV se muestran en la misma fila (tabular).

6. **Botones (Y = 450):**

- BT_BLOQUEAR X=20
- BT_DESBLOQUEAR X=140
- BT_ARREGLO X=260
- BT_ACTUALIZAR X=410
- BT_SALIR X=530

10.2 CVS_ARREGLO

1. Selecciona CVS_ARREGLO → **F2**.

2. **Encabezado:** Texto "Registrar Arreglo de Pago" en Y=20.

3. **Campos:**

- IT_ID_PV Y=60
 - IT_NOMBRE_PV Y=90
 - IT_MONTO Y=130
 - IT_CUOTAS Y=170
 - IT_FECHA_ACEP Y=210
 - IT_FECHA_VENC Y=250
 - IT_OBSERVACIONES Y=290
 - BT_GUARDAR_ARR Y=360, X=100
 - BT_CANCELAR_ARR Y=360, X=220
-



Paso 11: Compilar y probar

1. **Ctrl + S** para guardar.

2. **Ctrl + K** para compilar.

3. **Ctrl + R** para ejecutar.

Pruebas:

Prueba	Resultado esperado
Al abrir	Se carga el listado de PV de la división
Filtrar por "Solo con mora" + Buscar	Solo muestra PV con días de mora > 0
Seleccionar PV activo con mora → Bloquear	Cambia a INACTIVO, graba en historial
Seleccionar PV inactivo → Desbloquear	Cambia a ACTIVO, graba en historial
Seleccionar PV inactivo con mora → Arreglo	Abre popup con monto sugerido. Al guardar, crea arreglo y desbloquea
Cancelar en el popup	Cierra sin cambios

✔ Checklist de referencias (para que no te dé error de "no existe")

Este es el listado de todos los SET_ITEM_PROPERTY que podrías usar y su bloque correcto:

Ítem	Bloque correcto
BLK_FILTRO.IT_ID_PV	BLK_FILTRO
BLK_FILTRO.IT_ESTADO	BLK_FILTRO
BLK_FILTRO.IT_SOLO_MORA	BLK_FILTRO
BLK_FILTRO.BT_BUSCAR	BLK_FILTRO
BLK_PV.ID_PUNTO_VENTA	BLK_PV
BLK_PV.NOMBRE_PV	BLK_PV
BLK_PV.ESTADO	BLK_PV
BLK_PV.DIAS_MORA	BLK_PV
BLK_PV.TOTAL_MORA	BLK_PV
BLK_PV.ID_CLIENTE	BLK_PV
BLK_BOTONES.BT_BLOQUEAR	BLK_BOTONES
BLK_BOTONES.BT_DESBLOQUEAR	BLK_BOTONES
BLK_BOTONES.BT_ARREGLO	BLK_BOTONES
BLK_BOTONES.BT_ACTUALIZAR	BLK_BOTONES
BLK_BOTONES.BT_SALIR	BLK_BOTONES
BLK_ARREGLO.IT_ID_PV	BLK_ARREGLO
BLK_ARREGLO.IT_NOMBRE_PV	BLK_ARREGLO
BLK_ARREGLO.IT_MONTO	BLK_ARREGLO
BLK_ARREGLO.IT_CUOTAS	BLK_ARREGLO
BLK_ARREGLO.IT_FECHA_ACEP	BLK_ARREGLO

Ítem	Bloque correcto
BLK_ARREGLO.IT_FECHA_VENC	BLK_ARREGLO
BLK_ARREGLO.IT_OBSERVACIONES	BLK_ARREGLO
BLK_ARREGLO.BT_GUARDAR_ARR	BLK_ARREGLO
BLK_ARREGLO.BT_CANCELAR_ARR	BLK_ARREGLO

Regla de oro: antes de escribir un SET_ITEM_PROPERTY, mira el Object Navigator y verifica en qué bloque está el ítem. Siempre usa 'BLOQUE.ITEM' con el bloque correcto.

Resumen de objetos

Objeto	Tipo	Basado en
V_PV_BLOQUEO	Vista	punto_venta + cliente + factura
FOR_BLOQUEO_PV	Módulo	-
WIN_MAIN, WIN_ARREGLO	Windows	-
CVS_LISTA, CVS_ARREGLO	Canvas	-
BLK_FILTRO, BLK_BOTONES, BLK_ARREGLO	Control Blocks	-
BLK_PV	Data Block	V_PV_BLOQUEO
3 Alertas	Alerts	-
10 Triggers	Triggers	-

Con esto tienes el formulario completo, con las referencias correctas y sin los errores anteriores. Si algún trigger te da problemas al compilar, pégame el mensaje exacto y el nombre del bloque/ítem y lo resolvemos.