

# Programação em C

Francisco de Assis Boldt

20 de março de 2018



# Sumário

<b>1</b>	<b>Programas em C</b>	<b>5</b>
1.1	printf . . . . .	5
1.2	Variáveis . . . . .	6
<b>2</b>	<b>Subprogramas</b>	<b>7</b>
2.1	Procedimentos . . . . .	7
2.2	Parâmetros . . . . .	7
2.2.1	Exercícios . . . . .	7
2.3	Funções . . . . .	8
2.3.1	Funções da biblioteca math.h . . . . .	9
2.3.2	Exercícios com funções contínuas . . . . .	10
2.4	Exercícios resolvidos - descontinuidade . . . . .	10
2.4.1	Função rampa . . . . .	10
2.4.2	Rampa invertida . . . . .	12
2.4.3	Rampa invertida com máximo 1 . . . . .	12
2.4.4	Rampa invertida com máximo 1 e mínimo 0 . . . . .	13
2.4.5	Rampa íngreme . . . . .	14
2.4.6	Função degrau . . . . .	14
2.4.7	Exercícios com funções descontínuas . . . . .	15
2.5	Operadores relacionais . . . . .	17



# Capítulo 1

## Programas em C

O menor programa completo <sup>1</sup> em C é apresentado no algoritmo 1.

---

**Algoritmo 1:** faznada.c

---

```
1  int  main() {
2      return 0;
3  }
```

---

Apesar do programa gerado pelo código do algoritmo 1 não apresentar nada na tela quando executado, para o sistema operacional (SO) este programa faz alguma coisa. O SO precisa reservar um espaço de memória e tempo de uso do processador para este programa. Além disso, o SO também espera o fim da execução de qualquer programa e exige um código de erro, que é um número inteiro. Quando o programa executa sem erros o código retornado é 0 (zero). Este é o motivo pelo qual o algoritmo 1 inicia com `int`. O `return 0;` na linha 2 diz para o SO que o programa foi executado com sucesso. Em geral, os comandos em C terminam com um ponto e vírgula (;).

A palavra `main` indica que esta é a função principal do programa. No caso do algoritmo 1 é a única função do programa. Mas, um arquivo fonte escrito em C pode conter várias funções. Porém, a função `main` será a primeira a ser chamada pelo SO quando um programa escrito em C for executável. O início e o fim das funções em C são sinalizados por abertura ( { ) e fechamento ( } ) de chaves, respectivamente. A abertura e fechamento de parênteses após o nome da função também é obrigatória. Dentro dos parênteses são declarados os parâmetros da função.

### 1.1 printf

A linguagem C possui várias bibliotecas para ajudar os programadores. Uma delas é a biblioteca de entrada e saída padrão (`stdio.h` - STanDard Input and Output). Esta biblioteca oferece a função `printf`, que exibe uma cadeia de caracteres no terminal. Antes de usar uma biblioteca precisamos incluí-la no programa utilizando a diretiva de compilação `#include`, como pode ser visto no algoritmo 2. O programa gerado por este código imprime a frase “Hello World!” na tela do computador. A abertura e o fechamento das aspas na linha 3 indica que o conteúdo entre elas é uma cadeia de caracteres. O `\n` indica um quebra de linha no final da frase.

---

**Algoritmo 2:** hello.c

---

```
1  #include <stdio.h>
2  int  main() {
3      printf("Hello World!\n");
4      return 0;
5  }
```

---

---

<sup>1</sup>Programas menores, que usam menos código, podem ser feitos retirando-se a palavra `int` e a linha `return 0;`. Porém, tal programa estaria fora do padrão aceito por qualquer arquitetura, sistema operacional e compilador.

## 1.2 Variáveis

Programas de computadores executam essencialmente operações matemáticas. Operações como soma podem ser executadas, como mostrado no algoritmo 3. O programa gerado com este código imprime “5 + 7 = 12” na tela. O `%d` representa um número inteiro que deve vir depois da vírgula, que neste caso é 12.

---

**Algoritmo 3:** soma5e7.c

---

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     printf("5 + 7 = %d\n", 5+7);
4     return 0;
5 }
```

---

Podemos notar que se precisarmos alterar este programa, por exemplo trocando de 5 para 8, teremos que trocar em dois lugares. Isso não parece ser algo prático, principalmente se tivermos fórmulas mais complexas do que uma simples soma. Então, poderíamos fazer este programa de uma forma um pouco mais reutilizável, como mostra o algoritmo 4. Com este algoritmo, caso queiramos mudar de 5 para 8, basta alterarmos a linha 3. Veja que neste caso temos “`%d + %d = %d\n`” ao invés de “`5 + 7 = %d\n`”. Agora, são necessários três números, um para cada `%d`. Os números são associados aos `%d`’s na ordem em que são apresentados.

---

**Algoritmo 4:** somaxy.c

---

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int x, y;
4     x = 5;
5     y = 7;
6     printf("%d + %d = %d\n", x, y, x+y);
7     return 0;
8 }
```

---

Para usarmos variáveis em C, precisamos declará-las antes. É assim que pedimos ao SO para reservar um espaço de memória para nossos programas. As variáveis em C possuem tipos com tamanhos diferentes. Então o tipo da variável influencia na quantidade de memória reservada para o programa. A declaração de um número inteiro é feita usando-se a palavra `int` seguida do nome da variável, que deve começar com uma letra. A linguagem C faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.

## Capítulo 2

# Subprogramas: Funções e Procedimentos

Funções em C podem ser entendidas como pequenos programas e também podem ser chamadas de subprogramas. Normalmente as linguagens de programação fazem distinção entre funções e procedimentos, onde funções retornam algum valor enquanto procedimentos não.

### 2.1 Procedimentos

Um exemplo de procedimento é o subprograma que imprime “Hello world!” na tela, como mostra o algoritmo 5.

---

**Algoritmo 5:** hello\_sub.c

---

```
1 #include <stdio.h>
2 void hello() {
3     printf("Hello World!\n");
4 }
5 int main() {
6     hello();
7     return 0;
8 }
```

---

Em C, a diferença entre função e procedimento está no retorno da função. No exemplo do algoritmo 5, a declaração do subprograma **hello** inicia com a palavra reservada **void**, indicando que este subprograma não retorna valor algum e, portanto, é um procedimento.

### 2.2 Parâmetros

Programas são mais versáteis quando geram saídas diferentes dependendo da entrada. Por exemplo, o procedimento **hello** no algoritmo 5 imprime sempre a mesma frase, o que o torna muito limitado. Muito mais interessante é o procedimento **imprime\_soma** apresentado no algoritmo 6. Nota-se que, depois de criado, o subprograma pode ser reutilizado quantas vezes for necessário. Ele gera resultados diferentes dependendo dos parâmetros passados.

#### 2.2.1 Exercícios

1. Implemente o procedimento **imprime\_subtracao**.
2. Implemente o procedimento **imprime\_multiplicacao**.
3. Implemente o procedimento **imprime\_divisao**.
4. Teste os procedimentos implementados em uma só execução dentro da função **main**.

---

**Algoritmo 6:** somaxy\_sub.c

---

```
1 #include <stdio.h>
2 void imprime_soma(int x, int y) {
3     printf("%d + %d = %d\n", x, y, x+y);
4 }
5 int main() {
6     imprime_soma(5, 7);
7     imprime_soma(8, 9);
8     imprime_soma(2, 3);
9     return 0;
10 }
```

---

Ao definir um subprograma, seja ele uma função ou um procedimento, devemos incluir a lista de parâmetros. No caso do procedimento `hello` no algoritmo 5, a lista de parâmetros é vazia, pois não existe nada entre os parênteses colocados após o nome do procedimento. Por outro lado, o procedimento `imprime_soma` define uma lista com dois parâmetros inteiros, `int x` e `int y`. A definição de parâmetros de um subprograma se assemelha muito com a declaração de variáveis.

## 2.3 Funções

As funções de linguagens de programação estão intimamente ligadas às funções matemáticas. Tomemos como exemplo o gráfico da função do segundo grau apresentada na figura 2.1.

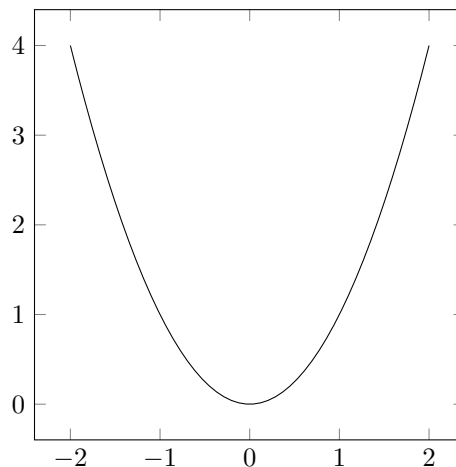


Figura 2.1:  $f(x) = x^2$

Qualquer linguagem de programação possui recursos para implementar a função da figura 2.1. Em linguagem C esta implementação pode ser feita como mostra o algoritmo 7.

O algoritmo 7 apresenta algumas novidades. A primeira delas é a palavra reservada `float`, que aparece duas vezes na linha 2 e uma vez na linha 6. A palavra `float` é uma das palavras reservadas que diz ao SO que uma variável, um parâmetro ou o retorno de uma função é um número real, não um número inteiro como quando se usa a palavra `int`. Números inteiros e reais são processados em diferentes partes do processador do computador. Algumas linguagens fazem esta distinção automaticamente, mas este não é o caso da linguagem C. Então, o parâmetro `x` da função `quadrado` é usado para gerar o retorno desta função, que também é um valor do tipo `float`.



---

**Algoritmo 7:** quadrado.c

---

```
1 #include <stdio.h>
2 float quadrado(float x) {
3     return x*x;
4 }
5 int main() {
6     float x = -2;
7     printf("f(%f) = %f", x, quadrado(x));
8     x = 2;
9     printf("f(%f) = %f", x, quadrado(x));
10    return 0;
11 }
```

---

### 2.3.1 Funções da biblioteca math.h

Como já mencionado na seção 1.1, a linguagem C possui várias bibliotecas para facilitar a programação. Uma biblioteca muito importante é a **math.h**<sup>1</sup>. Esta biblioteca oferece várias funções matemáticas comumente necessárias. Veja o exemplo apresentado no algoritmo 8.

---

**Algoritmo 8:** coseno.c

---

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3 int main() {
4     float x = -2;
5     printf("f(%f) = %f\n", x, cos(x));
6     x = 0;
7     printf("f(%f) = %f\n", x, cos(x));
8     x = 1;
9     printf("f(%f) = %f\n", x, cos(x));
10    x = 3.1415;
11    printf("f(%f) = %f\n", x, cos(x));
12    return 0;
13 }
```

---

Neste programa nós usamos a função  $\cos^2$  da biblioteca **math.h** para calcular o coseno (figura 2.2) de um número real. Para isso, precisamos de incluir esta biblioteca com a diretiva de compilação **#include**, assim como feito para a biblioteca **stdio.h**. Depois de incluída a biblioteca **math.h**, tanto a função **cos**, quanto as demais funções oferecidas por essa biblioteca, podem ser usadas como se tivessem sido implementadas no mesmo programa.

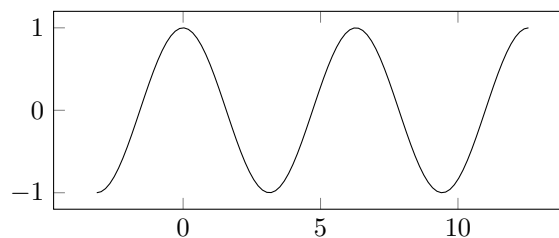


Figura 2.2:  $f(x) = \cos(x)$

---

<sup>1</sup><http://www.cplusplus.com/reference/cmath/>

<sup>2</sup><http://www.cplusplus.com/reference/cmath/cos/>

### 2.3.2 Exercícios com funções contínuas

1. Implemente uma função para converter uma polegada para milímetros. A formula de conversão é  $25,4 \text{ mm} = 1 \text{ polegada}$ .
2. Implemente uma função para converter uma temperatura em graus Celsius para Fahrenheit. A fórmula de conversão é  $f = \frac{9}{5} \times c + 32$ , onde  $f$  representa a temperatura em Fahrenheit e  $c$  a temperatura em Celsius.
3. Implemente uma função para converter uma temperatura em graus Fahrenheit para Celsius.
4. Implemente uma função que receba dois números positivos representando os comprimentos dos lados de um retângulo e retorne a área desse retângulo.
5. Implemente uma função que receba um número positivo representando o lado de um quadrado e retorne a área dessa quadrado. Utilize a função anterior para implementar esta.
6. Implemente uma função que receba dois números positivos representando os lados de um retângulo e retorne seu perímetro.
7. Implemente um procedimento que receba dois números positivos representando os lados de um retângulo e imprima a área e o perímetro deste retângulo. Utilize as funções implementadas nos exercícios 4 e 6.
8. Implemente uma função que receba dois números reais positivos representando os catetos de um triângulo retângulo e retorne o comprimento da hipotenusa desse triângulo.
9. Implemente uma função que receba dois números positivos representando os catetos de um triângulo retângulo e retorne o perímetro desse triângulo. Utilize a função anterior para encontrar o terceiro lado do triângulo.
10. Implemente um procedimento que receba um número positivo representando o raio de um círculo e imprima a área e o perímetro desse círculo. Faça funções para calcular a área e o perímetro do círculo.

## 2.4 Exercícios resolvidos - descontinuidade

Funções contínuas são normalmente mais fáceis de implementar do que funções descontínuas. Os exercícios resolvidos que seguem mostram algumas formas de lidar com descontinuidade de funções.

### 2.4.1 Função rampa

Analise a função da figura 2.3 e a implemente em linguagem C. <sup>3</sup>

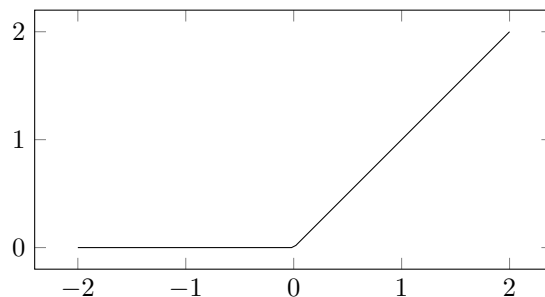


Figura 2.3:  $f(x) = \text{rampa}(x)$

<sup>3</sup>Dica: use a função `fabs` da biblioteca `math.h`.

**Solução:**

A função da figura 2.3 retorna zero para todos os números menores que zero e retorna o próprio número quando este é maior que zero. Podemos ver claramente que o padrão muda quando o domínio da função cresce acima de zero. Esta é uma função descontínua. Vamos solucionar este problema dividindo-o em duas partes. A primeira parte para lida com números menores ou iguais a zero e a segunda, com números maiores que zero. Se somarmos números negativos com seus valores absolutos teremos sempre zero, como pode ser observado na figura 2.4, onde a linha azul representa a função identidade ( $f_1(x) = x$ ), a linha vermelha representa a função módulo ( $f_2(x) = |x|$ ) e a linha verde representa a soma dessas duas funções ( $f_3(x) = f_1(x) + f_2(x)$ ). Isso é o que queremos para números menores que zero. Então, o retorno da função em C poderia conter o código `return x+abs(x);`. Isso resolve o problema parcialmente, pois temos zero quando o domínio é menor que zero, mas o valor para domínios positivos é sempre igual a  $2 \times x$ . O que nos leva para segunda parte da solução.

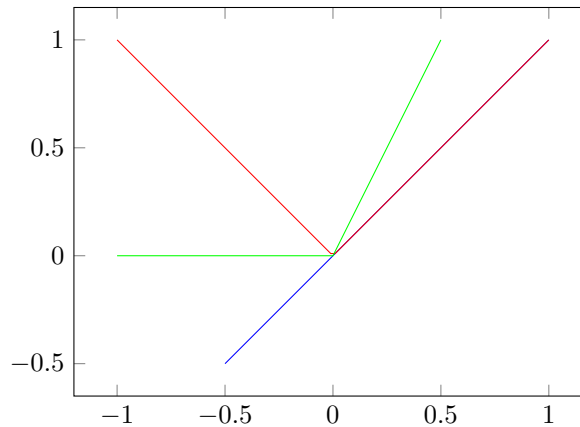


Figura 2.4:  $f_1(x) = x$ ,  $f_2(x) = |x|$ ,  $f_3(x) = f_1(x) + f_2(x)$ .

Como a função para números positivos é  $f(x) = 2x$ , se aplicarmos a função inversa ( $f^{-1}(x) = \frac{x}{2}$ ) na parte positiva do domínio teremos o valor desejado. Mas, zero dividido por dois é sempre zero. Então esta mudança não afeta a primeira parte da solução. Assim, a função pode ser escrita como  $f(x) = \frac{(x+|x|)}{2}$ . A solução final é apresentada no algoritmo 9.

---

**Algoritmo 9:** `rampa.c`


---

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3  float rampa(float x) {
4      return (x+fabs(x))/2;
5  }
6  int main() {
7      printf("f(%f) = %f\n", -1.0, rampa(-1));
8      printf("f(%f) = %f\n", 0.0, rampa(0));
9      printf("f(%f) = %f\n", 1.0, rampa(1));
10     return 0;
11 }
```

---

Este algoritmo possui algumas partes que precisam ser explicadas. Na linha 4 foi usada a função `fabs` da biblioteca `math.h`. A biblioteca `math.h` também possui a função `abs`, mas esta só funciona para números inteiros (`int`). Para números reais (`float`), precisamos usar a função `fabs`. Nas linhas 7, 8 e 9, colocamos os números 0.0 no final de alguns números. Em C, por padrão, constantes sem o .0 são consideradas números inteiros. Então, dependendo do compilador ou arquitetura que você usa, o `%f` do `printf` pode não entender a constante inteira e imprimir zero ao invés do número desejado. Por outro lado, quando passamos os valores para a função `rampa` como parâmetros, o compilador já entende que este é um número real pois já foi declarado como tal na linha 3. O retorno da função `rampa` é um número real e portanto compreendido pela função `printf`.

### 2.4.2 Rampa invertida

Analise a função na figura 2.5 e implemente-a em C. Siga o processo de desenvolvimento mostrado no exercício resolvido anterior. A solução desse exercício é basicamente aquela apresentada no algoritmo 9, alterando as linhas 3 e 4, como mostra o algoritmo 10.

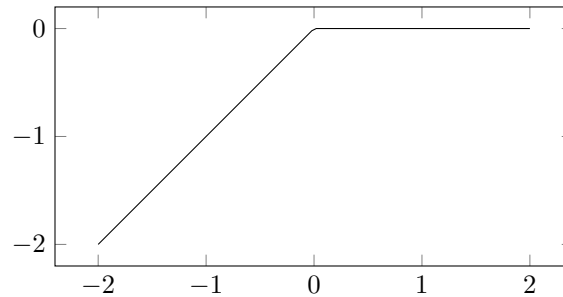


Figura 2.5:  $f(x) = \text{rampainv}(x)$

---

#### Algoritmo 10: rampainv.c

---

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3  float rampainv(float x) {
4      return (x-fabs(x))/2;
5  }
6  int main() {
7      printf("f(%f) = %f\n", -1.0, rampainv(-1));
8      printf("f(%f) = %f\n", 0.0, rampainv(0));
9      printf("f(%f) = %f\n", 1.0, rampainv(1));
10     return 0;
11 }
```

---

### 2.4.3 Rampa invertida com máximo 1

A função da figura 2.6 é muito parecida com a função da figura 2.5. Use a função `rampainv` para implementar a função da figura 2.6. Uma possível solução é apresentada no algoritmo 11.

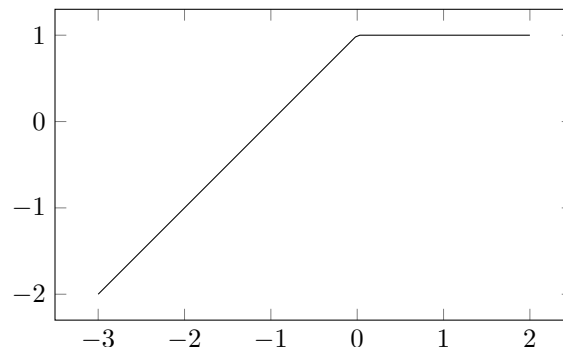


Figura 2.6:  $f(x) = \text{rampainvmax1}(x)$

---

**Algoritmo 11:** rampainvmax1.c

---

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3 float rampainv(float x) {
4     return (x-fabs(x))/2;
5 }
6 float rampainvmax1(float x) {
7     return rampainv(x)+1;
8 }
9 int main() {
10     printf("f(%f) = %f\n", -1.0, rampainvmax1(-1));
11     printf("f(%f) = %f\n", 0.0, rampainvmax1(0));
12     printf("f(%f) = %f\n", 1.0, rampainvmax1(1));
13     return 0;
14 }

```

---

**2.4.4 Rampa invertida com máximo 1 e mínimo 0**

Implemente a função da figura 2.7 usando as funções `rampa` e `rampinv`. Baseie-se na implementação da função `rampainvmax1` apresentada no algoritmo 11. Em linguagem C, assim como a maior parte das linguagens de programação existentes, pode-se colocar o retorno de uma função diretamente como parâmetro de outra.

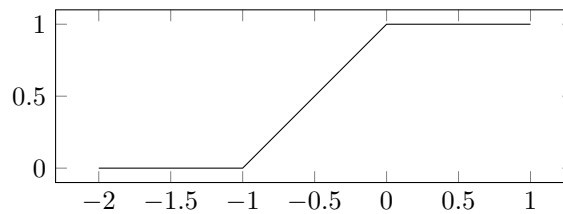


Figura 2.7:  $f(x) = \text{rampainvmax1min0}(x)$

---

**Algoritmo 12:** rampainvmax1min0.c

---

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3 float rampa(float x) {
4     return (x+fabs(x))/2;
5 }
6 float rampainv(float x) {
7     return (x-fabs(x))/2;
8 }
9 float rampainvmax1min0(float x) {
10     return rampa(rampainv(x)+1);
11 }
12 int main() {
13     printf("f(%f) = %f\n", -1.0, rampainvmax1min0(-1));
14     printf("f(%f) = %f\n", -0.5, rampainvmax1min0(-0.5));
15     printf("f(%f) = %f\n", 0.0, rampainvmax1min0(0));
16     return 0;
17 }

```

---

### 2.4.5 Rampa íngreme

Enquanto a rampa da função na figura 2.7 tem  $45^\circ$  de inclinação a rampa da função na figura 2.8 tem  $60^\circ$  de inclinação. Implemente a função da figura 2.8.

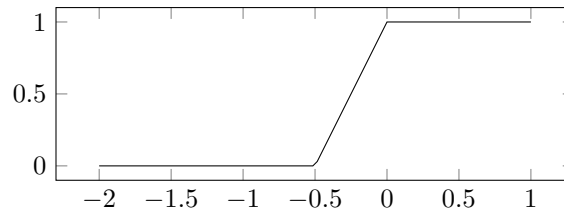


Figura 2.8:  $f(x) = \text{rampaíngreme}(x)$

---

**Algoritmo 13:** `rampaíngreme.c`

---

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3  float rampa(float x) {
4      return (x+fabs(x))/2;
5  }
6  float rampainv(float x) {
7      return (x-fabs(x))/2;
8  }
9  float rampaíngreme(float x) {
10     const float aproxim = 0.5;
11     return rampa(rampainv(x)+aproxim)/aproxim;
12 }
13 int main() {
14     printf("f(%f) = %f\n", -1.0, rampaíngreme(-1));
15     printf("f(%f) = %f\n", -0.5, rampaíngreme(-0.5));
16     printf("f(%f) = %f\n", 0.0, rampaíngreme(0));
17     printf("f(%f) = %f\n", 0.5, rampaíngreme(0.5));
18     return 0;
19 }
```

---

A linha 10 do algoritmo 13 possui a palavra reservada `const`. Esta palavra indica que `aproxim` é uma constante do tipo `float`. Uma constante nada mais é do que uma variável que não pode ter o valor modificado. Observe que quanto menor o valor da constante `aproxim`, mais íngreme é a rampa, podendo chegar a quase  $90^\circ$  para valores muito próximos de zero.

### 2.4.6 Função degrau

Baseado na função `rampaíngreme` do algoritmo 13, implemente a função `degrau` mostrada na figura 2.9

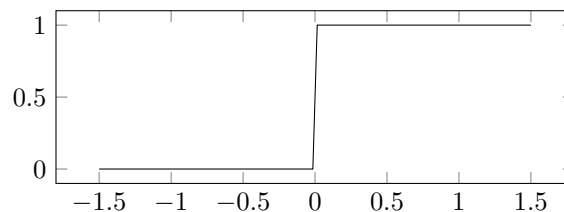


Figura 2.9:  $f(x) = \text{degrau}(x)$

---

**Algoritmo 14:** degrau.c

---

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3  float rampa(float x) {
4      return (x+fabs(x))/2;
5  }
6  float rampainv(float x) {
7      return (x-fabs(x))/2;
8  }
9  float degrau(float x) {
10     const float aproxim = 0.000000000000000000001;
11     return rampa(rampainv(x)+aproxim)/aproxim;
12 }
13 int main() {
14     printf("f(%f) = %f\n", -1.0, degrau(-1));
15     printf("f(%f) = %f\n", 0.0, degrau(0));
16     printf("f(%f) = %f\n", 1.0, degrau(1));
17     printf("f(%f) = %f\n", -0.000000000001, degrau(-0.000000000001));
18     return 0;
19 }

```

---

**2.4.7 Exercícios com funções descontínuas**

As soluções estão na página 16 e as explicações estão na página 15.

1. Utilizando a função degrau apresentada no algoritmo 14, implemente uma função que receba dois valores reais e retorne 1 se o primeiro for maior ou igual ao segundo e 0 (zero) caso contrário.
2. Utilizando a função anterior, implemente uma função que receba dois valores reais e retorne o maior deles.
3. Utilizando a função anterior, implemente uma função que receba três números reais e retorne o maior deles.
4. Implemente uma função que receba dois valores reais e retorne o menor deles.
5. Implemente um procedimento que receba dois números reais e os imprima em ordem decrescente.

**Respostas**

A seguir a explicação das soluções apresentadas no algoritmo 15

O exercício 1 é resolvido com a função **maior**. Quando a diferença entre o primeiro e o segundo parâmetro é maior ou igual a zero a resposta é 1.

O exercício 2 é resolvido com a função **maior2**. Quando o primeiro valor é maior que o segundo **maior(x,y)** retorna 1 e **maior(y,x)** retorna 0. Então o valor de **x** é multiplicado por 1, o valor de **y** é multiplicado por zero e a subtração contida na linha multiplica **x** por 1 e 0, que resulta em 0. O resultado final é o valor de **x**. O contrário acontece quando o valor de **y** é maior do que **x**. O valor de **x** é multiplicado por 0 e o valor de **y** é multiplicado por 1. A subtração multiplica **x** por 0 e 1, que resulta em 0. Então, o resultado final é o valor de **y**. Porém, quando os valores de **x** e **y** são iguais, tanto **maior(x,y)** quanto **maior(y,x)** retornam 1. Consequentemente, o valor retornado seria a soma de **x** e **y**, que seria o dobro do maior valor. Neste caso, **x** (que possui valor igual a **y**) é multiplicado por 1 e 1, reduzindo em **x** o valor que seria dobrado.

O exercício 3 é resolvido com a função **maior3**. A função **maior2** é usada para encontrar o maior valor entre os dois primeiros. O resultado desta chamada é usado como primeiro parâmetro de uma nova chamada da função **maior2** para compará-lo com o terceiro valor, garantindo-se assim que o valor retornado será o maior dos três. Este processo pode ser repetido para encontrar o maior de quatro, cinco, seis valores e assim por diante.

O exercício 4 é resolvido com a função **menor2**. Usa a mesma lógica da função **maior2**. Mas o valor **x** é multiplicado por **maior(y,x)** e **y** multiplicado por **maior(x,y)**.

O exercício 5 é resolvido com a função **decrescente2**. Usa as funções **maior2** e **menor2** para ordenar os valores.

A função **main** é usada para testar as demais funções.

---

**Algoritmo 15:** exer\_func\_desc.c

---

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3  float rampa(float x) {
4      return (x+fabs(x))/2;
5  }
6  float rampainv(float x) {
7      return (x-fabs(x))/2;
8  }
9  float degrau(float x) {
10     const float aproxim = 0.000000000000000000000001;
11     return rampa(rampainv(x)+aproxim)/aproxim;
12 }
13 int maior(float x, float y) {
14     return degrau(x-y);
15 }
16 float maior2(float x, float y){
17     return x*maior(x,y)+y*maior(y,x)-x*maior(x,y)*maior(y,x);
18 }
19 float maior3(float x1, float x2, float x3) {
20     return maior2(maior2(x1,x2),x3);
21 }
22 float menor2(float x, float y){
23     return x*maior(y,x)+y*maior(x,y)-x*maior(x,y)*maior(y,x);
24 }
25 void decrescente2(float x1, float x2) {
26     printf("%f %f\n", maior2(x1, x2), menor2(x1, x2));
27 }
28 int main() {
29     printf("\n\tTestando 'maior '.\n");
30     printf("%f > %f ==> %d\n", 5.0, 4.0, maior(5,4));
31     printf("%f > %f ==> %d\n", 5.0, 6.0, maior(5,6));
32     printf("\n\tTestando 'maior2 '.\n");
33     printf("%f > %f ==> %f\n", 5.0, 4.0, maior2(5,4));
34     printf("%f > %f ==> %f\n", 5.0, 6.0, maior2(5,6));
35     printf("%f > %f ==> %f\n", 5.0, 5.0, maior2(5,5));
36     printf("\n\tTestando 'maior3 '.\n");
37     printf("%f, %f, %f ==> %f\n", 5.0, 4.0, 6.0, maior3(5,4,6));
38     printf("%f, %f, %f ==> %f\n", 5.0, 6.0, 4.0, maior3(5,6,4));
39     printf("%f, %f, %f ==> %f\n", 6.0, 5.0, 5.0, maior3(6,5,5));
40     printf("\n\tTestando 'menor2 '.\n");
41     printf("%f > %f ==> %f\n", 5.0, 4.0, menor2(5,4));
42     printf("%f > %f ==> %f\n", 5.0, 6.0, menor2(5,6));
43     printf("%f > %f ==> %f\n", 5.0, 5.0, menor2(5,5));
44     printf("\n\tTestando 'decrescente2 '.\n");
45     printf("decrescente2(1,2); ");
46     decrescente2(1,2);
47     printf("decrescente2(2,1); ");
48     decrescente2(2,1);
49     return 0;
50 }

```

---



## 2.5 Operadores relacionais

Os exercícios da subseção 2.4.7 mostram que utilizar a função `degrau` para trabalhar com funções descontínuas pode ser bem árduo. Para facilitar a vida dos programadores, a maioria das linguagens de programação, incluindo C, oferecem operadores lógicos. O algoritmo 16 mostra como a função `degrau` pode ser implementada usando o operador lógico `>` (maior) ao invés das funções `rampa` e `rampainv`. Note que a função `degrau` ficou tão simples ao ponto de que é melhor usar o operador `>` diretamente do que usar a função `degrau`. Além disso, o resultado da função `degrau` usando o operador relacional é exato, enquanto o a função `degrau` que usa as funções `rampa` e `rampainv`, são aproximados.

---

**Algoritmo 16:** `degrau_relacional.c`

---

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3 float degrau(float x) {
4     return x>0;
5 }
6 int main() {
7     printf("f(%f) = %f\n", -1.0, degrau(-1));
8     printf("f(%f) = %f\n", 0.0, degrau(0));
9     printf("f(%f) = %f\n", 1.0, degrau(1));
10    printf("f(%f) = %f\n", -0.00000000001, degrau(-0.00000000001));
11    return 0;
12 }
```

---

Os operadores relacionais em C retornam **TRUE** (verdadeiro) quando a expressão é positiva e **FALSE** (falso) quando a expressão é negativa. Exemplo: Uma variável `x` que possui valor três é usada na expressão `x>2`, como valor de `x` é maior do que dois, o resultado da expressão é **TRUE** (verdadeiro). Por outro lado, uma variável `y` que possui valor -1 é usada na expressão `y>0`, como o valor de `y` não é maior que zero, o resultado da expressão é **FALSE** (falso). Em C, as constantes **TRUE** e **FALSE** são representadas pelos números 1 e 0, respectivamente. Portanto, operações aritméticas são permitidas com o resultado de expressões relacionais.

A tabela 2.1 mostra os operadores relacionais da linguagem C.

Operador	Exemplo	Descrição
<code>==</code>	<code>x==y</code>	Verifica se <code>x</code> e <code>y</code> possuem valores iguais.
<code>!=</code>	<code>x!=y</code>	Verifica se <code>x</code> e <code>y</code> possuem valores diferentes.
<code>&gt;</code>	<code>x&gt;y</code>	Verifica se o valor de <code>x</code> é maior do que o valor de <code>y</code> .
<code>&lt;</code>	<code>x&lt;y</code>	Verifica se o valor de <code>x</code> é menor do que o valor de <code>y</code> .
<code>&gt;=</code>	<code>x&gt;=y</code>	Verifica se o valor de <code>x</code> é maior ou igual do que o valor de <code>y</code> .
<code>&lt;=</code>	<code>x&lt;=y</code>	Verifica se o valor de <code>x</code> é menor ou igual do que o valor de <code>y</code> .

Tabela 2.1: Operadores relacionais.