

# Hello Git

## *Um tutorial para usar o Git imediatamente*

Francisco de Assis Boldt <[boldt.pro.br](mailto:boldt.pro.br)>

Version 0.1 2020-09

# Sumário

1. Introdução: O hello world do Git .....	1
1.1. Por que usar Git? .....	1
1.2. Qual a diferença entre Git e GitHub? .....	1
1.3. Como ler este livro? .....	2
2. Iniciando um repositório local .....	3
2.1. O comando <code>git status</code> .....	4
2.2. Criando um arquivo novo .....	5
2.3. Monitorando o arquivo criado .....	7
2.4. Como desfazer alterações? .....	8
3. Repositório remoto no GitHub .....	9
4. Criando fotografias novas e acessando fotografias antigas .....	18
4.1. Listando as fotografias do repositório .....	21
4.2. Mostrando o conteúdo de fotografias .....	21
4.3. Alterando o estado do sistema .....	22
4.4. Criando etiquetas para fotografias .....	24
5. Ramos no projeto .....	28
5.1. Criando ramos .....	28
5.2. Uma alteração incompleta para o ramos atual .....	29
5.3. Terminado a alteração desejada .....	30
5.4. Mesclando o ramo atual com o ramo principal .....	32
6. Criando bifurcações no projeto .....	34
6.1. Criando um ramo comum .....	34
6.2. Criando mais um ramo comum .....	35
6.3. Listando as fotografias em forma de grafo .....	37
6.4. Mesclando o último ramo antes do primeiro .....	37
6.5. Quando não corre tudo bem na mesclagem .....	38
7. Conclusão .....	42
Bibliografia .....	43

# Capítulo 1. Introdução: O hello world do Git

Este livro é um tutorial que apresenta uma forma muito simples de se usar o Git. Como exemplo, serão feitas algumas versões do clássico programa "hello world". Essas versões serão gerenciadas pelo sistema controlador de versões Git. A intenção é mostrar uma forma de se começar a usar Git em dentro de poucos minutos. É apenas um primeiro contato com a ferramenta. Nenhum conteúdo é abordado por completo ou com profundidade. Para isso, são sugeridas obras como [\[hodson2014ry\]](#) e [\[chacon2014pro\]](#).

Mesmo assim, é bom deixar claro que Git é um sistema de gerenciamento de versões de software. Porém, apesar de ter sido idealizado para o desenvolvimento de programas, também pode ser usado para outras finalidades como escrita compartilhada de textos ou edição de imagens. O Git mantém um histórico das alterações de um repositório permitindo recuperar informações, dividir as tarefas em ramos e mesclar alterações que podem ser feitas independentemente.

## 1.1. Por que usar Git?

Quem nunca fez uma cópia de um arquivo que desejava alterar (só pra garantir)? Fazemos isso tanto para um código de programa quanto para algum outro tipo documento. O Git mantém essas cópias de forma mais eficiente e organizada. Com o Git, uma equipe consegue trabalhar em diferentes funcionalidades simultaneamente. As cópias só guardam o que foi alterado de uma versão do documento para a outra. Por isso é mais eficiente. O Git te ajuda a trabalhar mesmo que você esteja trabalhando sozinho.

Pessoalmente, várias vezes eu testei alguma alteração em um programa que estava desenvolvendo, e algumas vezes essa alteração saiu muito errada. Não precisei me desesperar. Simplesmente descartei todas as alterações e o programa voltou a funcionar como antes. Mas nem sempre foi assim. Eu mesmo já usei o Git como um simples cliente para enviar meu código para o GitHub como um backup. Muitas vezes eu precisei excluir o repositório local e baixar novamente o backup. Fiz isso por que eu não conhecia nem os comandos básicos do Git. Espero que você, após ler este livro, não precise cometer os mesmos erros que eu cometi.

## 1.2. Qual a diferença entre Git e GitHub?

Como já mencionado, Git é um programa que gerencia as versões de programas e outros documentos. O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código que, como o nome já deixa claro, usa o Git como interface de interação. É uma das plataformas mais usadas e famosas. Porém, existem outras como Bitbucket e Gitlab. Neste livro, os exemplos de repositórios remotos serão com o Github. Mas os conceitos são os mesmos para qualquer plataforma de hospedagem que use o Git como interface de interação. O que muda entre as plataformas de hospedagem de código são alguns detalhes da interface web de cada serviço. Também muda o que cada plataforma oferece para seus usuários. Por exemplo, duas ferramentas que eu acho muito úteis no GitHub é o GitHub Pages e o GitHub Actions. Minha página pessoal é hospedada no GitHub pages. Estou usando o GitHub Actions para renderizar este livro toda vez que faço uma atualização no servidor. Apesar de serem muito interessantes, não abordaremos estas funcionalidades aqui, por que este livro só apresenta o mínimo necessário para você começar a trabalhar com o Git.

## 1.3. Como ler este livro?

Este livro foi pensado para quem nunca teve contato com o Git e nem sabe direito o que ele é. Mas se você já tem uma noção, ou já usou o Git de alguma forma, a figura 1 mostra uma sugestão de como ler este livro.

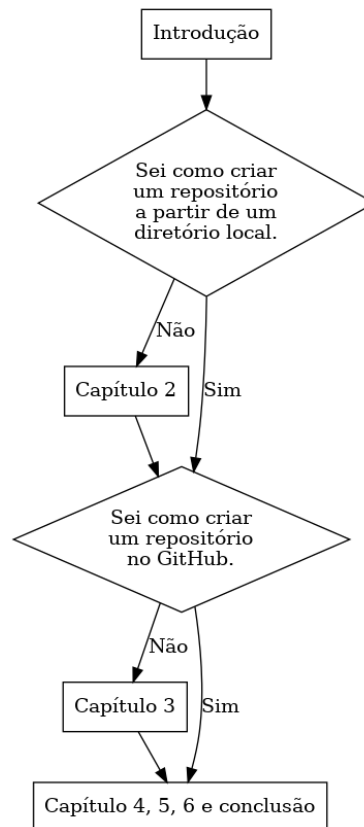


Figura 1. Como ler este livro?

O capítulo 2 ([Iniciando um repositório local](#)) mostra como criar um repositório no seu computador a partir de um diretório. Como criar um repositório no GitHub e utilizá-lo no seu computador é mostrado no capítulo 3 ([Repositório remoto no GitHub](#)). No capítulo 4 ([Criando fotografias novas e acessando fotografias antigas](#)) é mostrado como criar versões e acessar versões anteriores. Veremos como trabalhar simultaneamente com versões direntes de um programa no capítulo 5 ([Ramos no projeto](#)). Você verá o mínimo necessário para mesclar bifurcações no capítulo 6 ([Criando bifurcações no projeto](#)). O capítulo 7 ([Conclusão](#)) reforça o que foi mostrado nos demais capítulos e sugere obras para você continuar seu aprendizado.

Neste livro, tudo será apresentado pela linha de comando. O mais importante é entender os conceitos e o motivo de se usar cada comando. Sem estes conceitos uma interface gráfica é inútil. Por isso, acredito que pela linha de comando você entenderá o necessário para usar uma interface gráfica posteriormente. Além disso, os comandos de terminal são os mesmos para Windows, Linux e Mac. Você encontra como instalar o Git em seu computador em [Instalando o Git \(https://git-scm.com/book/pt-br/v2\)](https://git-scm.com/book/pt-br/v2).

# Capítulo 2. Iniciando um repositório local

Fisicamente no computador, um repositório Git é apenas um diretório com algumas metainformações sobre as alterações dos arquivos do projeto que está no diretório. A lista de comandos 1 mostra como criar um repositório Git do zero. Note que foi criado um diretório oculto, por que começa com um ponto (.), e por isso só é listado (**ls**) quando se usa o parâmetro **-a**.

*Lista de comandos 1. Criando um repositório vazio.*

```
~$ mkdir greetings ①
~$ cd greetings ②
~/greetings$ ls -a ③
. ..
~/greetings$ git init ④
Initialized empty Git repository in home/fulano/greetings/.git/
~/greetings$ ls -a ⑤
. .. .git
```

- ① Cria diretório greetings, onde colocaremos o código do nosso projeto.
- ② Acessa diretório greetings.
- ③ Lista diretório incluindo arquivos ocultos.
- ④ Cria um repositório a partir do diretório atual.
- ⑤ Lista arquivos ocultos incluindo o diretório .git.

A árvore com todos os arquivos e subdiretórios criado pelo comando **git init** pode ser vista na lista de comandos 2. O comando **tree .git** foi usado para exibir essa árvore. O diretório **.git** contém metadados. Ou seja, é um diretório com dados para o Git controlar os dados do repositórios. É a forma do Git "lembrar" da história do projeto. Um repositório Git nada mais é do que um diretório com um subdiretório **.git** adequadamente estruturado. O subdiretório **.git** não deve ser alterado diretamente. Suas alterações devem ser feitas através do comando **git** acompanhado dos parâmetros correspondentes à ação desejada.

Lista de comandos 2. Árvore de diretórios do repositório.

```
~/greetings$ tree .git
.git
├── branches
├── config
├── description
├── HEAD
├── hooks
│   ├── applypatch-msg.sample
│   ├── commit-msg.sample
│   ├── fsmonitor-watchman.sample
│   ├── post-update.sample
│   ├── pre-applypatch.sample
│   ├── pre-commit.sample
│   ├── pre-merge-commit.sample
│   ├── prepare-commit-msg.sample
│   ├── pre-push.sample
│   ├── pre-rebase.sample
│   ├── pre-receive.sample
│   └── update.sample
├── info
│   └── exclude
├── objects
│   ├── info
│   └── pack
└── refs
    ├── heads
    └── tags
```

9 directories, 16 files

## 2.1. O comando `git status`

Um comando que é usado o tempo todo em um repositório Git é o comando `git status` apresentado na lista de comandos 3. Apesar desse comando estar em uma seção dedicada a ele, devido a sua importância, ele não será abordado em profundidade, uma vez que nosso objetivo aqui é mostrar uma utilização do Git com poucos comandos, sem explorá-los por completo.

Lista de comandos 3. Árvore de diretórios do repositório.

```
~/greetings$ git status
On branch master ①

No commits yet ②

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track) ③
```

① A resposta desta linha é `On branch master`. *Banches* são ramificações de um projeto Git, que

podem tomar rumos diferentes durante seu desenvolvimento. Diferentes ramos podem ser mesclados ou se tornarem novos projetos. O nome `master` é o nome padrão para o ramo inicial do projeto Git. Não existe nenhuma exigência de que esse ramo exista. É que raramente se muda esse nome.

- ② Esta linha mostra `No commits yet`. Os `commits` são fotografias do sistema que o Git mantém em seus metadados no diretório `.git`. Como não fizemos nenhum `commit` ainda, não existe nenhuma "fotografia" no Git.
- ③ Aqui aparece `nothing to commit (creat/copy files and use "git add" to track)`. Não há nada para "fotografar" (`commit`) por que o diretório do projeto está vazio. Nenhum arquivo está sendo monitorado. Para monitorar um arquivo temos que usar o comando `git add`, que é apresentado na próxima seção.

## 2.2. Criando um arquivo novo

Como pode ser traduzido da terceira linha de resposta da lista de comandos 3, o Git monitora (`track`) arquivos criados ou copiados para dentro do diretório do repositório. A lista de comandos 4 mostra o conteúdo que queremos no arquivo `greet.py`. Este arquivo em texto simples pode ser criado dentro do diretório ou copiado para dentro dele. É um arquivo escrito em linguagem de programação Python 3. Porém, não é necessário saber Python para acompanhar este tutorial. Basta notar que o arquivo será alterado e cada alteração será monitorada pelo Git.

*Lista de comandos 4. Criando o primeiro arquivo do projeto*

```
~/greetings$ cat greet.py / ①
print("hello")
~/greetings$ python greet.py ②
hello
~/greetings$ ls -a ③
.  ..  .git  greet.py
```

- ① Mostra o conteúdo do arquivo `greet.py`.
- ② (Opcional) Executa o arquivo criado com o comando `python greet.py`.
- ③ Só para mostrar que o arquivo `greet.py` foi criado.

Depois de criado o arquivo `greet.py`, o comando `git status` mostrará uma resposta um pouco diferente, como mostra a lista de comandos 5.

### Lista de comandos 5. Status com arquivo fora da área de stage

```
~/greetings$ git status
On branch master ①

No commits yet ②

Untracked files: ③
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    greet.py

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track) ④
```

- ① A primeira
- ② e a segunda linha de resposta continuam iguais,
- ③ mas a terceira linha de resposta lista o arquivo `greet.py` em vermelho, e diz que ele não está sendo monitorado (*untracked*).
- ④ Veja que a resposta do comando já diz como adicionar a modificação no monitoramento (`git add <file>`).

Aqui é um ponto que merece uma atenção especial quando se usa o Git. O Git só "fotografa" (*commit*) as alterações que estão em uma área abstrata de sua organização chamada **stage**. Isso por que, muitas vezes fazemos alterações que não queremos gravar. Testamos algo, não gostamos do resultado, e queremos descartar o que foi feito. Outras vezes, queremos gravar só algumas alterações, mas não todas. Esse processo também nos permite fazer alterações variadas e agrupá-las em fotografias separadas.

A lista de comandos 6 mostra como adicionar um arquivo na área de *stage` do Git, com o comando `git add greet.py`. Note que agora o arquivo está sendo monitorado, mas ainda não foi "fotografado" (*committed*). Se você colocar um arquivo na área de *stage* por engano, pode removê-lo de lá, sem excluí-lo do diretório, com o comando `git rm --cached <file>`, como mostra a resposta do comando `git status`.*

### Lista de comandos 6. Status com arquivo na da área de stage

```
~/greetings$ git add greet.py
~/greetings$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   greet.py
```



## 2.3. Monitorando o arquivo criado

É importante resaltar que até o momento, nenhum arquivo está sendo monitorado pelo Git. O arquivo `greet.py` está pronto para ser "fotografado" e, a partir daí, ser monitorado. Para fotografar as mudanças que estão na área de **stage** deve-se executar o comando da lista de comandos 7. Entretanto, o comando só será aceito se você estiver com seu nome e email configurado. Para não entrar em detalhes de configuração agora, você pode digitar os comandos `git config user.name 'SEU_PRIMEIRO_NOME SEU_ULTIMO_NOME'` e `git config user.email 'SEU_EMAIL@example.com'`. Quando se executa o comando `git commit` sem o parâmetro `-m 'comentário'` o Git abre um editor de texto para que um comentário sobre a fotografia seja escrito. O Git não permite commits sem comentários. Então, foi usado aqui o `-m` para ficar mais resumido e visível através das listas de comandos.

*Lista de comandos 7. Primeira fotografia do repositório*

```
~/greetings$ git commit -m 'primeira fotografia do sistema'
[master (root-commit) 06cbe0b] primeira fotografia do sistema
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 greet.py
```

Se você quiser ver a fotografia tirada do sistema pode usar o comando `git show` e terá um resultado parecido com o da lista de comandos 8. Vamos entender essa fotografia, mas sem seguir a ordem em que os dados aparecem.

*Lista de comandos 8. Vendo detalhes da fotografia mais recente do sistema*

```
~/greetings$ git show ①
commit 06cbe0b360ee871baf55d48aa1914d8b73708b4b (HEAD -> master) ②
Author: Francisco de Assis Boldt <fboldt@gmail.com> ③
Date: Tue Dec 22 08:21:39 2020 -0300 ④

    primeira fotografia do sistema ⑤

diff --git a/greet.py b/greet.py
new file mode 100644
index 0000000..11b15b1
--- /dev/null ⑥
+++ b/greet.py ⑦
@@ -0,0 +1 @@
+print("hello") ⑧
```

① O comando `git show`.

② Logo depois da palavra `commit`, está o *hash* da fotografia. O *hash* é a assinatura, o identificador, da fotografia. Podemos usar esse identificador para acessar a fotografia posteriormente. Na mesma linha temos a palavra **master**, indicando que o ramo do projeto chamado **master** está apontando para esta fotografia no momento. Ainda na mesma linha, em azul, temos a palavra **HEAD** seguida uma seta (->). Esta seta indica que o estado do sistema que estamos vendo no momento está apontando para o ramos master. Isso ficará mais claro a seguir.

③ Quem fez a fotografia (dados inseridos pelos comandos `git config <etc>`).

- ④ Quando a fotografia foi feita.
- ⑤ O comentário inserido pelo comando `git commit`.

## 2.4. Como desfazer alterações?

Com o que foi mostrado neste capítulo, já dá para usar o Git para desenvolver seus programas. Nossos programas e outros documentos raramente são criados de uma vez. Começamos com uma versão simples e vamos incrementando versão após versão até finalizarmos o que precisamos fazer. Então, ao invés de fazer uma cópia dos nossos arquivos, podemos simplesmente alterar o arquivo sem medo. Por exemplo, digamos que fizemos uma alteração no arquivo `greet.py` e esse arquivo parou de funcionar. Suponhamos que a alteração foi tão complicada que seria melhor descartar todas as alterações feitas e começar tudo de novo. Se ainda **não** executamos o comando `git add greet.py`, podemos descartar as alterações antes delas entrarem na área de **stage**. Basta executar o comando `git checkout -- greet.py`. Tudo voltará como estava no início.

Mas, se você tinha achado que a alteração seria uma boa idéia ou simplesmente executou o comando `git add .` sem querer, nenhum motivo para desespero. Basta usar o comando `git reset -- greet.py`. O Comando `git add .` adiciona na área de **stage** todas as alterações feitas no repositório. Se você usar o comando `git reset` todas as adições para a área de **stage** serão removidas para a lista de não monitorados. Daí você pode adicionar à **stage** somente os arquivos que você deseja na próxima fotografia.

Em resumo, você já pode usar o Git de maneira eficiente para implementar seus programas ou escrever seus documentos. Nos próximos capítulos você vai conhecer mais alguns comandos do Git que vão lhe ajudar a desenvolver seus trabalhos de forma mais eficiente e segura. Recomendo que você aprenda a usar um repositório remoto, de preferência na nuvem, por uma plataforma como o GitHub. Entretanto, se você já sabe como fazer isso, ou não tem interesse em usar um repositório remoto, você pode pular o capítulo seguinte e ir direto para o capítulo 4.

# Capítulo 3. Repositório remoto no GitHub

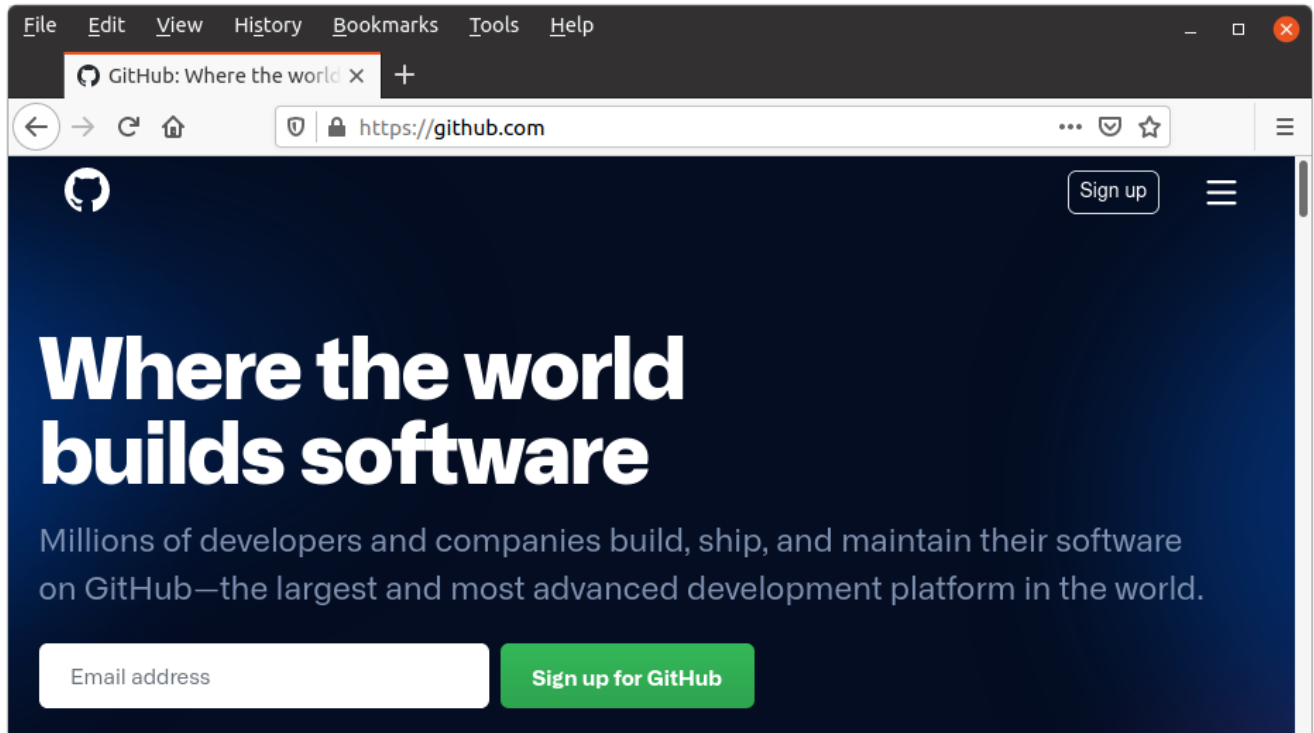


Figura 2. Página inicial do GitHub.

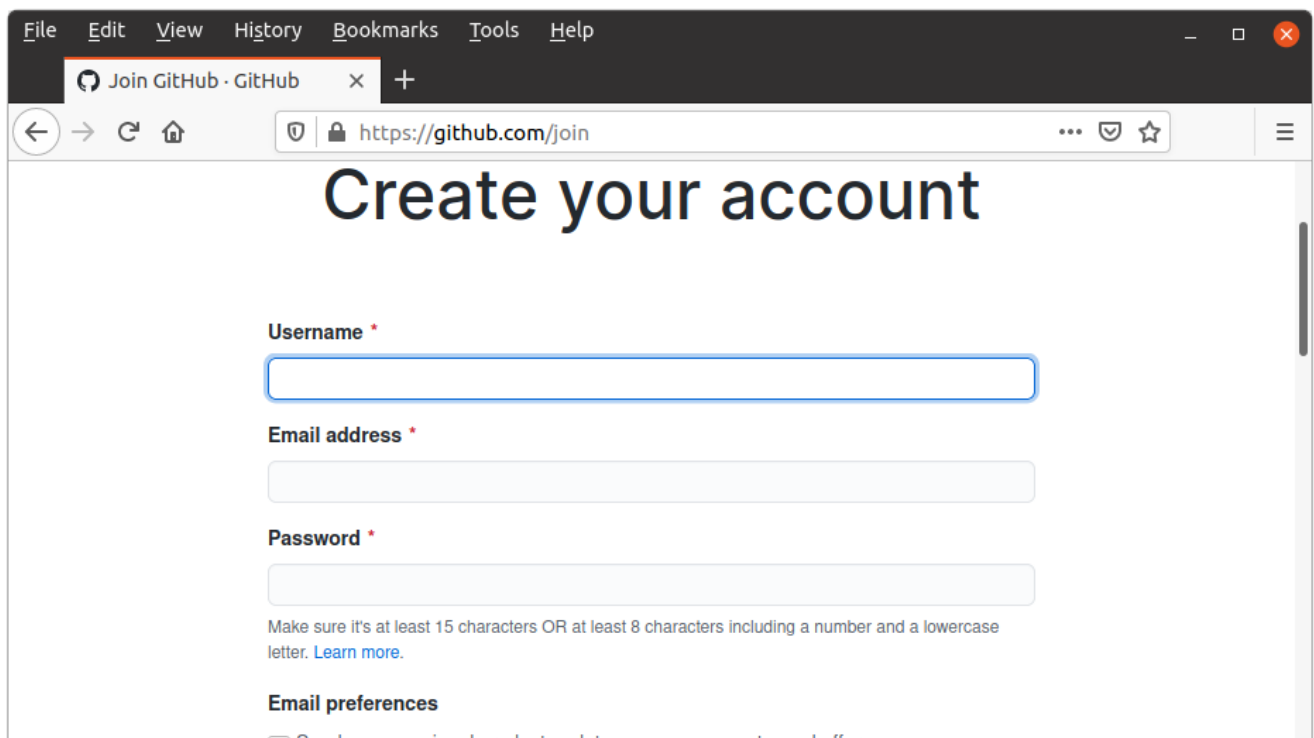


Figura 3. Criar conta no GitHub.

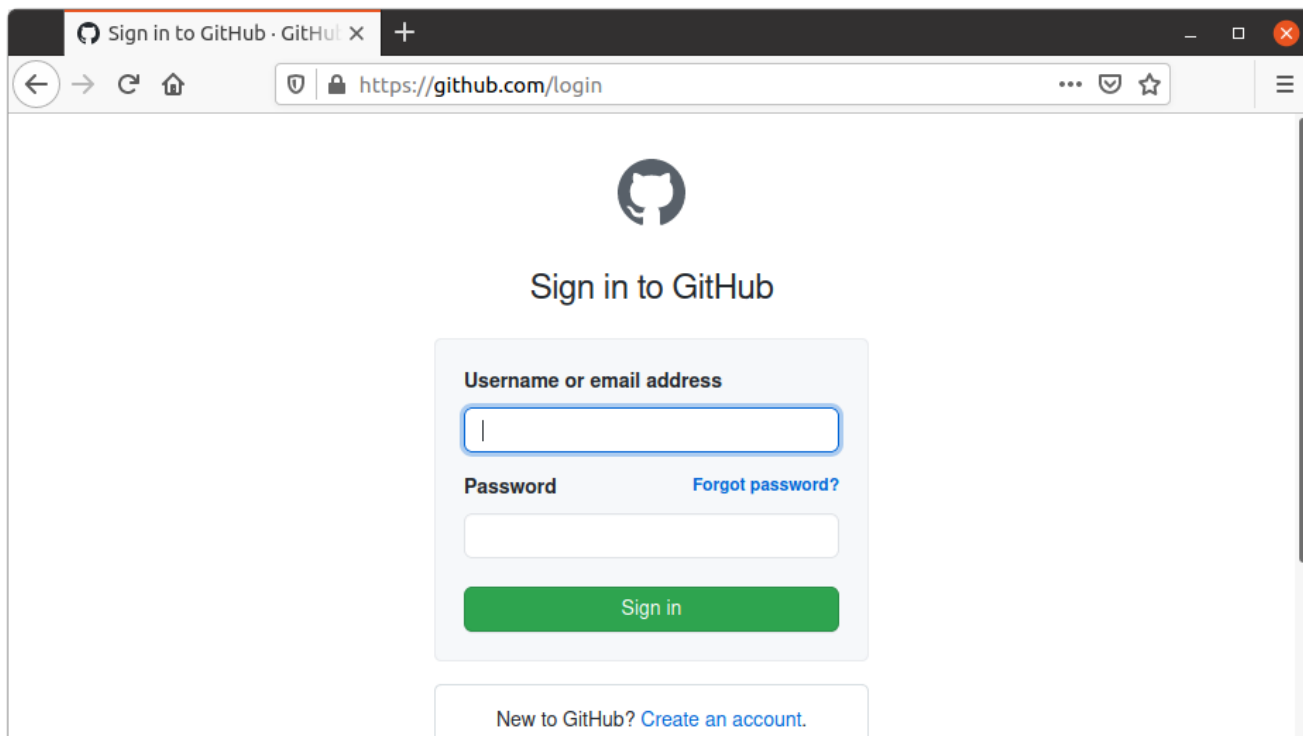


Figura 4. Logar GitHub.

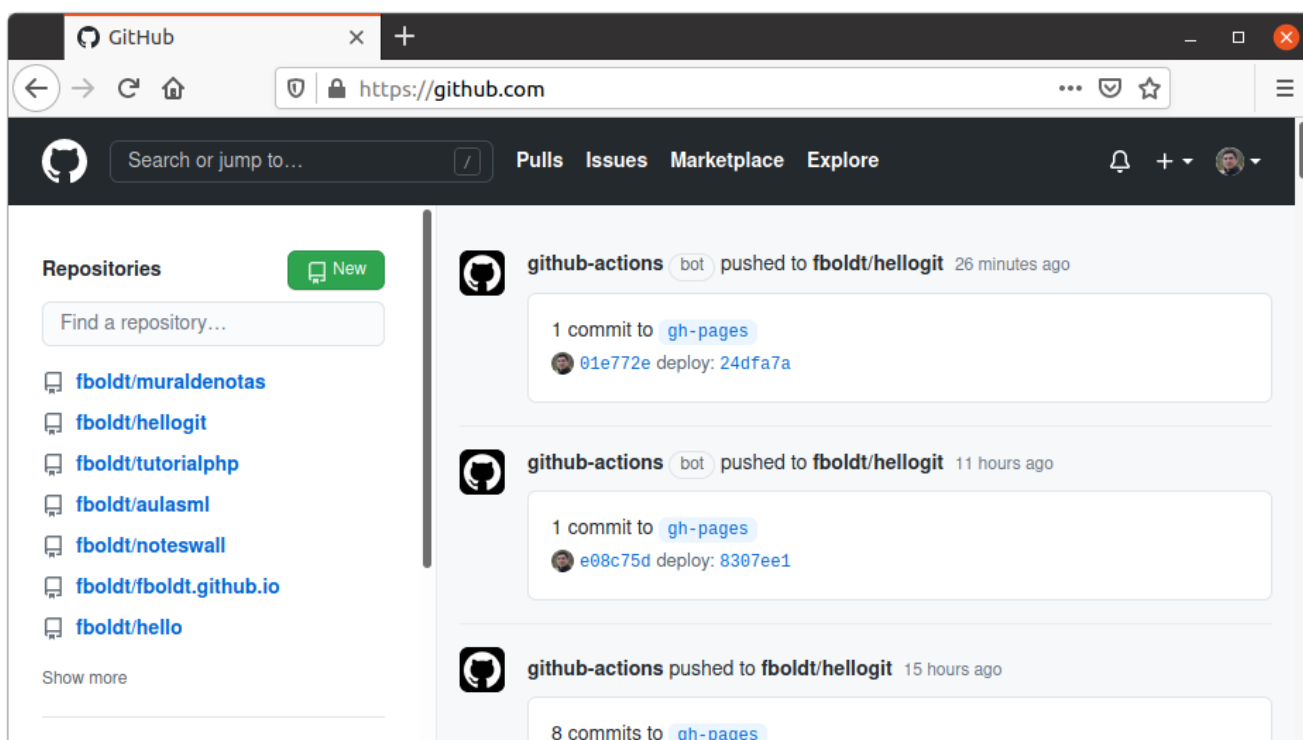


Figura 5. GitHub.

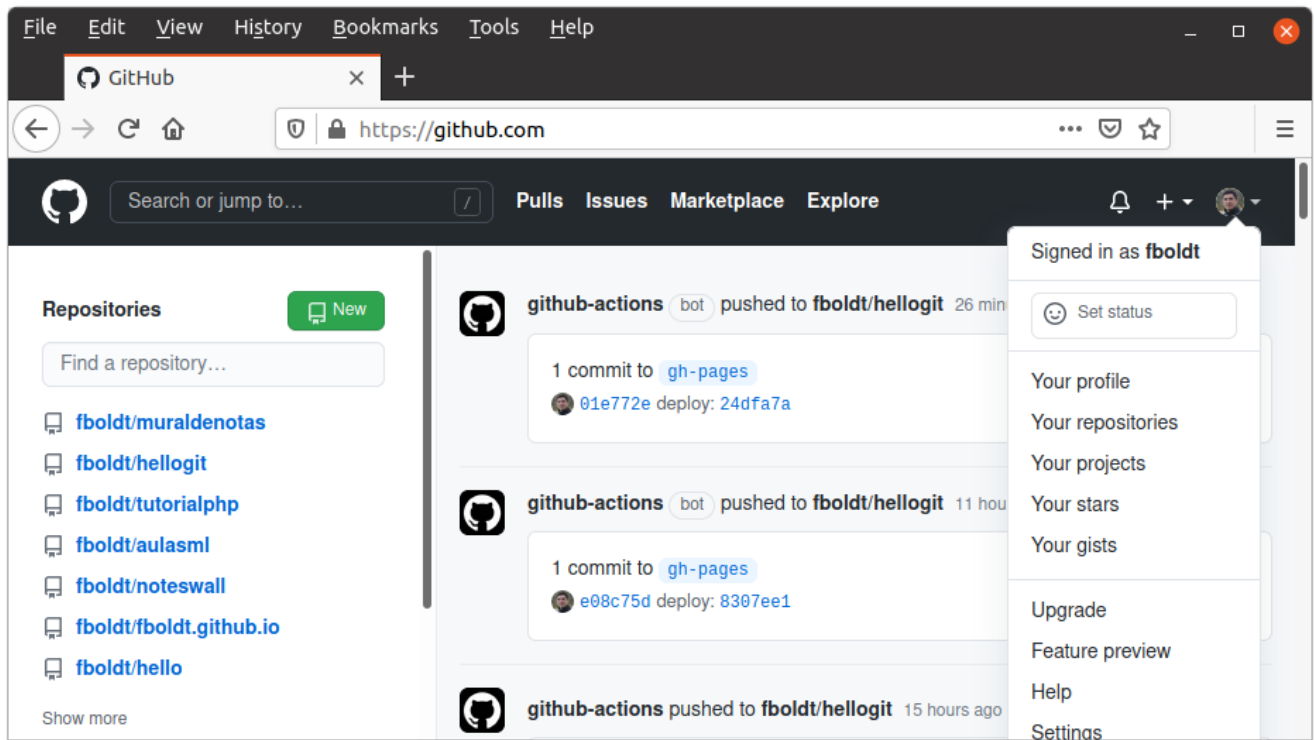


Figura 6. GitHub.

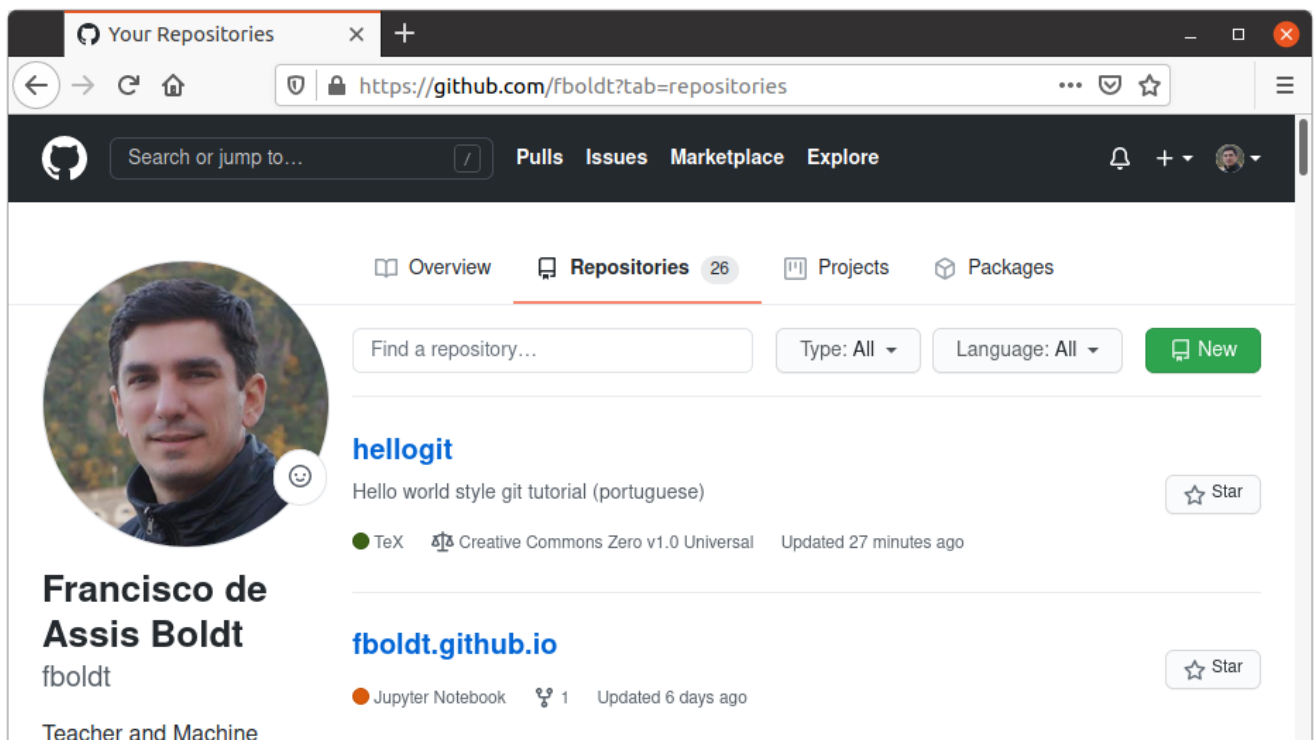


Figura 7. GitHub.

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?  
[Import a repository.](#)

---

**Owner \*** **Repository name \***

fboldt / greetings ✓

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **solid-sniffle**?

**Description (optional)**

O "Hello World" do Git.

---

☒ **Public**  
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ **Private**  
You choose who can see and commit to this repository.

Figura 8. GitHub.

☒ **Public**  
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ **Private**  
You choose who can see and commit to this repository.

---

**Initialize this repository with:**  
Skip this step if you're importing an existing repository.

☒ **Add a README file**  
This is where you can write a long description for your project. [Learn more.](#)

☐ **Add .gitignore**  
Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more.](#)

☐ **Choose a license**  
A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more.](#)

This will set **main** as the default branch. Change the default name in your [settings](#).

---

**Create repository**

Figura 9. GitHub.

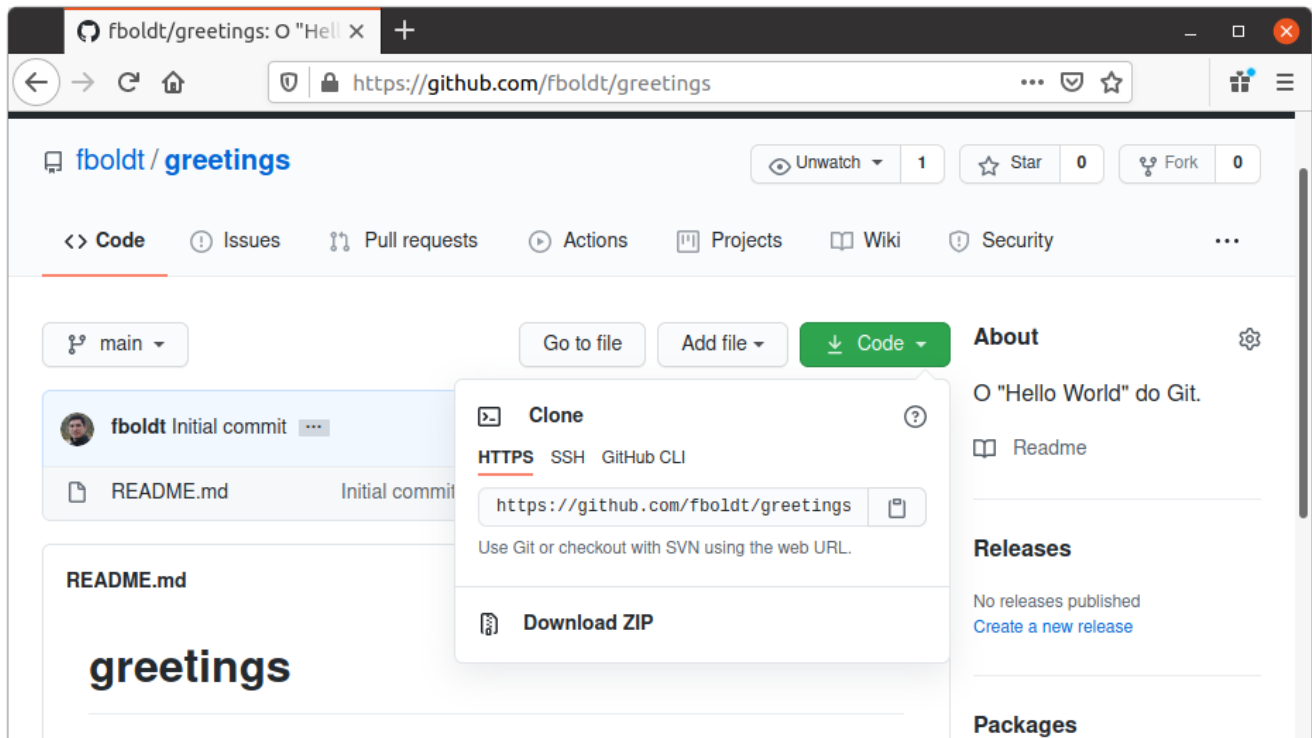


Figura 10. GitHub.

Se não tiver, criar uma conta no GitHub.com.

Criar um repositório.

Lista de comandos 9. Clonar o repositório em seu computador local.

```
francisco@i7titanv:~$ git clone https://github.com/fboldt/greetings.git
Cloning into 'greetings'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), 619 bytes | 619.00 KiB/s, done.
```

Lista de comandos 10. Status do repositório clonado.

```
francisco@i7titanv:~$ git clone https://github.com/fboldt/greetings.git
Cloning into 'greetings'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), 619 bytes | 619.00 KiB/s, done.
```

*Lista de comandos 11. Última fotografia do repositório clonado.*

```
francisco@i7titanv:~$ git clone https://github.com/fboldt/greetings.git
Cloning into 'greetings'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), 619 bytes | 619.00 KiB/s, done.
```

*Lista de comandos 12. Recriando o arquivo em python.*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ cat greet.py
print("Hello!")
francisco@i7titanv:~/greetings$ python greet.py
Hello!
francisco@i7titanv:~/greetings$ ls -a
.  ..  .git  greet.py  README.md
```

*Lista de comandos 13. Status após a criação do arquivo greet.py.*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  greet.py

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

*Lista de comandos 14. Adiciona alterações de greet.py na área Stage.*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ git add greet.py
francisco@i7titanv:~/greetings$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   greet.py
```

*Lista de comandos 15. Comita alterações.*


```
francisco@i7titanv:~/greetings$ git commit -m 'cria arquivo greet.py'
[main 6c8951a] cria arquivo greet.py
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 greet.py
```



Usar `git push` para enviar atualizações e `git fetch` para verificar se existem atualizações no repositório remoto.

*Lista de comandos 16. Faz o upload das alterações.*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ git push
Username for 'https://github.com': fboldt
Password for 'https://fboldt@github.com':
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 311 bytes | 311.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/fboldt/greetings.git
58da81b..6c8951a  main -> main
```

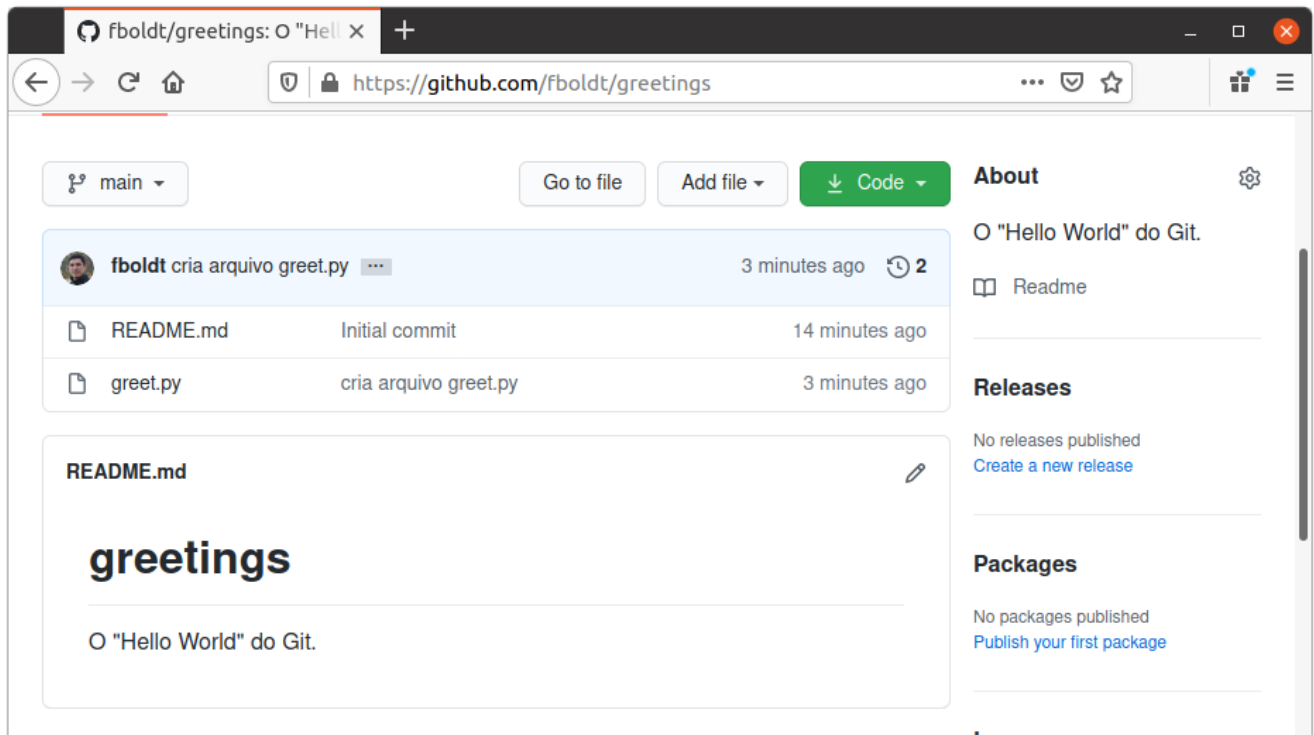

*Figura 11. Estado do GitHub de do comando push.*

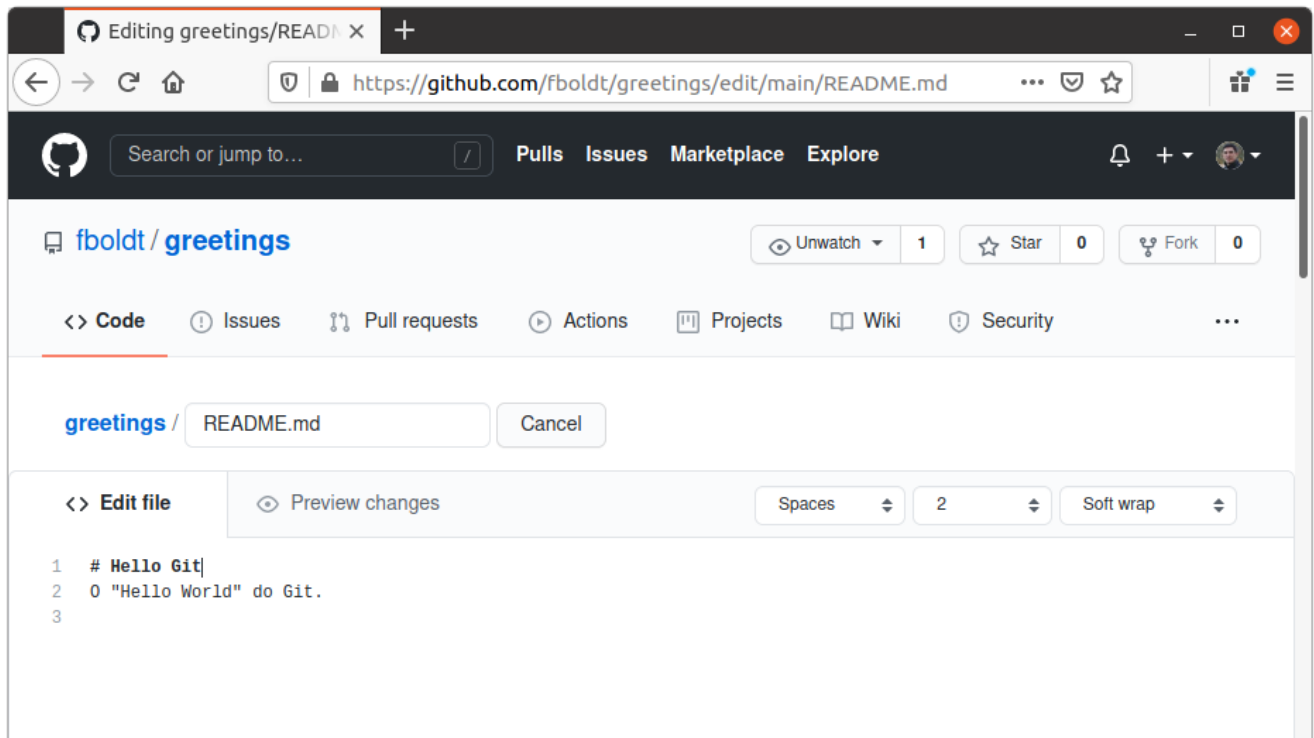


Figura 12. Atualizando o arquivo README.md dentro do GitHub.

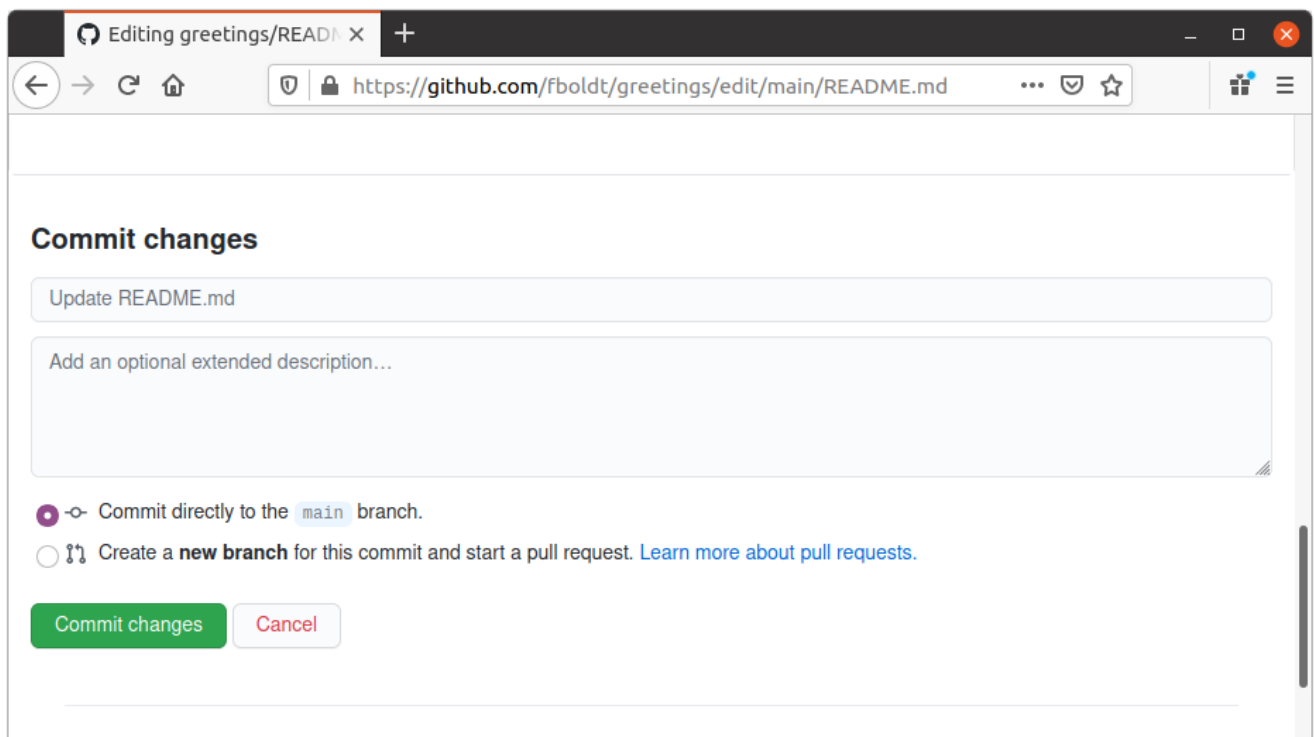


Figura 13. Registrando as alterações feitas no GitHub.

*Lista de comandos 17. Faz download de alterações.*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ git fetch
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), 683 bytes | 683.00 KiB/s, done.
From https://github.com/fboldt/greetings
   6c8951a..933fc74  main       -> origin/main
```

*Lista de comandos 18. Status depois do comando fetch.*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ git status
On branch main
Your branch is behind 'origin/main' by 1 commit, and can be fast-forwarded.
  (use "git pull" to update your local branch)

nothing to commit, working tree clean
```

*Lista de comandos 19. Estado do arquivo README.md depois do comando fetch.*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ cat README.md
# greetings
0 "Hello World" do Git.
```

*Lista de comandos 20. O comando git pull.*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ git pull
Updating 6c8951a..933fc74
Fast-forward
 README.md | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

*Lista de comandos 21. Estado do arquivo README.md depois do comando pull.*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ cat README.md
# Hello Git
0 "Hello World" do Git.
```

## Capítulo 4. Criando fotografias novas e acessando fotografias antigas

O Git só vai tirar uma nova fotografia do sistema se algo for alterado e colocado na área de stage. A figura 22 mostra a alteração sugerida. O resultado do programa continuou quase igual, por isso a palavra "hello" foi colocada toda em maiúsculo para ficar mais clara que uma alteração foi feita.

*Lista de comandos 22. Fazendo uma alteração*

```
~/greetings$ cat greet.py
def main():
    print("Hello!")

main()
```

Depois da alteração do arquivo, o comando `git status` apresenta um retorno diferente, como mostra a figura 23. Novamente o arquivo `'greet.py'` está em vermelho por não estar na área de stage, mas agora esse arquivo está sendo monitorado. Então temos duas opções. Podemos descartar as alterações com o comando `git restore greet.py` ou podemos adicionar as alterações na área de stage com o comando `git add greet.py`. Adicionaremos as alterações na área de stage, como mostra a figura 24.

*Lista de comandos 23. Status com arquivo modificado fora da area de stage*

```
~/greetings$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   greet.py

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

*Lista de comandos 24. Status com arquivo modificado na da area de stage*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ git add greet.py
francisco@i7titanv:~/greetings$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   greet.py
```

O resultado do comando `git status` está muito parecido com o da figura 6. Agora, em verde, não

aparece mais "arquivo novo" (new file), mas "modificado" (modified).

A figura 25 mostra o comando `git commit` com o parâmetro `-m` e um comentário relacionado à alteração feita. O comando `git show` mostra como ficou a fotografia. A linha em vermelho que inicia com o sinal `-$` mostra o que foi removido, e as linhas em verde que iniciam com o sinal `+$` mostram o que foi adicionado.

*Lista de comandos 25. Atualizando o repositório e vendo os detalhes da atualização*

```
~/greetings$ git commit -m 'cria função main'
[main e0fe2b3] cria função main
1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)
```

```
~/greetings$ git show
commit e0fe2b32abaa5b4bcb7a1889a820f155e9ec635e (HEAD -> main)
Author: Francisco de Assis Boldt <fboldt@gmail.com>
Date:   Wed Dec 23 08:24:50 2020 -0300
```

```
    cria função main
```

```
diff --git a/greet.py b/greet.py
index 693eaec..55bb9ae 100644
--- a/greet.py
+++ b/greet.py
@@ -1,4 @@
-print("Hello!")
+def main():
+    print("Hello!")
+
+main()
```

Vamos fazer mais uma alteração no sistema, que pode ser vista na figura 27. Novamente, o resultado do programa é virtualmente o mesmo, e para que a alteração seja um pouco mais evidente, a palavra *Hello* foi colocada agora apenas com a primeira letra em maiúsculo.

*Lista de comandos 26. Fazendo mais uma alteração*

```
~/greetings$ cat greet.py
def main():
    print("Hello!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Depois dessa alteração, o comando `git status` apresentará o mesmo retorno visto na figura 23. Vamos adicionar à área de stage a nova alteração com o comando `git add greet.py`. Após executado esse comando, o status do repositório será igual ao apresentado na figura 24.

Agora estamos prontos para executar o comando `commit` como mostra a figura 29. Novamente podem ser vistas as alterações feitas observando-se as linhas verdes e vermelhas.

*Lista de comandos 27. git status*

```
~/greetings$ git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   greet.py

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

*Lista de comandos 28. git add*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ git add greet.py
francisco@i7titanv:~/greetings$ git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   greet.py
```

*Lista de comandos 29. Atualizando com a terceira alteração*

```
~/greetings$ git commit -m 'verifica se é o programa principal'
[main bd61894] verifica se é o programa principal
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
```

```
~/greetings$ git show
commit bd618942ddf84ad2ceb062b7ef53c22b12a94dae (HEAD -> main)
Author: Francisco de Assis Boldt <fboldt@gmail.com>
Date:   Wed Dec 23 08:55:49 2020 -0300
```

verifica se é o programa principal

```
diff --git a/greet.py b/greet.py
index 55bb9ae..3062fd5 100644
--- a/greet.py
+++ b/greet.py
@@ -1,4 +1,5 @@
 def main():
     print("Hello!")

-main()
+if __name__ == "__main__":
+    main()
```

Agora temos cópias seguras das versões anteriores do nosso projeto.

## 4.1. Listando as fotografias do repositório

A figura 31 mostra como listar as fotografias do sistema com o comando `git log`. A opção `--oneline` foi usada aqui para que as fotografias sejam vistas de um forma mais compacta. Mas você deve testar sem essa opção também.

Lista de comandos 31. Listando as fotografias do repositório

```
~/greetings$ git log --oneline
bd61894 (HEAD -> main) verifica se é o programa principal
e0fe2b3 cria função main
933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
6c8951a cria arquivo greet.py
58da81b Initial commit
```

As fotografias do repositório são apresentadas em ordem cronológica reversa. Ou seja, a última fotografia é a primeira a ser apresentada e a primeira fotografia é a última. Em amarelo vemos o hash de cada fotografia. Normalmente, essa parte do hash é suficiente para acessar a fotografia. Por exemplo, é possível ver uma fotografia mais antiga (ou mais recente) com o comando `git show <hash>`, onde normalmente a parte do hash que aparece na figura 31 é suficiente para identificá-la.

## 4.2. Mostrando o conteúdo de fotografias

Na figura 32 o comando `git show` mostra a fotografia anterior usando apenas a parte de seu hash listada na figura 31.

#### *Lista de comandos 32. Vendo detalhes da fotografia anterior*

```
~/greetings$ git show e0fe2b3
commit e0fe2b32abaa5b4bcb7a1889a820f155e9ec635e
Author: Francisco de Assis Boldt <fboldt@gmail.com>
Date:   Wed Dec 23 08:24:50 2020 -0300
```

cria função main

```
diff --git a/greet.py b/greet.py
index 693eaec..55bb9ae 100644
--- a/greet.py
+++ b/greet.py
@@ -1,4 @@
-print("Hello!")
+def main():
+    print("Hello!")
+
+main()
```

A figura 14 mostra a primeira fotografia do repositório.

#### *Lista de comandos 33. Vendo detalhes da fotografia da primeira fotografia*

```
~/greetings$ git show 6c8951a
commit 6c8951a5c2979932ffaed078139616584afd8543
Author: Francisco de Assis Boldt <fboldt@gmail.com>
Date:   Tue Dec 22 08:41:06 2020 -0300
```

cria arquivo greet.py

```
diff --git a/greet.py b/greet.py
new file mode 100644
index 0000000..693eaec
--- /dev/null
+++ b/greet.py
@@ -0,0 +1 @@
+print("Hello!")
```

## 4.3. Alterando o estado do sistema

O comando `git checkout` permite colocar o repositório em um estado gravado em alguma fotografia. A figura 33 mostra como fazer o repositório voltar para o estado em que a função `main` foi criada.



*Lista de comandos 34. Voltando o sistema para o estado da fotografia anterior*

```
~/greetings$ git checkout e0fe2b3
Note: switching to 'e0fe2b3'.
```

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using `-c` with the `switch` command. Example:

```
git switch -c <new-branch-name>
```

Or undo this operation with:

```
git switch -
```

Turn off this advice by setting config variable `advice.detachedHead` to `false`

HEAD is now at e0fe2b3 cria função main

Veja na figura 34 que o programa `greet.py` voltou ao seu estado anterior.

*Lista de comandos 35. Estados dos arquivos do sistema depois de voltar uma fotografia*

```
~/greetings$ cat greet.py
def main():
    print("Hello!")

main()
```

Ao listar as fotografias do repositório, como mostra a figura 35, o comando `git log` não mostra mais o branch `main`, nem a fotografia da última alteração feita. Além disso, **HEAD** agora está na fotografia da segunda alteração.

*Lista de comandos 36. Listando fotografias tão ou mais antigas que a atual*

```
~/greetings$ git log --oneline
e0fe2b3 (HEAD) cria função main
933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
6c8951a cria arquivo greet.py
58da81b Initial commit
```

Você pode estar se perguntando "Git é então um complexo `ctrl+z`?". Claro que não! A fotografia mais recente continua sendo monitorada e pode ser visualizada com a opção `--all` no comando `'git log`, como mostra a figura 36.

*Lista de comandos 37. Listando todas fotografias do repositório*

```
~/greetings$ git log --oneline --all
bd61894 (main) verifica se é o programa principal
e0fe2b3 (HEAD) cria função main
933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
6c8951a cria arquivo greet.py
58da81b Initial commit
```

Na verdade, o Git sempre adiciona informação ao repositório. Mesmo sendo possível remover informações de um repositório, isso é raramente recomendado.

A figura 37 mostra como colocar o sistema no estado da fotografia mais recente.

*Lista de comandos 38. Voltando para versão mais recente do sistema*

```
~/greetings$ git checkout main
Previous HEAD position was e0fe2b3 cria função main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
(use "git push" to publish your local commits)
```

## 4.4. Criando etiquetas para fotografias

Para facilitar o acesso das fotografias pode-se etiquetá-las. O tipo de etiqueta mais comum é mostrado na figura 38, que usa o comando **git tag** com a opção **-a**. Esta opção permite usar a opção **-m** para inserir um comentário na etiqueta.

*Lista de comandos 39. Criando etiquetas para a fotografia atual*

```
~/greetings$ git tag -a v0.3 -m 'Versão bem complexa para um programa Hello World'
~/greetings$ git log --oneline --all
bd61894 (HEAD -> main, tag: v0.3) verifica se é o programa principal
e0fe2b3 cria função main
933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
6c8951a cria arquivo greet.py
58da81b Initial commit
```

O comando **git tag** coloca a etiqueta na fotografia atual do sistema, mas é possível etiquetar outras fotografias através de seu hash, como mostra a figura 39.

*Lista de comandos 40. Etiquetando uma fotografia mais antiga*

```
~/greetings$ git tag -a v0.3 -m 'Versão bem complexa para um programa Hello World'
```

#### *Lista de comandos 41. log*

```
~/greetings$ git log --oneline --all
bd61894 (HEAD -> main, tag: v0.3) verifica se é o programa principal
e0fe2b3 cria função main
933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
6c8951a cria arquivo greet.py
58da81b Initial commit
```

A figura 15 mostra como acessar uma fotografia antiga através de sua etiqueta

#### *Lista de comandos 42. Acessando uma fotografia antiga através da sua etiqueta*

```
~/greetings$ git checkout v0.2
Note: switching to 'v0.2'.
```

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

```
git switch -c <new-branch-name>
```

Or undo this operation with:

```
git switch -
```

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at e0fe2b3 cria função main

#### *Lista de comandos 43. git log*

```
~/greetings$ git log --oneline --all
bd61894 (tag: v0.3, main) verifica se é o programa principal
e0fe2b3 (HEAD, tag: v0.2) cria função main
933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
6c8951a cria arquivo greet.py
58da81b Initial commit
```

O comando `git tag` pode ser usado para listar as etiquetas, como mostra a figura 42.

#### *Lista de comandos 44. Listando todas as etiquetas do repositório*

```
~/greetings$ git tag
v0.2
v0.3
```

Listagens mais complexas, com caracteres coringa por exemplo, podem ser feitas com esse comando, mas não serão exploradas aqui.

Quando se executa o comando `git show` com uma etiqueta, ele mostra também os dados da etiqueta, como pode ser visto na figura 43. A informação de quem fez a etiqueta (tagger) e de quando a etiqueta foi criada só é gravada se a opção `-a` for usada na criação dela.

*Lista de comandos 45. Mostrando fotografias usando etiquetas*

```
~/greetings$ git show v0.2
commit e0fe2b32abaa5b4bcb7a1889a820f155e9ec635e (tag: v0.2)
Author: Francisco de Assis Boldt <fboldt@gmail.com>
Date:   Wed Dec 23 08:24:50 2020 -0300
```

```
    cria função main
```

```
diff --git a/greet.py b/greet.py
index 693eaec..55bb9ae 100644
--- a/greet.py
+++ b/greet.py
@@ -1,4 @@
-print("Hello!")
+def main():
+    print("Hello!")
+
+main()
```

*Lista de comandos 46. Mostrando fotografias usando etiquetas*

```
~/greetings$ git show v0.3
tag v0.3
Tagger: Francisco de Assis Boldt <fboldt@gmail.com>
Date:   Wed Dec 23 09:11:24 2020 -0300

Versão bem complexa para um programa Hello World

commit bd618942ddf84ad2ceb062b7ef53c22b12a94dae (HEAD -> main, tag: v0.3)
Author: Francisco de Assis Boldt <fboldt@gmail.com>
Date:   Wed Dec 23 08:55:49 2020 -0300

    verifica se é o programa principal

diff --git a/greet.py b/greet.py
index 55bb9ae..3062fd5 100644
--- a/greet.py
+++ b/greet.py
@@ -1,4 +1,5 @@
 def main():
     print("Hello!")

-main()
+if __name__ == "__main__":
+    main()
```

É importante notar que **HEAD** não aponta para nenhum branch. No caso, não aponta para **main**, que é o único branch do repositório. Para continuar o tutorial execute o comando da figura [\[fig:29\]](#), para que **HEAD** aponte para **main**.

*Lista de comandos 47. git checkout main*

```
~/greetings$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
```

# Capítulo 5. Ramos no projeto

As etiquetas são fixadas em uma fotografia, mas ramos (braches) são vivos e acompanham novas fotografias que são criadas. Há muitas formas de se usar os braches. Neste capítulo mostraremos uma delas. Também há vários motivos para se usar os branches. Um deles é que você pode inserir uma alteração instável no sistema e querer que essa alteração fique gravada. Ou seja, você fez uma alteração que não está pronta, mas quer que essa alteração seja monitorada pelo Git por algum motivo. Talvez você não tenha certeza que o próximo passo vai funcionar, ou talvez você queira testar o próximo passo de mais do que uma forma. Ou ainda, pode ser que outra pessoa termine essa atualização parcial que você fez. O fato é que você não quer que esta seja a versão usada até que ela esteja terminada.

## 5.1. Criando ramos

Como ilustração, faremos uma versão brasileira para o nosso programa. Como eu supostamente ainda não sei se isso será fácil ou difícil de terminar, farei um branch como mostra a figura 46. Agora a fotografia mais recente tem dois ramos (na cor verde), **main** e **pt-br**.

*Lista de comandos 48. Criando um novo branch*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ git branch pt-br
francisco@i7titanv:~/greetings$ git log --oneline --all
bd61894 (HEAD -> main, tag: v0.3, pt-br) verifica se é o programa principal
e0fe2b3 (tag: v0.2) cria função main
933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
6c8951a cria arquivo greet.py
58da81b Initial commit
```

Para fazer um alteração no ramo **pt-br**, deve-se mudar **HEAD** para esse ramo, como apresentado na figura 1. Agora **HEAD** aponta para **pt-br**.

*Lista de comandos 49. Acessando um branch*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ git checkout pt-br
Switched to branch 'pt-br'
francisco@i7titanv:~/greetings$ git log --oneline --all
bd61894 (HEAD -> pt-br, tag: v0.3, main) verifica se é o programa principal
e0fe2b3 (tag: v0.2) cria função main
933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
6c8951a cria arquivo greet.py
58da81b Initial commit
francisco@i7titanv:~/greet
```

Quando só existia o ramo **main**, cada comando **commit** movia o ramo **main** para a fotografia mais recente. Agora que **HEAD** aponta para **pt-br**, o comando **commit** vai mover o ramo **pt-br** para as novas fotografias, deixando o ramo **main** na fotografia atual. Assim, fica claro para todos os envolvidos no projeto que o ramo **main** contém uma versão estável do sistema.

## 5.2. Uma alteração incompleta para o ramos atual

Como ilustração será feita a alteração proposta na figura 47.

*Lista de comandos 50. Alterando o sistema no branch atual*

```
~/greetings$ cat greet.py
def main():
    print("Olá!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

A resposta do comando `git status` da figura 48 já é conhecida. A única diferença do que já foi visto é a primeira linha que mostra que ramo atual é o **pt-br** (*On branch pt-br*).

*Lista de comandos 51. Status do novo branch com arquivo modificado fora da área de stage*

```
~/greetings$ git status
On branch pt-br
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   greet.py

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

O status após adicionar a alteração na área de stage mostrado na figura 49 também não é muito diferente do que já foi visto.

*Lista de comandos 52. Status do novo branch com arquivo modificado na da área de stage*

```
~/greetings$ git add greet.py
~/greetings$ git status
On branch pt-br
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   greet.py
```

O resultado dos comandos `git commit` e `git show` apresentados na figura 51 também não apresentam muita novidade.

*Lista de comandos 53. Adiciona arquivo modificado na área de stage.*

```
~/greetings$ git commit -m 'versão brasileira'
[pt-br 8828ea9] versão brasileira
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

```
~/greetings$ git show
commit 8828ea9256bc157d561bab306c01f304b3a54821 (HEAD -> pt-br)
Author: Francisco de Assis Boldt <fboldt@gmail.com>
Date:   Wed Dec 23 11:34:03 2020 -0300

    versão brasileira

diff --git a/greet.py b/greet.py
index 3062fd5..66da5e9 100644
--- a/greet.py
+++ b/greet.py
@@ -1,5 +1,5 @@
 def main():
-    print("Hello!")
+    print("Olá!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Note que o ramo **main** não tem nada de especial. Usar outro nome para um ramo não muda nada no processo de fotografar as versões do sistema.

```
~/greetings$ git log --oneline --all
8828ea9 (HEAD -> pt-br) versão brasileira
bd61894 (tag: v0.3, main) verifica se é o programa principal
e0fe2b3 (tag: v0.2) cria função main
933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
6c8951a cria arquivo greet.py
58da81b Initial commit
```

## 5.3. Terminado a alteração desejada

Para mostrar como colocar uma alteração no ramo estável do sistema, vamos fazer a alteração proposta na figura 53. Estamos considerando o ramo estável deste repositório o ramo **main**, mas poderia ser qualquer outro nome.



*Lista de comandos 56. Parametrizando o sistema*

```
~/greetings$ cat greet.py
import sys
def main():
    if len(sys.argv)>1 and sys.argv[1]=='pt-br':
        print("Olá!")
    else:
        print("Hello!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

*Lista de comandos 57. Como o programa está executando agora.*

```
~/greetings$ python greet.py
Hello!
~/greetings$ python greet.py pt-br
Olá!
```

Depois de colocar a nova alteração na área de stage (`git add greet.py`) e executar o comando `git commit` podemos ver a nova fotografia listada na figura 55.

*Lista de comandos 58. Lista das fotografias após a versão brasileira parametrizada*

```
~/greetings$ git add greet.py
~/greetings$ git commit -m 'versão brasileira parametrizada'
[pt-br 2aa634b] versão brasileira parametrizada
 1 file changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
~/greetings$ git log --oneline --all
2aa634b (HEAD -> pt-br) versão brasileira parametrizada
8828ea9 versão brasileira
bd61894 (tag: v0.3, main) verifica se é o programa principal
e0fe2b3 (tag: v0.2) cria função main
933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
6c8951a cria arquivo greet.py
58da81b Initial commit
```

A figura 56 mostra como ficou a fotografia mais recente do repositório. Também mostra como executar o programa na versão mais recente, caso ache interessante.

```
~/greetings$ git show
commit 2aa634b3fe78d227bd07482dfb080154e02cc93f (HEAD -> pt-br)
Author: Francisco de Assis Boldt <fboldt@gmail.com>
Date:   Wed Dec 23 11:49:08 2020 -0300
```

versão brasileira parametrizada

```
diff --git a/greet.py b/greet.py
index 66da5e9..3e2fb6e 100644
--- a/greet.py
+++ b/greet.py
@@ -1,5 +1,9 @@
+import sys
+def main():
-    print("Olá!")
+    if len(sys.argv)>1 and sys.argv[1]=='pt-br':
+        print("Olá!")
+    else:
+        print("Hello!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

## 5.4. Mesclando o ramo atual com o ramo principal

Agora que a alteração já foi finalizada, é hora de mesclar a atualização no ramo principal. A figura 57 apresenta um procedimento que pode ser executado com essa finalidade. Primeiro, temos que fazer **HEAD** apontar para o ramo principal com o comando `git checkout main`. Depois, usamos o comando `git merge pt-br` para mesclar o ramo **pt-br** com o ramo atual.

Lista de comandos 60. Mesclando a versão brasileira com a versão original

```
~/greetings$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
~/greetings$ git merge pt-br
Updating bd61894..2aa634b
Fast-forward
 greet.py | 6 ++++-
 1 file changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
```

A figura 58 mostra a lista de fotografias depois da mesclagem de ramos.

```
~/greetings$ git log --oneline --all
2aa634b (HEAD -> main, pt-br) versão brasileira parametrizada
8828ea9 versão brasileira
bd61894 (tag: v0.3) verifica se é o programa principal
e0fe2b3 (tag: v0.2) cria função main
933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
6c8951a cria arquivo greet.py
58da81b Initial commit
```

Na segunda linha da reposta do comando `git merge pt-br` na figura 57 está escrito *Fast-forward*. Isso significa que nenhuma alteração foi feita no ramo **main** enquanto o ramo **pt-br** estava sendo alterado. Assim, não houve nenhum conflito para juntar as versões porque a versão mais recente de **pt-br** era como uma versão futura de **main**. A seguir, veremos um situação que isso não é resolvido tão facilmente.

# Capítulo 6. Criando bifurcações no projeto

O capítulo anterior mostrou uma mesclagem do tipo *fast-forward*, que é um tipo sem conflito. Aqui, veremos como resolver conflitos quando ele acontecem.

## 6.1. Criando um ramo comum

Agora faremos uma versão do sistema em alemão. Para manter uma boa prática de Git vamos criar um novo ramo, como mostra a figura 59.

*Lista de comandos 62. Criando um branch para uma versão em alemão*

```
~/greetings$ git branch de
~/greetings$ git log --oneline --all
2aa634b (HEAD -> main, pt-br, de) versão brasileira parametrizada
8828ea9 versão brasileira
bd61894 (tag: v0.3) verifica se é o programa principal
e0fe2b3 (tag: v0.2) cria função main
933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
6c8951a cria arquivo greet.py
58da81b Initial commit
~/greetings$ git checkout de
Switched to branch 'de'
```

Para trabalhar no novo ramo, deve-se usar o comando `git checkout`. O comando `git log` mostra o ramo para o qual **HEAD** aponta.

Depois de fazer a alteração sugerida na figura 60, execute o comando `git commit` para deixar gravada as alterações no repositório.

*Lista de comandos 63. Alteração feita para versão alemã do sistema*

```
~/greetings$ cat greet.py
import sys
def main():
    if len(sys.argv)>1 and sys.argv[1]=='pt-br':
        print("Olá!")
    elif len(sys.argv)>1 and sys.argv[1]=='de':
        print("Hallo!")
    else:
        print("Hello!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

#### Lista de comandos 64. Funcionamento depois da versão alemã

```
~/greetings$ python greet.py
Hello!
~/greetings$ python greet.py pt-br
Olá!
~/greetings$ python greet.py de
Hallo!
```

A fotografia do último *commit* está na figura 62.

#### Lista de comandos 65. Fotografando a versão alemã do sistema

```
~/greetings$ git add greet.py
~/greetings$ git commit -m 'versão alemã parametrizada'
[de 54a47d0] versão alemã parametrizada
1 file changed, 2 insertions(+)
```

A figura 63 mostra que o sistema possui seis fotografias até o momento.

#### Lista de comandos 66. Listando as fotografias após a inclusão da versão alemã

```
~/greetings$ git log --oneline --all
54a47d0 (HEAD -> de) versão alemã parametrizada
2aa634b (pt-br, main) versão brasileira parametrizada
8828ea9 versão brasileira
bd61894 (tag: v0.3) verifica se é o programa principal
e0fe2b3 (tag: v0.2) cria função main
933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
6c8951a cria arquivo greet.py
58da81b Initial commit
```

Na condição atual, no exemplo do capítulo anterior, o ramo foi mesclado com o ramo estável. Mas para exemplificar um conflito, não vamos mesclá-lo agora. Um motivo para não mesclar é não ter feito todos os testes no seu ramo. Ou o ramo ainda não está terminado. Vamos supor que nossa situação hipotética que não temos certeza que a resposta correta em alemão é *hallo*. Por isso, vamos adiar a mesclagem com o ramo principal.

## 6.2. Criando mais um ramo comum

Normalmente, conflitos de mesclagem não são criados intencionalmente. Mas para ilustrar a resolução de conflitos que inevitavelmente acontecerão, vamos fazer uma versão em italiano do nosso sistema para forçar um conflito. Para isso, vamos começar criando um novo ramo a partir de **main**. Após fotografarmos a alteração do sistema com a versão italiana, teremos dois ramos que nasceram a partir de **main**. Um deles é facilmente mesclável. O outro, nem tanto.

Uma forma de se criar um ramo a partir de **main** é estando com **HEAD** apontando para **main**. Em seguida, usa-se o comando `git branch` para criar um novo branch, como na figura 64.

*Lista de comandos 67. Criando um branch para implementar uma versão italiana a partir da versão brasileira*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 4 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
francisco@i7titanv:~/greetings$ git branch it
francisco@i7titanv:~/greetings$ git checkout it
Switched to branch 'it'
```

Implemente a alteração sugerida na figura 65.

*Lista de comandos 68. Implementando a versão italiana*

```
~/greetings$ cat greet.py
import sys
def main():
    if len(sys.argv)>1 and sys.argv[1]=='pt-br':
        print("Olá!")
    elif len(sys.argv)>1 and sys.argv[1]=='it':
        print("Ciao!")
    else:
        print("Hello!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Adicione as alterações na área de stage e execute o comando `git commit` para fazer a nova fotografia.

Após adicionar as alterações na área de stage e executar o comando `git commit` a fotografia mais atual deverá estar parecida com a da figura 66.

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ git add greet.py
francisco@i7titanv:~/greetings$ git commit -m 'versão italiana parametrizada'
[it 46244be] versão italiana parametrizada
1 file changed, 2 insertions(+)
francisco@i7titanv:~/greetings$ git log --oneline --all
46244be (HEAD -> it) versão italiana parametrizada
54a47d0 (de) versão alemã parametrizada
2aa634b (pt-br, main) versão brasileira parametrizada
8828ea9 versão brasileira
bd61894 (tag: v0.3) verifica se é o programa principal
e0fe2b3 (tag: v0.2) cria função main
933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
6c8951a cria arquivo greet.py
58da81b Initial commit
```

## 6.3. Listando as fotografias em forma de grafo

A opção `--graph` do comando `git log` lista as fotografias do repositório em forma de grafo, como na figura 67.

Lista de comandos 70. Listando todas as fotografias do repositório em forma de grafo

```
~/greetings$ git log --oneline --all --graph
* 46244be (HEAD -> it) versão italiana parametrizada
| * 54a47d0 (de) versão alemã parametrizada
|/
* 2aa634b (pt-br, main) versão brasileira parametrizada
* 8828ea9 versão brasileira
* bd61894 (tag: v0.3) verifica se é o programa principal
* e0fe2b3 (tag: v0.2) cria função main
* 933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
* 6c8951a cria arquivo greet.py
* 58da81b Initial commit
```

Note que acima do ramo **main** as linhas estão vermelhas, indicando um possível conflito. Observe que o ramo **de** (alemão), que é mais antigo que o ramo **it** (italiano), se mostra como um ramo que está saindo de um galho.

## 6.4. Mesclando o último ramo antes do primeiro

O último ramo criado foi o ramo **it**, mas aqui vamos mesclá-lo ao ramo principal antes do ramo mais antigo, que é o ramo **de**. A figura 68 mostra uma forma de como isso pode ser feito. Ocorreu uma mesclagem do tipo *fast-forward* sem nenhum problema.

*Lista de comandos 71. Mesclando a versão italiana com a principal*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 4 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
francisco@i7titanv:~/greetings$ git merge it
Updating 2aa634b..46244be
Fast-forward
 greet.py | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
```

Na figura 69 podemos ver que o grafo não foi alterado, mas agora **HEAD** e **main** estão na fotografia mais recente.

*Lista de comandos 72. Listando todas as fotografias do repositório em forma de grafo após mesclar a versão italiana*

```
~/greetings$ git log --oneline --all --graph
* 46244be (HEAD -> main, it) versão italiana parametrizada
| * 54a47d0 (de) versão alemã parametrizada
|/
* 2aa634b (pt-br) versão brasileira parametrizada
* 8828ea9 versão brasileira
* bd61894 (tag: v0.3) verifica se é o programa principal
* e0fe2b3 (tag: v0.2) cria função main
* 933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
* 6c8951a cria arquivo greet.py
* 58da81b Initial commit
```

## 6.5. Quando não corre tudo bem na mesclagem

Agora, veja figura 70 o que ocorre quando tentamos mesclar o ramo alemão com o ramo principal.

*Lista de comandos 73. Mesclando a versão alemã com a principal*

```
~/greetings$ git merge de
Auto-merging greet.py
CONFLICT (content): Merge conflict in greet.py
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```



#### Lista de comandos 74. Como ficou o arquivo

```
~/greetings$ cat greet.py
import sys
def main():
    if len(sys.argv)>1 and sys.argv[1]=='pt-br':
        print("Olá!")
<<<<<<< HEAD
    elif len(sys.argv)>1 and sys.argv[1]=='it':
        print("Ciao!")
=====
    elif len(sys.argv)>1 and sys.argv[1]=='de':
        print("Hallo!")
>>>>>>> de
    else:
        print("Hello!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Conforme a figura 71, a ferramenta **vimdiff** pode ser selecionada como na figura 72.

#### Lista de comandos 75. status

```
~/greetings$ git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 5 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
    both modified:   greet.py

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

#### *Lista de comandos 76. Como ficou o arquivo*

```
~/greetings$ cat greet.py
import sys
def main():
    if len(sys.argv)>1 and sys.argv[1]=='pt-br':
        print("Olá!")
    elif len(sys.argv)>1 and sys.argv[1]=='it':
        print("Ciao!")
    elif len(sys.argv)>1 and sys.argv[1]=='de':
        print("Hallo!")
    else:
        print("Hello!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

#### *Lista de comandos 77. Resultado*

```
francisco@i7titanv:~/greetings$ git add greet.py
francisco@i7titanv:~/greetings$ git commit -m 'merge com versão alemã'
[main 4377f73] merge com versão alemã
francisco@i7titanv:~/greetings$ git log --oneline --all --graph
* 4377f73 (HEAD -> main) merge com versão alemã
|\
| * 54a47d0 (de) versão alemã parametrizada
* | 46244be (it) versão italiana parametrizada
|/
* 2aa634b (pt-br) versão brasileira parametrizada
* 8828ea9 versão brasileira
* bd61894 (tag: v0.3) verifica se é o programa principal
* e0fe2b3 (tag: v0.2) cria função main
* 933fc74 (origin/main, origin/HEAD) Update README.md
* 6c8951a cria arquivo greet.py
* 58da81b Initial commit
```

#### *Lista de comandos 78. Programa*

```
~/greetings$ python greet.py
Hello!
~/greetings$ python greet.py pt-br
Olá!
~/greetings$ python greet.py it
Ciao!
~/greetings$ python greet.py de
Hallo!
```

### *Lista de comandos 79. Push*

```
~/greetings$ git push
Username for 'https://github.com': fboldt
Password for 'https://fboldt@github.com':
Enumerating objects: 23, done.
Counting objects: 100% (23/23), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (20/20), done.
Writing objects: 100% (21/21), 2.14 KiB | 2.14 MiB/s, done.
Total 21 (delta 4), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), done.
To https://github.com/fboldt/greetings.git
    933fc74..4377f73  main -> main
```

### *Lista de comandos 80. Lista final*

```
~/greetings$ git log --oneline --all --graph
*   4377f73 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) merge com versão alemã
|\
| * 54a47d0 (de) versão alemã parametrizada
* | 46244be (it) versão italiana parametrizada
|/
* 2aa634b (pt-br) versão brasileira parametrizada
* 8828ea9 versão brasileira
* bd61894 (tag: v0.3) verifica se é o programa principal
* e0fe2b3 (tag: v0.2) cria função main
* 933fc74 Update README.md
* 6c8951a cria arquivo greet.py
* 58da81b Initial commit
```

# Capítulo 7. Conclusão

Agora, você já sabe uma forma de se usar o Git. A forma apresentada aqui não é a única, nem a melhor. É um exemplo para ser aplicado imediatamente. É claro que um projeto real, que necessite de um gerenciador de versões, possivelmente terá mais arquivos no que o exemplo `hello world` apresentado aqui. Porém, trabalhar com mais arquivos pode facilitar o gerenciamento das versões. Conflitos geralmente ocorrem quando o mesmo arquivo sofre alterações em ramos diferentes.

# Bibliografia

1. Ryan Hodson. *Ry's Git Tutorial*. RyPress. 2014.
2. Scott Chacon & Ben Straub. *Pro Git*. Spring Nature. 2014.