

Aula 4 — Pong: a bola e as raquetes

Sexta, 09/10 · 16h às 17h · Roteiro do professor

Ao final da aula, cada criança consegue:

1. fazer a bola andar sozinha com **duas variáveis**: **vx** (para os lados) e **vy** (para cima e para baixo);
2. fazer a bola **quicar**: bateu, a velocidade **troca de sinal** (`(0) - (vy)`);
3. mover uma raquete **sem engasgar**, com `sempre` + `se <tecla ... pressionada?>`;
4. fazer a bola **rebat**er nas raquetes e jogar **em dupla** no mesmo teclado.

Antes da aula

- ☐ No notebook, com a Sala no ar (se o notebook reiniciou: `cd ~/scratch/sala && just sala`), abra o painel: em **Jogos**, **Um jogo** e, em **Jogo ativo**, **Pong**.
- ☐ Ligar os computadores (pendrive, "copiar para RAM").
- ☐ Projetor com `aula4-slides.pdf`; no notebook, deixe aberto `Aula5-PongInicio` (pasta `aulas/projetos/`): é o Pong desta aula pronto, para mostrar.
- ☐ Imprimir a **Ficha 4** (12 + 3 extras, frente e verso) e a **folha de desafios** (`aula4-desafios.pdf`, 6 cópias).
- ☐ Deixar o quadro livre para um plano cartesiano.

Cronograma

Cerca de **45 minutos úteis**, contando a partir do momento em que a turma está sentada com o computador ligado.

Tempo	Atividade	Material
0–8 min	Lembra? · Sala e Pong	slides 1–3, Sala
8–11 min	Um pouco de história	slides 4–5
11–18 min	Como você programaria? · quadro	slides 6–9, quadro
18–40 min	Programando: a bola, as raquetes, a rebatida	slides 10–14, <code>Aula4-Pong</code>
40–45 min	Salvar, entregar e jogar em dupla	slides 15 e 17

1. Lembra? · Sala e Pong (0–8 min)

Três perguntas rápidas (slide 2): *"O que é uma variável?"* (uma caixa com nome que guarda um número) · *"Para a fruta cair, o y aumenta ou diminui?"* (diminui) · *"Que bloco faz um sorteio?"*

(número aleatório)

Cada um abre a **Sala** (favorito no Firefox), escolhe o nome e joga o **Pong** do dia contra o computador: **setas** (ou **W** e **S**) movem a raquete. Uns **4 minutos**. O placar do Pong é automático.

2. Um pouco de história (8–11 min)

Slide 4 — Antes do Pong. Em **1958**, o físico **William Higinbotham** montou o *Tennis for Two* para uma exposição: um jogo de **tênis** na telinha de um **osciloscópio** (um aparelho de laboratório), com dois controles de alumínio — o povo fazia fila para jogar! Em **1962**, **Steve Russell** e um grupo de amigos do **MIT** criaram o *Spacewar!*: duas naves duelando num computador enorme, o PDP-1. Os dois estão entre os **primeiros videogames** da história.

Slide 5 — Pong (1972). Em 1971, Nolan Bushnell e Ted Dabney fizeram o *Computer Space*, o primeiro fliperama de videogame **à venda** — mas ele não foi o sucesso que esperavam. Os dois fundaram a **Atari**, e **Allan Alcorn** criou o **Pong** como um **treino** (sem programa: era tudo circuito eletrônico!). A máquina de teste foi para um bar, o *Andy Capp's Tavern*. Dias depois, o dono chamou: "*a máquina quebrou!*" Alcorn abriu e descobriu o defeito: a **caixa de moedas estava cheia demais!** O Pong foi o **primeiro videogame de grande sucesso**. "*E hoje nós vamos programar o nosso!*"

PARA O PROFESSOR

Cuidado com "o primeiro videogame": depende da definição. O *Tennis for Two* às vezes é chamado de primeiro; o *Spacewar!* foi o primeiro a rodar em vários computadores; o *Computer Space* foi o primeiro fliperama vendido; o Pong, o primeiro **sucesso**. Diga "um dos primeiros". Fontes: os artigos *Tennis for Two*, *Spacewar!*, *Computer Space* e *Pong* da Wikipédia.

3. Como você programaria? (11–18 min)

Pergunte (slide 6): "*Quais são os personagens do Pong? O que cada um faz?*" (duas raquetes que sobem e descem; uma bola que anda sozinha e quica) · "*Como a bola sabe para onde ir?*"

A bola anda (slide 7). No quadro, um plano cartesiano com a bola em (0, 0). A cada instante ela anda **5 para o lado** e **3 para cima**: marque (5, 3), (10, 6), (15, 9)... "*Esses dois números são a velocidade da bola. Vamos guardar cada um numa variável: vx (velocidade no x) e vy (velocidade no y).*"

Bateu, virou! (slide 8). Desenhe a bola subindo até a parede de cima. "*Ela vinha subindo com vy = 3. Bateu. E agora?*" (desce: **vy = -3**). Só o **sinal** muda! No Scratch: `mude [vy] para ((0) - (vy))`, porque $0 - 3 = -3$, e $0 - (-3) = 3$. **Pergunte**: "*E quando bate do lado, qual troca?*" (o **vx**)

A raquete é uma parede que anda (slide 9): bateu na raquete, troca o **vx**, igual à parede do lado.


PARA O PROFESSOR

A **Ficha 4** é para casa (ou para quem esperar ajuda). O exercício 1 (onde a bola está a cada instante) é o que você acabou de fazer no quadro.

4. Programando o Pong (18–40 min)

Cada um abre **Aula4-Pong** (pasta **Aulas**): a quadra preta com a rede, **Raquete1** (esquerda), **Raquete2** (direita) e a **Bola**, sem nenhum bloco. Primeiro crie as variáveis **vx** e **vy** (**Variáveis** → **Criar uma Variável**, "Para todos os atores").

Passo 1 — A bola sozinha quica nas 4 paredes (slides 10–11, ~8 min). Clique na **Bola**:

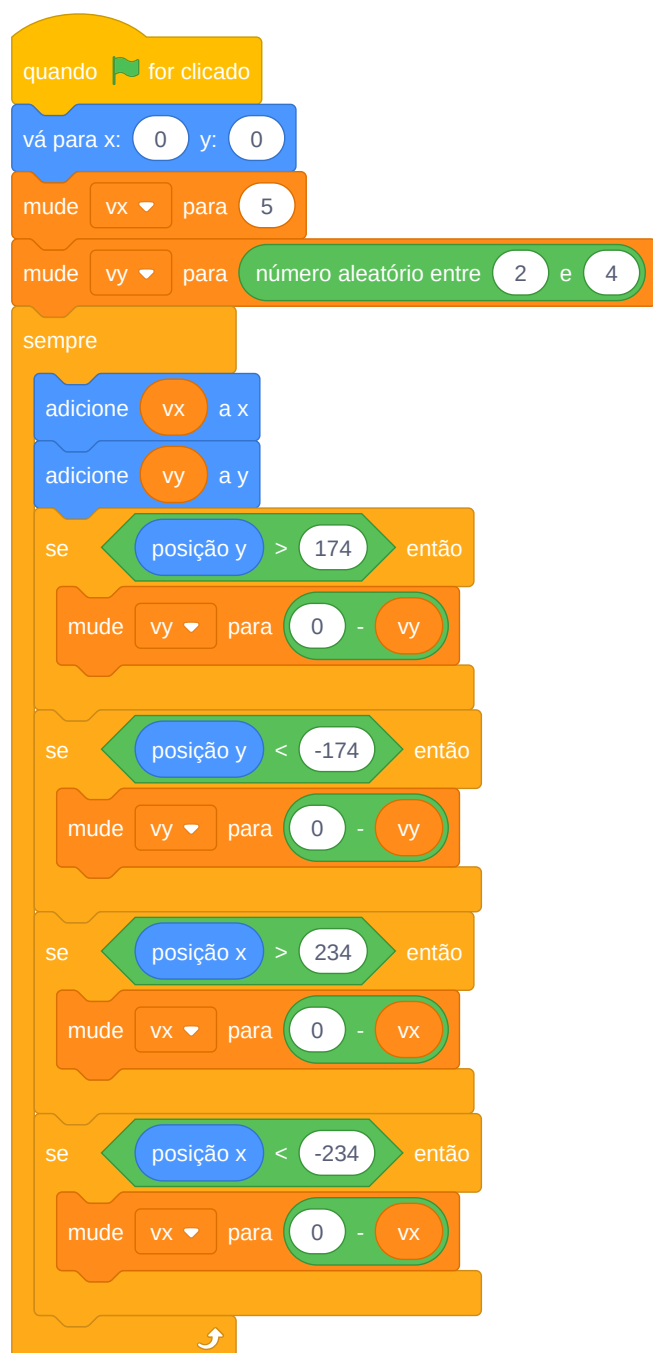

Monte só o primeiro **se** com eles; depois faça uma cópia (botão direito → **Duplicar**) para a parede de baixo: troque o **>** por um **<** novo (de **Operadores**) e o 174 por **-174**. As paredes do lado são iguais, com **posição x**, **234** e **vx**.


Pergunte: "Por que 174 e não 180?" (a bola tem 12 de altura: o **meio** dela bate quando a borda já encostou) · "Por que o vy é sorteado entre 2 e 4, e não entre 0 e 4?" (com vy = 0 a bola iria reto para sempre, sem nunca bater em cima ou embaixo)

Confira: a bola **nunca para**. Se ela grudar numa parede, um sinal está trocado (**>** no lugar de **<**) ou falta o **(0) - ...**.

Passo 2 — As raquetes (slides 12–13, ~7 min). Primeiro, **mostre no projetor** o jeito "da Aula 2" na Raquete1:



Segure o **W**: a raquete anda um pouco, **engasga** e depois continua. *"Num jogo isso não serve! Vamos perguntar o tempo todo se a tecla está apertada."* Apague esse script e monte com eles:

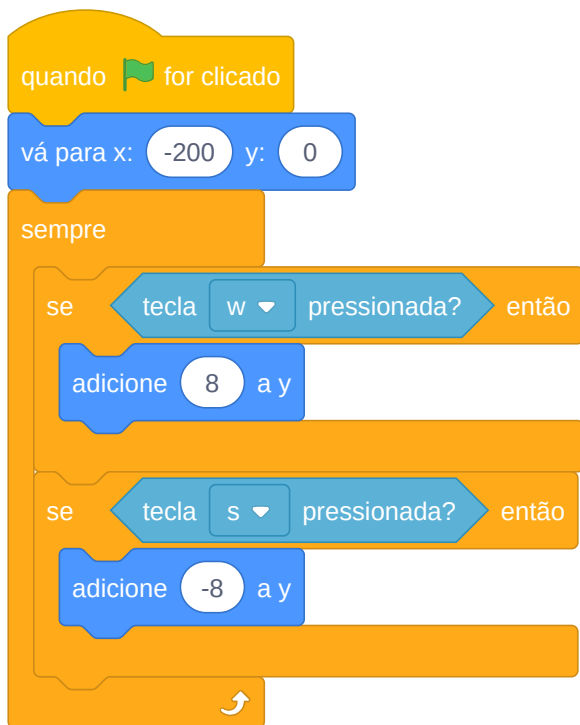

A **Raquete2** é igual: **arraste o script** até a Raquete2 na lista de atores (ele é copiado), e troque **x: 200, seta para cima e seta para baixo**.

Pergunte: "Por que agora a raquete não engasga?" (o **sempre** pergunta o **tempo todo** se a tecla está apertada; o bloco de evento espera o teclado repetir a tecla)

Passo 3 — A bola rebate nas raquetes (slide 14, ~7 min). Na **Bola**, mais dois **se** dentro do **sempre**:



Pergunte: "Por que o **e <(vx) < (0)>?**" Deixe alguém tirar e jogar até a bola bater **na ponta** da raquete: ela **gruda** e treme, porque continua encostada e troca de sinal de novo a cada

instante. Com o `se`, ela só rebate quando está **indo na direção** da raquete ($v_x < 0$ = indo para a esquerda).

PARA O PROFESSOR

A bola ainda **não sai** do jogo: ela quica nas paredes do lado também, e ninguém perde. É de propósito — **na próxima aula** as paredes do lado viram **gol**, com placar para cada jogador.

Se aos 32 minutos ainda houver gente no passo 1, faça o passo 2 só com a Raquete1 e o passo 3 só com o primeiro `se`: o jogo funciona como "paredão" para um jogador.

Problemas comuns: a bola não anda (as variáveis estão em zero: falta o `mude [vx] para (5)`, ou ele está dentro do `sempre`) · a bola sai do palco e some (`>` e `<` trocados) · a raquete anda para o lado errado (8 e -8 trocados) · a Raquete2 não mexe (o script ficou com as teclas W e S) · a bola atravessa a raquete (o `se` ficou fora do `sempre`).

Desafios (quem terminar; slide 16):


★ **A raquete não foge.** Dentro do `sempre`:
`se <(posição y) > (150)> então mude y para (150)`, e o mesmo para -150.

★ **Bola mais rápida.** `mude [vx] para (7)`.

★★ **Contador de toques.** Variável **toques**: zera na bandeira, `adicione (1) a [toques]` nos `se` das raquetes.

★★★★ **Desafio extra — squash, o Pong de um jogador só.** Apague a **Raquete2**. Agora a parede da direita é o "adversário" que sempre devolve. Mas a parede da **esquerda** não pode mais devolver: a bola passou da sua raquete, **perdeu!**

Troque o último `se` das paredes por:

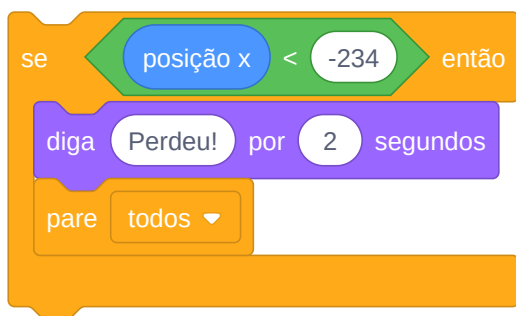

Junte com o **contador de toques** e desafie a turma: "*Quantos toques você aguenta?*"

Pergunte: "*E se fossem dois jogadores, o que mudaria?*" (cada lado perde quando a bola passa: é exatamente o que vamos fazer na Aula 5)

PARA O PROFESSOR

Folha de desafios (`aula4-desafios.pdf`, 8 cartões de ★ a ★★★★★): entregue para quem já tem a bola rebatendo nas raquetes. **Respostas:** *saque para cima ou para baixo* — o `se` sorteia 1 ou 2; quando sai 1, o v_y troca de sinal · *rastro* — a caneta desce depois do `vá para`, senão risca do lugar antigo até o centro · *obstáculo* (★★★★) — a cópia (**Raquete3**) vem com o script da Raquete1: apague-o e ponha `sempre` + `deslize por (1) segs. até x: (0) y: (120)` e `deslize por (1) segs. até x: (0) y: (-120)`; na Bola, `se <<tocando em (Raquete3)?>> e <(posição x) < (0)>> então mude [vx] para (-5)` e o espelho com `> (0)` e 5. Quem fez a ★ "bola mais rápida" usa o próprio número (7 em vez de 5).

5. Salvar, entregar e jogar em dupla (40–45 min)

- **Salvar** (slide 15): **Arquivo** → **Salvar como...** → nome **Pong** → Salvar. Depois, o botão **Entregar trabalho** na área de trabalho (ou a página **Entregar** da Sala). **Importante:** na próxima aula vamos continuar este mesmo jogo!
- Antes de desligarem: no painel da Sala, aba **Entregas**, confira que chegaram **12** trabalhos.
- **Em dupla, num computador só:** quem fica à esquerda joga com **W** e **S**, quem fica à direita com as **setas**. Duas ou três duplas mostram no projetor.
- **Perguntas finais** (slide 17): *"O que acontece com o vy quando a bola bate em cima?"* (troca de sinal) · *"Por que a raquete não engasgou desta vez?"* (o pergunta o tempo todo se a tecla está apertada)
- **Próxima aula:** *"O placar e as regras: quem fizer 5 pontos primeiro, ganha!"*

Gabarito da Ficha 4

1. x: 0, 5, 10, **15, 20, 25** · y: 0, 3, 6, **9, 12, 15** ·

a) direita · **b)** subindo

2. $v_y = 4 \rightarrow -4 \cdot v_y = -2 \rightarrow 2 \cdot v_x = 5 \rightarrow -5 \cdot v_x = -5 \rightarrow 5$

3. a) **v_y** · b) **v_y** · c) **v_x** · d) **v_x**

4. Raquete2: **seta para cima, seta para baixo e -8**

5. Desenho livre: o caminho faz um "V" deitado em cada batida.