

Gestion de code avec Git (FIEC30EM)

frank.buloup@univ-amu.fr


Aix Marseille Université
Faculté des Sciences du Sport
Master 2 IEAP - Facteurs Humains



1

- Organisation & Objectifs du module
- Le compte GitHub & les projets
- Git ? C'est quoi ?
- Petit historique des systèmes de contrôle de versions


- Partage plus facile
- Connexion réseau obligatoire (approche Client-Serveur)

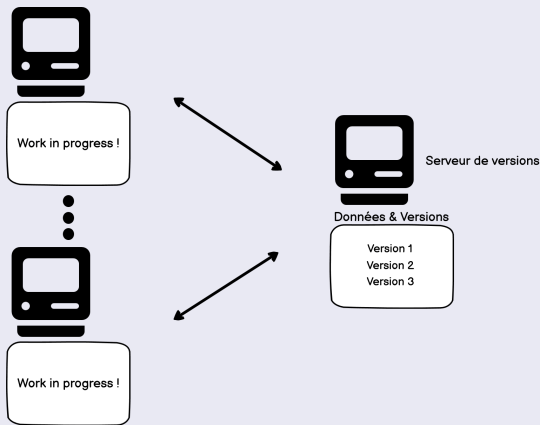

e.g. Concurrent Version System (CVS), Subversion (SVN)

Distributed VCS - Maintenant, depuis un moment (début 2000) !

- État serveur et réseau pas critique (approche Pair-à-Pair)
- On peut remonter un serveur à partir d'une machine
- Les opérations locales (la majorité) sont rapides
- Travail privé possible

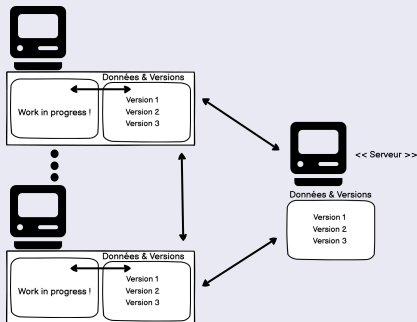

e.g. Git, Mercurial, Darcs

L'origine de Git

- Créé en 2005 par [Linus TORVALDS](#)
- Pour le noyau Linux
- Activement maintenu par [Junio HAMANO](#)
- Popularisé par GitHub
- On prononce "guit" et pas "jit" !
- Git = Crétin (= Conna... !)

Git - Wikipedia

Les principales caractéristiques de Git

- Contrôle de version distribué (pair-à-pair)
- Gestion des branches de code (création, suppression, fusion)
- Opérations atomiques (Commits)
- Données de gestion stockée dans un répertoire .git

Comment utiliser Git ?

- En ligne de commande (Terminal & Git Bash pour Windows)
- Outils graphiques intégrés à Git : "git-gui" et "gitk"
- Avec une IHM dans un OS (GitKraken, SourceTree) : [ici](#)
- Intégré dans un EDI (plugin, package etc.)
- Sur internet : github, gitlab, bitbucket etc.



GitKraken



SourceTree

L'apprentissage en ligne de commande est le plus efficace !

Exercice I - Premier pas avec GitHub

- 1 Créer un compte sur GitHub
- 2 Créer un premier dépôt public dans GitHub nommé "FirstRepository"


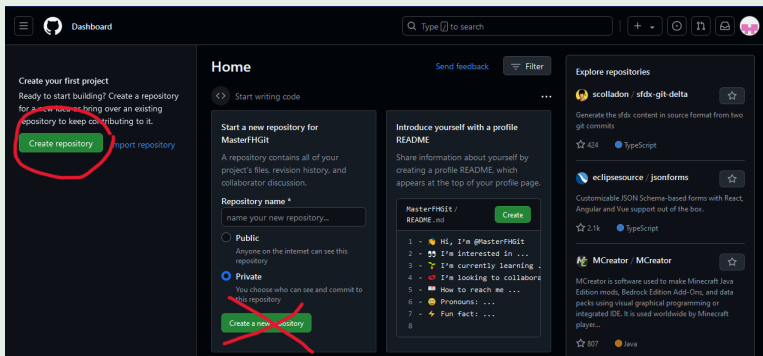


Figure: Création d'un dépôt dans Github

État initial après le premier commit sur GitHub



- **2d6c035** est l'ID du commit (l'ID complet est un SHA1)
- **main** est une référence au dernier commit de la branche qui porte le même nom, sur le dépôt distant
- On peut avoir plusieurs branches et donc plusieurs références (**main**, **dev**, **feature1** etc.)
- On trouvera aussi **master** à la place de **main**
- **main** ou **master** sont par convention des noms de branches de production


Exercice I - Premier pas avec GitHub

- ### 3 Modifier le fichier README.md sur GitHub

Exercice I - Premier pas avec GitHub

- ### 3 Modifier le fichier README.md sur GitHub

État après le deuxième commit sur github



A head is simply a reference to a commit object. Each head has a name. By default, there is a head in every repository called master (or main). A repository can contain any number of heads. At any given time, one head is selected as the “current head.” This head is aliased to HEAD, always in capitals.


Note this difference: a “head” (lowercase) refers to any one of the named heads in the repository; “HEAD” (uppercase) refers exclusively to the currently active head. This distinction is used frequently in Git documentation.

Git - Heads


Exercice I - Premier pas avec GitHub

- 4 Créer une nouvelle branche nommée **dev**
- 5 Sur la branche **dev**, modifier le fichier README.md

État juste après la création de la branche **dev**



État juste après le commit dans la branche **dev**



Gestion de code avec Git (FIEC30EM)

- origin est un alias local donné au dépôt distant
- il peut être changé dans le fichier config ...

```
MINGW64:/c:/Users/Buloup/Documents/GIT/FirstRepository/.git
Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT/FirstRepository/.git (GIT_DIR!)
$ vim config
Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT/FirstRepository/.git (GIT_DIR!)
$ cat config
[core]
    repositoryformatversion = 0
    filemode = false
    bare = false
    logallrefupdates = true
    symlinks = false
    ignorecase = true
[remote "toto"]
    url = https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "main"]
    remote = toto
    merge = refs/heads/main
Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT/FirstRepository/.git (GIT_DIR!)
$ |
```

Figure: Changer l'alias origin

... ou lors de la commande clone

```
MINGW64:/c/Users/Buloup/Documents/GIT/FirstRepository
$ git clone https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git -o toto
Cloning into 'FirstRepository'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

MINGW64 ~/Documents/GIT
$ cd FirstRepository/

MINGW64 ~/Documents/GIT/FirstRepository (main)
$ git remote -v
toto    https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git (fetch)
toto    https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git (push)

MINGW64 ~/Documents/GIT/FirstRepository (main)
$ cat ./.git/config
[core]
    repositoryformatversion = 0
    filemode = false
    bare = false
    logallrefupdates = true
    symlinks = false
    ignorecase = true
    [remote "toto"]
        url = https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git
        fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/toto/*
    [branch "main"]
        remote = toto
        merge = refs/heads/main

MINGW64 ~/Documents/GIT/FirstRepository (main)
$ |
```

Figure: Changer l'alias origin

Petit résumé intermédiaire

Quelques Commandes : clone, status, log, switch

```
1 $ git clone url           # Clone repository
2 $ git remote -v          # Remotes infos
3 $ git status              # Git status
4 $ git log                 # Print commits
5 $ git log --oneline       # Print abbrev-commits
6 $ git switch branchName  # Move HEAD to branchName
```

Il existe un répertoire .git

- Il contient la base de donnée locale du dépôt : dépôt local
- Il contient un fichier de configuration du dépôt



Figure: Importer un dépôt distant - Les deux versions



```

~/Documents/GIT/FirstRepository on main ✓
git pull origin
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 904 bytes | 301.00 KiB/s, done.
From https://github.com/MasterFhGit/FirstRepository
   4c8e792..a6ab892  main       -> origin/main
Updating 4c8e792..a6ab892
Fast-forward
 README.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

~/Documents/GIT/FirstRepository on main ✓

```


Figure: Mettre à jour un dépôt local - Version 1

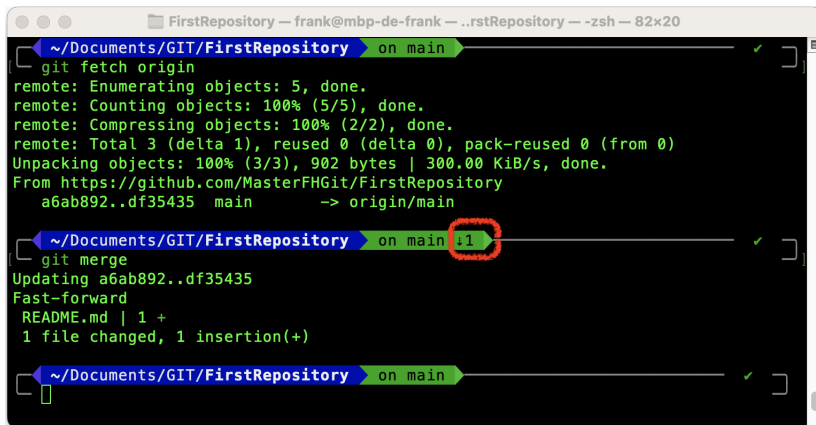A terminal window titled "FirstRepository — frank@mbp-de-frank — ..rstRepository — -zsh — 82x20". It shows three sequential Git commands and their outputs. The first command is "git fetch origin", which fetches updates from the origin/main branch. The second command is "git merge", which merges the fetched updates into the current branch. The third command is another "git merge", which merges the previous merge commit into the current branch. The terminal output shows the progress of each command, including object enumeration, counting, compressing, and unpacking. The final output shows that the merge was successful and that 1 file changed, with 1 insertion(+).

```
~/Documents/GIT/FirstRepository on main ✓  
[ git fetch origin  
remote: Enumerating objects: 5, done.  
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.  
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.  
remote: Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
Unpacking objects: 100% (3/3), 902 bytes | 300.00 KiB/s, done.  
From https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository  
a6ab892..df35435 main -> origin/main  
  
~/Documents/GIT/FirstRepository on main :1 ✓  
[ git merge  
Updating a6ab892..df35435  
Fast-forward  
 README.md | 1 +  
 1 file changed, 1 insertion(+)  
  
~/Documents/GIT/FirstRepository on main ✓  
[ ]
```

Figure: Mettre à jour un dépôt local - Version 2

Commande fetch & option --dry-run

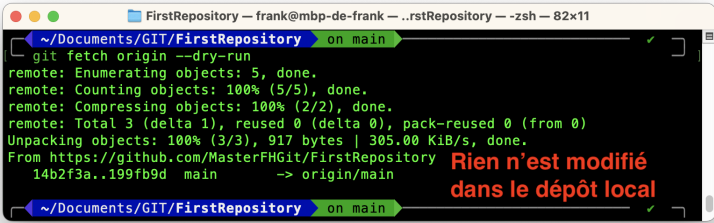


```
FirstRepository — frank@mbp-de-frank — ..rstRepository — -zsh — 82x11

~/Documents/GIT/FirstRepository on main
└─ git fetch origin --dry-run
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 917 bytes | 305.00 KiB/s, done.
From https://github.com/MasterFhGit/FirstRepository
  14b2f3a..199fb9d  main       -> origin/main

~/Documents/GIT/FirstRepository on main
```

Rien n'est modifié dans le dépôt local

Figure: Le dépôt local est-il à jour ? Non !

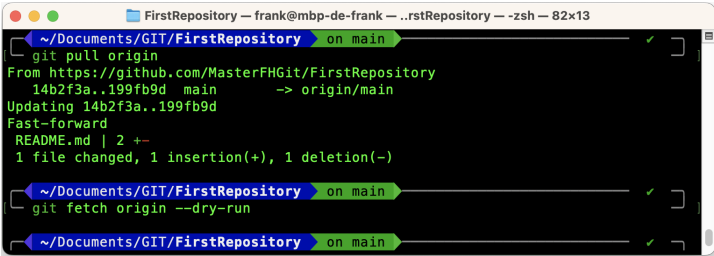

```
FirstRepository — frank@mbp-de-frank — ..rstRepository — -zsh — 82x13

~/Documents/GIT/FirstRepository on main
└─ git pull origin
From https://github.com/MasterFhGit/FirstRepository
  14b2f3a..199fb9d  main       -> origin/main
Updating 14b2f3a..199fb9d
Fast-forward
 README.md | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

~/Documents/GIT/FirstRepository on main
└─ git fetch origin --dry-run

~/Documents/GIT/FirstRepository on main
```

Figure: Maintenant oui !

Petit résumé intermédiaireire

Quelques commandes : pull, fetch

```
1 $ git pull origin           # Get from origin
2 $ git fetch origin && git merge # Idem !
3 $ git fetch origin --dry-run  # Has origin changed ?
4 $ git log                   # Print commits
5 $ git log --oneline          # Print abbrev-commits
```

Exercice IV - Changements à partir du dépôt local

- 1 Changer le fichier README en local (branche main)
- 2 Reporter ces changements en distant

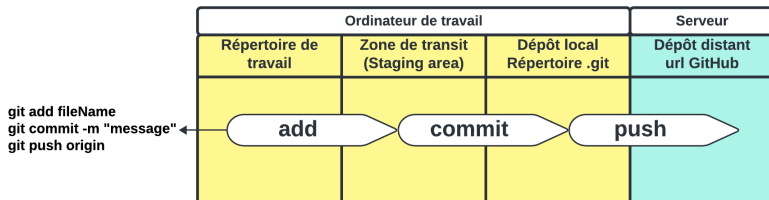


Figure: Mettre à jour le dépôt distant

Commandes add, commit & push

```
FirstRepository — frank@mbp-de-frank — ..rstRepository — -zsh — 98x33

~/Documents/GIT/FirstRepository on main ✓ took 11s
clear

~/Documents/GIT/FirstRepository on main ✓
~/micro README.md

~/Documents/GIT/FirstRepository on main !1 ✓ took 7s
git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

~/Documents/GIT/FirstRepository on main !1 ✓
git add README.md

~/Documents/GIT/FirstRepository on main +1 ✓
git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   README.md

~/Documents/GIT/FirstRepository on main +1 ✓
```

Figure: Zone de transit

```

FirstRepository — frank@mbp-de-frank — .rstRepository — -zsh — 98x37
~/Documents/GIT/FirstRepository on main ✓
~/micro README.md

~/Documents/GIT/FirstRepository on main !1 ✓ took 8s
git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

~/Documents/GIT/FirstRepository on main !1 ✓
git add README.md

~/Documents/GIT/FirstRepository on main +1 ✓
git commit README.md -m "Changed from local repository"
(main 47b514b) Changed from local repository
1 file changed, 1 insertion(+)

~/Documents/GIT/FirstRepository on main !1 ✓
git push origin
Username for 'https://github.com': MasterFHGit
Password for 'https://MasterFHGit@github.com':
remote: Support for password authentication was removed on August 13, 2021
remote: Please see https://docs.github.com/get-started/getting-started-with-git/about-remote-repos
itories#cloning-with-https-urls for information on currently recommended modes of authentication.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git/'

~/Documents/GIT/FirstRepository on main +1 128 x took 24s

```

Figure: Mettre à jour le dépôt distant



Figure: Génération d'un jeton dans GitHub

Génération d'un jeton d'accès personnel

- Conserver ce jeton. Il n'est visible qu'une seule fois !
- C'est bien de lui donner un petit nom (note) !
- Ne pas oublier de sélectionner l'option "repo"
- Sur un dépôt privé, rien n'est possible sans jeton

Pour plus d'infos : [Personal Access Token \(PAT\)](#)

Pour enregistrer le jeton

```
1 $ git config --global credential.helper store
```

... et ne plus avoir à le retaper qu'une seule fois. Le jeton est enregistré dans le fichier texte **.git-credentials** de votre répertoire personnel.

Pour signer les commits automatiquement

```
1 $ git config --global user.email "mail@somewhere.com"  
2 $ git config --global user.name "username"
```

Signed-off-by: username <mail@somewhere.com>

Pour cloner (ou autre) on peut aussi faire :

```
1 $ git clone https://uname:pass@github.com/uname/rp.git
```


Petit résumé intermédiaireire


Quelques commandes : add, commit

```
1 $ git add fileName # Stage fileName
2 $ git add .         # Stage modified and new files
3 $ git add -u        # Stage modified and deleted files
4 $ git add -A        # Stage everything
5 $ git commit -m "A commit message"
```


D'autres commandes utiles ! switch, branch, checkout

```
1 $ git switch branchName      # Switch to branchName
2 $ git checkout 52fd6e4        # In detached HEAD
3 $ git checkout branchName    # HEAD on branchName
4 $ git branch -D branchName    # To delete branchName
5 $ git branch                  # List all local branches
6 $ git branch -r               # List all remote branches
7 $ git branch -a               # List all branches
8 $ git branch newBranchName    # Create new branch
9 $ git switch -c neBrNa        # Create & switch to neBrNa
```

Les zones de Git

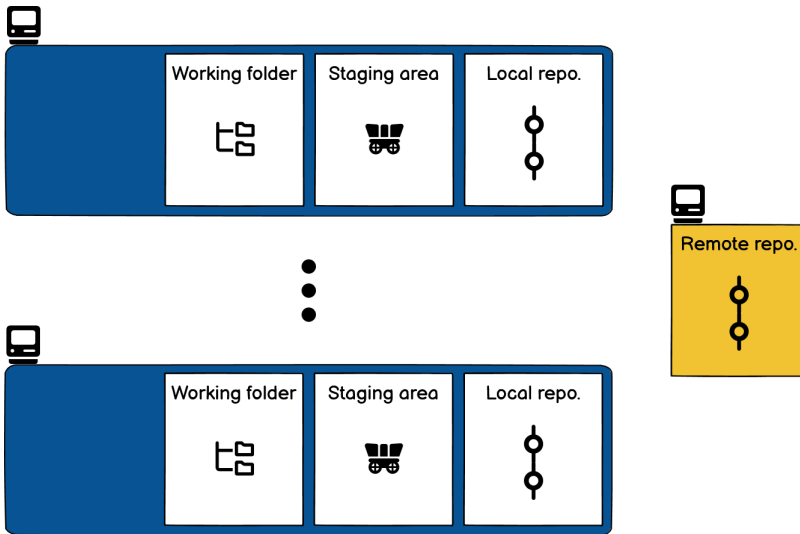

Les zones de Git

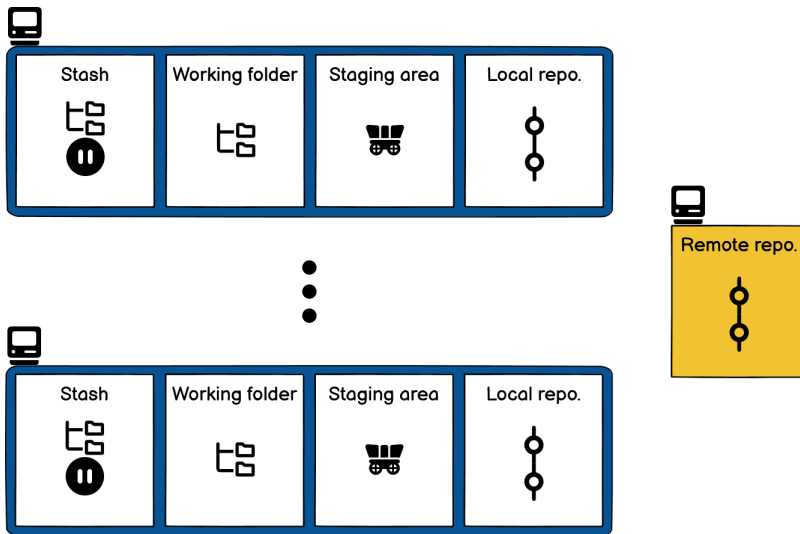

stash = réserve, remise

Exercice V - Commande revert

- ➊ Ajouter un nouveau commit dans la branche **main** en modifiant le fichier README.md (Before revert)
- ➋ Utiliser la commande revert pour annuler ce commit
- ➌ Utiliser la commande checkout pour vous déplacer dans les commits

Exercice V - Commande revert

- ➊ Ajouter un nouveau commit dans la branche **main** en modifiant le fichier README.md (Before revert)
- ➋ Utiliser la commande revert pour annuler ce commit
- ➌ Utiliser la commande checkout pour vous déplacer dans les commits

Commande revert

```
1 $ git switch main           # Goto main branch
2 $ vim README.md             # Modify README
3 $ git commit -am "Before revert" # Commit
4 $ git revert HEAD           # Revert last commit
5 $ git log --oneline          # See logs
6 $ cat README.md              # File content
7 $ git checkout 44e5761       # Goto previous commit
8 $ cat README.md              # File content
```

Commande revert

- Elle ne modifie pas l'historique des commits (pas de suppression de commits)
- Elle crée un nouveau commit
- Elle détermine comment inverser les changements introduits par le commit spécifié et ajoute un nouveau commit avec le contenu inversé qui en résulte

Exercice VI - Commande reset

- 1 Modifier le fichier README.md sans faire de commit
- 2 Supprimer les deux derniers commits (le Before revert et le revert) précédents en utilisant la commande reset
- 3 Conclusion

Commande reset

```
1 $ git checkout main      # HEAD to main
2 $ vim README.md          # Change README.md
3 $ git log --oneline      # See logs
4 $ git reset 9d49258      # Reset two commits
5 $ git log --oneline      # See logs
6 $ cat README.md          # File content
7 $ git restore README.md  # Get from index
8 $ cat README.md          # File content
```

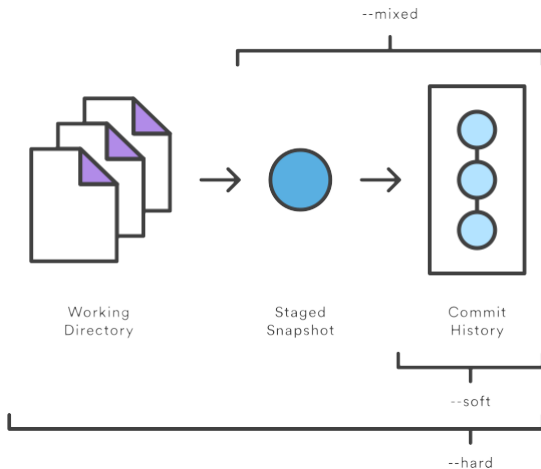


Figure: Commande reset - Les différents modes

Commande reset - Options soft, mixed et hard

- Récupérer l'état de certains fichiers et conserver les modifications en cours pour les autres fichiers
- Réécrire l'historique des commits dans le dépôt (e.g. regrouper des commits)

Comment annuler un reset ?

Quelle que soit l'option utilisée, il est toujours possible d'annuler un reset en retrouvant l'ID des commits par la commande `reflog`

```
1 $ git reflog # get idCommit just before reset
2 $ # reset hard to this commit
3 $ git reset --hard idCommit
```

--hard reste une option dangereuse !

Exercice VII - Préparation fusion et rebase

- ## 1 Ajouter un nouveau commit dans la branche **dev**

55 / 81

Comment récupérer les modifications de **dev** dans **main** ?

- Les branches **dev** et **main** ont divergées
- Problème de fusion de branches : gestion des conflits


```

[ ~/Documents/GIT/FirstRepository on main merge ~1 ✓ ]
git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
    both modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

[ ~/Documents/GIT/FirstRepository on main merge ~1 ✓ ]
cat README.md
# FirstRepository

First commit from main branch

<<<<<< HEAD
seconde commit from main branch

third commit from main branch - local
=====
First commit from dev branch
>>>>>> dev

[ ~/Documents/GIT/FirstRepository on main merge ~1 ✓ ]

```

Figure: Résultat de la fusion


Exercice VIII - Fusion de branches avec conflits

- 1 Fusionner la branche dev dans la branche main en local
- 2 Modifier le fichier README.md
- 3 Ajouter ce fichier au staging (marquer la résolution de conflits)
- 4 Faire le commit

Fusionner : la commande merge

```
1 $ git switch main      # Goto main branch
2 $ git merge dev        # Merge dev branch to main branch
3 $ vim README.md        # Modify README.md
4 $ git add README.md    # To mark resolution
5 $ git commit -m "dev->main_Conflicts_resolution"
```

Ne pas hésiter à utiliser la commande `git status` régulièrement



Les commits de la branche *dev* ont été fusionnés avec la branche *main* dans le dernier commit de cette branche (58)


Rebaser : la commande rebase

```

1  $ git switch dev           # Goto dev branch
2  $ vim README.md           # Edit readme
3  $ git commit -am "devC1"  # New commit in dev
4  $ git switch main         # Goto main
5  $ git rebase main dev     # Rebase dev in main
6  $ vim README.md           # Resolve conflicts
7  $ git add README.md       # Mark resolved
8  $ git rebase --continue   # Continue rebase
9  $ git switch main         # Goto main
10 $ git merge dev           # Merge dev in main
11 $ git branch -d dev       # Delete dev (-D?)

```

État du dépôt local après le rebase



Tous les commits de la branche *dev* ont été mis à la suite de ceux de la branche *main*





Figure: Logiciels SourceTree, GitHub et GitKraken Desktop

Trois outils graphiques libres et très utiles


```
1 $ git diff 7e46066..3a78b4a # Changes between commits
```

```

\subsection{Utilisation sur GitHub}
@@ -479,7 +484,7 @@ Note this difference: a "head" (lowercase) refers to any one of the named he
\begin{alertblock}{remote "origin" ?}
\begin{itemize}
\item origin est un alias local donné au dépôt distant
- \item il peut être changé dans le fichier config
+ \item il peut être changé dans le fichier config ...
\center{
\includegraphics[scale=0.5]{images/origin1.PNG}
\captionof{figure}{Changer l'alias origin}}
@@ -490,15 +495,14 @@ Note this difference: a "head" (lowercase) refers to any one of the named he
\end{frame}

\begin{frame}
-\begin{alertblock}{remote "origin" ?}
-\begin{itemize}
- \item ou lors de la commande clone
+\begin{alertblock}{... ou lors de la commande clone}
\center{
\includegraphics[scale=0.45]{images/origin2.PNG}
\captionof{figure}{Changer l'alias origin}}
-\end{itemize}
-\centering
-
\end{alertblock}
\end{frame}

@@ -554,7 +554,7 @@ $ git switch branchName # Move HEAD to branchName

```

-479,7 : 7 lignes **à partir de** la 479 dans le commit 7e46066
+484,7 : 7 lignes **à partir de** la 484 dans le commit 3a78b4a

```
1 # Changes between workspace and stage
2 $ git diff
3 # Changes between workspace + stage and last commit
4 $ git diff HEAD
```

```
diff --git a/presentation.pdf b/presentation.pdf
index eb2bfe9..326de97 100644
Binary files a/presentation.pdf and b/presentation.pdf differ
diff --git a/presentation.tex b/presentation.tex
index a02e9fe..4f1635d 100644
--- a/presentation.tex
+++ b/presentation.tex
@@ -1165,36 +1165,6 @@ Pour plus d'infos : \textcolor{blue}{\textbf{\und
\end{frame}

\section{Les projets}

-
-
-\begin{frame}
-\begin{alertblock}{Rien à disposition pour faire des mesures objectives}
-\begin{itemize}
```

Les index présents en entête de la sortie d'un diff sont des identifiants internes à git, pas des numéros de commits !

Une longue ligne de commande !

```
* 2186499 Update reset and go further topics
* af46e63 Merge conflict
| \
| * 7e46066 Add to go further
| * 654b4e9 Change font size and add git SCM link
* | fd02601 Add clone command with uname and passwd
| /
* db8324e Remove pong image
* 7149293 Update revert and reset commands
* e8896ef Update merge and rebase commands
* 48b507e Global update 3
* 6b16542 Global update 2
* e44f652 Global update
* fe4cd53 Ajout des commandes rebase et merge
* b6f584b Add annexes
* 74a5511 Resolve conflict
| \
| * 8971e4d Some minor changes
* | e24286b Update projects
| /
* de0dca4 Remove spaces before $ in lstlisting env.
* dedb9fb Add credential and Signed-Off alerts blocks
* 8ff1a7f Update projects part
* 73cc805 Update projects and git commands
* f6ae20c Add main concepts slides
* c979f94 Add oitDAG library to draw nice git graph
```

```
1 $git log --graph --decorate --abbrev-commit --all --pretty=oneline
```

Un superbe graphe de commits dans la console 😊!



Gestion de code avec Git (FIEC30EM)



Git Alias

```
alias gs=' git status '
alias ga=' git add '
alias gp=' git push'
alias gc=' git commit '
```

Documentation Alias sur Git



"Cherry-pick" sur Delicious Insights





"Ignorer des fichiers" sur Delicious Insights

Quel casse tête tous ces HEAD !

A diagram showing three overlapping circles. The top-left circle is red and labeled "HEAD~2". The top-right circle is orange and labeled "HEAD~3". The bottom circle is blue and labeled "HEAD". The circles overlap in a way that suggests a sequence or relationship between the three states.

Les différentes formes de HEAD expliquées sur StackOverflow
