

Gestion de code avec Git (FIEC30EM)

frank.buloup@univ-amu.fr

Aix Marseille Université
Faculté des Sciences du Sport
Master 2 IEAP - Facteurs Humains



1

- Objectifs du module & Organisation
- les projets & Les comptes GitHub
- Les projets : c'est parti dès maintenant !

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- 1 Mettre en œuvre une petite plateforme d'acquisition de données
 - 1 Utiliser Arduino IDE et un Uno R4 pour l'acquisition des données
 - 2 Utiliser Python pour créer un questionnaire d'essai
 - 3 Utiliser Python pour le traitement des données
- 2 Mettre en œuvre un projet en mode collaboratif avec Git sur GitHub
 - 1 Décrire les principes de fonctionnement d'un gestionnaire de versions distribué
 - 2 Créer, initialiser et cloner un dépôt avec Git
 - 3 Manipuler les commandes de Git pour gérer les fichiers et les branches
 - 4 Résoudre les conflits de fusion

Organisation

- Un projet par équipe pour mettre en œuvre ces apprentissages
- Cours et TDs pour apprendre les bases de Git
- Deux (à trois) étudiants par équipe

Volumes horaires

- Environ 14 heures pour le projet
- Environ 4 heures de cours/TDs

Evaluation

- 50% sur un CC Git (examen écrit 30mn)
- 50% sur le projet tout au long du module

Les projets

Sur la base d'un Arduino Uno R4 Wifi avec :

- une jauge de contrainte (2 postes)
- une résistance à détection de force (2 postes)
- un capteur à ultrason (2 postes)
- un potentiomètre
- un codeur optique

Comptes GitHub

- Création de comptes sur GitHub
- Compte du Master : MasterFHGit

Les projets - Répartition par binômes voire trinômes

Sur la base d'un Arduino Uno R4 Wifi avec :

- une jauge de contrainte (2 postes - 2x2 étudiants)
- une résistance à détection de force (2 postes - 2x2 étudiants)
- un capteur à ultrason (2 postes - 2x2 étudiants)
- un potentiomètre - 2 étudiants
- un codeur optique - 2 étudiants

[Veuillez suivre ce lien pour démarrer le projet dès maintenant](#)

2

- Git ? C'est quoi ?
- Petit historique des systèmes de contrôle de versions
- Les différents modes d'utilisation
- Utilisation sur GitHub
- Installation & utilisation en local - Les commandes de base
- Les zones de Git
- Annuler un commit : commande revert
- Modifier l'historique des commits : commande reset
- Fusionner et rebaser des branches - Résolution de conflits
- Collaboration



Une idée ?

Documentation Git

Git n'est pas un serveur (au sens centralisé)

- Git n'offre pas de fonctionnalité de gestion de projet complète (e.g. gestion de tâches, de bugs ou wiki)
- Github et GitLab sont deux exemples de solutions complètes



Github



GitLab



Bitbucket



Gitea

Git n'est pas un serveur (au sens centralisé)

- Git n'offre pas de fonctionnalité de gestion de projet complète (e.g. gestion de tâches, de bugs ou wiki)
- Github et GitLab sont deux exemples de solutions complètes



Github



GitLab



Bitbucket



Gitea

Git n'est pas un espace de stockage de fichiers type Dropbox

- Pas de sauvegarde automatique des fichiers
- Pas de gestion optimale des fichiers volumineux* ou binaires**

* Dans ce cas, on peut utiliser une extension spécifique : git LFS

**** Les fichiers binaires ne sont pas très lisibles (git diff !!!)**

100

- Historique des versions de tous les fichiers
- Manipulation complète de l'historique possible
- Décentralisé (bientôt plus clair...)
- On trouve aussi : "Source Code Management System"

100

- Historique des versions de tous les fichiers
- Manipulation complète de l'historique possible
- Décentralisé (bientôt plus clair...)
- On trouve aussi : "Source Code Management System"

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

- Pour pouvoir revenir en arrière
- Pour comparer des versions de fichiers
- Pour expérimenter, tester des idées
- Pour travailler à plusieurs plus facilement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

-

T.H. LEECD CHIL (AMCA) C2)

Un peu d'histoire !

Local VCS - Avant... il y a longtemps !


- Système D : horodatage, classement dossiers, compression etc.
- Pro : Revision Control System (1982, projet GNU*)



* GNU : GNU's Not Unix

Centralized VCS - Avant... un peu moins longtemps !


- Partage plus facile
- Connexion réseau obligatoire (approche Client-Serveur)

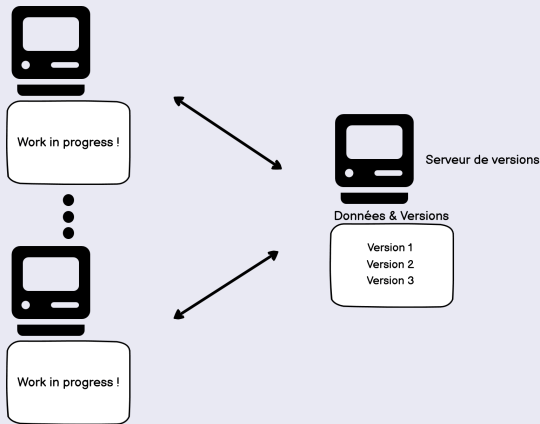

e.g. Concurrent Version System (CVS), Subversion (SVN)

Distributed VCS - Maintenant, depuis un moment (début 2000) !

- État "serveur" et réseau pas critique (approche Pair-à-Pair)
- On peut remonter un "serveur" à partir des autres machines
- Les opérations locales (la majorité) sont rapides
- Travail privé possible

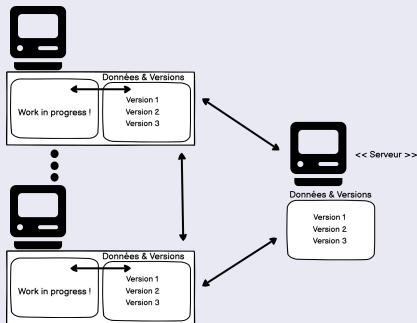

e.g. Git, Mercurial, Darcs

L'origine de Git

- Créé en 2005 par [Linus TORVALDS](#)
- Pour le noyau Linux
- Activement maintenu par [Junio HAMANO](#)
- Popularisé par GitHub
- On prononce "guit" et pas "jit" !
- Git = Crétin (= Conna... !)

Git - Wikipedia

Les principales caractéristiques de Git

- Contrôle de version distribué (pair-à-pair)
- Gestion des branches de code (création, suppression, fusion)
- Opérations atomiques (Commits)
- Données de gestion stockée dans un répertoire .git

Comment utiliser Git ?

- En ligne de commande (Terminal & Git Bash pour Windows)
- Outils graphiques intégrés à Git : "git-gui" et "gitk"
- Avec une IHM dans un OS (GitKraken, SourceTree) : [ici](#)
- Intégré dans un EDI (plugin, package etc.)
- Sur internet : github, gitlab, bitbucket etc.



GitKraken



SourceTree

L'apprentissage en ligne de commande est le plus efficace !

Exercice I - Premier pas avec GitHub

- 1 Créer un compte sur GitHub
- 2 Créer un premier dépôt public dans GitHub nommé "FirstRepository"

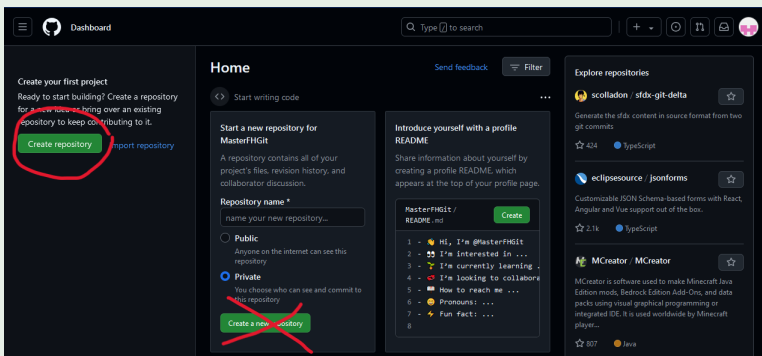


Figure: Création d'un dépôt dans Github

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner *

MasterFHGit -

Repository name *

FirstRepository

✓ FirstRepository is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [improved-octo-winner](#) ?

Description (optional)

☒ Public

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private

You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☒ Add a README file

This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

.gitignore template: None

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

Choose a license

License: None

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses.](#)


This will set `main` as the default branch. Change the default name in your [settings](#).

① You are creating a public repository in your personal account.

Create repository

Figure: Création du dépôt "FirstRepository" public avec fichier README

État initial après le premier commit sur GitHub



- **2d6c035** est l'ID du commit (l'ID complet est un SHA1)
- **main** est une référence au dernier commit de la branche qui porte le même nom, sur le dépôt distant
- On peut avoir plusieurs branches et donc plusieurs références (**main**, **dev**, **feature1** etc.)
- On trouvera aussi **master** à la place de **main**
- **main** ou **master** sont par convention des noms de branches de production


Exercice I - Premier pas avec GitHub

- ### 3 Modifier le fichier README.md sur GitHub

Exercice I - Premier pas avec GitHub

- ### 3 Modifier le fichier README.md sur GitHub

État après le deuxième commit sur github



Heads

A head is simply a reference to a commit object. Each head has a name. By default, there is a head in every repository called master (or main). A repository can contain any number of heads. At any given time, one head is selected as the “current head.” This head is aliased to HEAD, always in capitals.


Note this difference: a “head” (lowercase) refers to any one of the named heads in the repository; “HEAD” (uppercase) refers exclusively to the currently active head. This distinction is used frequently in Git documentation.

Git - Heads

Exercice I - Premier pas avec GitHub

- 4 Créer une nouvelle branche nommée **dev**
- 5 Sur la branche **dev**, modifier le fichier README.md


État juste après la création de la branche **dev**




Exercice I - Premier pas avec GitHub

- 4 Créer une nouvelle branche nommée **dev**
- 5 Sur la branche **dev**, modifier le fichier README.md

État juste après la création de la branche **dev**



État juste après le commit dans la branche **dev**



Concepts importants à retenir

- Branches
- Commits
- Heads (références, pointeurs)
- Toute branche a son pointeur de même nom qui référence toujours le dernier commit de la branche
- HEAD est le seul pointeur qui peut bouger. C'est à partir de lui que sera créé le prochain commit.

Exercice II - Installation de Git en local

- 1 Installer Git en suivant le lien suivant : [Git - SCM](#)

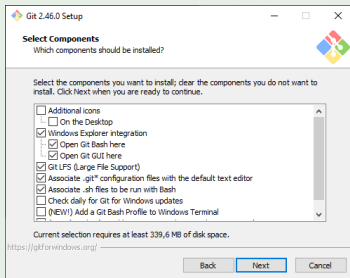


Figure: Git Setup - Garder les options par défaut

- 2 Créer un dossier GIT sur votre machine
- 3 Importer votre dépôt FirstRepository dans ce dossier

```
MINGW64:/c/Users/Buloup/Documents/GIT/FirstRepository
Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT
$ pwd
/c/Users/Buloup/Documents/GIT
Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT
$ git clone https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git
Cloning into 'FirstRepository'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT
$ git remote -v
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT
$ cd FirstRepository/
Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT/FirstRepository (main)
$ git remote -v
origin https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git (fetch)
origin https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git (push)
Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT/FirstRepository (main)
$ |
```

Figure: Commandes clone et remote

Figure: Dossier .git et fichier config

remote "origin" ?

- origin est un alias local donné au dépôt distant
- il peut être changé dans le fichier config ...

```
MINGW64:/c:/Users/Buloup/Documents/GIT/FirstRepository/.git
Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT/FirstRepository/.git (GIT_DIR!)
$ vim config
Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT/FirstRepository/.git (GIT_DIR!)
$ cat config
[core]
    repositoryformatversion = 0
    filemode = false
    bare = false
    logallrefupdates = true
    symlinks = false
    ignorecase = true
[remote "toto"]
    url = https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "main"]
    remote = toto
    merge = refs/heads/main
Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT/FirstRepository/.git (GIT_DIR!)
$ |
```

Figure: Changer l'alias origin

```
MINGW64:/c/Users/Buloup/Documents/GIT/FirstRepository
Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT
$ git clone https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git -o toto
Cloning into 'FirstRepository'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT
$ cd FirstRepository/

Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT/FirstRepository (main)
$ git remote -v
toto    https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git (fetch)
toto    https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git (push)

Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT/FirstRepository (main)
$ cat ./.git/config
[core]
    repositoryformatversion = 0
    filemode = false
    bare = false
    logallrefupdates = true
    symlinks = false
    ignorecase = true


[remote "toto"]
    url = https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/toto/*

[branch "main"]
    remote = toto
    merge = refs/heads/main

Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT/FirstRepository (main)
$ |
```

Figure: Changer l'alias origin

Comment supprimer un dépôt local ?



The screenshot shows a Windows terminal window with the title bar "MINGW64:/c/Users/Buloup/Documents/GIT". The terminal content is as follows:

```
Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT
$ rm -R -f FirstRepository/

Buloup@Prec7670-Buloup MINGW64 ~/Documents/GIT
$ |
```

Figure: Supprimer un dépôt local

branch, main, fetch, push, merge etc. ?

C'est le vocabulaire des DVCS (Git)
Plus clair progressivement !

Petit résumé intermédiaire

Quelques Commandes : clone, status, log, switch

```
1 $ git clone url           # Clone repository
2 $ git remote -v          # Remotes infos
3 $ git status              # Git status
4 $ git log                 # Print commits
5 $ git log --oneline       # Print abbrev-commits
6 $ git switch branchName  # Move HEAD to branchName
```

Il existe un répertoire .git

- Il contient la base de donnée locale du dépôt : dépôt local
- Il contient un fichier de configuration du dépôt

Petit résumé intermédiaire

I need help !

```
1 $ git commit help # open html page on "commit" command
2 $ git remote -h    # Quick "remote" help in console
```

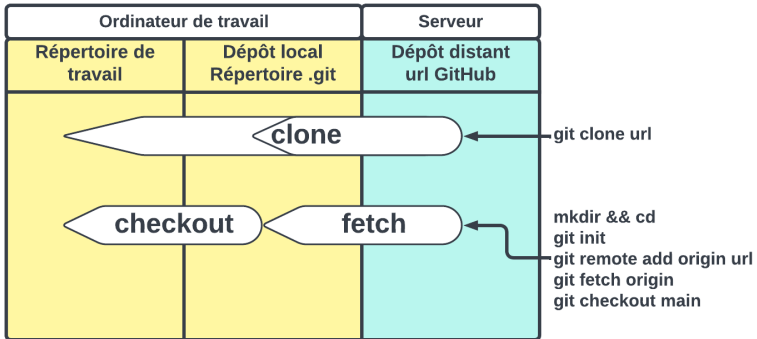


Figure: Importer un dépôt distant - Les deux versions

Exercice III - Changements à partir du dépôt distant

- 1 Changer le fichier README sur github (branche main)
- 2 Reporter ces changements en local

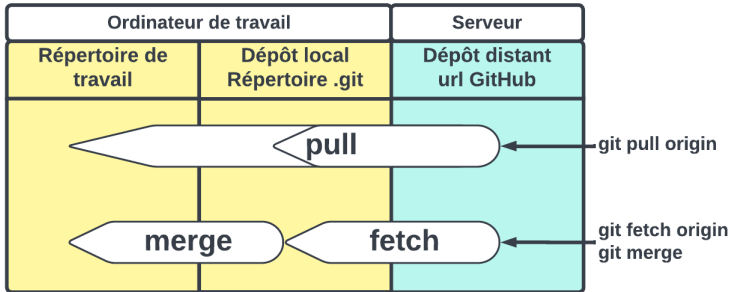


Figure: Mettre à jour un dépôt local - Les deux versions


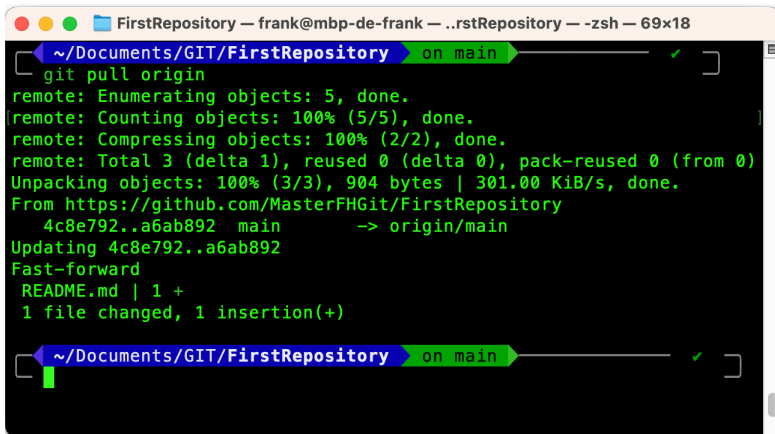


Figure: Mettre à jour un dépôt local - Version 1

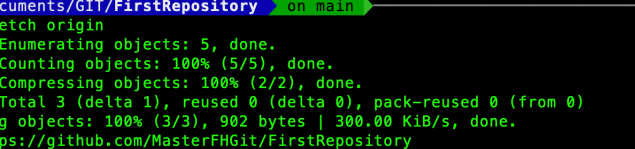

The terminal window shows the following commands and output:

```
~/Documents/GIT/FirstRepository on main ✓  
[ git fetch origin  
remote: Enumerating objects: 5, done.  
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.  
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.  
remote: Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
Unpacking objects: 100% (3/3), 902 bytes | 300.00 KiB/s, done.  
From https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository  
a6ab892..df35435 main -> origin/main  
[ git merge  
Updating a6ab892..df35435  
Fast-forward  
 README.md | 1 +  
 1 file changed, 1 insertion(+)  
[ ~/Documents/GIT/FirstRepository on main ✓
```

Figure: Mettre à jour un dépôt local - Version 2

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1019-1024.

Rien n'est modifié dans le dépôt local

```
README.md | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Petit résumé intermédiaireire

Quelques commandes : pull, fetch

```
1 $ git pull origin           # Get from origin
2 $ git fetch origin && git merge # Idem !
3 $ git fetch origin --dry-run  # Has origin changed ?
4 $ git log                    # Print commits
5 $ git log --oneline          # Print abbrev-commits
```

- 1 Changer le fichier README en local (branche main)
- 2 Reporter ces changements en distant

- 1 Changer le fichier README en local (branche main)
- 2 Reporter ces changements en distant

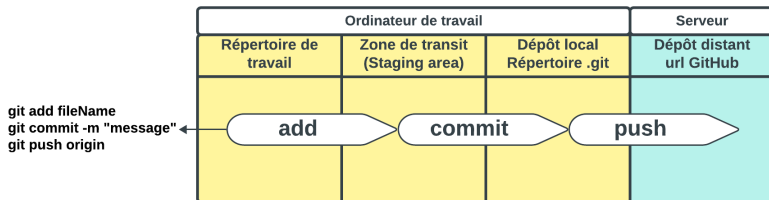


Figure: Mettre à jour le dépôt distant

FirstRepository — frank@mbp-de-frank — ..rstRepository — -zsh — 98x33

```
~/Documents/GIT/FirstRepository on main ✓ took 11s
clear

~/Documents/GIT/FirstRepository on main ✓
~/micro README.md

~/Documents/GIT/FirstRepository on main !1 ✓ took 7s
git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")


~/Documents/GIT/FirstRepository on main !1 ✓
git add README.md

~/Documents/GIT/FirstRepository on main +1 ✓
git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   README.md

~/Documents/GIT/FirstRepository on main +1 ✓
```

Figure: Zone de transit

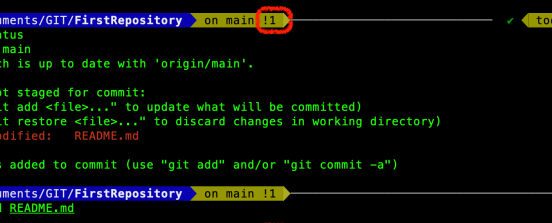

```

FirstRepository — frank@mbp-de-frank — ..rstRepository — -zsh — 98x37

~/Documents/GIT/FirstRepository on main
~/micro README.md

~/Documents/GIT/FirstRepository on main !1 took 8s
git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

~/Documents/GIT/FirstRepository on main !1
git add README.md

~/Documents/GIT/FirstRepository on main +1
git commit README.md -m "Changed from local repository"
[main 47b514b] Changed from local repository
1 file changed, 1 insertion(+)

~/Documents/GIT/FirstRepository on main !1
git push origin
Username for 'https://github.com': MasterFHGit
Password for 'https://MasterFHGit@github.com':
remote: Support for password authentication was removed on August 13, 2021.
remote: Please see https://docs.github.com/get-started/getting-started-with-git/about-remote-repositories#cloning-with-https-urls for information on currently recommended modes of authentication.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git/'

~/Documents/GIT/FirstRepository on main +1 128 x took 24s

```

Figure: Mettre à jour le dépôt distant

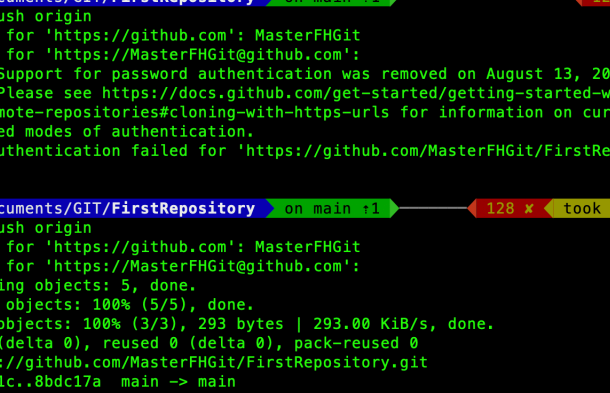


Figure: Génération d'un jeton dans GitHub

Génération d'un jeton d'accès personnel

- Conserver ce jeton. Il n'est visible qu'une seule fois !
- C'est bien de lui donner un petit nom (note) !
- Ne pas oublier de sélectionner l'option "repo"
- Sur un dépôt privé, rien n'est possible sans jeton

Pour plus d'infos : [Personal Access Token \(PAT\)](#)



The terminal window shows a sequence of commands and their outputs. The first command is `git push origin`, which fails with a fatal authentication error. The second command is also `git push origin`, which succeeds. The terminal interface includes a status bar at the top showing the current directory, repository name, branch, and commit count. The output of the successful push shows the progress of enumerating and writing objects.

```
~/Documents/GIT/FirstRepository on main +1 128 x
git push origin
Username for 'https://github.com': MasterFHGit
Password for 'https://MasterFHGit@github.com':
remote: Support for password authentication was removed on August 13, 2021.
remote: Please see https://docs.github.com/get-started/getting-started-with-git/about-remote-repositories#cloning-with-https-urls for information on currently recommended modes of authentication.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git/'

~/Documents/GIT/FirstRepository on main +1 128 x took 14s
git push origin
Username for 'https://github.com': MasterFHGit
Password for 'https://MasterFHGit@github.com':
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (3/3), 293 bytes | 293.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/MasterFHGit/FirstRepository.git
 f263elc..8bdc17a  main -> main

~/Documents/GIT/FirstRepository on main ✓ took 7s
```

Figure: Avec le jeton comme mdp, le push fonctionne

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

0 0 0 1

0

Φ i_1 c_i j_1 j_2 j_3 j_4 j_5

1000

[illegible]

Petit résumé intermédiaire

Quelques commandes : add, commit


```
1 $ git add fileName # Stage fileName
2 $ git add . # Stage modified and new files
3 $ git add -u # Stage modified and deleted files
4 $ git add -A # Stage everything
5 $ git commit -m "A_commit_message"
```

D'autres commandes utiles ! switch, branch, checkout

```
1 $ git switch branchName      # Switch to branchName
2 $ git checkout 52fd6e4       # In detached HEAD
3 $ git checkout branchName    # HEAD on branchName
4 $ git branch -D branchName   # To delete branchName
5 $ git branch                 # List all local branches
6 $ git branch -r              # List all remote branches
7 $ git branch -a              # List all branches
8 $ git branch newBranchName   # Create new branch
9 $ git switch -c neBrNa       # Create & switch to neBrNa
```



Les zones de Git

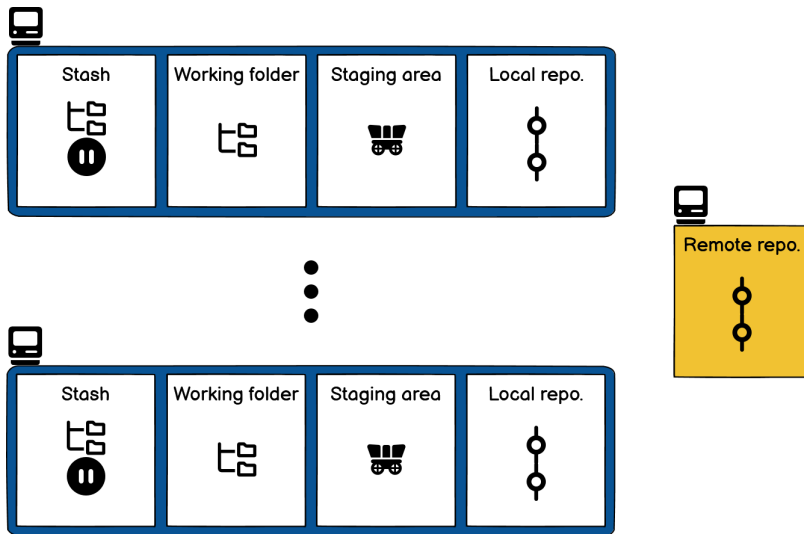

stash = réserve, remise

Exercice V - Commande revert

- 1 Ajouter un nouveau commit dans la branche **main** en modifiant le fichier README.md (Before revert)
- 2 Utiliser la commande revert pour annuler ce commit
- 3 Utiliser la commande checkout pour vous déplacer dans les commits

Exercice V - Commande revert

- 1 Ajouter un nouveau commit dans la branche **main** en modifiant le fichier README.md (Before revert)
- 2 Utiliser la commande revert pour annuler ce commit
- 3 Utiliser la commande checkout pour vous déplacer dans les commits

Commande revert

```
1 $ git switch main           # Goto main branch
2 $ vim README.md            # Modify README
3 $ git commit -am "Before revert" # Commit
4 $ git revert HEAD           # Revert last commit
5 $ git log --oneline         # See logs
6 $ cat README.md             # File content
7 $ git checkout 44e5761      # Goto previous commit
8 $ cat README.md             # File content
```


Commande revert

- Elle ne modifie pas l'historique des commits (pas de suppression de commits)
- Elle crée un nouveau commit
- Elle détermine comment inverser les changements introduits par le commit spécifié et ajoute un nouveau commit avec le contenu inversé qui en résulte

Exercice VI - Commande reset

- 1 Modifier le fichier README.md sans faire de commit
- 2 Supprimer les deux derniers commits (le Before revert et le revert) précédents en utilisant la commande reset
- 3 Conclusion

Exercice VI - Commande reset

- 1 Modifier le fichier README.md sans faire de commit
- 2 Supprimer les deux derniers commits (le Before revert et le revert) précédents en utilisant la commande reset
- 3 Conclusion

Commande reset

```
1 $ git checkout main # HEAD to main
2 $ vim README.md # Change README.md
3 $ git log --oneline # See logs
4 $ git reset 9d49258 # Reset two commits
5 $ git log --oneline # See logs
6 $ cat README.md # File content
7 $ git restore README.md # Get from index
8 $ cat README.md # File content
```

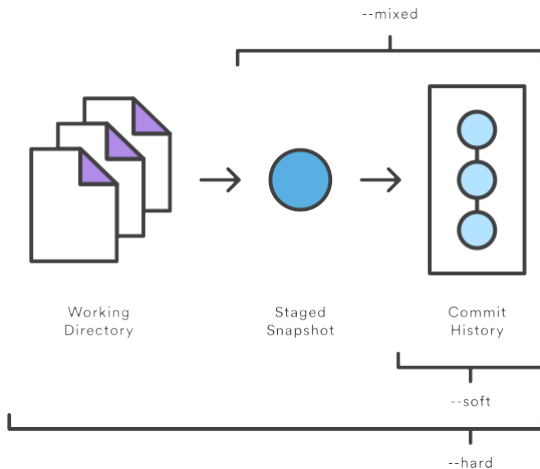


Figure: Commande reset - Les différents modes

Commande reset - Option mixed

- Elle revient dans l'état du commit spécifié en mettant l'index (staging area) à jour mais pas la copie de travail
- Elle modifie l'historique des commits (supprime des commits)
- La commande restore permet de récupérer l'index : `git restore README.md`
- C'est l'option par défaut : mode mixte

"git reset idCommit" et "git reset --mixed idCommit" sont donc des commandes indentiques

- Récupérer l'état de certains fichiers et conserver les modifications en cours pour les autres fichiers
- Réécrire l'historique des commits dans le dépôt (e.g. regrouper des commits)

Comment annuler un reset ?

Quelle que soit l'option utilisée, il est toujours possible d'annuler un reset en retrouvant l'ID des commits par la commande `reflog`

```
1 $ git reflog # get idCommit just before reset
2 $ # reset hard to this commit
3 $ git reset --hard idCommit
```

--hard reste une option dangereuse !


Exercice VII - Préparation fusion et rebase

- ## 1 Ajouter un nouveau commit dans la branche **dev**

Préparation fusion et rebase

```
1 $ git switch dev           # Goto dev branch
2 $ vim README.md           # Modify README
3 $ git commit -am "devC1"  # Commit 1 in dev branch
```


État actuel du dépôt local



Comment récupérer les modifications de **dev** dans **main** ?

- Les branches **dev** et **main** ont divergées
- Problème de fusion de branches : gestion des conflits

Exercice VIII - Fusion de branches avec conflits

- ## 1 Fusionner la branche dev dans la branche main en local

Fusionner : la commande merge

```
1 $ git switch main    # Goto main branch
2 $ git merge dev      # Merge dev branch to main branch
```


- 1 Fusionner la branche dev dans la branche main en local
- 2 Modifier le fichier README.md
- 3 Ajouter ce fichier au staging (marquer la résolution de conflits)
- 4 Faire le commit

Fusionner : la commande merge

```
1 $ git switch main      # Goto main branch
2 $ git merge dev        # Merge dev branch to main branch
3 $ vim README.md        # Modify README.md
4 $ git add README.md    # To mark resolution
5 $ git commit -m "dev->main,,Conflicts,,resolution"
```

Ne pas hésiter à utiliser la commande `git status` régulièrement

État du dépôt local après la fusion - Merge



Les commits de la branche *dev* ont été fusionnés avec la branche *main* dans le dernier commit de cette branche (58)

Exercice IX - Rebase de branches avec conflits

- 1 Revenir dans l'état du dépôt distant (supprimer puis cloner de nouveau le dépôt distant)
- 2 Ajouter un nouveau commit dans la branche **dev** en local
- 3 Rebaser la branche dev dans la branche main en local
- 4 Modifier le fichier README.md
- 5 Ajouter ce fichier au staging pour marquer la résolution de conflits
- 6 Terminer le rebase

Rebaser : la commande rebase

```

1 $ git switch dev           # Goto dev branch
2 $ vim README.md           # Edit readme
3 $ git commit -am "devC1"  # New commit in dev
4 $ git switch main          # Goto main
5 $ git rebase main dev      # Rebase dev in main
6 $ vim README.md           # Resolve conflicts
7 $ git add README.md        # Mark resolved
8 $ git rebase --continue    # Continue rebase
9 $ git switch main          # Goto main
10 $ git merge dev            # Merge dev in main
11 $ git branch -d dev        # Delete dev (-D?)

```

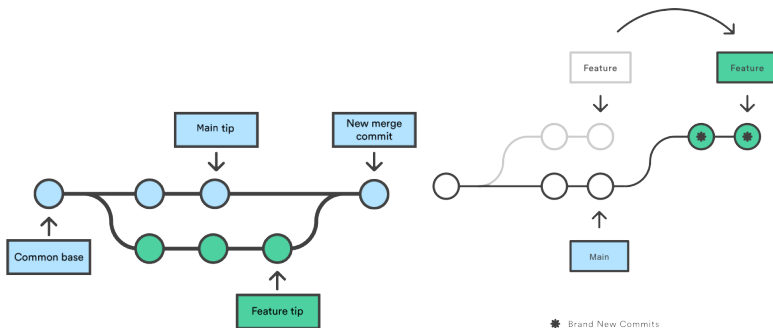



Figure: Illustration des commandes merge à gauche et rebase à droite

Rebaser : la commande rebase

```
1 $ git rebase main feature # Rebase feature in main
2 $ ..... # Resolve conflicts ?
3 $ git rebase --continue # Continue rebase
4 $ git switch main # Return to main
5 $ git merge feature # Merge feature in main
6 $ git branch -D feature # Delete feature
```

Travail en équipe

- Chaque développeur doit avoir un compte GitHub
- Chaque développeur doit avoir un PAT
- Le propriétaire du dépôt origine doit envoyer des invitations

Pour plus d'infos : **Inviter des collaborateurs**

3

- Console, Terminal : Command Line Interface (CLI)
- Oh my *¿*what? !
- Applications utiles
- Créer un dépôt Github à partir d'un dépôt local
- Lecture de la sortie d'un diff
- Lecture de la sortie d'un pull
- Une longue ligne de commande !
- Les accroches - Hooks
- Les alias
- Cueillons des cerises !
- Pour finir !

Console, Terminal (Win, Linux, OSX) - Commandes de base 1/2

```
1 $ pwd # Print working directory
2 $ cd # Idem (Win)
3 $ mkdir folder # create folder directory
4 $ rm folder # Remove folder directory
5 $ rm -rf folder # Idem - Recursive, force
6 $ rmdir folder # Remove folder directory (Win)
7 $ rmdir /S /Q folder # Idem - Recursive, force (Win)
8 $ cd Desktop # Change current directory to Desktop
9 $ cd .. # Change current directory to parent
10 $ cat fileName # Print fileName content to Terminal
11 $ more fileName # Idem
12 $ type fileName # Idem (Win)
```

Console, Terminal (Win, Linux, OSX) - Commandes de base 2/2

```
1 # Set "Some text" in fileName (Delete, Create before)
2 $ echo Some text > fileName
3 # Append "Some text" in fileName (Create before)
4 $ echo Some text >> fileName
5 $ vi fileName          # Edit fileName
6 $ notepad fileName     # Idem (Win)
7 $ ls                   # list current directory content
8 $ dir                  # Idem (Win)
9 $ ls -la               # Full info and all
```

Pour avoir un superbe terminal !

Suivre ce lien : 👍 [Oh my posh !](#) 👍
Installation sous Windows

Pour avoir un autre superbe terminal !

Suivre ce lien : [Oh my bash !](#)

Installation :

```
1 $ bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ohmybash/oh-my-bash/master/tools/install.sh)"
```

Désinstallation :

```
1 $ uninstall_oh_my_bash
```

Modification du thème et des plugins du Terminal alors possible

Encore une alternative : **Oh my zsh !**



Figure: Logiciels SourceTree, GitHub et GitKraken Desktop

Trois outils graphiques libres et très utiles

J'ai des fichiers sur mon ordi que je souhaite gérer sur GitHub

Solution

- 1 Créer le dépôt local si pas déjà fait
- 2 Créer le dépôt distant sur GitHub **VIDE** (évite les erreurs) :
 - Pas de fichier README.md, .gitignore, licence etc.
 - Récupérer l'URL du dépôt distant
- 3 Ajouter cet URL en tant que dépôt distant
- 4 Pousser la branche principale sur le dépôt distant

```
1 $ git init
2 $ git add ...
3 $ git commit ...
4 $ git remote add origin REMOTE-URL
5 $ git remote -v # Check URL has been added
6 $ git push -u origin main
```

```

\subsection{Utilisation sur GitHub}
@@ -479,7 +484,7 @@ Note this difference: a "head" (lowercase) refers to any one of the named he
\begin{alertblock}{remote "origin" ?}
\begin{itemize}
\item origin est un alias local donné au dépôt distant
- \item il peut être change dans le fichier config
+ \item il peut être changé dans le fichier config ...
\center{
\includegraphics[scale=0.5]{images/origin1.PNG}
\captionof{figure}{Changer l'alias origin}}
@@ -490,15 +495,14 @@ Note this difference: a "head" (lowercase) refers to any one of the named he
\end{frame}

\begin{frame}
-\begin{alertblock}{remote "origin" ?}
-\begin{itemize}
- \item ou lors de la commande clone
+\begin{alertblock}{... ou lors de la commande clone}
\center{
\includegraphics[scale=0.45]{images/origin2.PNG}
\captionof{figure}{Changer l'alias origin}}
-\end{itemize}
-\centering
-
\end{alertblock}
\end{frame}

@@ -554,7 +554,7 @@ $ git switch branchName # Move HEAD to branchName

```

-479,7 : 7 lignes **à partir de** la 479 dans le commit 7e46066
+484,7 : 7 lignes **à partir de** la 484 dans le commit 3a78b4a

```
1 # Changes between workspace and stage
2 $ git diff
3 # Changes between workspace + stage and last commit
4 $ git diff HEAD
```

```
diff --git a/presentation.pdf b/presentation.pdf
index eb2bfe9..326de97 100644
Binary files a/presentation.pdf and b/presentation.pdf differ
diff --git a/presentation.tex b/presentation.tex
index a02e9fe..4f1635d 100644
--- a/presentation.tex
+++ b/presentation.tex
@@ -1165,36 +1165,6 @@ Pour plus d'infos : \textcolor{blue}{\textbf{\und
\end{frame}

\section{Les projets}

-
-
-\begin{frame}
-\begin{alertblock}{Rien à disposition pour faire des mesures objectives}
-\begin{itemize}
```

Les index présents en entête de la sortie d'un diff sont des identifiants internes à git, pas des numéros de commits !

Gestion de code avec Git (FIEC30EM)

```
~/Documents/GIT/CourseMaterial on main ✓ base
git pull
From https://github.com/MasterFHGit/CourseMaterial
  7e46066..3a78b4a  main    -> origin/main
Updating 7e46066..3a78b4a
Fast-forward
 images/GUI.png          | Bin 0 -> 24545 bytes
 images/SaveCentralNew.png | Bin 0 -> 65138 bytes
 images/SaveDistribNew.png | Bin 0 -> 111885 bytes
 images/SaveLocalNew.png  | Bin 0 -> 26221 bytes
 images/devis.png         | Bin 0 -> 75387 bytes
 images/zones1.png        | Bin 0 -> 54719 bytes
 images/zones2.png        | Bin 0 -> 60191 bytes
 presentation.pdf         | Bin 5267356 -> 6625085 bytes
 presentation.tex         | 324 +-----
 presentation.vrb         | 19 +---
10 files changed, 259 insertions(+), 84 deletions(-)
create mode 100644 images/GUI.png
create mode 100644 images/SaveCentralNew.png
create mode 100644 images/SaveDistribNew.png
create mode 100644 images/SaveLocalNew.png
create mode 100644 images/devis.png
create mode 100644 images/zones1.png
create mode 100644 images/zones2.png
```

Il existe d'autres modes : e.g. 100755 et 120000

Une longue ligne de commande !

```
* 2186499 Update reset and go further topics
*   af46e63 Merge conflict
| \
| * 7e46066 Add to go further
| * 654b4e9 Change font size and add git SCM link
* | fd02601 Add clone command with uname and passwd
| /
* db8324e Remove pong image
* 7149293 Update revert and reset commands
* e8896ef Update merge and rebase commands
* 48b507e Global update 3
* 6b16542 Global update 2
* e44f652 Global update
* fe4cd53 Ajout des commandes rebase et merge
* b6f584b Add annexes
*   74a5511 Resolve conflict
| \
| * 8971e4d Some minor changes
* | e24286b Update projects
| /
* de0dca4 Remove spaces before $ in lstlisting env.
* dedb9fb Add credential and Signed-Off alerts blocks
* 8ffa17f Update projects part
* 73cc805 Update projects and git commands
* f6ae20c Add main concepts slides
* c979f94 Add gitDAG library to draw nice git graph
```

```
1 $git log --graph --decorate --abbrev-commit --all --pretty=oneline
```

Un superbe graphe de commits dans la console 😊!





Git Alias

```
alias gs=' git status '
alias ga=' git add '
alias ga=' git push'
alias c=' git commit '
```

Documentation Alias sur Git

Les alias en pratique

```
1 # Creating an alias to get a
2 # graph of commits in console
3 $ git config --global alias.lg 'log --graph --decorate
    --abbrev-commit --all --pretty=oneline'
4 $ git lg
```





"Cherry-pick" sur Delicious Insights

Cherry-pick en pratique

Une bonne pratique consiste à créer une branche de report. La Gestion de conflits/fusions est possibles. L'option -x permet d'écrire l'ID du commit initial dans le commit final ("cherry picked from commit commitID").

```
1 $ git switch rBranch # Branch which will receive picks
2 # Create and switch to a report branch from rBranch
3 $ git switch -c rBranchReport
4 $ git cherry-pick -x commitID1 # Pick oldest commit
5 $ git cherry-pick -x commitID2 # Pick next commit
6 $ git cherry-pick -x commitID3 # Pick next commit
7 $ # etc ... Manage possible conflicts etc...
8 $ git switch rBranch # Switch to rBranch
9 $ git merge rBranchReport # Report rBranchReport
10 $ git branch -d rBranchReport # Delete rBranchReport
```



Shorts Git (sur Delicious Insights)



les formes de HEAD expliquées sur StackOverflow



"Ignorer des fichiers" (sur Delicious Insights)



"La remise" (sur Delicious Insights)