
FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA
Material de consulta

GOLD X SUPREMA

# Guia de Esquadrias

Perfis, tipologias, contramarco, guarnições e componentes das linhas Gold e Suprema, do jeito que vimos em 3D.

Conteúdo do FC Mostruário 3D

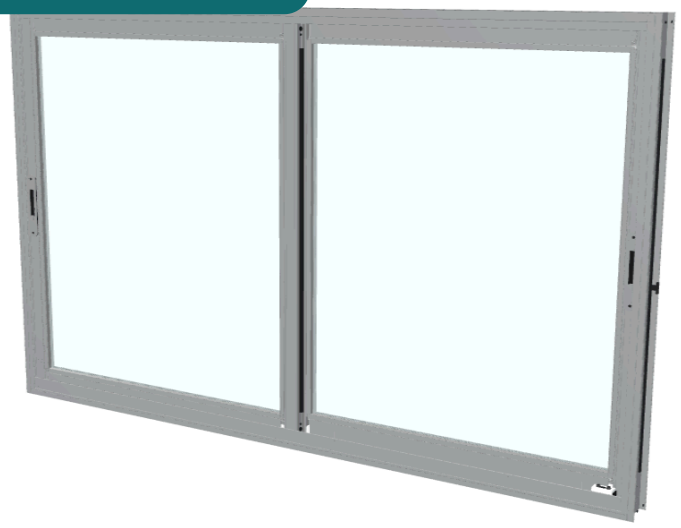

NOME _____

EMPRESA _____

DATA _____

COMO USAR ESTE MATERIAL

# Sumário


**01** Catálogo de Perfis
Diferença de linha em um olhar · pág. 3

**02** Tipologias
Os 50 modelos com desenho · pág. 4

**03** Contramarco
Componentes e instalação · pág. 6

**04** Guarnições
Qual usar em cada perfil e vidro · pág. 8

**05** Janela Maxim-ar
Perfis, componentes e braço · pág. 9

**06** Janelas de Correr
Gold x Suprema lado a lado · pág. 10

**07** Perfis e Componentes Padrão
E o trilho macarrão · pág. 12

**08** Porta de Giro
Perfis e componentes · pág. 13

**09** Perfis Diversos
Lambris e venezianas · pág. 14

✓ Exercícios e gabarito
19 perguntas · pág. 15


## Gold

Linha mais robusta: perfis mais largos e pesados, vidros de 6 a 10 mm.

## Suprema

Linha mais leve, para o dia a dia: vidros de 4 e 6 mm.

## kg/m e mm

Peso por metro e medidas do perfil (largura × altura), dados do catálogo.


**Dica:** use este material junto com o FC Mostruário 3D. Aqui você anota e revisa; lá você gira as peças, abre as folhas e desmonta a esquadria. Os códigos são os mesmos nos dois.

FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

MÓDULO 01

# Catálogo de Perfis

Peso médio por metro de cada grupo de perfis, com os dados do catálogo. Mais peso significa, em geral, perfil mais robusto e esquadria mais pesada e cara.

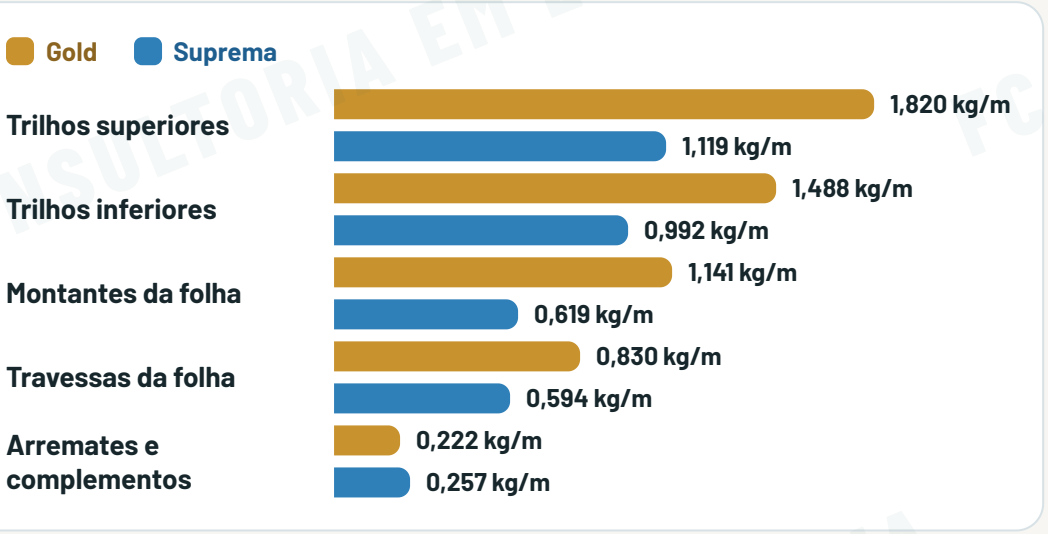




## LG-044 · Gold

Trilho superior porta/janela de correr 2 folhas

**1,244 kg/m** **102,7 × 36,2 mm**



## SU-001 · Suprema

Trilho superior porta/janela de correr 2 folhas

**0,762 kg/m** **71 × 33 mm**


**Para o vendedor:** a Gold é a linha mais robusta (perfis mais largos e pesados, vidros maiores e mais opções de vidro duplo). A Suprema é a linha mais leve, para janelas e portas do dia a dia.

MÓDULO 02


# Tipologias

**Setas** = folhas que correm  **F** = parte fixa  **V tracejado** = abertura da maxim-ar  **3D** = tem no Mostruário 3D


## Maxim-ar 5 modelos




Maxim Ar




Maxim Ar 2 Folhas



Maxim Ar 3 Folhas




Maxim Ar Com Parapeito




Maxim Ar Com Bandeira


## Janelas de correr 18 modelos




Janela 2 Folhas De Correr




Janela 2 Folhas De Correr s/ Baguete




Janela 2 Folhas De Correr C/ Tela Mosqueteira




Janela 2 Folhas De Correr C/ Parapeito




Janela 2 Folhas De Correr C/ Bandeira Fixa




Janela 2 Folhas De Correr C/ Maxim-ar



Janela 4 Folhas De Correr





Janela 4 Folhas De Correr C/ Parapeito




Janela 4 Folhas De Correr C/ Bandeira


Janela 4 Folhas De Correr C/ Maxim-ar



Janela 4 Folhas de Correr c/ Tela Mosqueteira



Janela 3 Folhas de Correr c/ 1 Tela Mosqueteira



Janela 3 Folhas de Correr



Janela 4 Folhas Sequenciais de Correr



Janela 3 Folhas de Correr Veneziana


Janela 6 Folhas de Correr Veneziana


Janela 6 Folhas Fechamento Central



Janela de Canto 4 Folhas de Correr


MÓDULO 02


# Tipologias


**Setas** = folhas que correm  **F** = parte fixa  **V tracejado** = abertura da maxim-ar  **3D** = tem no Mostruário 3D


## Portas de correr 23 modelos



3D
Porta 2 Folhas de Correr Padrão



3D
Porta 2 Folhas de Correr c/ Trilho Macarrão



3D
Porta 2 Folhas de Correr c/ Tela Mosqueteira


3D
Porta 2 Folhas de Correr c/ Bandeira



3D
Porta 2 Folhas de Correr c/ Maxim-ar



Porta 3 Folhas de Correr



Porta 3 Folhas de Correr c/ Trilho Macarrão


Porta 3 Folhas de Correr c/ Tela Mosqueteira



3D
Porta 3 Folhas de Correr Veneziana



Porta 4 Folhas de Correr



Porta 6 Folhas de Correr Veneziana



Porta 4 Folhas de Correr c/ Bandeira



Porta 4 Folhas de Correr c/ Maxim-ar



Porta 6 Folhas c/ Abertura Central


Porta 6 Folhas c/ Trilho Macarrão e Abertura Central



Porta 4 Folhas de Correr Sequenciais



Porta 4 Folhas Sequenciais de Correr c/ Trilho Macarrão


Porta 8 Folhas c/ Abertura Central


Porta 8 Folhas c/ Trilho Macarrão e Abertura Central



Porta 5 Folhas Sequenciais de Correr



Porta 5 Folhas Sequenciais de Correr c/ Trilho Macarrão



Porta 6 Folhas Sequenciais de Correr



Porta 6 Folhas Sequenciais de Correr c/ Trilho Macarrão

## Portas de giro 4 modelos


3D
Porta de Giro 90º


3D
Porta de Giro 45º


3D
Porta de Giro 90º c/ 2 Folhas


3D
Porta de Giro 45º c/ 2 Folhas

**Lembre:** na janela 2 folhas com bandeira fixa, a bandeira é o vidro fixo em cima das folhas. No desenho da maxim-ar, o V tracejado mostra o sentido em que a folha abre.

MÓDULO

# 03 Contramarco


## O que é?

Um **requadro de alumínio natural** preparado para ser **chumbado no vão da alvenaria**, onde depois é instalada a esquadria. Assim a esquadria entra com a obra pronta, sem sujar e sem riscar.

Usado em janelas e portas de correr de 2, 3 e 4 planos, portas de abrir e maxim-ar.



## Componentes

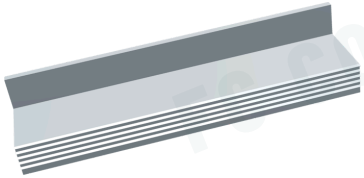

### CM-200

**Perfil do contramarco**

Alumínio natural. Forma o requadro chumbado no vão.



### CHU-787

**Chumbador (grapa)**


Chapa presa na argamassa; segura o contramarco na parede.



### ESQ160

**Esquadro do contramarco**

Mantém o requadro no esquadro. Sai depois da cura.



### CON063

**Cantoneira de conexão**

Une os perfis nos cantos do requadro.



### CL-006

**Cantoneira de PVC (6 m)**

Perfil de PVC preto em L, nas laterais.




### CL-011

**Macho e cunha (6 m)**

Perfil de PVC em barra. Confira a aplicação no catálogo do fornecedor.

Peças ilustrativas, desenhadas em 3D a partir das fotos de referência, sem escala de fabricação.

# Instalação passo a passo

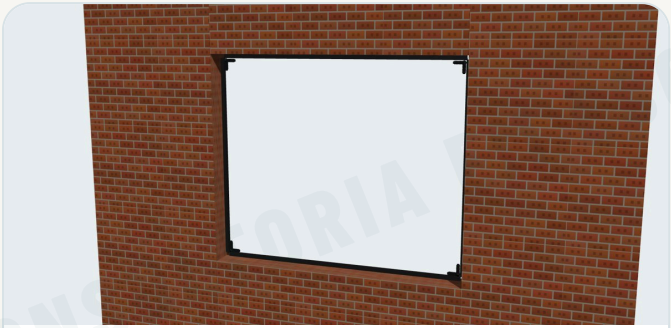


**1 Monte o requadro**
Corte o CM-200 nas medidas do vão e una os cantos com a cantoneira CON063.



**2 Coloque os esquadros**
Prenda os esquadros ESQ160 nos cantos para o requadro não sair do esquadro.




**3 Fixe os chumbadores**
Grapas CHU-787 nas laterais: a 1ª a **150 mm** do canto e as demais a cada **450 mm**.

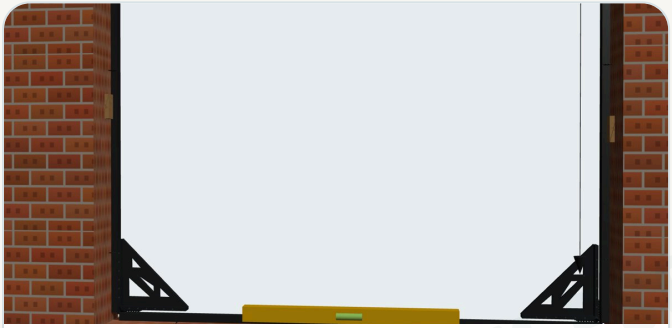

**4 Posicione no vão**
Ajuste no prumo e no nível e calce com macho e cunha (CL-011).



**5 Chumbe na alvenaria**
Encha com argamassa em volta dos chumbadores. Depois de curado, tire os esquadros.



**6 Instale a esquadria**
Com o contramarco pronto e a obra acabada, a esquadria de alumínio é instalada.

**Grava:** 150 mm do canto para a 1ª grapa, depois a cada 450 mm. **Ordem certa:** contramarco chumbado, obra pronta, só então a esquadria.

MÓDULO 04


# Guarnições

Cada célula mostra a guarnição **interna / externa** (GUA-) para o perfil e a espessura do vidro. Vidro mais grosso: a guarnição precisa ser trocada.


| GOLD · PERFIL + BAGUETE | 4 MM | 6 MM | 8 MM | 10 MM |
|---|---|---|---|---|
| **LG-006** + LG-026 ou BG-057 | — | 412 / 306 | 259 / 306 | 259 / 305 |
| **LG-050** + LG-026 ou BG-057 | — | 256 / 304 | 259 / 304 | 259 / 306 |
| **LG-050** + LG-059 | 259 / 304 | 259 / 306 | — | — |
| **LG-006** + LG-059 | 259 / 306 | 259 / 305 | — | — |

| SUPREMA · PERFIL | 3 MM | 4 MM | 5 MM | 6 MM |
|---|---|---|---|---|
| **SU-200** | 256 / 157 | 256 / 157 | 256 / 258 | 259 / 157 |
| **SU-082** | 256 / 258 | 256 / 258 | 256 / 171 | 259 / 157 |
| **SU-292** | 256 / 258 | 256 / 258 | 256 / 171 | 259 / 171 |
| **SU-039** | — | 256 / 157 | 256 / 258 | 259 / 258 |
| **SU-053** | — | 256 / 258 | 256 / 171 | 259 / 171 |
| **SU-055** | — | 284 | 283 | 283 |


## As peças




**GUA-007**
EPDM




**GUA-053**
EPDM




**GUA-239**
EPDM




**GUA-256**
EPDM




**GUA-259**
EPDM




**GUA-283**
EPDM




**GUA-284**
EPDM




**GUA-412**
EPDM




**GUA-157**
Espuma 11×6




**GUA-258**
Espuma 11×4



**GUA-304**
Espuma 14×6



**GUA-305**
Espuma 14×3



**GUA-306**
Espuma 14×4

**EPDM**
trava o vidro por dentro

**Espuma**
adesiva, por fora

MÓDULO

# 05 Janela Maxim-ar



**Como abre:** a folha fica presa em cima e projeta para fora, sustentada pelos braços.
**O braço é escolhido pela altura da folha.** Braço curto em folha alta não abre direito; braço longo em folha baixa não fecha.

| GOLD · BRAÇO | TAM. | ALTURA FOLHA | CARGA |
|---|---|---|---|
| **BRA766** | 342 | 435 a 600 | 22 kg |
| **BRA767** | 600 | 690 a 1000 | 30 kg |
| **BRA768** | 951 | 1040 a 1200 | 36 kg |


| SUPREMA · BRAÇO | TAM. | ALTURA FOLHA |
|---|---|---|
| **BRA-705** | 250 | 270 a 500 |
| **BRA-702** | 500 | 510 a 760 |
| **BRA-703** | 750 | 770 a 900 |
| **BRA-725** reforçado | 810 | 900 a 1200 |

Medidas em mm.

## Perfis Gold



**LG-085**
Montante folha · 0,529




**LG-091**
Pingadeira · 0,151

Marco LG-068 · baguete BG-057 ou LG-026.

## Perfis Suprema



**SU-200**
Montante folha · 0,444



**SU-102**
Baguete · 0,111




Marco SU-079 · pingadeira SU-083. Quatro montagens: folha com SU-200 ou SU-081, travessa de cima SU-082 (90°) ou SU-080 (45°).






**Componentes Gold:** GUA-007 e GUA-239 guarnições · FEC-493 ou FEC-495 fecho · braço pela tabela · guarnições do vidro pela tabela · CL-011 cunha · CL-006 cantoneira

**Componentes Suprema:** GUA-007 pingadeira · GUA-053 quadro · GUS-239 marco · FEC-009 fecho · PAR-428 parafuso 4,8 × 32 · GUA-256/259 vidro · GUA-157/258 espuma · CL-011 · CL-006

MÓDULO

# 06 Janelas de Correr


| FUNÇÃO | Gold | Suprema |
|---|---|---|
| Trilho superior |  **LG-044** 1,244 kg/m · 102,7 × 36,2 mm |  **SU-001** 0,762 kg/m · 71 × 33 mm |
| Trilho inferior |  **LG-047** 1,156 kg/m · 102,2 × 46 mm |  **SU-002** 0,762 kg/m · 71,3 × 46,9 mm |
| Marco lateral | **LG-124 ou LG-045** peso: catálogo do fabricante | **SU-003** peso: catálogo do fabricante |
| Montante lateral |  **LG-050 ou LG-017** 0,811 kg/m · 69,3 × 32,5 mm |  **SU-039** 0,520 kg/m · 52,6 × 25,1 mm |

| FUNÇÃO | Gold | Suprema |
|---|---|---|
| Mão-amigo interno |  **LG-048** 0,967 kg/m · 58,4 × 42,5 mm |  **SU-040** 0,480 kg/m · 42,4 × 30,8 mm |
| Mão-amigo externo |  **LG-049** 0,905 kg/m · 58,4 × 41,9 mm |  **SU-041** 0,507 kg/m · 42,4 × 33 mm |
| Travessa sup./inf. |  **LG-006** 0,677 kg/m · 28,8 × 56,6 mm |  **SU-053** 0,507 kg/m · 22,3 × 51 mm |
| Baguete |  **BG-057 / LG-026** 0,170 / 0,133 kg/m · 18,8 × 18,1 mm |  **SU-102** 0,111 kg/m · 16,6 × 15 mm |
| **Soma por metro** | **6,063 kg/m** | **3,760 kg/m** |

Janela 2 folhas com baguete. Soma de 8 perfis; o marco lateral não entra.

# Componentes · 2 folhas c/ baguete

| FUNÇÃO | GOLD | SUPREMA |
|---|---|---|
| **Guia deslizante** | NYL-396 | NYL-332 |
| **Roldana c/ regulagem e rolamento, folhas até 40 kg** | ROL-012 | ROL-440 |
| **Fecho concha** | FEC-636 | FEC-636 |
| **Contrafecho da lingueta** | CON-383 | CON-370 |
| **Caixa de dreno e vedador** | NYL-395 | NYL-329 |
| **Vedador de vento superior** | CON-381 | NYL-335 |
| **Batente amortecedor** | NYL-398 | NYL-414 |
| **Escovinhas** | FIT-224 7×8 p/ LG-006 e LG-007 · FIT-206 5×6 p/ mão-amiga e contrafecho | FIT-212 5×8 p/ SU-053 · FIT-246 6×7,5 p/ SU-039 · FIT-206 5×6 p/ SU-041 |
| **Vedador dos montantes** | CAL-929 | — |
| **Guarnição EPDM** | GUA-256 vidro 6 · GUA-259 vidro 8/10 | GUA-256 vidro 4 · GUA-259 vidro 6 |
| **Espuma adesiva** | GUA-304 vidro 6/8 · GUA-306 vidro 10 | GUA-157 vidro 4 · GUA-258 vidro 6 |
| **Parafuso** | PAR-428 Philips ponta piloto 4,8 × 32 | PAR-428 Philips ponta piloto 4,8 × 32 |

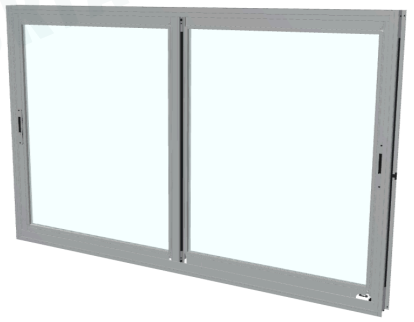

**Diferença de linha:** a Gold trabalha com vidros de 6 a 10 mm; a Suprema, com vidros de 4 e 6 mm.


**3 e 4 folhas:** na 4 folhas entra o montante central a mais. Na 4 folhas sequenciais, todas correm para o mesmo lado, uma atrás da outra.

MÓDULO 07


# Perfis e Componentes Padrão

São os perfis que se repetem em várias tipologias. Sabendo estes, o vendedor já conhece a maior parte da esquadria.

## Gold · janela e porta



**LG-050 / 017**
Montante · 0,811




**LG-048**
Mão-amigo int. · 0,967



**LG-049**
Mão-amigo ext. · 0,905



**LG-006**
Travessa · 0,677



**LG-026 / BG-057**
Baguete · 0,133 / 0,170


## Gold · porta



**LG-007**
Travessa inf. · 0,758

**Trilho macarrão**
peso: catálogo do fabricante


## Suprema · porta



**SU-245 / 280**
Montante · 0,688



**SU-243**
Mão-amigo int. · 0,712



**SU-242**
Mão-amigo ext. · 0,743




## Trilho macarrão

A roldana côncava da folha corre em cima do trilho que fica no piso. Peso: 0,183 kg/m.

1. **Convencional:** é preciso cortar o piso ou o granito, fazendo um filete.
2. **Colada com PU:** vai colada direto sobre o piso.

**Porta · Gold:** roldana côncava para trilho macarrão (verificar o código com o fornecedor) · **ROL-013** roldana c/ regulagem e rolamento p/ folhas de até 80 kg

**Porta · Suprema:** **NYL-332C** guia deslizante trilho macarrão · roldana côncava para trilho macarrão (verificar o código com o fornecedor)

**Repare:** na porta Gold a roldana ROL-013 aguenta folhas de até 80 kg, o dobro da roldana da janela (40 kg).

MÓDULO

# 08 Porta de Giro




Abre girando nas dobradiças. Duas montagens: **90°** (corte reto) e **45°** (meia-esquadria), que mudam alguns componentes, como a cunha e a cantoneira.


**Modelos Gold:** 1 folha · c/ lambri · c/ veneziana · c/ vidro superior e lambri inferior


**Modelos Suprema:** c/ vidro sup. e veneziana inf. · c/ veneziana · c/ vidro sup. e lambri inf. · c/ lambri



LG-043


LG-058


LG-055


SU-111


SU-110


25-548

| PERFIL | GOLD | SUPREMA |
|---|---|---|
| **Marco** | LG-056 | SU-279 |
| **Montante da folha** | LG-043 · 0,930 · 32 × 70,6 | SU-111 · 0,734 · 62 × 25,3 |
| **Batente interno** | LG-016 · 0,338 | 25-548 · 0,283 · 30,5 × 20,5 |
| **Montante sup. folha** | LG-058 · 0,759 · 28,5 × 57 | SU-110 · 0,401 · 22,2 × 51 |
| **Travessa central** | LG-055 · 0,550 · 28,7 × 64,1 | SU-227 · 0,550 · 22,3 × 57 |
| **Veneziana ventilada** | US-622 · 0,298 | US-294 · 0,268 |
| **Baguete** | BG-057 / LG-026 | SU-102 |
| **Soma por metro** | **3,178 kg/m** | **2,458 kg/m** |

| COMPONENTE | GOLD | SUPREMA |
|---|---|---|
| **Dobradiça** | DOB-828 | DOB-840 (3 abas) |
| **Fechadura / contrafecho** | FRA-990 / CON-386 | FRA-822 / CON-295 |
| **Porta 90°** | PAR-428 parafuso 4,8 × 32 + tapa furo | |
| **Porta 45°** | CL-011 cunha + CL-006 cantoneira para unir os cantos | |
| **Vedação** | GUA-157 / 258 · FIT-212 | GUA-157 / 258 · FIT-212 5 × 8 |

MÓDULO 09

# Perfis Diversos


Perfis que fecham a folha no lugar do vidro: dão privacidade (lambril) ou ventilação (veneziana).



## Lambril

Fechamento liso, sem ventilação.

TLB620 ripado (150,2 mm) · PLR-054 duplo



## Veneziana

Aletas inclinadas que deixam o ar passar e seguram a chuva.

VZ-006 alta (74 × 21,9) · VZ-024 baixa (74 × 9,5)

| CÓDIGO | TIPO | PESO | MEDIDAS |
|---|---|---|---|
| **VZ-006** | Veneziana cega larga | 0,326 kg/m | 22,6 × 74 mm |
| **VZ-051** | Veneziana cega estreita | | |
| **VZ-074** | Veneziana cega larga | 0,298 kg/m | |
| **US-285** | Veneziana ventilada larga | 0,326 kg/m | |
| **US-294** | Veneziana ventilada estreita | 0,268 kg/m | |
| **US-622** | Veneziana ventilada larga | 0,298 kg/m | |

**Para não confundir:** veneziana ventila; lambril é fechado.

## Minhas anotações

FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

TESTE O QUE APRENDEU

# Exercícios

**1** **Qual linha tem perfis, em geral, mais pesados por metro?** Módulo 01

◯ **a)** Suprema ◯ **b)** Gold ◯ **c)** São iguais

**2** **Onde ficam as folhas de uma janela de correr penduradas ou guiadas?** Módulo 01

◯ **a)** No montante ◯ **b)** No baguete ◯ **c)** No trilho superior

**3** **Na janela 2 folhas de correr com bandeira fixa, o que é a bandeira?** Módulo 02

◯ **a)** Um vidro fixo em cima das folhas

◯ **b)** Uma folha que abre para fora ◯ **c)** Um trilho extra

**4** **O que indica o tracejado em "V" no desenho da maxim-ar?** Módulo 02

◯ **a)** O tamanho do vidro ◯ **b)** O sentido em que a folha abre

◯ **c)** A posição do trinco

**5** **Quando a esquadria de alumínio é instalada?** Módulo 03

◯ **a)** Antes de chumbar o contramarco ◯ **b)** Junto com o reboco

◯ **c)** Depois que o contramarco está chumbado e a obra pronta

**6** **Qual a distância da primeira grapa até o canto?** Módulo 03

◯ **a)** 150 mm ◯ **b)** 450 mm ◯ **c)** 50 mm

**7** **Para que serve o esquadro ESQ160?** Módulo 03

◯ **a)** Fixar o vidro ◯ **b)** Manter o requadro no esquadro durante a obra

◯ **c)** Vedar a água

**8** **Na Suprema, perfil SU-200 com vidro de 6 mm: qual a guarnição interna?** Módulo 04

◯ **a)** GUA-256 ◯ **b)** GUA-283 ◯ **c)** GUA-259

**9** **O que muda quando o vidro fica mais grosso?** Módulo 04

◯ **a)** A guarnição precisa ser trocada ◯ **b)** Nada muda

◯ **c)** Só o perfil muda

**10** **O que define o tamanho do braço da maxim-ar?** Módulo 05

◯ **a)** A largura do vão ◯ **b)** A altura da folha ◯ **c)** A cor do perfil

FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

TESTE O QUE APRENDEU

# Exercícios (continuação)

**11** Na Gold, uma folha de 800 mm de altura usa qual braço? — Módulo 05

◯ a) BRA766 ◯ b) BRA768 ◯ c) BRA767

**12** Na janela 2 folhas Suprema, qual é o trilho superior? — Módulo 06

◯ a) SU-001 ◯ b) SU-002 ◯ c) SU-053

**13** Qual perfil aparece a mais na janela 4 folhas, comparada com a de 2 folhas? — Módulo 06

◯ a) O baguete ◯ b) O montante central ◯ c) O contrafecho

**14** Na 4 folhas sequenciais, como as folhas correm? — Módulo 06

◯ a) Duas para cada lado ◯ b) Nenhuma corre

◯ c) Todas para o mesmo lado, uma atrás da outra

**15** Quais são as duas versões do trilho macarrão? — Módulo 07

◯ a) Convencional (com filete no piso) e colada com PU

◯ b) De alumínio e de plástico ◯ c) Superior e inferior

**16** Na Gold, qual roldana é usada na porta para folhas de até 80 kg? — Módulo 07

◯ a) ROL-012 ◯ b) ROL-013 ◯ c) ROL-440

**17** Na porta de giro 45°, quais componentes entram para unir os cantos? — Módulo 08

◯ a) Só a dobradiça ◯ b) Parafuso PAR-428 e tapa furo

◯ c) Cunha CL-011 e cantoneira CL-006

**18** Qual é o batente interno da porta de giro Suprema? — Módulo 08

◯ a) 25-548 ◯ b) LG-016 ◯ c) SU-110

**19** Qual a diferença entre lambril e veneziana? — Módulo 09

◯ a) São a mesma coisa ◯ b) Veneziana ventila; lambril é fechado

◯ c) Lambril ventila; veneziana é fechada

**Acertos: ____ de 19** **Visto do instrutor: _____**

FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b |

# Agora ele precisa virar rotina.

## Conhecimento nunca é demais.

Revise no FC Mostruário 3D: gire as peças, abra as folhas e desmonte a esquadria quantas vezes quiser.

**FC Consultoria em Esquadria**
WhatsApp (66) 9 9986-7984 · Instagram @fc__consultoria
**Dica:** entre no site da FC · fc-consultoria.github.io

Material de apoio do FC Mostruário 3D, de uso exclusivo do usuário. Dados de perfis conforme catálogo dos fabricantes; peças em 3D ilustrativas, sem escala de fabricação.