
FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA
Material de consulta

GOLD X SUPREMA

Guia de Esquadrias

Perfis, tipologias, contramarco, guarnições e componentes das linhas Gold e Suprema, do jeito que vimos em 3D.

Conteúdo do FC Mostruário 3D

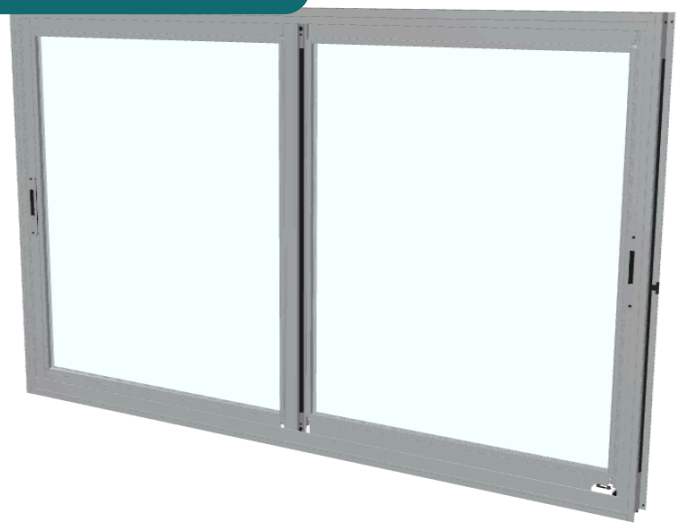

NOME _____

EMPRESA _____

DATA _____

COMO USAR ESTE MATERIAL

Sumário

01 **Catálogo de Perfis**
Diferença de linha em um olhar · pág. 3

02 **Tipologias**
Os 50 modelos com desenho · pág. 4

03 **Contramarco**
Componentes e instalação · pág. 6

04 **Guarnições**
Qual usar em cada perfil e vidro · pág. 8

05 **Janela Maxim-ar**
Perfis, componentes e braço · pág. 9

06 **Janelas de Correr**
Gold x Suprema lado a lado · pág. 10

07 **Perfis e Componentes Padrão**
E o trilho macarrão · pág. 12

08 **Porta de Giro**
Perfis e componentes · pág. 13

09 **Perfis Diversos**
Lambris e venezianas · pág. 14

✓ **Exercícios e gabarito**
19 perguntas · pág. 15

Gold

Linha mais robusta: perfis mais largos e pesados, vidros de 6 a 10 mm.

Suprema

Linha mais leve, para o dia a dia: vidros de 4 e 6 mm.

kg/m e mm

Peso por metro e medidas do perfil (largura × altura), dados do catálogo.


Dica: use este material junto com o FC Mostruário 3D. Aqui você anota e revisa; lá você gira as peças, abre as folhas e desmonta a esquadria. Os códigos são os mesmos nos dois.

Fontes e autoria. Perfis, componentes, códigos e tabelas conforme os catálogos técnicos **Linha Suprema** e **Linha Gold** (Alcoa, 2004). Ilustrações em 3D, textos, organização e exercícios: **FC Consultoria em Esquadria**. Suprema e Gold são marcas de seus titulares. Medidas e pesos são de referência: confirme sempre com o seu fornecedor.

MÓDULO 01

Catálogo de Perfis

Peso médio por metro de cada grupo de perfis, com os dados do catálogo. Mais peso significa, em geral, perfil mais robusto e esquadria mais pesada e cara.

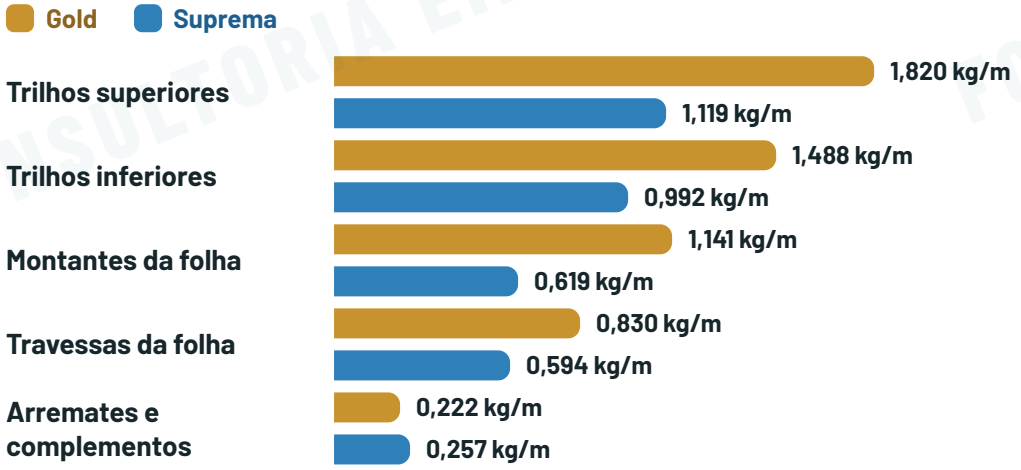



LG-044 · Gold

Trilho superior porta/janela de correr 2 folhas

1,244 kg/m **102,7 × 36,2 mm**



SU-001 · Suprema

Trilho superior porta/janela de correr 2 folhas


0,762 kg/m **71 × 33 mm**

Para o vendedor: a Gold é a linha mais robusta (perfis mais largos e pesados, vidros maiores e mais opções de vidro duplo). A Suprema é a linha mais leve, para janelas e portas do dia a dia.


02 MÓDULO Tipologias

Setas = folhas que correm **F** = parte fixa **V tracejado** = abertura da maxim-ar **3D** = tem no Mostruário 3D


Maxim-ar 5 modelos




Maxim Ar




Maxim Ar 2 Folhas



Maxim Ar 3 Folhas




Maxim Ar Com Parapeito




Maxim Ar Com Bandeira


Janelas de correr 18 modelos




Janela 2 Folhas De Correr




Janela 2 Folhas De Correr s/ Baguete




Janela 2 Folhas De Correr C/ Tela Mosqueteira




Janela 2 Folhas De Correr C/ Parapeito




Janela 2 Folhas De Correr C/ Bandeira Fixa




Janela 2 Folhas De Correr C/ Maxim-ar



Janela 4 Folhas De Correr





Janela 4 Folhas De Correr C/ Parapeito




Janela 4 Folhas De Correr C/ Bandeira


Janela 4 Folhas De Correr C/ Maxim-ar



Janela 4 Folhas de Correr c/ Tela Mosqueteira



Janela 3 Folhas de Correr c/ 1 Tela Mosqueteira



Janela 3 Folhas de Correr



Janela 4 Folhas Sequenciais de Correr



Janela 3 Folhas de Correr Veneziana


Janela 6 Folhas de Correr Veneziana



Janela 6 Folhas Fechamento Central



Janela de Canto 4 Folhas de Correr


02 MÓDULO Tipologias


Setas = folhas que correm **F** = parte fixa **V tracejado** = abertura da maxim-ar **3D** = tem no Mostruário 3D


Portas de correr 23 modelos



3D
Porta 2 Folhas de Correr Padrão



3D
Porta 2 Folhas de Correr c/ Trilho Macarrão



3D
Porta 2 Folhas de Correr c/ Tela Mosqueteira


3D
Porta 2 Folhas de Correr c/ Bandeira



3D
Porta 2 Folhas de Correr c/ Maxim-ar



Porta 3 Folhas de Correr



Porta 3 Folhas de Correr c/ Trilho Macarrão


Porta 3 Folhas de Correr c/ Tela Mosqueteira



3D
Porta 3 Folhas de Correr Veneziana



Porta 4 Folhas de Correr



Porta 6 Folhas de Correr Veneziana



Porta 4 Folhas de Correr c/ Bandeira


Porta 4 Folhas de Correr c/ Maxim-ar


Porta 6 Folhas c/ Abertura Central


Porta 6 Folhas c/ Trilho Macarrão e Abertura Central



Porta 4 Folhas de Correr Sequenciais



Porta 4 Folhas Sequenciais de Correr c/ Trilho Macarrão


Porta 8 Folhas c/ Abertura Central


Porta 8 Folhas c/ Trilho Macarrão e Abertura Central



Porta 5 Folhas Sequenciais de Correr



Porta 5 Folhas Sequenciais de Correr c/ Trilho Macarrão



Porta 6 Folhas Sequenciais de Correr



Porta 6 Folhas Sequenciais de Correr c/ Trilho Macarrão

Portas de giro 4 modelos


3D
Porta de Giro 90º


3D
Porta de Giro 45º


3D
Porta de Giro 90º c/ 2 Folhas


3D
Porta de Giro 45º c/ 2 Folhas

Lembre: na janela 2 folhas com bandeira fixa, a bandeira é o vidro fixo em cima das folhas. No desenho da maxim-ar, o V tracejado mostra o sentido em que a folha abre.

MÓDULO

03 Contramarco


O que é?

Um **requadro de alumínio natural** preparado para ser **chumbado no vão da alvenaria**, onde depois é instalada a esquadria. Assim a esquadria entra com a obra pronta, sem sujar e sem riscar.

Usado em janelas e portas de correr de 2, 3 e 4 planos, portas de abrir e maxim-ar.



Componentes



CM-200

Perfil do contramarco

Alumínio natural. Forma o requadro chumbado no vão.



CHU-787

Chumbador (grapa)

Chapa presa na argamassa; segura o contramarco na parede.



ESQ160

Esquadro do contramarco

Mantém o requadro no esquadro. Sai depois da cura.



CON063

Cantoneira de conexão

Une os perfis nos cantos do requadro.



CL-006

Cantoneira de PVC (6 m)

Perfil de PVC preto em L, nas laterais.



CL-011

Macho e cunha (6 m)

Perfil de PVC em barra. Confira a aplicação no catálogo do fornecedor.

Peças ilustrativas, desenhadas em 3D a partir das fotos de referência, sem escala de fabricação.

Instalação passo a passo



1 Monte o requadro

Corte o CM-200 nas medidas do vão e una os cantos com a cantoneira CON063.



2 Coloque os esquadros

Prenda os esquadros ESQ160 nos cantos para o requadro não sair do esquadro.



3 Fixe os chumbadores

Grapas CHU-787 nas laterais: a 1ª a **150 mm** do canto e as demais a cada **450 mm**.



4 Posicione no vão

Ajuste no prumo e no nível e calce com macho e cunha (CL-011).



5 Chumbe na alvenaria

Encha com argamassa em volta dos chumbadores. Depois de curado, tire os esquadros.



6 Instale a esquadria

Com o contramarco pronto e a obra acabada, a esquadria de alumínio é instalada.

Grava: 150 mm do canto para a 1ª grapa, depois a cada 450 mm. **Ordem certa:** contramarco chumbado, obra pronta, só então a esquadria.

MÓDULO


04 Guarnições

Cada célula mostra a guarnição **interna / externa** (GUA-) para o perfil e a espessura do vidro. Vidro mais grosso: a guarnição precisa ser trocada.


GOLD · PERFIL + BAGUETE	4 MM	6 MM	8 MM	10 MM
LG-006 + LG-026 ou BG-057	—	412 / 306	259 / 306	259 / 305
LG-050 + LG-026 ou BG-057	—	256 / 304	259 / 304	259 / 306
LG-050 + LG-059	259 / 304	259 / 306	—	—
LG-006 + LG-059	259 / 306	259 / 305	—	—

SUPREMA · PERFIL	3 MM	4 MM	5 MM	6 MM
SU-200	256 / 157	256 / 157	256 / 258	259 / 157
SU-082	256 / 258	256 / 258	256 / 171	259 / 157
SU-292	256 / 258	256 / 258	256 / 171	259 / 171
SU-039	—	256 / 157	256 / 258	259 / 258
SU-053	—	256 / 258	256 / 171	259 / 171
SU-055	—	284	283	283


As peças




GUA-007
EPDM




GUA-053
EPDM




GUA-239
EPDM




GUA-256
EPDM




GUA-259
EPDM




GUA-283
EPDM




GUA-284
EPDM




GUA-412
EPDM




GUA-157
Espuma 11×6




GUA-258
Espuma 11×4



GUA-304
Espuma 14×6



GUA-305
Espuma 14×3



GUA-306
Espuma 14×4

EPDM
trava o vidro por dentro

Espuma
adesiva, por fora

MÓDULO

05 Janela Maxim-ar




Como abre: a folha fica presa em cima e projeta para fora, sustentada pelos braços.
O braço é escolhido pela altura da folha. Braço curto em folha alta não abre direito; braço longo em folha baixa não fecha.

GOLD · BRAÇO	TAM.	ALTURA MÁX. FOLHA	CARGA
BRA-766	342	até 600	22 kg
BRA-767	600	até 1000	30 kg
BRA-768	951	até 1200	36 kg


SUPREMA · BRAÇO	TAM.	ALTURA FOLHA
BRA-705	250	270 a 500
BRA-702	500	510 a 760
BRA-703	750	770 a 900
BRA-725 reforçado	810	900 a 1200

Medidas em mm.

Perfis Gold



LG-085
Montante folha · 0,529




LG-091
Pingadeira · 0,151

Marco LG-068 · baguete BG-057 ou LG-026.

Perfis Suprema



SU-200
Montante folha · 0,444



SU-102
Baguete · 0,111




Marco SU-079 · pingadeira SU-083. Quatro montagens: folha com SU-200 ou SU-081, travessa de cima SU-082 (90°) ou SU-080 (45°).






Componentes Gold: GUA-007 e GUA-239 guarnições · FEC-493 ou FEC-495 fecho · braço pela tabela · guarnições do vidro pela tabela · CL-011 cunha · CL-006 cantoneira

Componentes Suprema: GUA-007 pingadeira · GUA-053 quadro · GUS-239 marco · FEC-009 fecho · PAR-428 parafuso 4,8 × 32 · GUA-256/259 vidro · GUA-157/258 espuma · CL-011 · CL-006

MÓDULO

06 Janelas de Correr


FUNÇÃO	Gold	Suprema
Trilho superior	 **LG-044** 1,244 kg/m · 102,7 × 36,2 mm	 **SU-001** 0,762 kg/m · 71 × 33 mm
Trilho inferior	 **LG-047** 1,156 kg/m · 102,2 × 46 mm	 **SU-002** 0,762 kg/m · 71,3 × 46,9 mm
Marco lateral	**LG-124 ou LG-045** peso: catálogo do fabricante	**SU-003** peso: catálogo do fabricante
Montante lateral	 **LG-050 ou LG-017** 0,811 kg/m · 69,3 × 32,5 mm	 **SU-039** 0,520 kg/m · 52,6 × 25,1 mm

FUNÇÃO	Gold	Suprema
Mão-amigo interno	 **LG-048** 0,967 kg/m · 58,4 × 42,5 mm	 **SU-040** 0,480 kg/m · 42,4 × 30,8 mm
Mão-amigo externo	 **LG-049** 0,905 kg/m · 58,4 × 41,9 mm	 **SU-041** 0,507 kg/m · 42,4 × 33 mm
Travessa sup./inf.	 **LG-006** 0,677 kg/m · 28,8 × 56,6 mm	 **SU-053** 0,507 kg/m · 22,3 × 51 mm
Baguete	 **BG-057 / LG-026** 0,170 / 0,133 kg/m · 18,8 × 18,1 mm	 **SU-102** 0,111 kg/m · 16,6 × 15 mm
Soma por metro	**6,063 kg/m**	**3,760 kg/m**

Janela 2 folhas com baguete. Soma de 8 perfis; o marco lateral não entra.

Componentes · 2 folhas c/ baguete

FUNÇÃO	GOLD	SUPREMA
Guia deslizante	NYL-396	NYL-332
Roldana c/ regulagem e rolamento, folhas até 40 kg	ROL-012	ROL-440
Fecho concha	FEC-636	FEC-636
Contrafecho da lingueta	CON-383	CON-370
Caixa de dreno e vedador	NYL-395	NYL-329
Vedador de vento superior	CON-381	NYL-335
Batente amortecedor	NYL-398	NYL-414
Escovinhas	FIT-224 7×8 p/ LG-006 e LG-007 · FIT-206 5×6 p/ mão-amiga e contrafecho	FIT-212 5×8 p/ SU-053 · FIT-246 6×7,5 p/ SU-039 · FIT-206 5×6 p/ SU-041
Vedador dos montantes	CAL-929	—
Guarnição EPDM	GUA-256 vidro 6 · GUA-259 vidro 8/10	GUA-256 vidro 4 · GUA-259 vidro 6
Espuma adesiva	GUA-304 vidro 6/8 · GUA-306 vidro 10	GUA-157 vidro 4 · GUA-258 vidro 6
Parafuso	PAR-428 Philips ponta piloto 4,8 × 32	PAR-428 Philips ponta piloto 4,8 × 32

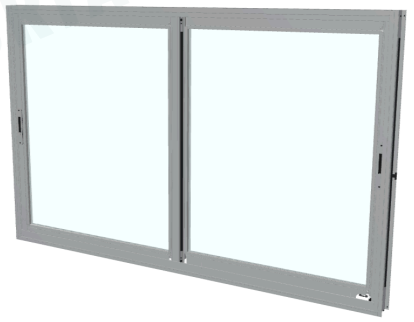

Diferença de linha: a Gold trabalha com vidros de 6 a 10 mm; a Suprema, com vidros de 4 e 6 mm.


3 e 4 folhas: na 4 folhas entra o montante central a mais. Na 4 folhas sequenciais, todas correm para o mesmo lado, uma atrás da outra.

MÓDULO 07


Perfis e Componentes Padrão

São os perfis que se repetem em várias tipologias. Sabendo estes, o vendedor já conhece a maior parte da esquadria.

Gold · janela e porta



LG-050 / 017
Montante · 0,811




LG-048
Mão-amigo int. · 0,967



LG-049
Mão-amigo ext. · 0,905



LG-006
Travessa · 0,677



LG-026 / BG-057
Baguete · 0,133 / 0,170


Gold · porta



LG-007
Travessa inf. · 0,758

Trilho macarrão
peso: catálogo do fabricante


Suprema · porta



SU-245 / 280
Montante · 0,688



SU-243
Mão-amigo int. · 0,712



SU-242
Mão-amigo ext. · 0,743



Trilho macarrão

A roldana côncava da folha corre em cima do trilho que fica no piso. Peso: 0,183 kg/m.

1. **Convencional:** é preciso cortar o piso ou o granito, fazendo um filete.
2. **Colada com PU:** vai colada direto sobre o piso.

Porta · Gold: roldana côncava para trilho macarrão (verificar o código com o fornecedor) · **ROL-013** roldana c/ regulagem e rolamento p/ folhas de até 80 kg

Porta · Suprema: **NYL-332C** guia deslizante trilho macarrão · roldana côncava para trilho macarrão (verificar o código com o fornecedor)

Repare: na porta Gold a roldana ROL-013 aguenta folhas de até 80 kg, o dobro da roldana da janela (40 kg).


08 MÓDULO Porta de Giro




Abre girando nas dobradiças. Duas montagens: **90°** (corte reto) e **45°** (meia-esquadria), que mudam alguns componentes, como a cunha e a cantoneira.


Modelos Gold: 1 folha · c/ lambri · c/ veneziana · c/ vidro superior e lambri inferior


Modelos Suprema: c/ vidro sup. e veneziana inf. · c/ veneziana · c/ vidro sup. e lambri inf. · c/ lambri



LG-043


LG-058


LG-055


SU-111


SU-110


25-548

PERFIL	GOLD	SUPREMA
Marco	LG-056	SU-279
Montante da folha	LG-043 · 0,930 · 32 × 70,6	SU-111 · 0,734 · 62 × 25,3
Batente interno	LG-016 · 0,338	25-548 · 0,283 · 30,5 × 20,5
Montante sup. folha	LG-058 · 0,759 · 28,5 × 57	SU-110 · 0,401 · 22,2 × 51
Travessa central	LG-055 · 0,550 · 28,7 × 64,1	SU-227 · 0,550 · 22,3 × 57
Veneziana ventilada	US-622 · 0,298	US-294 · 0,268
Baguete	BG-057 / LG-026	SU-102
Soma por metro	**3,178 kg/m**	**2,458 kg/m**

COMPONENTE	GOLD	SUPREMA
Dobradiça	DOB-828	DOB-840 (3 abas)
Fechadura / contrafecho	FRA-990 / CON-386	FRA-822 / CON-295
Porta 90°	PAR-428 parafuso 4,8 × 32 + tapa furo	
Porta 45°	CL-011 cunha + CL-006 cantoneira para unir os cantos	
Vedação	GUA-157 / 258 · FIT-212	GUA-157 / 258 · FIT-212 5 × 8

MÓDULO

09 Perfis Diversos


Perfis que fecham a folha no lugar do vidro: dão privacidade (lambril) ou ventilação (veneziana).



Lambril

Fechamento liso, sem ventilação.

TLB620 ripado (150,2 mm) · PLR-054 duplo



Veneziana

Aletas inclinadas que deixam o ar passar e seguram a chuva.

VZ-006 alta (74 × 21,9) · VZ-024 baixa (74 × 9,5)

CÓDIGO	TIPO	PESO	MEDIDAS
VZ-006	Veneziana cega larga	0,326 kg/m	22,6 × 74 mm
VZ-051	Veneziana cega estreita		
VZ-074	Veneziana cega larga	0,298 kg/m	
US-285	Veneziana ventilada larga	0,326 kg/m	
US-294	Veneziana ventilada estreita	0,268 kg/m	
US-622	Veneziana ventilada larga	0,298 kg/m	

Para não confundir: veneziana ventila; lambril é fechado.

Minhas anotações

FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

TESTE O QUE APRENDEU

Exercícios

1 **Qual linha tem perfis, em geral, mais pesados por metro?** Módulo 01

○ **a)** Suprema ○ **b)** Gold ○ **c)** São iguais

2 **Onde ficam as folhas de uma janela de correr penduradas ou guiadas?** Módulo 01

○ **a)** No montante ○ **b)** No baguete ○ **c)** No trilho superior

3 **Na janela 2 folhas de correr com bandeira fixa, o que é a bandeira?** Módulo 02

○ **a)** Um vidro fixo em cima das folhas

○ **b)** Uma folha que abre para fora ○ **c)** Um trilho extra

4 **O que indica o tracejado em "V" no desenho da maxim-ar?** Módulo 02

○ **a)** O tamanho do vidro ○ **b)** O sentido em que a folha abre

○ **c)** A posição do trinco

5 **Quando a esquadria de alumínio é instalada?** Módulo 03

○ **a)** Antes de chumbar o contramarco ○ **b)** Junto com o reboco

○ **c)** Depois que o contramarco está chumbado e a obra pronta

6 **Qual a distância da primeira grapa até o canto?** Módulo 03

○ **a)** 150 mm ○ **b)** 450 mm ○ **c)** 50 mm

7 **Para que serve o esquadro ESQ160?** Módulo 03

○ **a)** Fixar o vidro ○ **b)** Manter o requadro no esquadro durante a obra

○ **c)** Vedar a água

8 **Na Suprema, perfil SU-200 com vidro de 6 mm: qual a guarnição interna?** Módulo 04

○ **a)** GUA-256 ○ **b)** GUA-283 ○ **c)** GUA-259

9 **O que muda quando o vidro fica mais grosso?** Módulo 04

○ **a)** A guarnição precisa ser trocada ○ **b)** Nada muda

○ **c)** Só o perfil muda

10 **O que define o tamanho do braço da maxim-ar?** Módulo 05

○ **a)** A largura do vão ○ **b)** A altura da folha ○ **c)** A cor do perfil

FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

TESTE O QUE APRENDEU

Exercícios (continuação)

11 **Na Gold, uma folha de 800 mm de altura usa qual braço?** Módulo 05

○ **a)** BRA-766 ○ **b)** BRA-768 ○ **c)** BRA-767

12 **Na janela 2 folhas Suprema, qual é o trilho superior?** Módulo 06

○ **a)** SU-001 ○ **b)** SU-002 ○ **c)** SU-053

13 **Qual perfil aparece a mais na janela 4 folhas, comparada com a de 2 folhas?** Módulo 06

○ **a)** O baguete ○ **b)** O montante central ○ **c)** O contrafecho

14 **Na 4 folhas sequenciais, como as folhas correm?** Módulo 06

○ **a)** Duas para cada lado ○ **b)** Nenhuma corre

○ **c)** Todas para o mesmo lado, uma atrás da outra

15 **Quais são as duas versões do trilho macarrão?** Módulo 07

○ **a)** Convencional (com filete no piso) e colada com PU

○ **b)** De alumínio e de plástico ○ **c)** Superior e inferior

16 **Na Gold, qual roldana é usada na porta para folhas de até 80 kg?** Módulo 07

○ **a)** ROL-012 ○ **b)** ROL-013 ○ **c)** ROL-440

17 **Na porta de giro 45°, quais componentes entram para unir os cantos?** Módulo 08

○ **a)** Só a dobradiça ○ **b)** Parafuso PAR-428 e tapa furo

○ **c)** Cunha CL-011 e cantoneira CL-006

18 **Qual é o batente interno da porta de giro Suprema?** Módulo 08

○ **a)** 25-548 ○ **b)** LG-016 ○ **c)** SU-110

19 **Qual a diferença entre lambril e veneziana?** Módulo 09

○ **a)** São a mesma coisa ○ **b)** Veneziana ventila; lambril é fechado

○ **c)** Lambril ventila; veneziana é fechada

Acertos: ____ de 19 **Visto do instrutor: _____**

FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b

Agora ele precisa virar rotina.

Conhecimento nunca é demais.

Revise no FC Mostruário 3D: gire as peças, abra as folhas e desmonte a esquadria quantas vezes quiser.

FC Consultoria em Esquadria
WhatsApp (66) 9 9986-7984 · Instagram @fc__consultoria
Dica: entre no site da FC · fc-consultoria.github.io

Material de apoio do FC Mostruário 3D, de uso exclusivo do usuário. Dados de perfis e componentes conforme os catálogos técnicos Suprema e Gold (Alcoa, 2004); peças em 3D ilustrativas, sem escala de fabricação.