


Prompt: “

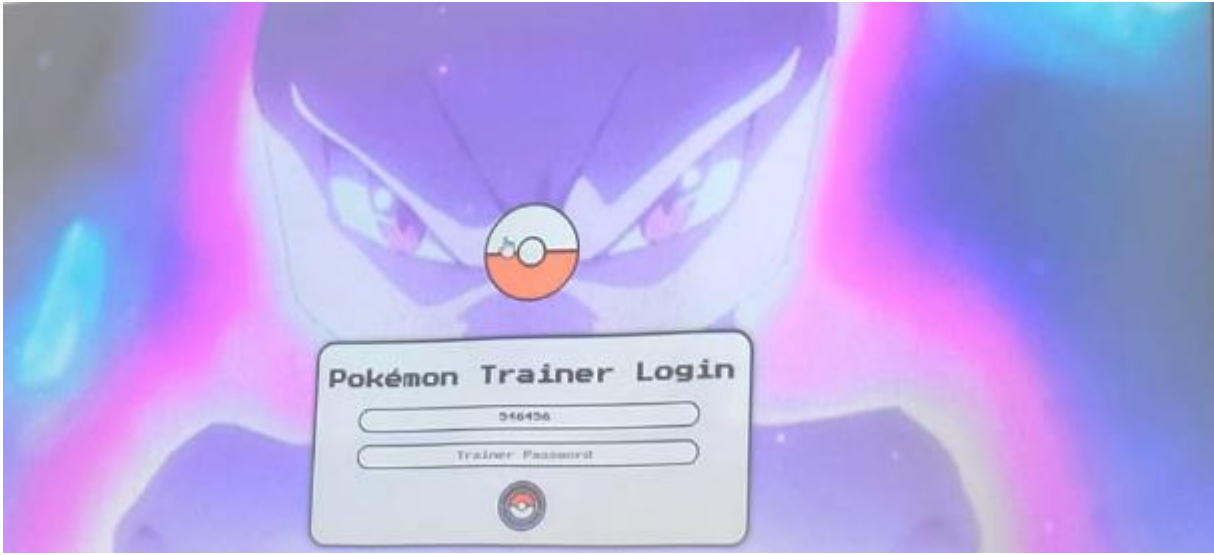

bu login ekranı gibi bir login ekranı yazmak istiyorum ama pokemon değil css tardis olacak. ayrıca css tardis çizimine tıklayınca açılacak. ”

Output:

“

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>TARDIS Login</title>
```

```
<style>
```

```
  body{
```

```
    display: flex;
```

```
    justify-content: center;
```

```
    align-items: center;
```

```
    height: 100vh;
```

```
    background-color: #000;
```

```
margin: 0;  
}
```

```
.tardis {  
  width: 100px;  
  height: 150px;  
  background: blue;  
  border: 5px solid white;  
  position: relative;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
.tardis:before {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  top: -10px;  
  left: 25px;  
  width: 50px;  
  height: 10px;  
  background: white;  
}
```

```
.login-container {  
  display: none;  
  position: absolute;  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.9);  
  padding: 20px;  
  border-radius: 10px;  
  text-align: center;  
}
```

```
.login-container input {  
    display: block;  
    margin: 10px auto;  
    padding: 10px;  
    width: 200px;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
    <div class="tardis" onclick="showLogin()"></div>  
  
    <div class="login-container" id="loginBox">  
        <h2>TARDIS Login</h2>  
        <input type="text" placeholder="Username">  
        <input type="password" placeholder="Password">  
        <button onclick="alert('Login Attempted')">Login</button>  
    </div>  
  
    <script>  
        function showLogin() {  
            document.getElementById('loginBox').style.display = 'block';  
        }  
    </script>  
</body>  
</html>  
”
```

Prompt: “ esc'ye basınca geri kapansın ”

Output:

“

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>TARDIS Login</title>
```

```
  <style>
```

```
    body {
```

```
      display: flex;
```

```
      justify-content: center;
```

```
      align-items: center;
```

```
      height: 100vh;
```

```
      background-color: #000;
```

```
      margin: 0;
```

```
    }
```

```
    .tardis {
```

```
      width: 100px;
```

```
      height: 150px;
```

```
      background: blue;
```

```
      border: 5px solid white;
```

```
      position: relative;
```

```
      cursor: pointer;
```

```
    }
```

```
.tardis:before {  
    content: "";  
    position: absolute;  
    top: -10px;  
    left: 25px;  
    width: 50px;  
    height: 10px;  
    background: white;  
}
```

```
.login-container {  
    display: none;  
    position: absolute;  
    background: rgba(255, 255, 255, 0.9);  
    padding: 20px;  
    border-radius: 10px;  
    text-align: center;  
}
```

```
.login-container input {  
    display: block;  
    margin: 10px auto;  
    padding: 10px;  
    width: 200px;  
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="tardis" onclick="showLogin()"></div>
```

```
<div class="login-container" id="loginBox">

  <h2>TARDIS Login</h2>

  <input type="text" placeholder="Username">

  <input type="password" placeholder="Password">

  <button onclick="alert('Login Attempted')">Login</button>

</div>


<script>

function showLogin() {

  document.getElementById('loginBox').style.display = 'block';

}


function hideLogin(event) {

  if (event.key === 'Escape') {

    document.getElementById('loginBox').style.display = 'none';

  }

}


document.addEventListener('keydown', hideLogin);

</script>

</body>

</html>

”
```

Prompt: “ tardisin pencereli kulübe gibi olan kapısını çiz ”

Output:

“

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>TARDIS Login</title>
```

```
<style>
```

```
body{
```

```
    display: flex;
```

```
    justify-content: center;
```

```
    align-items: center;
```

```
    height: 100vh;
```

```
    background-color: #000;
```

```
    margin: 0;
```

```
}
```

```
.tardis {
```

```
    width: 100px;
```

```
    height: 150px;
```

```
    background: blue;
```

```
    border: 5px solid white;
```

```
    position: relative;
```

```
    cursor: pointer;
```

```
    display: flex;
```

```
    flex-direction: column;
```

```
    align-items: center;
```

```
}
```

```
.tardis:before {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  top: -10px;  
  left: 25px;  
  width: 50px;  
  height: 10px;  
  background: white;  
}  
.door {  
  width: 90%;  
  height: 90%;  
  background: blue;  
  display: flex;  
  justify-content: space-around;  
  align-items: center;  
  border: 3px solid white;  
  position: absolute;  
  bottom: 0;  
}  
.window {  
  width: 20px;  
  height: 20px;  
  background: white;  
  border: 2px solid black;  
  position: relative;  
}  
.window::before, .window::after {
```

```
    content: "";

    position: absolute;

    background: black;
}

.window::before {

    width: 100%;

    height: 2px;

    top: 50%;

    left: 0;

    transform: translateY(-50%);
}

.window::after {

    width: 2px;

    height: 100%;

    left: 50%;

    top: 0;

    transform: translateX(-50%);
}

.login-container {

    display: none;

    position: absolute;

    background: rgba(255, 255, 255, 0.9);

    padding: 20px;

    border-radius: 10px;

    text-align: center;
}

.login-container input {

    display: block;
```

```
        margin: 10px auto;

        padding: 10px;

        width: 200px;

    }

</style>

</head>

<body>

    <div class="tardis" onclick="showLogin()">

        <div class="door">

            <div class="window"></div>

            <div class="window"></div>

        </div>

    </div>


    <div class="login-container" id="loginBox">

        <h2>TARDIS Login</h2>

        <input type="text" placeholder="Username">

        <input type="password" placeholder="Password">

        <button onclick="alert('Login Attempted')">Login</button>

    </div>


    <script>

        function showLogin() {

            document.getElementById('loginBox').style.display = 'block';

        }


        function hideLogin(event) {

            if (event.key === 'Escape') {
```

```
        document.getElementById('loginBox').style.display = 'none';
    }
}

document.addEventListener('keydown', hideLogin);
</script>
</body>
</html>
”
```

Prompt: “ pencereler yukarıda olacak ”

Output:

“

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>TARDIS Login</title>
  <style>
    body{
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
```

```
background-color: #000;  
margin: 0;  
}
```

```
.tardis {  
width: 100px;  
height: 150px;  
background: blue;  
border: 5px solid white;  
position: relative;  
cursor: pointer;  
display: flex;  
flex-direction: column;  
align-items: center;  
}
```

```
.tardis:before {  
content: "";  
position: absolute;  
top: -10px;  
left: 25px;  
width: 50px;  
height: 10px;  
background: white;  
}
```

```
.door {  
width: 90%;  
height: 90%;  
background: blue;
```

```
display: flex;
justify-content: space-around;
align-items: flex-start;
border: 3px solid white;
position: absolute;
bottom: 0;
padding-top: 10px;
}
```

```
.window {
width: 20px;
height: 20px;
background: white;
border: 2px solid black;
position: relative;
}
```

```
.window::before, .window::after {
content: "";
position: absolute;
background: black;
}
```

```
.window::before {
width: 100%;
height: 2px;
top: 50%;
left: 0;
transform: translateY(-50%);
}
```

```
.window::after {
```

```
width: 2px;

height: 100%;

left: 50%;

top: 0;

transform: translateX(-50%);
}

.login-container {

display: none;

position: absolute;

background: rgba(255, 255, 255, 0.9);

padding: 20px;

border-radius: 10px;

text-align: center;

}

.login-container input {

display: block;

margin: 10px auto;

padding: 10px;

width: 200px;

}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="tardis" onclick="showLogin()">
```

```
<div class="door">
```

```
<div class="window"></div>
```

```
<div class="window"></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="login-container" id="loginBox">  
  <h2>TARDIS Login</h2>  
  <input type="text" placeholder="Username">  
  <input type="password" placeholder="Password">  
  <button onclick="alert('Login Attempted')">Login</button>  
</div>
```

```
<script>  
  function showLogin() {  
    document.getElementById('loginBox').style.display = 'block';  
  }  
  
  function hideLogin(event) {  
    if (event.key === 'Escape') {  
      document.getElementById('loginBox').style.display = 'none';  
    }  
  }  
  
  document.addEventListener('keydown', hideLogin);  
</script>  
</body>  
</html>
```

”

Then, i make little changes:

“

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>TARDIS Login</title>
```

```
  <style>
```

```
    body{
```

```
      display: flex;
```

```
      justify-content: center;
```

```
      align-items: center;
```

```
      height: 100vh;
```

```
      background-color: #000;
```

```
      margin: 0;
```

```
    }
```

```
    .tardis {
```

```
      width: 99px;
```

```
      height: 150px;
```

```
      background: blue;
```

```
      border: 5px solid rgb(2, 4, 102);
```

```
      position: relative;
```

```
      cursor: pointer;
```

```
      display: flex;
```

```
      flex-direction: column;
```

```
        align-items: center;
    }
    .tardis:before {
        content: "";
        position: absolute;
        top: -10px;
        left: 33px;
        width: 33px;
        height: 7px;
        background: white;
    }
    .door {
        width: 80%;
        height: 80%;
        background: blue;
        display: flex;
        justify-content: space-around;
        align-items: flex-start;
        border: 3px solid rgb(15, 3, 179);
        position: absolute;
        bottom: 0;
        padding-top: 10px;
    }
    .window {
        width: 20px;
        height: 20px;
        background: white;
        border: 2px solid black;
```

```
    position: relative;
}

.window::before, .window::after {
    content: "";
    position: absolute;
    background: black;
}

.window::before {
    width: 100%;
    height: 2px;
    top: 50%;
    left: 0;
    transform: translateY(-50%);
}

.window::after {
    width: 2px;
    height: 100%;
    left: 50%;
    top: 0;
    transform: translateX(-50%);
}

.login-container {
    display: none;
    position: absolute;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
    text-align: center;
```

```

    }

    .login-container input {

        display: block;

        margin: 10px auto;

        padding: 10px;

        width: 200px;

    }

</style>
</head>
<body>

    <div class="tardis" onclick="showLogin()">

        <div class="door">

            <div class="window"></div>

            <div class="window"></div>

        </div>

    </div>


    <div class="login-container" id="loginBox">

        <h2>TARDIS Login</h2>

        <input type="text" placeholder="Username">

        <input type="password" placeholder="Password">

        <button onclick="alert('Login Attempted')">Login</button>

    </div>


    <script>

        function showLogin() {

            document.getElementById('loginBox').style.display = 'block';

        }

```

```

function hideLogin(event) {
    if (event.key === 'Escape') {
        document.getElementById('loginBox').style.display = 'none';
    }
}

document.addEventListener('keydown', hideLogin);

</script>
</body>
</html>
“

```

Then, New Conversation Prompt: (<https://chatgpt.com/share/67c9b8f7-01e4-8006-9974-7b8d81f65d35>)

“

```

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>TARDIS
Login</title> <style> body { display: flex; justify-content: center; align-items: center;
height: 100vh; background-color: #000; margin: 0; } .tardis { width: 99px; height: 150px;
background: blue; border: 5px solid rgb(2, 4, 102); position: relative; cursor: pointer;
display: flex; flex-direction: column; align-items: center; } .tardis:before { content: "";
position: absolute; top: -10px; left: 33px; width: 33px; height: 7px; background: white; }
.door { width: 80%; height: 80%; background: blue; display: flex; justify-content: space-
around; align-items: flex-start; border: 3px solid rgb(15, 3, 179); position: absolute;
bottom: 0; padding-top: 10px; } .window { width: 20px; height: 20px; background: white;
border: 2px solid black; position: relative; } .window::before, .window::after { content: "";
position: absolute; background: black; } .window::before { width: 100%; height: 2px; top:
50%; left: 0; transform: translateY(-50%); } .window::after { width: 2px; height: 100%; left:
50%; top: 0; transform: translateX(-50%); } .login-container { display: none; position:
absolute; background: rgba(255, 255, 255, 0.9); padding: 20px; border-radius: 10px; text-
align: center; } .login-container input { display: block; margin: 10px auto; padding: 10px;
width: 200px; } </style> </head> <body> <div class="tardis" onclick="showLogin()"> <div
class="door"> <div class="window"></div> <div class="window"></div> </div> </div>

```

```
<div class="login-container" id="loginBox"> <h2>TARDIS Login</h2> <input type="text"
placeholder="Username"> <input type="password" placeholder="Password"> <button
onclick="alert('Login Attempted')">Login</button> </div> <script> function showLogin()
{ document.getElementById('loginBox').style.display = 'block'; } function
hideLogin(event) { if (event.key === 'Escape') {
document.getElementById('loginBox').style.display = 'none'; } }
document.addEventListener('keydown', hideLogin); </script> </body> </html>" bu bir
tardis çizimi şimdi senden tardisin en üstüne parlayan lamba çizmeni istiyorum
”
```

Output:

“

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>TARDIS Login</title>
  <style>
    body {
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      background-color: #000;
      margin: 0;
    }

    .tardis {
```

```
width: 99px;
height: 150px;
background: blue;
border: 5px solid rgb(2, 4, 102);
position: relative;
cursor: pointer;
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
}
```

```
/* Yeni eklenen parlak lamba */
```

```
.lamp {
  position: absolute;
  top: -20px;
  width: 30px;
  height: 30px;
  background: yellow;
  border-radius: 50%;
  box-shadow: 0 0 15px 5px rgba(255, 255, 0, 0.7);
  animation: pulse 1.5s infinite ease-in-out;
}
```

```
/* Lamba pulsasyon efekti */
```

```
@keyframes pulse {
  0% {
    transform: scale(1);
    opacity: 1;
  }
}
```

```
}  
  
50% {  
    transform: scale(1.2);  
    opacity: 0.7;  
}  
  
100% {  
    transform: scale(1);  
    opacity: 1;  
}  
}
```

```
.tardis:before {  
    content: "";  
    position: absolute;  
    top: -10px;  
    left: 33px;  
    width: 33px;  
    height: 7px;  
    background: white;  
}
```

```
.door {  
    width: 80%;  
    height: 80%;  
    background: blue;  
    display: flex;  
    justify-content: space-around;  
    align-items: flex-start;
```

```
border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
position: absolute;  
bottom: 0;  
padding-top: 10px;  
}
```

```
.window {  
width: 20px;  
height: 20px;  
background: white;  
border: 2px solid black;  
position: relative;  
}
```

```
.window::before, .window::after {  
content: "";  
position: absolute;  
background: black;  
}
```

```
.window::before {  
width: 100%;  
height: 2px;  
top: 50%;  
left: 0;  
transform: translateY(-50%);  
}
```

```
.window::after {  
width: 2px;  
height: 100%;  
left: 50%;
```

```
    top: 0;

    transform: translateX(-50%);
}

.login-container {
    display: none;
    position: absolute;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
    text-align: center;
}
```

```
.login-container input {
    display: block;
    margin: 10px auto;
    padding: 10px;
    width: 200px;
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="tardis" onclick="showLogin()">
```

```
<div class="lamp"></div> <!-- Lamba div'i buraya eklendi -->
```

```
<div class="door">
```

```
<div class="window"></div>
```

```
<div class="window"></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="login-container" id="loginBox">

  <h2>TARDIS Login</h2>

  <input type="text" placeholder="Username">

  <input type="password" placeholder="Password">

  <button onclick="alert('Login Attempted')">Login</button>

</div>


<script>

function showLogin() {

  document.getElementById('loginBox').style.display = 'block';

}


function hideLogin(event) {

  if (event.key === 'Escape') {

    document.getElementById('loginBox').style.display = 'none';

  }

}


document.addEventListener('keydown', hideLogin);

</script>

</body>

</html>

“
```

Prompt:

“



lamba böyle yusyuvarlak olmasın ayrıca lamba yerinin tam üstünde olmasın. biraz daha yukarıda olsun ve hafif yukarı doğru dikdörtgenimsi olsun. resimdeki gibi.

“

Output:

“

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>TARDIS Login</title>
```

```
  <style>
```

```
    body{
```

```
      display: flex;
```

```
      justify-content: center;
```

```
      align-items: center;
```

```
      height: 100vh;
```

```
      background-color: #000;
```

```
      margin: 0;
```

```
    }
```

```
    .tardis {
```

```
      width: 99px;
```

```
      height: 150px;
```

```
      background: blue;
```

```
border: 5px solid rgb(2, 4, 102);

position: relative;

cursor: pointer;

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

}

.tardis:before {

    content: "";

    position: absolute;

    top: -10px;

    left: 33px;

    width: 33px;

    height: 7px;

    background: white;

}

.lamp {

    position: absolute;

    top: -30px;

    left: 42px;

    width: 16px;

    height: 25px;

    background: white;

    border-radius: 3px;

    border: 2px solid black;

    box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8);

    animation: flicker 1s infinite alternate;

    display: flex;
```

```
    justify-content: center;

    align-items: flex-end;
}

.lamp::before {
    content: "";
    position: absolute;
    top: -5px;
    width: 20px;
    height: 5px;
    background: black;
    border-radius: 2px;
}

@keyframes flicker {
    0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); }
    100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgba(255, 255, 255, 1); }
}

.door {
    width: 80%;
    height: 80%;
    background: blue;
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    align-items: flex-start;
    border: 3px solid rgb(15, 3, 179);
    position: absolute;
    bottom: 0;
    padding-top: 10px;
}
```

```
.window {  
    width: 20px;  
    height: 20px;  
    background: white;  
    border: 2px solid black;  
    position: relative;  
}  
  
.window::before, .window::after {  
    content: "";  
    position: absolute;  
    background: black;  
}  
  
.window::before {  
    width: 100%;  
    height: 2px;  
    top: 50%;  
    left: 0;  
    transform: translateY(-50%);  
}  
  
.window::after {  
    width: 2px;  
    height: 100%;  
    left: 50%;  
    top: 0;  
    transform: translateX(-50%);  
}  
  
.login-container {  
    display: none;
```

```
position: absolute;
background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
padding: 20px;
border-radius: 10px;
text-align: center;
}
```

```
.login-container input {
display: block;
margin: 10px auto;
padding: 10px;
width: 200px;
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="tardis" onclick="showLogin()">
```

```
<div class="lamp"></div>
```

```
<div class="door">
```

```
<div class="window"></div>
```

```
<div class="window"></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="login-container" id="loginBox">
```

```
<h2>TARDIS Login</h2>
```

```
<input type="text" placeholder="Username">
```

```
<input type="password" placeholder="Password">
```

```
<button onclick="alert('Login Attempted')">Login</button>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
function showLogin() {
```

```
    document.getElementById('loginBox').style.display = 'block';
```

```
}
```

```
function hideLogin(event) {
```

```
    if (event.key === 'Escape') {
```

```
        document.getElementById('loginBox').style.display = 'none';
```

```
    }
```

```
}
```

```
document.addEventListener('keydown', hideLogin);
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
”
```

I make small changes:

“

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <title>TARDIS Login</title>
```

```
<style>
```

```
body{  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    align-items: center;  
    height: 100vh;  
    background-color: #000;  
    margin: 0;  
}
```

```
.tardis {  
    width: 99px;  
    height: 150px;  
    background: rgb(0, 59, 111);  
    border: 5px solid rgb(2, 4, 102);  
    position: relative;  
    cursor: pointer;  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    align-items: center;  
}
```

```
.tardis:before {  
    content: "";  
    position: absolute;  
    top: -10px;  
    left: 33px;  
    width: 33px;  
    height: 7px;
```

```
background: white;
}

.lamp {
  position: absolute;
  top: -30px;
  width: 11px;
  height: 17px;
  background: white;
  border-radius: 3px;
  border: 2px solid black;
  box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8);
  animation: flicker 1s infinite alternate;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: flex-end;
}

.lamp::before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: -5px;
  width: 20px;
  height: 5px;
  background: black;
  border-radius: 2px;
}

@keyframes flicker {
  0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); }
  100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgb(224, 221, 18); }
```

```
}  
  
.door {  
    width: 80%;  
    height: 80%;  
    background: rgb(0, 59, 111);  
    display: flex;  
    justify-content: space-around;  
    align-items: flex-start;  
    border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
    position: absolute;  
    bottom: 0;  
    padding-top: 10px;  
}  
  
.window {  
    width: 20px;  
    height: 20px;  
    background: white;  
    border: 2px solid black;  
    position: relative;  
}  
  
.window::before, .window::after {  
    content: "";  
    position: absolute;  
    background: black;  
}  
  
.window::before {  
    width: 100%;  
    height: 2px;
```

```
    top: 50%;  
    left: 0;  
    transform: translateY(-50%);  
}  
.window::after {  
    width: 2px;  
    height: 100%;  
    left: 50%;  
    top: 0;  
    transform: translateX(-50%);  
}  
.login-container {  
    display: none;  
    position: absolute;  
    background: rgba(226, 230, 9, 0.9);  
    padding: 20px;  
    border-radius: 10px;  
    text-align: center;  
}  
.login-container input {  
    display: block;  
    margin: 10px auto;  
    padding: 10px;  
    width: 200px;  
}
```

</style>

</head>

<body>

```
<div class="tardis" onclick="showLogin()">
```

```
  <div class="lamp"></div>
```

```
  <div class="door">
```

```
    <div class="window"></div>
```

```
    <div class="window"></div>
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="login-container" id="loginBox">
```

```
  <h2>TARDIS Login</h2>
```

```
  <input type="text" placeholder="Username">
```

```
  <input type="password" placeholder="Password">
```

```
  <button onclick="alert('Login Attempted')">Login</button>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
  function showLogin() {
```

```
    document.getElementById('loginBox').style.display = 'block';
```

```
  }
```

```
  function hideLogin(event) {
```

```
    if (event.key === 'Escape') {
```

```
      document.getElementById('loginBox').style.display = 'none';
```

```
    }
```

```
  }
```

```
  document.addEventListener('keydown', hideLogin);
```

```
</script>
```


</body>

</html>

“

New conversation Prompt:

“

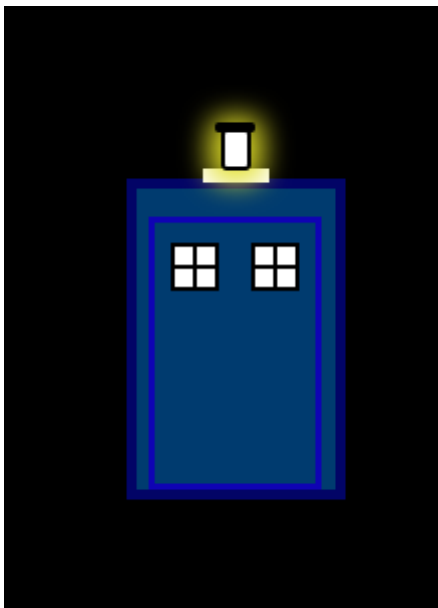

```
"<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>TARDIS
Login</title> <style> body { display: flex; justify-content: center; align-items: center;
height: 100vh; background-color: #000; margin: 0; } .tardis { width: 99px; height: 150px;
background: rgb(0, 59, 111); border: 5px solid rgb(2, 4, 102); position: relative; cursor:
pointer; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; } .tardis:before {
content: ""; position: absolute; top: -10px; left: 33px; width: 33px; height: 7px;
background: white; } .lamp { position: absolute; top: -30px; width: 11px; height: 17px;
background: white; border-radius: 3px; border: 2px solid black; box-shadow: 0 0 10px
5px rgba(255, 255, 255, 0.8); animation: flicker 1s infinite alternate; display: flex; justify-
content: center; align-items: flex-end; } .lamp::before { content: ""; position: absolute;
top: -5px; width: 20px; height: 5px; background: black; border-radius: 2px; } @keyframes
flicker { 0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); } 100% { box-shadow: 0 0
15px 7px rgb(224, 221, 18); } } .door { width: 80%; height: 80%; background: rgb(0, 59,
```

```

111); display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; border: 3px
solid rgb(15, 3, 179); position: absolute; bottom: 0; padding-top: 10px; } .window { width:
20px; height: 20px; background: white; border: 2px solid black; position: relative; }
.window::before, .window::after { content: ""; position: absolute; background: black; }
.window::before { width: 100%; height: 2px; top: 50%; left: 0; transform: translateY(-
50%); } .window::after { width: 2px; height: 100%; left: 50%; top: 0; transform:
translateX(-50%); } .login-container { display: none; position: absolute; background:
rgba(226, 230, 9, 0.9); padding: 20px; border-radius: 10px; text-align: center; } .login-
container input { display: block; margin: 10px auto; padding: 10px; width: 200px; }
</style> </head> <body> <div class="tardis" onclick="showLogin()"> <div
class="lamp"></div> <div class="door"> <div class="window"></div> <div
class="window"></div> </div> </div> <div class="login-container" id="loginBox">
<h2>TARDIS Login</h2> <input type="text" placeholder="Username"> <input
type="password" placeholder="Password"> <button onclick="alert('Login
Attempted')">Login</button> </div> <script> function showLogin() {
document.getElementById('loginBox').style.display = 'block'; } function hideLogin(event)
{ if (event.key === 'Escape') { document.getElementById('loginBox').style.display =
'none'; } } document.addEventListener('keydown', hideLogin); </script> </body> </html>"
bu resimdeki gibi gözüküyor. kapının tam ortasından bir çizgi geçsin ve kapu olduğu belli
olsun istiyorum”

```

Output:

“

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>TARDIS Login</title>

  <style>

    body {

      display: flex;

```

```
justify-content: center;

align-items: center;

height: 100vh;

background-color: #000;

margin: 0;

}
```

```
.tardis {

width: 99px;

height: 150px;

background: rgb(0, 59, 111);

border: 5px solid rgb(2, 4, 102);

position: relative;

cursor: pointer;

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

}
```

```
.tardis:before {

content: "";

position: absolute;

top: -10px;

left: 33px;

width: 33px;

height: 7px;

background: white;

}
```

```
.lamp {
```

```
position: absolute;

top: -30px;

width: 11px;

height: 17px;

background: white;

border-radius: 3px;

border: 2px solid black;

box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8);

animation: flicker 1s infinite alternate;

display: flex;

justify-content: center;

align-items: flex-end;

}

.lamp::before {

content: "";

position: absolute;

top: -5px;

width: 20px;

height: 5px;

background: black;

border-radius: 2px;

}

@keyframes flicker {

0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); }

100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgb(224, 221, 18); }

}

.door {

width: 80%;
```

```
height: 80%;  
background: rgb(0, 59, 111);  
display: flex;  
justify-content: space-around;  
align-items: flex-start;  
border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
position: absolute;  
bottom: 0;  
padding-top: 10px;  
}
```

```
.door::after {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  width: 2px;  
  height: 100%;  
  background: rgb(15, 3, 179);  
  left: 50%;  
  top: 0;  
  transform: translateX(-50%);  
}
```

```
.window {  
  width: 20px;  
  height: 20px;  
  background: white;  
  border: 2px solid black;  
  position: relative;  
}
```

```
.window::before, .window::after {
```

```
    content: "";

    position: absolute;

    background: black;
}

.window::before {

    width: 100%;

    height: 2px;

    top: 50%;

    left: 0;

    transform: translateY(-50%);
}

.window::after {

    width: 2px;

    height: 100%;

    left: 50%;

    top: 0;

    transform: translateX(-50%);
}

.login-container {

    display: none;

    position: absolute;

    background: rgba(226, 230, 9, 0.9);

    padding: 20px;

    border-radius: 10px;

    text-align: center;
}

.login-container input {

    display: block;
```

```
        margin: 10px auto;

        padding: 10px;

        width: 200px;

    }

</style>

</head>

<body>

    <div class="tardis" onclick="showLogin()">

        <div class="lamp"></div>

        <div class="door">

            <div class="window"></div>

            <div class="window"></div>

        </div>

    </div>


    <div class="login-container" id="loginBox">

        <h2>TARDIS Login</h2>

        <input type="text" placeholder="Username">

        <input type="password" placeholder="Password">

        <button onclick="alert('Login Attempted')">Login</button>

    </div>


    <script>

        function showLogin() {

            document.getElementById('loginBox').style.display = 'block';

        }


        function hideLogin(event) {
```

```
    if (event.key === 'Escape') {  
        document.getElementById('loginBox').style.display = 'none';  
    }  
}
```

```
document.addEventListener('keydown', hideLogin);
```

```
</script>
```


```
</body>
```

```
</html>
```

“

New conversation Prompt:

“

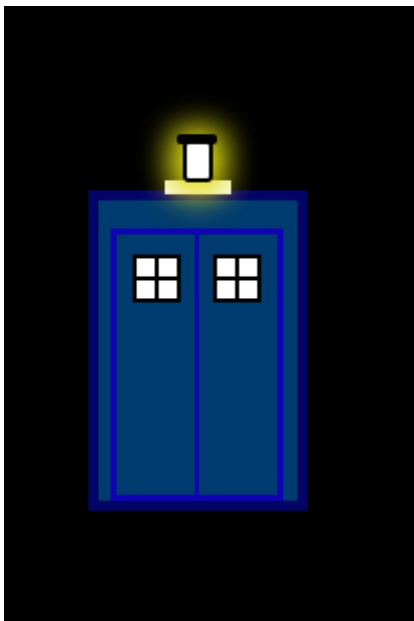

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>TARDIS Login</title>
```

```
<style>
```

```
  body {  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    align-items: center;  
    height: 100vh;  
    background-color: #000;  
    margin: 0;  
  }
```

```
.tardis {  
  width: 99px;  
  height: 150px;  
  background: rgb(0, 59, 111);  
  border: 5px solid rgb(2, 4, 102);  
  position: relative;  
  cursor: pointer;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
}
```

```
.tardis:before {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  top: -10px;
```

```
    left: 33px;

    width: 33px;

    height: 7px;

    background: white;
}

.lamp {

    position: absolute;

    top: -30px;

    width: 11px;

    height: 17px;

    background: white;

    border-radius: 3px;

    border: 2px solid black;

    box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8);

    animation: flicker 1s infinite alternate;

    display: flex;

    justify-content: center;

    align-items: flex-end;
}

.lamp::before {

    content: "";

    position: absolute;

    top: -5px;

    width: 20px;

    height: 5px;

    background: black;

    border-radius: 2px;
}
```

```
@keyframes flicker {  
  0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); }  
  100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgb(224, 221, 18); }  
}  
  
.door {  
  width: 80%;  
  height: 80%;  
  background: rgb(0, 59, 111);  
  display: flex;  
  justify-content: space-around;  
  align-items: flex-start;  
  border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
  position: absolute;  
  bottom: 0;  
  padding-top: 10px;  
}  
  
.door::after {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  width: 2px;  
  height: 100%;  
  background: rgb(15, 3, 179);  
  left: 50%;  
  top: 0;  
  transform: translateX(-50%);  
}  
  
.window {  
  width: 20px;
```

```
height: 20px;

background: white;

border: 2px solid black;

position: relative;
}

.window::before, .window::after {

    content: "";

    position: absolute;

    background: black;
}

.window::before {

    width: 100%;

    height: 2px;

    top: 50%;

    left: 0;

    transform: translateY(-50%);
}

.window::after {

    width: 2px;

    height: 100%;

    left: 50%;

    top: 0;

    transform: translateX(-50%);
}

.login-container {

    display: none;

    position: absolute;

    background: rgba(226, 230, 9, 0.9);
```

```
padding: 20px;
border-radius: 10px;
text-align: center;
}
.login-container input {
display: block;
margin: 10px auto;
padding: 10px;
width: 200px;
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="tardis" onclick="showLogin()">
```

```
<div class="lamp"></div>
```

```
<div class="door">
```

```
<div class="window"></div>
```

```
<div class="window"></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="login-container" id="loginBox">
```

```
<h2>TARDIS Login</h2>
```

```
<input type="text" placeholder="Username">
```

```
<input type="password" placeholder="Password">
```

```
<button onclick="alert('Login Attempted')">Login</button>
```

```
</div>
```

```
<script>

function showLogin() {

    document.getElementById('loginBox').style.display = 'block';

}

function hideLogin(event) {

    if (event.key === 'Escape') {

        document.getElementById('loginBox').style.display = 'none';

    }

}

document.addEventListener('keydown', hideLogin);

</script>

</body>

</html>
```

“

bu kod böyle bir tardis çıkarıyor ortaya ben şimdi tardisin dikdörtgen gövdesi ile dikdörtgen lamba tutacağı arasında yukarı doğru sağdan ve soldan 33'er blok boyunca üçgen gibi yukarı doğru yamuk olarak çıkan 33 blokluk da lamba tutacağını tutan düz bir zemin şeklinde olacak bir yamuk şekli istiyorum. tardis mavisi renginde olacak bu katman.

”

Output:

“

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>TARDIS Login</title>

  <style>

    body{

      display: flex;

      justify-content: center;

      align-items: center;

      height: 100vh;

      background-color: #000;

      margin: 0;

    }


    .tardis {

      width: 99px;

      height: 150px;

      background: rgb(0, 59, 111);

      border: 5px solid rgb(2, 4, 102);

      position: relative;

      cursor: pointer;

      display: flex;

      flex-direction: column;

      align-items: center;

    }
```

```
.tardis:before {  
    content: "";  
    position: absolute;  
    top: -33px;  
    left: -10px;  
    width: 120px;  
    height: 33px;  
    background: rgb(0, 59, 111);  
    clip-path: polygon(33% 0%, 66% 0%, 100% 100%, 0% 100%);  
}
```

```
.lamp-holder {  
    position: absolute;  
    top: -10px;  
    left: 33px;  
    width: 33px;  
    height: 7px;  
    background: rgb(0, 59, 111);  
}
```

```
.lamp {  
    position: absolute;  
    top: -30px;  
    width: 11px;  
    height: 17px;  
    background: white;  
    border-radius: 3px;
```

```
border: 2px solid black;

box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8);

animation: flicker 1s infinite alternate;

display: flex;

justify-content: center;

align-items: flex-end;

}
```

```
.lamp::before {

  content: "";

  position: absolute;

  top: -5px;

  width: 20px;

  height: 5px;

  background: black;

  border-radius: 2px;

}
```

```
@keyframes flicker {

  0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); }

  100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgb(224, 221, 18); }

}
```

```
.door {

  width: 80%;

  height: 80%;

  background: rgb(0, 59, 111);

  display: flex;
```

```
justify-content: space-around;

align-items: flex-start;

border: 3px solid rgb(15, 3, 179);

position: absolute;

bottom: 0;

padding-top: 10px;
}
```

```
.door::after {

  content: "";

  position: absolute;

  width: 2px;

  height: 100%;

  background: rgb(15, 3, 179);

  left: 50%;

  top: 0;

  transform: translateX(-50%);
}
```

```
.window {

  width: 20px;

  height: 20px;

  background: white;

  border: 2px solid black;

  position: relative;
}
```

```
.window::before, .window::after {
```

```
    content: "";
    position: absolute;
    background: black;
}
```

```
.window::before {
    width: 100%;
    height: 2px;
    top: 50%;
    left: 0;
    transform: translateY(-50%);
}
```

```
.window::after {
    width: 2px;
    height: 100%;
    left: 50%;
    top: 0;
    transform: translateX(-50%);
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="tardis">
```

```
    <div class="lamp-holder"></div>
```

```
    <div class="lamp"></div>
```

```
    <div class="door">
```

```
        <div class="window"></div>
```

```
        <div class="window"></div>

    </div>

</div>
</body>
</html>
```

“

I make small changes:

“

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>TARDIS Login</title>
    <style>
        body{
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 100vh;
            background-color: #000;
            margin: 0;
        }
```

```
.tardis {  
    width: 99px;  
    height: 150px;  
    background: rgb(0, 59, 111);  
    border: 5px solid rgb(2, 4, 102);  
    position: relative;  
    cursor: pointer;  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    align-items: center;  
}
```

```
.tardis:before {  
    content: "";  
    position: absolute;  
    top: -33px;  
    left: -10px;  
    width: 115px;  
    height: 33px;  
    border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
    background: rgb(0, 59, 111);  
    clip-path: polygon(33% 0%, 66% 0%, 100% 100%, 0% 100%);  
}
```

```
.lamp-holder {  
    position: absolute;  
    top: -10px;  
    left: 33px;
```

```
width: 33px;

height: 7px;

background: rgb(0, 59, 111);

}
```

```
.lamp {

  position: absolute;

  top: -60px;

  width: 11px;

  height: 17px;

  background: white;

  border-radius: 3px;

  border: 2px solid black;

  box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8);

  animation: flicker 1s infinite alternate;

  display: flex;

  justify-content: center;

  align-items: flex-end;

}
```

```
.lamp::before {

  content: "";

  position: absolute;

  top: -5px;

  width: 20px;

  height: 5px;

  background: black;

  border-radius: 2px;
```

```
}
```

```
@keyframes flicker {  
  0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); }  
  100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgb(224, 221, 18); }  
}
```

```
.door {  
  width: 80%;  
  height: 80%;  
  background: rgb(0, 59, 111);  
  display: flex;  
  justify-content: space-around;  
  align-items: flex-start;  
  border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
  position: absolute;  
  bottom: 0;  
  padding-top: 10px;  
}
```

```
.door::after {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  width: 2px;  
  height: 100%;  
  background: rgb(15, 3, 179);  
  left: 50%;  
  top: 0;
```

```
    transform: translateX(-50%);  
}
```

```
.window {  
    width: 20px;  
    height: 20px;  
    background: white;  
    border: 2px solid black;  
    position: relative;  
}
```

```
.window::before, .window::after {  
    content: "";  
    position: absolute;  
    background: black;  
}
```

```
.window::before {  
    width: 100%;  
    height: 2px;  
    top: 50%;  
    left: 0;  
    transform: translateY(-50%);  
}
```


```
.window::after {  
    width: 2px;  
    height: 100%;
```

```
    left: 50%;  
    top: 0;  
    transform: translateX(-50%);  
  }  
</style>  
</head>  
<body>  
  <div class="tardis">  
    <div class="lamp-holder"></div>  
    <div class="lamp"></div>  
    <div class="door">  
      <div class="window"></div>  
      <div class="window"></div>  
    </div>  
  </div>  
</body>  
</html>
```

“

New conversation prompt:

“

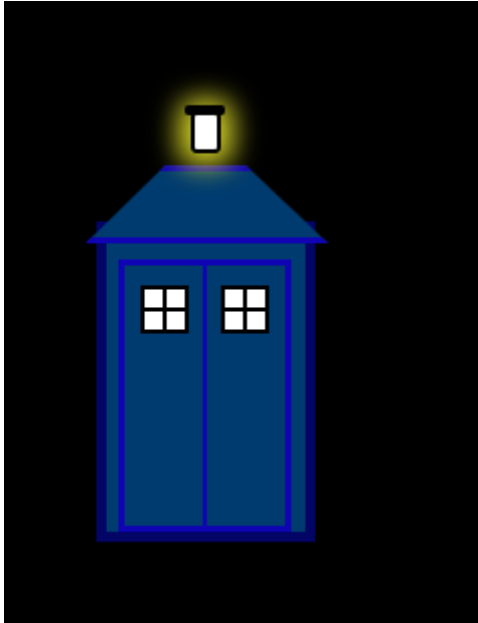

```
"<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>TARDIS Login</title>
<style>
body{
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 100vh;
background-color: #000;
margin: 0;
}
.tardis {
width: 99px;
height: 150px;
```

```
background: rgb(0, 59, 111);
border: 5px solid rgb(2, 4, 102);
position: relative;
cursor: pointer;
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
}

.tardis:before {
content: "";
position: absolute;
top: -33px;
left: -10px;
width: 115px;
height: 33px;
border: 3px solid rgb(15, 3, 179);
background: rgb(0, 59, 111);
clip-path: polygon(33% 0%, 66% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
}

.lamp-holder {
position: absolute;
top: -10px;
left: 33px;
width: 33px;
height: 7px;
background: rgb(0, 59, 111);
}

.lamp {
```

```
position: absolute;

top: -60px;

width: 11px;

height: 17px;

background: white;

border-radius: 3px;

border: 2px solid black;

box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8);

animation: flicker 1s infinite alternate;

display: flex;

justify-content: center;

align-items: flex-end;

}

.lamp::before {

content: "";

position: absolute;

top: -5px;

width: 20px;

height: 5px;

background: black;

border-radius: 2px;

}

@keyframes flicker {

0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); }

100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgb(224, 221, 18); }

}

.door {

width: 80%;
```

```
height: 80%;  
background: rgb(0, 59, 111);  
display: flex;  
justify-content: space-around;  
align-items: flex-start;  
border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
position: absolute;  
bottom: 0;  
padding-top: 10px;  
}  
.door::after {  
content: "";  
position: absolute;  
width: 2px;  
height: 100%;  
background: rgb(15, 3, 179);  
left: 50%;  
top: 0;  
transform: translateX(-50%);  
}  
.window {  
width: 20px;  
height: 20px;  
background: white;  
border: 2px solid black;  
position: relative;  
}  
.window::before, .window::after {
```

```
content: "";

position: absolute;

background: black;

}

.window::before {

width: 100%;

height: 2px;

top: 50%;

left: 0;

transform: translateY(-50%);

}

.window::after {

width: 2px;

height: 100%;

left: 50%;

top: 0;

transform: translateX(-50%);

}

</style>

</head>

<body>

<div class="tardis">

<div class="lamp-holder"></div>

<div class="lamp"></div>

<div class="door">

<div class="window"></div>

<div class="window"></div>

</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>"
```

şimdi lamba ile tardis befor arsına beyaz bir dikdörtgen koy lambayı tutacak.

“

I make changes:

“<!DOCTYPE html>

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>TARDIS Login</title>
```

```
  <style>
```

```
    body{
```

```
      display: flex;
```

```
      justify-content: center;
```

```
      align-items: center;
```

```
      height: 100vh;
```

```
      background-color: #000;
```

```
      margin: 0;
```

```
    }
```

```
    .tardis {
```

```
      width: 99px;
```

```
      height: 150px;
```

```
      background: rgb(0, 59, 111);
```

```
border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
position: relative;  
cursor: pointer;  
display: flex;  
flex-direction: column;  
align-items: center;  
}
```

```
.tardis:before {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  top: -22px;  
  width: 120px;  
  height: 16px;  
  border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
  background: rgb(0, 59, 111);  
  clip-path: polygon(33% 0%, 66% 0%, 100% 100%, 0% 100%);  
}
```

```
.lamp-holder {  
  position: absolute;  
  top: -29px;  
  width: 33px;  
  height: 5px;  
  background: white;  
  border: 2px solid black;  
}
```

```
.lamp {  
    position: absolute;  
    top: -40px;  
    width: 8px;  
    height: 11px;  
    background: white;  
    border-radius: 1px;  
    border: 1px solid black;  
    box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8);  
    animation: flicker 1s infinite alternate;  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    align-items: flex-end;  
}
```

```
.lamp::before {  
    content: "";  
    position: absolute;  
    top: -3px;  
    width: 14px;  
    height: 3px;  
    background: black;  
    border-radius: 2px;  
}
```

```
@keyframes flicker {  
    0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); }  
    100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgb(224, 221, 18); }
```

```
}
```

```
.door {  
  width: 80%;  
  height: 80%;  
  background: rgb(0, 59, 111);  
  display: flex;  
  justify-content: space-around;  
  align-items: flex-start;  
  border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
  position: absolute;  
  bottom: 0;  
  padding-top: 10px;  
}
```

```
.door::after {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  width: 2px;  
  height: 100%;  
  background: rgb(15, 3, 179);  
  left: 50%;  
  top: 0;  
  transform: translateX(-50%);  
}
```

```
.window {  
  width: 20px;
```

```
height: 20px;

background: white;

border: 2px solid black;

position: relative;

}
```

```
.window::before, .window::after {

    content: "";

    position: absolute;

    background: black;

}
```

```
.window::before {

    width: 100%;

    height: 2px;

    top: 50%;

    left: 0;

    transform: translateY(-50%);

}
```

```
.window::after {

    width: 2px;

    height: 100%;

    left: 50%;

    top: 0;

    transform: translateX(-50%);

}
```

```
</style>
```

```
</head>

<body>

  <div class="tardis">

    <div class="lamp-holder"></div>

    <div class="lamp"></div>

    <div class="door">

      <div class="window"></div>

      <div class="window"></div>

    </div>

  </div>

</body>

</html>
```

“

But, i realized that gpt removed login. I copy paste previous code:

“

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>TARDIS Login</title>

  <style>

    body{

      display: flex;

      justify-content: center;
```

```
align-items: center;

height: 100vh;

background-color: #000;

margin: 0;

}
```

```
.tardis {

width: 99px;

height: 150px;

background: rgb(0, 59, 111);

border: 3px solid rgb(15, 3, 179);

position: relative;

cursor: pointer;

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

}
```

```
.tardis:before {

content: "";

position: absolute;

top: -22px;

width: 120px;

height: 16px;

border: 3px solid rgb(15, 3, 179);

background: rgb(0, 59, 111);

clip-path: polygon(33% 0%, 66% 0%, 100% 100%, 0% 100%);

}
```

```
.lamp-holder {  
    position: absolute;  
    top: -29px;  
    width: 33px;  
    height: 5px;  
    background: white;  
    border: 2px solid black;  
}
```

```
.lamp {  
    position: absolute;  
    top: -40px;  
    width: 8px;  
    height: 11px;  
    background: white;  
    border-radius: 1px;  
    border: 1px solid black;  
    box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8);  
    animation: flicker 1s infinite alternate;  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    align-items: flex-end;  
}
```

```
.lamp::before {  
    content: "";  
    position: absolute;
```

```
top: -3px;

width: 14px;

height: 3px;

background: black;

border-radius: 2px;

}
```

```
@keyframes flicker {

  0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); }

  100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgb(224, 221, 18); }

}
```

```
.door {

  width: 80%;

  height: 80%;

  background: rgb(0, 59, 111);

  display: flex;

  justify-content: space-around;

  align-items: flex-start;

  border: 3px solid rgb(15, 3, 179);

  position: absolute;

  bottom: 0;

  padding-top: 10px;

}
```

```
.door::after {

  content: "";

  position: absolute;
```

```
width: 2px;
height: 100%;
background: rgb(15, 3, 179);
left: 50%;
top: 0;
transform: translateX(-50%);
}
```

```
.window {
width: 20px;
height: 20px;
background: white;
border: 2px solid black;
position: relative;
}
```

```
.window::before, .window::after {
content: "";
position: absolute;
background: black;
}
```

```
.window::before {
width: 100%;
height: 2px;
top: 50%;
left: 0;
transform: translateY(-50%);
```

```
}
```

```
.window::after {  
  width: 2px;  
  height: 100%;  
  left: 50%;  
  top: 0;  
  transform: translateX(-50%);  
}
```

```
.login-container {  
  display: none;  
  position: absolute;  
  background: rgba(226, 230, 9, 0.9);  
  padding: 20px;  
  border-radius: 10px;  
  text-align: center;  
}
```

```
.login-container input {  
  display: block;  
  margin: 10px auto;  
  padding: 10px;  
  width: 200px;  
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="tardis">
```

```
<div class="lamp-holder"></div>
```

```
<div class="lamp"></div>

<div class="door">

  <div class="window"></div>

  <div class="window"></div>

</div>

</div>
```

```
<div class="login-container" id="loginBox">

  <h2>TARDIS Login</h2>

  <input type="text" placeholder="Username">

  <input type="password" placeholder="Password">

  <button onclick="alert('Login Attempted')">Login</button>

</div>
```

```
<script>

  function showLogin() {

    document.getElementById('loginBox').style.display = 'block';

  }

  function hideLogin(event) {

    if (event.key === 'Escape') {

      document.getElementById('loginBox').style.display = 'none';

    }

  }

  document.querySelector('.tardis').addEventListener('click', showLogin);

  document.addEventListener('keydown', hideLogin);

</script>
```


</body>

</html>

“

New conversation prompt:

“

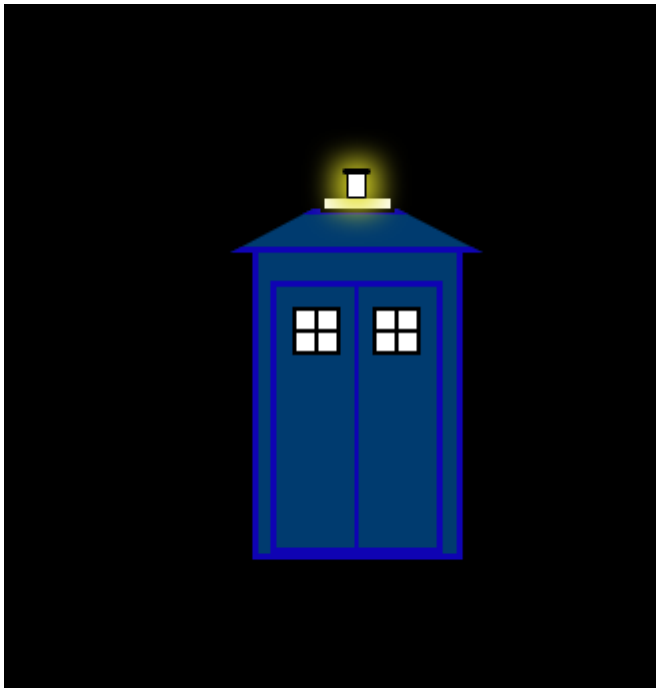

kodum resimdeki gibi sonuç çıkartıyor ve benim kodum bu: " <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>TARDIS Login</title> <style> body { display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; background-color: #000; margin: 0; } .tardis { width: 99px; height: 150px; background: rgb(0, 59, 111); border: 3px solid rgb(15, 3, 179); position: relative; cursor: pointer; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; } .tardis:before { content: ""; position: absolute; top: -22px; width: 120px; height: 16px; border: 3px solid rgb(15, 3, 179); background: rgb(0, 59, 111); clip-path: polygon(33% 0%, 66% 0%, 100% 100%, 0% 100%); } .lamp-holder { position: absolute; top: -29px; width: 33px; height: 5px; background: white; border: 2px solid black; } .lamp { position: absolute; top: -40px; width: 8px; height: 11px; background: white; border-radius: 1px; border: 1px solid black; box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8); animation: flicker 1s infinite alternate; display: flex; justify-content: center; align-items: flex-end; } .lamp::before { content: ""; position: absolute; top: -3px; width: 14px; height: 3px; background: black; border-radius: 2px; } @keyframes flicker { 0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255,

```

255, 0.6); } 100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgb(224, 221, 18); } } .door { width: 80%;
height: 80%; background: rgb(0, 59, 111); display: flex; justify-content: space-around;
align-items: flex-start; border: 3px solid rgb(15, 3, 179); position: absolute; bottom: 0;
padding-top: 10px; } .door::after { content: ""; position: absolute; width: 2px; height:
100%; background: rgb(15, 3, 179); left: 50%; top: 0; transform: translateX(-50%); }
.window { width: 20px; height: 20px; background: white; border: 2px solid black;
position: relative; } .window::before, .window::after { content: ""; position: absolute;
background: black; } .window::before { width: 100%; height: 2px; top: 50%; left: 0;
transform: translateY(-50%); } .window::after { width: 2px; height: 100%; left: 50%; top: 0;
transform: translateX(-50%); } .login-container { display: none; position: absolute;
background: rgba(226, 230, 9, 0.9); padding: 20px; border-radius: 10px; text-align:
center; } .login-container input { display: block; margin: 10px auto; padding: 10px; width:
200px; } </style> </head> <body> <div class="tardis"> <div class="lamp-holder"></div>
<div class="lamp"></div> <div class="door"> <div class="window"></div> <div
class="window"></div> </div> </div> <div class="login-container" id="loginBox">
<h2>TARDIS Login</h2> <input type="text" placeholder="Username"> <input
type="password" placeholder="Password"> <button onclick="alert('Login
Attempted')">Login</button> </div> <script> function showLogin() {
document.getElementById('loginBox').style.display = 'block'; } function hideLogin(event)
{ if (event.key === 'Escape') { document.getElementById('loginBox').style.display =
'none'; } } document.querySelector('.tardis').addEventListener('click', showLogin);
document.addEventListener('keydown', hideLogin); </script> </body> </html> " şimdi
buna ikili kapı açılması eklemek istiyorum. örnek kod bu: html: "<body> <div
class="wrapper"> 
<div id="left-door" class="door"> <div class="shape"></div> <div class="shape"></div>
<div id="left-knob" class="knob"></div> </div> <div id="right-door" class="door"> <div
class="shape"></div> <div class="shape"></div> <div id="right-knob"
class="knob"></div> </div> </div> </body> " css: "/* General Style */ * { margin: 0;
padding: 0; box-sizing: border-box; } body { height: 100vh; width: 100%; background-
color: gray; display: flex; justify-content: center; align-items: center; } .wrapper { height:
300px; width: 250px; border: 5px solid #61412D; position: relative; /* 3D */ perspective:
1000px; } img { width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; } .door { background-color:
#61412D; height: 100%; width: 50%; position: absolute; /* inner layout */ display: flex;
flex-direction: column; justify-content: space-around; align-items: center; } #left-door {
top: 0; left: 0; border-right: 1px solid black; /* transition */ transform-origin: left;
transition: transform 0.5s; } #right-door { top: 0; right: 0; border-left: 1px solid black; /*
transition */ transform-origin: right; transition: transform 0.5s; } .shape { border: 4px
solid black; width: 100px; height: 130px; } .knob { width: 10px; height: 50px; background-
color: #D7DADE; position: absolute; } #left-knob { top: 50%; right: 10px; } #right-knob {
top: 50%; left: 10px; } /* Door swing effect */ .wrapper:hover #left-door { transform:
rotateY(-140deg); } .wrapper:hover #right-door { transform: rotateY(140deg); } " buna göre

```

tardisimize ikili kapı açılması ekle. ancak benim kodumu bozmadan ekle. unutuyorsun bazı kısımları buna dikkat et.

“

Output:

“

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>TARDIS Login</title>
```

```
  <style>
```

```
    body{
```

```
      display: flex;
```

```
      justify-content: center;
```

```
      align-items: center;
```

```
      height: 100vh;
```

```
      background-color: #000;
```

```
      margin: 0;
```

```
    }
```

```
    .tardis {
```

```
      width: 99px;
```

```
      height: 150px;
```

```
      background: rgb(0, 59, 111);
```

```
      border: 3px solid rgb(15, 3, 179);
```

```
      position: relative;
```

```
    cursor: pointer;

    display: flex;

    flex-direction: column;

    align-items: center;
}
```

```
.tardis:before {

    content: "";

    position: absolute;

    top: -22px;

    width: 120px;

    height: 16px;

    border: 3px solid rgb(15, 3, 179);

    background: rgb(0, 59, 111);

    clip-path: polygon(33% 0%, 66% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
}
```

```
.lamp-holder {

    position: absolute;

    top: -29px;

    width: 33px;

    height: 5px;

    background: white;

    border: 2px solid black;
}
```

```
.lamp {

    position: absolute;
```

```
top: -40px;

width: 8px;

height: 11px;

background: white;

border-radius: 1px;

border: 1px solid black;

box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8);

animation: flicker 1s infinite alternate;

}
```

```
@keyframes flicker {

  0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); }

  100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgb(224, 221, 18); }

}
```

```
.door-container {

  width: 80%;

  height: 80%;

  position: absolute;

  bottom: 0;

  display: flex;

  justify-content: space-between;

}
```

```
.door {

  width: 50%;

  height: 100%;

  background: rgb(0, 59, 111);
```

```
border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
position: relative;  
transition: transform 0.5s;  
}
```

```
.left-door{  
    transform-origin: left;  
}
```

```
.right-door{  
    transform-origin: right;  
}
```

```
.window{  
    width: 20px;  
    height: 20px;  
    background: white;  
    border: 2px solid black;  
    position: absolute;  
    top: 10px;  
    left: 10px;  
}
```

```
.login-container {  
    display: none;  
    position: absolute;  
    background: rgba(226, 230, 9, 0.9);  
    padding: 20px;
```

```
border-radius: 10px;
text-align: center;
}
```

```
.login-container input {
display: block;
margin: 10px auto;
padding: 10px;
width: 200px;
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="tardis" onclick="toggleDoors()">
```

```
<div class="lamp-holder"></div>
```

```
<div class="lamp"></div>
```

```
<div class="door-container">
```

```
<div class="door left-door"></div>
```

```
<div class="door right-door"></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="login-container" id="loginBox">
```

```
<h2>TARDIS Login</h2>
```

```
<input type="text" placeholder="Username">
```

```
<input type="password" placeholder="Password">
```

```
<button onclick="alert('Login Attempted')">Login</button>
```

```
</div>
```

```
<script>

  let doorsOpen = false;

  function toggleDoors() {

    const leftDoor = document.querySelector('.left-door');
    const rightDoor = document.querySelector('.right-door');

    if (doorsOpen) {

      leftDoor.style.transform = 'rotateY(0)';
      rightDoor.style.transform = 'rotateY(0)';

    } else {

      leftDoor.style.transform = 'rotateY(-120deg)';
      rightDoor.style.transform = 'rotateY(120deg)';

    }

    doorsOpen = !doorsOpen;

  }

</script>

</body>

</html>

“
```

Doors succesfully opened But gpt is broken code generally. I will fix it. My code was this:

```
“

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>TARDIS Login</title>
```

```
<style>
```

```
  body {  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    align-items: center;  
    height: 100vh;  
    background-color: #000;  
    margin: 0;  
  }
```

```
.tardis {  
  width: 99px;  
  height: 150px;  
  background: rgb(0, 59, 111);  
  border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
  position: relative;  
  cursor: pointer;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
}
```

```
.tardis:before {  
  content: "";  
  position: absolute;
```

```
top: -22px;

width: 120px;

height: 16px;

border: 3px solid rgb(15, 3, 179);

background: rgb(0, 59, 111);

clip-path: polygon(33% 0%, 66% 0%, 100% 100%, 0% 100%);

}
```

```
.lamp-holder {

    position: absolute;

    top: -29px;

    width: 33px;

    height: 5px;

    background: white;

    border: 2px solid black;

}
```

```
.lamp {

    position: absolute;

    top: -40px;

    width: 8px;

    height: 11px;

    background: white;

    border-radius: 1px;

    border: 1px solid black;

    box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8);

    animation: flicker 1s infinite alternate;

    display: flex;
```

```
justify-content: center;
align-items: flex-end;
}
```

```
.lamp::before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: -3px;
  width: 14px;
  height: 3px;
  background: black;
  border-radius: 2px;
}
```

```
@keyframes flicker {
  0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); }
  100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgb(224, 221, 18); }
}
```

```
.door {
  width: 80%;
  height: 80%;
  background: rgb(0, 59, 111);
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  align-items: flex-start;
  border: 3px solid rgb(15, 3, 179);
  position: absolute;
```

```
    bottom: 0;
    padding-top: 10px;
}
```

```
.door::after {
    content: "";
    position: absolute;
    width: 2px;
    height: 100%;
    background: rgb(15, 3, 179);
    left: 50%;
    top: 0;
    transform: translateX(-50%);
}
```

```
.window {
    width: 20px;
    height: 20px;
    background: white;
    border: 2px solid black;
    position: relative;
}
```

```
.window::before, .window::after {
    content: "";
    position: absolute;
    background: black;
}
```

```
.window::before {  
    width: 100%;  
    height: 2px;  
    top: 50%;  
    left: 0;  
    transform: translateY(-50%);  
}
```

```
.window::after {  
    width: 2px;  
    height: 100%;  
    left: 50%;  
    top: 0;  
    transform: translateX(-50%);  
}
```

```
.login-container {  
    display: none;  
    position: absolute;  
    background: rgba(226, 230, 9, 0.9);  
    padding: 20px;  
    border-radius: 10px;  
    text-align: center;  
}
```

```
.login-container input {  
    display: block;  
    margin: 10px auto;  
    padding: 10px;
```

```
        width: 200px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="tardis">
        <div class="lamp-holder"></div>
        <div class="lamp"></div>
        <div class="door">
            <div class="window"></div>
            <div class="window"></div>
        </div>
    </div>

    <div class="login-container" id="loginBox">
        <h2>TARDIS Login</h2>
        <input type="text" placeholder="Username">
        <input type="password" placeholder="Password">
        <button onclick="alert('Login Attempted')">Login</button>
    </div>

    <script>
        function showLogin() {
            document.getElementById('loginBox').style.display = 'block';
        }

        function hideLogin(event) {
```

```
        if (event.key === 'Escape') {  
            document.getElementById('loginBox').style.display = 'none';  
        }  
    }  
  
    document.querySelector('.tardis').addEventListener('click', showLogin);  
    document.addEventListener('keydown', hideLogin);  
  
</script>  
</body>  
</html>  
“
```

I fix it:

```
“  
  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>TARDIS Login</title>  
    <style>  
        body{  
            display: flex;  
            justify-content: center;  
            align-items: center;  
            height: 100vh;  
            background-color: #000;  
            margin: 0;
```

```
}
```

```
.tardis {  
  width: 99px;  
  height: 150px;  
  background: rgb(0, 59, 111);  
  border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
  position: relative;  
  cursor: pointer;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
}
```

```
.tardis:before {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  top: -22px;  
  width: 120px;  
  height: 16px;  
  border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
  background: rgb(0, 59, 111);  
  clip-path: polygon(33% 0%, 66% 0%, 100% 100%, 0% 100%);  
}
```

```
.lamp-holder {  
  position: absolute;  
  top: -29px;
```

```
width: 33px;

height: 5px;

background: white;

border: 2px solid black;

}
```

```
.lamp {

  position: absolute;

  top: -40px;

  width: 8px;

  height: 11px;

  background: white;

  border-radius: 1px;

  border: 1px solid black;

  box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8);

  animation: flicker 1s infinite alternate;

}
```

```
.lamp::before {

  content: "";

  position: absolute;

  right: -3px;

  top: -3px;

  width: 14px;

  height: 3px;

  background: black;

  border-radius: 2px;

}
```

```
@keyframes flicker {  
  0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); }  
  100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgb(224, 221, 18); }  
}
```

```
.door-container {  
  width: 87%;  
  height: 87%;  
  top: 11px;  
  background: rgb(255, 255, 255);  
  display: flex;  
  justify-content: space-around;  
  align-items: flex-start;  
  position: absolute;  
  bottom: 0;  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
}
```

```
.door {  
  width: 50%;  
  height: 100%;  
  background: rgb(0, 59, 111);  
  border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
  position: relative;  
  transition: transform 0.5s;  
}
```

```
.left-door {  
    transform-origin: left;  
}
```

```
.right-door {  
    transform-origin: right;  
}
```

```
.window {  
    width: 20px;  
    height: 20px;  
    top: 10%;  
    left: 5px;  
    background: white;  
    border: 2px solid black;  
    position: relative;  
}
```

```
.window::before, .window::after {  
    content: "";  
    position: absolute;  
    background: black;  
}
```

```
.window::before {  
    width: 100%;  
    height: 2px;
```

```
top: 50%;  
left: 0;  
transform: translateY(-50%);  
}
```

```
.window::after {  
width: 2px;  
height: 100%;  
left: 50%;  
top: 0;  
transform: translateX(-50%);  
}
```

```
.login-container {  
display: none;  
position: absolute;  
background: rgba(226, 230, 9, 0.9);  
padding: 20px;  
border-radius: 10px;  
text-align: center;  
}
```

```
.login-container input {  
display: block;  
margin: 10px auto;  
padding: 10px;  
width: 200px;  
}
```

```
</style>
```

</head>

<body>

<div class="tardis" onclick="toggleDoors()">

<div class="lamp-holder"></div>

<div class="lamp"></div>

<div class="door-container">

<div class="door left-door">

<div class="window"></div>

</div>

<div class="door right-door">

<div class="window"></div>

</div>

</div>

</div>

<div class="login-container" id="loginBox">

<h2>TARDIS Login</h2>

<input type="text" placeholder="Username">

<input type="password" placeholder="Password">

<button onclick="alert('Login Attempted')">Login</button>

</div>

<script>

let doorsOpen = false;

function toggleDoors() {

const leftDoor = document.querySelector('.left-door');

const rightDoor = document.querySelector('.right-door');

```
    if (doorsOpen) {
        leftDoor.style.transform = 'rotateY(0)';
        rightDoor.style.transform = 'rotateY(0)';
    } else {
        leftDoor.style.transform = 'rotateY(-120deg)';
        rightDoor.style.transform = 'rotateY(120deg)';
    }
    doorsOpen = !doorsOpen;
}
function showLogin() {
    document.getElementById('loginBox').style.display = 'block';
}

function hideLogin(event) {
    if (event.key === 'Escape') {
        document.getElementById('loginBox').style.display = 'none';
    }
}

document.querySelector('.tardis').addEventListener('click', showLogin);
document.addEventListener('keydown', hideLogin);


</script>
</body>
</html>
```

“

New conversation: <https://chatgpt.com/share/67c1e677-29fc-8006-aae5-1bd85fb5751b>

New conversation prompt:

“

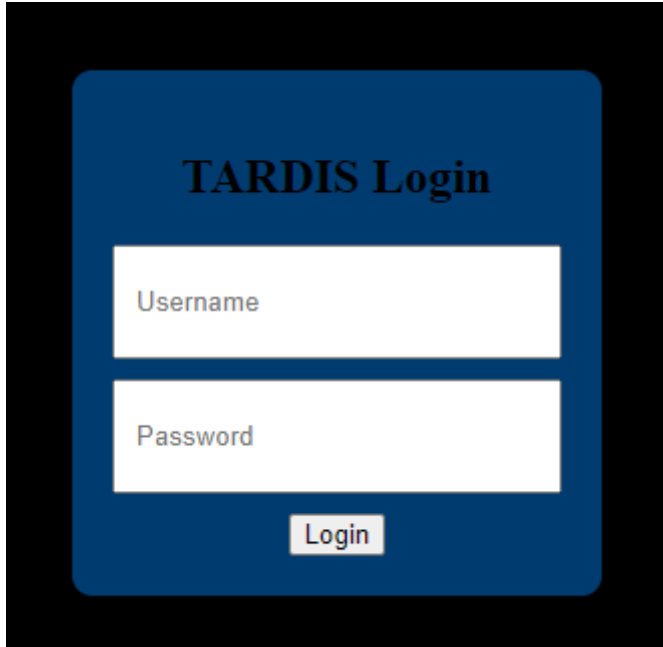

benim kodum bu: " <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>TARDIS Login</title> <style> body { display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; background-color: #000; margin: 0; } .tardis { width: 99px; height: 150px; background: rgb(0, 59, 111); border: 3px solid rgb(15, 3, 179); position: relative; cursor: pointer; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; } .tardis:before { content: ""; position: absolute; top: -22px; width: 120px; height: 16px; border: 3px solid rgb(15, 3, 179); background: rgb(0, 59, 111); clip-path: polygon(33% 0%, 66% 0%, 100% 100%, 0% 100%); } .lamp-holder { position: absolute; top: -29px; width: 33px; height: 5px; background: white; border: 2px solid black; } .lamp { position: absolute; top: -40px; width: 8px; height: 11px; background: white; border-radius: 1px; border: 1px solid black; box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8); animation: flicker 1s infinite alternate; } .lamp::before { content: ""; position: absolute; right: -3px; top: -3px; width: 14px; height: 3px; background: black; border-radius: 2px; } @keyframes flicker { 0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); } 100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgb(224, 221, 18); } } .door-container { width: 87%; height: 87%; top: 11px; background: rgb(255, 255, 255); display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; position: absolute; bottom: 0; display: flex; justify-content: space-between; } .door { width: 50%; height: 100%; background: rgb(0, 59, 111); border: 3px solid rgb(15, 3, 179); position: relative; transition: transform 0.5s; } .left-door { transform-origin: left; } .right-door { transform-origin: right; } .window { width: 20px; height: 20px; top: 10%; left: 5%; background: white; border: 2px solid black; position: relative; }

```
.window::before, .window::after { content: ""; position: absolute; background: black; }
.window::before { width: 100%; height: 2px; top: 50%; left: 0; transform: translateY(-50%); }
.window::after { width: 2px; height: 100%; left: 50%; top: 0; transform: translateX(-50%); }
.login-container { display: none; position: absolute; background: rgba(0, 59, 111); padding: 20px; border-radius: 10px; text-align: center; transform: scale(0.01); opacity: 0.5; transition: transform 1s ease-out, opacity 1s ease-out; }
.login-container.show { transform: scale(1); opacity: 1; }
.login-container input { display: block; margin: 10px auto; padding: 10px; width: 200px; height: 33px; }
</style> </head> <body>
<div class="tardis" onclick="toggleDoors()"> <div class="lamp-holder"></div> <div class="lamp"></div> <div class="door-container"> <div class="door left-door"> <div class="window"></div> </div> <div class="door right-door"> <div class="window"></div> </div> </div> </div> <div class="login-container" id="loginBox">
<h2>TARDIS Login</h2> <input type="text" placeholder="Username"> <input type="password" placeholder="Password"> <button onclick="alert('Login Attempted')">Login</button> </div>
<script> let doorsOpen = false; function toggleDoors() { const leftDoor = document.querySelector('.left-door'); const rightDoor = document.querySelector('.right-door'); if (doorsOpen) { leftDoor.style.transform = 'rotateY(0)'; rightDoor.style.transform = 'rotateY(0)'; document.getElementById('loginBox').style.display = 'none'; } else { leftDoor.style.transform = 'rotateY(-120deg)'; rightDoor.style.transform = 'rotateY(120deg)'; } doorsOpen = !doorsOpen; } function showLogin() { const loginBox = document.getElementById('loginBox'); loginBox.style.display = 'block'; setTimeout(() => { loginBox.classList.add('show'); }, 500); } function hideLogin(event) { if (event.key === 'Escape') { const loginBox = document.getElementById('loginBox'); loginBox.classList.remove('show'); setTimeout(() => { loginBox.style.display = 'none'; if (doorsOpen) { toggleDoors(); } }, 1000); } } document.querySelector('.tardis').addEventListener('click', showLogin); document.addEventListener('keydown', hideLogin); </script> </body> </html>
```

" bu kod şuan istediğim her şeyi yapıyor bu yüzden kodu elleme sadece bana ne yapmam gerektiğini söyle. şuan tardis login kısmını güncellemek istiyorum sadece. farklı güzel bir font olsun doctor who temasına uygun. boyutu aynı kalacak. login butonu ve formlar özelleştirilsin ve güzelleştirilsin."

Output:

"Kodunuzu değiştirmeden, yalnızca yapmanız gerekenleri anlatıyorum:

1. Doctor Who Temasına Uygun Font

- Google Fonts'tan "**Orbitron**" veya "**Raleway Dots**" gibi futuristik bir font ekleyebilirsiniz.
- <head> içinde şu satırı ekleyin:
- “<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Orbitron:wght@400;700
&display=swap" rel="stylesheet">”

CSS'te h2 etiketi için şu ayarı yapın:

```
“.login-container h2 {  
  
  font-family: 'Orbitron', sans-serif;  
  
  font-weight: 700;  
  
  color: #fff;  
  
}
```

Form Alanlarını Özelleştirme

- Input kutularını daha modern hale getirin:

```
“.login-container input {  
  
  border: none;  
  
  border-bottom: 2px solid white;  
  
  background: transparent;  
  
  color: white;  
  
  font-size: 18px;  
  
  text-align: center;  
  
  outline: none;  
  
  font-family: 'Orbitron', sans-serif;  
  
}  
  
.login-container input::placeholder {  
  
  color: rgba(255, 255, 255, 0.7);  
  
}”
```

Login Butonunu Özelleştirme

- Daha güzel bir efekt için:

```
“.login-container button {  
  background: rgb(0, 59, 111);  
  border: 2px solid white;  
  padding: 10px 20px;  
  font-size: 16px;  
  font-weight: bold;  
  color: white;  
  cursor: pointer;  
  font-family: 'Orbitron', sans-serif;  
  transition: 0.3s;  
}  
.login-container button:hover {  
  background: white;  
  color: rgb(0, 59, 111);  
}”
```

Bunları eklediğinde, login ekranı **Doctor Who temasıyla uyumlu, şık ve modern bir hale gelecek.**

”

“

Prompt:

“böyle yan yana olmasını istemiyorum alt alta olsun username pass kısmı”

Output:

"Yan yana duruyorsa, input alanlarının alt alta olmasını sağlamak için CSS'te aşağıdaki değişiklikleri yapmalısın:

Yapılması Gerekenler

1. `.login-container input` elementlerinin blok halinde alt alta durmasını sağlamak için `display: block;` özelliğini koru.
 2. Genişliği artırarak daha estetik bir görünüm kazandır.
 3. `text-align: center;` özelliğini kaldır, çünkü form elemanlarında gereksiz olabilir.
-

CSS Güncellemeleri:

Aşağıdaki CSS kodlarını ekleyerek formların alt alta ve daha güzel görünmesini sağlayabilirsin:

```
“.login-container input {  
    display: block;  
    margin: 10px auto;  
    padding: 12px;  
    width: 80%;  
    max-width: 250px;  
    border: none;  
    border-bottom: 2px solid white;  
    background: transparent;  
    color: white;  
    font-size: 18px;  
    outline: none;  
    font-family: 'Orbitron', sans-serif;  
}
```

```
.login-container input::placeholder {  
    color: rgba(255, 255, 255, 0.7);  
}
```

```
.login-container button {
```

```
width: 85%;  
max-width: 260px;  
margin-top: 15px;  
background: rgb(0, 59, 111);  
border: 2px solid white;  
padding: 12px;  
font-size: 16px;  
font-weight: bold;  
color: white;  
cursor: pointer;  
font-family: 'Orbitron', sans-serif;  
transition: 0.3s;  
}
```

```
.login-container button:hover {  
  background: white;  
  color: rgb(0, 59, 111);  
}
```

Ne Olacak?

- ✅ Kullanıcı adı ve şifre kutuları **alt alta** sıralanacak.
- ✅ Login butonu da **alta geleceği için** düzenli görünecek.
- ✅ Daha profesyonel ve **Doctor Who temasına uygun** olacak.

Bu CSS değişikliklerini eklediğinde, istediğin gibi görünecek. 🎯 🚀

Prompt: “login butonu biraz daha aşağıda olsun”

Output:

```
“.login-container button {  
  width: 85%;  
  max-width: 260px;  
  margin-top: 30px; /* Buradaki değeri artırarak butonu daha aşağıya çekebilirsin */  
  background: rgb(0, 59, 111);  
  border: 2px solid white;  
  padding: 12px;  
  font-size: 16px;  
  font-weight: bold;  
  color: white;  
  cursor: pointer;  
  font-family: 'Orbitron', sans-serif;  
  transition: 0.3s;  
}
```

```
.login-container button:hover {  
  background: white;  
  color: rgb(0, 59, 111);  
}
```

Prompt:

```
““<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <link  
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Orbitron:wght@400;700&display=swa  
p" rel="stylesheet"> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport"  
content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>TARDIS Login</title> <style>  
body { display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh;  
background-color: #000; margin: 0; } .tardis { width: 99px; height: 150px; background:  
rgb(0, 59, 111); border: 3px solid rgb(15, 3, 179); position: relative; cursor: pointer;  
display: flex; flex-direction: column; align-items: center; } .tardis:before { content: "";  
position: absolute; top: -22px; width: 120px; height: 16px; border: 3px solid rgb(15, 3,
```

```

179); background: rgb(0, 59, 111); clip-path: polygon(33% 0%, 66% 0%, 100% 100%, 0%
100%); } .lamp-holder { position: absolute; top: -29px; width: 33px; height: 5px;
background: white; border: 2px solid black; } .lamp { position: absolute; top: -40px;
width: 8px; height: 11px; background: white; border-radius: 1px; border: 1px solid black;
box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8); animation: flicker 1s infinite
alternate; } .lamp::before { content: ""; position: absolute; right: -3px; top: -3px; width:
14px; height: 3px; background: black; border-radius: 2px; } @keyframes flicker { 0% {
box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); } 100% { box-shadow: 0 0 15px 7px
rgb(224, 221, 18); } } .door-container { width: 87%; height: 87%; top: 11px; background:
rgb(255, 255, 255); display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;
position: absolute; bottom: 0; display: flex; justify-content: space-between; } .door {
width: 50%; height: 100%; background: rgb(0, 59, 111); border: 3px solid rgb(15, 3, 179);
position: relative; transition: transform 0.5s; } .left-door { transform-origin: left; } .right-
door { transform-origin: right; } .window { width: 20px; height: 20px; top: 10%; left: 5px;
background: white; border: 2px solid black; position: relative; } .window::before,
.window::after { content: ""; position: absolute; background: black; } .window::before {
width: 100%; height: 2px; top: 50%; left: 0; transform: translateY(-50%); } .window::after {
width: 2px; height: 100%; left: 50%; top: 0; transform: translateX(-50%); } .login-
container { display: none; position: absolute; background: rgba(0, 59, 111); padding:
20px; border-radius: 10px; text-align: center; transform: scale(0.01); opacity: 0.5;
transition: transform 1s ease-out, opacity 1s ease-out; } .login-container.show {
transform: scale(1); opacity: 1; } .login-container input { display: block; border: none;
border-bottom: 2px solid white; background: transparent; color: white; font-size: 18px;
text-align: center; outline: none; font-family: 'Orbitron', sans-serif; } .login-container
input::placeholder { color: rgba(255, 255, 255, 0.7); } .login-container h2 { font-family:
'Orbitron', sans-serif; font-weight: 700; color: #fff; } .login-container button { margin-top:
20px; background: rgb(0, 59, 111); border: 2px solid white; padding: 10px 20px; font-size:
16px; font-weight: bold; color: white; cursor: pointer; font-family: 'Orbitron', sans-serif;
transition: 0.3s; } .login-container button:hover { background: white; color: rgb(0, 59,
111); } </style> </head> <body> <div class="tardis" onclick="toggleDoors()"> <div
class="lamp-holder"></div> <div class="lamp"></div> <div class="door-container">
<div class="door left-door"> <div class="window"></div> </div> <div class="door right-
door"> <div class="window"></div> </div> </div> <div class="login-container"
id="loginBox"> <h2>TARDIS Login</h2> <input type="text" placeholder="Username">
<input type="password" placeholder="Password"> <button onclick="alert('Login
Attempted')">Login</button> </div> <script> let doorsOpen = false; function
toggleDoors() { const leftDoor = document.querySelector('.left-door'); const rightDoor =
document.querySelector('.right-door'); if (doorsOpen) { leftDoor.style.transform =
'rotateY(0)'; rightDoor.style.transform = 'rotateY(0)';
document.getElementById('loginBox').style.display = 'none'; } else {
leftDoor.style.transform = 'rotateY(-120deg)'; rightDoor.style.transform =

```

```
'rotateY(120deg)'; } doorsOpen = !doorsOpen; } function showLogin() { const loginBox = document.getElementById('loginBox'); loginBox.style.display = 'block'; setTimeout(() => { loginBox.classList.add('show'); }, 500); } function hideLogin(event) { if (event.key === 'Escape') { const loginBox = document.getElementById('loginBox'); loginBox.classList.remove('show'); setTimeout(() => { loginBox.style.display = 'none'; if (doorsOpen) { toggleDoors(); } }, 1000); } } document.querySelector('.tardis').addEventListener('click', showLogin); document.addEventListener('keydown', hideLogin); </script> </body> </html>" tamam şimdi birazcık daha büyük olmasını istiyorum nasıl yaparım"
```

Output:

“TARDIS login kutusunun ve içindeki elemanların biraz daha büyük görünmesini istiyorsan, aşağıdaki CSS ayarlarını güncelleme yeterli olacaktır:

Yapman Gerekenler:

- Login Kutusunu Büyütmek için:**
.login-container içindeki padding değerini artır ve genişliği büyüt.
- Yazıları Büyütmek için:**
h2, input, ve button font büyüklüklerini artır.
- Form Kutularını Genişletmek için:**
input ve button genişliklerini artır.

Güncellenmiş CSS Kodları:

Aşağıdaki kodları ekle veya mevcut olanları bu değerlerle değiştir:

```
“.login-container {  
  display: none;  
  position: absolute;  
  background: rgba(0, 59, 111);  
  padding: 30px; /* Kutu içindeki boşluğu artırdık */  
  border-radius: 12px;  
  text-align: center;
```

```
transform: scale(0.01);  
opacity: 0.5;  
transition: transform 1s ease-out, opacity 1s ease-out;  
width: 320px; /* Login kutusunu büyüttük */  
}
```

```
.login-container.show {  
    transform: scale(1);  
    opacity: 1;  
}
```

```
.login-container h2 {  
    font-family: 'Orbitron', sans-serif;  
    font-size: 28px; /* Başlığı büyüttük */  
    font-weight: 700;  
    color: #fff;  
}
```

```
.login-container input {  
    display: block;  
    width: 90%; /* Genişliği artırdık */  
    max-width: 280px;  
    padding: 14px; /* Kutunun içindeki yazıyı büyüttük */  
    font-size: 20px; /* Yazı boyutunu artırdık */  
    border: none;  
    border-bottom: 2px solid white;  
    background: transparent;  
    color: white;
```

```
outline: none;

font-family: 'Orbitron', sans-serif;
}
```

```
.login-container input::placeholder {

  color: rgba(255, 255, 255, 0.7);

  font-size: 18px;
}
```

```
.login-container button {

  width: 95%;

  max-width: 290px;

  margin-top: 35px; /* Butonu daha aşağı kaydirdık */

  background: rgb(0, 59, 111);

  border: 2px solid white;

  padding: 14px; /* Butonu büyüttük */

  font-size: 20px; /* Yazıyı büyüttük */

  font-weight: bold;

  color: white;

  cursor: pointer;

  font-family: 'Orbitron', sans-serif;

  transition: 0.3s;
}
```

```
.login-container button:hover {

  background: white;

  color: rgb(0, 59, 111);
}
```

Ne Değişti?


- ✓ Login Kutusu daha büyük hale geldi.
- ✓ Yazılar daha okunaklı ve şık bir görünüm kazandı.
- ✓ Buton ve inputlar büyüdü, boşlukları artırarak daha profesyonel bir his verdi.

Eğer daha da büyük olmasını istersen, font-size ve padding değerlerini **biraz daha** artırabilirsin! 🚀

“

New conversation prompt:

“

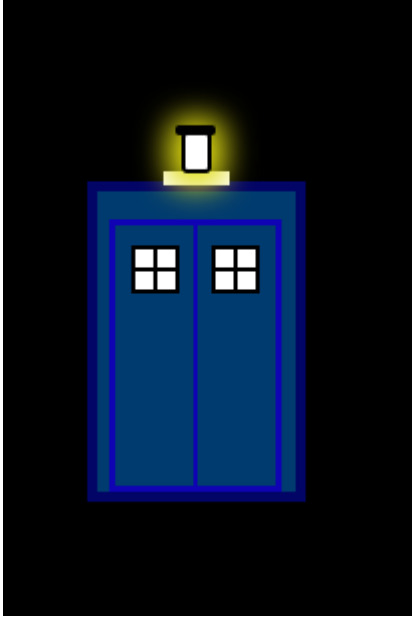

```
"<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>TARDIS
Login</title> <style> body { display: flex; justify-content: center; align-items: center;
height: 100vh; background-color: #000; margin: 0; } .tardis { width: 99px; height: 150px;
background: rgb(0, 59, 111); border: 5px solid rgb(2, 4, 102); position: relative; cursor:
pointer; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; } .tardis:before {
content: ""; position: absolute; top: -10px; left: 33px; width: 33px; height: 7px;
background: white; } .lamp { position: absolute; top: -30px; width: 11px; height: 17px;
background: white; border-radius: 3px; border: 2px solid black; box-shadow: 0 0 10px
5px rgba(255, 255, 255, 0.8); animation: flicker 1s infinite alternate; display: flex; justify-
```

```
content: center; align-items: flex-end; } .lamp::before { content: ""; position: absolute;
top: -5px; width: 20px; height: 5px; background: black; border-radius: 2px; } @keyframes
flicker { 0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); } 100% { box-shadow: 0 0
15px 7px rgb(224, 221, 18); } } .door { width: 80%; height: 80%; background: rgb(0, 59,
111); display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; border: 3px
solid rgb(15, 3, 179); position: absolute; bottom: 0; padding-top: 10px; } .door::after {
content: ""; position: absolute; width: 2px; height: 100%; background: rgb(15, 3, 179);
left: 50%; top: 0; transform: translateX(-50%); } .window { width: 20px; height: 20px;
background: white; border: 2px solid black; position: relative; } .window::before,
.window::after { content: ""; position: absolute; background: black; } .window::before {
width: 100%; height: 2px; top: 50%; left: 0; transform: translateY(-50%); } .window::after {
width: 2px; height: 100%; left: 50%; top: 0; transform: translateX(-50%); } .login-
container { display: none; position: absolute; background: rgba(226, 230, 9, 0.9);
padding: 20px; border-radius: 10px; text-align: center; } .login-container input { display:
block; margin: 10px auto; padding: 10px; width: 200px; } </style> </head> <body> <div
class="tardis" onclick="showLogin()"> <div class="lamp"></div> <div class="door"> <div
class="window"></div> <div class="window"></div> </div> </div> <div class="login-
container" id="loginBox"> <h2>TARDIS Login</h2> <input type="text"
placeholder="Username"> <input type="password" placeholder="Password"> <button
onclick="alert('Login Attempted')">Login</button> </div> <script> function showLogin()
{ document.getElementById('loginBox').style.display = 'block'; } function
hideLogin(event) { if (event.key === 'Escape') {
document.getElementById('loginBox').style.display = 'none'; } }
document.addEventListener('keydown', hideLogin); </script> </body> </html>" bu kod
böyle bir tardis çıkarıyor ortaya ben şimdi tardisin dikdörtgen gövdesi ile dikdörtgen
lambda tutacağı arasında yukarı doğru sağdan ve soldan 33'er blok boyunca üçgen gibi
yukarı doğru yamuk olarak çıkan 33 blokluk da lambda tutacağını tutan düz bir zemin
şeklinde olacak bir yamuk şekli istiyorum. tardis mavisi renginde olacak bu katman."
```

Output:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>TARDIS Login</title>
```

```
<style>
```

```
body{  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    align-items: center;  
    height: 100vh;  
    background-color: #000;  
    margin: 0;  
}
```

```
.tardis {  
    width: 99px;  
    height: 150px;  
    background: rgb(0, 59, 111);  
    border: 5px solid rgb(2, 4, 102);  
    position: relative;  
    cursor: pointer;  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    align-items: center;  
}
```

```
.tardis:before {  
    content: "";  
    position: absolute;  
    top: -33px;  
    left: -10px;  
    width: 120px;
```

```
height: 33px;

background: rgb(0, 59, 111);

clip-path: polygon(33% 0%, 66% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
}
```

```
.lamp-holder {

    position: absolute;

    top: -10px;

    left: 33px;

    width: 33px;

    height: 7px;

    background: rgb(0, 59, 111);
}
```

```
.lamp {

    position: absolute;

    top: -30px;

    width: 11px;

    height: 17px;

    background: white;

    border-radius: 3px;

    border: 2px solid black;

    box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255, 255, 255, 0.8);

    animation: flicker 1s infinite alternate;

    display: flex;

    justify-content: center;

    align-items: flex-end;
}
```

```
.lamp::before {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  top: -5px;  
  width: 20px;  
  height: 5px;  
  background: black;  
  border-radius: 2px;  
}
```

```
@keyframes flicker {  
  0% { box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(255, 255, 255, 0.6); }  
  100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgb(224, 221, 18); }  
}
```

```
.door {  
  width: 80%;  
  height: 80%;  
  background: rgb(0, 59, 111);  
  display: flex;  
  justify-content: space-around;  
  align-items: flex-start;  
  border: 3px solid rgb(15, 3, 179);  
  position: absolute;  
  bottom: 0;  
  padding-top: 10px;  
}
```

```
.door::after {  
    content: "";  
    position: absolute;  
    width: 2px;  
    height: 100%;  
    background: rgb(15, 3, 179);  
    left: 50%;  
    top: 0;  
    transform: translateX(-50%);  
}
```

```
.window {  
    width: 20px;  
    height: 20px;  
    background: white;  
    border: 2px solid black;  
    position: relative;  
}
```

```
.window::before, .window::after {  
    content: "";  
    position: absolute;  
    background: black;  
}
```

```
.window::before {  
    width: 100%;
```

```
height: 2px;  
top: 50%;  
left: 0;  
transform: translateY(-50%);  
}
```

```
.window::after {  
width: 2px;  
height: 100%;  
left: 50%;  
top: 0;  
transform: translateX(-50%);  
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="tardis">
```

```
<div class="lamp-holder"></div>
```

```
<div class="lamp"></div>
```

```
<div class="door">
```

```
<div class="window"></div>
```

```
<div class="window"></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>”
```

Last version:

```
<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Orbitron:wght@400;700&display=swa
p" rel="stylesheet"> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>TARDIS Login</title> <style>
body { display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh;
background: url('background.jpg') no-repeat center center fixed; background-size:
cover; margin: 0; } .tardis { width: 99px; height: 150px; background: rgb(0, 59, 111);
border: 3px solid rgb(15, 3, 179); position: relative; cursor: pointer; display: flex; flex-
direction: column; align-items: center; } .tardis:before { content: ""; position: absolute;
top: -22px; width: 120px; height: 16px; border: 3px solid rgb(15, 3, 179); background:
rgb(0, 59, 111); clip-path: polygon(33% 0%, 66% 0%, 100% 100%, 0% 100%); } .lamp-
holder { position: absolute; top: -29px; width: 33px; height: 5px; background: white;
border: 2px solid black; } .lamp { position: absolute; top: -40px; width: 8px; height: 11px;
background: white; border-radius: 1px; border: 1px solid black; box-shadow: 0 0 10px
5px rgba(255, 255, 255, 0.8); animation: flicker 1s infinite alternate; } .lamp::before {
content: ""; position: absolute; right: -3px; top: -3px; width: 14px; height: 3px;
background: black; border-radius: 2px; } @keyframes flicker { 0% { box-shadow: 0 0 5px
2px rgba(255, 255, 255, 0.6); } 100% { box-shadow: 0 0 15px 7px rgb(224, 221, 18); } }
.door-container { width: 87%; height: 87%; top: 11px; background: url('inside.jpg') no-
repeat center center fixed; background-size: 50%; display: flex; justify-content: space-
around; align-items: flex-start; position: absolute; bottom: 0; display: flex; justify-
content: space-between; } .door { width: 50%; height: 100%; background: rgb(0, 59,
111); border: 3px solid rgb(15, 3, 179); position: relative; transition: transform 0.5s; }
.left-door { transform-origin: left; } .right-door { transform-origin: right; } .window { width:
20px; height: 20px; top: 10%; left: 5px; background: white; border: 2px solid black;
position: relative; } .window::before, .window::after { content: ""; position: absolute;
background: black; } .window::before { width: 100%; height: 2px; top: 50%; left: 0;
transform: translateY(-50%); } .window::after { width: 2px; height: 100%; left: 50%; top: 0;
transform: translateX(-50%); } .login-container { display: none; position: absolute;
background: rgba(0, 59, 111); padding: 40px; border-radius: 10px; text-align: center;
transform: scale(0.01); opacity: 0.5; transition: transform 1s ease-out, opacity 1s ease-
out; } .login-container.show { transform: scale(1); opacity: 1; } .login-container input {
display: block; border: none; border-bottom: 2px solid white; background: transparent;
color: white; font-size: 18px; text-align: center; outline: none; font-family: 'Orbitron',
sans-serif; } .login-container input::placeholder { color: rgba(255, 255, 255, 0.7); } .login-
container h2 { font-family: 'Orbitron', sans-serif; font-weight: 700; color: #fff; } .login-
container button { margin-top: 20px; background: rgb(0, 59, 111); border: 2px solid
white; padding: 10px 20px; font-size: 16px; font-weight: bold; color: white; cursor:
```

```

pointer; font-family: 'Orbitron', sans-serif; transition: 0.3s; } .login-container
button:hover { background: white; color: rgb(0, 59, 111); } </style> </head> <body> <div
class="tardis" onclick="toggleDoors()"> <div class="lamp-holder"></div> <div
class="lamp"></div> <div class="door-container"> <div class="door left-door"> <div
class="window"></div> </div> <div class="door right-door"> <div
class="window"></div> </div> </div> </div> <div class="login-container" id="loginBox">
<h2>TARDIS Login</h2> <input type="text" placeholder="Username"> <input
type="password" placeholder="Password"> <button onclick="alert('Login
Attempted')">Login</button> </div> <script> let doorsOpen = false; function
toggleDoors() { const leftDoor = document.querySelector('.left-door'); const rightDoor =
document.querySelector('.right-door'); if (doorsOpen) { leftDoor.style.transform =
'rotateY(0)'; rightDoor.style.transform = 'rotateY(0)';
document.getElementById('loginBox').style.display = 'none'; } else {
leftDoor.style.transform = 'rotateY(-120deg)'; rightDoor.style.transform =
'rotateY(120deg)'; } doorsOpen = !doorsOpen; } function showLogin() { const loginBox =
document.getElementById('loginBox'); loginBox.style.display = 'block'; setTimeout(() => {
loginBox.classList.add('show'); }, 500); } function hideLogin(event) { if (event.key ===
'Escape') { const loginBox = document.getElementById('loginBox');
loginBox.classList.remove('show'); setTimeout(() => { loginBox.style.display = 'none'; if
(doorsOpen) { toggleDoors(); }, 1000); } }
document.querySelector('.tardis').addEventListener('click', showLogin);
document.addEventListener('keydown', hideLogin); </script> </body> </html>”

```

New conversation: <https://chatgpt.com/share/67c9be17-af84-8006-87e8-0df37d11a700>