

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS HIDRÁULICO MOCHILA CHM-UF-300		Ed. 09

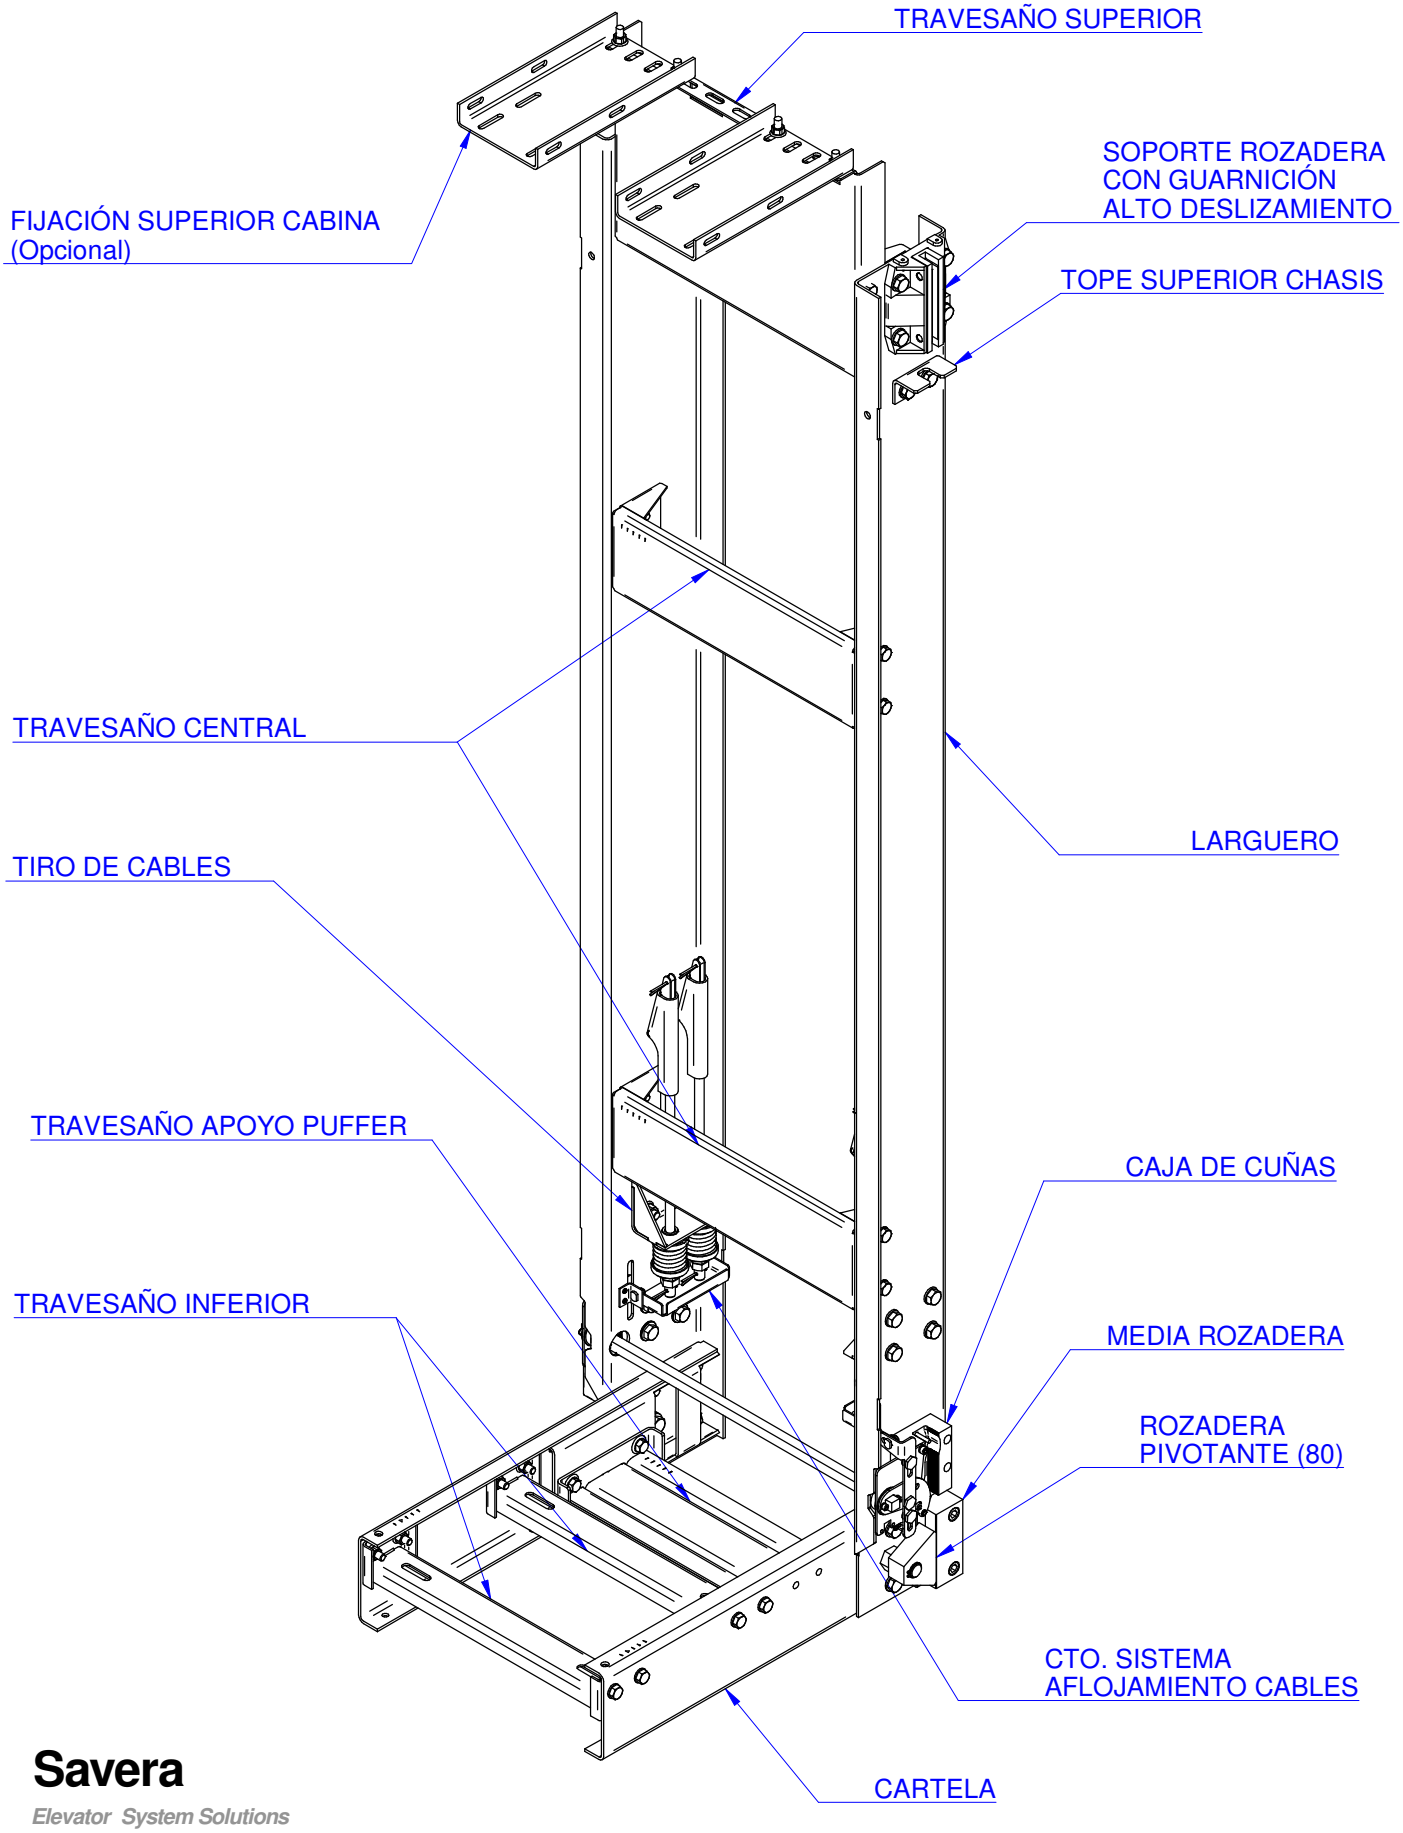

Savera
Elevator System Solutions


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/4
CHASIS HIDRÁULICO MOCHILA CHM-UF-300		Ed. 09

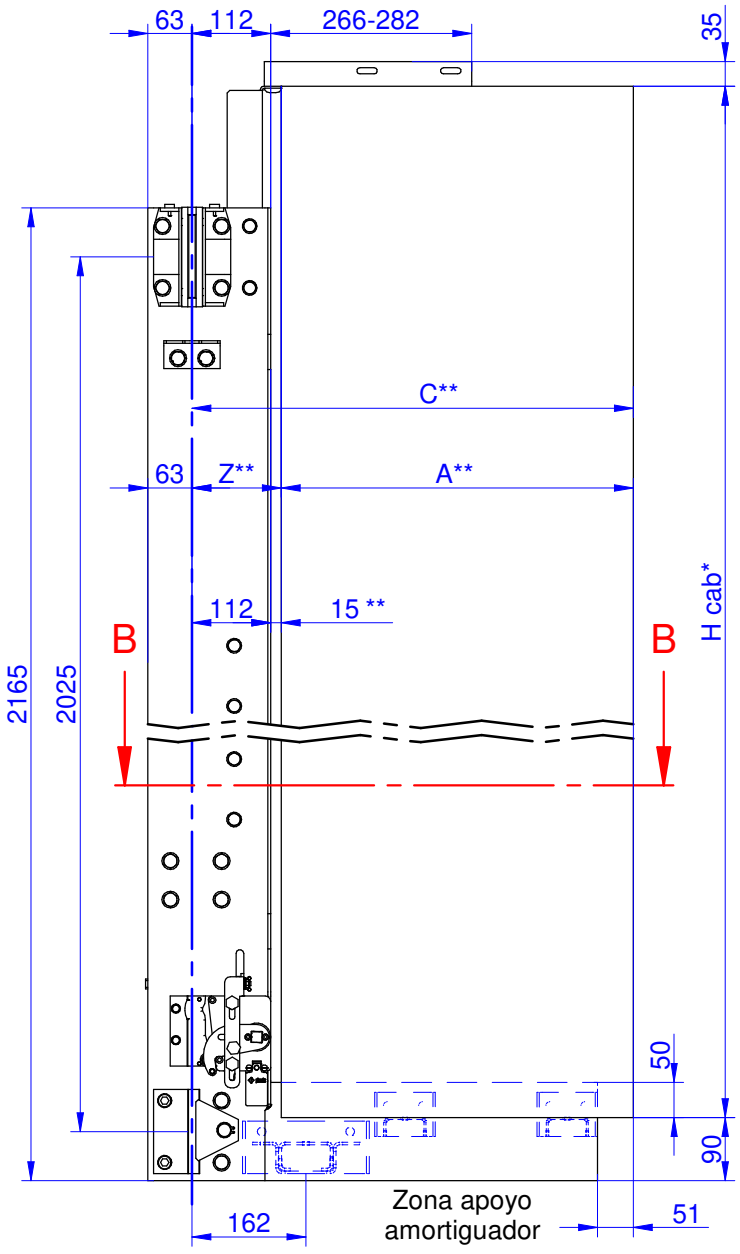


*
Hcab = H exterior cabina
Para una altura de cabina determinada el soporte superior permite la regulación necesaria para cubrir 22 mm más de grosor de suelo.


**
Cotas referenciadas a la plataforma del suelo
.
***
Para una determinada cota a ó b, el chasis permite una regulación de **10** mm a ambos lados.

VALORES PARA CABINA ESTÁNDAR EMESA

					
EXISTE embarque contíguo a guías			**NO EXISTE** embarque contíguo a guías		
a	min	45	a	min	30
b	max	250	b	max	250

Para otras dimensiones, son necesarias modificaciones en cabina.

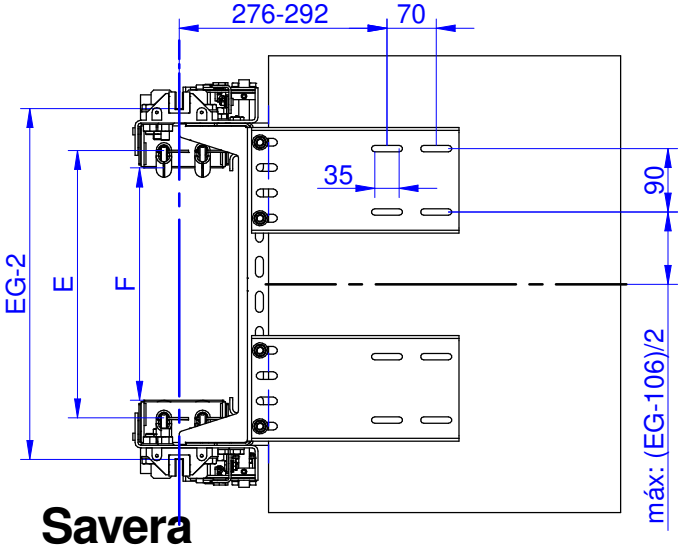

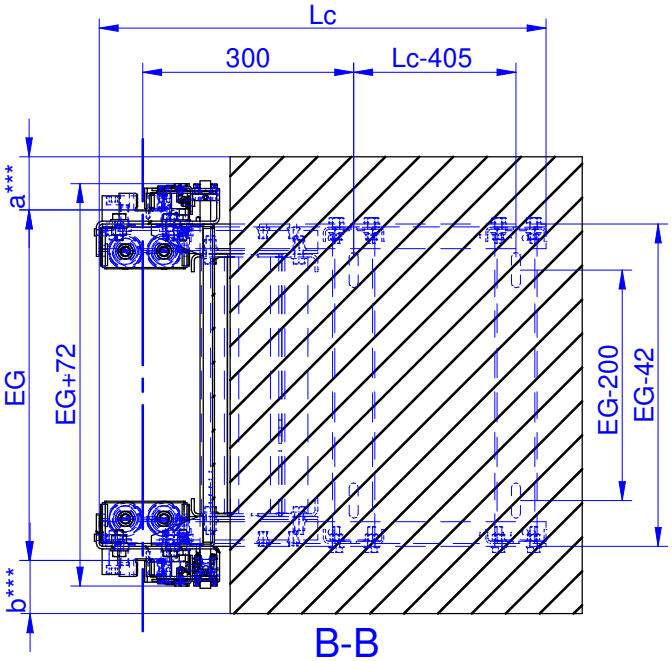

Savera
Elevator System Solutions


TABLA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES

(P+Q) max. (kg)	950 *	
Suspensión	2:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	0.63	
Cables	4 x Ø 8	
Guías	T65/54/8, T82/68/9	
	T70/65/9 **RECOMENDADA**	
Caja de cuñas	SLC IT-100-S	Nº Certificado: 52/E36/06/0001
Cabezal	320x2x8 (DOBLE POLEA)	
Peso chasis (kg)	85 - 90 aprox.	
Rango EG	500-700	
	EG en saltos de 50 en 50 mm	
Foso minimo**	APOYO EN TRAVESAÑO	APOYO BAJO LARGUEROS
	219+e+h	233+e+h
Rango Ø camisa pistón 	Ø max, 114	
Altura cabina, H (mm)	Min.	2110 mm
	Max.	2398 mm
"Z" Dimensión	Min.	127 mm
	Max.	147 mm
"A" Dimensión	Min.	400 mm
	Max.	1200 mm
"C" Dimensión	**C = Z + A**	
"E" Dimensión	500 ≤ EG < 550	EG-124
	550 ≤ EG ≤ 600	EG-164
	600 < EG ≤ 700	EG-204
"F" Dimensión	500 ≤ EG < 550	EG-170
	550 ≤ EG ≤ 600	EG-224
	600 < EG ≤ 700	EG-264
"Lc" Dimensión	Lc = A + 110	

* Ver tabla de P+Q en función de cota A

** e: espesor recubrimiento suelo
h: holgura chasis-amortiguador
(Ver figuras Foso mínimo)

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A (dimensión cabina)

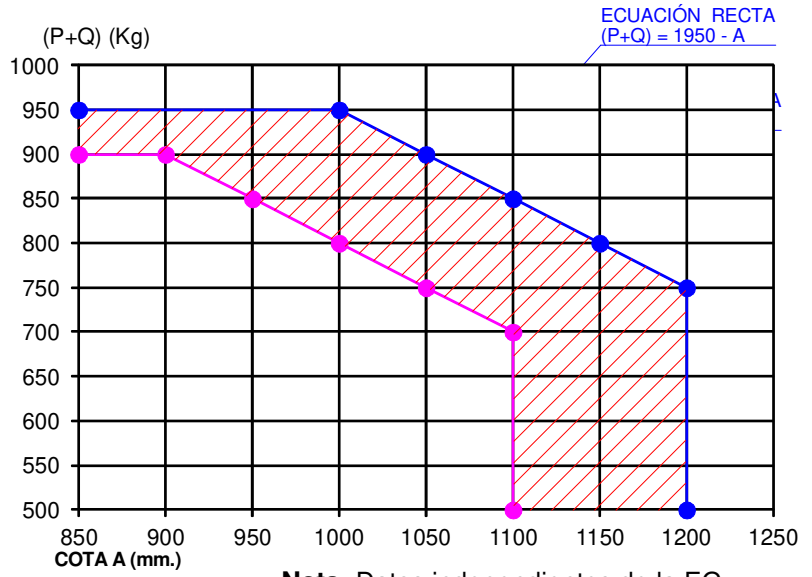

Nota: Datos independientes de la EG.


INCLUYE:
- **4 Tensores cable con aflojamiento Ø8-9**
- **Chapas fijación inferiores a cabina**

OPCIONAL:
- **Fijaciones superior cabina CHM-UF-300**
- **Guiado inferior:**
  Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento
- **Apoyo puffer bajo largueros**
- **Engrasadores**


Savera
Elevator System Solutions

FOSO MINIMO:

APOYO EN TRAVESAÑO

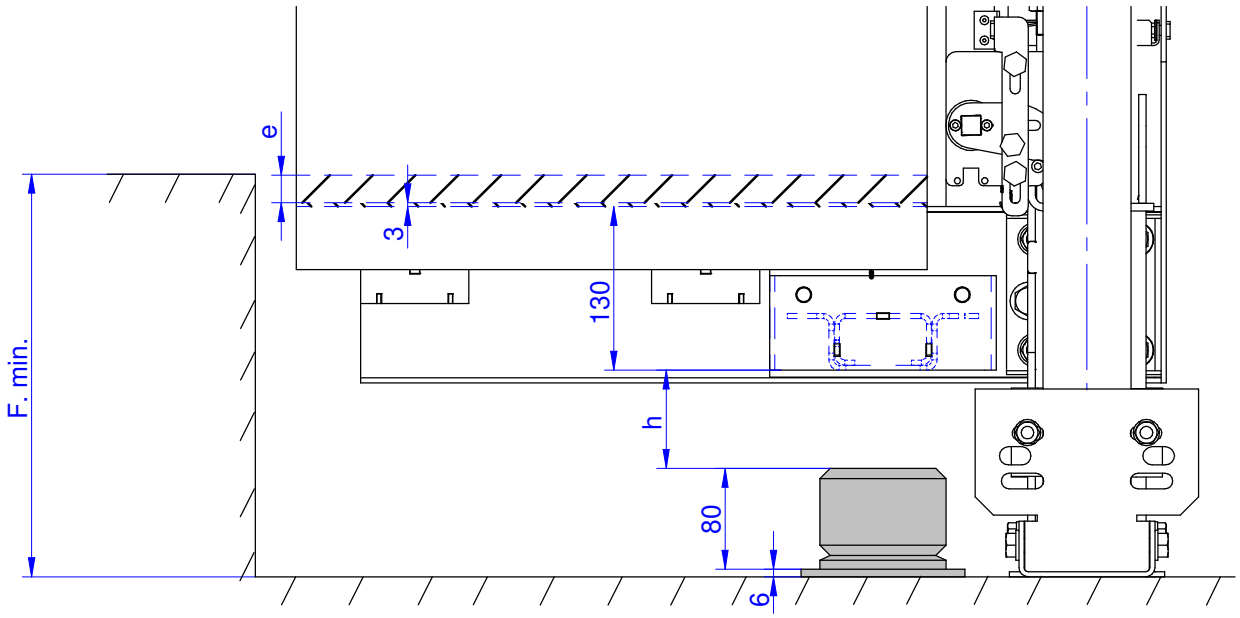

APOYO BAJO LARGUEROS

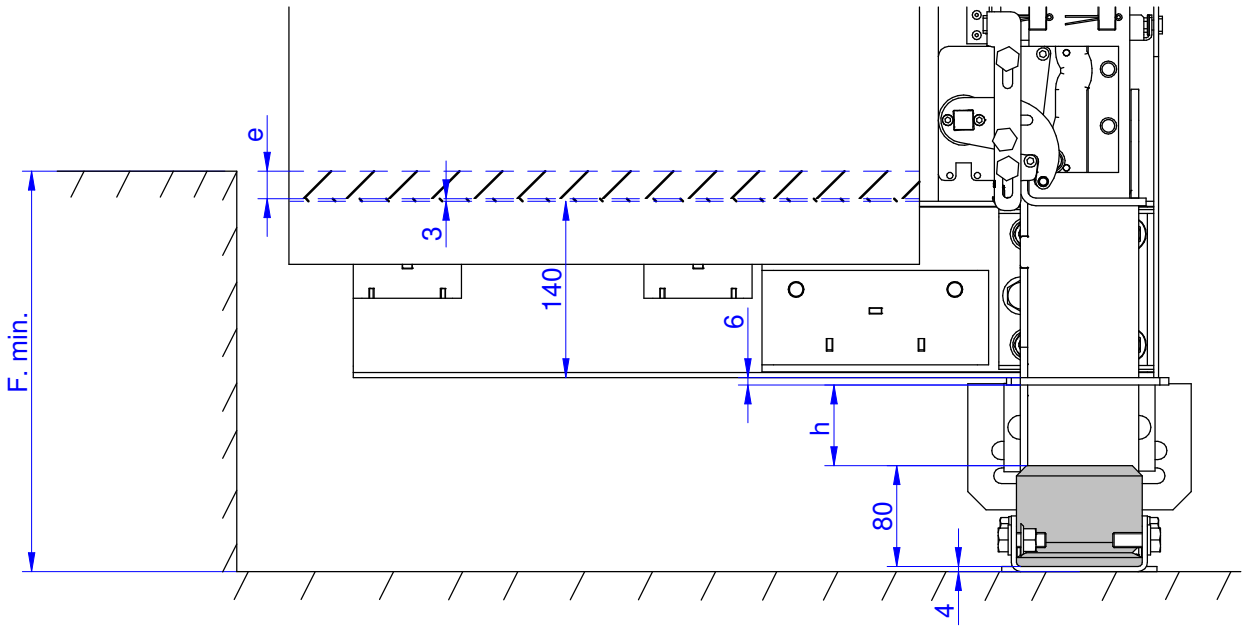

Savera
Elevator System Solutions