


Anexo: crear un ejecutable

Anexo 1. Unidad 4. Crear un ejecutable

Para crear un ejecutable, en primer lugar vamos a abrir el cmd del sistema.

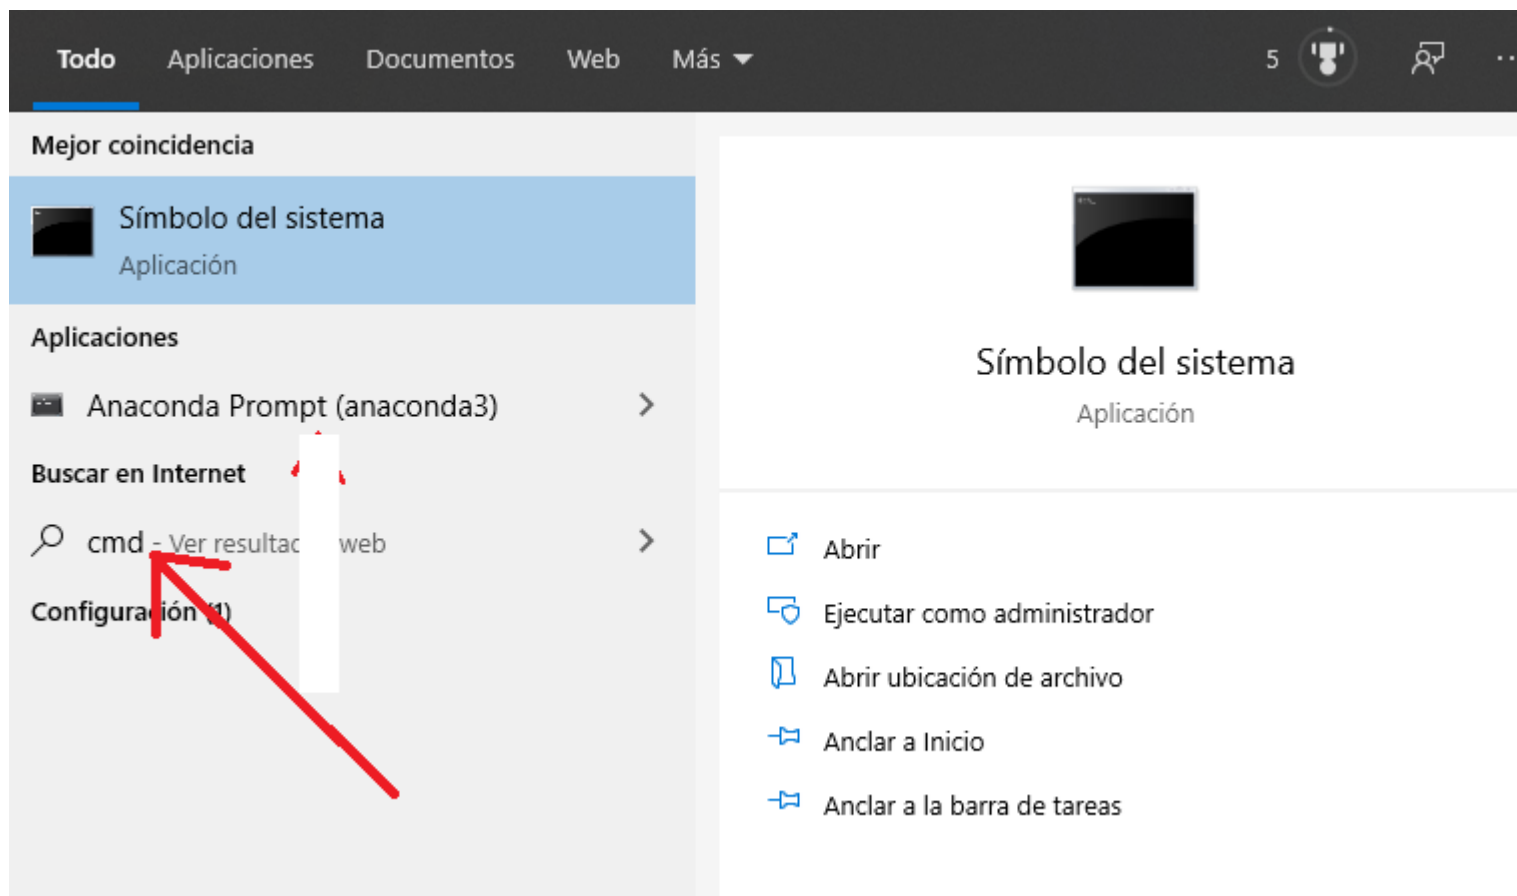

Anexo: crear un ejecutable

Se instala el paquete auto-py-to-exe mediante el comando pip


```
(base) C:\Users\Enrique>pip install auto-py-to-exe
```

Una vez instalado, en el mismo prompt del sistema se ejecuta auto-pip-to exe

```
Requirement already satisfied: pycparser in c:\us  
t-websocket->bottle-websocket->Eel==0.12.4->auto-  
(base) C:\Users\Aorte>auto-py-to-exe
```



Anexo: crear un ejecutable

Se elije el archivo y se pulsa Convert py to exe

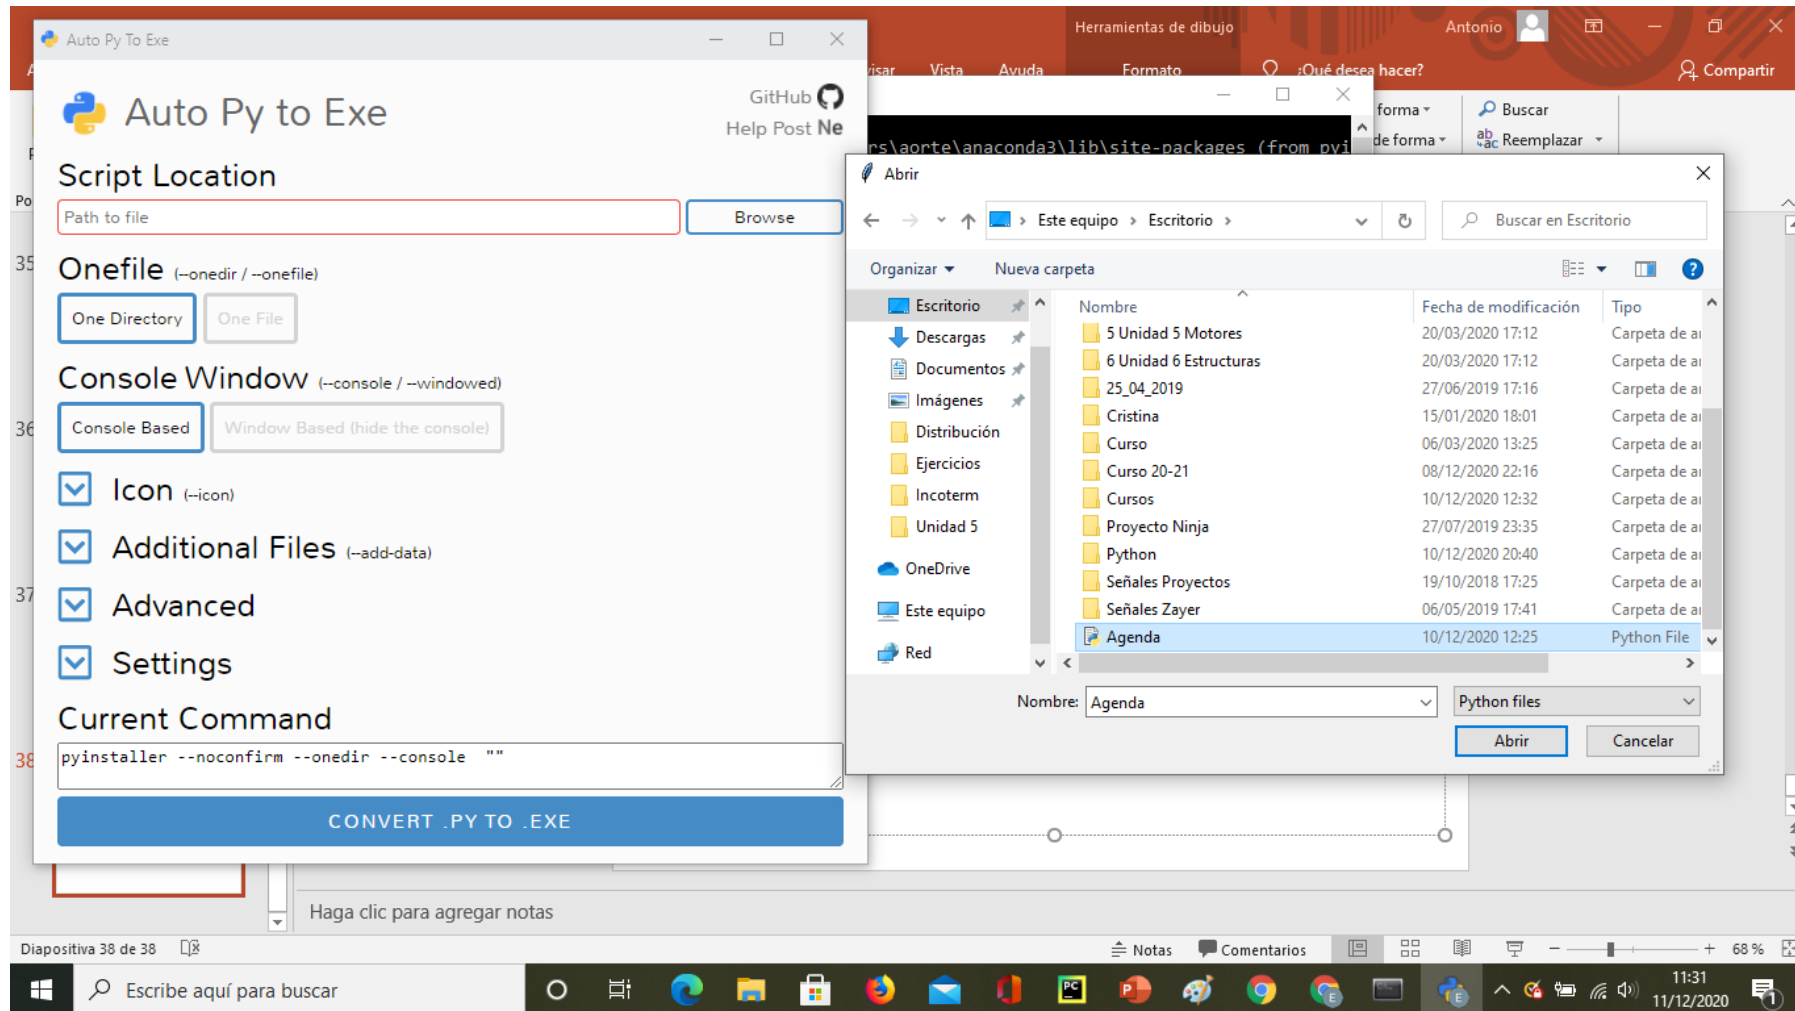


Anexo: crear un ejecutable

Se crea un directorio Output y nos dice si queremos ir a el

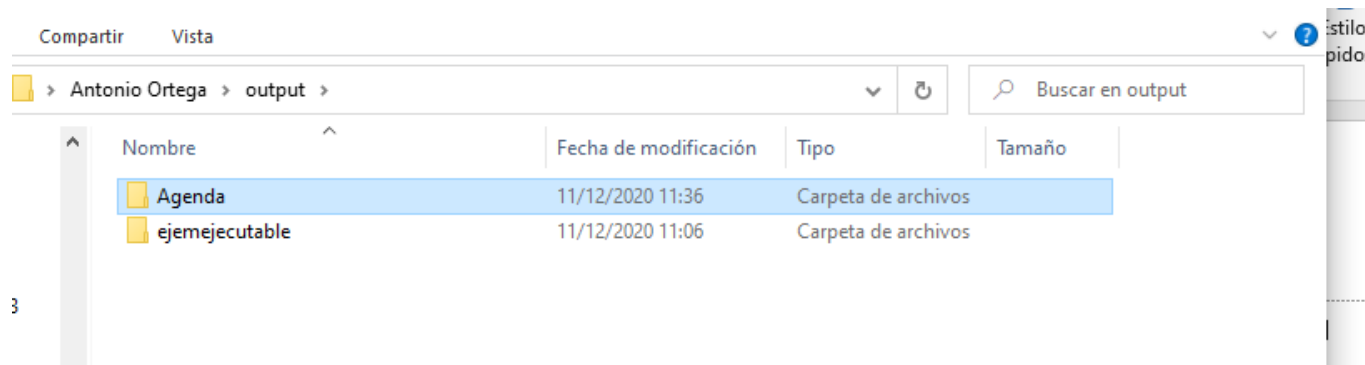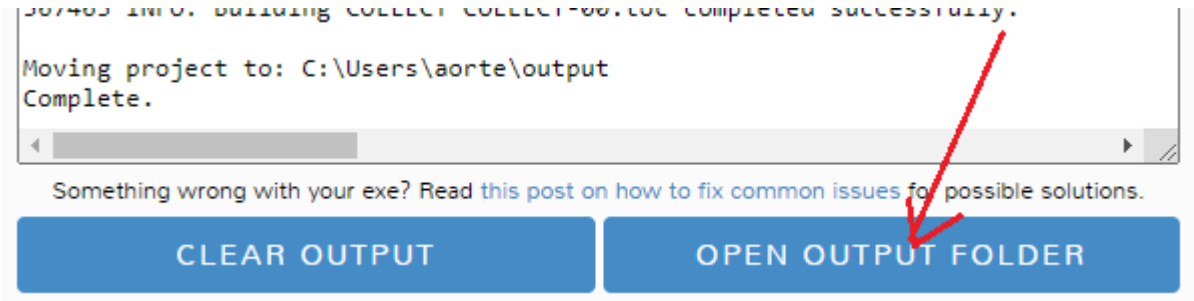


Anexo: crear un ejecutable

Si lo abrimos en el se encuentra el ejecutable.

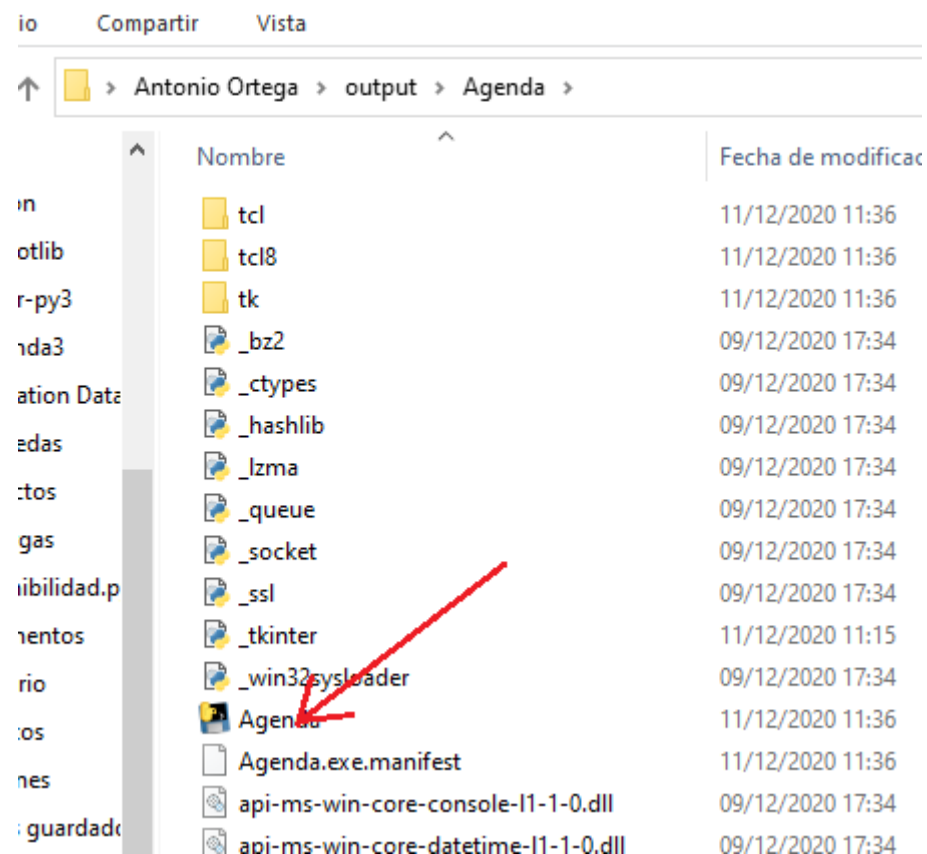

Anexo: crear un ejecutable

Si la opción elegida es One File

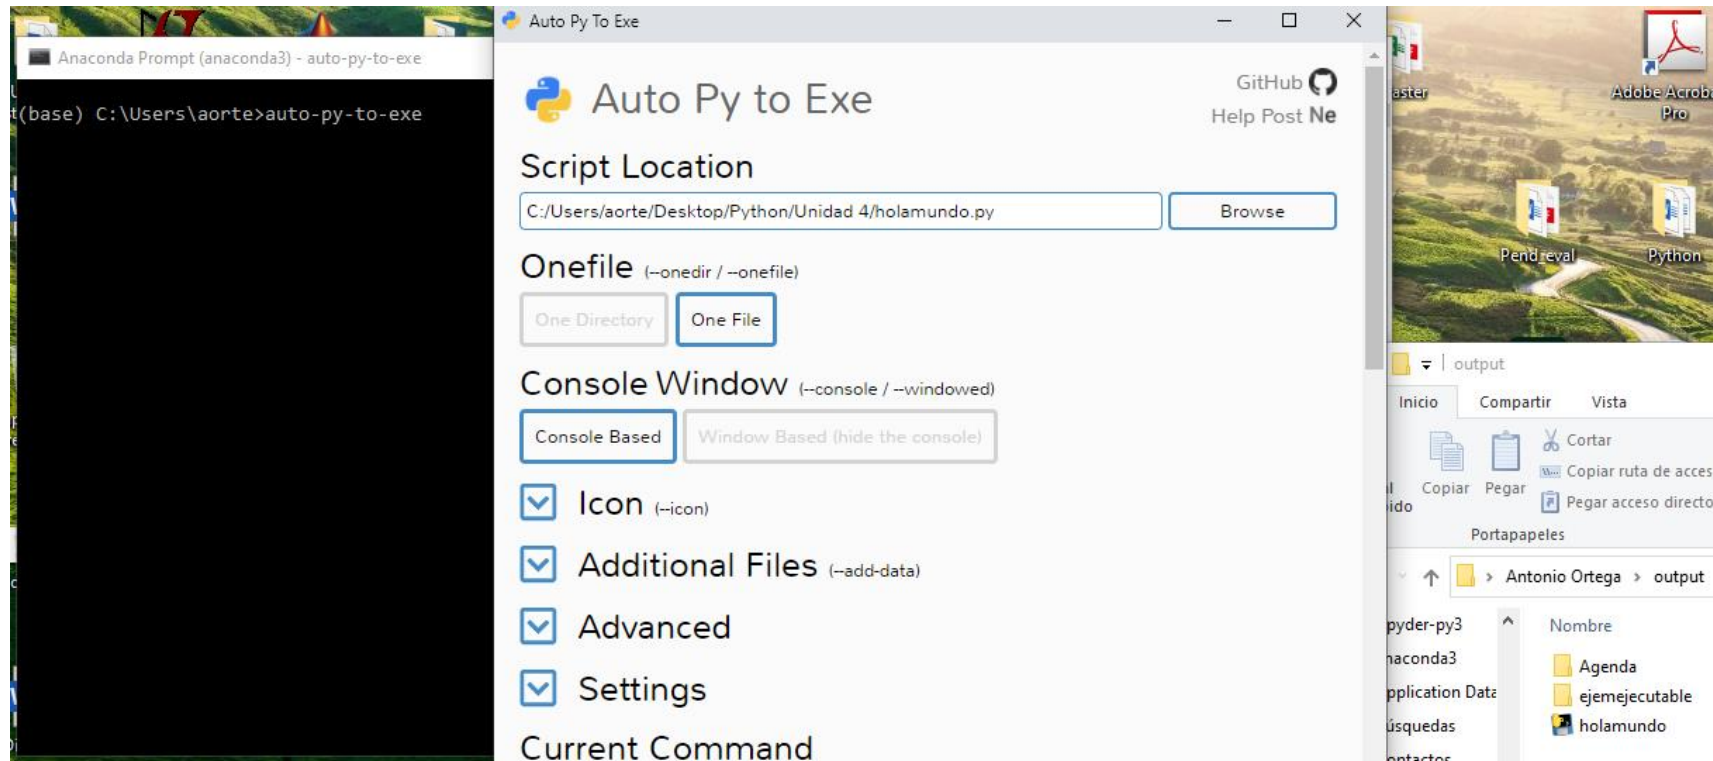

Anexo: crear un ejecutable

Si la opción elegida es One File.

