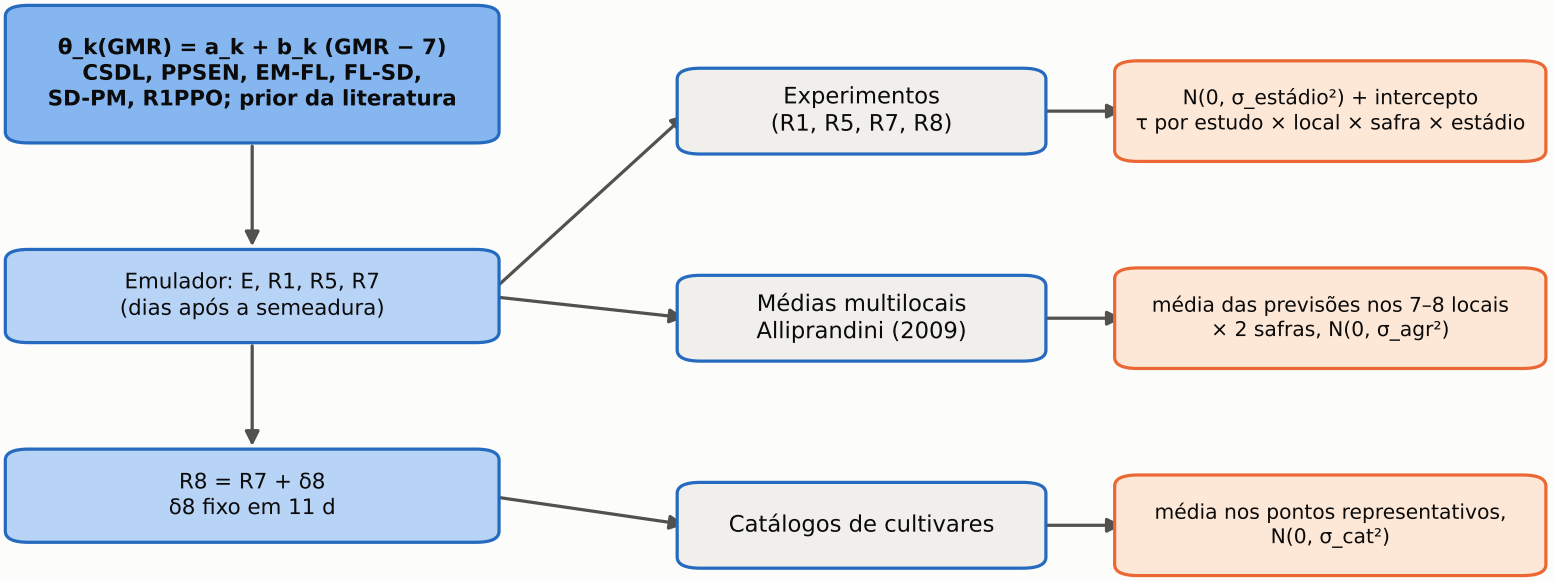

Amostrador: evolução diferencial (DE 80% + snooker 20%), 40 caminhantes; convergência por R-hat entre 2 cadeias