

CSS challenge #5

POSITION oefening 2 hamburger menu

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive burgers

Veel websites hebben (zeker op small screen) een hamburger menu. Als het scherm groter wordt, wordt dan vaak (een deel van) het menu direct getoond.

Je kunt oefenen met 3 varianten:



2-buttons
[uitleg in 10 stappen](#)

Voorbeeld
codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-2447-7caf-8b23-b6ba7702647c

Voor de **blauwe** en **rode** piste



fixed-button
[uitleg in 11 stappen](#)

Voorbeeld
codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-3335-7589-a37f-cea713cb32a1



moving-button
[uitleg in 11 stappen](#)

Voorbeeld
codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1

JS 3-stap - Oefening 2


Hamburger buttons

Hamburger menu's zijn niet ideaal. Menu-items in een hamburger menu worden bijv. minder vaak bezocht dan menu-items die direct op het scherm staan (uit zicht maakt onbemind). Maar à la - de site die je na maakt kan een hamburger menu bevatten.

De hamburger button

Er bestaan vele hamburger button varianten. Op codepen.io/shooft/pen/EaVoMjb vind je er twaalf.

Variant 1 en 5 komen het vaakst voor.

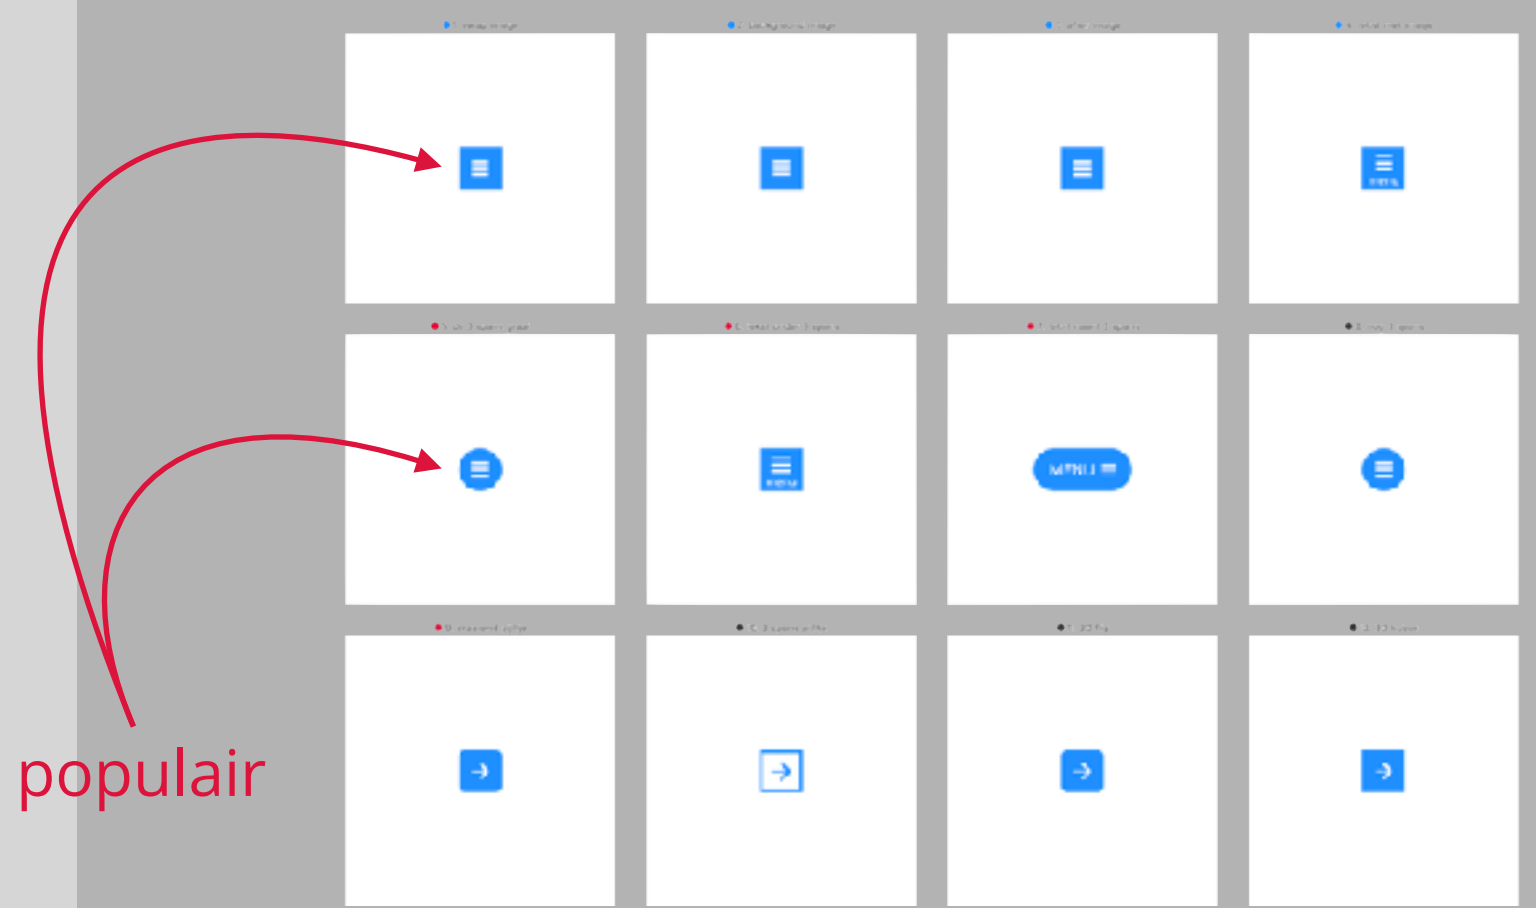

Nb. Buttons met **het woord menu** in de button werken het best.

Nb. Gebruikers komen niet voor coole buttons. Ze komen voor content.

Besteed dan ook niet te veel **tijd** aan coole buttons, maar wel **aan de content**.

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive 2-buttons burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen


De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b942-d61e-7695-bd96-39e59af3be35

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-2447-7caf-8b23-b6ba7702647c


Op small screen

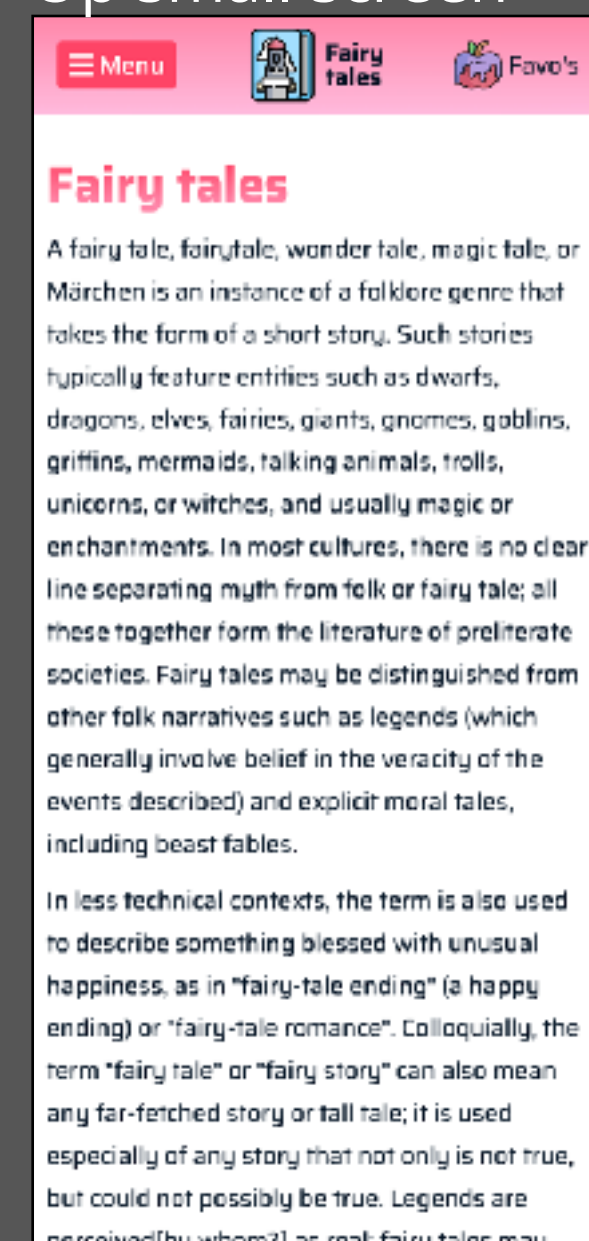

Vanaf 38em



Vanaf 57em

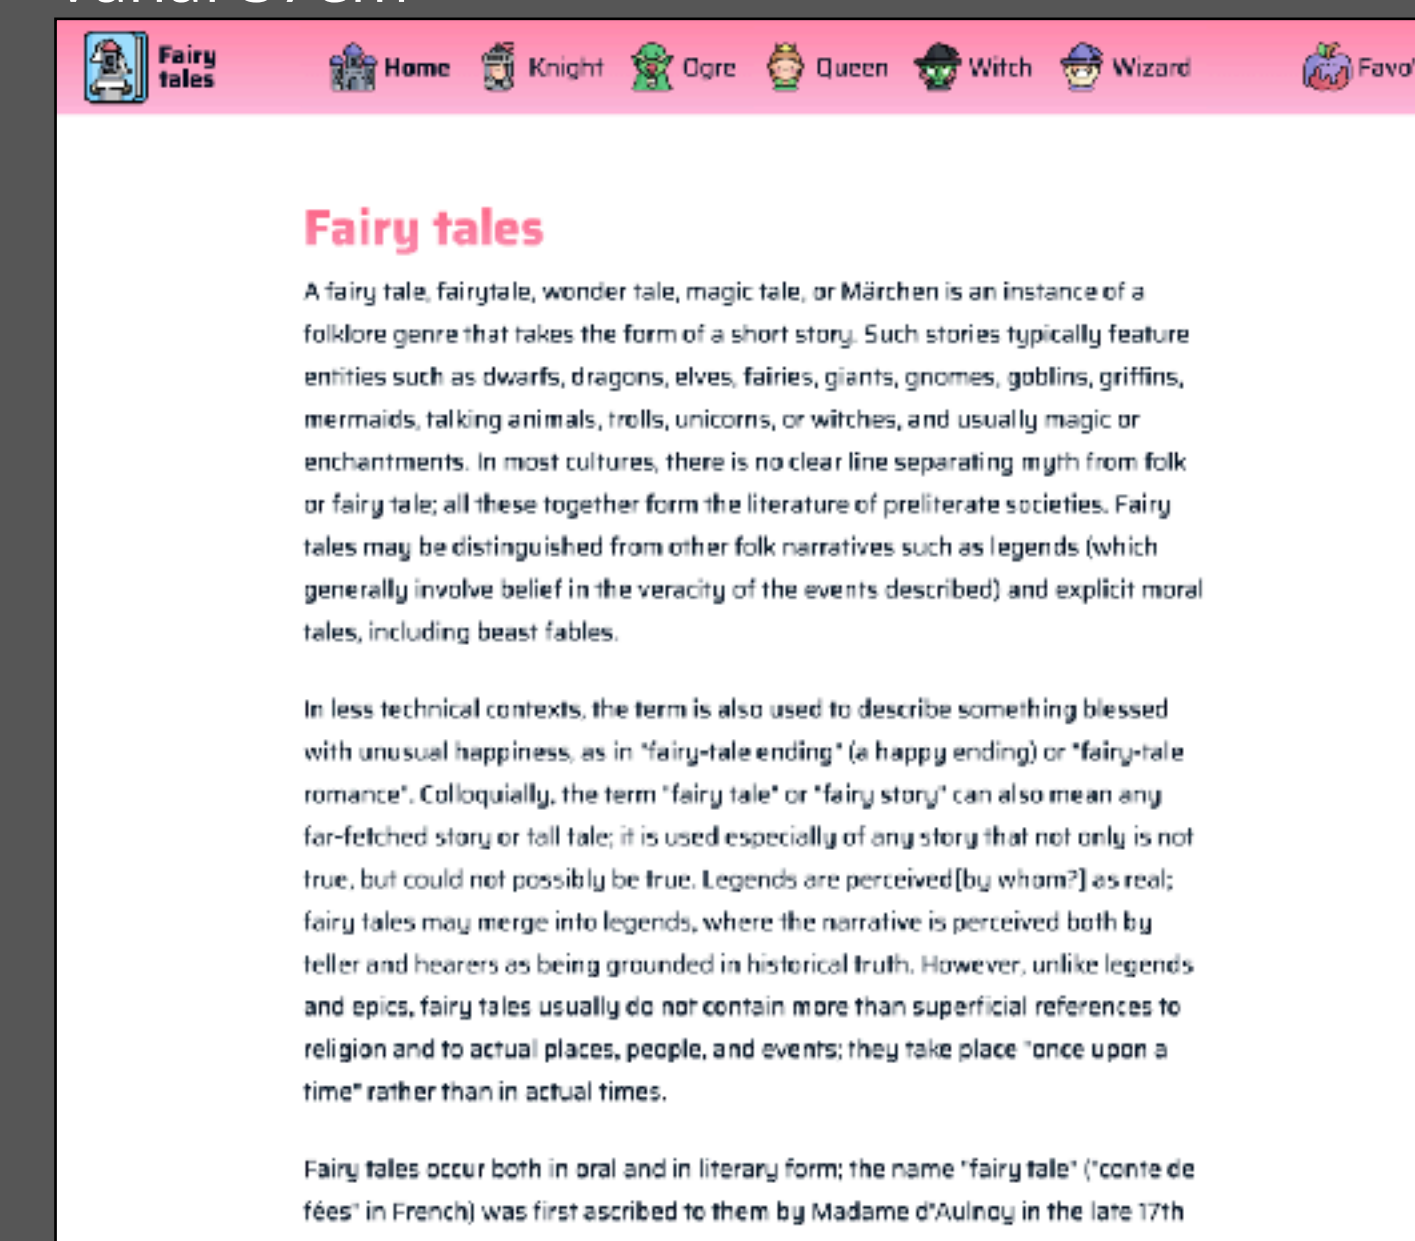

Voor de **blauwe**
en **rode** piste



JS 3-stap - Oefening 2

Responsive 2-buttons burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shoof/pen/0199b942-d61e-7695-bd96-39e59af3be35

Voorbeeld:


codepen.io/editor/shoof/pen/0199b93d-2447-7caf-8b23-b6ba7702647c

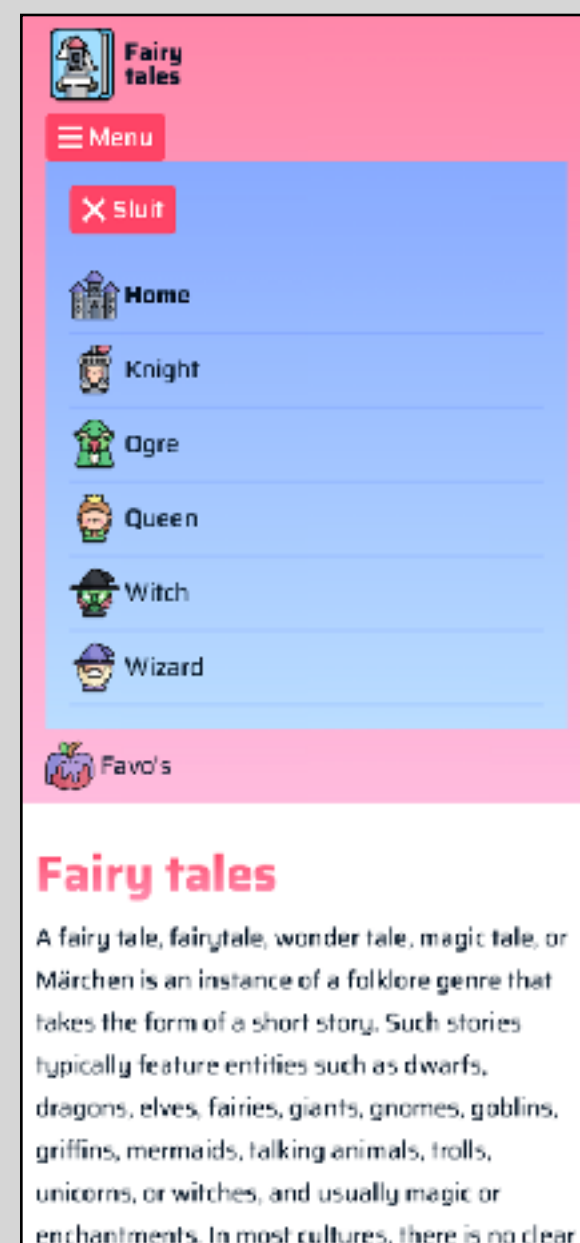

De basisvormgeving krijg je cadeau.

nav

1. Positioneer de nav fixed.
2. En dek het hele scherm met de nav af (hint: left, right, top, bottom).

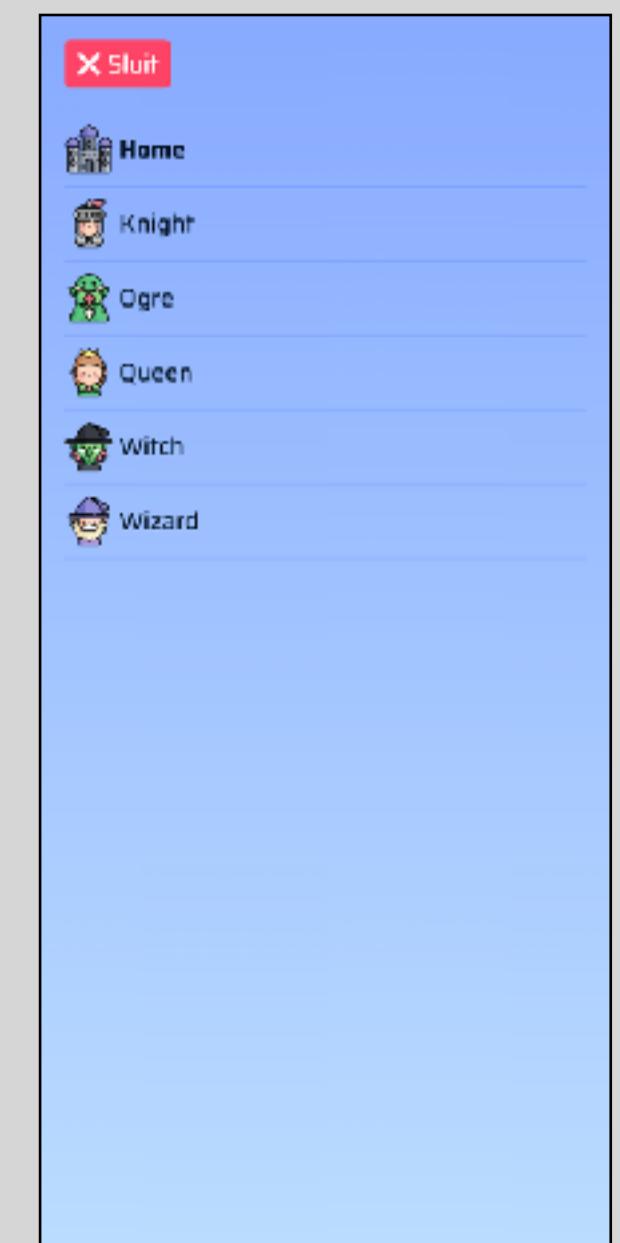

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive 2-buttons burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shoof/pen/0199b942-d61e-7695-bd96-39e59af3be35

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shoof/pen/0199b93d-2447-7caf-8b23-b6ba7702647c




nav

1. Schuif de nav uit beeld met
translate: xxx% yyy%;

Nb. De nav moet zijn eigen breedte (100%) naar links bewegen.

Nb. Naar links is negatief.

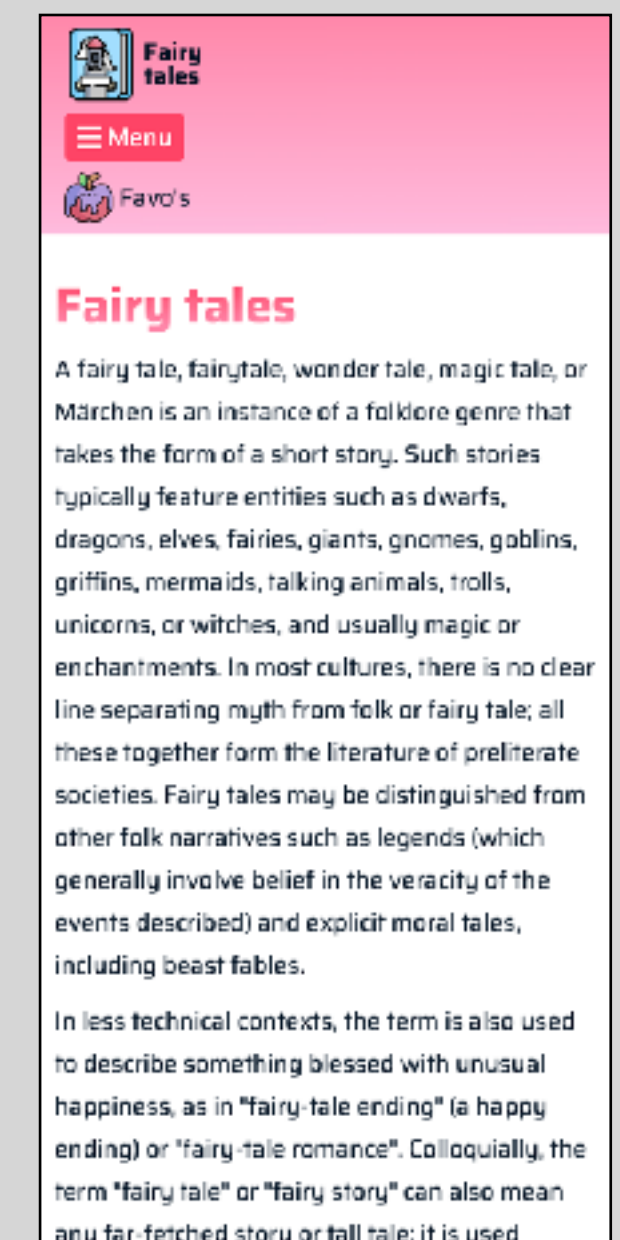

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive 2-buttons burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b942-d61e-7695-bd96-39e59af3be35

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-2447-7caf-8b23-b6ba7702647c

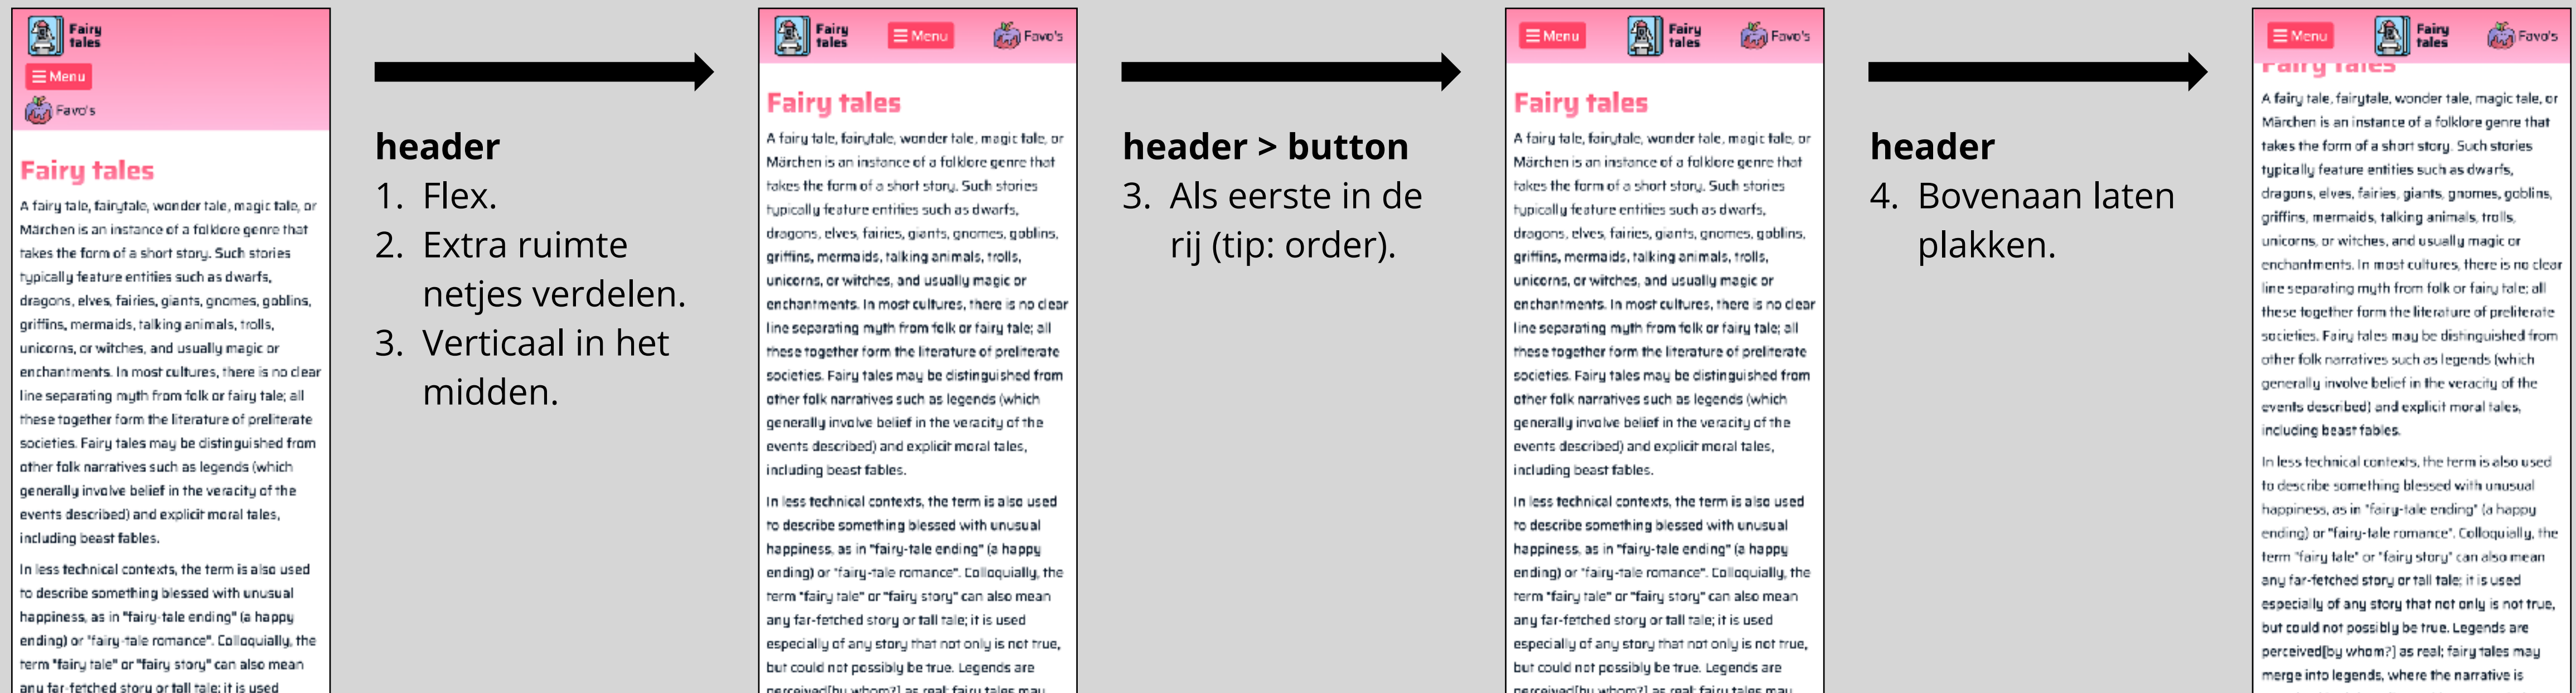

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive 2-buttons burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b942-d61e-7695-bd96-39e59af3be35


Voorbeeld:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-2447-7caf-8b23-b6ba7702647c

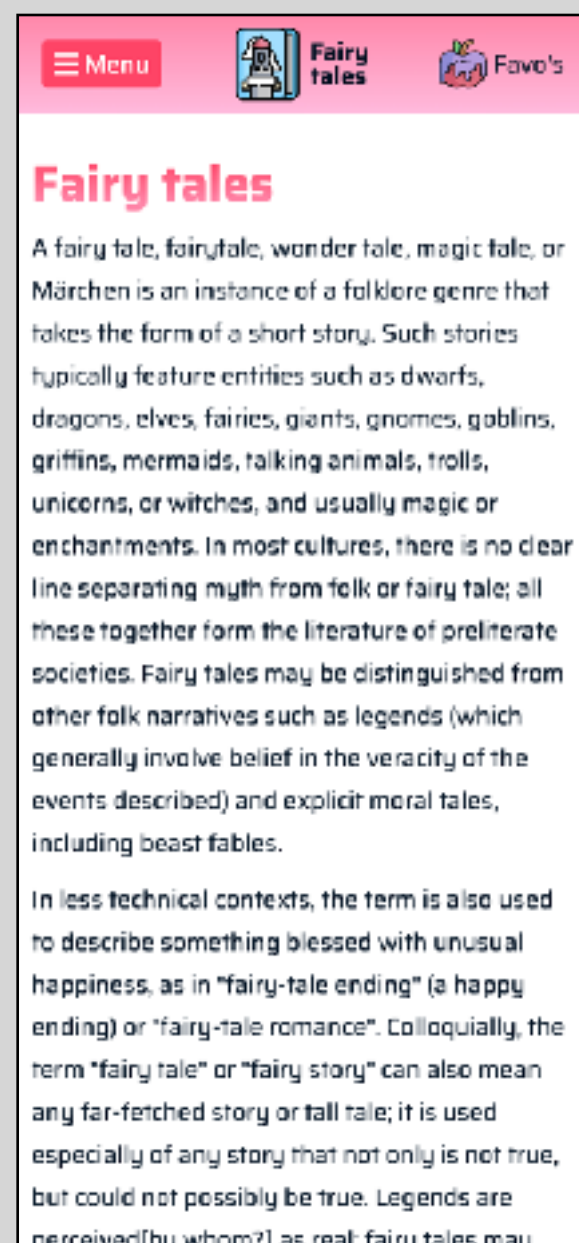

JS 3-stap 1/2

1. Zoek de "menu" button (querySelector) en sla die op in een variabele.
2. Laat de button naar clicks luisteren (onclick) en roep de functie "openMenu" aan als er geklikt wordt.
3. In de functie "toonMenu":
 - Zoek de nav op en sla die op in variabele.
 - Voeg de class "is-open" toe aan de nav (classList & add).

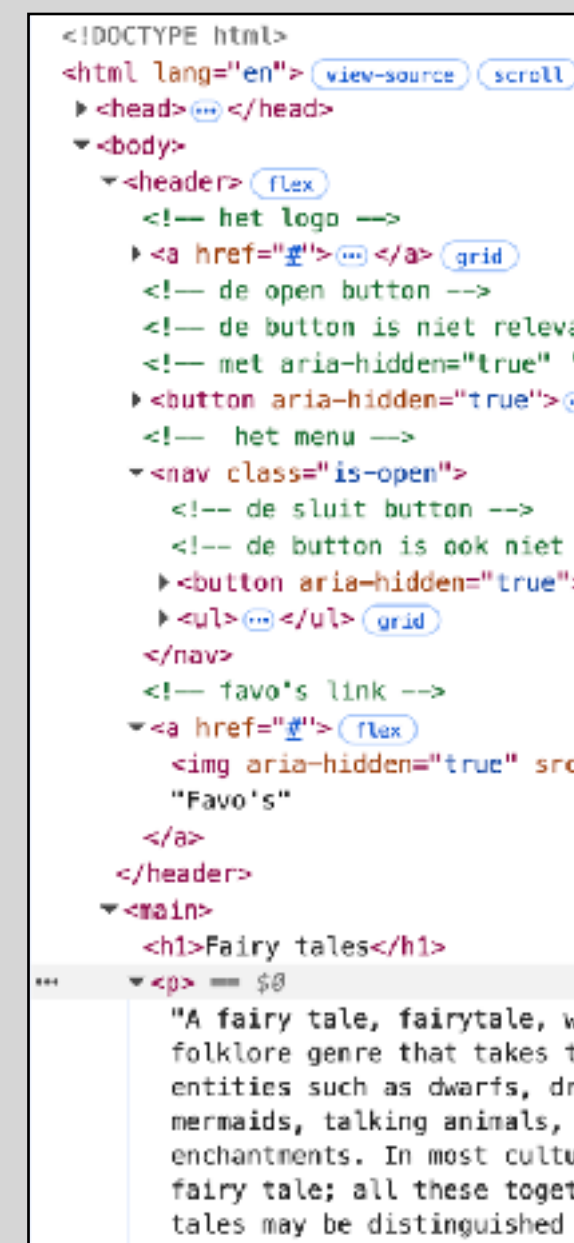

Verder met de CSS

nav.is-open

1. Maak de verschuiving uit stap 2 weer ongedaan met translate: xxx% yyy%; (het menu staat dan weer in beeld).

nav

2. Voeg een transitie van 0.3s toe aan de nav om die soepel heen en weer te schuiven.



Nb. Op het scherm zie je niets veranderen. In de inspector kun je wel controleren of de class wordt toegevoegd.

Voor de **blauwe** en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive 2-buttons burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b942-d61e-7695-bd96-39e59af3be35

Voorbeeld:


codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-2447-7caf-8b23-b6ba7702647c




JS 3-stap 2/2

1. Zoek de "sluit" button (querySelector) en sla die op in een variabele.
2. Laat de button naar clicks luisteren (onclick) en roep de functie "sluitMenu" aan als er geklikt wordt.
3. In de functie "sluitMenu":
 - Zoek de nav op en sla die op in variabele.
 - Verwijder de class "is-open" van de nav (classList & remove).

Bonus: Verwijder de class "toonMenu" ook als je op de Escape toets drukt.

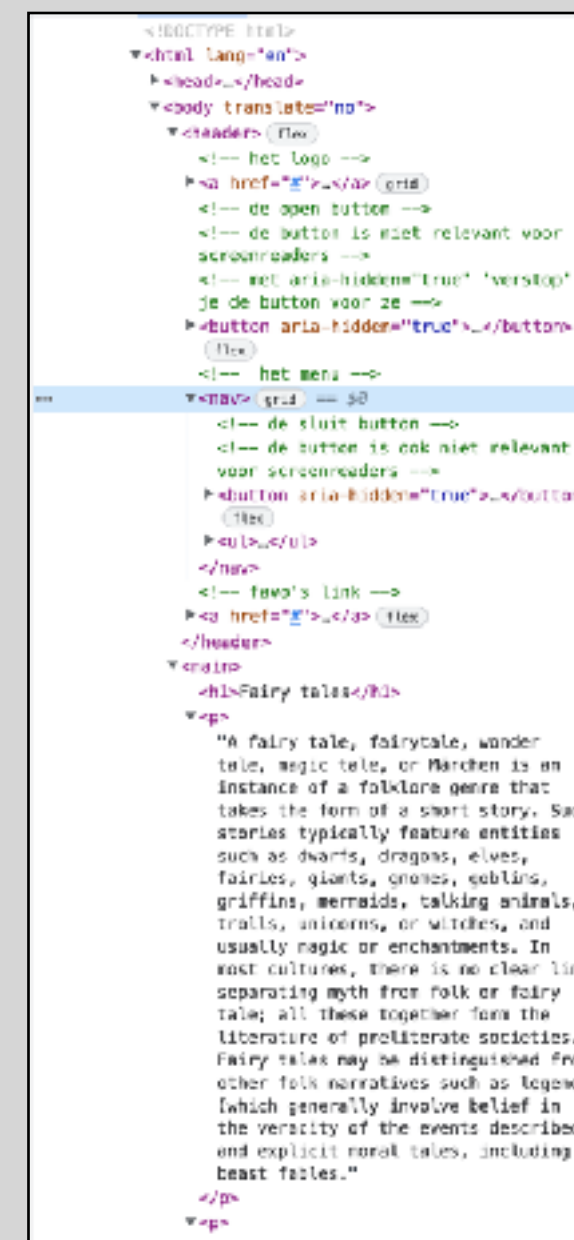

De CSS van nav.toonMenu is niet meer van toepassing. De nav schuift daardoor weer uit beeld.

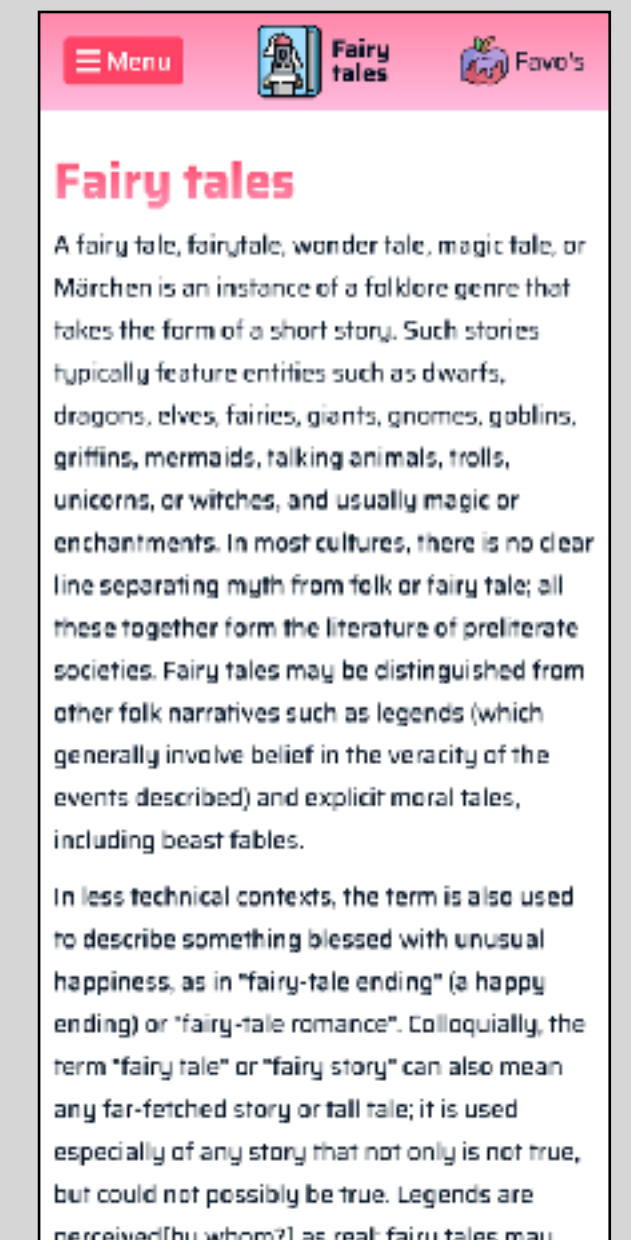

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive 2-buttons burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b942-d61e-7695-bd96-39e59af3be35

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-2447-7caf-8b23-b6ba7702647c



Nu verder met de responsiveness. Het menu past vanaf 38em in beeld. De buttons zijn dan niet meer nodig. Die als eerste verstoppen.

In de 38em media query:

header > button

1. Verstoppen.

nav button

2. Verstoppen.



Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive 2-buttons burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b942-d61e-7695-bd96-39e59af3be35

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-2447-7caf-8b23-b6ba7702647c



De nav weer op zijn 'normale' plek zetten. Daarvoor moet je in de media query een aantal dingen 'ongedaan' maken.

nav

1. Position (tip: static)
2. Translate (tip: unset)
3. Padding
4. Background

Nb. Het klopt dat het er niet uit ziet. Dat komt zo.



Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive 2-buttons burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b942-d61e-7695-bd96-39e59af3be35

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-2447-7caf-8b23-b6ba7702647c

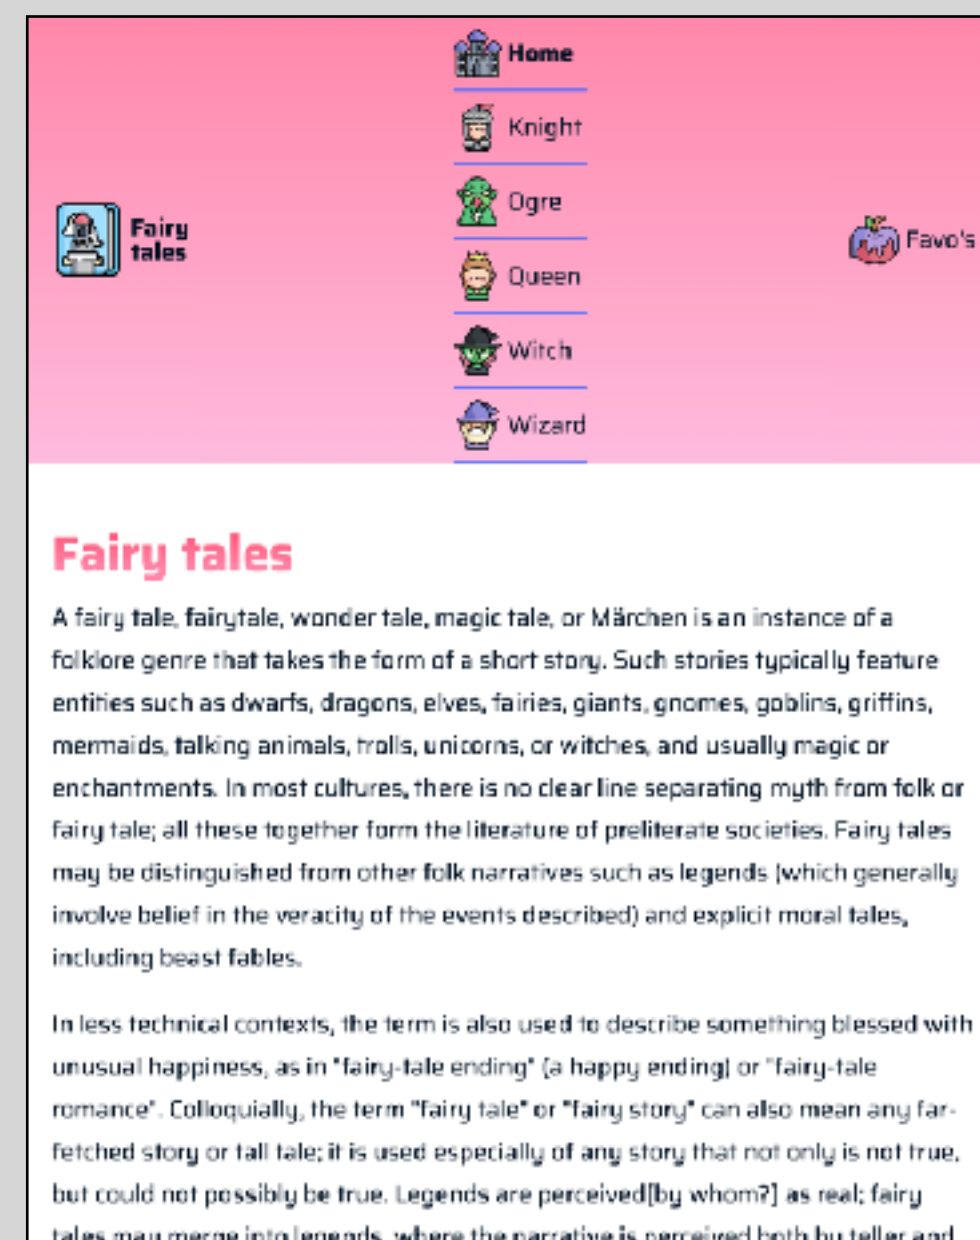

ul

1. Zet de li's (in de media query) naast elkaar met 1em ruimte ertussen (tip: flex-en maar).

Nb. Het klopt dat het er nog niet uit ziet. Dat komt in de volgende stap.



Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive 2-buttons burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b942-d61e-7695-bd96-39e59af3be35

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-2447-7caf-8b23-b6ba7702647c



nav a

1. Zet de kinderen van de a's in de nav boven elkaar (tip: flex-en plus flex-direction).
2. Verwijder de border.

header > a:last-of-type

3. Zet de kinderen van de favo's a ook boven elkaar.

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive 2-buttons burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b942-d61e-7695-bd96-39e59af3be35

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-2447-7caf-8b23-b6ba7702647c

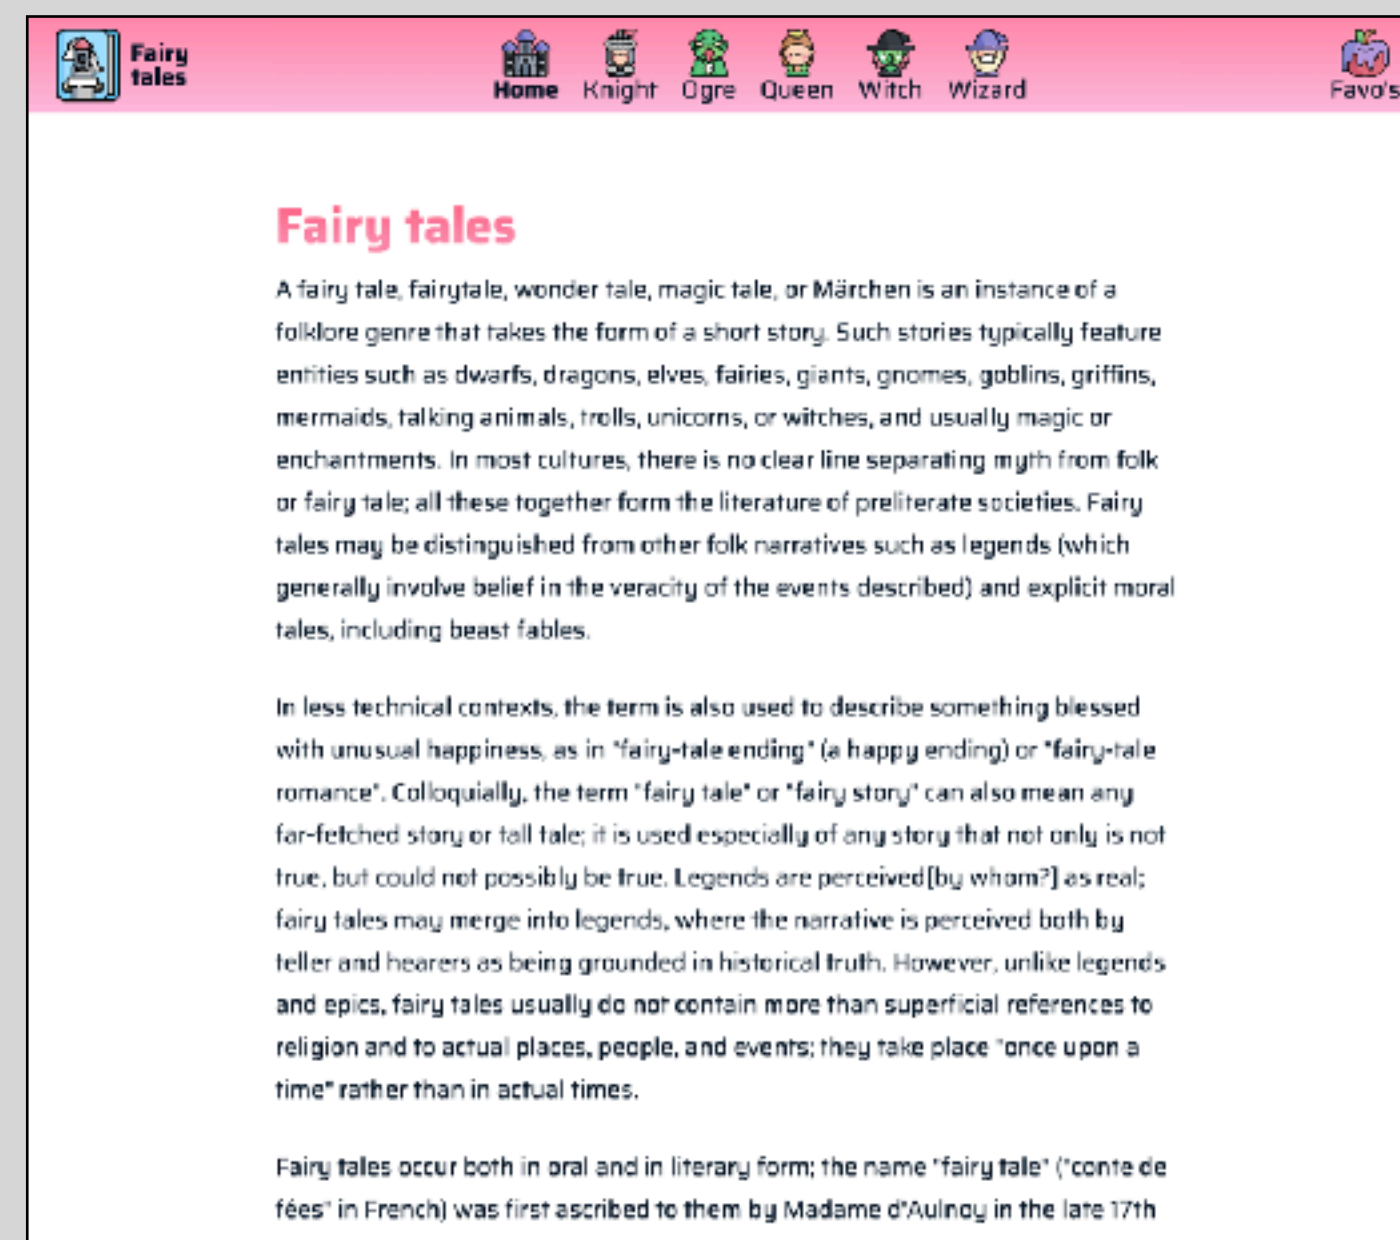


Als het scherm nog groter wordt passen de plaatjes en teksten weer naast elkaar.

In de 57em media query:

nav a, header > a:last-of-type

1. Zet de kinderen van de a's weer naast elkaar (tip: flex-direction).

Et voilà!

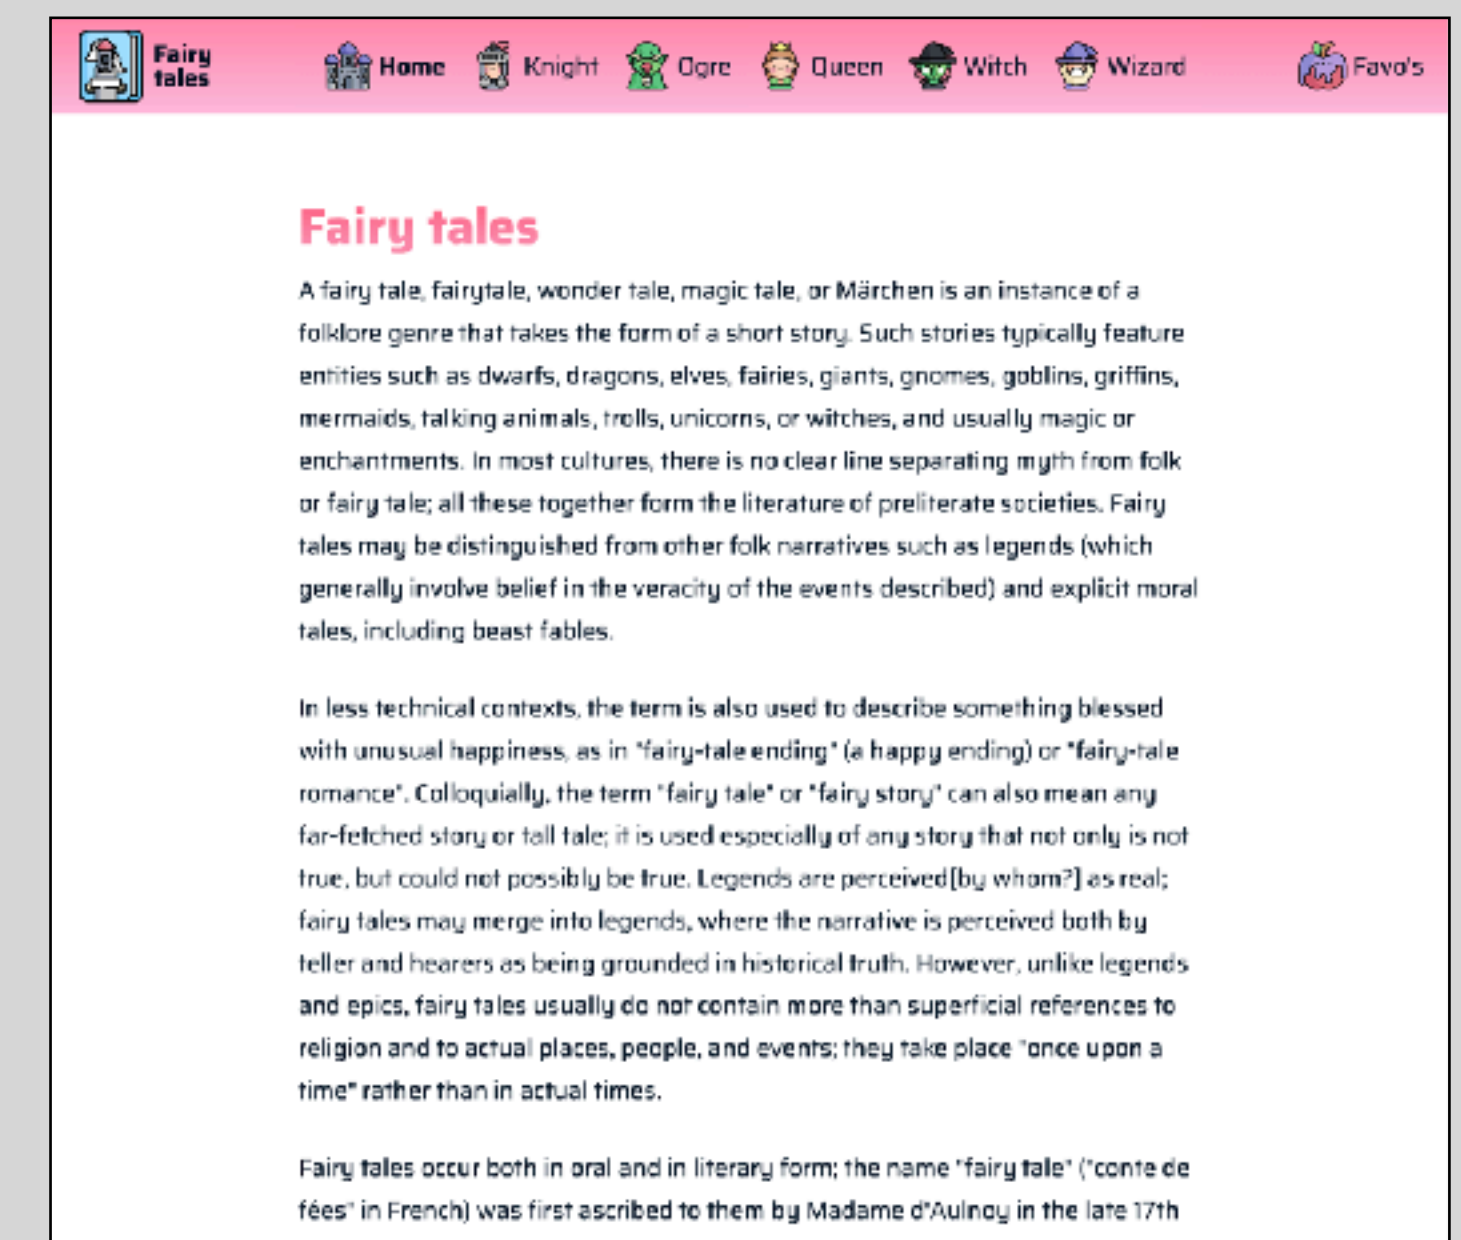

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **fixed-button** burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen



De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0198b32d-e6fd-7937-834b-4de8094b34f8

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-3335-7589-a37f-cea713cb32a1


Op small screen

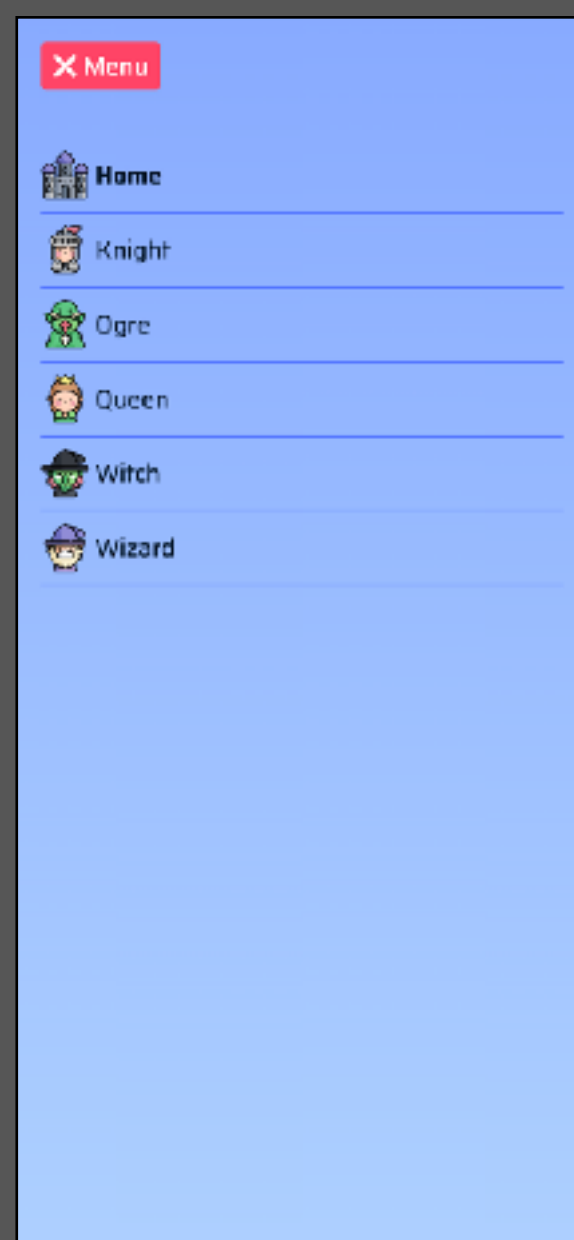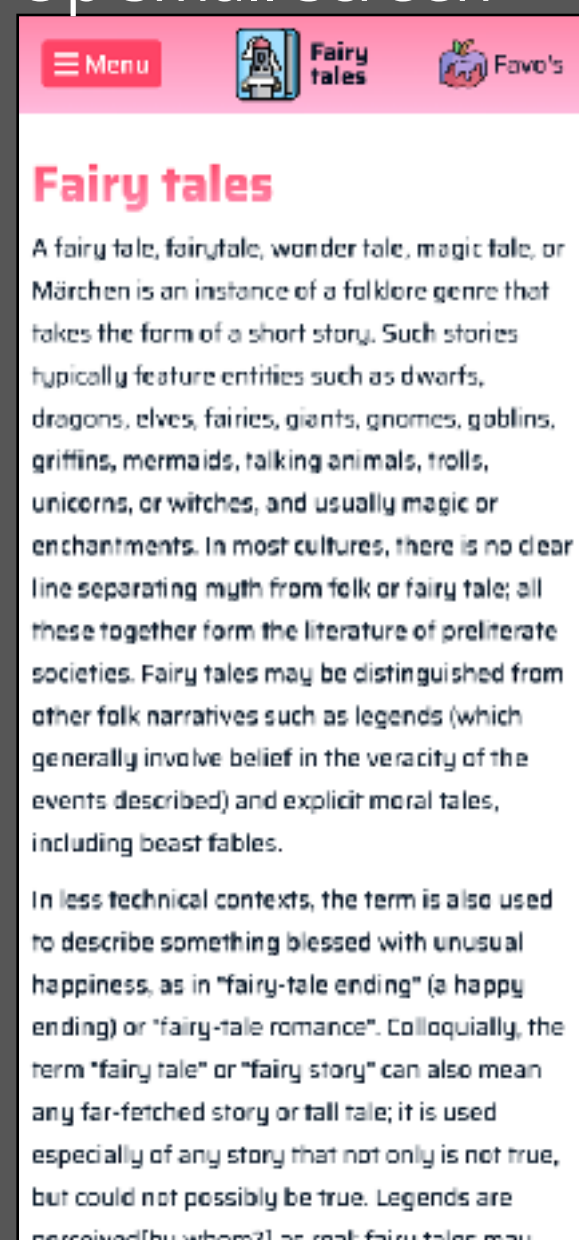

Vanaf 38em



Vanaf 57em

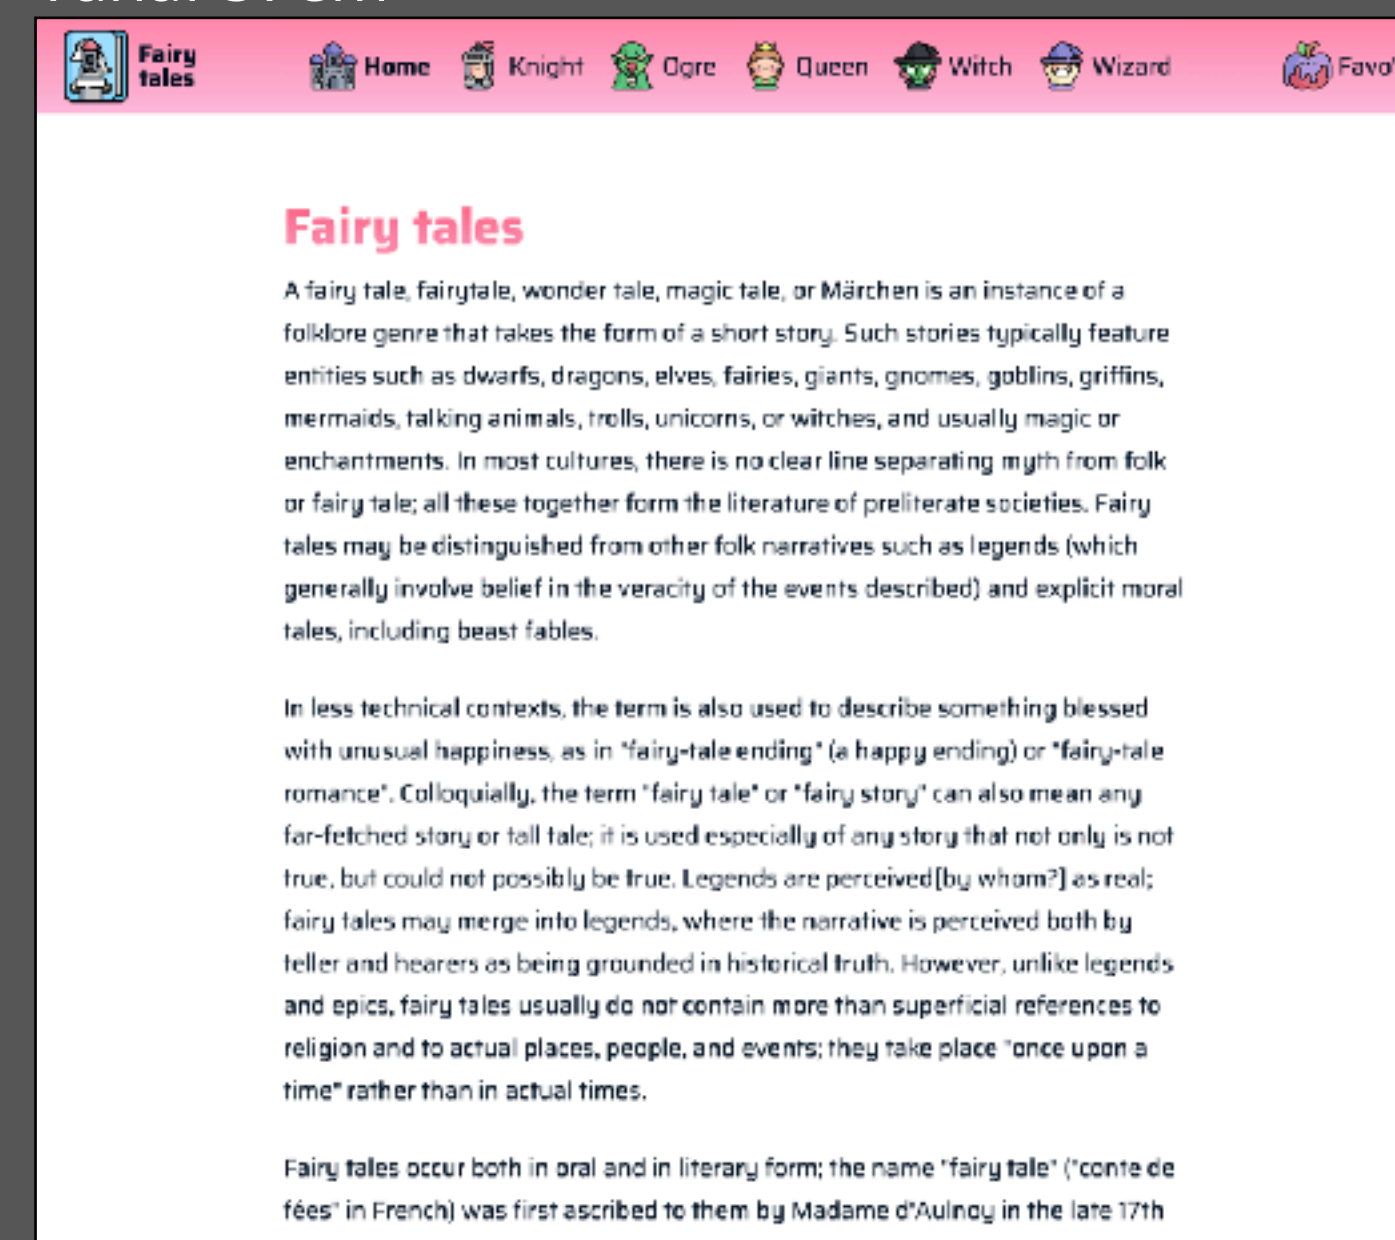

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **fixed-button** burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shoof/pen/0198b32d-e6fd-7937-834b-4de8094b34f8

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shoof/pen/0199b93d-3335-7589-a37f-cea713cb32a1

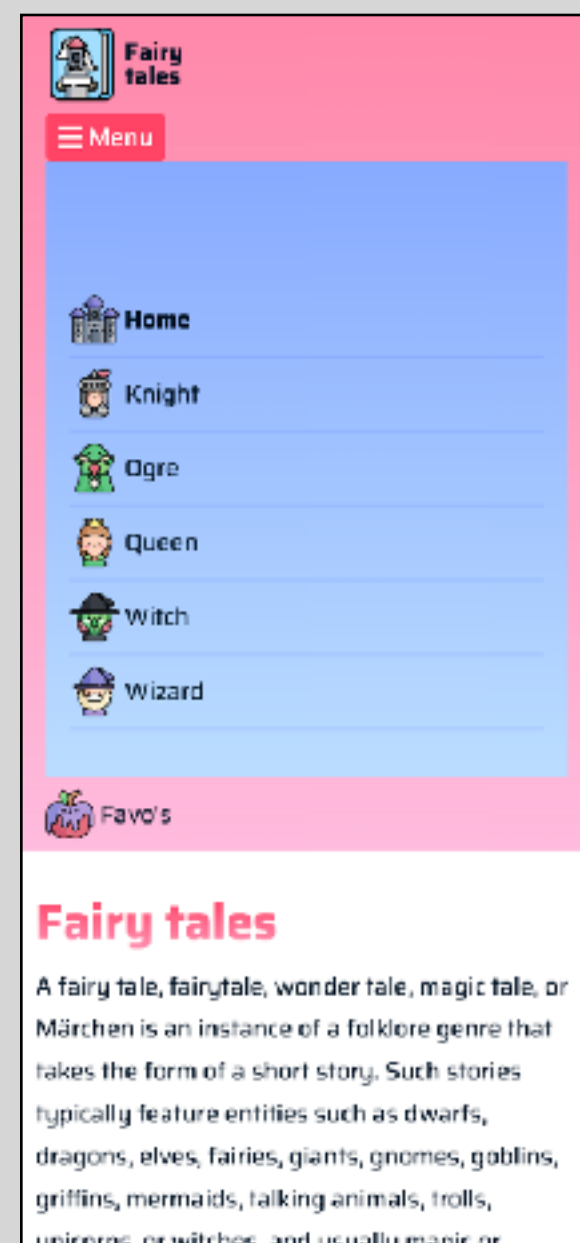

De basisvormgeving krijg je cadeau.

nav

1. Positioneer de nav fixed.
2. En dek het hele scherm met de nav af (hint: left, right, top, bottom).



Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **fixed-button** burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shoof/pen/0198b32d-e6fd-7937-834b-4de8094b34f8

Voorbeeld:


codepen.io/editor/shoof/pen/0199b93d-3335-7589-a37f-cea713cb32a1



nav

1. Schuif de ul uit beeld met
translate: xxx% yyy%;

Nb. De ul moet zijn eigen breedte (100%) naar rechts bewegen.

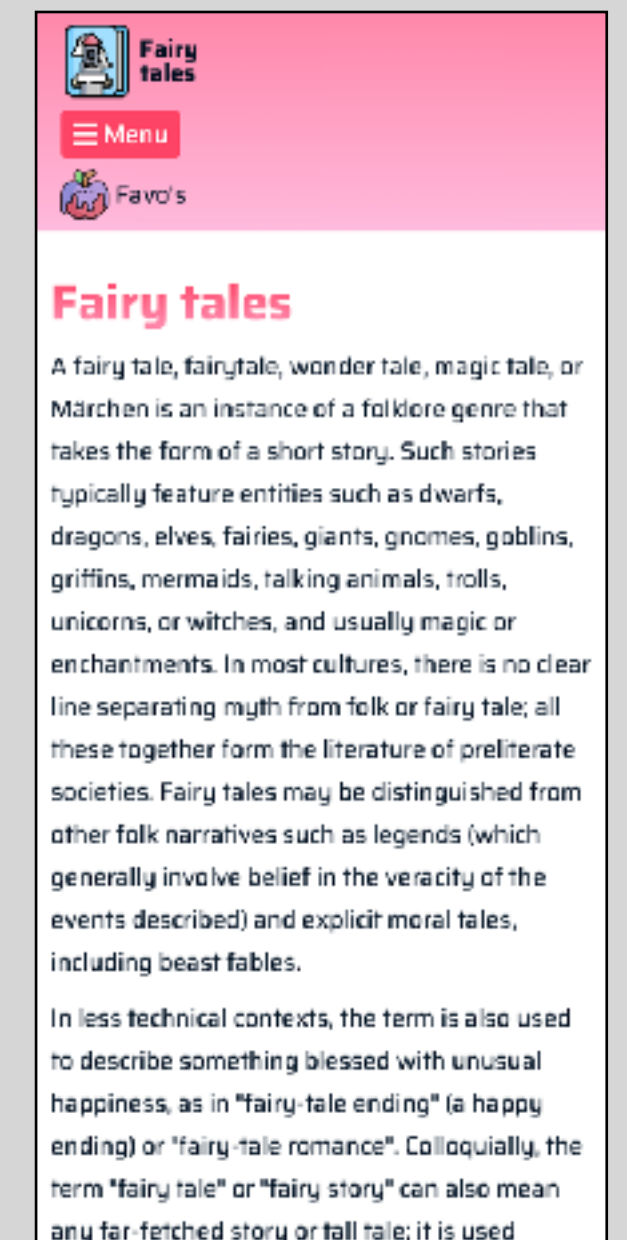

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **fixed-button** burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0198b32d-e6fd-7937-834b-4de8094b34f8

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-3335-7589-a37f-cea713cb32a1



Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **fixed-button** burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/0198b32d-e6fd-7937-834b-4de8094b34f8](https://codepen.io/shoof/pen/0198b32d-e6fd-7937-834b-4de8094b34f8)

Voorbeeld:

[codepen.io/editor/shoof/pen/0199b93d-3335-7589-a37f-cea713cb32a1](https://codepen.io/shoof/pen/0199b93d-3335-7589-a37f-cea713cb32a1)

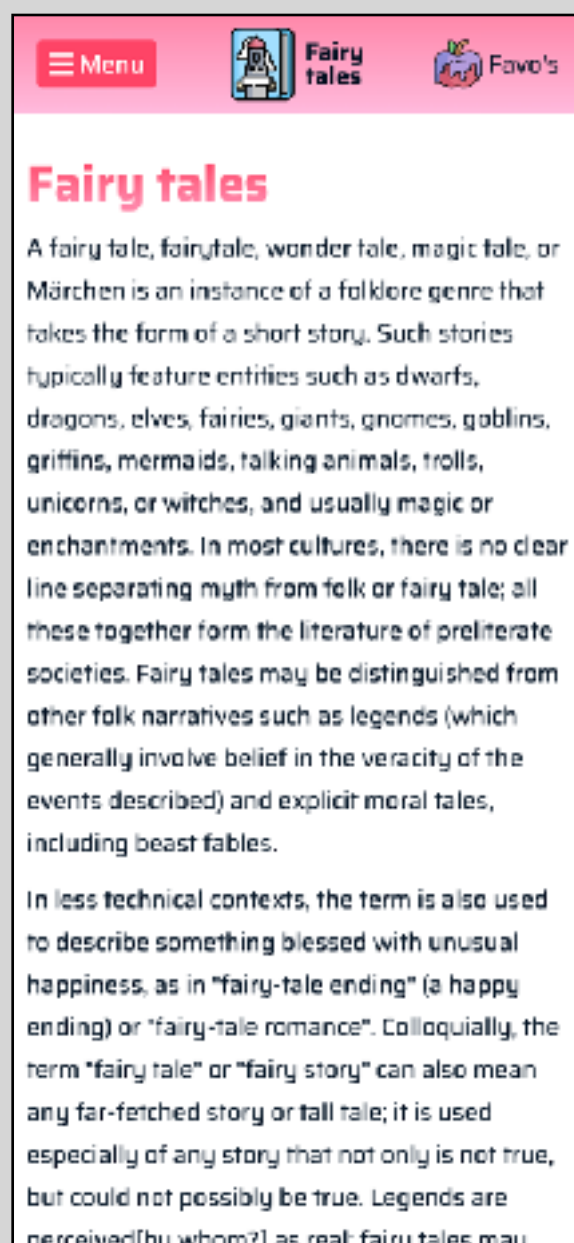


JS 3-stap 1/2

1. Zoek de "menu" button (querySelector) en sla die op in een variabele.
2. Laat de button naar clicks luisteren (onclick) en roep de functie "toggleMenu" aan als er geklikt wordt.
3. In de functie "toggleMenu":
 - Zoek de nav op en sla die op in variabele.
 - Voeg de class "is-open" toe aan de nav (classList & toggle).

Nb. Op het scherm zie je niets veranderen. In de inspector kun je wel controleren of de class wordt toegevoegd.

Bonus: Verwijder de class "is-open" ook als je op de Escape toets drukt.

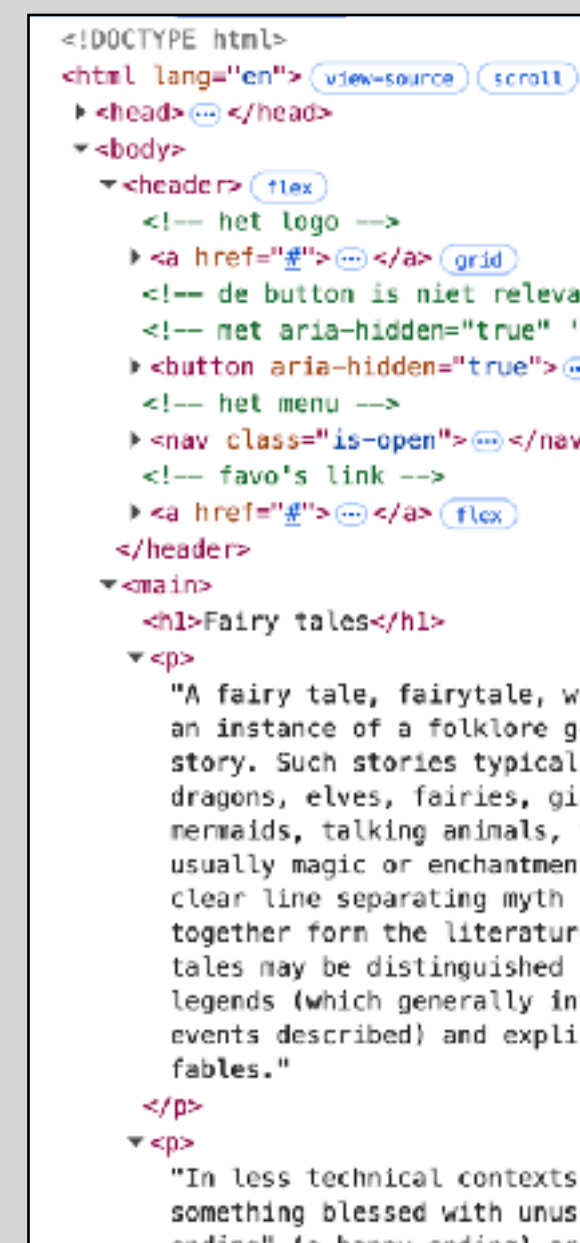


Verder met de CSS

nav.is-open

1. Maak de verschuiving uit stap 2 weer ongedaan met translate: xxx% yyy%; (het menu staat dan weer in beeld).

nav

2. Voeg een transitie van 0.3s toe aan de ul om die soepel heen en weer te schuiven.

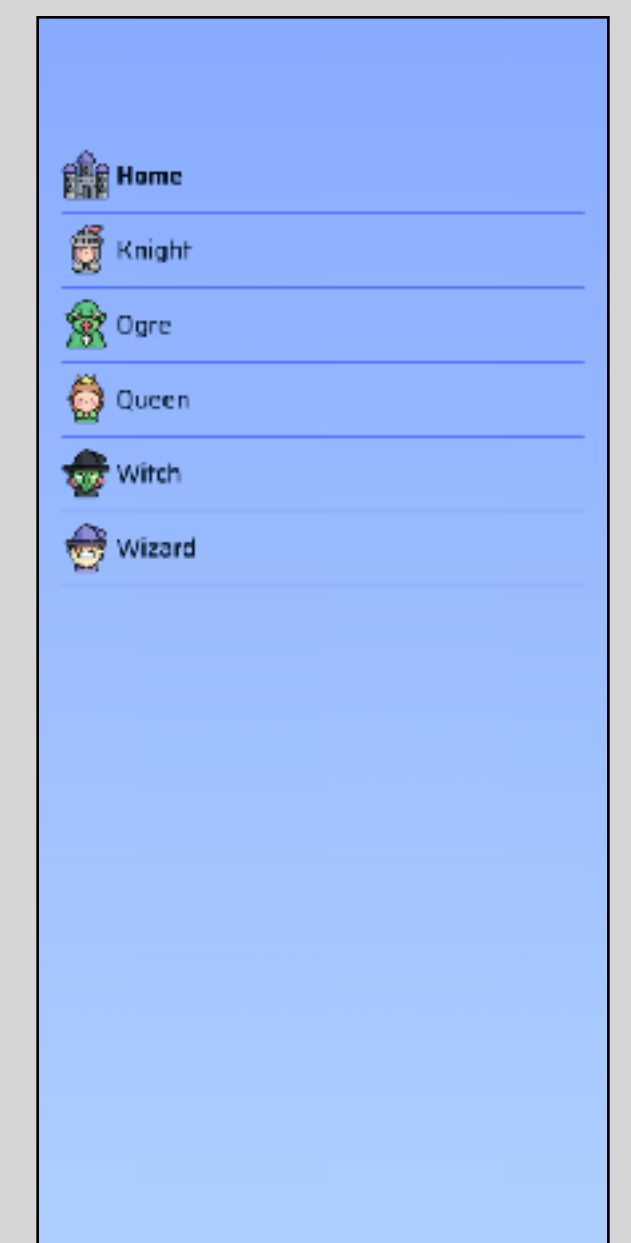

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **fixed-button** burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shoof/pen/0198b32d-e6fd-7937-834b-4de8094b34f8

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shoof/pen/0199b93d-3335-7589-a37f-cea713cb32a1



De button is onder de nav gepositioneerd.
Dat is onhandig ;-)

button

1. Positioneer de button boven de nav.
(tip: z-index & position:relative;)




Het is ook een goed idee om de
hamburger in een kruis te veranderen.

header:has(.is-open) button img

1. Wijzig de content van de img naar het kruis.

Nb. De url voor het kruis staat in je code.

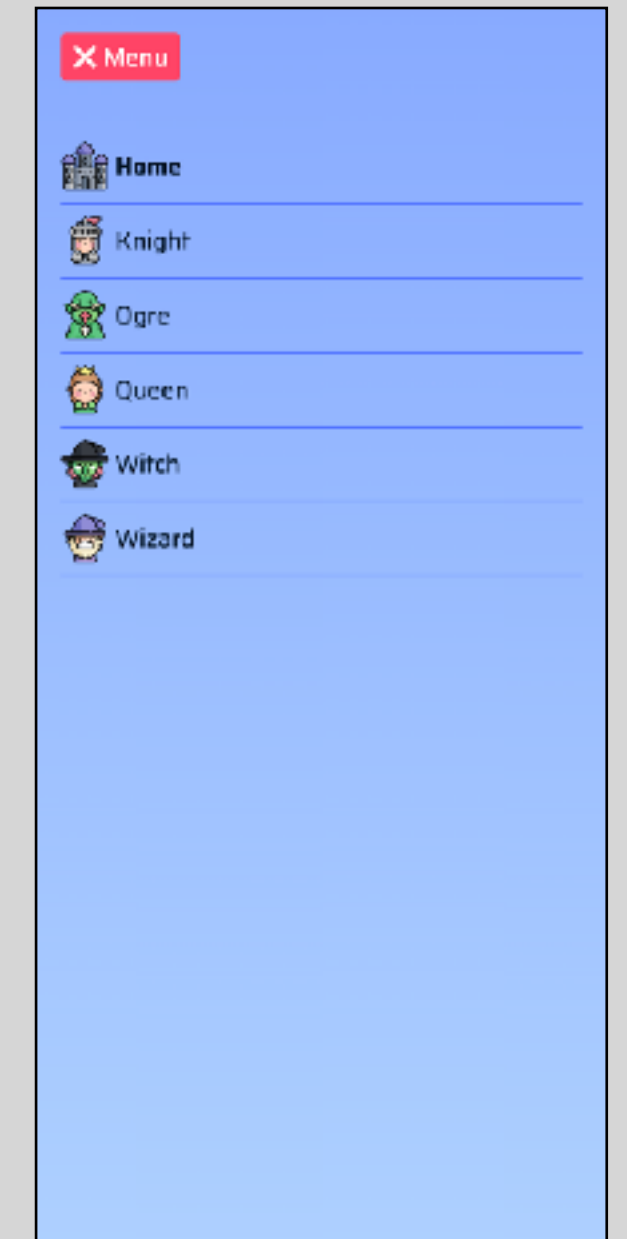

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **fixed-button** burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0198b32d-e6fd-7937-834b-4de8094b34f8

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-3335-7589-a37f-cea713cb32a1



Nu verder met de responsiveness. Het menu past vanaf 38em in beeld. De buttons zijn dan niet meer nodig. Die als eerste verstoppen.

In de 38em media query:

header > button

1. Verstoppen.

nav button

2. Verstoppen.



Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **fixed-button** burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0198b32d-e6fd-7937-834b-4de8094b34f8

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-3335-7589-a37f-cea713cb32a1



De nav weer op zijn 'normale' plek zetten.
Daarvoor moet je in de media query een
aantal dingen 'ongedaan' maken.

nav

1. Position (tip: static)
2. Translate (tip: unset)
3. Padding
4. Background

Nb. Het klopt dat het er niet uit ziet. Dat
komt zo.



Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **fixed-button** burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0198b32d-e6fd-7937-834b-4de8094b34f8

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-3335-7589-a37f-cea713cb32a1

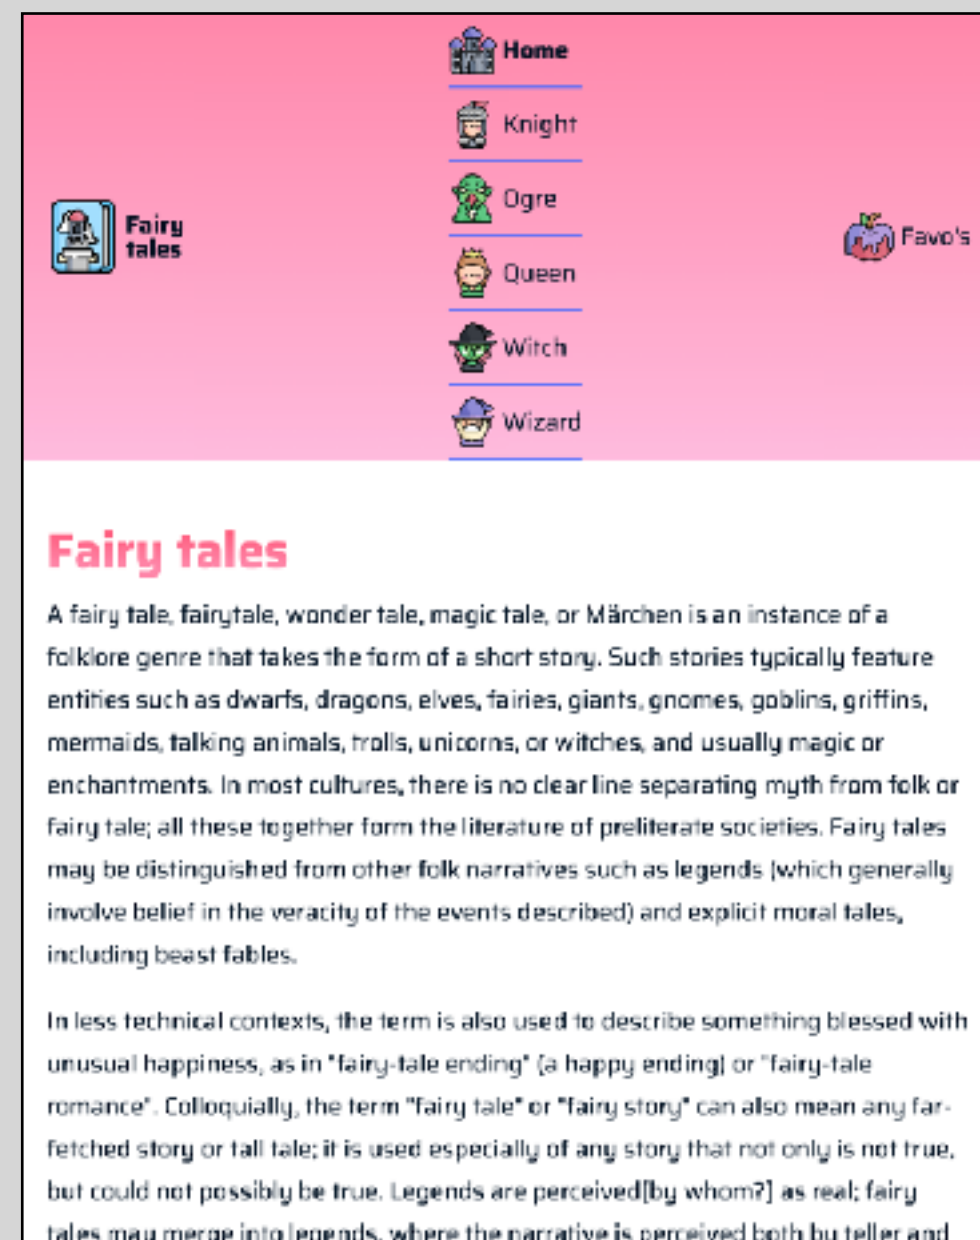

ul

1. Zet de li's (in de media query) naast elkaar met 1em ruimte ertussen (tip: flex-en maar).

Nb. Het klopt dat het er nog niet uit ziet. Dat komt in de volgende stap.



Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive fixed-button burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0198b32d-e6fd-7937-834b-4de8094b34f8

Voorbeeld:

[codepen.io/editor/shooft/pen/
0199b93d-3335-7589-a37f-cea713cb32a1](https://codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-3335-7589-a37f-cea713cb32a1)



nav a

1. Zet de kinderen van de a's in de nav boven elkaar (tip: flex-en plus flex-direction).
2. Verwijder de border.

header > a:last-of-type

3. Zet de kinderen van de favo's a ook boven elkaar.

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive fixed-button burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

codepen.io/editor/shooft/pen/0198b32d-e6fd-7937-834b-4de8094b34f8

Voorbeeld:

[codepen.io/editor/shooft/pen/
0199b93d-3335-7589-a37f-cea713cb32a1](https://codepen.io/editor/shooft/pen/0199b93d-3335-7589-a37f-cea713cb32a1)

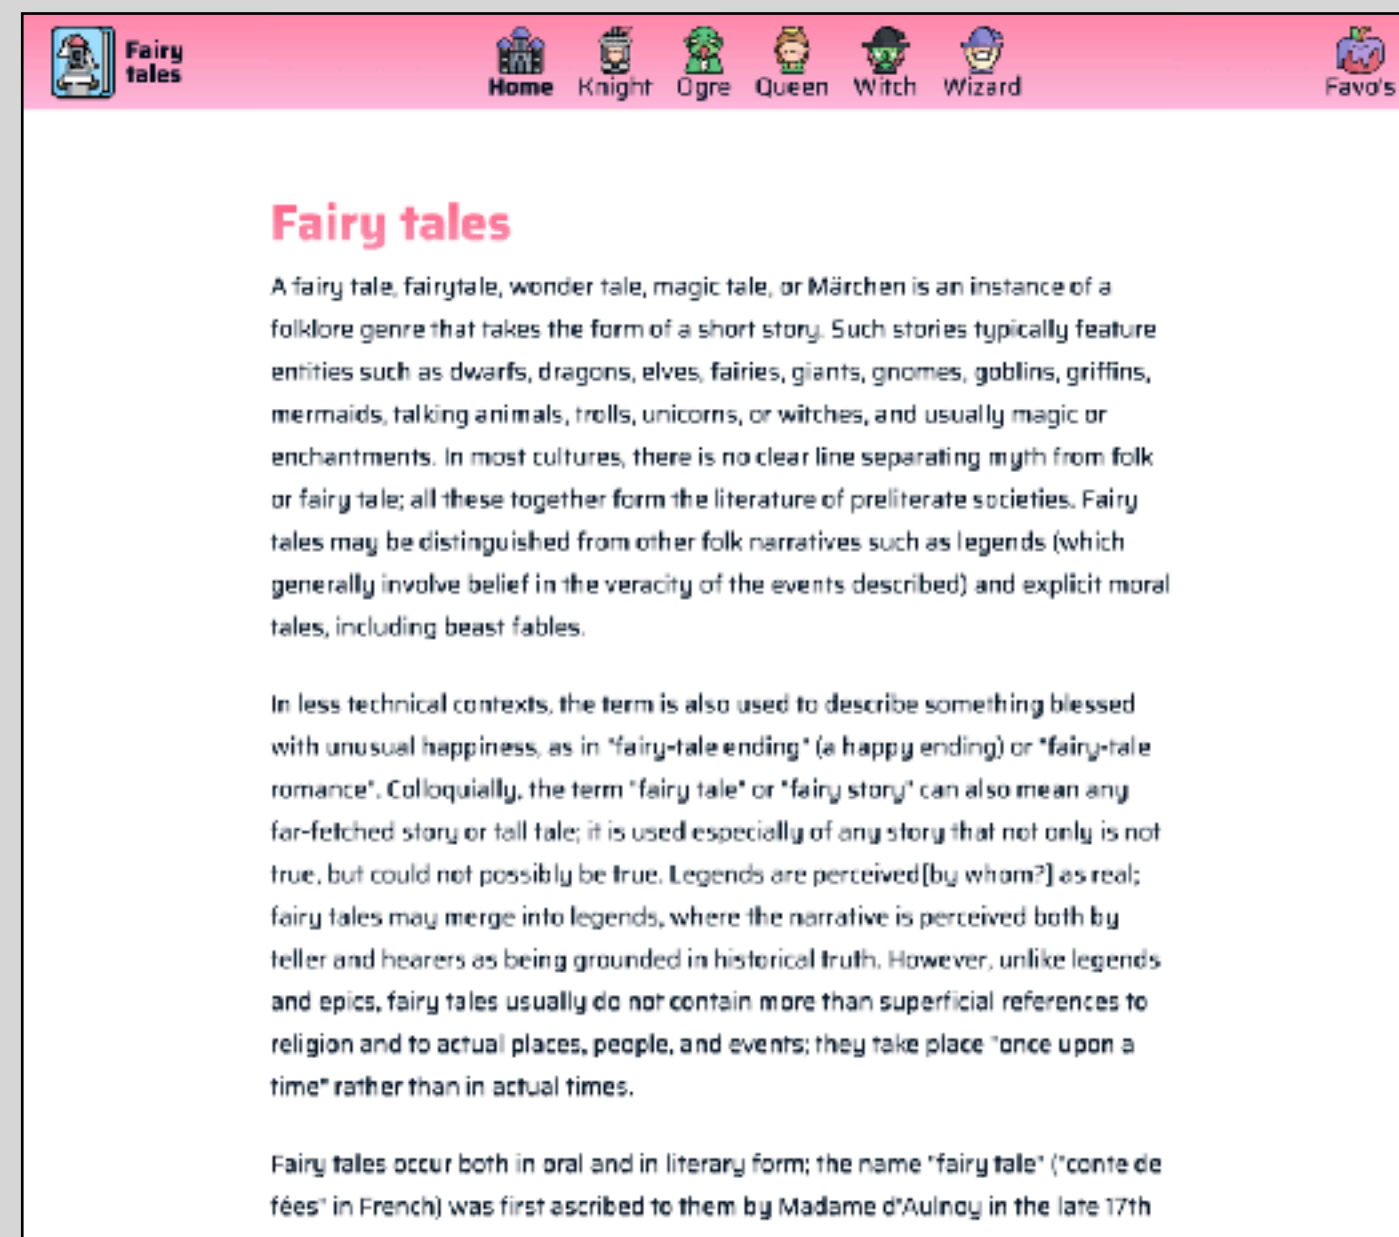


Als het scherm nog groter wordt passen de plaatjes en teksten weer naast elkaar.

In de 57em media query:

nav a, header > a:last-of-type

1. Zet de kinderen van de a's weer naast elkaar (tip: flex-direction).

Et voilà!

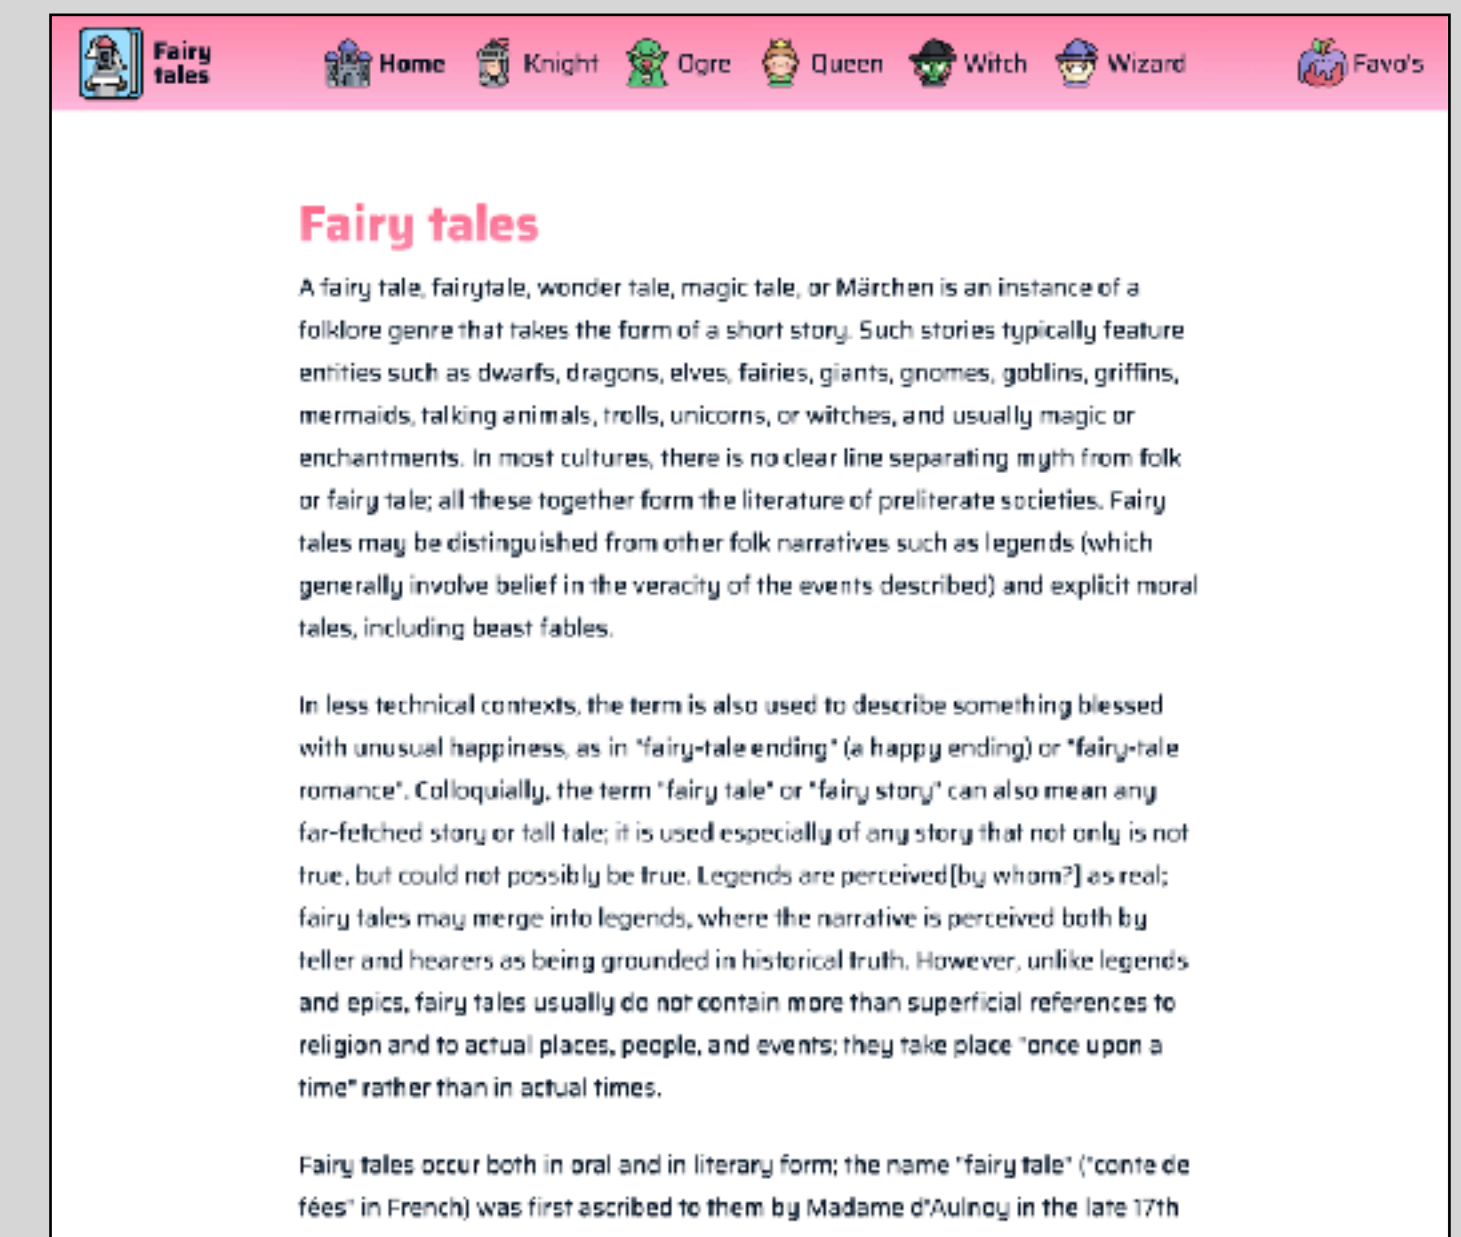

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **moving-button** burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen



De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d](https://codepen.io/shoof/pen/0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d)

Voorbeeld:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1](https://codepen.io/shoof/pen/0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1)


Op small screen

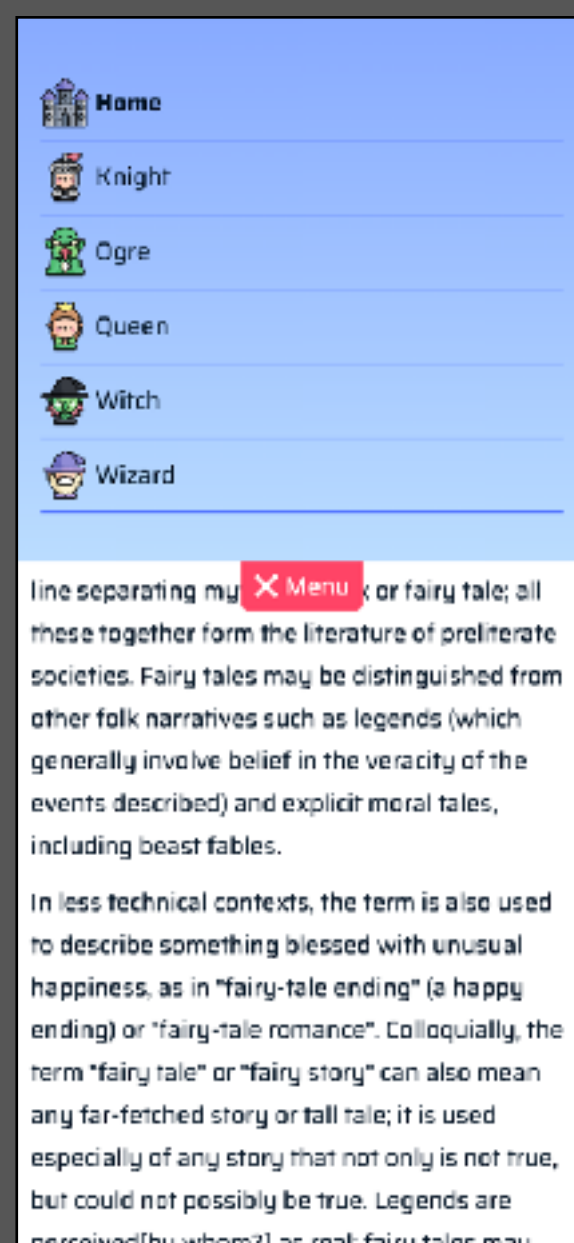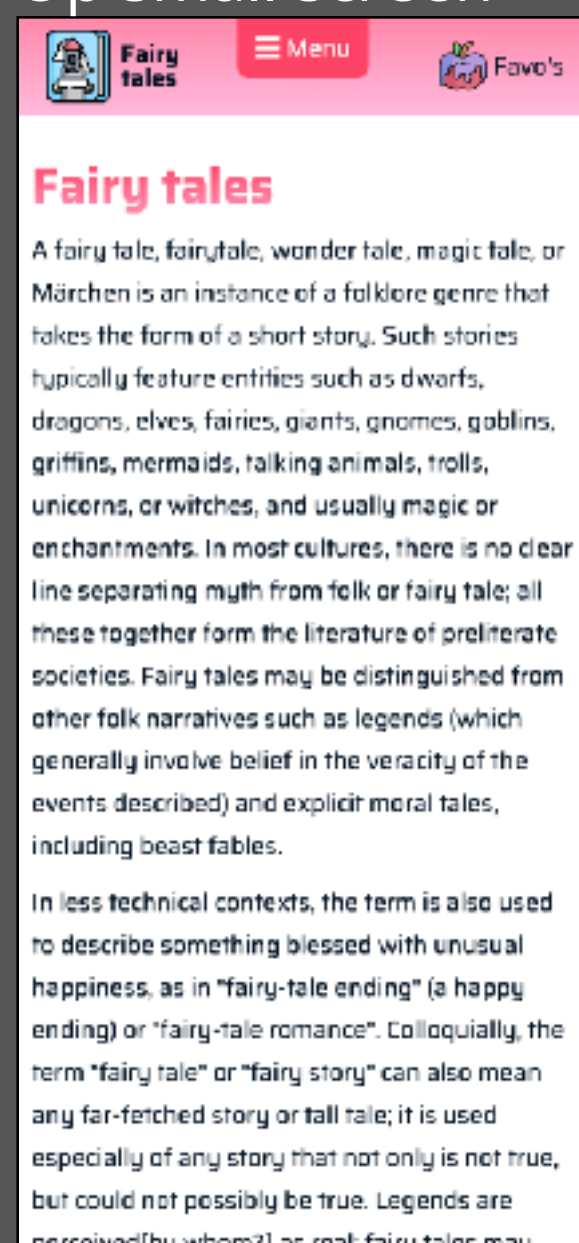

Vanaf 38em



Vanaf 57em

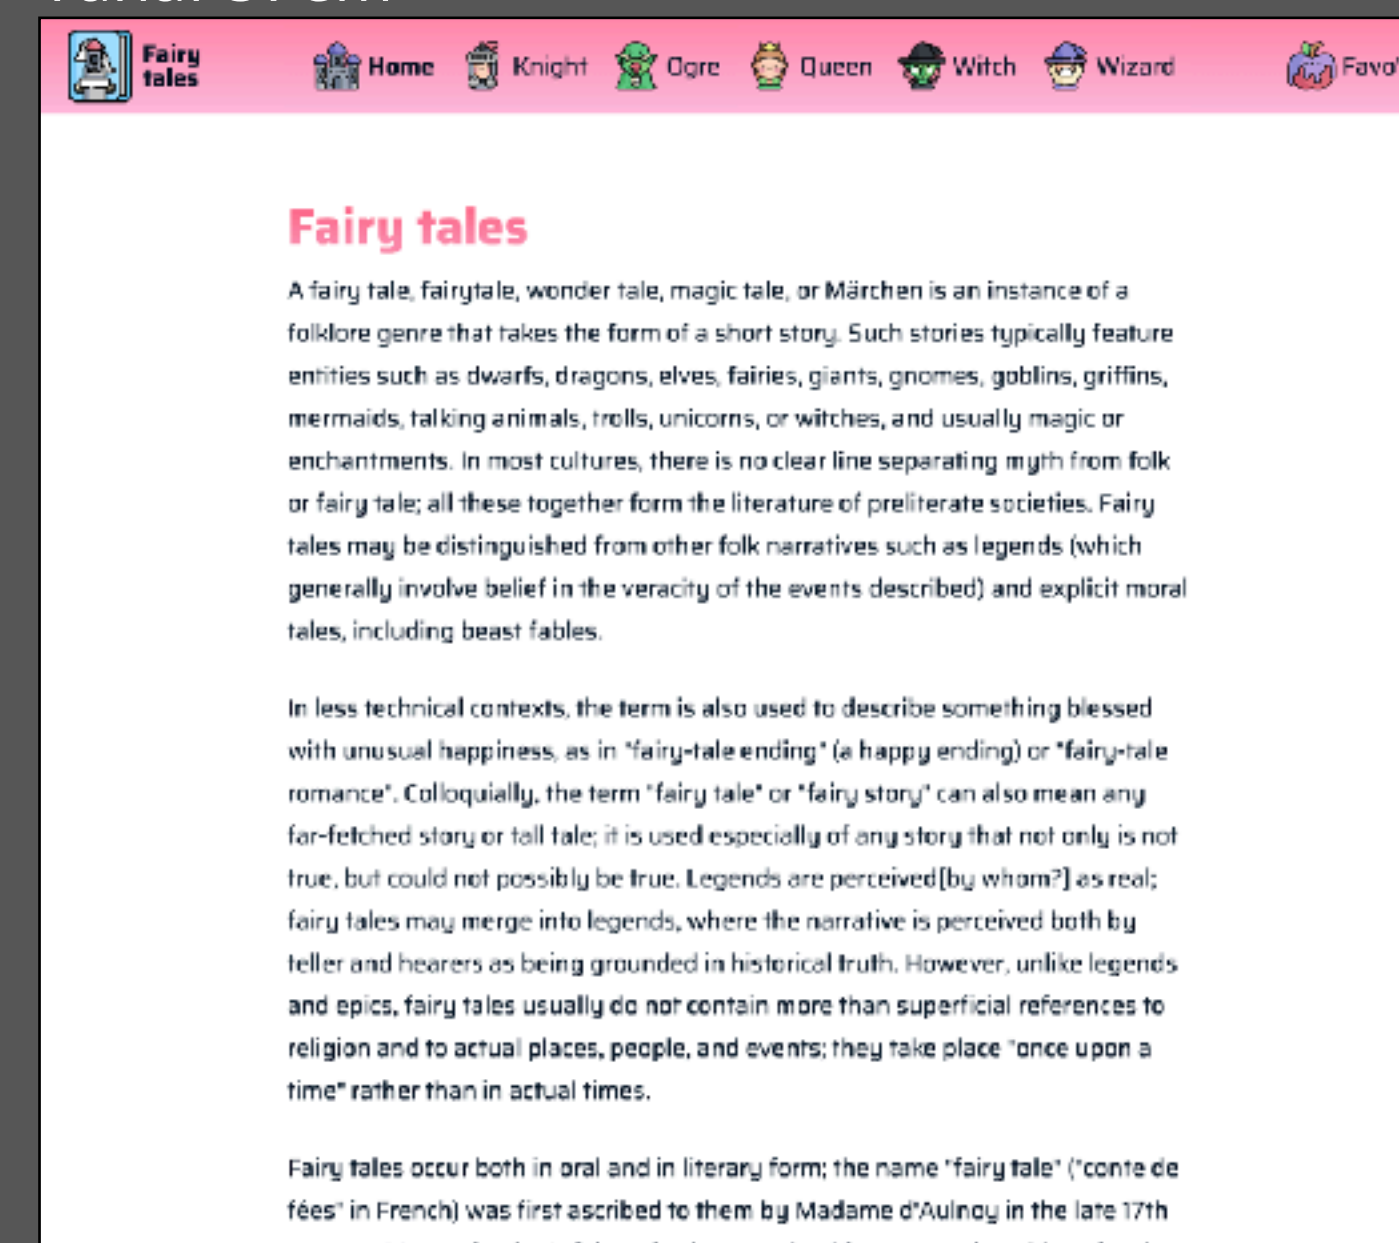

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **moving-button** burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d](https://codepen.io/shoof/pen/0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d)

Voorbeeld:


[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1](https://codepen.io/shoof/pen/0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1)

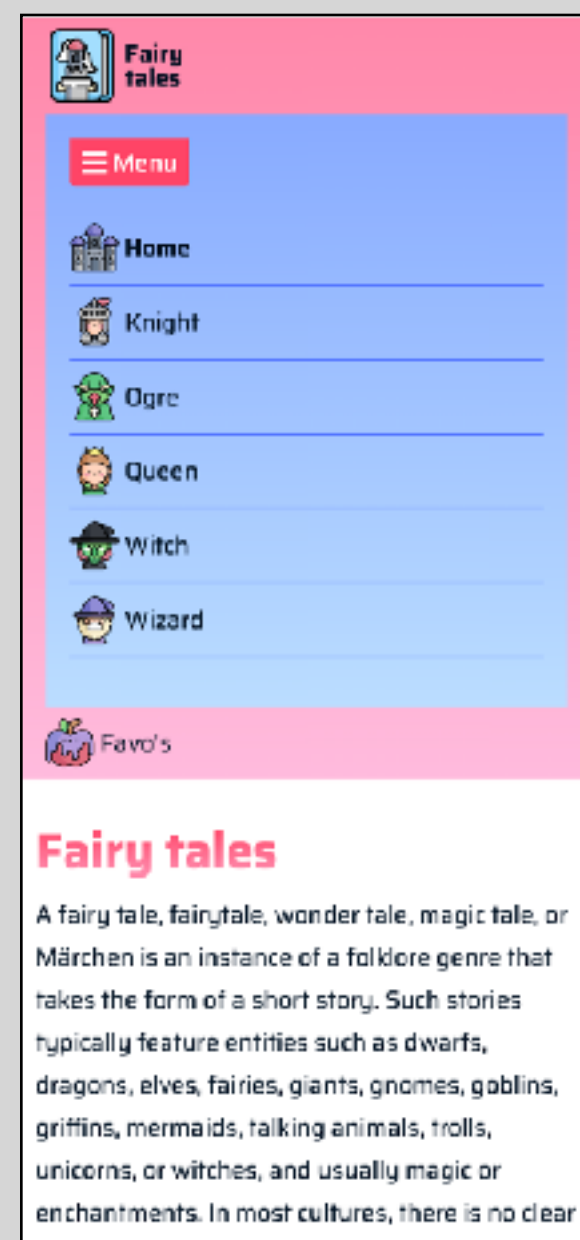

De basisvormgeving krijg je cadeau.

ul

1. Positioneer de ul fixed.
2. Over de hele breedte bovenaan het scherm (hint: left, right, top).

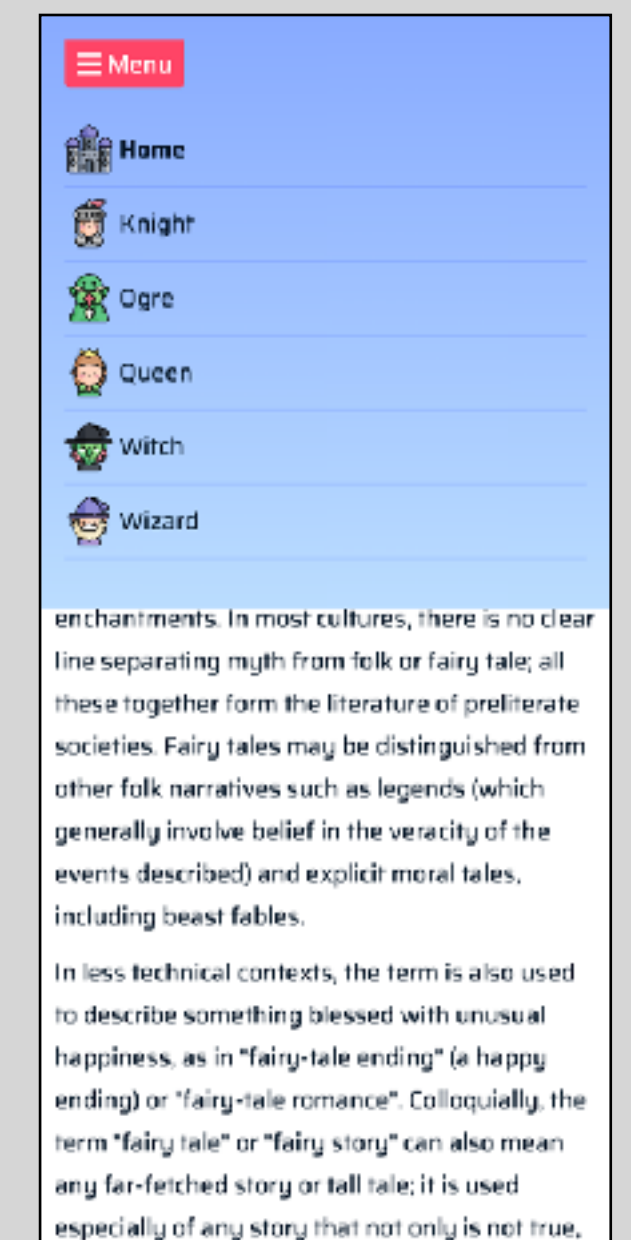

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **moving-button** burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d](https://codepen.io/editor/shoof/pen/0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d)


Voorbeeld:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1](https://codepen.io/editor/shoof/pen/0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1)

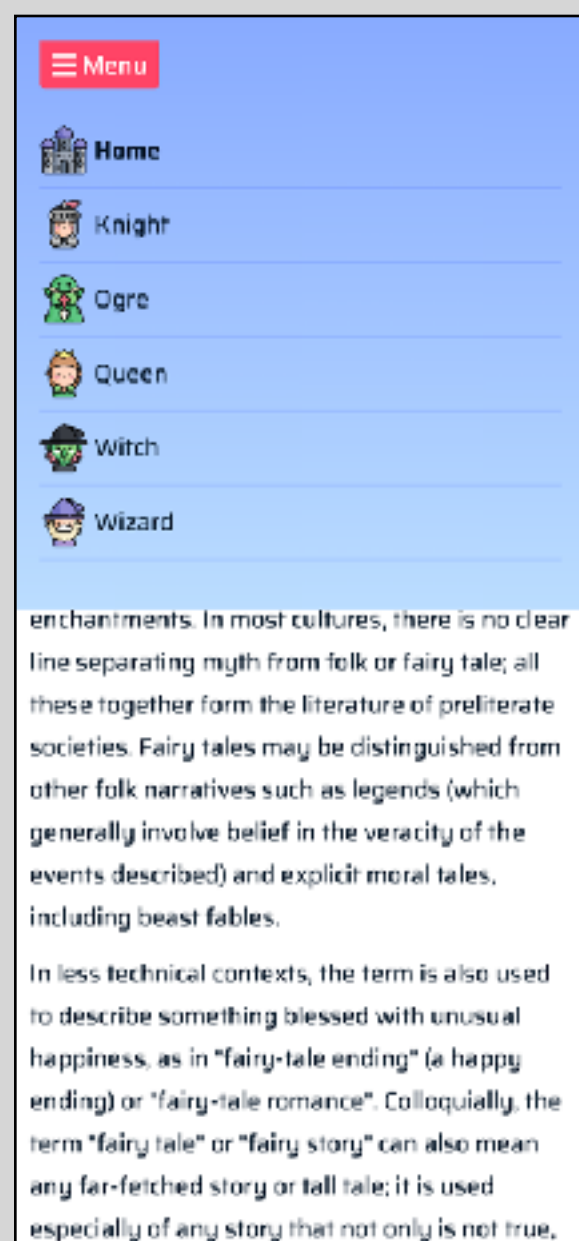


nav button

1. Positioneer de button op een vaste plek in de nav.
2. Zet de button onder de nav (tip: gebruik daarvoor niet bottom maar top - de afstand is de hele hoogte van de nav:100%).

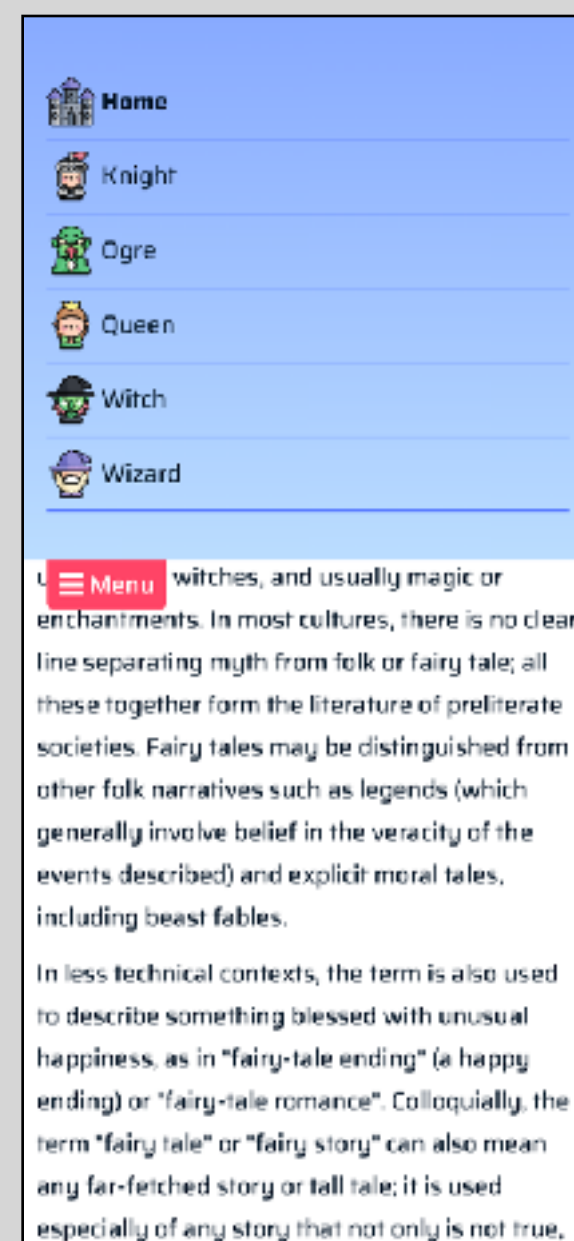

nav button

3. Zet de button met justify-self in het midden.

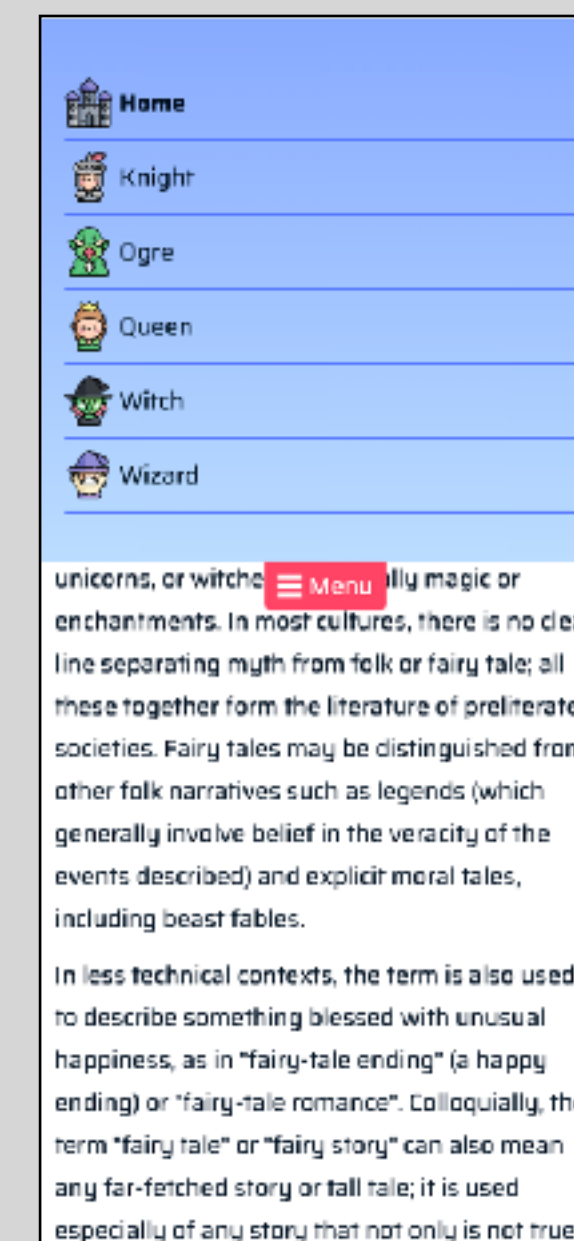

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **moving-button** burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d](https://codepen.io/editor/shoof/pen/0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d)

Voorbeeld:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1](https://codepen.io/editor/shoof/pen/0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1)

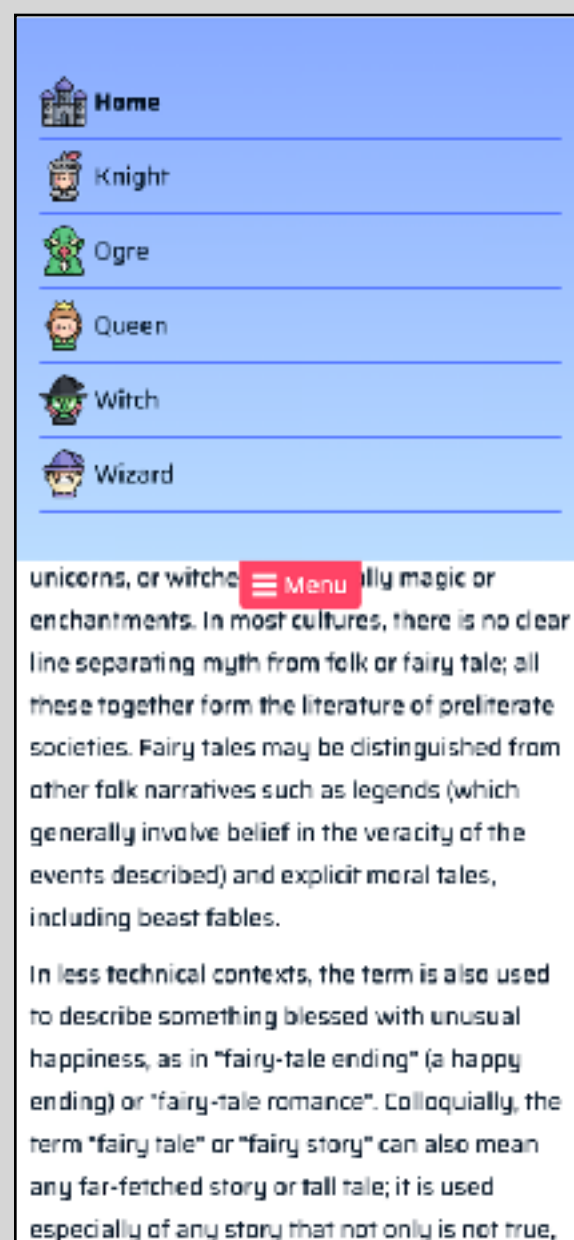


nav

1. Schuif de nav uit beeld met
translate: x% y%;

Nb. De nav moet zijn eigen hoogte (100%)
naar boven bewegen.

Nb. Naar boven is negatief.

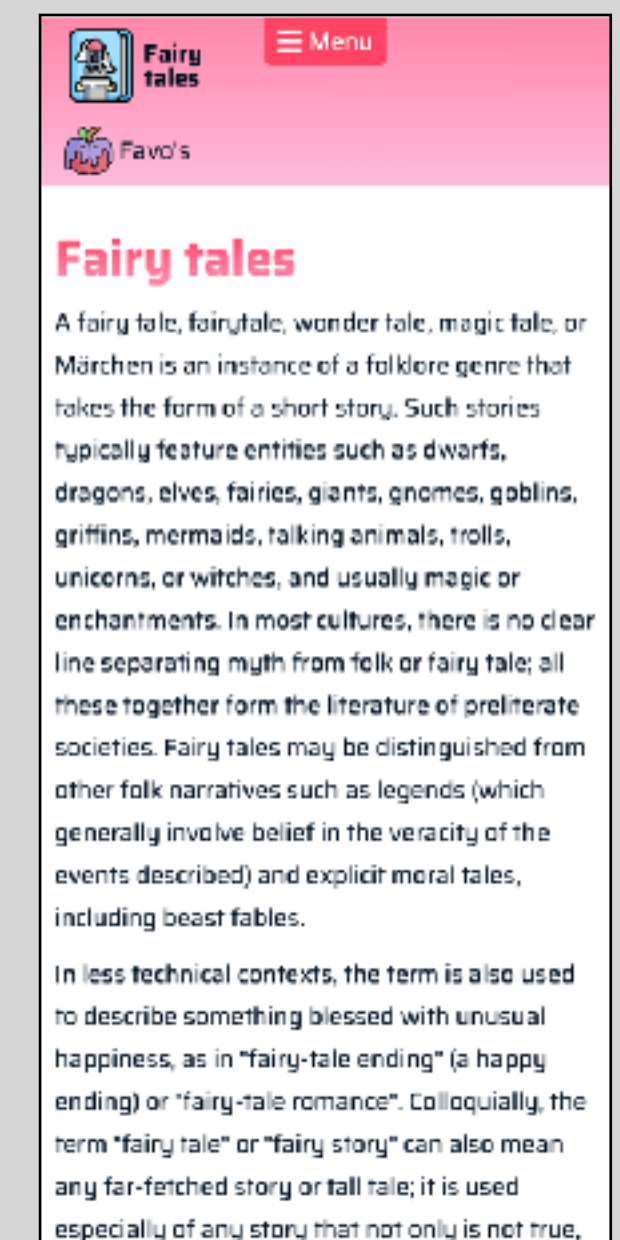

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **moving-button** burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d](https://codepen.io/editor/shoof/pen/0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d)


Voorbeeld:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1](https://codepen.io/editor/shoof/pen/0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1)

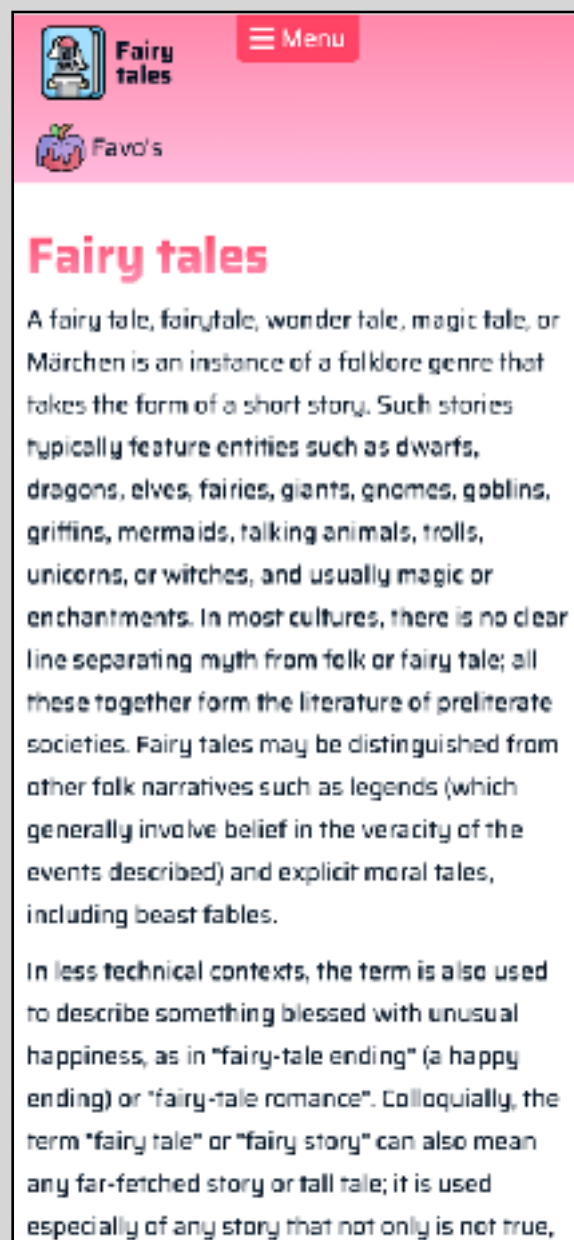


header

1. Flex.
2. Extra ruimte netjes verdelen.
3. Verticaal in het midden.

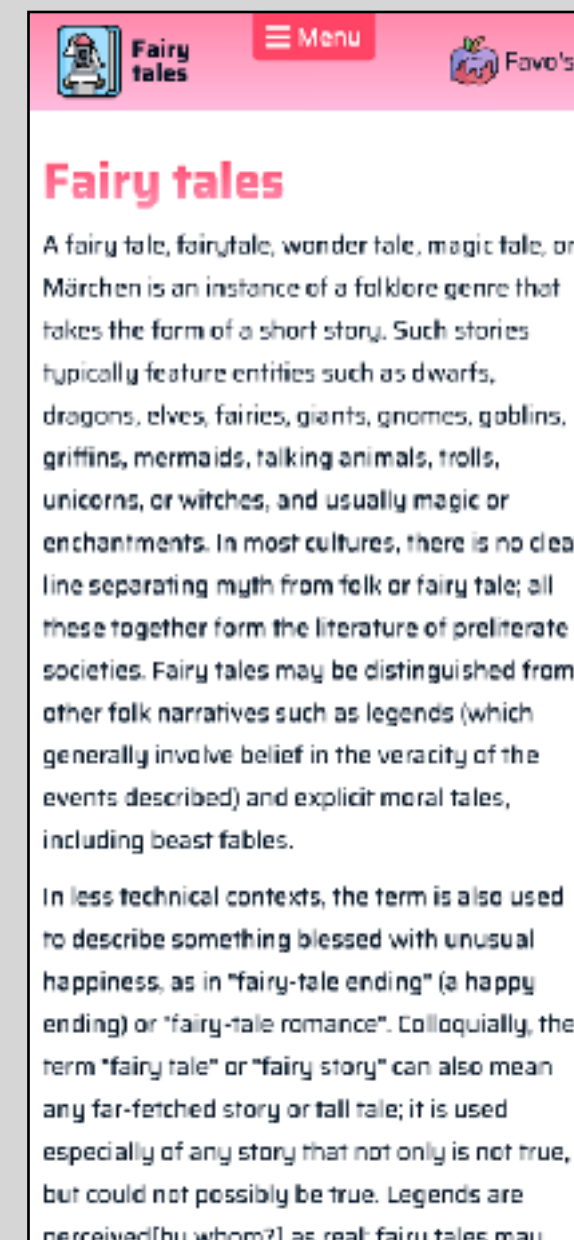

header

4. Bovenaan laten plakken.

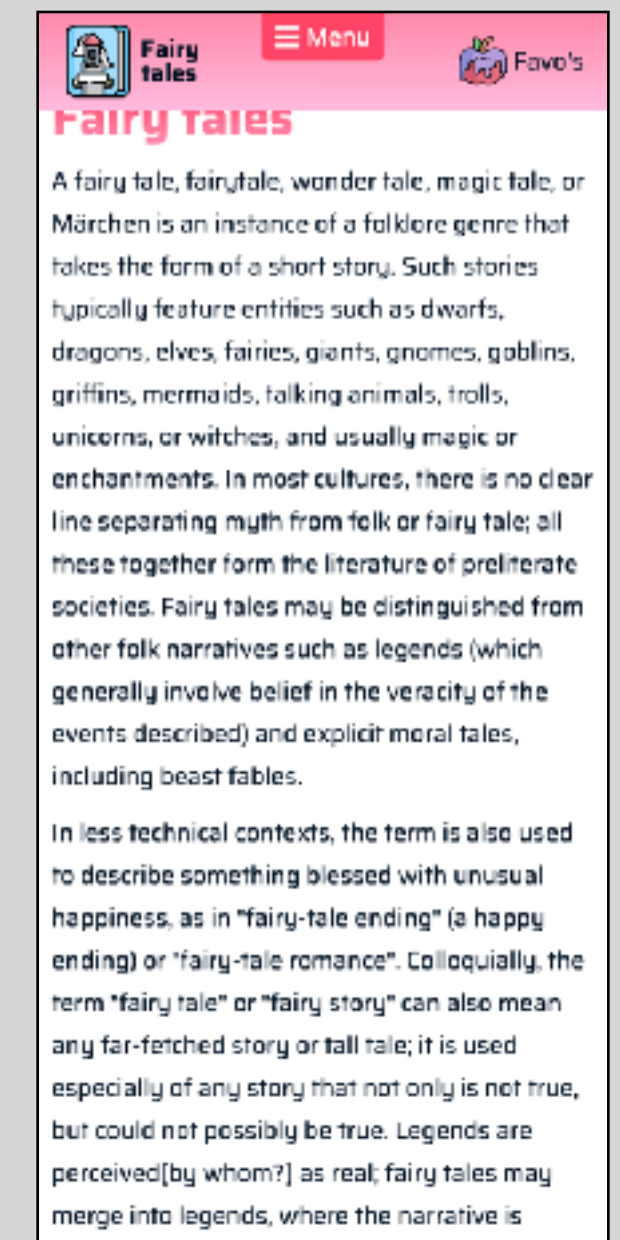

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive moving-button burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d](https://codepen.io/shoof/pen/0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d)


Voorbeeld:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1](https://codepen.io/shoof/pen/0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1)

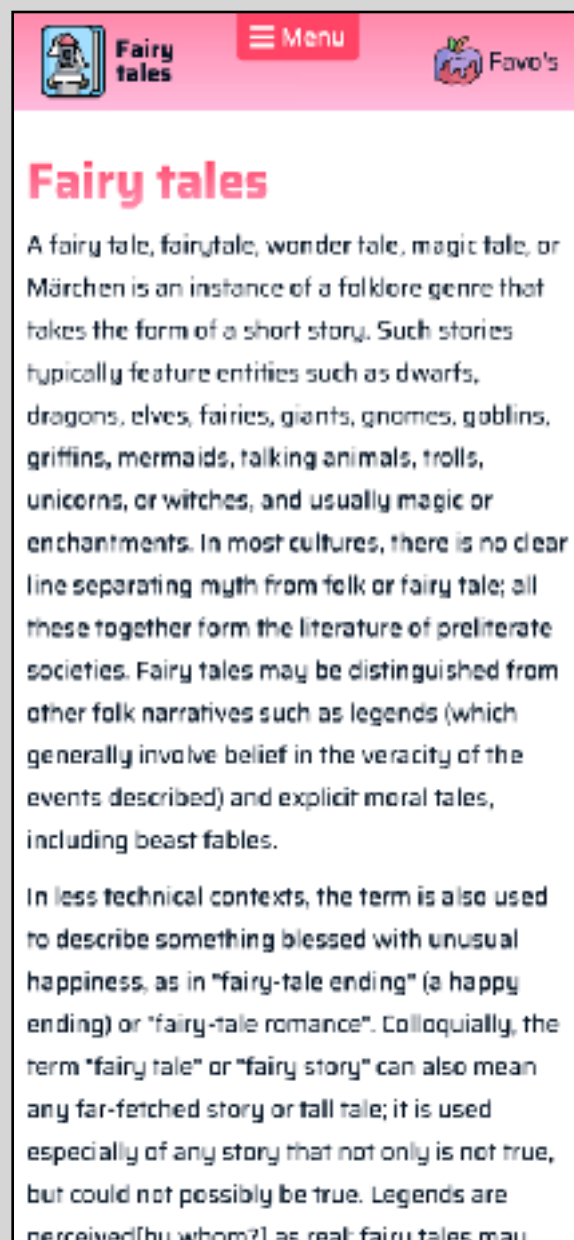

JS 3-stap 1/2

1. Zoek de "menu" button (querySelector) en sla die op in een variabele.
2. Laat de button naar clicks luisteren (onclick) en roep de functie "toggleMenu" aan als er geklikt wordt.
3. In de functie "toggleMenu":
 - Zoek de nav op en sla die op in een variabele.
 - Voeg de class "is-open" toe aan de nav (classList & toggle).

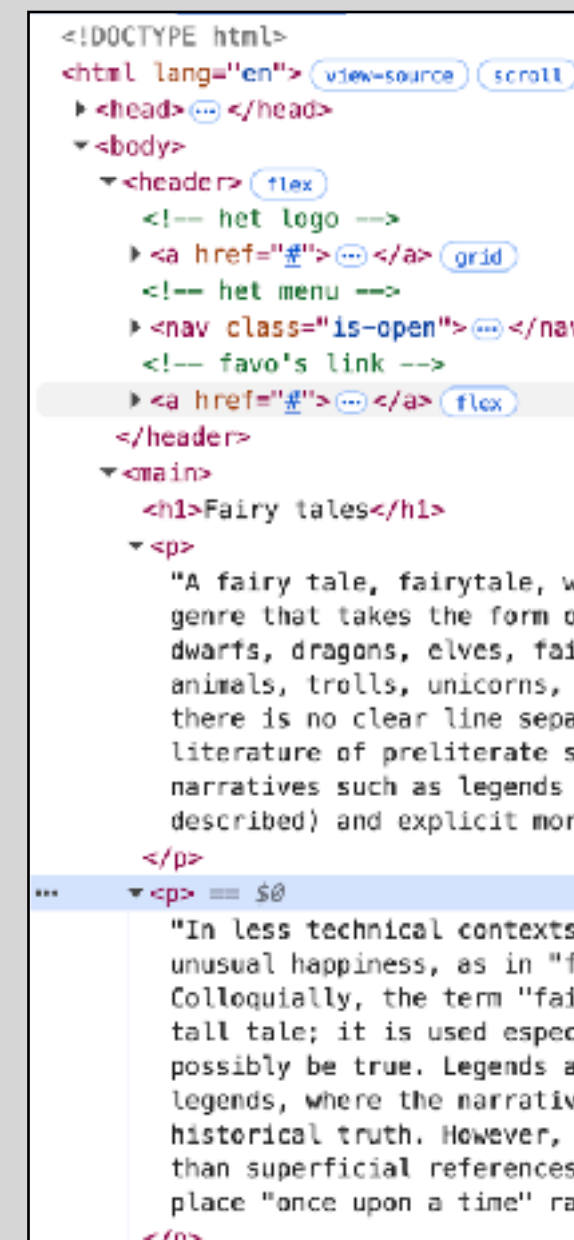


Verder met de CSS

nav.is-open

1. Maak de verschuiving uit stap 3 weer ongedaan met translate: x% y%; (het menu staat dan weer in beeld).

nav

2. Voeg een transitie van 0.3s toe aan de nav om die soepel heen en weer te schuiven.

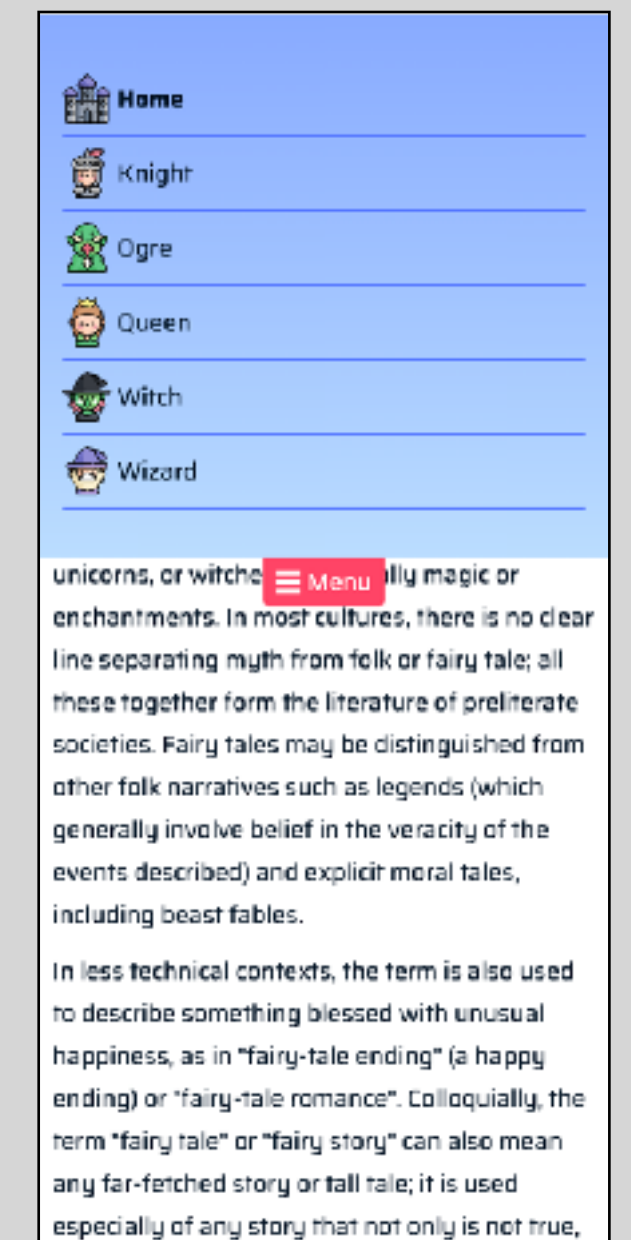

Nb. Op het scherm zie je niets veranderen. In de inspector kun je wel controleren of de class wordt toegevoegd.

Bonus: Verwijder de class "is-open" ook als je op de Escape toets drukt.

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **moving-button** burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d](https://codepen.io/editor/shoof/pen/0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d)

Voorbeeld:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1](https://codepen.io/editor/shoof/pen/0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1)

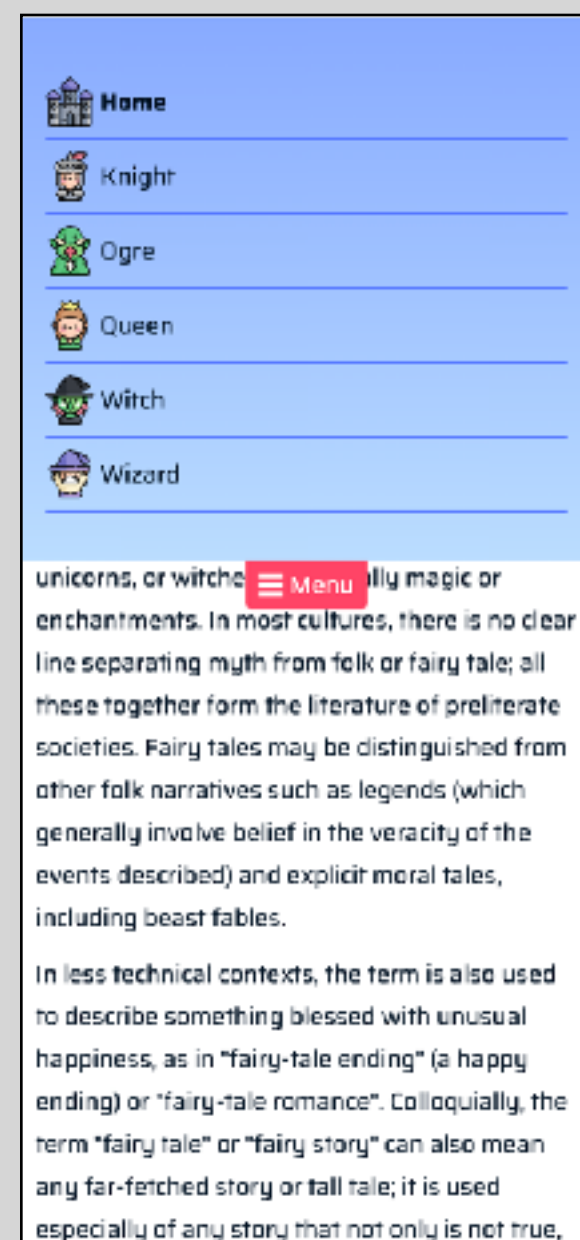


Het is een goed idee om de hamburger in een kruis te veranderen.

nav.is-open button img

1. Wijzig de content van de img naar het kruis.

Nb. De url voor het kruis staat in je code.

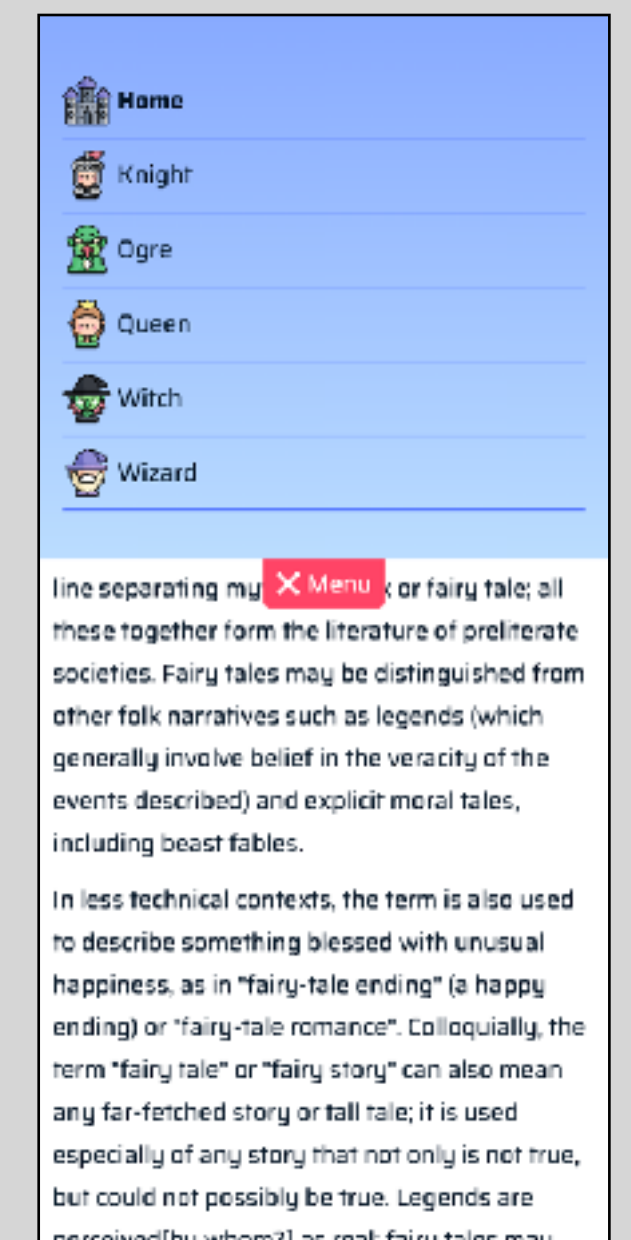

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive moving-button burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d](https://codepen.io/editor/shoof/pen/0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d)

Voorbeeld:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1](https://codepen.io/editor/shoof/pen/0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1)



Nu verder met de responsiveness. Het menu past vanaf 38em in beeld. De button is dan niet meer nodig. Die als eerste verstoppen.

In de 38em media query:

nav button

1. Verstoppen.



Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **moving-button** burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d](https://codepen.io/shoof/pen/0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d)

Voorbeeld:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1](https://codepen.io/shoof/pen/0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1)



De nav weer op zijn 'normale' plek zetten.
Daarvoor moet je in de media query een
aantal dingen 'ongedaan' maken.

nav

1. Position (tip: static)
2. Translate (tip: unset)
3. Padding
4. Background

Nb. Het klopt dat het er niet uit ziet. Dat
komt zo.



Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **moving-button** burger


Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d](https://codepen.io/editor/shoof/pen/0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d)

Voorbeeld:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1](https://codepen.io/editor/shoof/pen/0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1)

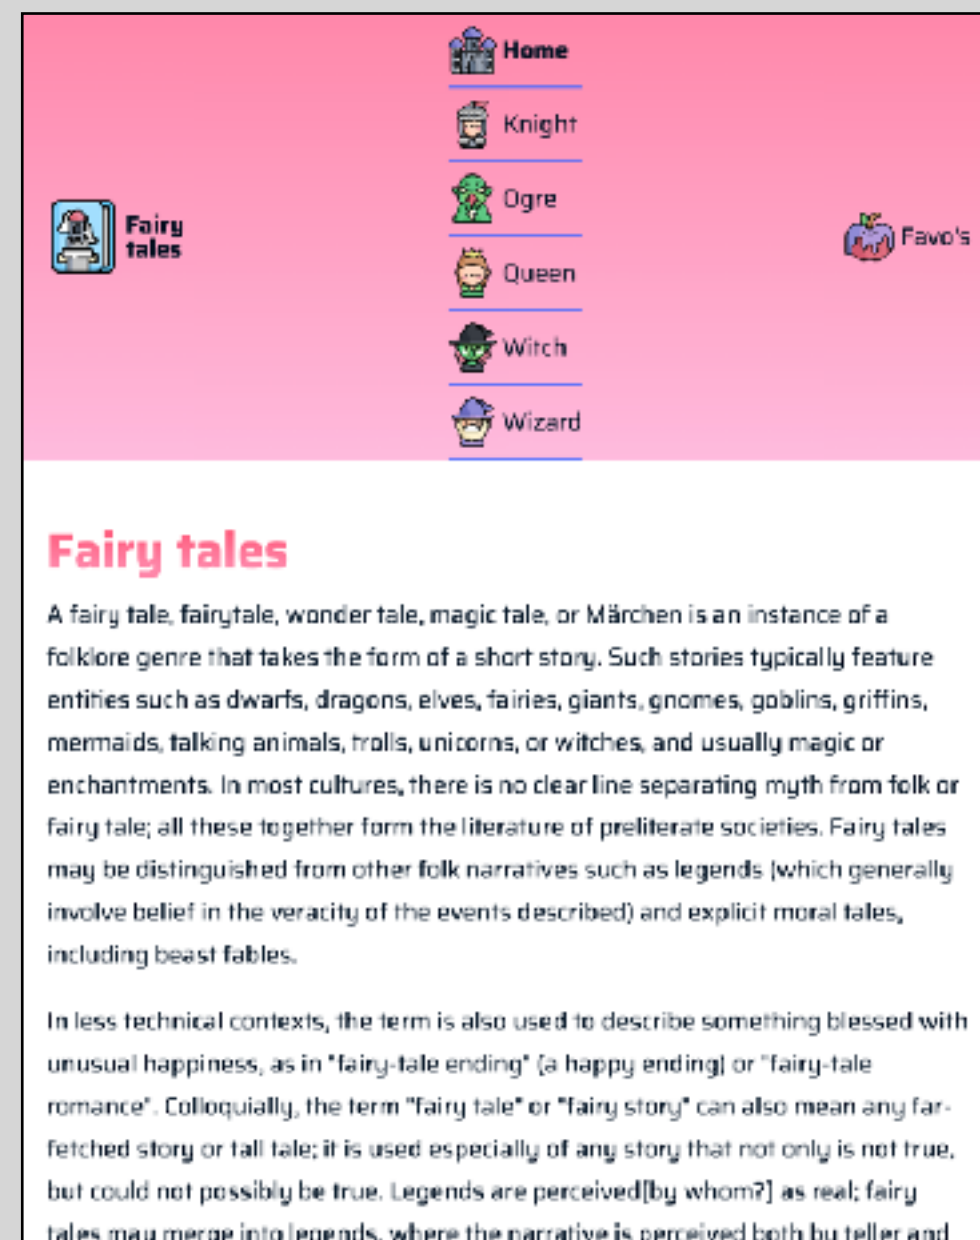

ul

1. Zet de li's (in de media query) naast elkaar met 1em ruimte ertussen (tip: flex-en maar).

Nb. Het klopt dat het er nog niet uit ziet.
Dat komt in de volgende stap.



Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive **moving-button** burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d](https://codepen.io/editor/shoof/pen/0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d)

Voorbeeld:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1](https://codepen.io/editor/shoof/pen/0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1)



nav a

1. Zet de kinderen van de a's in de nav boven elkaar (tip: flex-en plus flex-direction).
2. Verwijder de border.

header > a:last-of-type

3. Zet de kinderen van de favo's a ook boven elkaar.



Voor de **blauwe**
en **rode** piste

JS 3-stap - Oefening 2

Responsive moving-button burger

Eerst een 'hamburger' - daarna het menu op een breder scherm direct tonen

De code voor jou:


codepen.io/editor/shooft/pen/

[0199b948-0709-701e-9247-357788fddc7d](#)

Voorbeeld:

codepen.io/editor/shooft/pen/

0199b93d-3f18-769d-90c3-6a1d1904b4d1

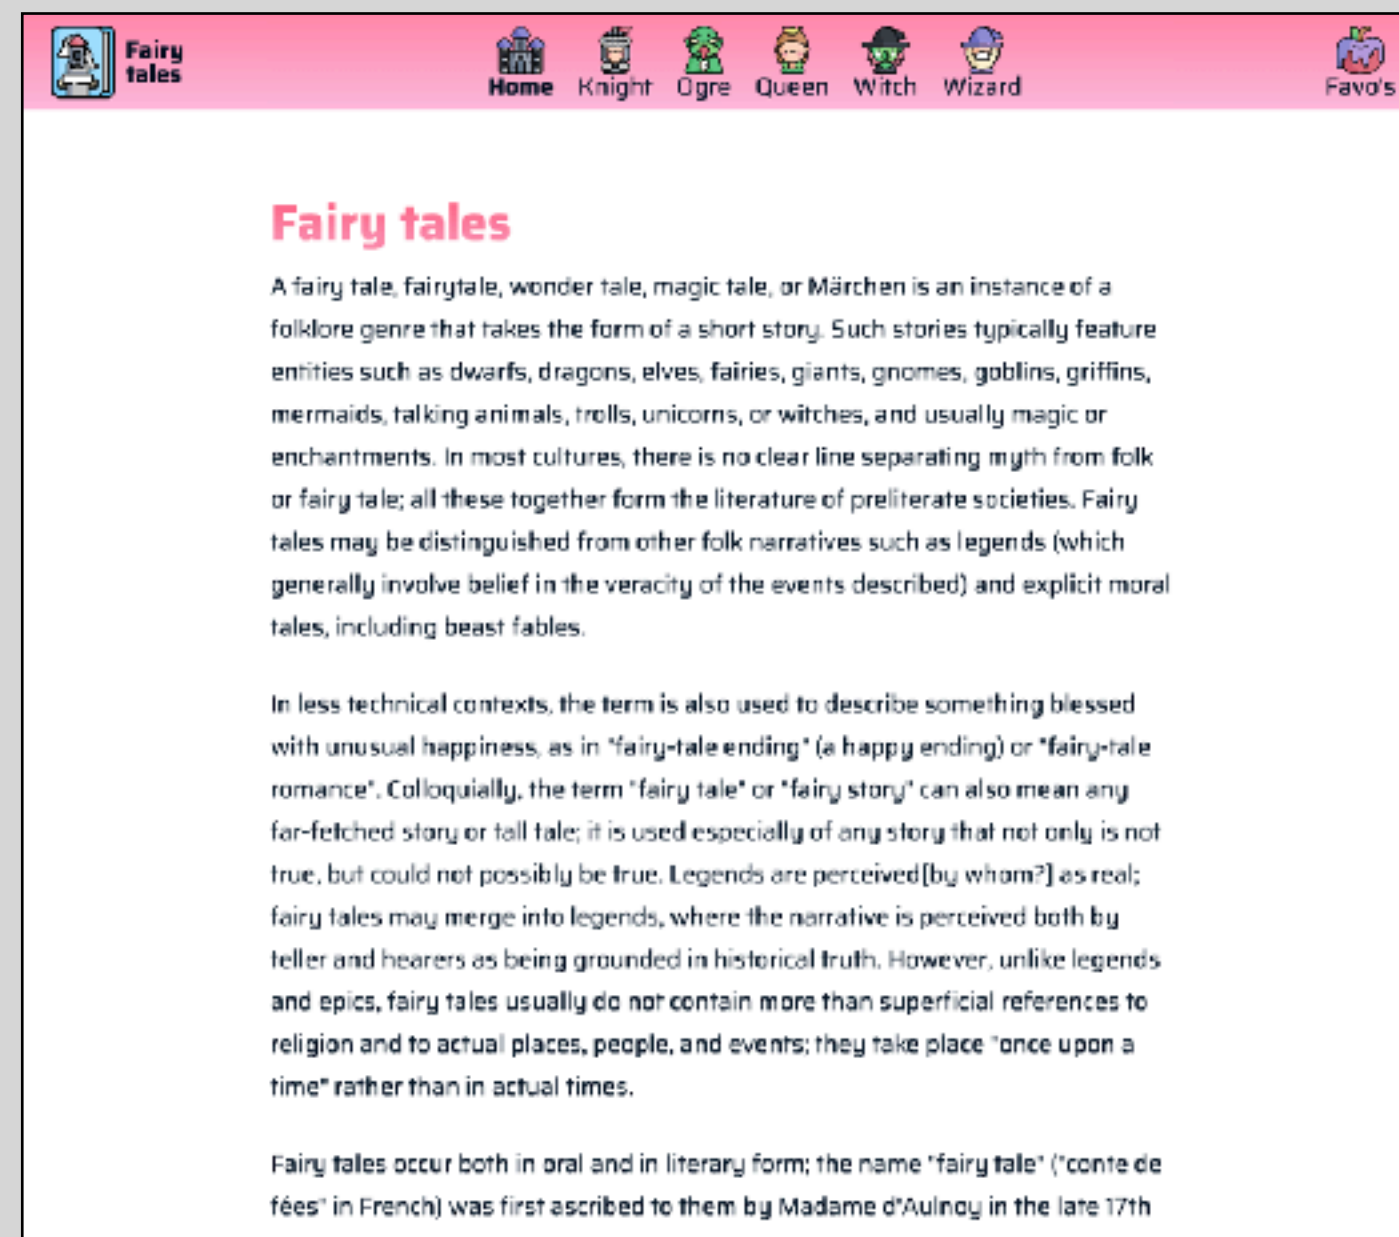


Als het scherm nog groter wordt passen de plaatjes en teksten weer naast elkaar.

In de 57em media query:

nav a, header > a:last-of-type

1. Zet de kinderen van de a's weer naast elkaar (tip: flex-direction).

Et voilà!

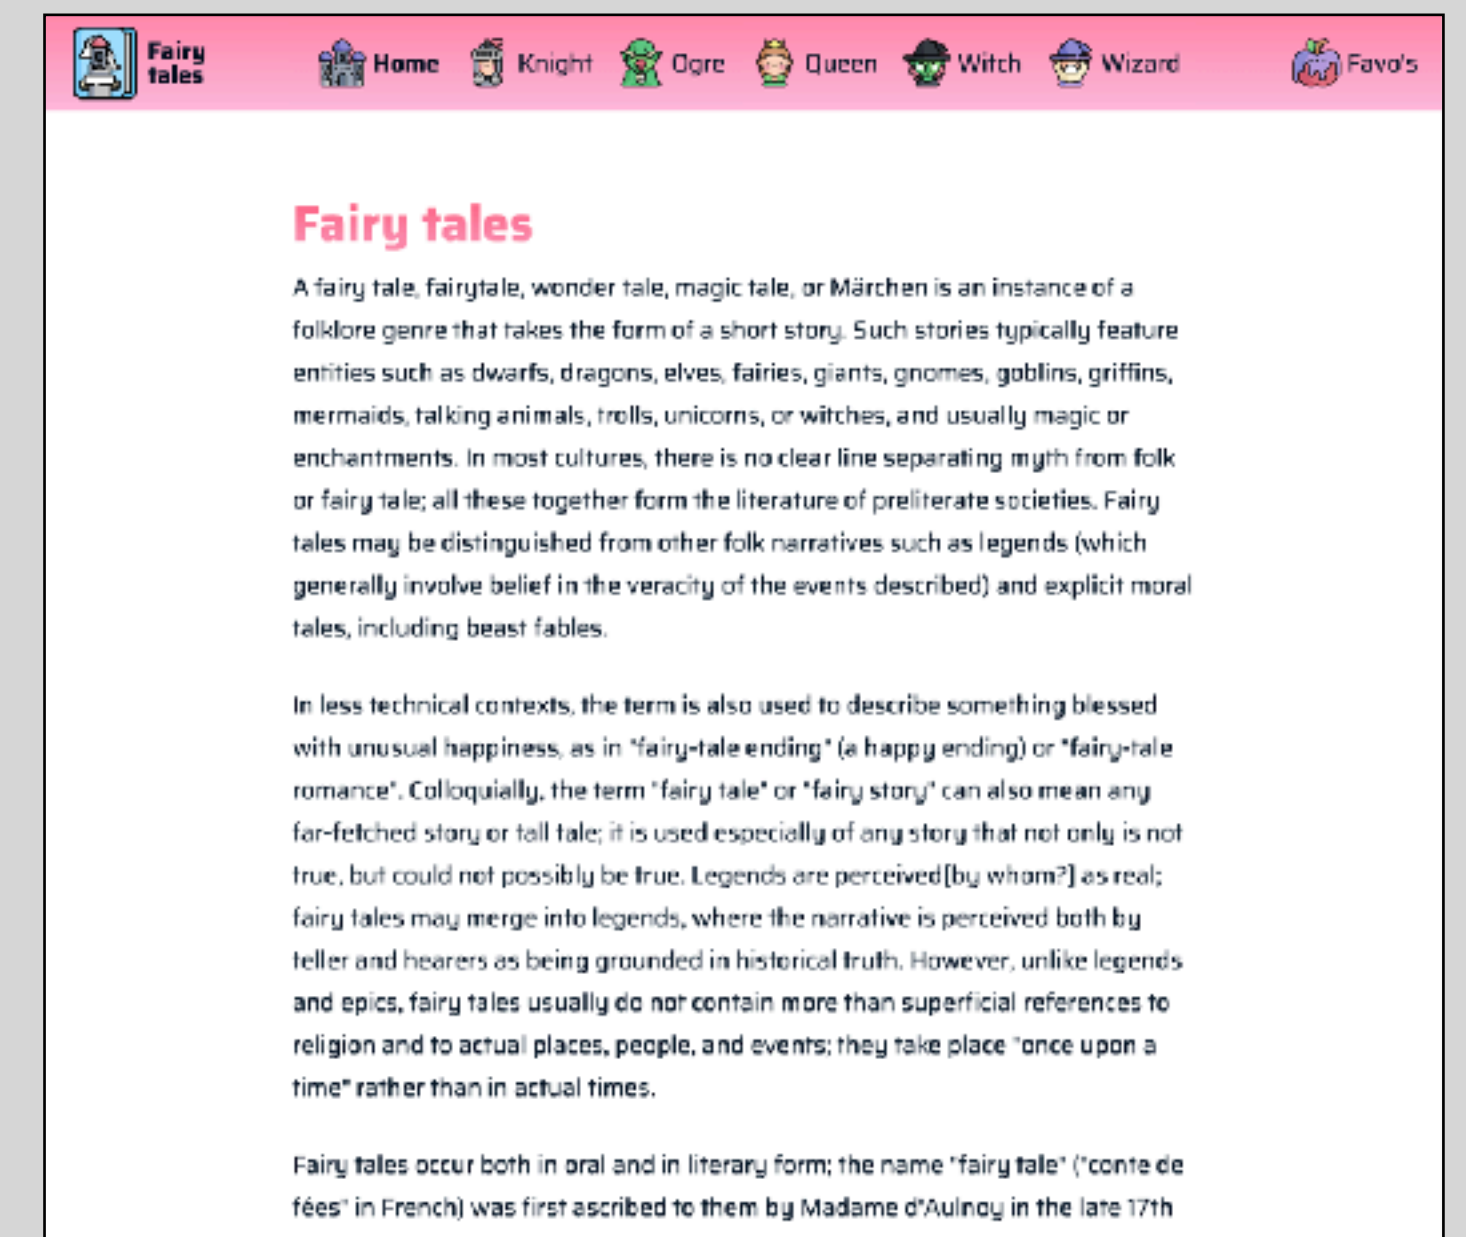

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

when
your mind
sets you
position

сгг сгггггггг #2