

CSS challenge #7

FONTS

Inhoud

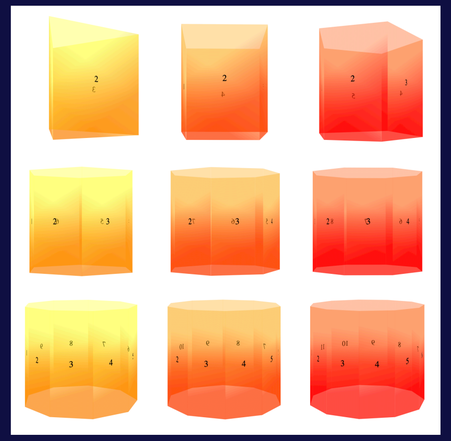

Intro

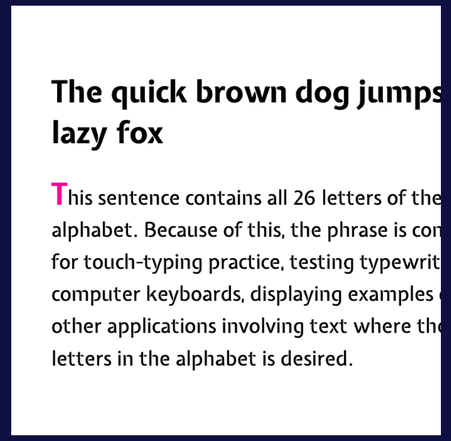

Oefening 1
@font-face

B R



Oefening 2
Meer text- en font-properties

B R Z



Oefening 3/4
Mini posters

B R Z

Fonts/Lettertypes

Om een font op computers/telefoons van gebruikers te tonen zijn er grofweg 3 strategieën:

1. web safe fonts
2. font services
3. @font-face



Font en text properties

Er zijn vele css properties om de **typografie** te verfijnen.
Een niet uitputtend lijstje:

selectors

font-family
font-size
font-variant
font-weight
font-style

text-align
text-decoration
text-transform
text-stroke
text-shadow
text-direction

line-height
letter-spacing
word-spacing

transform
writing-mode
shape-outside

::before
::after
::first-letter
::first-line
::selection

En dan zijn er ook nog vele vele properties
om met **kleur** te experimenteren:

values


color
background-color
border-color
box-shadow

blend-mode
backdrop-filter
mask
filter


meer advanced

(repeating-)linear-gradient
(repeating-)radial-gradient
(repeating-)conic-gradient

elke gradient heeft een repeating variant

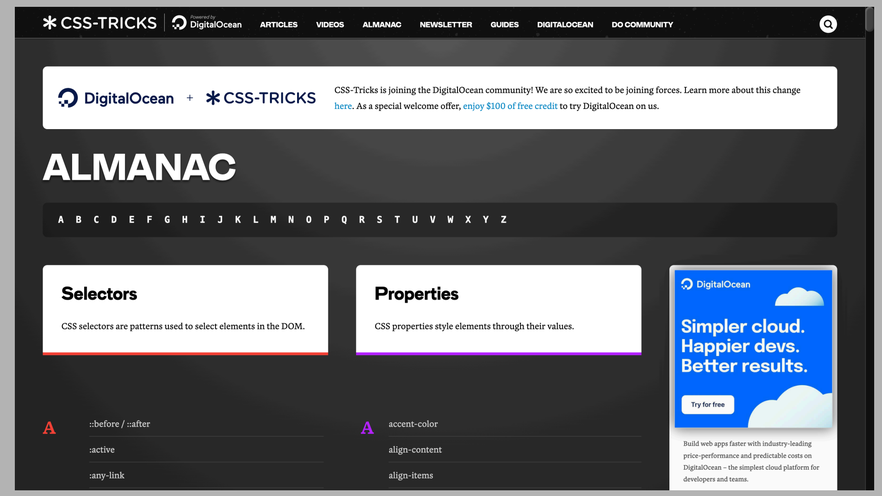


De almanac op css-tricks is een goede bron om meer over de verschillende properties te leren.

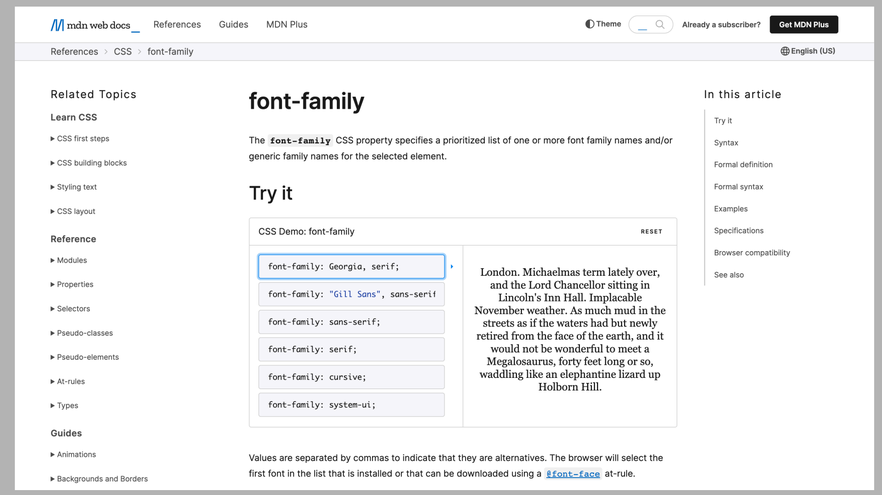

MDN web docs (kortweg MDN) van Mozilla is een betrouwbaar voor uitgebreidere documentatie.

1. Web safe fonts

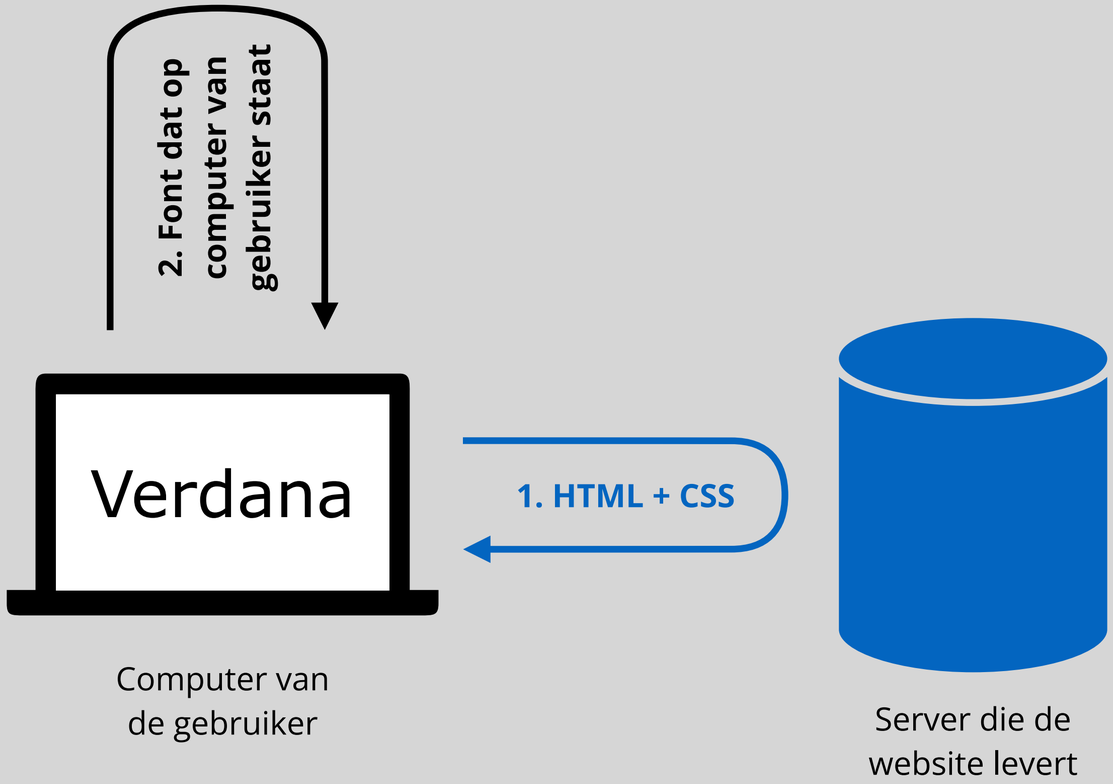


2. Font dat op computer van gebruiker staat
Verdana
1. HTML + CSS
Computer van de gebruiker
Server die de website levert

1. Web safe fonts

Voorbeeld met **Verdana.**



HTML

```
<h1>Een font</h1>
```

CSS

```
h1 {
  font-family:Verdana;
}
```

1. Web safe fonts

Voorbeeld met **Verdana met fallbacks.**



HTML

```
<h1>Een font</h1>
```

CSS

```
h1 {
  font-family:Verdana, Arial, sans-serif;
}
```

Gebruiken als Verdana beschikbaar is.

Gebruiken als Verdana niet beschikbaar is.

Gebruiken als ook Arial niet beschikbaar is.


1. Web safe fonts

Web safe fonts is een verzameling fonts die **standaard op bijna alle besturingssystemen** geïnstalleerd wordt.

Als je ze gebruikt, kun je er bijna zeker vanuit gaan dat het font goed getoond wordt.


Voor de zekerheid altijd een van de generieke font-families als fallback toevoegen (Serif, Sans-serif, Monospace, Cursive of Fantasy).

Overzicht van web safe fonts:
web.mit.edu/jmorzins/www/fonts.html

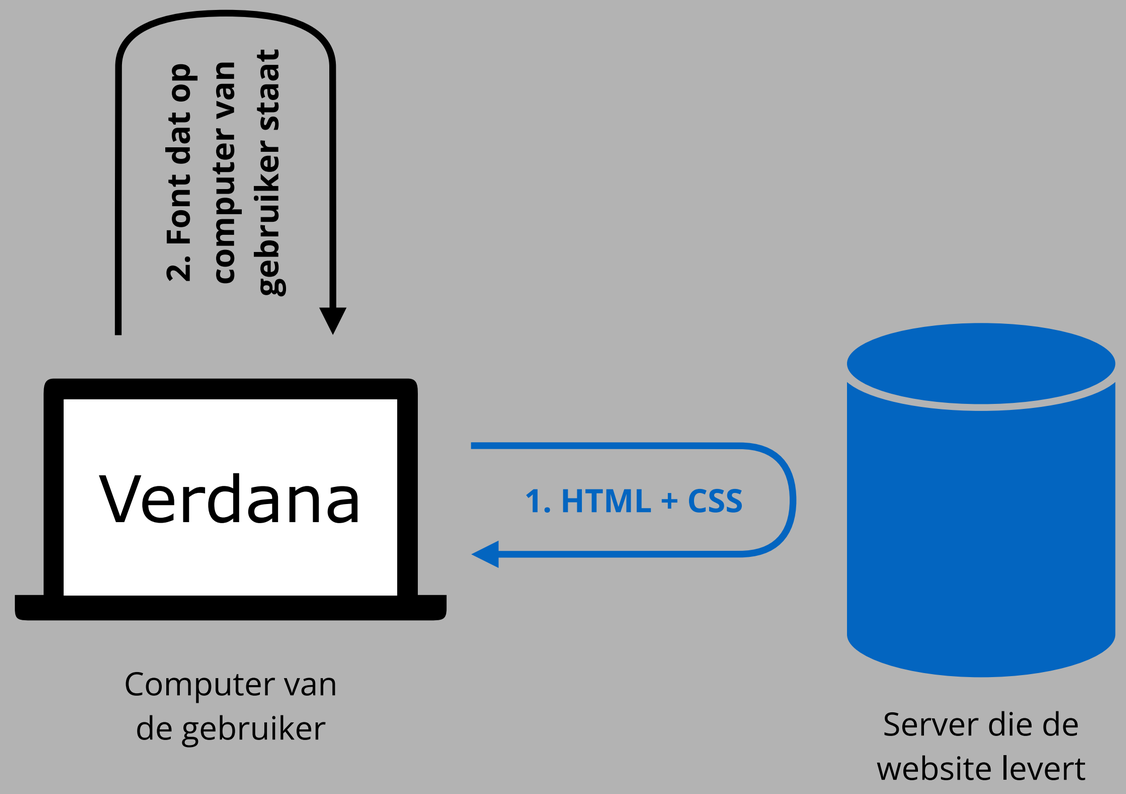

2. Font services

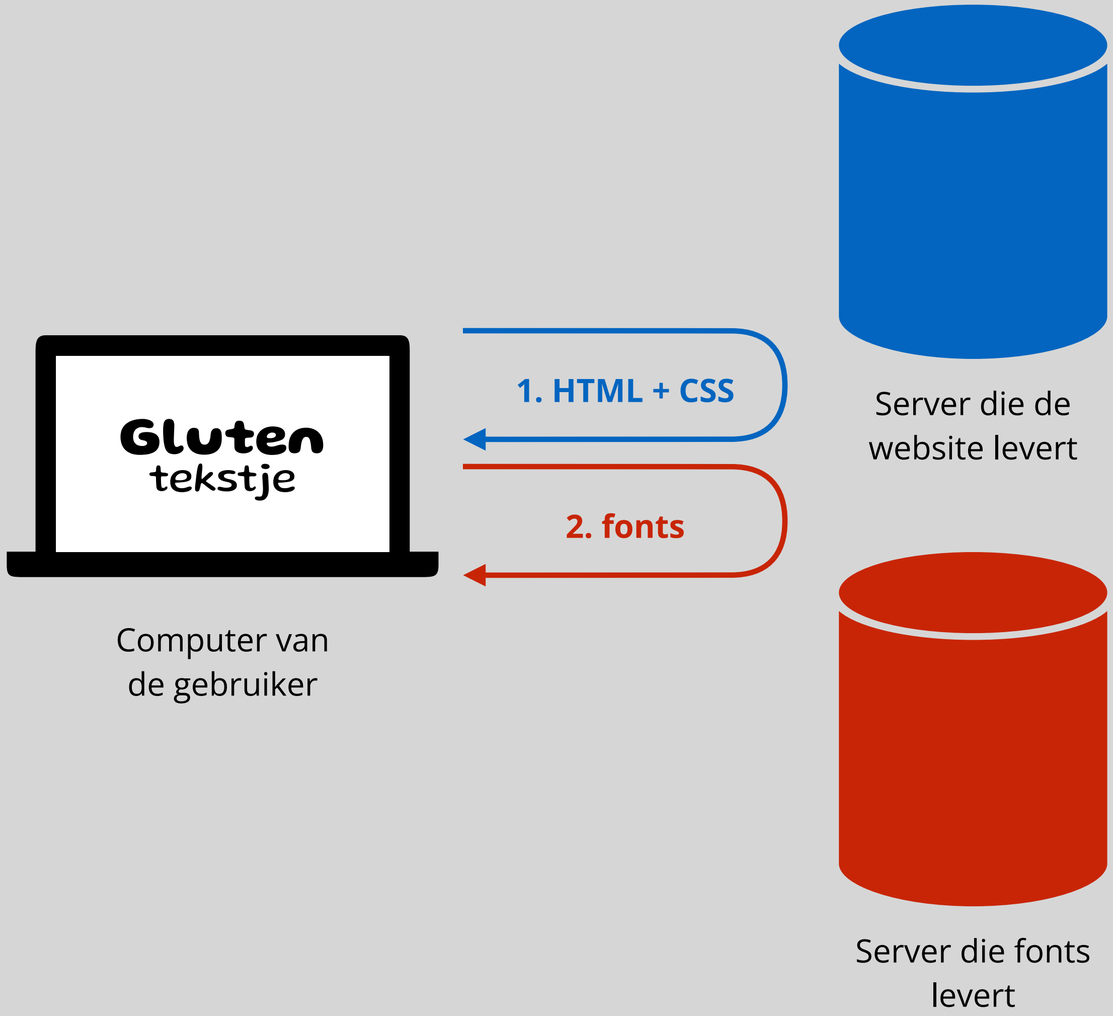


Gluten
tekstje
1. HTML + CSS
2. fonts
Server die de website levert
Computer van de gebruiker
Server die fonts levert

Nb. De Google fonts API is makkelijk maar illegaal in Europa (AVG/GDPR).

2. Font services

Voorbeeld met **Google Font** met het font **Permanent marker**.



HTML

Code die je van Google Fonts krijgt.

```
<head>
 <link rel="preconnect" href="https://
 fonts.googleapis.com">
 <link rel="preconnect" href="https://
 fonts.gstatic.com" crossorigin>
 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
 family=Gluten&display=swap" rel="stylesheet">


 <link href="/styles/style.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
  <h1>Gluten</h1>
  <p>tekstje</p>
</body>
```

2. Font services

Voorbeeld met **Google Font** met het font **Permanent marker**.



HTML

```
<head>
 <link rel="preconnect" href="https://
 fonts.googleapis.com">
 <link rel="preconnect" href="https://
 fonts.gstatic.com" crossorigin>
 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
 family=Gluten&display=swap" rel="stylesheet">

 <link href="/styles/style.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
  <h1>Gluten</h1>
  <p>tekstje</p>
</body>
```

de stylesheet waar je de fonts gebruikt

CSS

```
h1, p {
  font-family: ‘Gluten', cursive;
}
```

Code die je ook van Google Fonts krijgt.

2. Font services

Er zijn verschillende **diensten die** andere **fonts** (dan de web safe fonts) **aanbieden**.


De fonts van font services kun je downloaden door een klein stukje code aan je HTML (of CSS of JS) toe te voegen. Daarna kun je ze in je CSS gebruiken.

Veelgebruikte font services:

- fonts.google.com
- fonts.adobe.com (voorheen TypeKit)
- www.typotheque.com


Nb. Fonts zijn best groot. Downloaden kost tijd, energie en geld. Probeer het aantal fonts dat gedownload moet worden te beperken. Met de font style matcher kun je proberen om een standaard fonts te tweaken zodat het genoeg op je ideale font lijkt.

Nb. Steeds meer mensen blokkeren á la een ad blocker het downloaden van font services (zeker van Google fonts).

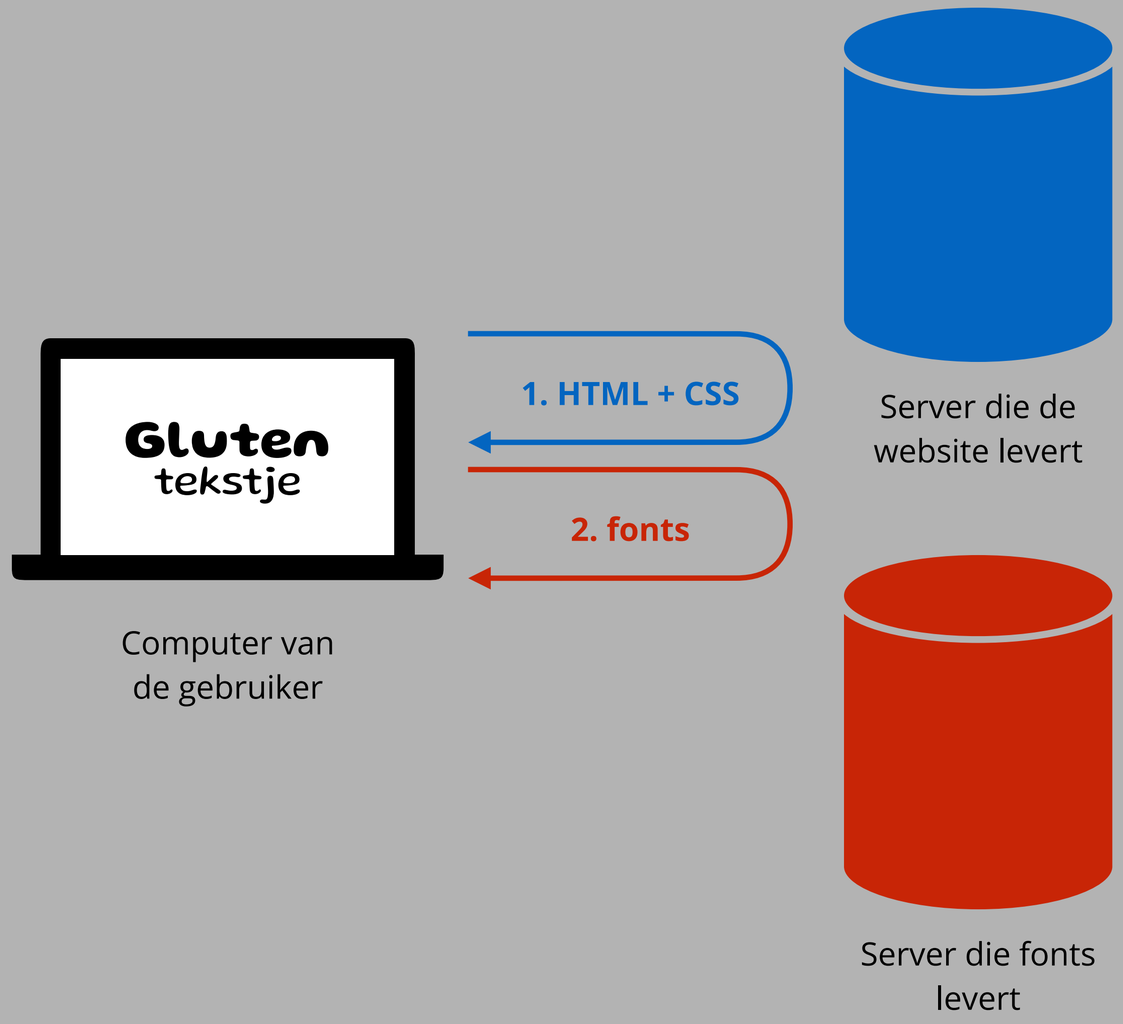

3. @font-face



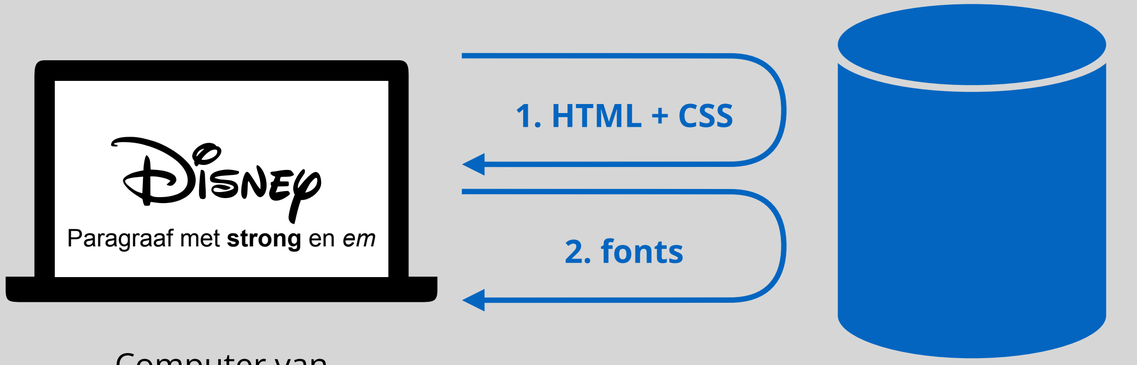

Computer van
de gebruiker

Server die de website
en fonts levert

3. @font-face

Voorbeeld met @font-face met **woff** en **woff2** bestanden.



HTML

```
<h1>Disney</h1>
```

CSS

```
@font-face {
  font-family: 'disney';
  src: url('../fonts/disney.woff2');
}
```

Die naam mag je zelf bedenken

Het path naar het font. Met .. de CSS folder uit, daarna met /fonts de fonts folder in.

Font formats en browsers

bron: transfonter.org/formats

					
TTF/OTF	4	3.5	10	3.1	9
WOFF	**5**	**3.6**	**11.5**	**5.1**	**9**
WOFF2	**36**	**39**	**23**	**10**	**14**
SVG	4-37	XX	9-24	3.2	XX
EOT	XX	XX	XX	XX	6-11

WOFF(2)

Web Open Font Format

Created and developed by Mozilla (2009) in conjunction with other organizations. It is now a W3C Recommendation.

WOFF(2) fonts load faster than other formats because they use a compressed version of OTF and TTF.

This format can also include metadata and license info within the font file. This format seems to be **the winner** for now and where all browsers are headed.

3. @font-face

Voorbeeld met @font-face met **woff** en **woff2** bestanden.



disney.ttf

↓

font-squirrel.com

↓

disney.woff
disney.woff2

Met font-squirrel is disney.ttf geconverteerd naar disney.woff en disney.woff2. **woff en woff2 bestanden zijn kleiner dan ttf en worden sneller gedownload.** Die twee woff **bestanden in** de **fonts folder** zetten.

3. @font-face

Voorbeeld met @font-face met **woff** en **woff2** bestanden.



HTML

```
<h1>Disney</h1>
```

CSS

```
@font-face {
  font-family: 'disney';
  src: url('../fonts/disney.woff2') format('woff2'),
       url('../fonts/disney.woff') format('woff');
}
```

Die naam mag je zelf bedenken

Het path aangepast zodat het verwijst naar het bestand in de fonts folder

woff en woff2

3. @font-face

Voorbeeld met @font-face met **woff** en **woff2** bestanden.



HTML

```
<h1>Disney</h1>
```

CSS

```
@font-face {
  font-family: 'disney';
  src: url('../fonts/disney.woff2') format(‘woff2’),
       url('../fonts/disney.woff') format('woff');
}

h1 {
  font-family:’disney’, Fantasy;
}
```

Fantasy als fallback font

De naam die je bedacht hebt kun je vervolgens gebruiken

3. @font-face

Voorbeeld met @font-face met meerdere **fontvarianten**



CSS

Een font met meerdere varianten

Meerdere keren @font-face met dezelfde font-family

Variëren met de properties

```
@font-face {
  font-family: 'inspire';
  src: url('../fonts/inspire-regular.woff2');
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
  font-display: fallback;
}

@font-face {
  font-family: 'inspire';
  src: url('../fonts/inspire-bold.woff2');
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
  font-display: fallback;
}



h1 {
  font-family:'inspire', sans-serif;
}

p {
  font-family:'inspire', sans-serif;
}
```


3. @font-face

Je kunt niet-standaard **fonts** die je wilt gebruiken ook **op je eigen server** zetten.

Verschillende besturingssystemen hebben andere font-types nodig. Voorheen waren dat bijv. (ttf en eot). Tegenwoordig hebben woff en woff2 de voorkeur.

Met de tool font-squirrel kun je je font omzetten naar de verschillende font-types die je nodig hebt. En passant wordt de CSS die je nodig hebt ook voor je gegenereerd.

1. De **fonts** zet je **in** je **font-mapje**.
2. In je CSS neem je **@font-face code** op zodat de fonts naar de computer van de gebruiker gedownload worden.
3. Daarna kun je de **fonts gebruiken**.

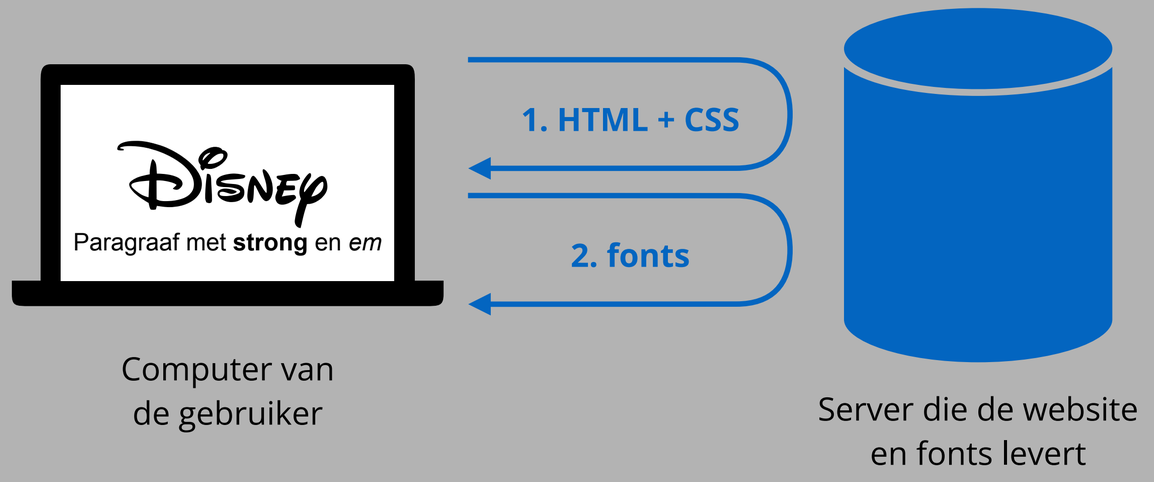

Bonus: variabele fonts

Normale fonts

Properties met discrete stappen:

Weight 100

Weight 200

Weight 300

Weight 400

Weight 500

Weight 600


Weight 700

Weight 800

Weight 900

Variabele fonts


Properties met continue stappen:

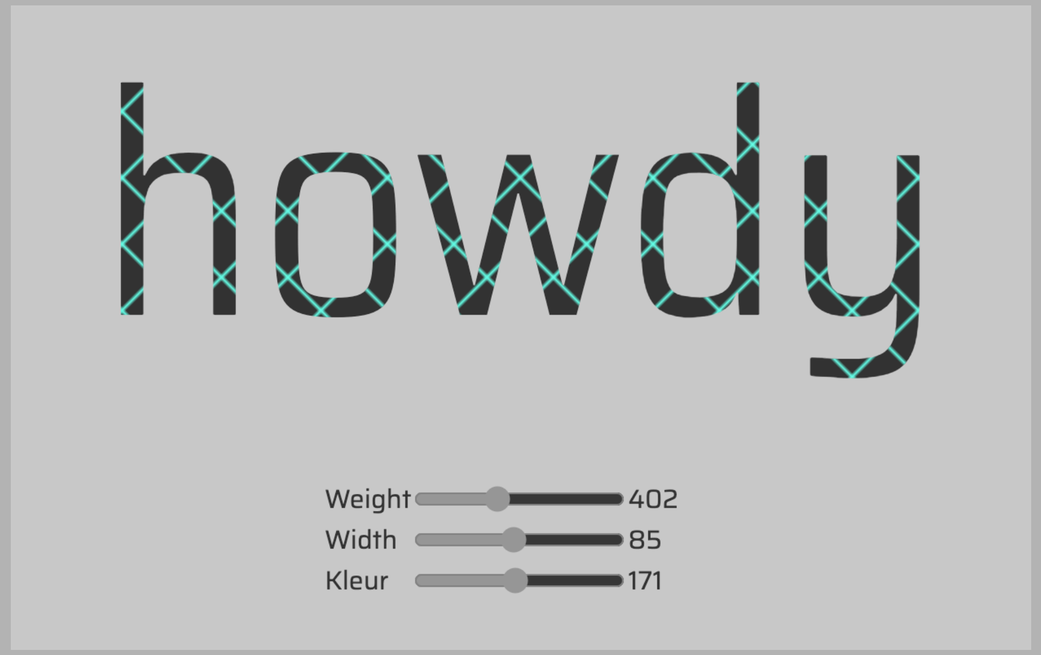

Nog een sample: codepen.io/shooft/live/PoaNBBK
Collectie: fonts.google.com/?vfonly=true

Variabele fonts

Properties met continue stappen:

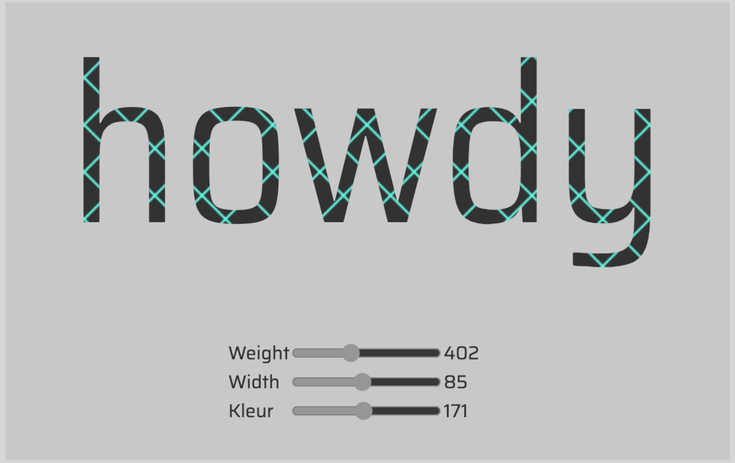

Info over de mogelijkheden van variabele fonts vond je bij de omschrijving van het font. Je kunt ook de tool wakamaifondue.com gebruiken oude info op te bekijken.

HTML

```
<h1>Howdy</h1>
```

CSS

```
@font-face {
  font-family: "saira-var";
  src: url(“..fonts/Saira-Variable.ttf”);
}

h1 {
  font-family:saira-var, sans-serif;

  font-weight:435;


  font-variation-settings:"wdth" 88;
}
```

zelfde als voor ‘normale’ fonts

Een standaard property

De mogelijke waardes vind je bij de omschrijving van het font.

Voor niet-standaard properties

De naam/namen van niet standaard properties vind je bij de omschrijving van het font.


font info: https://fonts.google.com/specimen/Saira/tester

Bonus: FOIT en FOUT

voor zwarte piste

FOIT

FOUT

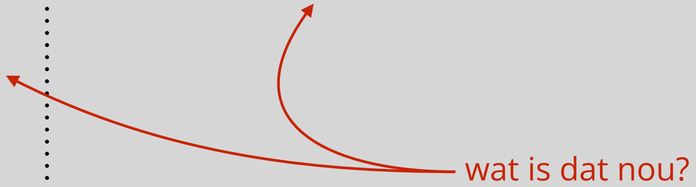

FOIT

flash of **invisible** text

FOUT


flash of **unstyled** text

voor **zwarte** piste


FOIT

flash of **invisible** text

text is niet zichtbaar als het font er nog niet is

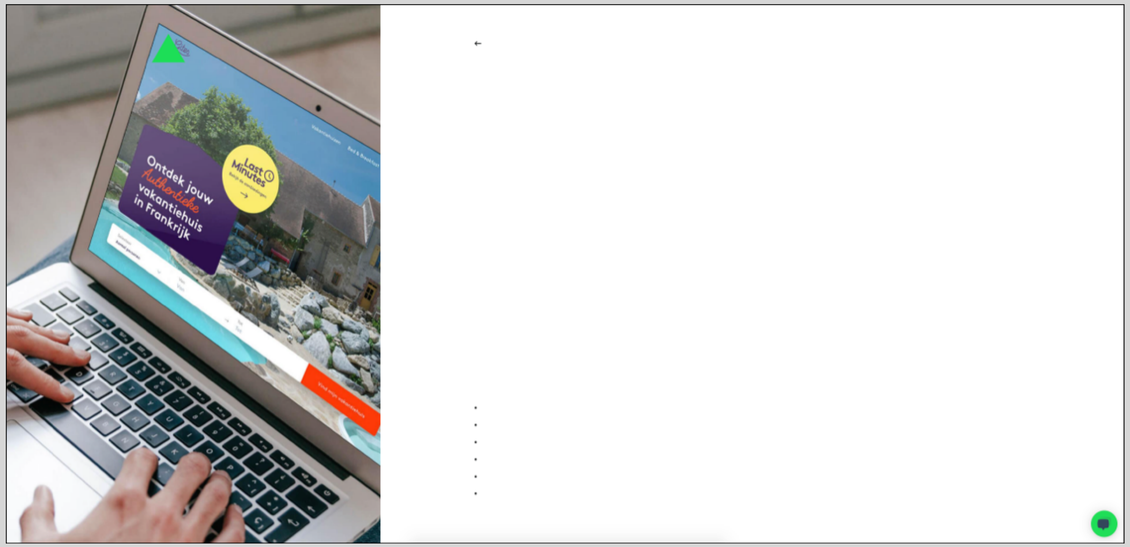

text wordt zichtbaar als het font binnen is

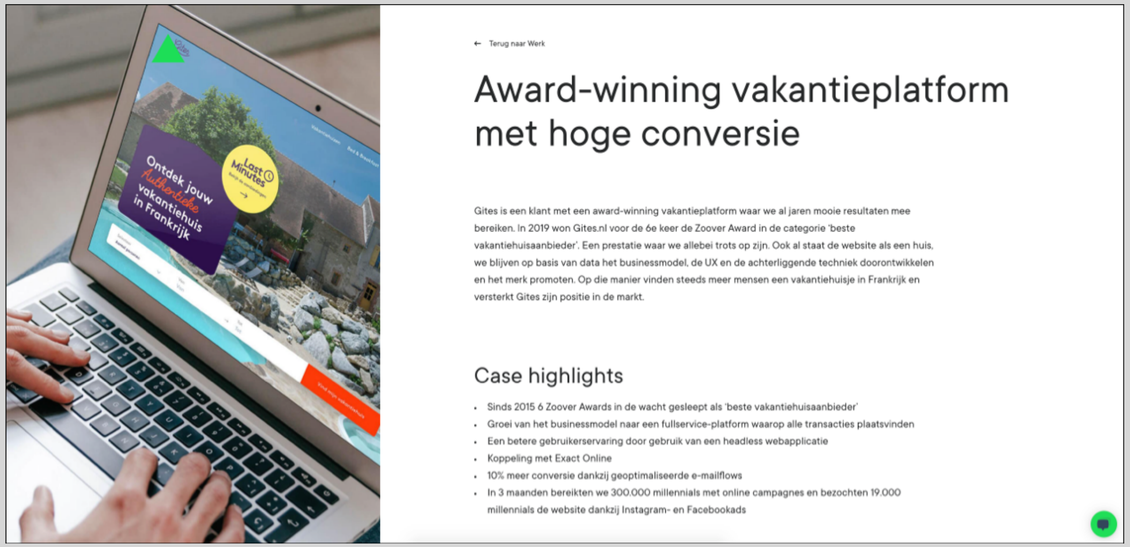


bron: https://www.hoppinger.com

voor **zwarte** piste


FOUT

flash of **unstyled** text

text wordt getoond in een fallback font als het font er nog niet is

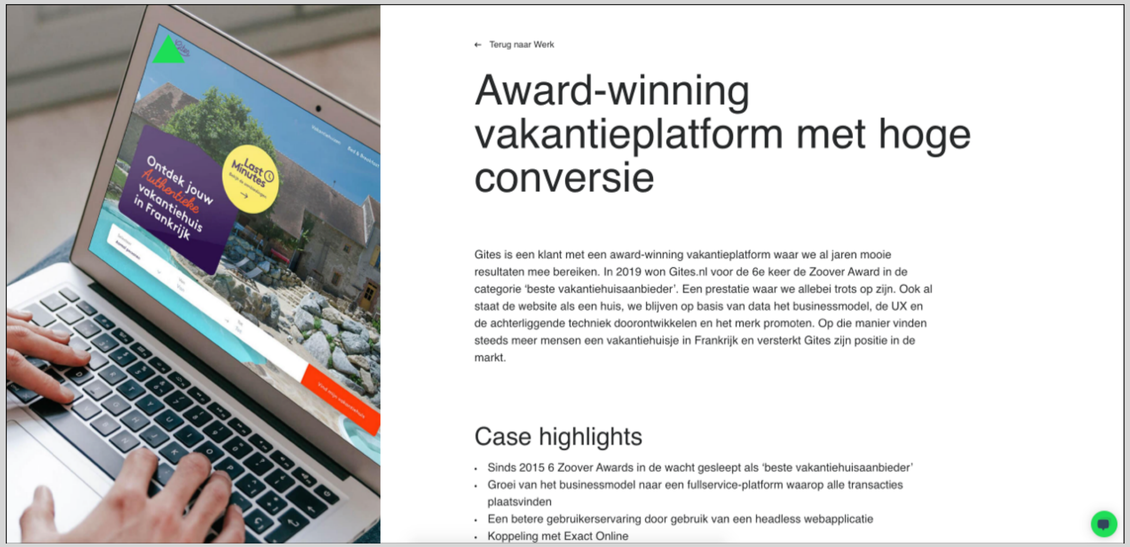

text wordt in het gewenste font getoond als dat font binnen is

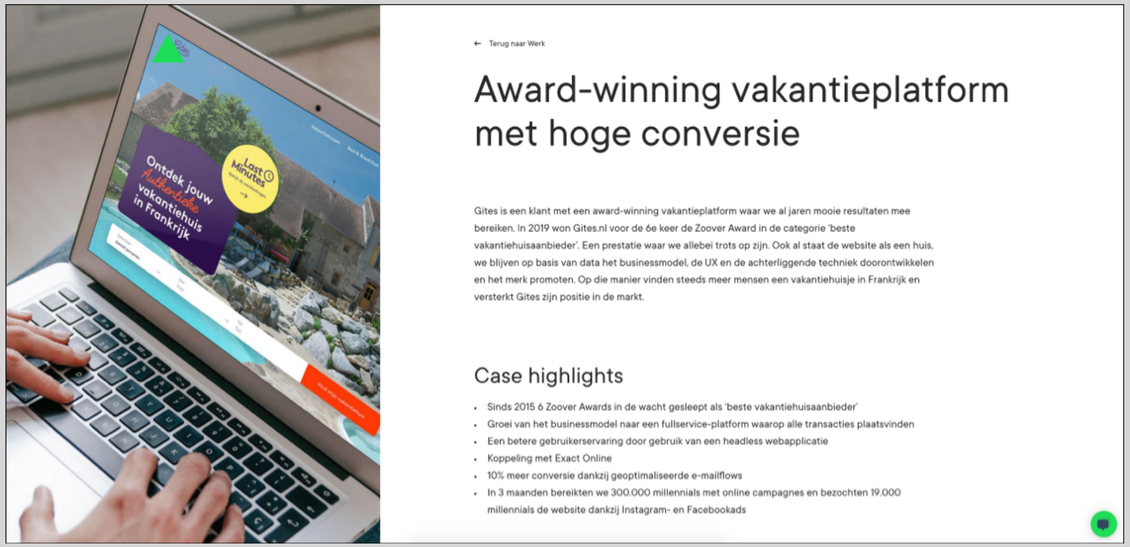

bron: https://www.hoppinger.com

The browser will hide the text for about 100ms and, if the font has not yet been downloaded, will use the fallback text. It will swap to the new font after it is downloaded, but only during a short swap period (probably 3 seconds).

font-display: fallback

bron: css-tricks.com/almanac/properties/f/font-display/

3. @font-face

Voorbeeld met @font-face met **font-display: fallback;**.



HTML

```
<h1>Disney</h1>
```


CSS

```
@font-face {
  font-family: 'disney';
  src: url('../fonts/disney-webfont.woff2') format('woff2'),
       url('../fonts/disney-webfont.woff') format('woff');
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
  font-display: fallback;
}


h1 {
  font-family:’disney’, Fantasy;
}
```

Om te controleren wat er gebeurt tot het font is gedownload

Inhoud

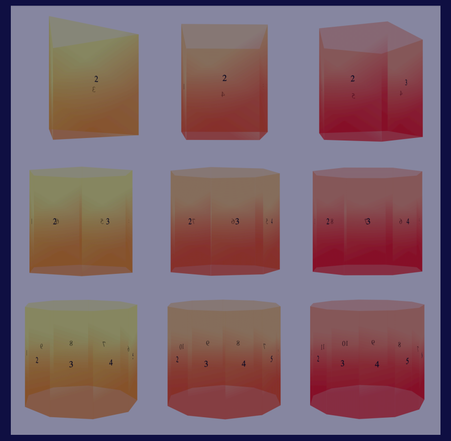

~~Intro~~

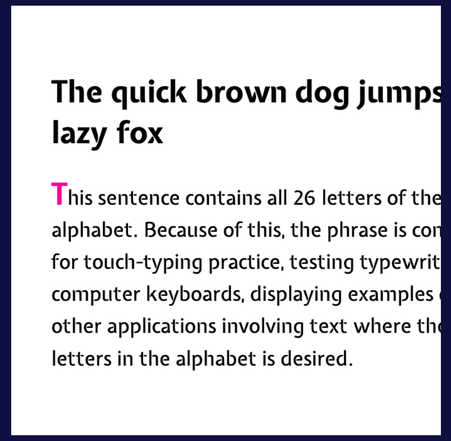

Oefening 1
@font-face

B R



Oefening 2
Meer text- en font-properties

B R Z



Oefening 3/4
Mini posters

B R Z

Typografie - Oefening 1 opwarmen voor B en R piste


Fonts en font-properties

Maak deze text na.




nodig:
- font-family
- font-size
- font-weight
- line-height
- font → Expletus Sans

Inhoud

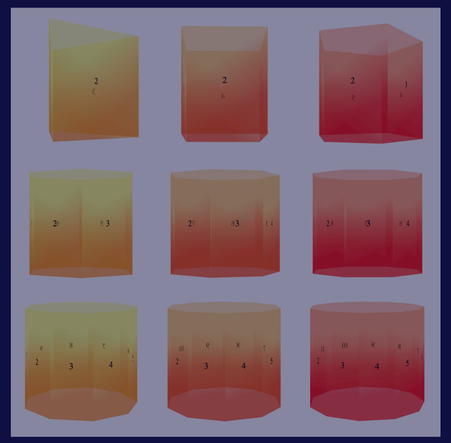

~~Intro~~

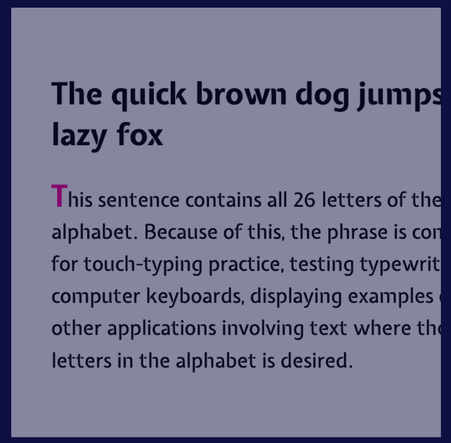

~~Oefening 1~~
~~@font-face~~

B R



Oefening 2
Meer text- en font-properties

B R Z



Oefening 3/4
Mini posters

B R Z

Typografie - Oefening 2 opwarmen voor B en R piste

Fonts en font-properties

Maak deze twee blokjes na.




nodig:
- font-family
- font-size
- font-weight
- line-height
- text-transform
- color
- text-shadow
- font → Montserrat (100)




nodig:
- zelfde als blokje 1 +
- letter-spacing
- transform:skewY()
- font → Saira Condensed (700)

Inhoud

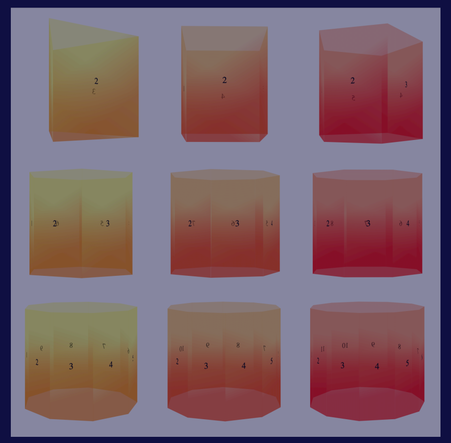

~~Intro~~

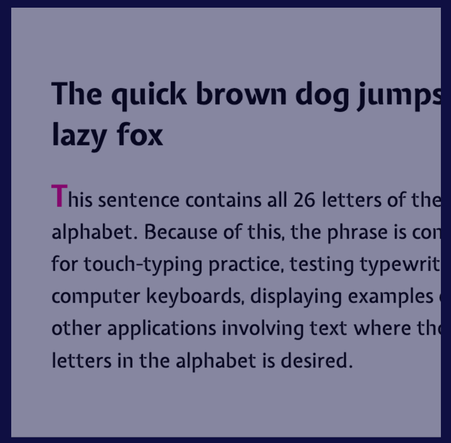

~~Oefening 1~~
~~@font-face~~

B R



~~Oefening 2~~
~~Meer text- en font-properties~~

B R Z



Oefening 3/4
Mini posters

B R Z

Fonts en properties


Typografie - Oefening 3
blauwerodezwarte piste
Kies blokjes uit en maak ze na.

Voorbeeld: codepen.io/editor/shooft/pen/019f3b9a-5db7-7279-8745-bd1716d9dd5b

Typografie - Oefening 4
blauwerodezwarte piste
Voeg transities in de stijl van de blokjes toe.

voorbeeld: codepen.io/editor/shooft/pen/019f4935-7764-7752-9e94-af5582d75ed5

goed te doen ×

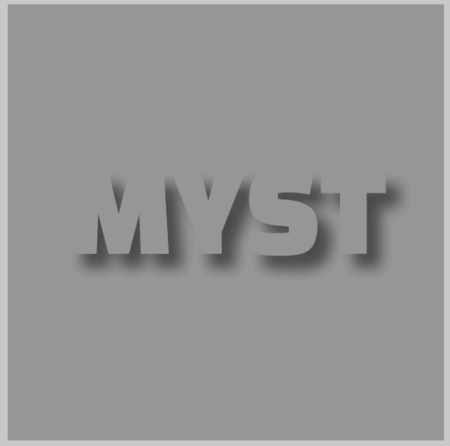











wellicht lastiger ×

FONTS

CSS Challenge #1