


MODI & ÜBERGÄNGE

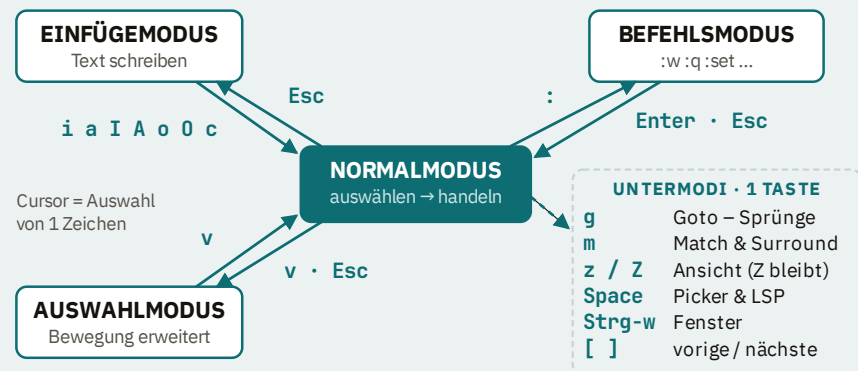

GRAMMATIK: ERST AUSWAHL, DANN AKTION

V

Modus
optional

3

Anzahl
optional

W


Auswahl
Bewegung / Objekt

d

Aktion
Operator

Helix **3w d** ⇔ Vim **d3w**. Vor dem **d** sieht man, was gelöscht wird. Ohne **v** ersetzt jede Bewegung die Auswahl, mit **v** wird sie erweitert.

EINFÜGEN · POSITION

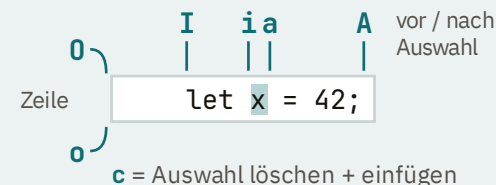

BEWEGEN = AUSWÄHLEN · RICHTUNG & REICHWEITE

BILDSCHIRM

gt	oben	gk	hoch
gc	Mitte	gj	runter
gb	unten		optische Zeile (Umbruch)

gg Anfang

^b 1 Seite

^u ½ Seite

k hoch

j runter

^d ½ Seite

^f 1 Seite

ge Dateende

ZULETZT ...

g. letzte Änderung

ga besuchte Datei

gm geänderte Datei

gw Sprungmarken

gh	gs	B	b	h	l	w	e	W	E	gl
Zeilen-anfang	1. Zeichen ohne Einzug	WORT-anfang	Wort-anfang	links	rechts	nächstes Wort	Wort-ende	nächstes WORT-ende	WORT-ende	Zeilen-ende

ZÄHLER

5j 5 Zeilen runter
3w 3 Wörter wählen
10G :10 Zeile 10
Alt-. f/t wiederholen
^ = Strg · Alt = ~

MERKE

w b e W B E wählen
den überstrichenen Text –
ein folgendes d löscht
genau diese Auswahl.

WORD VS. WORD

1 WORD (W B E)

https://www.helix-editor.com

9 words (w b e)

ZEICHEN FINDEN · F / T

call(foo, bar)

f, inkl. Komma
t, bis vor Komma

F / T rückwärts
wirkt auch über Zeilengrenzen
t^d bis zum Zeilenende

AUSWAHL-GRUNDLAGEN

x Zeile wählen (erneut: +1)
; Auswahl → Cursor

X auf ganze Zeilen erweitern
Alt-; Anker ↔ Cursor

% ganze Datei
, nur Haupt-Auswahl

v erweitern ein / aus
Esc zurück zum Normalmodus

Starten & Beenden

hx datei — Datei öffnen
hx . — Ordner → Datei-Picker
:tutor — interaktives Tutorial
:w — Speichern (write)
:w p f a d — Speichern unter
:q — Beenden
:q! — Beenden, verworfen
:wq :x — Speichern + beenden
:wqa :xa — alle speichern + beenden
:o datei — Datei öffnen
:new — leerer Scratch-Buffer

Dateien & Buffer

:wa — alle Buffer speichern
:u — nur speichern, wenn geändert
:reload — verworfen, neu laden
:reload-all — alle neu laden
:bc — Buffer schließen
:bco — alle anderen schließen
:bca — alle schließen (Helix bleibt)
gn gp — nächster / voriger Buffer
Space b — Buffer-Picker

! am Ende erzwingt: :w! :bc! :wqa!

:BEFEHLE

Bearbeiten

d — Auswahl löschen
Alt-d — löschen ohne kopieren
c — ändern (löschen + tippen)
Alt-c — ändern ohne kopieren
x d — Zeile wählen → löschen
r — Zeichen ersetzen
R — durch Kopie ersetzen
> < — ein- / ausrücken
J — Zeilen verbinden
~ — Groß/klein tauschen
` Alt-` — klein / GROSS
Strg-a / -x — Zahl +1 / -1
· — letztes Einfügen wiederholen
_ — Leerraum trimmen
Strg-c — Kommentar an / aus
:fmt — formatieren (LSP)
:sort — sortieren (:rsort rückw.)

Im Einfügemodus

Strg-x — Autovervollständigung
Strg-r x — Register x einfügen
Strg-s — Undo-Checkpoint setzen
Strg-w — Wort rückwärts löschen

AUSWAHL → AKTION

Kopieren & Einfügen

y — Auswahl kopieren (yank)
p P — einfügen nach / vor
Space y — → System-Zwischenablage
Space Y — nur Haupt-Auswahl kopieren
Space p P — aus Zwischenablage
Space R — durch Zwischenablage ersetzen

Rückgängig & Wiederholen

u — Rückgängig (undo)
U — Wiederherstellen — Redo!
Alt-u Alt-U — Historie zurück / vor
:ear :lat — früherer / späterer Stand

Suchen

/ ? — vorwärts / rückwärts (Regex)
n N — nächster / voriger Treffer
* — Auswahl als Suchmuster
Space / — globale Suche im Projekt

Makros

Q — Aufnahme starten / stoppen
q — Makro abspielen
"a Q — in Register a aufnehmen

Mehrfach-Cursor

SPEZIAL

- C** — Cursor in Zeile darunter
- Alt-C** — Cursor in Zeile darüber
- s** — Regex-Treffer wählen
- S** — Auswahl an Regex teilen
- Alt-s** — an Zeilenumbrüchen teilen
- Alt-_** — angrenzende verschmelzen
- &** — spaltenbündig ausrichten
- K** — Treffer behalten (Regex)
- Alt-K** — Treffer entfernen (Regex)
- ,** — nur Haupt-Auswahl behalten
- Alt-,** — Haupt-Auswahl entfernen
- ;** — auf Cursor reduzieren
- Alt-;** — Anker ↔ Cursor tauschen
- Alt-:** — Richtung → vorwärts
- ()** — Haupt-Auswahl rotieren
- Alt-(Alt-)** — Inhalte rotieren
- X** — auf Zeilengrenzen erweitern
- Alt-x** — auf Zeilengrenzen kürzen
- J** — Zeilen verbinden
- Alt-J** — ... Leerzeichen auswählen

Syntaxbaum

TREE-SITTER

- Alt-o** — Auswahl auf Elternknoten •
- Alt-i** — zurück auf Kindknoten •
- Alt-p Alt-n** — voriger / nächster Nachbar •

Register


- "ay** — Auswahl → Register a
- "ap** — Register a einfügen
- "ad** — in a speichern + löschen
- "ac** — in a speichern + ändern
- "_d** — löschen ins „Nichts“
- :clear-register** — Register leeren
- /** letzte Suche : letzter Befehl
- "** letzte Kopie _ Black Hole
- +** Zwischenablage * Primary (X11)
- %** Dateiname # Auswahl-Nr.

Nützliche :-Befehle

- :char** — Infos zum Zeichen (Unicode)
- :encoding** — Zeichenkodierung setzen
- :diffg** — Git-Änderung zurücksetzen
- :pipe-to cmd** — Auswahl an cmd, ohne Ausgabe
- :lsp-stop** — Language Server stoppen
- :config-open-workspace** öffnet
- .helix/config.toml** im Projekt.

Match & Surround

M-MODUS

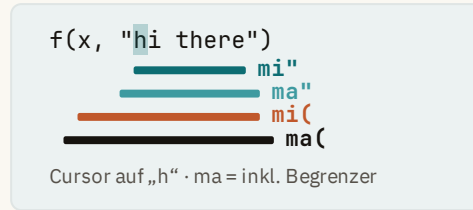

- mm** — zur passenden Klammer •
- ms(** — Auswahl mit () umschließen
- mr([** — Paar ersetzen: (→ [
- md"** — umschließendes " entfernen
- mix** — innen auswählen
- max** — inkl. Begrenzer auswählen

Objekte x nach mi / ma:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| w Wort | W WORT |
| p Absatz | ([{ " ' Paar |
| m nächstes Paar | f Funktion • |
| c Klasse / Typ • | a Argument • |
| o Kommentar • | t Test • |
| g Änderung (Diff) | |

Goto & LSP

EINGEBAUT

- gd** — Definition •
- gy** — Typdefinition •
- gr** — Referenzen •
- gi** — Implementierung •
- Space k** — Doku zum Symbol (Hover)
- Space r** — Symbol umbenennen
- Space a** — Code-Aktion
- Space h** — Symbol-Referenzen wählen
- Space s S** — Symbole Datei / Workspace
- Space d D** — Diagnosen Datei / Workspace
- :lsp-restart** — Language Server neu starten

Vorige / nächste

[.]

← vorige		nächste →
[d	Diagnose •	]d
[D	erste / letzte Diagnose	]D
[f	Funktion •	]f
[t	Typ / Klasse •	]t
[a	Argument •	]a
[c	Kommentar •	]c
[T	Test •	]T
[p	Absatz	]p
[g	Änderung (Git)	]g
[G	erste / letzte Änderung	]G
[Space	Leerzeile darüber / darunter	]Space

Tipp: Strg-h/j/k/l

CONFIG.TOML

```
[keys.normal]
C-h = "jump_view_left"
C-j = "jump_view_down"
C-k = "jump_view_up"
C-l = "jump_view_right"
```

Fenster

STRG-W

-
- Strg-w = Space w · H J K L** verschiebt
 - Strg-w v / s** — teilen: senkr. / waager.
 - Strg-w q** — Fenster schließen
 - Strg-w o** — alle anderen schließen
 - :vs :hs datei** — Datei in Split öffnen
 - :vnew :hnew** — leerer Buffer im Split

Ansicht

z · Z

-
- zk zj** — Ansicht scrollen, Cursor bleibt
 - z ^f z ^b** — Seite runter / hoch
 - z ^d z ^u** — ½ Seite runter / hoch
 - z ^f ^f ...** — Sticky: z entfällt, Esc beendet

Picker

SPACE

- Space f** — Dateien (Space F: im cwd)
- Space b** — Buffer
- Space j** — Jumplist
- Space '** — letzten Picker wieder öffnen
- Space ?** — Befehlspalette
- ↑ ↓** Eintrag
- Strg-v** senkrecht
- Strg-t** Vorschau
- Enter** öffnen
- Strg-s** waagerecht
- Esc** schließen

Jumplist

- Strg-s** — Position merken (Lesezeichen)
- Strg-o** — zurück in der Jumplist
- Strg-i** — vor in der Jumplist

Shell

PIPES

- |** Auswahl → cmd → Ausgabe ersetzt Auswahl
- Alt-|** Auswahl → cmd → Ausgabe verworfen
- !** cmd → Ausgabe vor Auswahl
- Alt-!** cmd → Ausgabe nach Auswahl
- \$** Auswahl → cmd → behält nur Exit-Code 0
- :sh cmd** ausführen • **:pipe** wie **|** • **:cd :pwd**

Konfiguration

- :theme** — Farbschema wählen
- :set :get** — Option setzen / lesen
- :toggle** — Option umschalten
- :lang** — Sprache des Buffers
- :config-open** — config.toml öffnen
- :config-reload** — Konfiguration neu laden

REZEPT · ALLES ERSETZEN

% s regex ↵ c neu Esc

% ganze Datei → s je Treffer ein Cursor → c alle gleichzeitig überschreiben. Ohne % nur innerhalb der aktuellen Auswahl.

REZEPT · WORT SUCHEN

miw * n

Wort wählen, als Suchmuster übernehmen, zum nächsten Vorkommen springen. Alternativ mit LSP: **Alt-o * n**.

REZEPT · BLOCKAUSWAHL

C C C → l l → c

Kein Block-Modus nötig: mit **C** Cursor nach unten stapeln, mit normalen Bewegungen in die Breite ziehen.

MERKHILFE: **Space** = Picker & LSP • **g** = Springen • **m** = Klammern & Objekte • **z** = Ansicht • **[]** = vorige/nächste • **Alt** = Variante der Taste (z. B. **d** → **Alt-d** ohne Kopie) • **Keine Lesezeichen?** Position mit **Strg-s** in die Jumplist legen.