


MODI & ÜBERGÄNGE

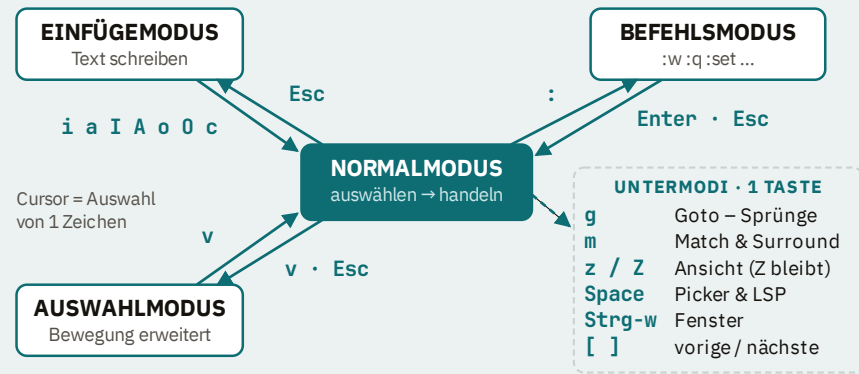


GRAMMATIK: ERST AUSWAHL, DANN AKTION

VModus
optional**3**Anzahl
optional**W**Auswahl
Bewegung / Objekt**d**Aktion
Operator

Helix **3w d** ⇔ Vim **d3w**. Vor dem **d** sieht man, was gelöscht wird. Ohne **v** ersetzt jede Bewegung die Auswahl, mit **v** wird sie erweitert.

EINFÜGEN · POSITION

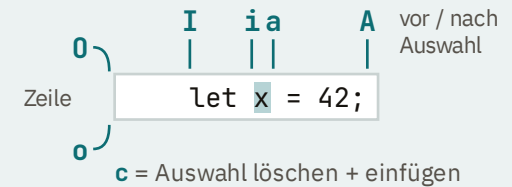

BEWEGEN = AUSWÄHLEN · RICHTUNG & REICHWEITE

BILDSCHIRM

gt oben	gk hoch
gc Mitte	gj runter
gb unten	optische Zeile (Umbruch)

ZULETZT ...

g. letzte Änderung
ga besuchte Datei
gm geänderte Datei
gw Sprungmarken

gh Zeilen-anfang	gs 1. Zeichen ohne Einzug	B WORT-anfang	b Wort-anfang	h links	l rechts	w nächstes Wort	e Wort-ende	W nächstes WORT-ende	E WORT-ende	gl Zeilen-ende
-------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------------

ZÄHLER

5j 5 Zeilen runter
3w 3 Wörter wählen
10G · :10 Zeile 10
Alt-. f/t wiederholen
^ = Strg · Alt = ~

Dateiende

ge

MERKE

w b e W B E wählen
den überstrichenen Text –
ein folgendes **d** löscht
genau diese Auswahl.

WORD VS. word

1 WORD (W B E)

https://www.helix-editor.com

9 words (w b e)

ZEICHEN FINDEN · F / T

call(foo, bar)**f**, inkl. Komma
t, bis vor Komma**F / T** rückwärts
wirkt auch über Zeilengrenzen
t bis zum ZeilenendeAUSWAHL-
GRUNDLAGEN

x Zeile wählen (erneut: +1)
; Auswahl → Cursor

X auf ganze Zeilen erweitern
Alt-; Anker ↔ Cursor

% ganze Datei
, nur Haupt-Auswahl

v erweitern ein / aus
Esc zurück zum Normalmodus

Starten & Beenden

hx datei – Datei öffnen
hx . – Ordner → Datei-Picker
:tutor – interaktives Tutorial
:w – Speichern (write)
:w p f a d – Speichern unter
:q – Beenden
:q! – Beenden, verworfen
:wq :x – Speichern + beenden
:wqa :xa – alle speichern + beenden
:o datei – Datei öffnen
:new – leerer Scratch-Buffer

Dateien & Buffer

:wa – alle Buffer speichern
:u – nur speichern, wenn geändert
:reload – verworfen, neu laden
:reload-all – alle neu laden
:bc – Buffer schließen
:bco – alle anderen schließen
:bca – alle schließen (Helix bleibt)
gn gp – nächster / voriger Buffer
Space b – Buffer-Picker

! am Ende erzwingt: **:w!** **:bc!** **:wqa!**

: BEFEHLE

Bearbeiten

AUSWAHL → AKTION

d – Auswahl löschen
Alt-d – löschen ohne kopieren
c – ändern (löschen + tippen)
Alt-c – ändern ohne kopieren
x d – Zeile wählen → löschen
r – Zeichen ersetzen
R – durch Kopie ersetzen
> < – ein- / ausrücken
J – Zeilen verbinden
~ – Groß/klein tauschen
` Alt-` – klein / GROSS
Strg-a / -x – Zahl +1 / -1
. – letztes Einfügen wiederholen
_ – Leerraum trimmen
Strg-c – Kommentar an / aus
:fmt – formatieren (LSP)
:sort – sortieren (:rsort rückw.)

Im Einfügemodus

Strg-x – Autovervollständigung
Strg-r x – Register x einfügen
Strg-s – Undo-Checkpoint setzen
Strg-w – Wort rückwärts löschen

Kopieren & Einfügen

y – Auswahl kopieren (yank)
p P – einfügen nach / vor
Space y – → System-Zwischenablage
Space Y – nur Haupt-Auswahl kopieren
Space p P – aus Zwischenablage
Space R – durch Zwischenablage ersetzen

Rückgängig & Wiederholen

u – Rückgängig (undo)
U – Wiederherstellen – Redo!
Alt-u Alt-U – Historie zurück / vor
:ear :lat – früherer / späterer Stand

Suchen

/ ? – vorwärts / rückwärts (Regex)
n N – nächster / voriger Treffer
***** – Auswahl als Suchmuster
Space / – globale Suche im Projekt

Makros

Q – Aufnahme starten / stoppen
q – Makro abspielen
"a Q – in Register a aufnehmen

HELIX-LOGIK: erst Auswahl, dann Aktion (umgekehrt zu Vim) – **w** wählt ein Wort, dann löscht **d** es · **x** wählt die Zeile · **%** die ganze Datei · **U** ist Redo · **Space ?** öffnet die Befehlspalette mit allen Kommandos · Mehrfach-Cursor, LSP & Surround sind eingebaut → Seite 2.