


MODI & ÜBERGÄNGE

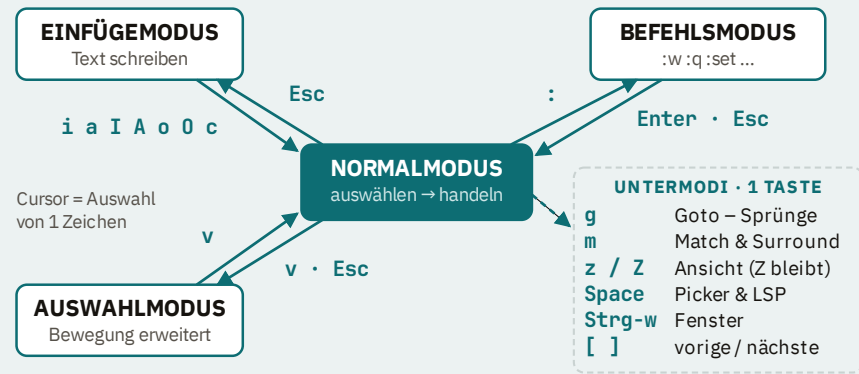


GRAMMATIK: ERST AUSWAHL, DANN AKTION

VModus
optional**3**Anzahl
optional**W**Auswahl
Bewegung / Objekt**d**Aktion
Operator

Helix **3w d** ⇔ Vim **d3w**. Vor dem **d** sieht man, was gelöscht wird. Ohne **v** ersetzt jede Bewegung die Auswahl, mit **v** wird sie erweitert.

EINFÜGEN · POSITION

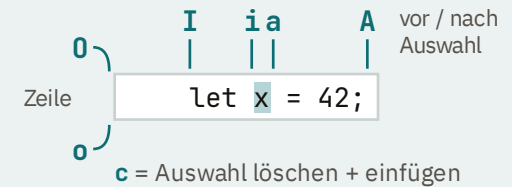

BEWEGEN = AUSWÄHLEN · RICHTUNG & REICHWEITE

BILDSCHIRM

gt oben
gc Mitte
gb unten
gk hoch
gj runter
optische Zeile (Umbruch)

ZULETZT ...

g. letzte Änderung
ga besuchte Datei
gm geänderte Datei
gw Sprungmarken

gh Zeilen-anfang
gs 1. Zeichen ohne Einzug
B WORT-anfang
b Wort-anfang
h links
l rechts
w nächstes Wort
e Wort-ende
W nächstes WORT-ende
E WORT-ende
gl Zeilen-ende

ZÄHLER

5j 5 Zeilen runter
3w 3 Wörter wählen
10G · :10 Zeile 10
Alt-. f/t wiederholen
^ = Strg · Alt = ⌘

Dateiende

ge

MERKE

w b e W B E wählen
den überstrichenen Text –
ein folgendes **d** löscht
genau diese Auswahl.

WORD VS. word

1 WORD (W B E)

https://www.helix-editor.com

9 words (w b e)

ZEICHEN FINDEN · F / T

call(foo, bar)**f**, inkl. Komma
t, bis vor Komma**F / T** rückwärts
wirkt auch über Zeilengrenzen
t bis zum ZeilenendeAUSWAHL-
GRUNDLAGEN

x Zeile wählen (erneut: +1)
; Auswahl → Cursor

X auf ganze Zeilen erweitern
Alt-; Anker ↔ Cursor

% ganze Datei
, nur Haupt-Auswahl

v erweitern ein / aus
Esc zurück zum Normalmodus

Starten & Beenden

hx datei – Datei öffnen
hx . – Ordner → Datei-Picker
:tutor – interaktives Tutorial
:w – Speichern (write)
:w p f a d – Speichern unter
:q – Beenden
:q! – Beenden, verworfen
:wq :x – Speichern + beenden
:wqa :xa – alle speichern + beenden
:o datei – Datei öffnen
:new – leerer Scratch-Buffer

Dateien & Buffer

:BEFEHLE

:wa – alle Buffer speichern
:u – nur speichern, wenn geändert
:reload – verworfen, neu laden
:reload-all – alle neu laden
:bc – Buffer schließen
:bco – alle anderen schließen
:bca – alle schließen (Helix bleibt)
gn gp – nächster / voriger Buffer
Space b – Buffer-Picker

! am Ende erzwingt: **:w!** **:bc!** **:wqa!**

Bearbeiten

AUSWAHL → AKTION

d – Auswahl löschen
Alt-d – löschen ohne kopieren
c – ändern (löschen + tippen)
Alt-c – ändern ohne kopieren
x d – Zeile wählen → löschen
r – Zeichen ersetzen
R – durch Kopie ersetzen
> < – ein- / ausrücken
J – Zeilen verbinden
~ – Groß/klein tauschen
` Alt-` – klein / GROSS
Strg-a / -x – Zahl +1 / -1
. – letztes Einfügen wiederholen
_ – Leerraum trimmen
Strg-c – Kommentar an / aus
:fmt – formatieren (LSP)
:sort – sortieren (:rsort rückw.)

Im Einfügemodus

Strg-x – Autovervollständigung
Strg-r x – Register x einfügen
Strg-s – Undo-Checkpoint setzen
Strg-w – Wort rückwärts löschen

Kopieren & Einfügen

y – Auswahl kopieren (yank)
p P – einfügen nach / vor
Space y – → System-Zwischenablage
Space Y – nur Haupt-Auswahl kopieren
Space p P – aus Zwischenablage
Space R – durch Zwischenablage ersetzen

Rückgängig & Wiederholen

u – Rückgängig (undo)
U – Wiederherstellen – Redo!
Alt-u Alt-U – Historie zurück / vor
:ear :lat – früherer / späterer Stand

Suchen

/ ? – vorwärts / rückwärts (Regex)
n N – nächster / voriger Treffer
***** – Auswahl als Suchmuster
Space / – globale Suche im Projekt

Makros

Q – Aufnahme starten / stoppen
q – Makro abspielen
"a Q – in Register a aufnehmen

HELIX-LOGIK: erst Auswahl, dann Aktion (umgekehrt zu Vim) – **w** wählt ein Wort, dann löscht **d** es · **x** wählt die Zeile · **%** die ganze Datei · **U** ist Redo · **Space ?** öffnet die Befehlspalette mit allen Kommandos · Mehrfach-Cursor, LSP & Surround sind eingebaut → Seite 2.

Mehrfach-Cursor

SPEZIAL

- C** — Cursor in Zeile darunter
- Alt-C** — Cursor in Zeile darüber
- s** — Regex-Treffer wählen
- S** — Auswahl an Regex teilen
- Alt-s** — an Zeilenumbrüchen teilen
- Alt-₋** — angrenzende verschmelzen
- &** — spaltenbündig ausrichten
- K** — Treffer behalten (Regex)
- Alt-K** — Treffer entfernen (Regex)
- ,** — nur Haupt-Auswahl behalten
- Alt-,** — Haupt-Auswahl entfernen
- ;** — auf Cursor reduzieren
- Alt-;** — Anker ↔ Cursor tauschen
- Alt-:** — Richtung → vorwärts
- ()** — Haupt-Auswahl rotieren
- Alt-(Alt-)** — Inhalte rotieren
- X** — auf Zeilengrenzen erweitern
- Alt-x** — auf Zeilengrenzen kürzen
- J** — Zeilen verbinden
- Alt-J** — ... Leerzeichen auswählen

Syntaxbaum

TREE-SITTER

- Alt-o** — Auswahl auf Elternknoten •
- Alt-i** — zurück auf Kindknoten •
- Alt-p Alt-n** — voriger / nächster Nachbar •

Register


- "ay** — Auswahl → Register a
- "ap** — Register a einfügen
- "ad** — in a speichern + löschen
- "ac** — in a speichern + ändern
- "_d** — löschen ins „Nichts“
- :clear-register** — Register leeren
- /** letzte Suche : letzter Befehl
- "** letzte Kopie _ Black Hole
- +** Zwischenablage * Primary (X11)
- %** Dateiname # Auswahl-Nr.

Nützliche :-Befehle

- :char** — Infos zum Zeichen (Unicode)
- :encoding** — Zeichenkodierung setzen
- :diffg** — Git-Änderung zurücksetzen
- :pipe-to cmd** — Auswahl an cmd, ohne Ausgabe
- :lsp-stop** — Language Server stoppen
- :config-open-workspace** öffnet
- .helix/config.toml** im Projekt.

Match & Surround

M-MODUS

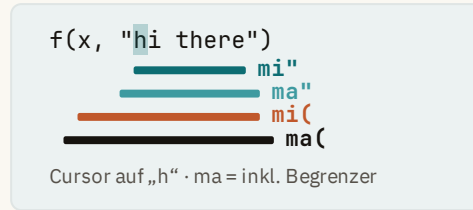

- mm** — zur passenden Klammer •
- ms(** — Auswahl mit () umschließen
- mr([** — Paar ersetzen: (→ [
- md"** — umschließendes " entfernen
- mix** — innen auswählen
- max** — inkl. Begrenzer auswählen

Objekte x nach mi / ma:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| w Wort | W WORT |
| p Absatz | ([{ " ' Paar |
| m nächstes Paar | f Funktion • |
| c Klasse / Typ • | a Argument • |
| o Kommentar • | t Test • |
| g Änderung (Diff) | |

Goto & LSP

EINGEBAUT

- gd** — Definition •
- gy** — Typdefinition •
- gr** — Referenzen •
- gi** — Implementierung •
- Space k** — Doku zum Symbol (Hover)
- Space r** — Symbol umbenennen
- Space a** — Code-Aktion
- Space h** — Symbol-Referenzen wählen
- Space s S** — Symbole Datei / Workspace
- Space d D** — Diagnosen Datei / Workspace
- :lsp-restart** — Language Server neu starten

Vorige / nächste

[.]

← vorige	nächste →
[d	]d
[D	]D
[f	]f
[t	]t
[a	]a
[c	]c
[T	]T
[p	]p
[g	]g
[G	]G
[Space	]Space

Tipp: Strg-h/j/k/l

CONFIG.TOML

```
[keys.normal]
C-h = "jump_view_left"
C-j = "jump_view_down"
C-k = "jump_view_up"
C-l = "jump_view_right"
```

Fenster

STRG-W

-
- Strg-w = Space w · H J K L** verschiebt
 - Strg-w v / s** — teilen: senkr. / waager.
 - Strg-w q** — Fenster schließen
 - Strg-w o** — alle anderen schließen
 - :vs :hs datei** — Datei in Split öffnen
 - :vnew :hnew** — leerer Buffer im Split

Ansicht

z · Z

-
- zk zj** — Ansicht scrollen, Cursor bleibt
 - z ^f z ^b** — Seite runter / hoch
 - z ^d z ^u** — ½ Seite runter / hoch
 - z ^f ^f ...** — Sticky: z entfällt, Esc beendet

Picker

SPACE

- Space f** — Dateien (Space F: im cwd)
- Space b** — Buffer
- Space j** — Jumplist
- Space '** — letzten Picker wieder öffnen
- Space ?** — Befehlspalette
- ↑ ↓** Eintrag
- Strg-v** senkrecht
- Strg-t** Vorschau
- Enter** öffnen
- Strg-s** waagerecht
- Esc** schließen

Jumplist

- Strg-s** — Position merken (Lesezeichen)
- Strg-o** — zurück in der Jumplist
- Strg-i** — vor in der Jumplist

Shell

PIPES

- |** Auswahl → cmd → Ausgabe ersetzt Auswahl
- Alt-|** Auswahl → cmd → Ausgabe verworfen
- !** cmd → Ausgabe vor Auswahl
- Alt-!** cmd → Ausgabe nach Auswahl
- \$** Auswahl → cmd → behält nur Exit-Code 0
- :sh cmd** ausführen • **:pipe** wie **|** • **:cd :pwd**

Konfiguration

- :theme** — Farbschema wählen
- :set :get** — Option setzen / lesen
- :toggle** — Option umschalten
- :lang** — Sprache des Buffers
- :config-open** — config.toml öffnen
- :config-reload** — Konfiguration neu laden

REZEPT · ALLES ERSETZEN

% s regex ↵ c neu Esc

% ganze Datei → s je Treffer ein Cursor → c alle gleichzeitig überschreiben. Ohne % nur innerhalb der aktuellen Auswahl.

REZEPT · WORT SUCHEN

miw * n

Wort wählen, als Suchmuster übernehmen, zum nächsten Vorkommen springen. Alternativ mit LSP: **Alt-o * n**.

REZEPT · BLOCKAUSWAHL

C C C → l l → c

Kein Block-Modus nötig: mit **C** Cursor nach unten stapeln, mit normalen Bewegungen in die Breite ziehen.

MERKHILFE: **Space** = Picker & LSP • **g** = Springen • **m** = Klammern & Objekte • **z** = Ansicht • **[]** = vorige/nächste • **Alt** = Variante der Taste (z. B. **d** → **Alt-d** ohne Kopie) • **Keine Lesezeichen?** Position mit **Strg-s** in die Jumplist legen.