


MODI & ÜBERGÄNGE

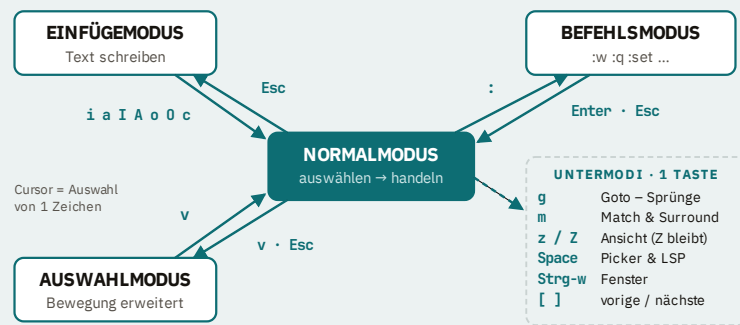


GRAMMATIK: ERST AUSWAHL, DANN AKTION


V Modus optional	3 Anzahl optional	W Auswahl Bewegung / Objekt	d Aktion Operator
-------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------

Helix **3w d** ↔ Vim **d3w**. Vor dem **d** sieht man, was gelöscht wird. Ohne **v** ersetzt jede Bewegung die Auswahl, mit **v** wird sie **erweitert**.

EINFÜGEN · POSITION

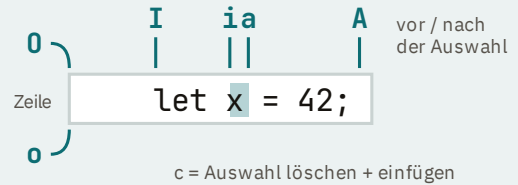

BEWEGEN = AUSWÄHLEN · RICHTUNG & REICHWEITE

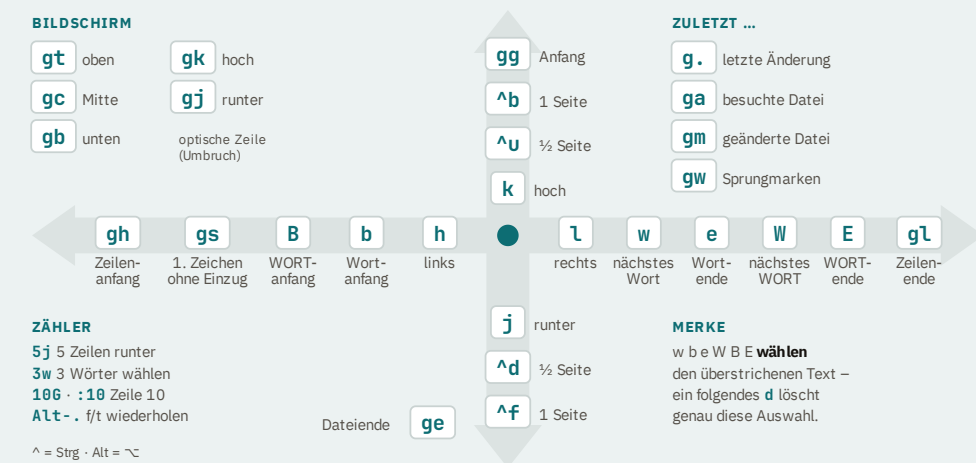

WORD VS. WORD

1 WORD (W B E)
<https://www.helix-editor.com>
9 words (w b e)

ZEICHEN FINDEN · F / T

F / T rückwärts · auch über Zeilengrenzen

```
call(foo, bar)
```

f, inkl. Komma
t, bis vor Komma
t^0 = bis zum Zeilenende

AUSWAHL-GRUNDLAGEN

- x – Zeile wählen (erneut: +1)
- X – auf ganze Zeilen
- % – ganze Datei
- ; – Auswahl → Cursor
- Alt-; – Anker ↔ Cursor
- , – nur Haupt-Auswahl
- v – erweitern ein/aus

Starten & Beenden

- hx datei – Datei öffnen
- hx . – Ordner → Datei-Picker
- :tutor – interaktives Tutorial
- :w – Speichern (write)
- :w p fad – Speichern unter
- :q – Beenden
- :q! – Beenden, verwerfen
- :wq :x – Speichern + beenden
- :wqa :xa – alle speichern + beenden
- :o datei – Datei öffnen
- :new – leerer Scratch-Buffer

Dateien & Buffer

- :wa – alle Buffer speichern
- :u – nur speichern, wenn geändert
- :reload – verwerfen, neu laden
- :reload-all – alle neu laden
- :bc – Buffer schließen
- :bco – alle anderen schließen
- :bca – alle schließen (Helix bleibt)
- gn gp – nächster / voriger Buffer
- Space b – Buffer-Picker

! am Ende erzwingt: :w! :bc! :wqa!

:BEFEHLE

Bearbeiten

- d – Auswahl löschen
- Alt-d – löschen ohne kopieren
- c – ändern (löschen + tippen)
- Alt-c – ändern ohne kopieren
- x d – Zeile wählen → löschen
- r – Zeichen ersetzen
- R – durch Kopie ersetzen
- > < – ein- / ausrücken
- J – Zeilen verbinden
- ~ – Groß/klein tauschen
- ` Alt-` – klein / GROSS
- Strg-a / -x – Zahl +1 / -1
- . – letztes Einfügen wiederholen
- _ – Leerraum trimmen
- Strg-c – Kommentar an / aus
- :fmt – formatieren (LSP)
- :sort – sortieren (:rsort rückw.)

Im Einfügemodus

- Strg-x – Autovervollständigung
- Strg-r x – Register x einfügen
- Strg-s – Undo-Checkpoint setzen
- Strg-w – Wort rückwärts löschen

AUSWAHL → AKTION

Kopieren & Einfügen

- y – Auswahl kopieren (yank)
- p P – einfügen nach / vor
- Space y – → System-Zwischenablage
- Space Y – nur Haupt-Auswahl kopieren
- Space p P – aus Zwischenablage
- Space R – durch Zwischenablage ersetzen

Rückgängig & Wiederholen

- u – Rückgängig (undo)
- U – Wiederherstellen – Redo!
- Alt-u Alt-U – Historie zurück / vor
- :ear :lat – früherer / späterer Stand

Suchen

- / ? – vorwärts / rückwärts (Regex)
- n N – nächster / voriger Treffer
- * – Auswahl als Suchmuster
- Space / – globale Suche im Projekt

Makros

- Q – Aufnahme starten / stoppen
- q – Makro abspielen
- "a Q – in Register a aufnehmen

Mehrfach-Cursor

SPEZIAL

C	— Cursor in Zeile darunter
Alt-C	— Cursor in Zeile darüber
s	— Regex-Treffer wählen
S	— Auswahl an Regex teilen
Alt-s	— an Zeilenumbrüchen teilen
Alt-_u	— angrenzende verschmelzen
&	— spaltenbündig ausrichten
K	— Treffer behalten (Regex)
Alt-K	— Treffer entfernen (Regex)
,	— nur Haupt-Auswahl behalten
Alt-,	— Haupt-Auswahl entfernen
;	— auf Cursor reduzieren
Alt-;	— Anker ↔ Cursor tauschen
Alt-:	— Richtung → vorwärts
()	— Haupt-Auswahl rotieren
Alt-(Alt-)	— Inhalte rotieren
X	— auf Zeilengrenzen erweitern
Alt-x	— auf Zeilengrenzen kürzen
J	— Zeilen verbinden
Alt-J	— ... Leerzeichen auswählen

Syntaxbaum

TREE-SITTER

Alt-o	— Auswahl auf Elternknoten •
Alt-i	— zurück auf Kindknoten •
Alt-p Alt-n	— voriger / nächster Nachbar •

Register


"ay	— Auswahl → Register a
"ap	— Register a einfügen
"ad	— in a speichern + löschen
"ac	— in a speichern + ändern
"_d	— löschen ins „Nichts“
:clear-register	— Register leeren
/ letzte Suche	: letzter Befehl
" letzte Kopie	_ Black Hole
+ Zwischenablage	* Primary (X11)
% Dateiname	# Auswahl-Nr.

Nützliche :-Befehle

:char	— Infos zum Zeichen (Unicode)
:encoding	— Zeichenkodierung setzen
:diffg	— Git-Änderung zurücksetzen
:pipe-to cmd	— Auswahl an cmd, ohne Ausgabe
:lsp-stop	— Language Server stoppen
:config-open-workspace	öffnet
.helix/config.toml	im Projekt.

Match & Surround

M-MODUS

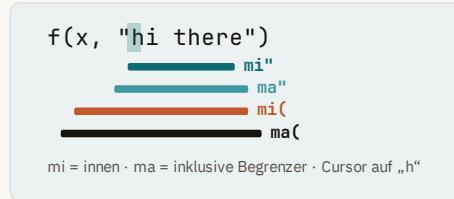

mm	— zur passenden Klammer •
ms(	— Auswahl mit () umschließen
mr([	— Paar ersetzen: (→ [
md"	— umschließendes " entfernen
mix	— innen auswählen
max	— inkl. Begrenzer auswählen

Objekte x nach mi / ma:

w Wort	W WORT
p Absatz	([{ " ' ` Paar
m nächstes Paar	f Funktion •
c Klasse / Typ •	a Argument •
o Kommentar •	t Test •
g Änderung (Diff)	

Goto & LSP

EINGEBAUT

gd	— Definition •
gy	— Typdefinition •
gr	— Referenzen •
gi	— Implementierung •
Space k	— Doku zum Symbol (Hover)
Space r	— Symbol umbenennen
Space a	— Code-Aktion
Space h	— Symbol-Referenzen wählen
Space s S	— Symbole Datei / Workspace
Space d D	— Diagnosen Datei / Workspace
:lsp-restart	— Language Server neu starten

Vorige / nächste

[·]

← vorige	nächste →
[d	Diagnose •
[D	erste / letzte Diagnose
[f	Funktion •
[t	Typ / Klasse •
[a	Argument •
[c	Kommentar •
[T	Test •
[p	Absatz
[g	Änderung (Git)
[G	erste / letzte Änderung
[Space	Leerzeile darüber / darunter
	]Space

Tipp: Strg-h/j/k/l

CONFIG.TOML

```
[keys.normal]
C-h = "jump_view_left"
C-j = "jump_view_down"
C-k = "jump_view_up"
C-l = "jump_view_right"
```

Fenster

STRG-W

w k	Fenster oben
w h	links
w l	rechts
w j	Fenster unten
Strg-w = Space w · H J K L	verschiebt
Strg-w v / s	— teilen: senkr. / waager.
Strg-w q	— Fenster schließen
Strg-w o	— alle anderen schließen
:vs :hs datei	— Datei in Split öffnen
:vnew :hnew	— leerer Buffer im Split

Ansicht

z · Z

zt	Zeile oben
zz	Zeile mittig
zb	Zeile unten
zk zj	— Ansicht scrollen, Cursor bleibt
z ^f z ^b	— Seite runter / hoch
z ^d z ^u	— ½ Seite runter / hoch
Z ^f ^f ...	— Sticky: z entfällt, Esc beendet

Picker

SPACE

Space f	— Dateien (Space F: im cwd)
Space b	— Buffer
Space j	— Jumplist
Space '	— letzten Picker wieder öffnen
Space ?	— Befehlspalette
↑ ↓ Eintrag	Enter öffnen
Strg-v senkrecht	Strg-s waagerecht
Strg-t Vorschau	Esc schließen

Jumplist

Strg-s	— Position merken (Lesezeichen)
Strg-o	— zurück in der Jumplist
Strg-i	— vor in der Jumplist

Shell

PIPES

 	Auswahl → cmd → Ausgabe ersetzt
Alt- 	Auswahl → cmd → Ausgabe verworfen
!	cmd → Ausgabe vor Auswahl
Alt-!	cmd → Ausgabe nach Auswahl
\$	Auswahl → cmd → behält nur Exit-Code 0
:sh cmd	ausführen · :pipe wie · :cd :pwd

Konfiguration

:theme	— Farbschema wählen
:set :get	— Option setzen / lesen
:toggle	— Option umschalten
:lang	— Sprache des Buffers
:config-open	— config.toml öffnen
:config-reload	— Konfiguration neu laden

REZEPT · ALLES ERSETZEN

% s regex ↵ **c neu** Esc

% ganze Datei → s je Treffer ein Cursor → c alle gleichzeitig überschreiben. Ohne % nur innerhalb der aktuellen Auswahl.

REZEPT · WORT SUCHEN

miw * n

Wort wählen, als Suchmuster übernehmen, zum nächsten Vorkommen springen. Alternativ mit LSP: **Alt-o * n**.

REZEPT · BLOCKAUSWAHL

C C C → l l → c

Kein Block-Modus nötig: mit **C** Cursor nach unten stapeln, mit normalen Bewegungen in die Breite ziehen.