

Make·Zapier 워크플로 비교·분석 보고서

Google Forms 응답을 점수 기준으로 Pass·Fail 시트에 자동 분류

업무 과업	지원자 점수 자동 분류
구현 도구	Make, Zapier
분류 기준	80 점 이상 Pass / 80 점 미만 Fail
작성자	이승주

검증 결과 | Make 와 Zapier 모두 신규 응답을 감지하여 점수 조건에 따라 자동 분기하고, 지정된 Pass 또는 Fail 시트에 데이터를 기록하였다.

1. 업무 과업 정의


지원자가 Google Forms 에 이름, 이메일, 점수를 제출하면 응답이 Google Sheets 의 원본 응답 탭에 저장된다. 자동화 도구는 새 행을 감지하고 점수를 판정하여 합격자는 Pass 탭, 불합격자는 Fail 탭에 자동 기록한다. 같은 업무를 Make 와 Zapier 에 각각 구현하여 기능, 설정 방식, 편의성 및 제약을 비교하였다.

항목	정의
Trigger	Google Sheets 원본 응답 탭에 새 행 추가
입력 데이터	이름, 이메일, 점수
조건 A	점수 80 점 이상 → Pass
조건 B	점수 80 점 미만 → Fail
출력	해당 결과 탭에 새 행 자동 생성

2. Make 구현 및 실행 결과

Make 에서는 Google Sheets 의 Watch New Rows 모듈을 시작점으로 설정하고 Router 에서 두 경로로 분기하였다. 각 경로의 필터는 점수 조건을 판정하며, 조건에 맞는 Google Sheets 모듈이 Pass 또는 Fail 탭에 새 행을 생성한다.

- Google Sheets: 신규 행 감지
- Router: 조건별 경로 분기
- 상단 경로: 80 점 이상 → Pass 탭에 행 추가
- 하단 경로: 80 점 미만 → Fail 탭에 행 추가

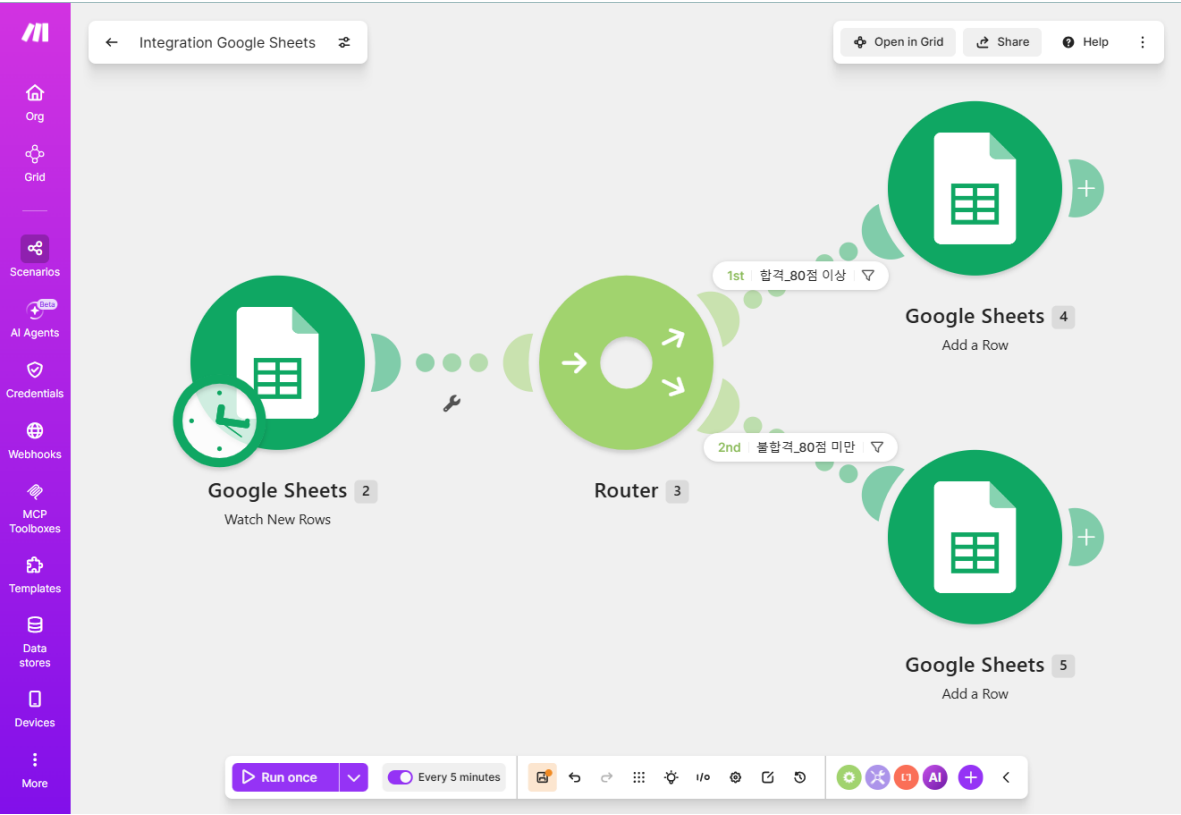


[그림 1] Make 워크플로 전체 구성: Watch New Rows → Router → Pass/Fail 기록

3. Zapier 구현 및 실행 결과


Zapier 에서는 New Spreadsheet Row 를 Trigger 로 설정하고 Paths 를 이용해 합격·불합격 경로를 구성하였다. 화면에 ‘크거나 같음’ 조건이 제공되지 않아 점수가 정수라는 전제에서 합격 조건을 ‘79 보다 큼’으로 설정하였다. 이는 80 점 이상과 동일하게 작동한다.

경로	설정 조건	실행 작업	의미
A	점수 > 79	Pass 탭 행 생성	80 점 이상 합격
B	점수 < 80	Fail 탭 행 생성	80 점 미만 불합격

노코드 자동화 기초 | 워크플로 비교·분석

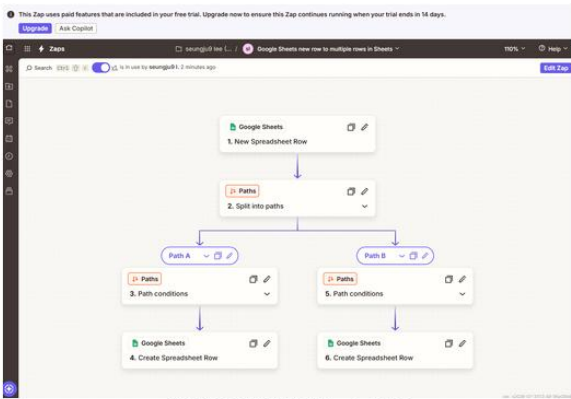

ad2453d0-0834-45b1-b07b-4ea0bc17b30a

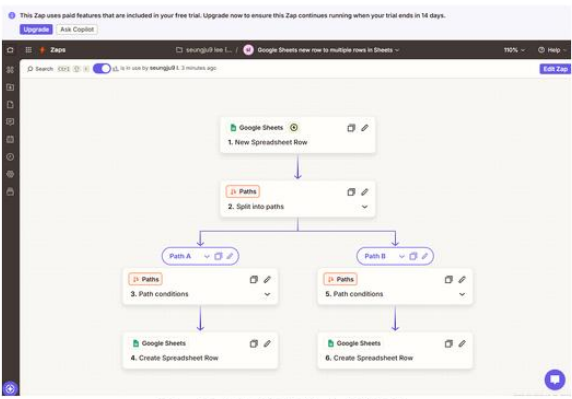

090cae18-1c67-4922-b315-dac4584a941a

이름	이메일	점수	최종시	결과
test	fyoung@gmail.com	85		
test	fyoung@gmail.com	100		
자동실행확인	fyoung@gmail.com	90		
자동실행확인	test@example.com	75		
paper test	fyoung@gmail.com	90		

644ca1d6-4979-46f3-9507-9aaf9bcbcd2a

이름	이메일	점수	최종시	결과
test	fyoung@gmail.com	70		
test	fyoung@gmail.com	60		
불완전 자동화	fyoung@gmail.com	70		
자동실행확인	fyoung@gmail.com	75		
자동실행확인	fyoung@gmail.com	75		
자동실행확인	test@example.com	75		
자동실행확인	test@example.com	75		

0184df9b-c535-4141-bfa4-7bcc5a5ad28a

이름	이메일	점수
2026. 7. 31 오전 9:45:08	이름	점수
2026. 7. 31 오전 9:52:08	이메일	점수
2026. 7. 31 오전 10:39:4	이메일	점수
2026. 7. 31 오전 10:42:1	이메일	점수
2026. 7. 31 오전 10:42:3	이메일	점수
2026. 7. 31 오전 10:50:0	이메일	점수
2026. 7. 31 오전 10:54:1	이메일	점수
2026. 7. 31 오전 10:54:3	이메일	점수
2026. 7. 31 오전 11:01:2	이메일	점수
2026. 7. 31 오전 11:02:2	이메일	점수
2026. 7. 31 오전 11:02:3	이메일	점수
2026. 7. 31 오전 11:02:9	이메일	점수
2026. 7. 31 오전 11:12:9	이메일	점수
2026. 7. 31 오전 11:13:1	이메일	점수
2026. 7. 31 오전 11:13:3	이메일	점수
2026. 7. 31 오전 11:13:3	이메일	점수
2026. 8. 1 오전 12:09:12	이메일	점수
2026. 8. 1 오전 12:09:26	이메일	점수

cdc65783-e553-4717-83b3-352dcdbdd1540

이름	이메일	점수	최종시	결과
test	fyoung@gmail.com	70		
test	fyoung@gmail.com	70		
불완전 자동화	fyoung@gmail.com	70		
자동실행확인	fyoung@gmail.com	75		
자동실행확인	fyoung@gmail.com	75		
자동실행확인	test@example.com	75		
자동실행확인	test@example.com	75		
paper test	fyoung@gmail.com	75		

6332aa6-40c4-4b5a-9fb0-22b01b9cde75

지원자 점수 제출 폼

지원자 정보

이름*

이메일*

점수*

1c2eb5c5-6420-45d3-a84d-31c8462a63ea

이름	이메일	점수	최종시	결과
test	fyoung@gmail.com	80		
test	fyoung@gmail.com	100		
자동실행확인	fyoung@gmail.com	90		
paper test	fyoung@gmail.com	90		
paper test	fyoung@gmail.com	90		

7a67b6b5-7832-4093-b41a-960d8d4de884

이름	이메일	점수
test	fyoung@gmail.com	80
test	fyoung@gmail.com	100
자동실행확인	fyoung@gmail.com	90
paper test	fyoung@gmail.com	90

이름	이메일	점수
test	fyoung@gmail.com	80
test	fyoung@gmail.com	100
자동실행확인	fyoung@gmail.com	90
paper test	fyoung@gmail.com	90

[그림 2] Zapier 게시·활성화 완료 화면: Trigger → Paths → Pass/Fail 기록

4. 기능 동작 검증

게시 후 구글 설문에서 합격·불합격 테스트 응답을 새로 제출하였다. 기존 자료를 수동으로 옮기지 않고 자동화가 실행되었으며, 결과가 각각의 탭에 기록되는 것을 확인하였다.

테스트	입력 점수	예상 결과	실제 결과	판정
합격 테스트	90 점	Pass	Pass 탭 자동 기록	성공
불합격 테스트	75 점	Fail	Fail 탭 자동 기록	성공

지원자 점수 제출 폼(응답)

A	B	C	D	E	F
이름	이메일	점수	처리일시	결과	
tset	.im	85			
tt	.im	100			
자동실행확인	.im	90			
zapier test	.im	90			
zapier test	.im	90			

A	B	C	D	E
이름	이메일	점수	처리일시	결과
test	fdyoung9@gmail.com	70		
tt	fdyoung9@gmail.com	60		
불합격 최종확인	fdyoung9@gmail.com	70		
자동실행확인	fdyoung9@gmail.com	75		
자동실행확인	fdyoung9@gmail.com	75		
자동실행확인	test03@example.com	75		
자동실행확인	test03@example.com	75		

75 점 → Fail

90 점 → Pass

[그림 3] 실제 자동 분류 결과 증빙

5. Make 와 Zapier 비교 분석

비교 항목	Make	Zapier
워크플로 구성	모듈을 캔버스에 연결하는 시각적 구조	단계와 경로를 순서대로 설정하는 구조
조건 분기	Router 와 경로별 Filter 사용	Paths 와 Path conditions 사용
설정 난이도	전체 구조를 이해해야 하나 흐름 파악이 쉬움	단계별 안내가 직관적이나 경로 화면 전환이 필요함
테스트 방식	Run once 로 시나리오 전체 실행 확인	Trigger·조건·Action 을 단계별로 테스트
실행 속도	테스트 결과가 비교적 빠르게 확인됨	실제 반영에 약간의 지연이 발생함
무료 사용 제약	월간 실행량 및 기능별 사용량 제한	Paths 가 유료 기능이며 체험 종료 후 제한 가능

비교 항목	Make	Zapier
최종 결과	90 점 Pass, 75 점 Fail 자동 분류 성공	90 점 Pass, 75 점 Fail 자동 분류 성공

6. 장점, 한계 및 개선점

6.1 장점

- 사람이 매번 점수를 확인하고 데이터를 옮기는 반복 작업을 줄였다.
- 동일한 기준이 모든 응답에 적용되어 분류의 일관성이 높아졌다.
- 두 도구에서 같은 결과가 재현되어 워크플로 설계의 타당성을 확인하였다.

6.2 한계 및 개선점

- Zapier Paths 는 무료 체험 종료 후 요금제에 따라 중단될 수 있으므로 실제 운영 전 비용 검토가 필요하다.
- Zapier 는 실행 결과 반영에 다소 시간이 걸릴 수 있어 즉시성 요구가 높은 업무에서는 지연 시간을 점검해야 한다.
- 현재 조건은 점수가 정수라는 전제로 '점수 > 79'를 사용하였다. 소수점 점수를 허용한다면 다른 조건 방식이나 계산 단계를 검토해야 한다.
- 실제 운영 시 이메일 등 개인정보가 화면 캡처나 실행 로그에 노출되지 않도록 테스트용 데이터를 사용하거나 마스킹해야 한다.

7. 최종 결론

Google Forms 응답을 Google Sheets 에 저장한 뒤 점수에 따라 Pass 와 Fail 탭으로 자동 분류하는 동일한 워크플로를 Make 와 Zapier 에서 각각 구현하였다. 두 도구 모두 Trigger 발생 후 수동 개입 없이 조건을 판정하고 데이터를 기록하여 기능 검증에 성공하였다. Make 는 전체 흐름을 한 화면에서 파악하기 쉽고 Router 기반 분기가 명확하였다. Zapier 는 단계별 설정이 친절하고 테스트가 세분화되어 있었으나, Paths 의 요금제 제약과 실제 반영 지연을 확인하였다. 따라서 무료 또는 시각적 설계 중심의 학습·운영에는 Make 가 상대적으로 유리하며, 단계별 설정과 다양한 앱 연동을 중시하고 유료 요금제를 사용할 수 있는 환경에는 Zapier 가 적합하다.

8. 제출 증빙 체크리스트

번호	증빙 항목	확인
1	Google Forms 입력 화면	완료
2	Google Sheets 원본 응답 탭	완료
3	Make 전체 워크플로 구성	완료
4	Make Pass·Fail 실행 결과	완료
5	Zapier 게시·활성화 전체 구조	완료
6	90 점 → Pass 자동 분류	완료
7	75 점 → Fail 자동 분류	완료

