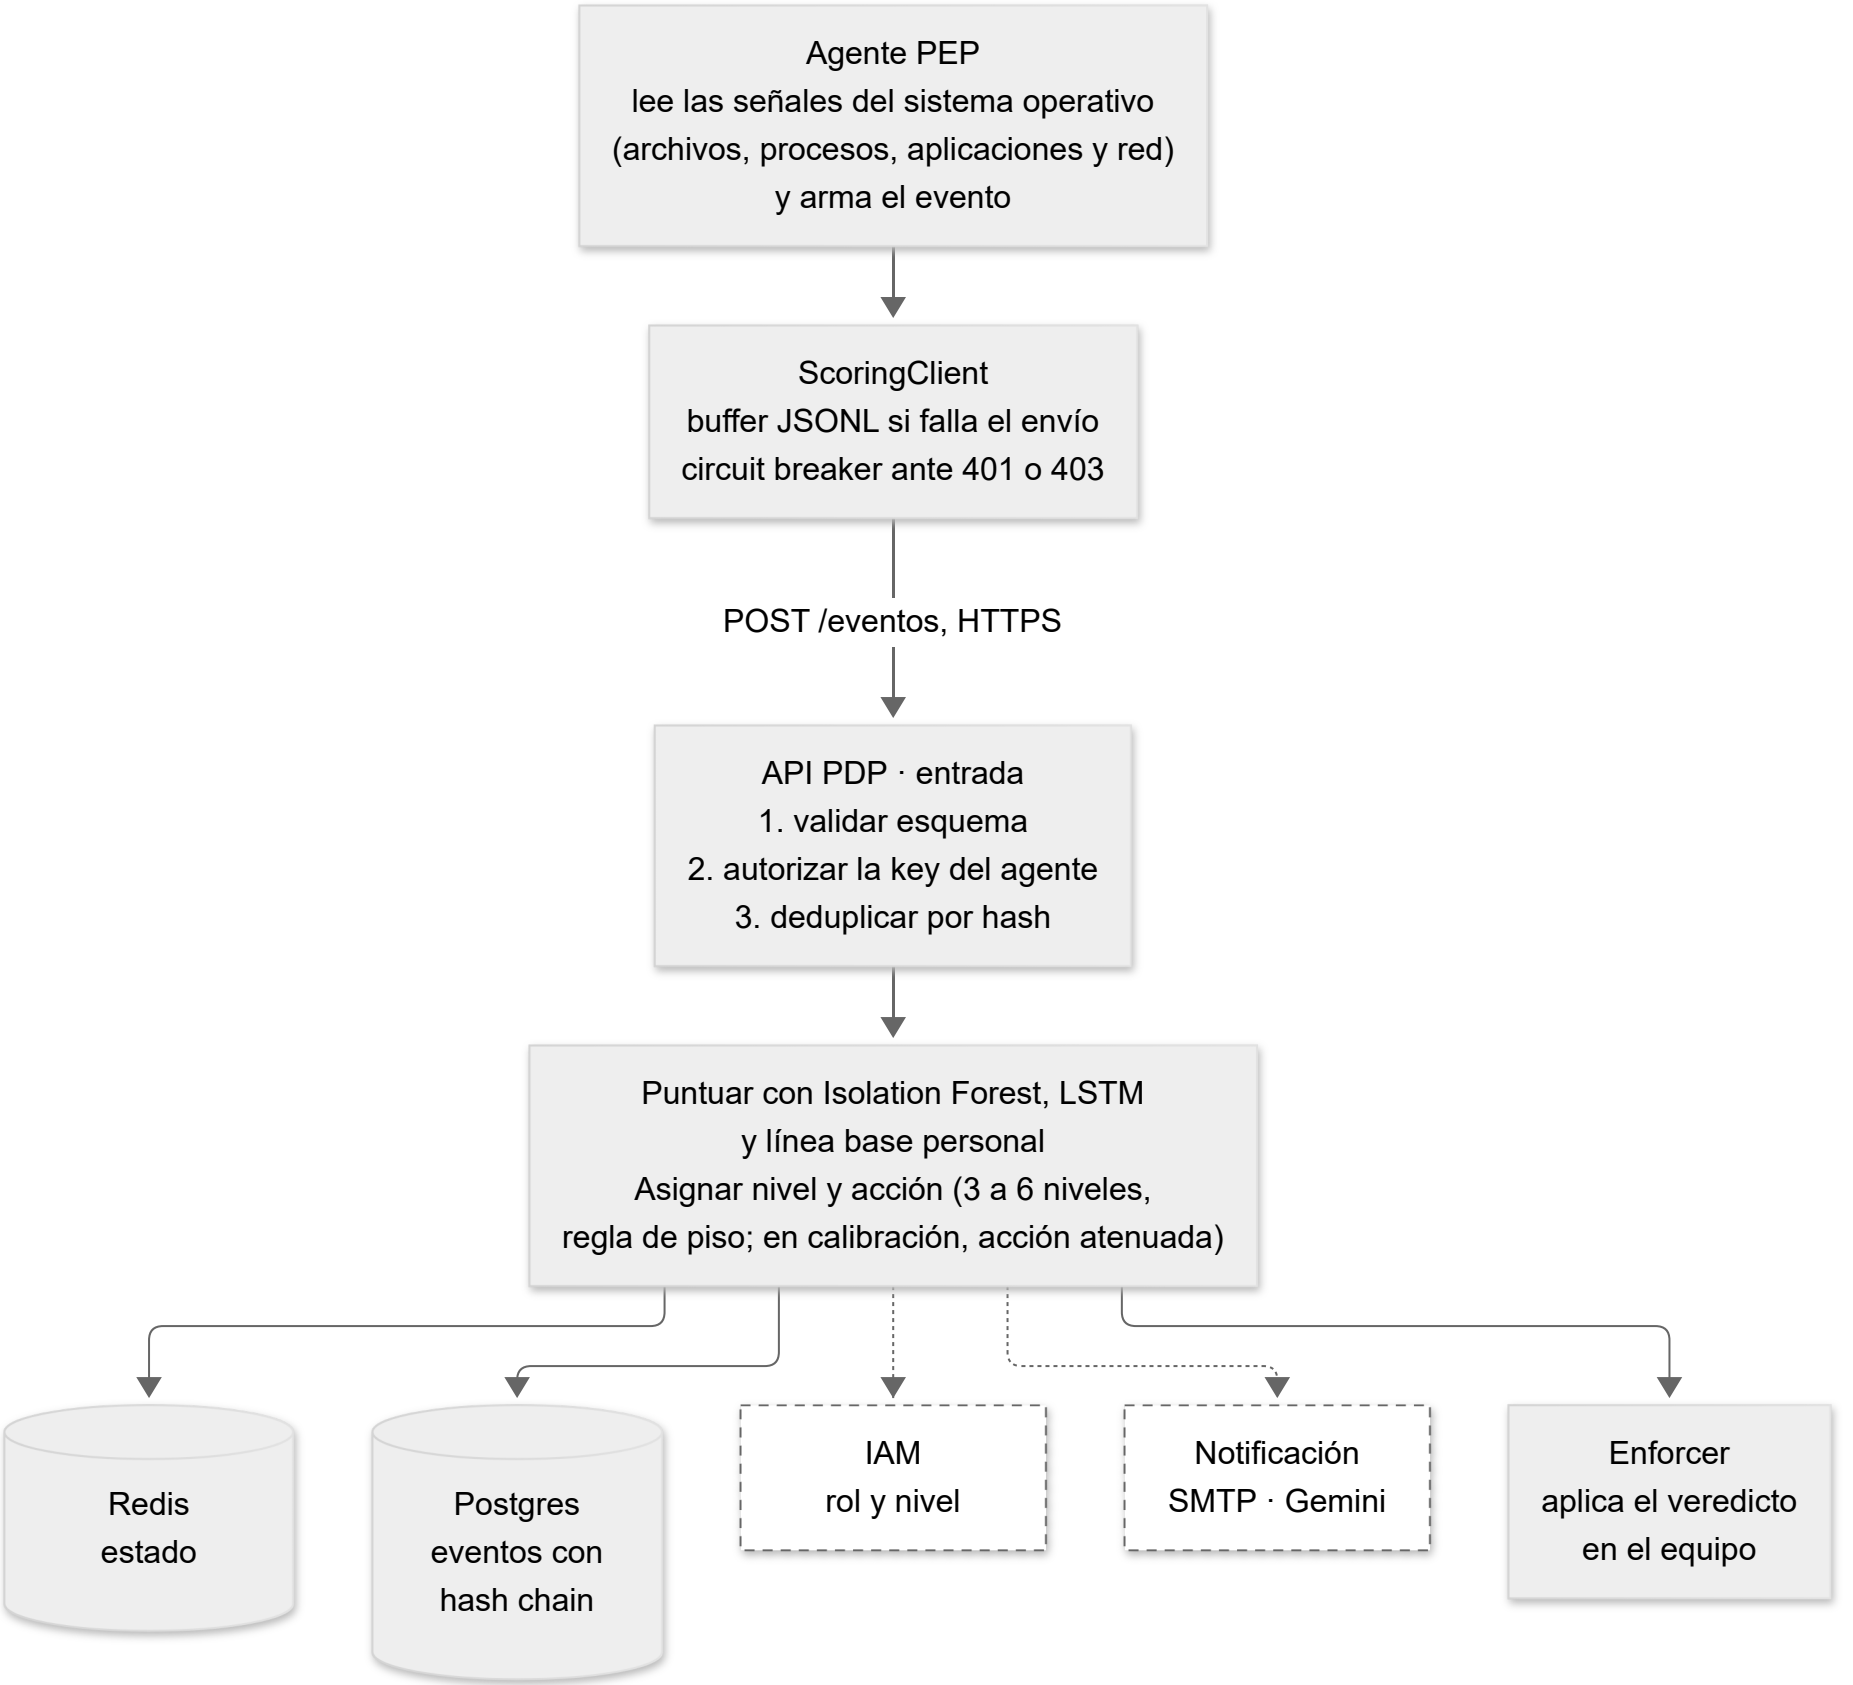

Agente PEP
lee las señales del sistema operativo
(archivos, procesos, aplicaciones y red)
y arma el evento
ScoringClient
buffer JSONL si falla el envío
circuit breaker ante 401 o 403
POST /eventos, HTTPS
API PDP · entrada
1. validar esquema
2. autorizar la key del agente
3. deduplicar por hash
Puntuar con Isolation Forest, LSTM
y línea base personal
Asignar nivel y acción (3 a 6 niveles,
regla de piso; en calibración, acción atenuada)
Redis
estado
Postgres
eventos con
hash chain
IAM
rol y nivel
Notificación
SMTP · Gemini
Enforcer
aplica el veredicto
en el equipo