mapping of phoneid_iOS.ColorScheme fields to UI elements: **PhoneIdButton**

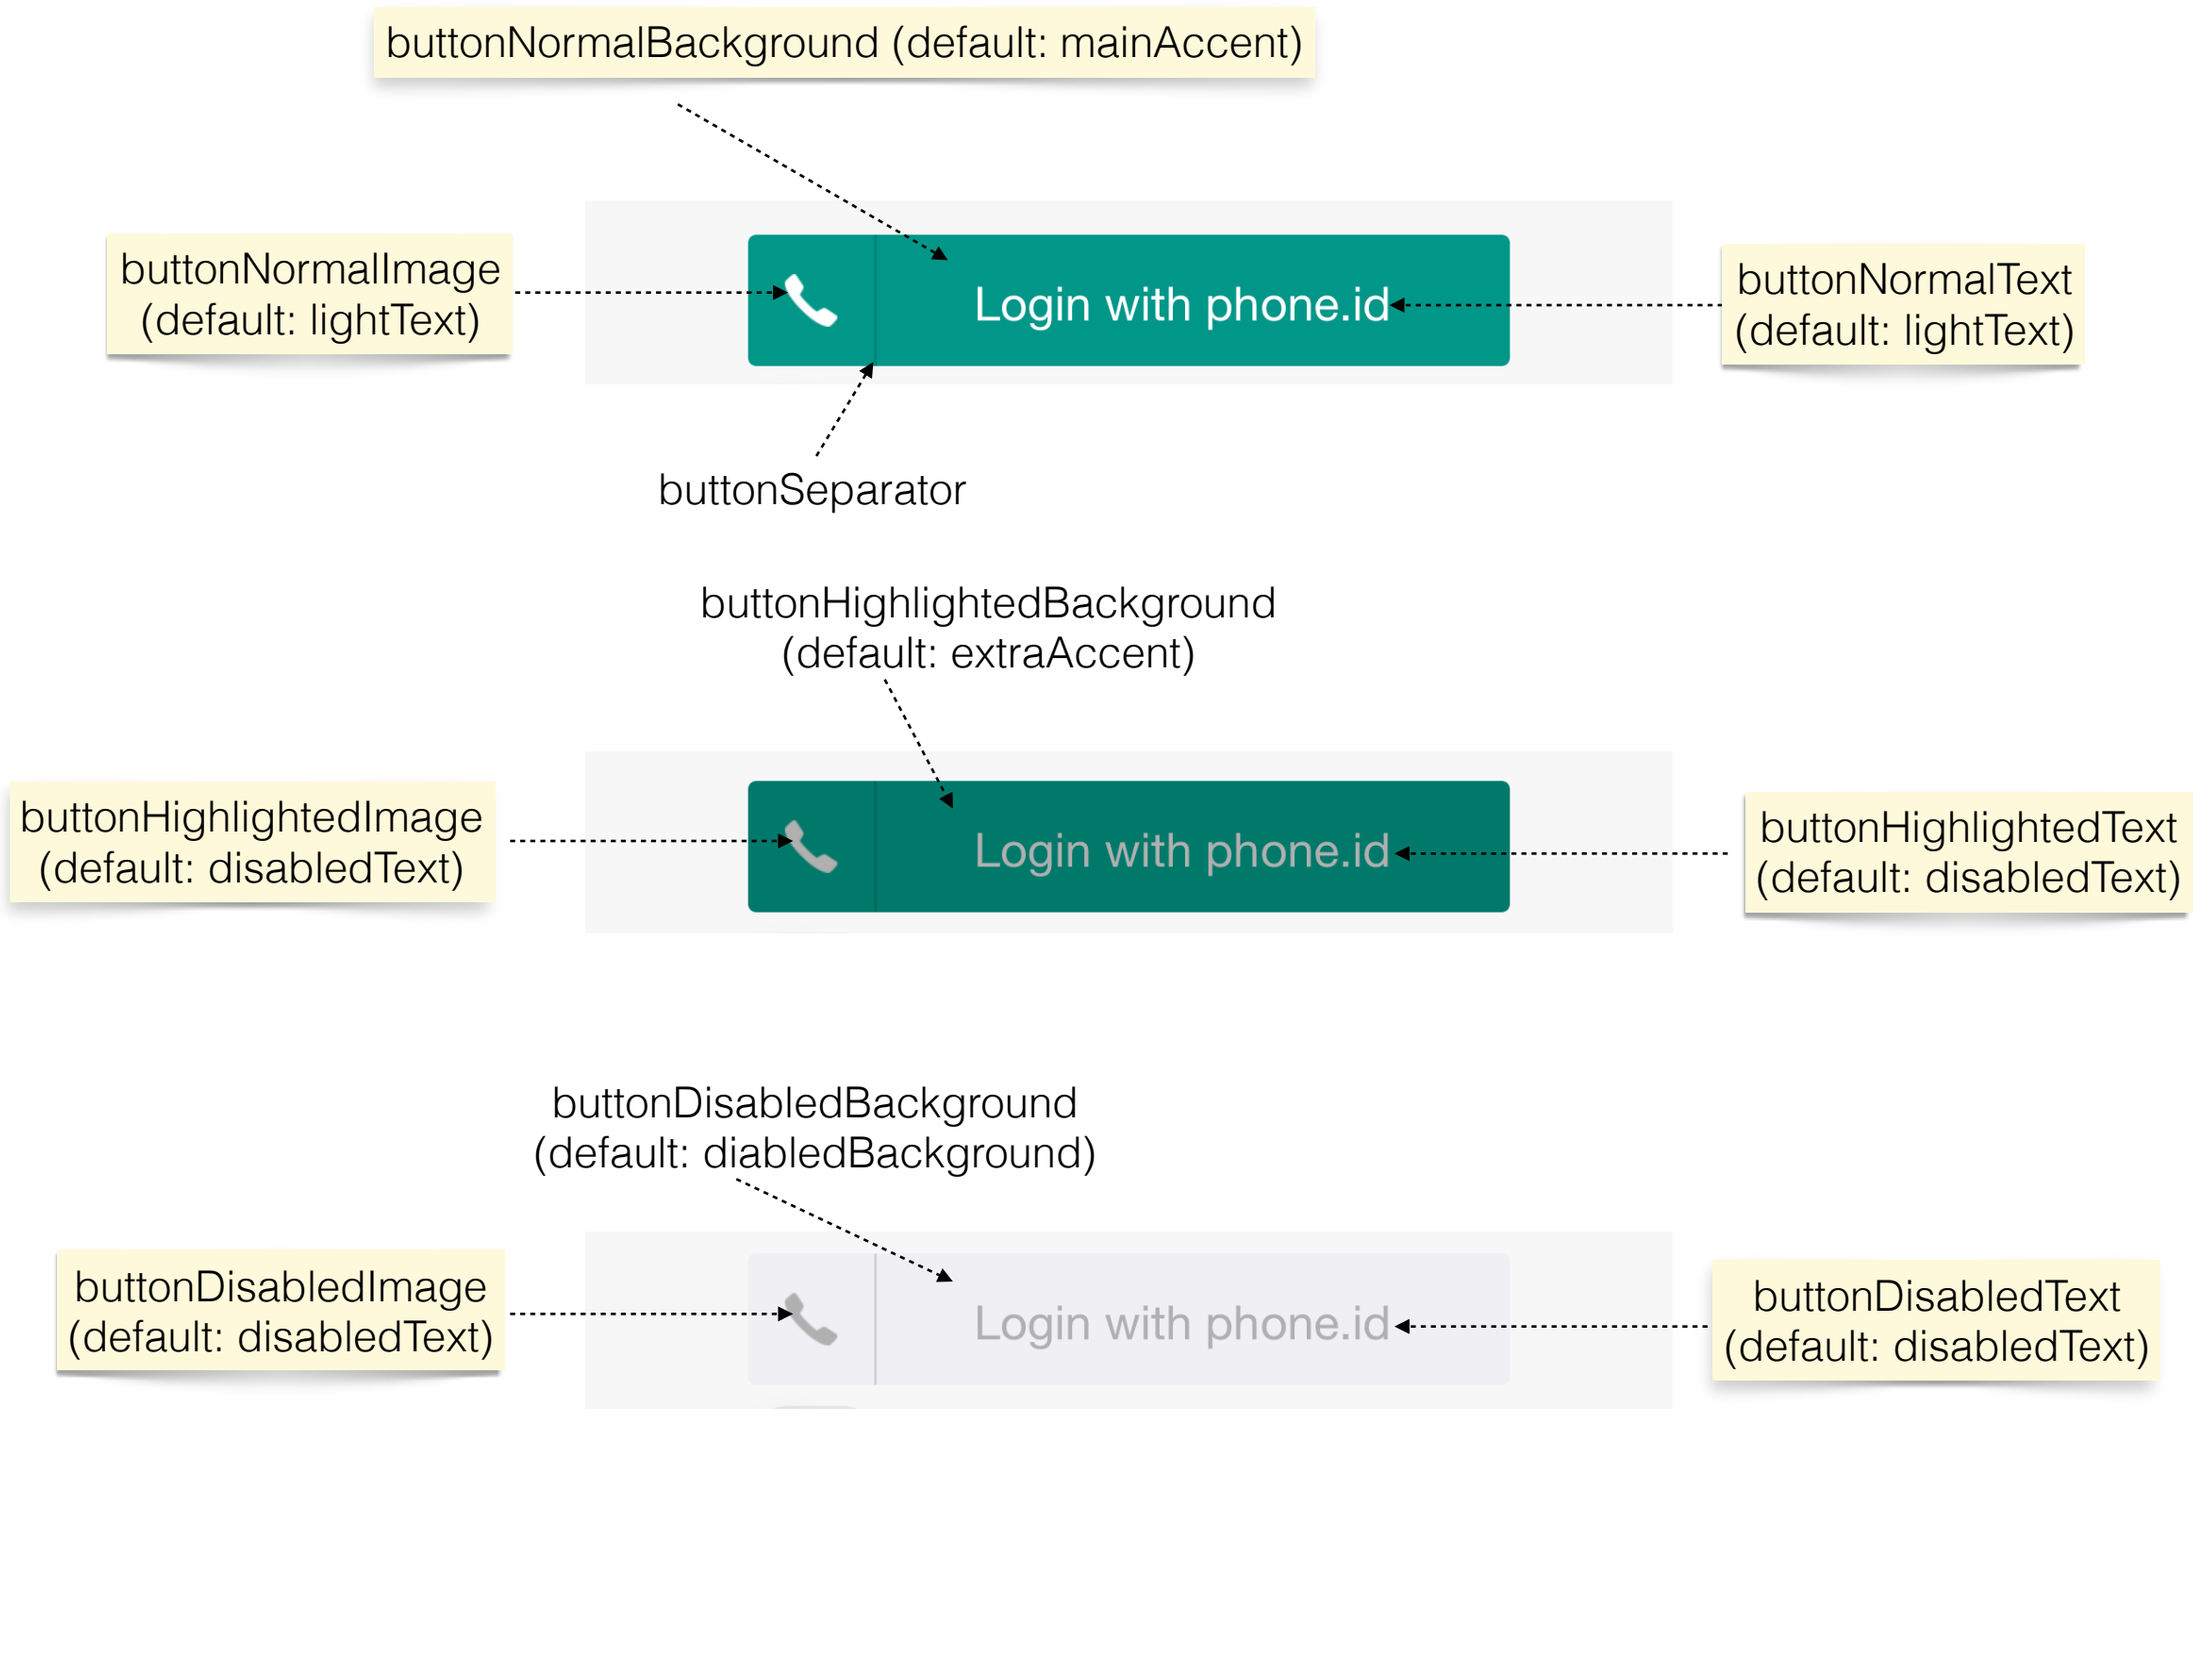

mapping of phoneid_iOS.ColorScheme fields to UI elements: **Number input**

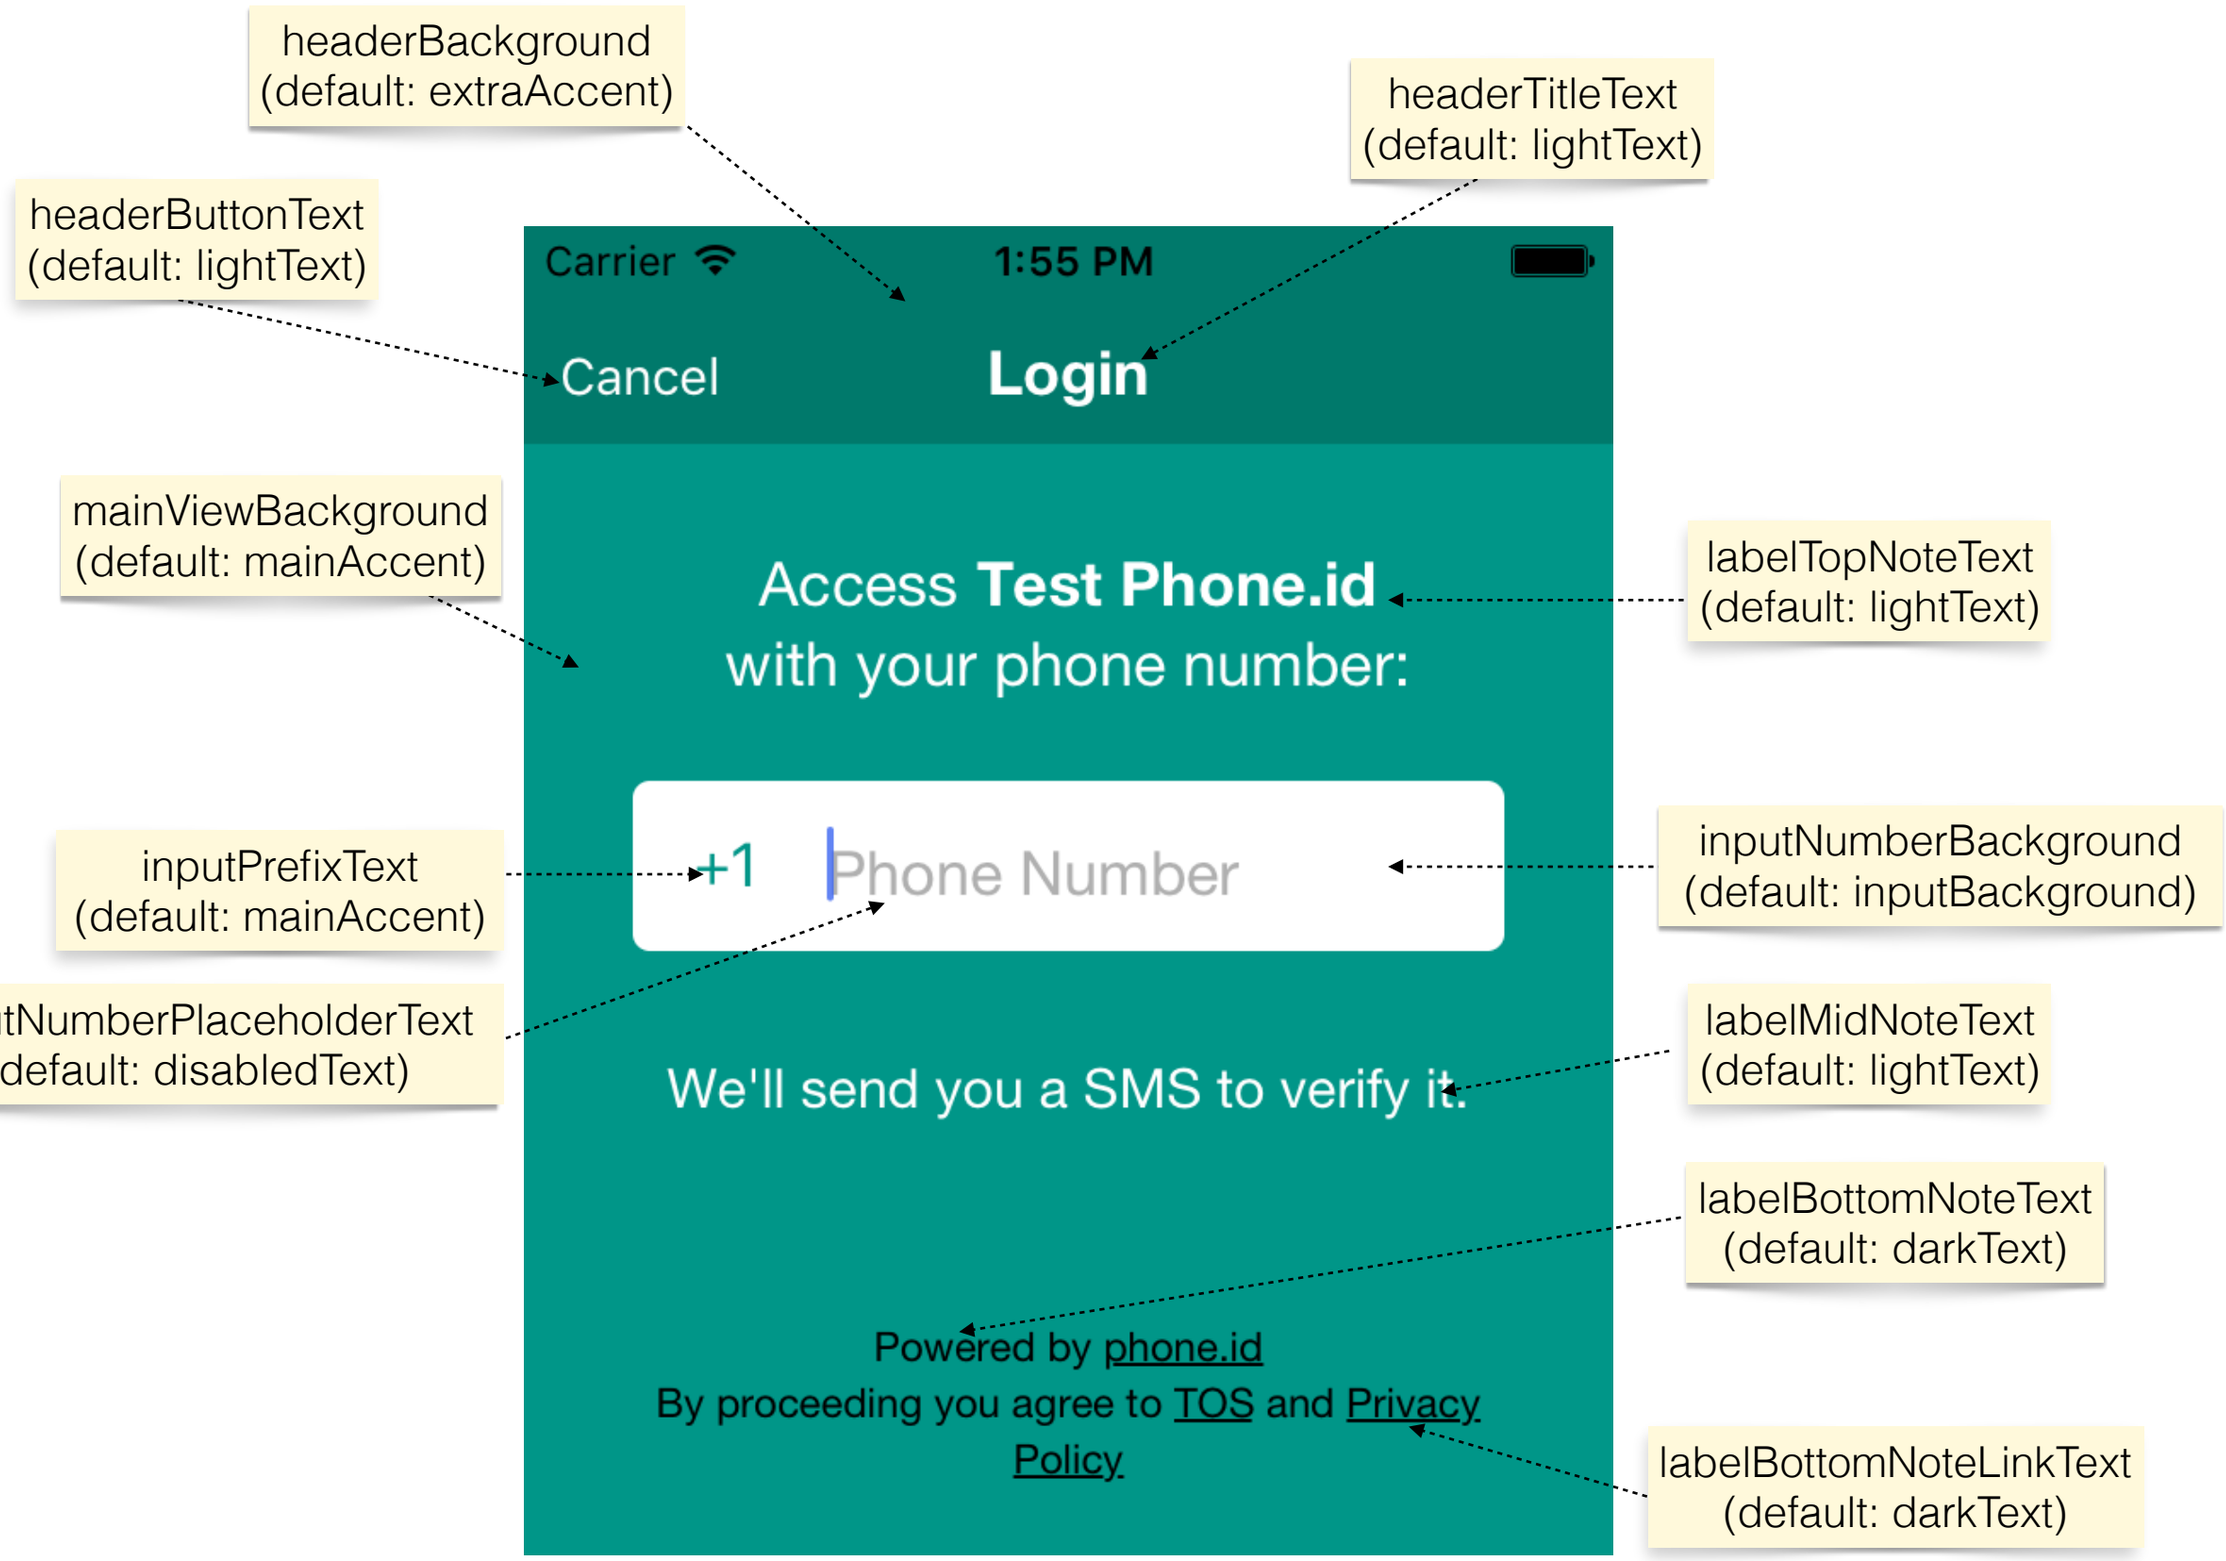

mapping of phoneid_iOS.ColorScheme fields to UI elements: **Number input**

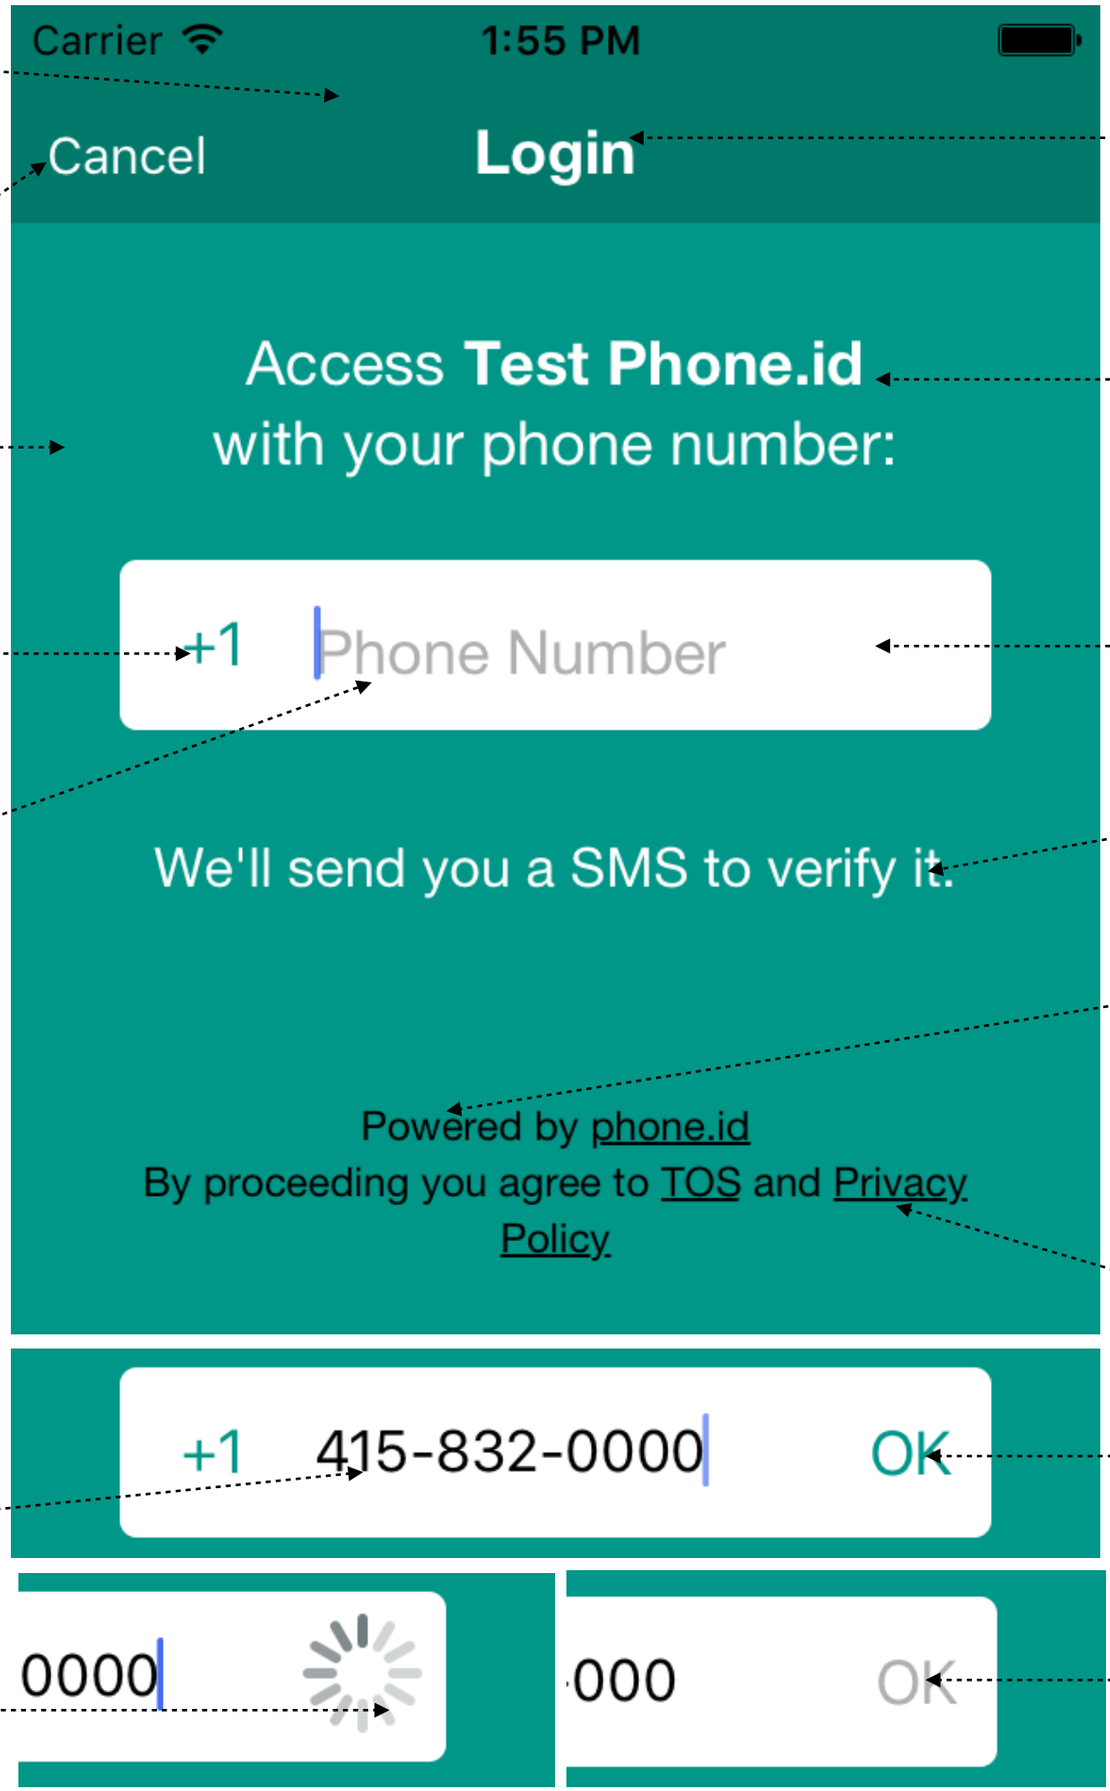

headerBackground
(default: extraAccent)

headerButtonText
(default: lightText)

mainViewBackground
(default: mainAccent)

inputPrefixText
(default: mainAccent)

inputNumberPlaceholderText
(default: disabledText)

inputNumberText
(default: darkText)

activityIndicatorNumber
(default: activityIndicator)

headerTitleText
(default: lightText)

labelTopNoteText
(default: lightText)

inputNumberBackground
(default: inputBackground)

labelMidNoteText
(default: lightText)

labelBottomNoteText
(default: darkText)

labelBottomNoteLinkText
(default: darkText)

buttonOKNormalText
(default: mainAccent)

buttonOKDisabledText
(default: disabledText)

mapping of phoneid_iOS.ColorScheme fields to UI elements: **Country Code**

mapping of phoneid_iOS.ColorScheme fields to UI elements: **Code verification**

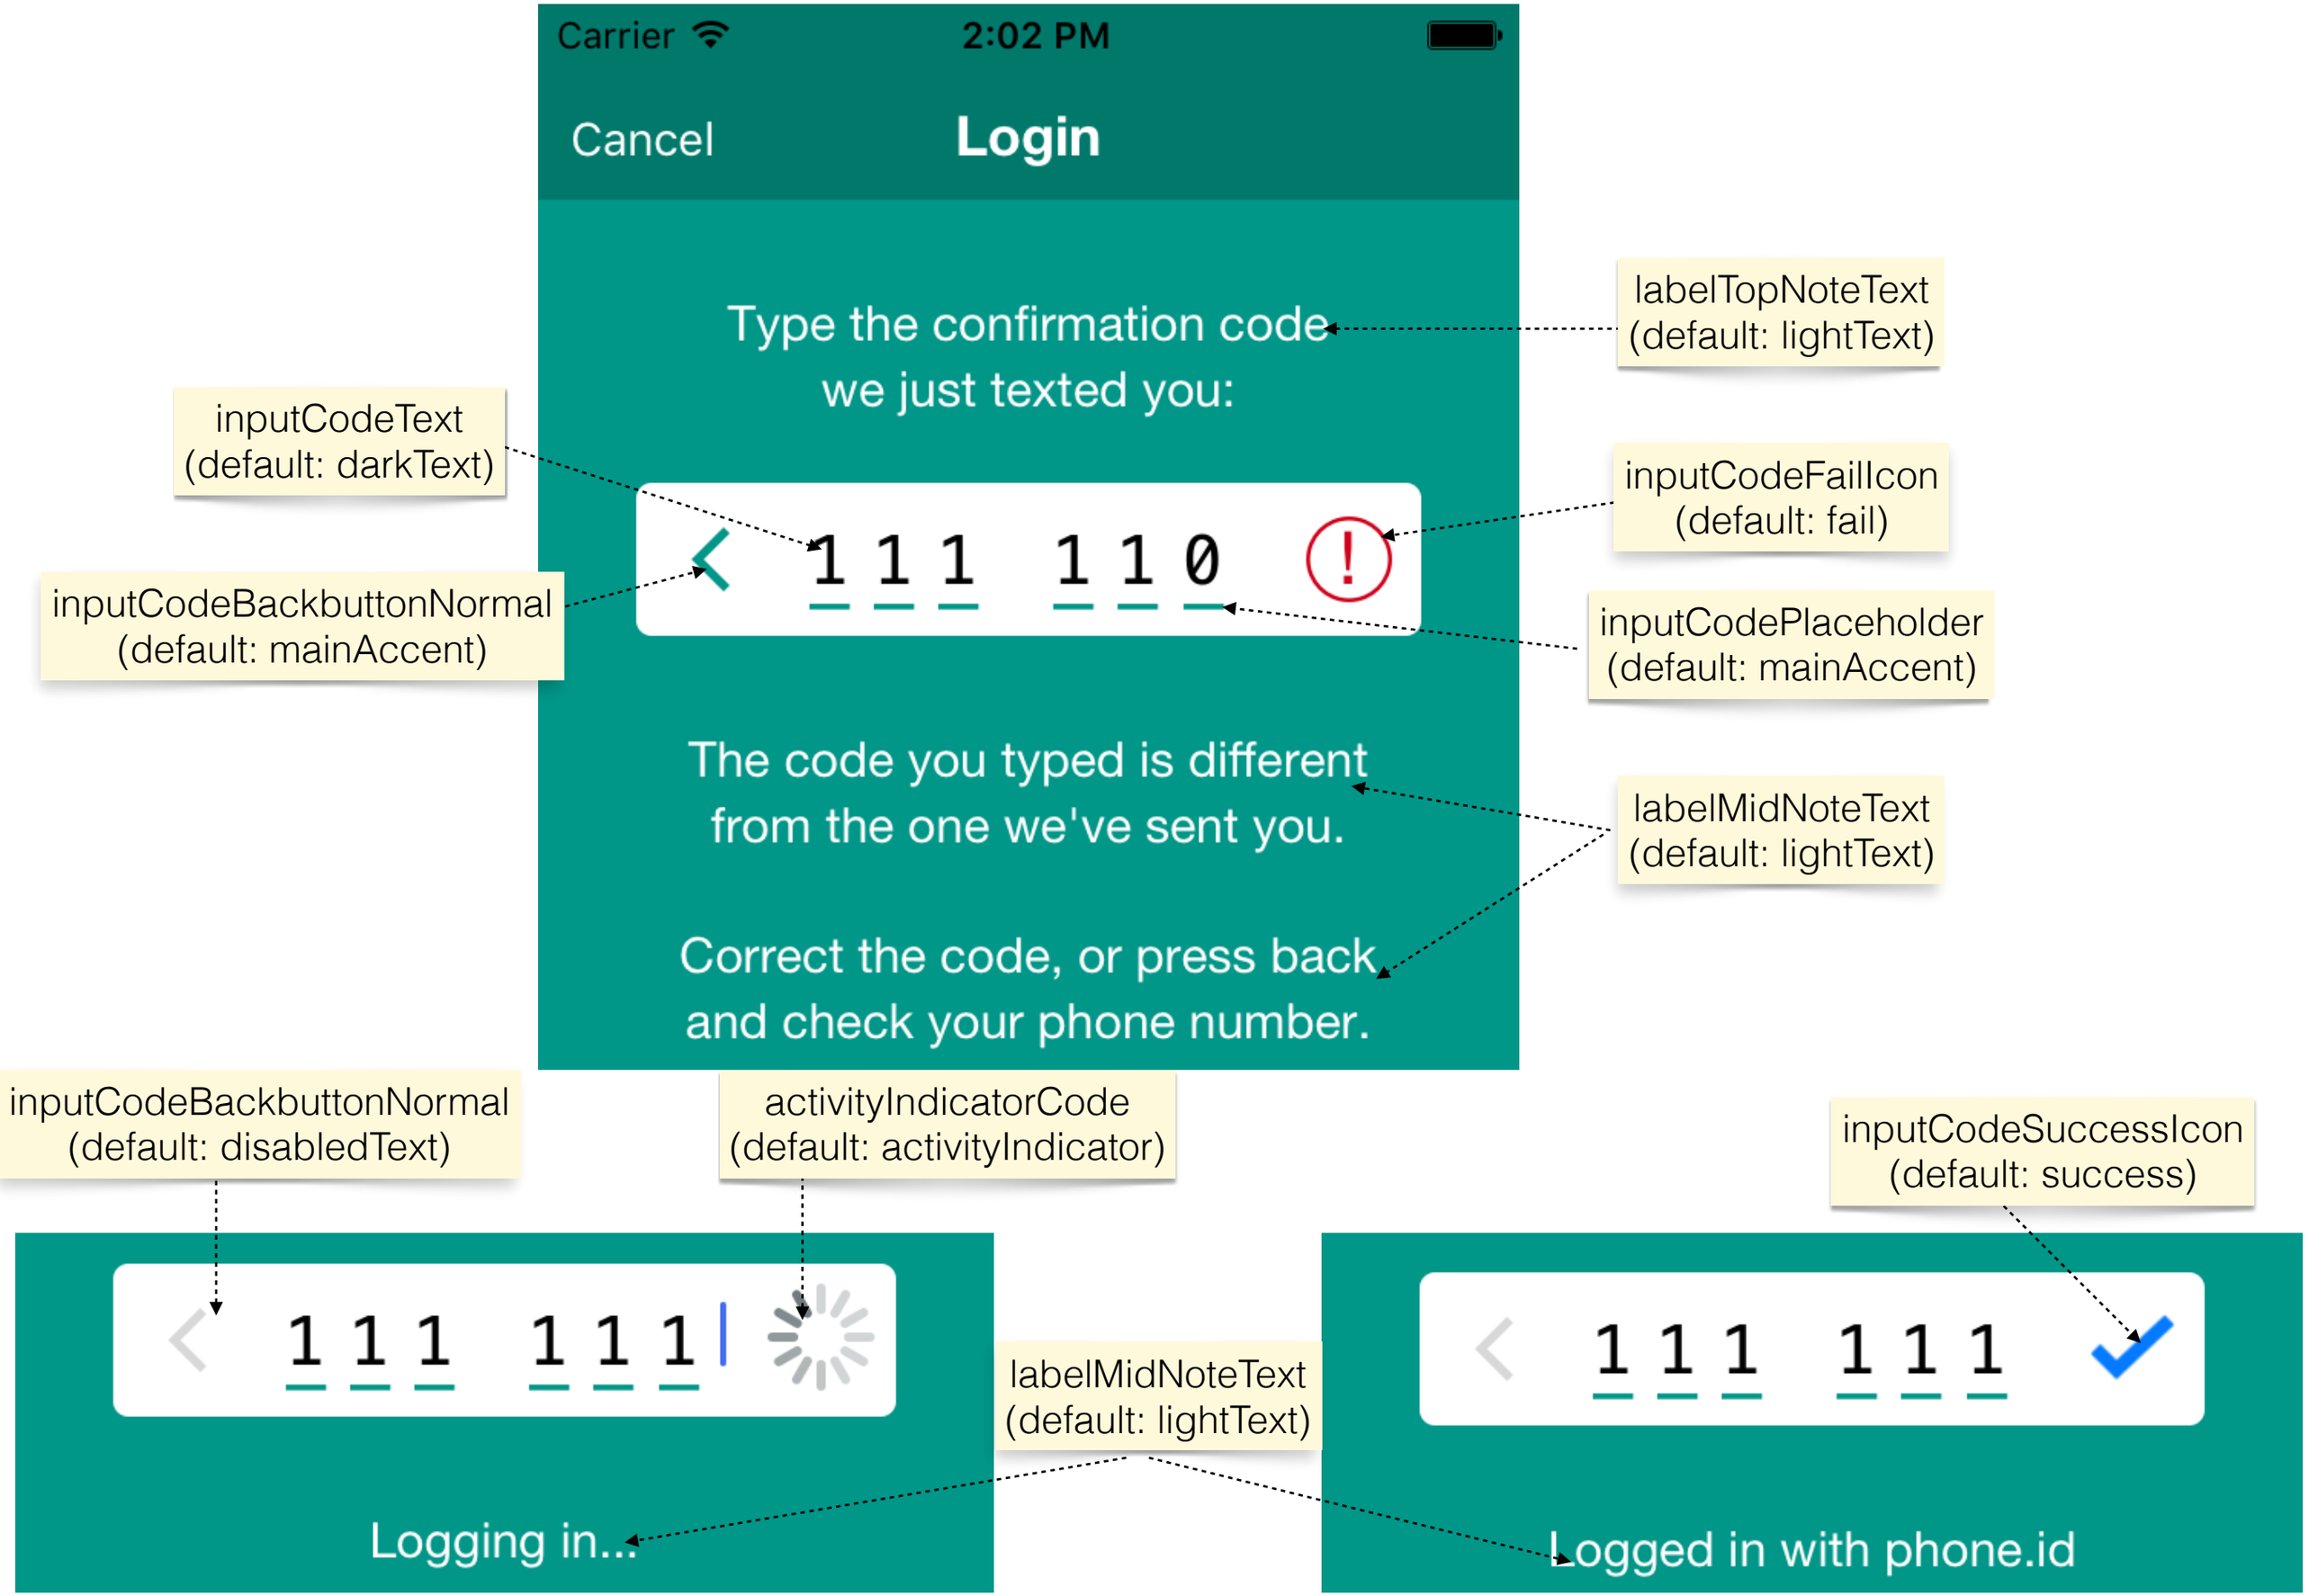

mapping of phoneid_iOS.ColorScheme fields to UI elements: **User Profile**

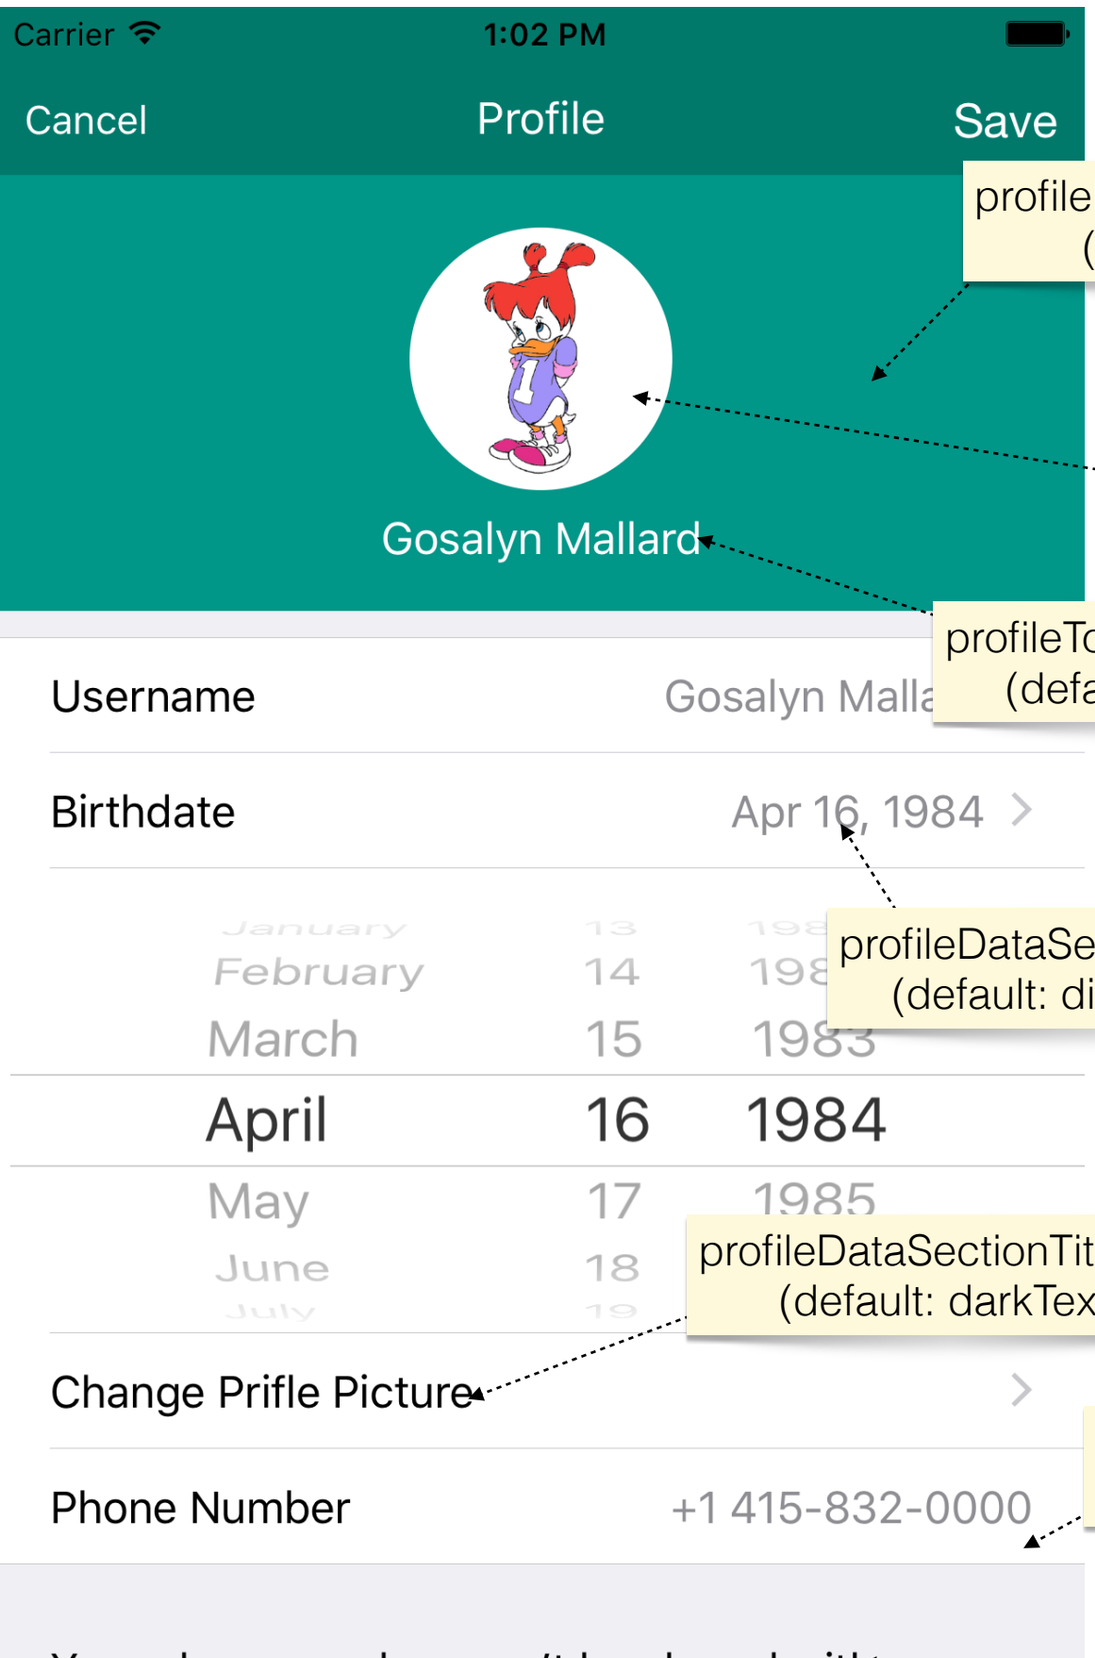

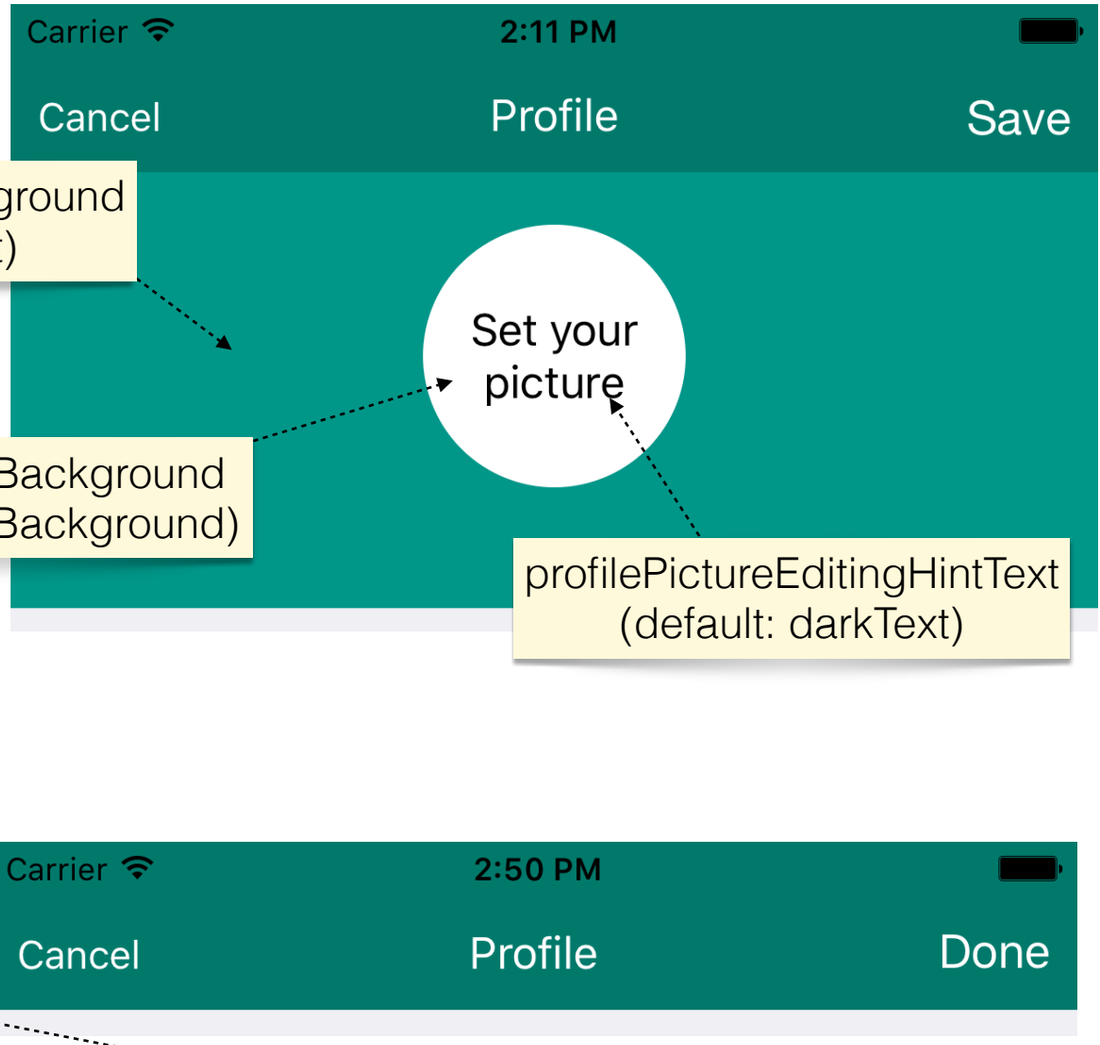

profilePictureSectionBackground
(default: mainAccent)

profilePictureBackground
(default: inputBackground)

profileTopUsernameText
(default: lightText)

profileDataSectionValueText
(default: disabledText)

profileDataSectionTitleText
(default: darkText)

profileDataSectionBackground
(default: inputBackground)

profileCommentSectionText
(default: darkText)

profileCommentSectionBackground
(default: diabledBackground)

profilePictureEditingHintText
(default: darkText)

Theming in action

```
import UIKit
import phoneid_iOS

@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {

    var window: UIWindow?

    func application(application: UIApplication,
        didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [NSObject: AnyObject]?) -> Bool {

            // configure phone.id
            PhoneIdService.sharedInstance.configureClient("TestPhoneId");

            // UI theming
            setupPhoneIdAppearence()
            return true
    }

    func setupPhoneIdAppearence(){


        let factory:ComponentFactory = DefaultComponentFactory()
        factory.colorScheme = ColorScheme()

        // You can change main colors
        factory.colorScheme.mainAccent = UIColor(hex: 0xAABB44)
        factory.colorScheme.extraAccent = UIColor(hex: 0x886655)
        factory.colorScheme.success = UIColor(hex: 0x91C1CC)
        factory.colorScheme.fail = UIColor(hex: 0xD4556A)
        factory.colorScheme.inputBackground =
                UIColor(hex: 0xEEEEDD).colorWithAlphaComponent(0.6)

        factory.colorScheme .applyCommonColors()

        // But also, if some of main colors don't fit to your color solution,
        // you can specify your own colors for certain UI element:

        factory.colorScheme.buttonHighlightedImage = UIColor(hex: 0x778230)
        factory.colorScheme.buttonHighlightedText = UIColor(hex: 0x778230)
        factory.colorScheme.buttonHighlightedBackground = UIColor(hex: 0xBBC86A)

        factory.defaultBackgroundImage = UIImage(named:"background")!

        PhoneIdService.sharedInstance.componentFactory = factory

    }
}
```

Normal
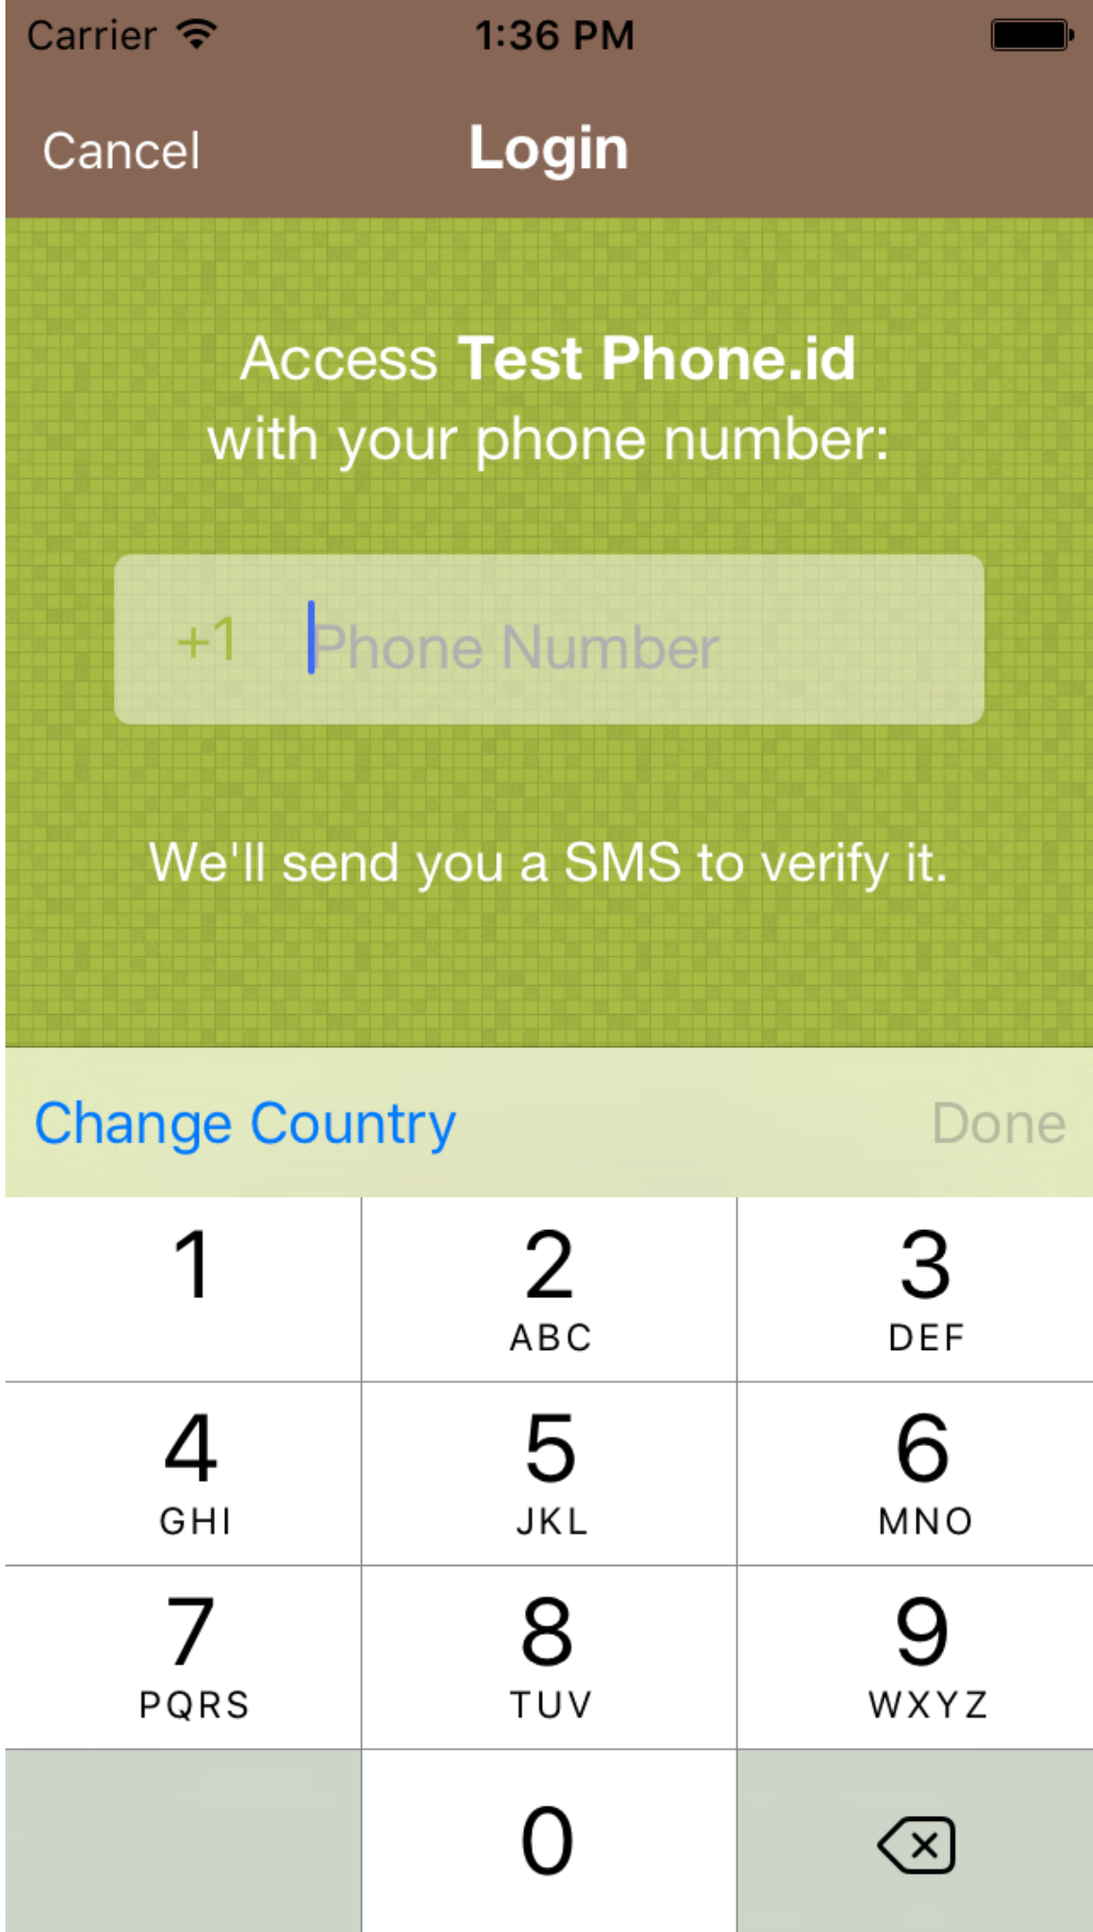
Highlighted
(when user touches)