

Fondamenti di programmazione

Canale A-L - Prof. M. Mancini

AA 26-27

Lezione 2

RECAP LEZ1

- organizzazione del corso
- un po' di storia
- Numeri interi (int),
- Numeri decimali (float)

In []:

```
(-1+6)/5**2*10+(10*10)**0.5+1+3
```

Check

A che punto siete con l'installazione di Anaconda e IDE?

Numeri con la virgola (di tipo `float`)

Sono codificati con un numero di bit fisso (1 o 2 word)

(Vedi standard **IEEE 754**)

Esempio: word da 64 bit (per CPU a 64 bit)

segno (1 bit)	esponente (11 bit)	mantissa (52 bit)
---------------	--------------------	-------------------

0=+

1=-

esponente cifre significative

Hanno un numero fisso di bit nella mantissa, quindi la precisione (cioè il numero di cifre corrette) è limitata

- una word -> 64 bit -> 52 bit di mantissa -> circa 16 cifre decimali
- due word -> 128 bit -> 112 bit di mantissa -> circa 33 cifre decimali

Esempio (con 1 bit di segno, 3 bit di esponente e 4 bit di mantissa)

S	E	E	E	M	M	M	M
1	0	1	0	1	0	1	1

- Il numero si trova calcolando

$$(-1)^{\text{segno}} * 2^{\text{esponente} + \text{offset}} * 1.\text{mantissa}$$

- segno = 1 -> numero negativo
- esponente = 010 -> in complemento a 2 vale 2
- per comodità supponiamo che l'offset sia 0 (dipende in realtà dallo standard)
- mantissa = 1011 -> viene aggiunta un 1 (e una virgola) a sinistra
 - 1.1011 viene convertito in decimale sapendo che i pesi, andando verso destra si dividono per 2 -> (0.1 = 1/2, 0.01 = 1/4, 1/8, 1/16, 1/32)
 - quindi il valore della parte mantissa 1.1011 è
$$1 + 1/2 + 0 + 1/8 + 1/16 = 27/16 = 1.6875$$
- il numero quindi è: $-1 * 2^{2+0} * 1.6875 = -6.75$

In []:

```
# Vediamo quante cifre decimali possono essere rappresentate da una mantissa di 52 bit
# 2 alla 52 è maggiore di 10 alla 15 e minore di 10 alla 16?
print(' 52 bit sono circa 16 cifre decimali?', 10**15 < 2**52 < 10**16)
print(2**52, 10**15, 10**16)
```

In []:

```
# 2 alla 112 è maggiore di 10 alla 33 e minore di 10 alla 34?
print('112 bit sono circa 33 cifre decimali?', 10**33 < 2**112 < 10**34)
```

In []:

```
# vediamo che succede se stampo 10 alla 15 oppure 10 alla 16
print(10.0**15, 10.0**16) # del primo stampa TUTTE LE CIFRE! il secondo è invece "approssimato"

type(17.5)    # ecco il tipo di un numero con la virgola
```

In []:

```
# ESPRESSIONI MATEMATICHE
# posso scrivere espressioni matematiche e calcolarle
# (valgono le precedenze: PRIMA **, POI * e / E POI + e -)
print('3 + 14 * 5 / 4 = ', 3 + 14 * 5 / 4 )
# prima calcola 14*5=70 poi 70/4=17.5 poi 17.5+3=20.5
```

In []:

```
print('3 + 5 * 10**2 / 4 = ', 3 + 5 * 10**2 / 4)
# prima calcola 10**2=100 poi 5*100=500 poi 500/4=125.0 poi 125.0+3=128.0
# NOTA la divisione produce un float e da quel momento in poi i risultati sono float
```

In []:

```
# ma se voglio che vengano calcolate in ordine diverso
# basta usare le parentesi tonde
# (SOLO TONDE! le quadre e graffe hanno significato diverso)
print('14 * 5 / (4 + 3) = ', 14 * 5 / (4 + 3))
# prima calcola 14*5=70 poi 4+3=7 poi 70/7=10
# dato che uso la divisione normale ottengo sempre un float
```

Il testo viene chiamato "stringa" (di tipo `str`)

E' formato da sequenze di caratteri

i testi sono **IMMUTABILI** (potete solo crearne di nuovi in memoria)

(ma Python recupera automaticamente la memoria dei vecchi dati non usati)

Ciascun carattere è codificato con la codifica **UNICODE** che contiene tutti i possibili caratteri (Ebraico, Greco, Arabo, Tamil, Geroglifico, Giapponese ...)

Il testo va racchiuso tra singoli (`'`) o doppi apici (`"`)

In []:

```
# esempio di un testo  
"Paperino andò al mare"
```

Possiamo estrarre un carattere dalla stringa indicandone la posizione da sinistra (partendo da 0)

Caratteri ->	"	P	a	p	e	r	<u>i</u>	n	o	"
Posizione ->		0	1	2	3	4	<u>5</u>	6	7	(indice)

In []:

```
# estraggo il carattere in posizione 5 (partendo da 0)
A = "Paperino"
A[5]      # leggo il valore che sta all'indice 5
          # tra parentesi quadre metto l'INDICE del carattere che interessa
```

In []:

```
# e ne posso calcolare il codice UNICODE con 'ord' (e il tipo del dato contenuto in A)
ord(A[5]), ord('i'), type(A)
```

In []:

```
# oppure posso ottenere il carattere a partire dal suo codice UNICODE con 'chr'
chr(105)
```

In []:

```
# Posso concatenare due o più stringhe ottenendone una nuova con l'operatore '+'  
'Paperino' + ' ' + "andò al mare" + ' con Minnie'
```

In []:

```
# o ripetere più volte la stessa concatenazione con l'operatore '*'  
"Minnie " * 5
```

In []:

```
# Per spezzare la stringa rispetto a un separatore (per default gli spazi)  
# si usa il *metodo* 'split' delle stringhe  
A = 'Paperino andò al mare con Pippo e \n Minnie'  
A.split() # chiedo alla stringa di spezzarsi sugli spazi  
# ottengo una lista di frammenti (stringhe)
```

In [1]:

```
# Alcuni caratteri sono speciali e possono essere indicati con backslash+carattere
accapo      = '\n'      # newline
tab         = '\t'      # tab
backslash   = '\\'
doppio_apice = '\"'
apice       = '\''
print('Paperino\nando\'\'tal\'tmare') # inserisco accapo, accento/apostrofo e tabulazioni
```

```
Paperino
ando'   al       mare
```

Testo su più righe

Si racchiude in tripli apici ' ' ' o tripli doppi apici " " "

Possiamo direttamente usare gli accapi senza inserire esplicitamente \n

```
'''Paperino va al mare  
con Minnie  
e Topolino'''
```

Variabili (nome -> spazio in memoria)

Il programma contiene una/più **"tabella dei nomi"** (namespace) che contiene la corrispondenza tra:

- Nome della variabile
- posizione in memoria del dato

Ad ogni "nome" corrisponde un pezzetto di memoria che contiene la posizione in memoria

Che a sua volta indica DOVE (indirizzo) sta in memoria l'oggetto "contenuto" nella variabile

Si chiama "variabile" perchè il suo contenuto può cambiare durante l'esecuzione del programma

In [5]:


```
print(T)  
figura
```

Quando scriviamo

```
A = 'Paperino'
```

```
B = 42
```

Out[5]:

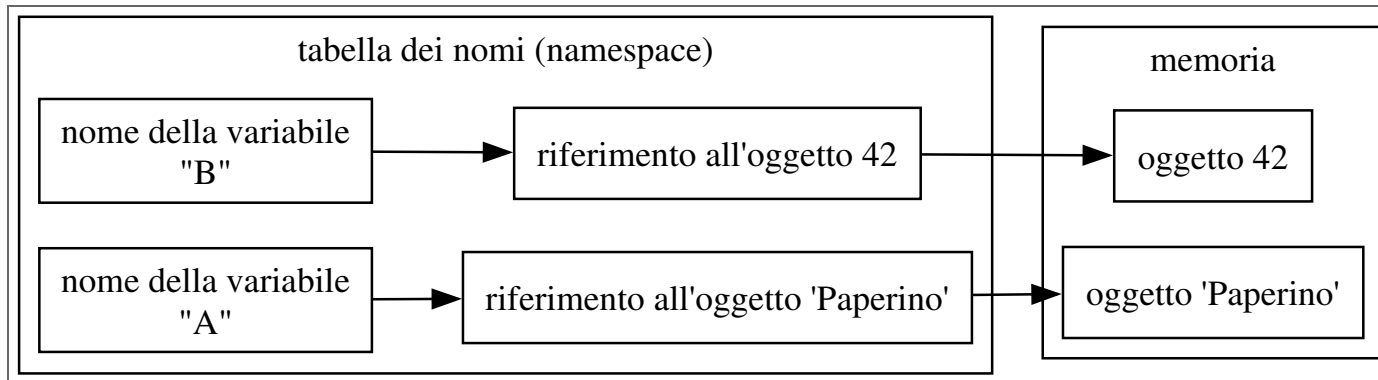

Perchè questo indirizzamento "indiretto"?

Come si comporta invece un linguaggio compilato come il C?

In **C** la 'tabella dei nomi' esiste **SOLO nel compilatore** che decide una volta per tutte dove mettere le variabili in memoria


Nel programma eseguibile i nomi delle variabili non esistono e nel codice oggetto **sono direttamente presenti solo le posizioni degli spazi di memoria che contengono i dati**

Questo è molto efficiente (ma rigido)

In [7]:

```
figura2
```

Out[7]:

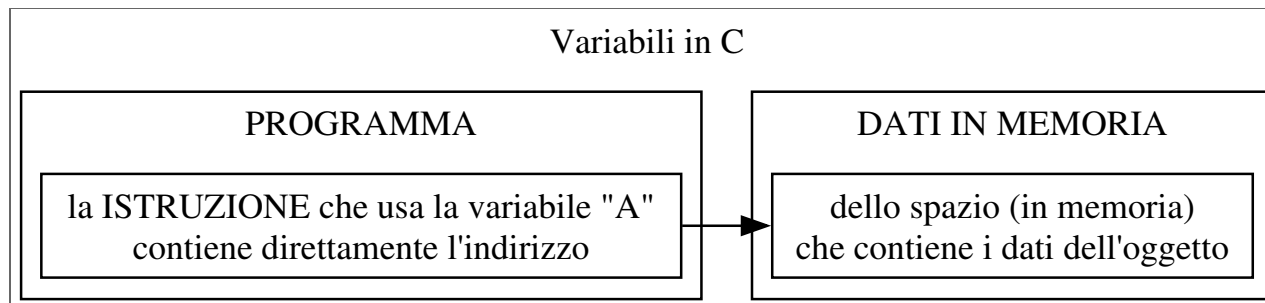

Allora perchè in Python c'è un doppio legame?

Nei linguaggi interpretati e non tipati come il Python si è scelto di permettere ad una variabile di **contenere un dato di tipo qualsiasi** anche in **momenti diversi dell'esecuzione.**

Quindi la tabella dei nomi contiene i riferimenti, che a loro volta indicano il dato (di tipo qualsiasi)

In []:

```
figura
```

Come modificare una variabile?

Con l'operazione di assegnamento =

```
nome_variabile = espressione
```

L'assegnamento cambia il **riferimento** associato al **nome** nella **tabella dei nomi (namespace)**

In [9]:

```
# dopo aver assegnato un nuovo valore alla variabile A  
# A = 42  
# A = 'Minnie'  
figura3
```

Out[9]:



In [10]:

```
# Come individuare il riferimento di un oggetto? con l'istruzione 'id'  
A = 'Paperino'  
B = 'Minnie'  
print('A =', A, 'B =', B)  
print('id(A) =', id(A), 'id(B) =', id(B))
```

```
A = Paperino B = Minnie  
id(A) = 124793600781104 id(B) = 124793600718864
```

In [11]:

```
A = B      # se modifico la variabile A inserendoci il valore contenuto in B  
print('dopo aver eseguito A=B')  
print('A =', A, 'B =', B)  
print('id(A) =', id(A), 'id(B) =', id(B))  
# dopo l'assegnamento A contiene lo stesso riferimento di B  
# quindi lo stesso oggetto in memoria è accessibile sia da A che da B
```

```
dopo aver eseguito A=B  
A = Minnie B = Minnie  
id(A) = 124793600718864 id(B) = 124793600718864
```

In []:

```
# due variabili "contengono" lo stesso identico oggetto SOLO se gli id sono uguali  
# possiamo controllarlo con l'operatore di confronto `is`  
print('A contiene lo stesso oggetto di B?', A is B)  
  
# vediamo se confronto A con un oggetto diverso  
C = 42  
print('A contiene lo stesso oggetto di C?', A is C)
```

In []:

```
# due oggetti possono avere ID diversi ma contenere le stesse informazioni
A = 'Paperino '*4          # costruisco una stringa usando la ripetizione
B = 'Paperino '*4          # ne costruisco un'altra con lo stesso contenuto
print('A=',A)
print('B=',B)
```

In []:

```
# due oggetti sono lo stesso oggetto in memoria? uso l'operatore 'is'
print('A contiene lo stesso esatto oggetto di B?', A is B)
# due oggetti sono simili? uso l'operatore '==' (doppio uguale)
print('A contiene le stesse informazioni di B?', A == B)
```

Questioni di stile: come scegliere i nomi delle variabili

Scegliete un nome **PARLANTE** che descrive il dato contenuto

- è più facile da ricordare
- con l'autocompletamento del codice degli IDE i nomi lunghi non sono faticosi da scrivere
- il codice diventa più discorsivo e leggibile/comprensibile

Esempi:

- **GOOD:** elenco_altezze (descrive il dato)
- **MEH:** lista (non dice nulla del tipo di elementi contenuto nella lista)
-
- 🤢: L (non dice nulla nè del dato nè degli elementi)

Conversioni tra tipi diversi

- si usa il nome del tipo `tipo(valore da convertire)`

In []:

```
# da numeri a stringhe  
# (voglio il testo che li rappresenta stampandoli come sequenza di caratteri)  
str(42), str(17.34)
```

In []:

```
# da stringhe a numeri int o float  
# voglio il numero partendo dalla sua rappresentazione testuale  
int('23'), int('-46'), float('23'), float('-46'), float('3.2415')
```

In []:

```
# ATTENZIONE!  
# che succede se la stringa non rappresenta un numero di quel tipo?  
int('3.5') # chiedo un intero ma la stringa non è un intero  
  
# ERRORE!!!! "Tradotto: il testo non rappresenta un intero in base 10"
```

In []:

```
int('ABC')    # Errore: Tradotto: "in base 10 questo non è un numero"
```

In []:

```
# ma se fornisco anche la base del numero contenuto nella stringa...  
print(int('ABC',16))  
int('C', 16)   # in base 16 i numeri dopo il 9 sono rappresentati  
               # dalle lettere A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 e F=15
```

Come leggere un dato con `input`

```
testo = input("Messaggio che chiede di inserire il dato (prompt)")
```

NOTA: il risultato è SEMPRE una stringa (che potete poi convertire in intero o float)

In []:

```
# input di un testo
nome = input("Come ti chiami? ")
print("Mi chiamo", nome)
```

In []:

```
# input di un intero
testo = input("Quanto sei alto? (intero) ")
altezza = int(testo)
print("Sono alto ", altezza, "cm")
```

In []:

```
# input di un float
testo = input("Quanto pesi?")
peso = float(testo)
print("Peso ", peso, "kg")
```

Ancora a proposito di stringhe

Le **stringhe** `str` sono piu complesse di `int` e `float`.

E' possibile pensarle codificate in memoria come `array` (sequenze di elementi uguali).

In []:

```
nome = 'Andrea Sterbini'
```

carattere	A	n	d	r	e	a		S	t	e	r	b	i	n	i
indice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1. Si ottiene la **lunghezza** della sequenza di caratteri con **`len(nome)`** (15 in questo caso)

2. E' possibile anche:

- indicizzare la stringa, ossia accedere **in maniera secca** (random access) a ciascun carattere
- per vedere il carattere quinto, non è necessario che esamini primo, secondo, terzo e quarto. Accedo direttamente al quinto **nome[4]**

3. Molto importante!

in informatica si inizia a contare da 0

- **nome[0]** è il primo elemento

carattere	A	n	d	r	e	a		S	t	e	r	b	i	n	i
indice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

In []:

```
nome[0]
```

In []:

```
# se l'indice sfora ottengo un errore di tipo IndexError  
nome[100] #attenzione il mio nome e cognome non arriva a 100 caratteri
```

In []:

```
len(nome) #infatti i caratteri sono 15
```

In []:

```
# ok accediamo al quindicesimo  
nome[15]
```



carattere	A	n	d	r	e	a		S	t	e	r	b	i	n	i
indice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

In []:

```
start = nome[0]           # leggo il primo elemento, lo metto dentro la variabile start
end = nome[len(nome)-1]   # calcolo la lunghezza della stringa.
                           # ultimo elemento è in posizione lunghezza-1.
                           # lo leggo e lo metto dentro end
print(start)              #stampa la prima lettera
print(end)                #stampa l'ultima lettera
```

In []:

```
# Posso anche a contare a partire dalla fine
ultimo = nome[-1]
penultimo = nome[-2]
print(ultimo)
print(penultimo)
```

Slicing (affettamento) di sequenze

Abbiamo visto che con la sintassi `stringa[indice]` possiamo estrarre un elemento

Possiamo anche usare la sintassi `stringa[inizio:fine]` per estrarre un gruppo di elementi che:

- inizia all'indice `inizio`
- termina SUBITO PRIMA dell'indice `fine`

In []:

```
# possiamo anche "affettare" la stringa (slicing)
# per ottenerne un segmento
# ed estrarre ad esempio il mio nome
nome[0:6] # da notare MOLTO IMPORTANTE
          # 0 e' compreso, 6 escluso
```

car.	A	n	d	r	e	a
idx	0	1	2	3	4	5

Assumiamo di volere estrarre drea
da Andrea Sterbini.

- Come facciamo?
- Ricordiamoci che il carattere spazio nel mezzo **e'** un carattere (lo spazio si codifica nel computer)

carattere	A	n	d	r	e	a		A	t	e	r	b	i	n	i
indice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- Possiamo fare slicing con l'operatore **:** da 2 a 6 ossia **[2:6]**
(prendi la fetta che va dall'indice 2 incluso al 6 escluso)

- Ricordatevi gli indici di slicing in python sono sempre intervalli
[start, end)
- start incluso, end **ESCLUSO**

In []:

```
sub_name = nome[2:6]  
print(sub_name)
```

E se non sappiamo dove inizia drea , che facciamo?

- Sappiamo che dobbiamo cercare drea
- drea è lungo 4 caratteri, ma possiamo usare il metodo `len()` per calcolarsi la lunghezza della stringa, così funzionerà con tutte le stringhe, non solo con drea .
- Come facciamo a trovare l'indice di inizio di drea dentro nome?

*Se ci fate caso ci stiamo piano piano approcciando al
problem solving*

In []:

```
# help(str) # conviene leggersi le funzionalita' del tipo str  
# Tra i metodi di str c'è index
```

```
| index(...)
|     S.index(sub[, start[, end]]) -> int
|
|     Return the lowest index in S where substring sub is found,
|     such that sub is contained within S[start:end]. Optional
|     arguments start and end are interpreted as in slice notation.
|
|     Raises ValueError when the substring is not found.
```

S.index(sottostringa) -> int

1. prendo la stringa S ci applico la funzionalita' index che prende sottostringa come argomento
2. Rende un intero -> int che indica la posizione trovata (oppure lancia un errore)
3. Questa e' documentazione non codice

In []:

```
# quindi possiamo fare
# nome vale 'andrea sterbini '
start = nome.index('drea')
start

#nome.find('pippo')
```

In []:

```
nome[start:start+len('drea')] # [2,2+4)
```

d	r	e	a
2	3	4	5

In []:

```
# mettendo tutto insieme
query = 'drea'
start = nome.index(query)

end = start + len(query)
sub_name = nome[start:end]
print(sub_name,start,end,nome, sep='\n')

# input dell'algoritmo
# trovo il primo indice che contiene il contenuto di QUERY
# sulla contenuto di NOME
# mi precalcolo indice di fine stringa da copiare
# faccio slicing della stringa
# stampo cosa ho trovato e dove, a partire da cosa
```

d	r	e	a
2	3	4	5

Di più su slicing

- E' possibile anche **non mettere il valore di start e end**
 - per default si tratta dell'inizio o della fine
- E' possibile **saltare ogni K elementi**
 - indicando un terzo parametro, l'incremento
- E' possibile andare **al contrario**
 - indicando un incremento negativo

In []:

```
# voglio tutti i caratteri DOPO il  
# primo (indice 0 escluso, 1 compreso)  
nome[1:]
```

In []:

```
nome[:2] # tutti i caratteri PRIMA  
# del indice 2 escluso
```

In []:

```
nome[::2]
```

In []:

```
nome[-1] # al contrario di molti linguaggio a basso livello
# qui gli indici possono essere negativi
# il meno inverte la sequenza di lettura
# sto prendendo da 'andrea sterbini' <--- questa è finale
```

- Questa complessità è molto utile e efficace ma ovviamente **va saputa gestire**
- Abbastanza facile ingarbugarsi su slicing complessi

In []:

```
nome = 'Python'
vuoto = nome[4:3] # ovviamente se start >= end, abbiamo stringa vuota
type(vuoto), vuoto
```

In []:

```
nome = 'Python'
vuoto = nome[-3:-4] # ovviamente se start >= end, abbiamo stringa vuota ''
type(vuoto), vuoto
```

In []:

```
nome = 'Python'
nome[-4:-3] == nome[2:3], nome[2:3]
# questa funzione seleziona il carattere 't' (un singolo carattere e' una stringa)
```

Index	->	0	1	2	3	4	5	
	"	P	y	t	h	o	n	"
		-6	-5	-4	-3	-2	-1	<- Reverse index

NOTA:

- l'indice (da sinistra a destra) va da **0** a **len(stringa)-1**
- l'indice inverso (da destra a sinistra) va da **-1** a **-len(stringa)**

In []:

```
nome = 'Python'
nome[-10:2], nome[3:100]
# se l'inizio è negativo e troppo grande si inizia dal primo carattere
# se la fine della slice è troppo grande si arriva all'ultimo
```

In []:

```
print(nome[-len(nome)])
nome[-7]
# MA ATTENZIONE: se invece indicizziamo il **singolo carattere**
# non possiamo sfiorare e chiedere più di -(len(nome))
```

In []:

```
# Prendiamo tutti i caratteri in posizione multipla di 3  
# il terzo valore indica come incrementare l'indice  
nome[::3]
```

In []:

```
# prendiamoli in direzione opposta (incremento negativo)  
nome[::-1]
```

Check

quanto fa: `'ippopotamo'[2:-2:2]` ?

e invece `'BabbuINO'.lower()[-1:-10:-3]` ?

In []:

```
# Risultati  
'ippopotamo'[2:-2:2], 'BabbuINO'.lower()[-1:-10:-3]  
  
# RICORDATE: l'indice nel secondo parametro NON viene raggiunto  
# infatti 'm' non è presente nella prima risposta
```

Stringhe come Tipo Immutabile

- I tipi **mutabili e immutabili** in python li vediamo meglio nelle prossime lezioni
- Informalmente, un tipo **immutabile** vuol dire che una volta che e' stato creato **NON** può essere più modificato
- Per chi viene dal C questa cosa non e' molto chiara perchè in C potete modificare direttamente le stringhe carattere per carattere

In []:

```
nome = 'Python'
```

assumiamo io voglia modificare la P di Python in minuscola python

Per modificare un elemento in una certa posizione di una stringa?

Potrei usare la stessa notazione che ho usato per leggerlo

```
nome[indice] = carattere
```

In []:

```
# in C potrei sostituire il primo carattere con 'p' minuscola  
nome[0] = 'p'
```

ERRORE: (tradotto) **le stringhe non permettono la modifica di un loro elemento**

In realta' non lo posso fare direttamente, ma devo per forza creare un'altra stringa
NOTA: Altri tipi di contenitori sono invece modificabili e permettono di inserire un nuovo valore in una posizione

In []:

```
# Esempio: voglio la stringa in minuscole o MAIUSCOLE  
A = nome.lower()  
print(A)  
print(A.upper())
```

In []:

```
# oppure potrei fare cut/paste usando slice e concatenazione  
B = 'p'+nome[1:]  
B
```

In []:

```
# con id(oggetto) oppure con 'is' posso capire se due cose sono lo stesso oggetto in memoria  
id(A), id(B), id(A)==id(B), A is B  
# le due stringhe sono in posti uguali della memoria ? (NO)
```

In []:

```
help(id)
```

String Literals

Se dobbiamo scrivere testi che contengono accapi (' \n ') possiamo usare il triplo apice ' ' ' oppure il triplo doppio apice " " "

```
In [ ]:
```

```
print("""
Usage: thingy [OPTIONS]
    -h                Display this usage message
    -H hostname       Hostname to connect to
""")
```

String interpolation (ESTREMAMENTE UTILE!!!)

Possiamo costruire facilmente dei testi che contengono valori calcolati (ad es. presi da variabili o calcolati con espressioni)

- precedendo la stringa con la lettera **f** (che sta per 'formatted')
- inserendo i valori da interpolare tra parentesi graffe **{espressione}** oppure **{variabile}**
- se vogliamo, indicando come visualizzare il dato interpolato (vedi documentazione)
 - aggiungendo nelle graffe, dopo l'espressione **:<formato>** esempio:
 - **:.2f** float con due cifre decimali
 - **:%** percentuale
 - **:>30s** stringa appoggiata a destra in uno spazio di 30 caratteri

In []:

```
# Esempio: definiamo le parti da interpolare in un invito da mandare per email  
nome      = 'Paolino'  
cognome   = 'Paperino'  
indirizzo = 'Via dei Peri 32'  
data      = '29 febbraio'  
orario    = '20:30'  
mittente  = 'Gastone Paperone'
```

In []:

```
# e il testo da spedire (che interpola semplici variabili)
lettera = f'''
Caro {nome.upper()} {cognome}
La invito al vernissage che si terrà a {indirizzo}
il giorno {data} alle ore {orario}
Cordialmente
{mittente}
'''
```

In []:

```
print(lettera)
```

Valori vero/falso (di tipo `bool`)

Valori che indicano se il risultato di un confronto è vero o falso

- **True** : valore vero
- **False** : valore falso

Vengono usati nelle condizioni delle istruzioni di controllo che servono ad indicare al programma di eseguire parti diverse a seconda se la condizione è vera o falsa

NOTA: Sono unici in tutto il sistema, quindi facili da verificare

In []:

```
# Per comodità di programmazione, se interpretati come bool,  
# alcuni valori valgono/significano "VERO", altri "FALSO"  
# in pratica si vuol distinguere lo 0 o gli oggetti vuoti dal resto  
  
# il valore intero 0, se lo consideriamo come bool è False,  
# tutti gli altri interi sono True  
bool(0), bool(1), bool(2), bool(-42)
```

In []:

```
# che tipo hanno i due valori?  
type(True), type(False)
```

In []:

```
# Anche per i float, 0.0 vale False mentre tutti gli altri float valgono True  
bool(0.0), bool(0.00000001), bool(0.5), bool(-3.14)
```

In []:

```
# viceversa, se proviamo a trasformare True/False in int o float  
# i due valori True e False corrispondono  
# agli interi 1 e 0 e ai float 1.0 e 0.0  
int(True), int(False), float(True), float(False)
```

Operatori di confronto tra valori

Come <u>confrontare</u> oggetti?	Operatore
Sono esattamente lo stesso oggetto in memoria?	<code>is</code>
Contengono le stesse informazioni? sono simili?	<code>==</code>
Il primo è strettamente minore? (sta prima nell'ordinamento)	<code><</code>
Il primo è strettamente maggiore? (sta dopo nell'ordinamento)	<code>></code>
Il primo è minore o uguale?	<code><=</code>
Il primo è maggiore o uguale?	<code>>=</code>

In []:

```
# Posso confrontare numeri (anche di tipo diverso)
print('12 < 11.3?', 12 < 11.3)
```

In []:

```
# Posso confrontare stringhe rispetto all'ordinamento alfabetico
print("'Paperino' < 'Topolino'?", 'Paperino' < 'Topolino')
```

In []:

```
# MA NON POSSO confrontare numeri e stringhe (sono due ordinamenti separati)
print("42.17 < 'Topolino'?", 42.17 < 'Topolino')
```

In []:

```
# A meno di non convertire prima il numero in una stringa
print("str(42.17)='42.17' < 'Topolino'?", str(42.17) < 'Topolino')
```

Come combinare valori logici con gli operatori **and**, **or** e **not**

Espressioni logiche:

- espressione **and** espressione : è vera solo se entrambe le espressioni sono vere
- espressione **or** espressione : è vera solo se almeno una è vera
- **not** espressione : rovescia True <-> False

L'ordine di precedenza è: **not** -> **and** -> **or**

In []:

```
# Esempio
ho_portato_ombrello = False
piove = True
mi_bagno = not ho_portato_ombrello and piove    # ovvero (not ho_portato_ombrello) and piove
print("Oggi mi bagno? ", mi_bagno)
```

Check

quanto fa: $\text{True and not False or True and False or not True}$?

e invece $\text{True+False/True+True*True-False}$?