


Mettere Headroom "in sottofondo" a Claude Code

Finora abbiamo chiamato Headroom dentro il codice. Ma c'è un modo molto più comodo: lasciarlo girare **in sottofondo** come un casello tra Claude Code e i server di Claude. Tu usi Claude Code **esattamente come sempre** — stessi comandi, stessa schermata — e Headroom, senza che tu faccia niente, schiaccia i contenuti pesanti prima che partano. Il conto scende da solo.

L'analogia: è come un addetto che, all'imbarco, comprime sottovuoto i tuoi bagagli mentre passi. Tu non te ne accorgi; paghi meno di stiva.

Come funziona, in un disegno

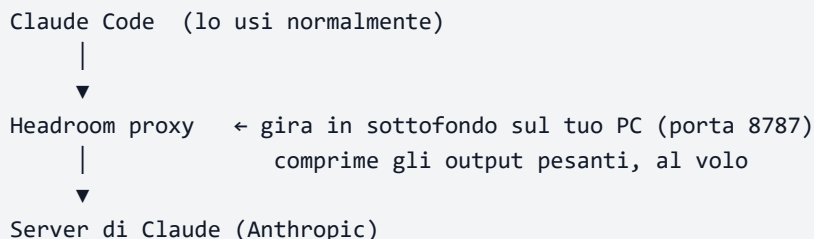

Headroom si mette **in mezzo**. Non cambia cosa fa Claude: cambia solo *quanto testo* gli arriva. Meno testo = meno token = meno spesa, a parità di risultato.

Setup — il modo facile (un comando)

1. Installa Headroom con il proxy

Apri **PowerShell** e lancia:

```
pip install "headroom-ai[proxy]"
```

2. Avvia Claude Code "avvolto" da Headroom

Invece di scrivere `claude`, scrivi:

```
headroom wrap claude
```

Questo comando fa **due cose insieme**: accende il proxy in sottofondo e lancia Claude Code già collegato. Da qui in poi usi Claude Code come sempre — la compressione avviene da sola.

Per smettere: chiudi Claude Code normalmente. Il proxy si spegne con lui.

"headroom : termine non riconosciuto"? È normalissimo: Windows ha installato il comando ma non sa ancora dov'è. Due rimedi:

- **Al volo** (vale per la finestra aperta): chiamalo come modulo Python —

funziona sempre:

```
`powershell
```

```
python -m headroom.cli wrap claude
```

```
`
```

- **Per sempre** (una volta sola, poi chiudi e riapri PowerShell):

```
`powershell
```

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path",  
[Environment]::GetEnvironmentVariable("Path","User") +  
";$env:APPDATA\Python\Python313\Scripts", "User")
```

```
`
```

Da qui in poi headroom viene riconosciuto come un comando normale.

(Il numero Python313 dipende dalla tua versione di Python: se è diversa, correggilo.)

Setup — il modo manuale (proxy sempre acceso)

Utile se vuoi tenere il proxy acceso in modo stabile e collegarci anche altri strumenti, non solo Claude Code.

1. Apri un terminale "dedicato" al proxy e avvialo

```
headroom proxy
```

Lascialo aperto: questo terminale è il motore in sottofondo. Quando è pronto vedi Running on <http://127.0.0.1:8787>.

2. In un ALTRO terminale di' a Claude Code di passare dal proxy

```
$env:ANTHROPIC_BASE_URL = "http://127.0.0.1:8787"  
claude
```

Fatto: questo Claude Code ora passa da Headroom. Quando chiudi il terminale, la variabile sparisce e Claude Code torna a collegarsi normalmente.

Per renderlo **permanente** (vale per tutti i terminali nuovi):

```
`powershell
```

```
setx ANTHROPIC_BASE_URL "http://127.0.0.1:8787"
```

```
`
```

Da disfare con `setx ANTHROPIC_BASE_URL ""` quando non lo vuoi più.

Come verifichi che sta davvero lavorando

Con il proxy acceso, in un terminale qualsiasi:

```
# È vivo e in salute?
curl http://localhost:8787/health

# Quanti token ha risparmiato finora?
curl http://localhost:8787/stats
```

In stats vedi crescere `tokens_saved` e `savings_percent` man mano che usi

Claude Code. È lì la prova in euro del lavoro fatto in sottofondo.

Una cosa importante da dire (onestà)

Headroom **non comprime quello che scrivi tu** a Claude: comprime quello che

Claude **legge per lavorare** — file aperti, log, risultati di ricerca, risposte

di API, output dei comandi. Ed è giusto così, perché è **lì** che si accumulano i

token: quando Claude Code legge un file da 2.000 righe o l'output di un comando

lunghissimo, quello pesa molto più della tua domanda.

In pratica:

- `<font color='#15803d'><b>SI</b></font>` Comprime tantissimo: log, dati, JSON, file letti, output di strumenti
- `<font color='#b91c1c'><b>NO</b></font>` Lascia intatto il **codice** (per non rischiare di romperti la logica)
- `<font color='#b91c1c'><b>NO</b></font>` Non tocca i **tuoi messaggi** (sono corti e sono "il punto")

Risultato: spendi meno proprio dove si spreca di più, senza che la qualità delle

risposte cambi.

Spegnere tutto e tornare come prima

- Modo facile (wrap): chiudi Claude Code.
- Modo manuale: chiudi il terminale del proxy (o Ctr1+C), e se avevi usato

`setx`, azzera la variabile con `setx ANTHROPIC_BASE_URL ""` e riapri i

terminali.

Da quel momento Claude Code torna a collegarsi diretto, come sempre.