

DESARROLLO DE UNA MEDIDA DE SIMILARIDAD PARA SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN EN SITIOS DE COMMUNITY QUESTION ANSWERING. ANÁLISIS DESDE UN ENFOQUE BIG DATA Y USANDO UN MÉTODO DE ENSAMBLE DE CLUSTERING

ING. FEDERICO TESONE

TESIS DE MAESTRÍA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DIRECTOR: DR. GUILLERMO LEALE

CO-DIRECTORA: DRA. SOLEDAD AYALA

15 DE OCTUBRE DE 2021



Agenda

- 1 Introducción
- 2 Fundamentación
- 3 Marco teórico
- 4 Problema de investigación y propuesta
- 5 Experimentos
- 6 Resultados
- 7 Conclusiones

Agenda

- 1 Introducción
- 2 Fundamentación
- 3 Marco teórico
- 4 Problema de investigación y propuesta
- 5 Experimentos
- 6 Resultados
- 7 Conclusiones

Este trabajo se basa en 5 pilares teóricos:

- Sitios de Community Question Answering (CQA).

Este trabajo se basa en 5 pilares teóricos:

- Sitios de Community Question Answering (CQA).
- Medidas de similaridad.

Este trabajo se basa en 5 pilares teóricos:

- Sitios de Community Question Answering (CQA).
- Medidas de similaridad.
- Sistemas de Recomendación.


Este trabajo se basa en 5 pilares teóricos:

- Sitios de Community Question Answering (CQA).
- Medidas de similaridad.
- Sistemas de Recomendación.
- Big Data.

Este trabajo se basa en 5 pilares teóricos:

- Sitios de Community Question Answering (CQA).
- Medidas de similaridad.
- Sistemas de Recomendación.
- Big Data.
- Ensamble de Clustering.

Pipeline para un RS basado en contenido de CQS y en una nueva medida de similitud.



Considerando el conjunto completo de datos Quora (404301 pares de preguntas, es decir, 808602 preguntas totales), deberíamos realizar:

$$\frac{n(n+1)}{2} = 326919001503 \text{ calculos de distancias, donde } n = 808602$$

Objetivo general

Construir una arquitectura Big Data que incluye la posibilidad de ser aplicada a grandes conjuntos de datos de preguntas en el ámbito de CQA y, a partir de esta arquitectura, implementar y evaluar nuevas medidas de similaridad entre textos que puedan ser utilizadas en sistemas de recomendación.

Objetivos específicos

- Diseñar y desarrollar una arquitectura Big Data para cálculo de similaridad en grandes matrices, que requerirá nuevas estrategias para recolectar, procesar y manejar grandes volúmenes de datos.

Objetivos específicos

- Diseñar y desarrollar una arquitectura Big Data para cálculo de similaridad en grandes matrices, que requerirá nuevas estrategias para recolectar, procesar y manejar grandes volúmenes de datos.
- Identificar medidas de similaridad de texto existentes y un método efectivo de aplicación de las mismas en grandes volúmenes de datos.

Objetivos específicos

- Diseñar y desarrollar una arquitectura Big Data para cálculo de similaridad en grandes matrices, que requerirá nuevas estrategias para recolectar, procesar y manejar grandes volúmenes de datos.
- Identificar medidas de similaridad de texto existentes y un método efectivo de aplicación de las mismas en grandes volúmenes de datos.
- Evaluar el comportamiento de medidas de similaridad de texto del estado del arte respecto al manejo del volumen, variedad, velocidad y veracidad inherentes a grandes volúmenes de datos, en particular en el ámbito de CQA.

Objetivos específicos

Objetivos específicos

- Diseñar y desarrollar una arquitectura Big Data para cálculo de similaridad en grandes matrices, que requerirá nuevas estrategias para recolectar, procesar y manejar grandes volúmenes de datos.
- Identificar medidas de similaridad de texto existentes y un método efectivo de aplicación de las mismas en grandes volúmenes de datos.
- Evaluar el comportamiento de medidas de similaridad de texto del estado del arte respecto al manejo del volumen, variedad, velocidad y veracidad inherentes a grandes volúmenes de datos, en particular en el ámbito de CQA.
- Proponer una nueva medida que permita integrar las medidas de similaridad del estado del arte mediante una arquitectura de software basada en Big Data y que sea extensible a otras medidas existentes en el estado del arte.

Objetivos específicos

- Diseñar y desarrollar una arquitectura Big Data para cálculo de similaridad en grandes matrices, que requerirá nuevas estrategias para recolectar, procesar y manejar grandes volúmenes de datos.
- Identificar medidas de similaridad de texto existentes y un método efectivo de aplicación de las mismas en grandes volúmenes de datos.
- Evaluar el comportamiento de medidas de similaridad de texto del estado del arte respecto al manejo del volumen, variedad, velocidad y veracidad inherentes a grandes volúmenes de datos, en particular en el ámbito de CQA.
- Proponer una nueva medida que permita integrar las medidas de similaridad del estado del arte mediante una arquitectura de software basada en Big Data y que sea extensible a otras medidas existentes en el estado del arte.
- Brindar conclusiones, pautas y recomendaciones para trabajar con medidas de comparación de textos en grandes volúmenes de datos en sitios de CQA utilizando arquitecturas basadas en Big Data.

Agenda

- 1 Introducción
- 2 Fundamentación**
- 3 Marco teórico
- 4 Problema de investigación y propuesta
- 5 Experimentos
- 6 Resultados
- 7 Conclusiones

- Las medidas de similaridad del estado del arte tienen conocidos problemas.

- Las medidas de similaridad del estado del arte tienen conocidos problemas.
- Creación de un método novedoso que combine medidas de similaridad existentes, que pueda aplicarse como entrada para un RS.

- Las medidas de similaridad del estado del arte tienen conocidos problemas.
- Creación de un método novedoso que combine medidas de similaridad existentes, que pueda aplicarse como entrada para un RS.
- Es difícil identificar un algoritmo de Clustering que pueda manejar todos los tipos de formas y tamaños de cluster.

- Las medidas de similaridad del estado del arte tienen conocidos problemas.
- Creación de un método novedoso que combine medidas de similaridad existentes, que pueda aplicarse como entrada para un RS.
- Es difícil identificar un algoritmo de Clustering que pueda manejar todos los tipos de formas y tamaños de cluster.
- Arquitectura de software que soporte el procesamiento del método propuesto de una forma eficiente y escalable.

- Mejorar recomendaciones en sitios de CQA.

- Mejorar recomendaciones en sitios de CQA.
- Explorar desafíos tecnológicos que sirvan como fuente de futuras investigaciones o desarrollos de software.

- Mejorar recomendaciones en sitios de CQA.
- Explorar desafíos tecnológicos que sirvan como fuente de futuras investigaciones o desarrollos de software.
- Aplicación de los conocimientos obtenidos en este trabajo para mejorar otros sitios basadas en búsquedas textuales.

- Capacitar a grupos de estudiantes de la UTN FRRo.

- Capacitar a grupos de estudiantes de la UTN FRRo.
- Presentación en congresos tales como AGRANDA, CONAIISI, o RecSys.

- Capacitar a grupos de estudiantes de la UTN FRRo.
- Presentación en congresos tales como AGRANDA, CONAIISI, o RecSys.
- Elaborar material de estudio relacionado con la temática para materias de grado, cursos, o disertaciones.

Agenda

- 1 Introducción
- 2 Fundamentación
- 3 Marco teórico**
- 4 Problema de investigación y propuesta
- 5 Experimentos
- 6 Resultados
- 7 Conclusiones

Sitios de Community Question Answering

Los sitios de *Community Question Answering* CQA, son un tipo especial de sitios web de *Question Answering* (QA), los cuales permiten a los usuarios registrados responder a preguntas formuladas por otras personas.

¿Por qué los sitios de CQA todavía no alcanzan a satisfacer las expectativas de los usuarios?

- Baja probabilidad de encontrar al experto.

¿Por qué los sitios de CQA todavía no alcanzan a satisfacer las expectativas de los usuarios?

- Baja probabilidad de encontrar al experto.
- Respuestas de baja calidad.

¿Por qué los sitios de CQA todavía no alcanzan a satisfacer las expectativas de los usuarios?

- Baja probabilidad de encontrar al experto.
- Respuestas de baja calidad.
- Preguntas archivadas y poco consultadas: muchas preguntas de los usuarios son similares.

Sistemas de Recomendación

Un RS es un conjunto de herramientas de software que sugiere ítems a un usuario, quien posiblemente utilizará algunos de ellos.

Los RS basan sus estrategias de recomendaciones en 6 técnicas básicas (Ricci et al., 2011):

- Basados en contenido.

Los RS basan sus estrategias de recomendaciones en 6 técnicas básicas (Ricci et al., 2011):

- Basados en contenido.
- Filtrado Colaborativo.

Los RS basan sus estrategias de recomendaciones en 6 técnicas básicas (Ricci et al., 2011):

- Basados en contenido.
- Filtrado Colaborativo.
- Demográficos.

Los RS basan sus estrategias de recomendaciones en 6 técnicas básicas (Ricci et al., 2011):

- Basados en contenido.
- Filtrado Colaborativo.
- Demográficos.
- Basados en conocimiento.

Los RS basan sus estrategias de recomendaciones en 6 técnicas básicas (Ricci et al., 2011):

- Basados en contenido.
- Filtrado Colaborativo.
- Demográficos.
- Basados en conocimiento.
- Basados en comunidades (sociales).

Los RS basan sus estrategias de recomendaciones en 6 técnicas básicas (Ricci et al., 2011):

- Basados en contenido.
- Filtrado Colaborativo.
- Demográficos.
- Basados en conocimiento.
- Basados en comunidades (sociales).
- **Sistemas Híbridos.**

Big Data

“Conjuntos de datos cuyo tamaño está más allá de la habilidad de las herramientas software de base de datos para capturar, almacenar, gestionar y analizar los datos” (Manyika et al., 2011).

“Big Data son activos de información caracterizados por su alto volumen, velocidad y variedad que demandan formas innovadoras y rentables de procesamiento de información para mejorar la comprensión y la toma de decisiones” (consultora Gartner).

Conceptos importantes relativos a este trabajo:

- Map-reduce.

Conceptos importantes relativos a este trabajo:

- Map-reduce.
- Arquitectura Hadoop (HDFS).

Conceptos importantes relativos a este trabajo:

- Map-reduce.
- Arquitectura Hadoop (HDFS).
- Apache Spark.

Information retrieval

Information retrieval (IR), traducido a menudo como “recuperación de información”, se define la acción de como encontrar material (generalmente documentos) de una naturaleza desestructurada (generalmente texto) que satisfaga una necesidad de información de grandes colecciones (generalmente almacenadas en computadoras) (Schütze et al. 2008).

Las medidas de similaridad son interés poder cuantificar la relación entre objetos.

① La función de similaridad es definida satisfaciendo las condiciones:

① Simetría,

$$S(x_i, x_j) = S(x_j, x_i);$$

② Positividad,

$$0 \leq S(x_i, x_j) \leq 1, \quad \forall x_i, x_j.$$

Las medidas de similaridad son interés poder cuantificar la relación entre objetos.

- 1 La función de similaridad es definida satisfaciendo las condiciones:

- 1 Simetría,

$$S(x_i, x_j) = S(x_j, x_i);$$

- 2 Positividad,

$$0 \leq S(x_i, x_j) \leq 1, \quad \forall x_i, x_j.$$

- 2 Es posible transformar una medida de similaridad $S(x_i, x_j)$ en una de distancia $D(x_i, x_j)$ que cumpla $0 \leq D(x_i, x_j) \leq 1$, en el intervalo $[0, 1]$. Aplicando $D(x_i, x_j) = 1 - S(x_i, x_j)$.

En el modelo de *espacio vectorial*, un texto es representado como un vector de términos. Si las palabras son elegidas como términos, entonces cada palabra del vocabulario sería una *dimensión* independiente en el espacio vectorial (Singhal et al., 2001).

Típicamente, el ángulo entre los dos vectores es usado como medida de divergencia entre los mismos, y el coseno del ángulo es usado como similaridad numérica.

Distancia del coseno

Siendo \vec{D}_i y \vec{D}_j dos documentos en forma de vectores:

$$d_c(\vec{D}_i, \vec{D}_j) = 1 - \cos(\vec{D}_i, \vec{D}_j) = 1 - \frac{\vec{D}_i' \vec{D}_j}{\sqrt{\vec{D}_i' \vec{D}_i} \sqrt{\vec{D}_j' \vec{D}_j}}.$$

Particularmente en IR, es de interés el intervalo $[0, 1]$, entonces la distancia del coseno se puede derivar de la fórmula del *producto escalar*:

$$\vec{D}_i \cdot \vec{D}_j = \|\vec{D}_i\| \cdot \|\vec{D}_j\| \cdot \cos(\theta),$$

siendo $\|\vec{D}_i\|$ y $\|\vec{D}_j\|$ los módulos de los vectores \vec{D}_i y \vec{D}_j respectivamente, y θ el ángulo formado entre ellos

Term Frequency (TF)

Características de Term Frequency:

- También conocido en la literatura como *Bag of words* (bolsa de palabras).
- El orden exacto de los términos es ignorado, pero se basa en el número de ocurrencias de cada uno de ellos en un documento.
- Cada documento corresponde a un vector y cada término a una dimensión.
- Se mide el grado de similaridad de dos documentos utilizando el coseno del ángulo.

“Mary is quicker than John” y “John is quicker than Mary”

Term Frequency Inverse Document Frequency (TF-IDF)

Características de TF-IDF:

- Se define *document frequency* df_t como el número de documentos en una colección que contienen el término t .
- *Inverse document frequency*, o IDF, es un indicador basado en la cantidad de documentos que contienen (o son indexados por) un término en cuestión.
- Intuición: si un término de búsqueda se encuentra en muchos documentos, no es un buen discriminador, y se le debe asignar menor peso que a un término que se encuentra en pocos documentos.

$$tfidf(t_i, d_j) = tf(t_i, d_j) \cdot idf(t_j)$$

Características de Word2Vec:

- Modelos basados en redes neuronales con una capa oculta para computar representaciones de palabras como vectores continuos en grandes conjuntos de datos.
- Dos modelos: Skip-gram y Continuous Bag of Words.
- Las entradas y salidas de la red neuronal son palabras representadas como *one-hot* vector.
- Los pesos de la capa oculta se van ajustando utilizando un clasificador de regresión Softmax.
- Estos pesos resultantes dan como resultado a la representación vectorial de palabras utilizadas para el cálculo de similaridad de este trabajo.


Características de FastText:

- Librería open-source desarrollada por Facebook.
- Basado en Skip-gram pero utilizando un modelo sub-palabra.
- Cada palabra es representada como una bolsa de *n-gramas*.
- Mayor precisión en diferentes medidas de rendimiento.


Semantic Distance I

Características de Semantic Distance:

- La distancia semántica usada en este trabajo está basada en *redes semánticas y estadísticas de corpus* (Li et al., 2006).
- Enfocado en textos de distancia corta.
- Tiene en cuenta la *información semántica* y la *información del orden* de las palabras implicadas en las frases involucradas.

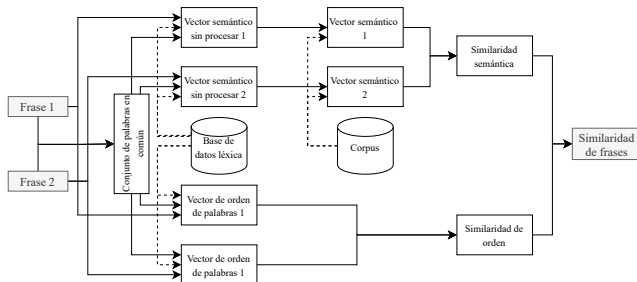

Similaridad semántica entre palabras

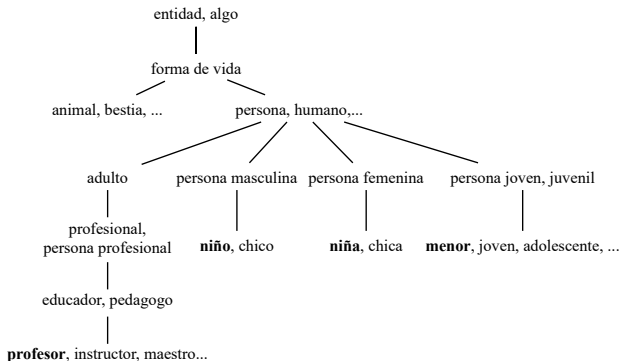

Similaridad semántica entre frases

Este método semántico usa únicamente vectores semánticos formados por las frases en comparación. El valor de una entrada del vector semántico es calculado de la siguiente forma:

- **Caso 1.** Si w_i aparece en la frase, s_i es 1.
- **Caso 2.** Si w_i no está contenida en T_1 , se calcula una similaridad semántica entre w_1 y cada palabra en T_1 utilizando el método de la sección anterior.

Similaridad semántica entre frases (cont.)

Se ponderan cada una de las palabras basadas en su contenido de información:

$$s_i = \check{s} \cdot I(w_i) \cdot I(\tilde{w}_i),$$

La similaridad semántica entre dos frases es definida como el coeficiente del coseno entre los dos vectores:

$$S_s = \frac{s_1 \cdot s_2}{||s_1|| \cdot ||s_2||}.$$

Similaridad de orden entre frases

Consideremos dos frases T_1 y T_2 , por ejemplo:

- **T1:** A quick brown dog jumps over the lazy fox.
- **T2:** A quick brown fox jumps over the lazy dog.

$$r_1 = \{ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \},$$

$$r_2 = \{ 1 \ 2 \ 3 \ 9 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 4 \}.$$

Se propone entonces una medida de similaridad de orden entre frases de la siguiente manera:

$$S_r = 1 - \frac{\|r_1 - r_2\|}{\|r_1 + r_2\|}.$$

Similaridad total entre frases:

$$S(T_1, T_2) = \delta S_s + (1 - \delta) S_r,$$

$$S(T_1, T_2) = \delta \frac{s_1 \cdot s_2}{\|s_1\| \|s_2\|} + (1 - \delta) \frac{\|r_1 - r_2\|}{\|r_1 + r_2\|},$$

donde $0 \leq \delta \leq 1$ decide la contribución relativa de cada una de las medidas de similaridad.

Clustering

El Clustering o *análisis cluster* tiene por objetivo agrupar elementos en grupos homogéneos en función de las similitudes o similaridades entre ellos.

Ensamble de Clustering

El *Ensamble de Clustering* es un método para extraer clusters consistentes dadas particiones variadas de entrada.

- Combina resultados de distintos algoritmos de Clustering con distintas formas de cluster.

Ensamble de Clustering

El *Ensamble de Clustering* es un método para extraer clusters consistentes dadas particiones variadas de entrada.

- Combina resultados de distintos algoritmos de Clustering con distintas formas de cluster.
- Aprovecha la variabilidad agregada para encontrar una estructura *inter-patrón*.

Ensamble de Clustering

El *Ensamble de Clustering* es un método para extraer clusters consistentes dadas particiones variadas de entrada.

- Combina resultados de distintos algoritmos de Clustering con distintas formas de cluster.
- Aprovecha la variabilidad agregada para encontrar una estructura *inter-patrón*.
- Identificación de clusters subyacentes con formas, tamaños y densidades arbitrarias.

Combinar los resultados de múltiples ejecuciones de clustering dentro de una misma partición de datos viendo cada uno de esos resultados como una evidencia independiente de la organización de los mismos.

Tomado las co-ocurrencia de pares de patrones en el mismo cluster, las N particiones de datos para n patrones, son mapeadas en una *matriz de co-asociación* $n \times n$:

$$C(i, j) = \frac{n_{ij}}{N},$$

donde n_{ij} es el número de veces que el par de patrones (i, j) es asignado al mismo cluster entre las N particiones de datos.


Agenda

- 1 Introducción
- 2 Fundamentación
- 3 Marco teórico
- 4 Problema de investigación y propuesta
- 5 Experimentos
- 6 Resultados
- 7 Conclusiones


A partir del relevamiento del estado del arte se establece la hipótesis de que los algoritmos de cálculo de similaridad de texto en sitios de CQA, con el fin de participar del proceso inherente a la aplicación de Sistemas de Recomendación con gran volumen de datos, pueden ser mejorados en cuanto a medidas de rendimiento y de desempeño si se aplica un método de ensamble de clustering mediante una arquitectura Big Data apropiada.

Por tal motivo, y como respuesta a la hipótesis planteada, se presenta el desarrollo de un nuevo método de cálculo de similaridad de texto basado en una arquitectura Big Data. Este método aprovecha las características de adimensionalidad y variabilidad de datos propias del Ensamble de Clustering. El método se aplica a un gran conjunto de datos reales con el fin de verificar la eficiencia y eficacia del procedimiento. Asimismo, se realiza un análisis comparativo del método presentado con los algoritmos para cálculo de similaridad de texto del estado del arte.


El método propuesto

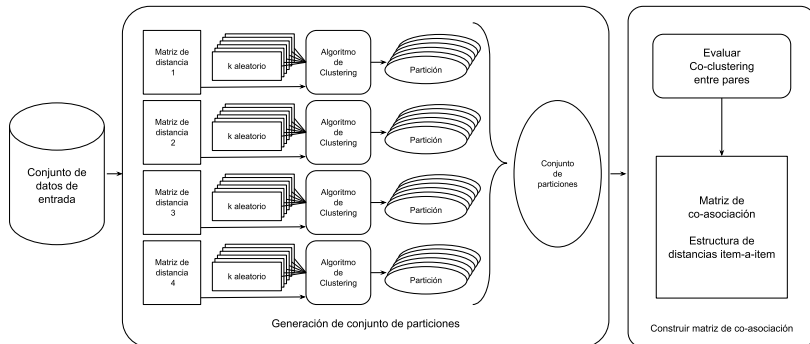


Arquitectura de procesamiento de datos

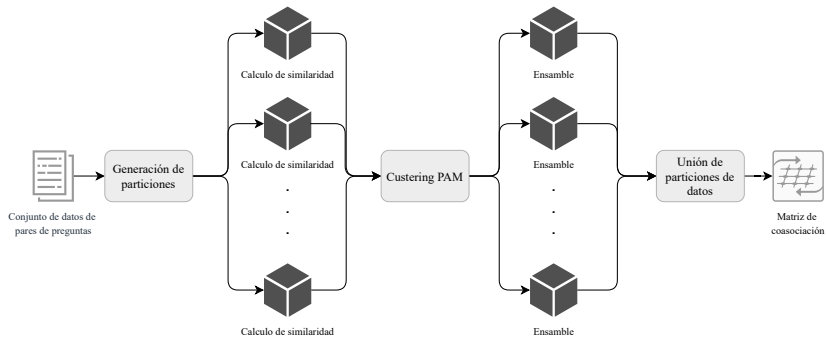


Implementación en un sistema de recomendación de tiempo real

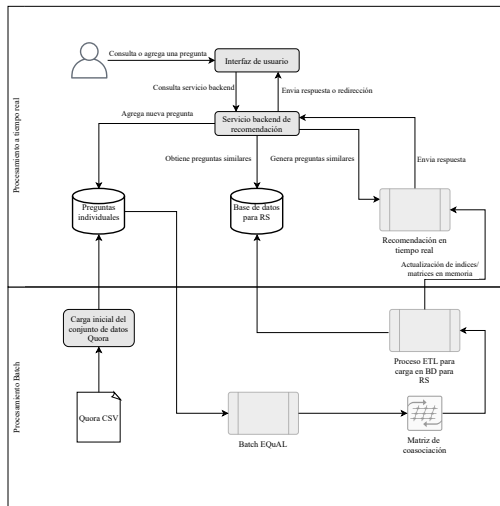


Procesamiento fuera de línea

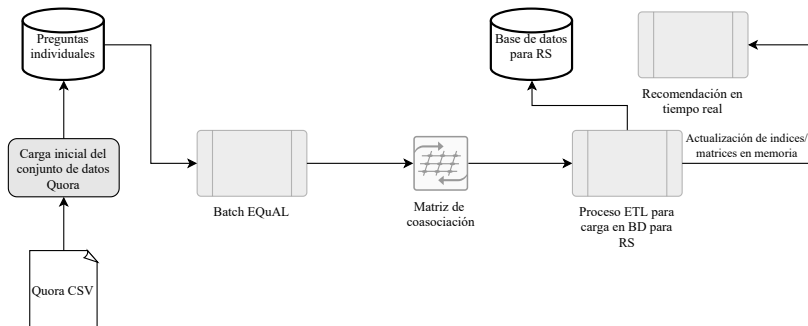

Consulta de una pregunta existente

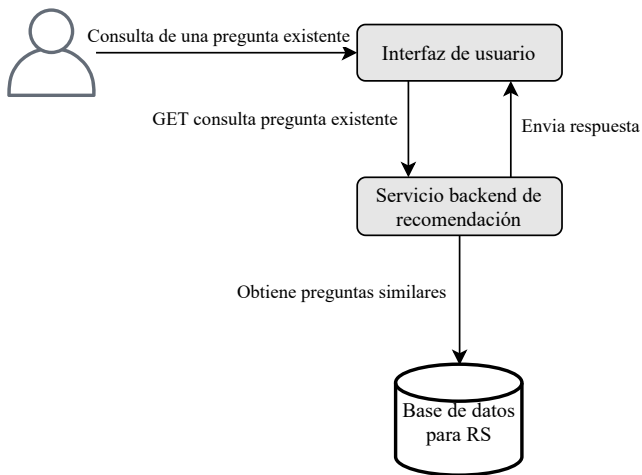

Agregar una nueva pregunta

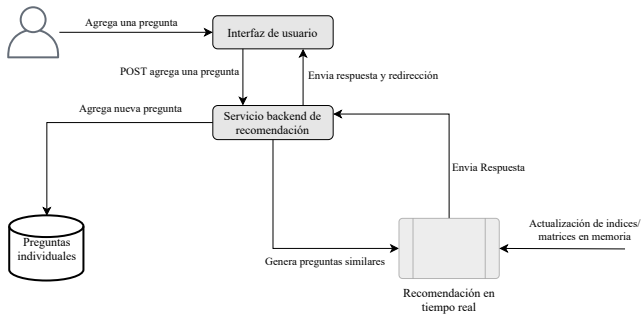

Agenda

- 1 Introducción
- 2 Fundamentación
- 3 Marco teórico
- 4 Problema de investigación y propuesta
- 5 Experimentos**
- 6 Resultados
- 7 Conclusiones

		Predicho			Exactitud	Error
			0	1		
TF	Real	0	0.4355	0.1953	0.6776	0.3224
		1	0.1271	0.2421		
TF/IDF	Real	0	0.4477	0.1831	0.6685	0.3315
		1	0.1484	0.2208		
Word2Vec	Real	0	0.4343	0.1965	0.6788	0.3212
		1	0.1247	0.2445		
FastText	Real	0	0.5033	0.1275	0.6725	0.3275
		1	0.2	0.1692		
Semantic Distance	Real	0	0.4877	0.1431	0.6797	0.3203
		1	0.1772	0.192		

Preprocesamiento y muestreo del conjunto de datos

Preprocesamiento:

- 1 Convertir el texto en minúscula.

Muestreo:

Preprocesamiento y muestreo del conjunto de datos

Preprocesamiento:

- 1 Convertir el texto en minúscula.
- 2 Eliminar fórmulas; las cuales están encerradas entre etiquetas `[math][/ $$` y `[code][/.`

Muestreo:

Preprocesamiento y muestreo del conjunto de datos

Preprocesamiento:

- 1 Convertir el texto en minúscula.
- 2 Eliminar fórmulas; las cuales están encerradas entre etiquetas `[math][/ $$` y `[code][/.`
- 3 Reemplazar números por letras.

Muestreo:

Preprocesamiento y muestreo del conjunto de datos

Preprocesamiento:

- 1 Convertir el texto en minúscula.
- 2 Eliminar fórmulas; las cuales están encerradas entre etiquetas `[math][/ $$` y `[code][/.`
- 3 Reemplazar números por letras.
- 4 Eliminar caracteres especiales, ya que los datos deben ser uniformes.

Muestreo:

Preprocesamiento y muestreo del conjunto de datos

Preprocesamiento:

- 1 Convertir el texto en minúscula.
- 2 Eliminar fórmulas; las cuales están encerradas entre etiquetas `[math][/math]` y `[code][/code]`.
- 3 Reemplazar números por letras.
- 4 Eliminar caracteres especiales, ya que los datos deben ser uniformes.

Muestreo:

- Generación pseudoaleatoria con criterios de aceptación.

Preprocesamiento y muestreo del conjunto de datos

Preprocesamiento:

- 1 Convertir el texto en minúscula.
- 2 Eliminar fórmulas; las cuales están encerradas entre etiquetas `[math][/ $$`] y `[code][/]`.
- 3 Reemplazar números por letras.
- 4 Eliminar caracteres especiales, ya que los datos deben ser uniformes.

Muestreo:

- Generación pseudoaleatoria con criterios de aceptación.
- Garantizar subconjuntos estadísticamente significativos.

Calculo de similitudes I

Cuadro: Ejemplo de la estructura de los subconjuntos de muestreo.

question_pair_id	question_1	question_2
123004	question_0	question_2
98776	question_1	question_3

Cuadro: Combinación de todas las preguntas individuales de una muestra.

sequence_id_1	question_id_1	sequence_id_2	question_id_2
0	question_0	1	question_1
0	question_0	2	question_2
0	question_0	3	question_3
1	question_1	2	question_2
1	question_1	3	question_3
2	question_2	3	question_3

Cuadro: Ejemplo de la estructura de matriz de similitud en formato de tabla.

sequence_id_1	question_id_1	sequence_id_2	question_id_2	similarity
0	question_0	1	question_1	similarity_01
0	question_0	2	question_2	similarity_02
0	question_0	3	question_3	similarity_03
1	question_1	2	question_2	similarity_12
1	question_1	3	question_3	similarity_13
2	question_2	3	question_3	similarity_23

También se puede ver como una matriz triangular superior:

$$\begin{bmatrix} 0 & \textit{similarity_01} & \textit{similarity_02} & \textit{similarity_03} \\ 0 & 0 & \textit{similarity_12} & \textit{similarity_13} \\ 0 & 0 & 0 & \textit{similarity_23} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- Por cada una de las matrices de similaridad se realizan varias ejecuciones de clustering PAM.

Ensamble de Clustering I

Para explicar el procedimiento, se consideran 3 resultados de ejecuciones ejemplo:

run_uuid	question_id	cluster_id
run_uuid_1	1	1
run_uuid_1	2	1
run_uuid_1	3	1
run_uuid_1	4	4

run_uuid	question_id	cluster_id
run_uuid_2	1	1
run_uuid_2	2	2
run_uuid_2	3	1
run_uuid_2	4	2

Ensamble de Clustering II

run_uuid	question_id	cluster_id
run_uuid_3	1	3
run_uuid_3	2	2
run_uuid_3	3	3
run_uuid_3	4	2

Luego, el resultado de todas las ejecuciones se agrupa por pregunta individual, de la siguiente forma:

question_id	tuples
1	[(run_uuid_1,1),(run_uuid_2,1),(run_uuid_3,3)]
2	[(run_uuid_1,1),(run_uuid_2,2),(run_uuid_3,2)]
3	[(run_uuid_1,1),(run_uuid_2,1),(run_uuid_3,3)]
4	[(run_uuid_1,4),(run_uuid_2,2),(run_uuid_3,2)]

Ensamble de Clustering III

Se genera un conjunto de datos intermedio con la interseccion de los conjuntos para la combinación de todas las preguntas individuales:

question_id_1	question_id_2	tuples
1	2	[(run_uuid_1,1)]
1	3	[(run_uuid_1,1),(run_uuid_2,1),(run_uuid_3,3)]
1	4	[]
2	3	[(run_uuid_1,1)]
2	4	[(run_uuid_2,2)]
3	4	[]

Se cuenta la cantidad de veces que una pregunta coincide con otra para una misma ejecución.

$$\text{len}(\text{set}(\text{tuples_1}).\text{intersection}(\text{set}(\text{tuples_2}))) / \text{total_runs}$$

Respondiendo a la formula de Ensamble de Clustering de Acumulación de Evidencias.

$$C(i, j) = \frac{n_{ij}}{N}.$$

Y generando la siguiente estructura como resultado:

question_id_1	question_id_2	similarity
1	2	0.3333
1	3	1.0
1	4	0
2	3	0.3333
2	4	0.3333
3	4	0

- Generación de resultados estadísticamente significativos se ejecutó el proceso completo de modo iterativo, variando dos parámetros principales:

Matrices de confusión I

		Predicho	
		0	1
Real	0	a	b
	1	c	d

Los indicadores de rendimiento seleccionados para ser evaluados en los experimentos realizados con fines comparativos, son los siguientes:

- **Exactitud:** $(a + d)/(a + b + c + d)$.

En estos indicadores se cumple la condición $a + b + c + d = 1$.

Preparación de los datos I

Muestras de pares de preguntas que se utilizó como entrada del método EQuAL:

sequence_id	question_pair_id	question_1	question_2	equal
0	123004	question_10	question_20	1
1	98776	question_11	question_21	0

Matriz de co-asociación generada por el proceso EQuAL:

question_id_1	question_id_2	question_1	question_2	similarity
question_10	question_11	contenido	contenido	0.857
question_10	question_20	contenido	contenido	0.210
question_10	question_21	contenido	contenido	0.126
question_11	question_20	contenido	contenido	0.006
question_11	question_21	contenido	contenido	0.368
question_20	question_21	contenido	contenido	0.146

Preparación de los datos II

Se filtra la tabla anterior con los pares de preguntas que se encuentran en el conjunto de datos de entrada:

question_id_1	question_id_2	question_1	question_2	similarity
question_10	question_11	contenido	contenido	0.857
question_11	question_21	contenido	contenido	0.368

La similaridad S entre un par de preguntas (q_1, q_2) es igual o superior a cierto umbral t se considera que son iguales (valor 1) y distintas si sucede lo contrario (valor 0). De esta forma

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } S(q_1, q_2) \geq t \\ 0 & \text{si } S(q_1, q_2) < t \end{cases} .$$

Cual de los valores de umbral t tiene mejor rendimiento?

Elección del umbral correcto II

Se toma valores potenciales de umbral con intervalos 0,05 se forma un arreglo como $[0,05, 0,1, 0,15, \dots, 0,90, 0,95]$ y se itera sobre cada uno de ellos. Por cada uno de los valores en el arreglo:

- 1 Se consideran en cada iteración todos los pares de preguntas tomados para realizar la comparación, provenientes de la matriz de co-asociación.

Elección del umbral correcto III

Ejemplo de comparación de valores reales y predichos para construcción de matrices de confusión:

sequence_id	question_pair_id	question_1	question_2	real	predicted	equal
0	123004	question_10	question_20	1	1	true
1	98776	question_11	question_21	1	1	true
2	14422	question_12	question_22	1	0	false
3	12321	question_13	question_23	1	1	true
4	999	question_14	question_24	0	1	false
5	7448	question_15	question_25	0	0	true
6	69553	question_16	question_26	0	0	true
7	2447	question_17	question_27	1	1	true

Matriz de confusión obtenida:

		Predicho	
		0	1
Real	0	0.25	0.125
	1	0.125	0.5

Agenda

- 1 Introducción
- 2 Fundamentación
- 3 Marco teórico
- 4 Problema de investigación y propuesta
- 5 Experimentos
- 6 Resultados**
- 7 Conclusiones


- Se comparan distintas ejecuciones del método EQuAL.

Análisis del método propuesto II

k / Tam. muestra	100	500	1000	1500	2000	Media	Varianza
5	0.322	0.3366	0.3463	0.3486	0.3407	0.33884	0.0004429
10	0.318	0.3254	0.3406	0.3395	0.3389	0.33248	0.0004162
15	0.314	0.325	0.3419	0.341	0.3354	0.33146	0.0005621
20	0.318	0.3192	0.3393	0.3424	0.3375	0.33128	0.0005489
25	0.309	0.3226	0.3378	0.3397	0.3354	0.3289	0.0006738
30	0.304	0.3218	0.3364	0.3384	0.3353	0.32718	0.0008430
35	0.307	0.3188	0.3366	0.3364	0.3315	0.32606	0.0006635
40	0.309	0.317	0.3397	0.3384	0.3296	0.32674	0.0007216
45	0.311	0.3162	0.3361	0.335	0.3317	0.326	0.000536
50	0.308	0.314	0.3324	0.3293	0.3306	0.32286	0.0004917
Media	0.312	0.32166	0.33871	0.33887	0.33466		
Varianza	0.0003	0.0003736	0.0001299	0.0002258	0.0001248		


Análisis del método propuesto III

Errores de los valores de k para los distintos tamaños de muestra:

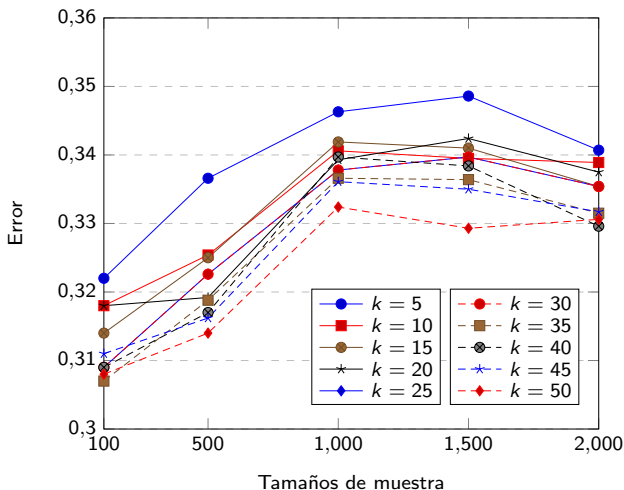

Análisis del método propuesto IV

Errores de los distintos tamaños de muestra para los valores de k .

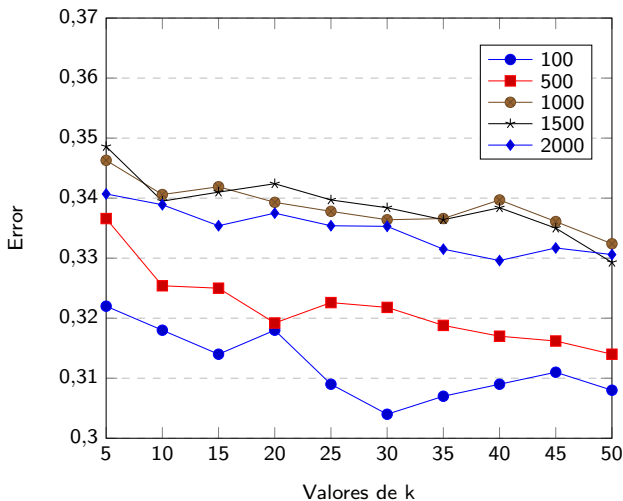

Análisis del método propuesto y algoritmos del estado del arte I

- Se realizaron 10 ejecuciones de una muestra aleatoria para cada uno de los algoritmos del estado del arte.


Análisis del método propuesto y algoritmos del estado del arte II

Error en los algoritmos del estado del arte vs. método EQuAL por tamaño de muestra, media y varianza.

	100	500	1000	1500	2000	Media	Varianza
bow	0.296	0.3122	0.3149	0.3202667	0.31475	0.3116233	0.0003396
ft	0.334	0.3282	0.3275	0.3320667	0.33445	0.3312433	0.0000418
w2v	0.317	0.3246	0.3169	0.3231333	0.32335	0.3209967	0.0000558
gtfidf	0.311	0.3218	0.3252	0.3322	0.33025	0.32409	0.0002815
sem	0.301	0.3176	0.3162	0.3338	0.3249	0.3187	0.0005872
EQuAL	0.308	0.314	0.3324	0.3293	0.3306	0.32286	0.0004917

Análisis del método propuesto y algoritmos del estado del arte III

Errores de los tamaños de muestra para el método EQuAL y los algoritmos del estado del arte.

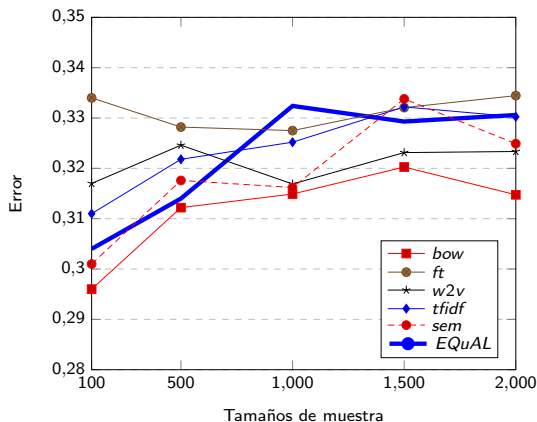


Análisis de varianza del método propuesto.

Se denomina μ_0 a la esperanza de los errores del método EQuAL y se denominan $\mu_i, i = 1, \dots, 5$ a las esperanzas de los errores de los métodos, TF, TF-IDF, FastText, Word2Vec y Semantic Distance, respectivamente. Se plantean las siguientes hipótesis:

- $H_0: \mu_0 - \mu_i = 0, i = 1, \dots, 5.$


Otras observaciones de interés II

Tamaño de muestra de 100 pares de preguntas.

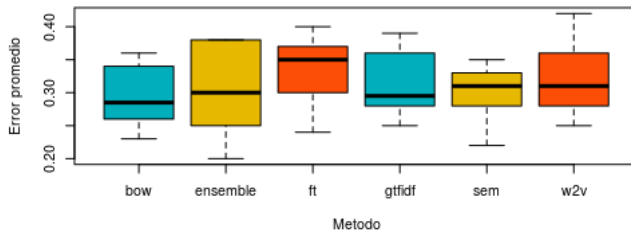


Otras observaciones de interés III

Tamaño de muestra de 500 pares de preguntas.

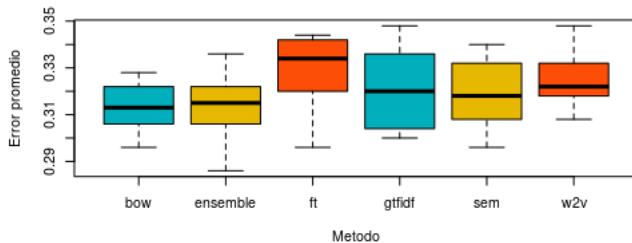


Otras observaciones de interés IV

Tamaño de muestra de 1000 pares de preguntas.

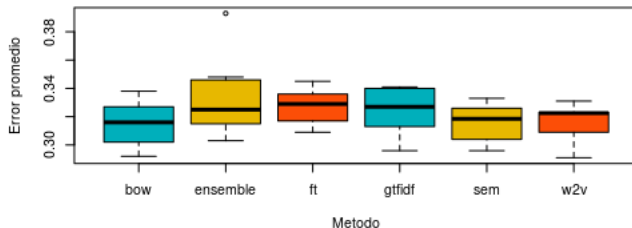


Otras observaciones de interés V

Tamaño de muestra de 1500 pares de preguntas.

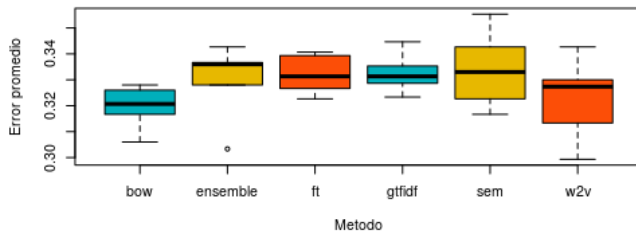

Otras observaciones de interés VI

Tamaño de muestra de 2000 pares de preguntas.

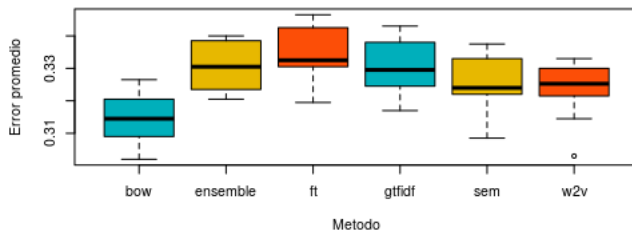

Resumen de resultados del análisis de varianza


Otras observaciones

Se realizó un análisis de desempeño con las siguientes características:

- Cluster Hadoop en localhost.


Análisis de desempeño II

Tamaño de muestra de 100 pares de preguntas y distintos núcleos de CPU.

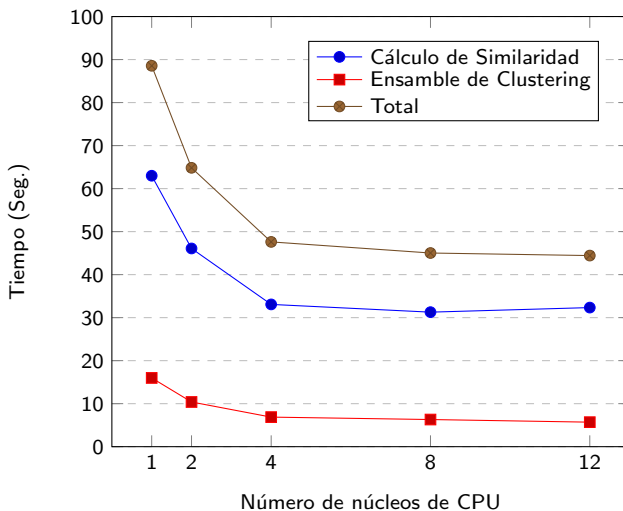


Análisis de desempeño III

Tamaño de muestra de 500 pares de preguntas y distintos núcleos de CPU.

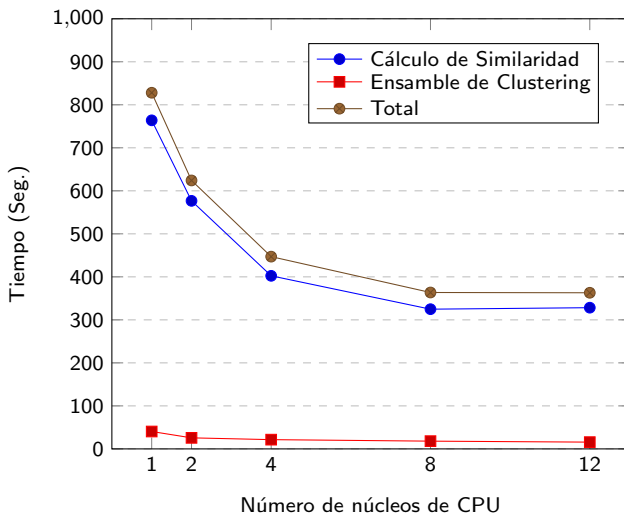

Análisis de desempeño IV

Tamaño de muestra de 1000 pares de preguntas y distintos núcleos de CPU.

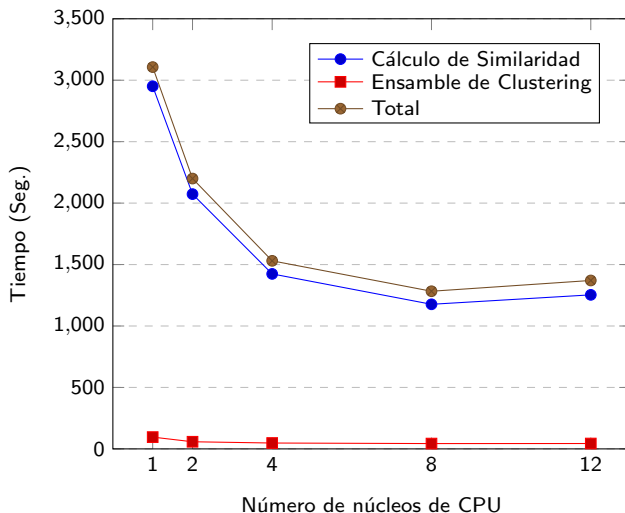

- El método EQuAL tuvo buen rendimiento con tamaños pequeños de muestras y con un alto número de clusters.

- El método EQuAL tuvo buen rendimiento con tamaños pequeños de muestras y con un alto número de clusters.
- Comparando el método EQuAL con los algoritmos del estado del arte, se concluye que posee indicadores aptos para su aplicación en RS, en cuanto a medias de error y varianza.

Resumen de resultados

- El método EQuAL tuvo buen rendimiento con tamaños pequeños de muestras y con un alto número de clusters.
- Comparando el método EQuAL con los algoritmos del estado del arte, se concluye que posee indicadores aptos para su aplicación en RS, en cuanto a medias de error y varianza.
- Es altamente probable que arroje buenos resultados si los algoritmos subyacentes también lo hacen, y viceversa.

Resumen de resultados

- El método EQuAL tuvo buen rendimiento con tamaños pequeños de muestras y con un alto número de clusters.
- Comparando el método EQuAL con los algoritmos del estado del arte, se concluye que posee indicadores aptos para su aplicación en RS, en cuanto a medias de error y varianza.
- Es altamente probable que arroje buenos resultados si los algoritmos subyacentes también lo hacen, y viceversa.
- Es posible adaptar el método al conjunto de datos y elegir los algoritmos subyacentes adecuados para el mismo.

Resumen de resultados

- El método EQuAL tuvo buen rendimiento con tamaños pequeños de muestras y con un alto número de clusters.
- Comparando el método EQuAL con los algoritmos del estado del arte, se concluye que posee indicadores aptos para su aplicación en RS, en cuanto a medias de error y varianza.
- Es altamente probable que arroje buenos resultados si los algoritmos subyacentes también lo hacen, y viceversa.
- Es posible adaptar el método al conjunto de datos y elegir los algoritmos subyacentes adecuados para el mismo.
- Se desarrolló una arquitectura de software con enfoque Big Data que realiza los cálculos de similaridad y procesamiento del ensamble de clustering de manera escalable y adaptable.

Agenda

- 1 Introducción
- 2 Fundamentación
- 3 Marco teórico
- 4 Problema de investigación y propuesta
- 5 Experimentos
- 6 Resultados
- 7 Conclusiones

- Se diseñó un método que utiliza una medida de similaridad de texto confiable y efectiva entre preguntas de un sitio de CQA.

- Se diseñó un método que utiliza una medida de similaridad de texto confiable y efectiva entre preguntas de un sitio de CQA.
- Se diseñó y desarrolló una arquitectura de software de procesamiento distribuido con un enfoque Big Data.

Futuras investigaciones

- Continuar con el desarrollo para lograr un RS operativo en su totalidad utilizando el método propuesto basado en ensamble de clustering y similaridad entre ítems.

Futuras investigaciones

- Continuar con el desarrollo para lograr un RS operativo en su totalidad utilizando el método propuesto basado en ensamble de clustering y similaridad entre ítems.
- Elaborar una arquitectura Big Data adaptable que mejore y optimice el funcionamiento de algunos aspectos.

Futuras investigaciones

- Continuar con el desarrollo para lograr un RS operativo en su totalidad utilizando el método propuesto basado en ensamble de clustering y similaridad entre ítems.
- Elaborar una arquitectura Big Data adaptable que mejore y optimice el funcionamiento de algunos aspectos.
- Utilizar los resultados obtenidos en otros tipos de sitios donde se puedan aplicar RS basados en texto, tales como sitios de e-commerce, portales académicos o redes sociales.

Futuras investigaciones

- Continuar con el desarrollo para lograr un RS operativo en su totalidad utilizando el método propuesto basado en ensamble de clustering y similaridad entre ítems.
- Elaborar una arquitectura Big Data adaptable que mejore y optimice el funcionamiento de algunos aspectos.
- Utilizar los resultados obtenidos en otros tipos de sitios donde se puedan aplicar RS basados en texto, tales como sitios de e-commerce, portales académicos o redes sociales.
- Continuar el desarrollo para crear un framework adaptable a distintas técnicas de distancias de texto.

Futuras investigaciones

- Continuar con el desarrollo para lograr un RS operativo en su totalidad utilizando el método propuesto basado en ensamble de clustering y similaridad entre ítems.
- Elaborar una arquitectura Big Data adaptable que mejore y optimice el funcionamiento de algunos aspectos.
- Utilizar los resultados obtenidos en otros tipos de sitios donde se puedan aplicar RS basados en texto, tales como sitios de e-commerce, portales académicos o redes sociales.
- Continuar el desarrollo para crear un framework adaptable a distintas técnicas de distancias de texto.
- Crear y estructurar información para policy makers e instituciones de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo con el objetivo de construir insumos para el diseño, implementación, ejecución y evaluación de políticas públicas y educativas.

¡Muchas gracias!