New
a
jablab
Nuova
favorites
users
verifiche
Mostro le righe 0 - 3 (4 total, La query ha impiegato 0.0016 sec)
SELECT * FROM `favorites`
Numero di righe: 25
Ordina per chiave: Nessuno
+ Opzioni
id user_id fighter_id
Modifica Copia Elimina 3 1 170
Modifica Copia Elimina 1 1 252
Modifica Copia Elimina 2 1 313
Modifica Copia Elimina 4 2 4

- New
- a
- jablab
  - Nuova
  - favorites
  - users
- verifiche

Mostro le righe 0 - 1 (2 total, La query ha impiegato 0.0017 sec)

```
SELECT * FROM `users`
```

Profiling [Inline] [Modifica] [Spiega SQL] [Crea il codice

Numero di righe: 25

Ordina per chiave: Nessuno

+ Opzioni

←T→	id	first_name	last_name	email	password_hash	created_at
Modifica Copia Elimina	1	Demo	User	demo@jablab.com	$2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeljZAgcfl7p92ldGxad68L...	2026-04-13 12:52:02.000000
Modifica Copia Elimina	2	isa	isaaa	a@gmail.com	$2y$10$b1.8c2pb/7vsg74jgtzqX.6sXfCyFoS3Mk2a4vX90bS...	2026-04-15 15:33:49.000000

XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]

XAMPP Control Panel v3.3.0

Modules

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions			
	Apache	4128 11632	80, 443	Stop	Admin	Config	Logs
	MySQL	6476	3306	Stop	Admin	Config	Logs
	FileZilla			Start	Admin	Config	Logs
	Mercury			Start	Admin	Config	Logs
	Tomcat			Start	Admin	Config	Logs

Config
Netstat
Shell
Explorer
Services
Help
Quit

```
21:41:05 [mysql]  Problem detected!
21:41:05 [mysql]  Port 3306 in use by "C:\PROGRA~2\EASYPH~1.1VC\binaries\mysql\bin\eds-mysql
21:41:05 [mysql]  MySQL WILL NOT start without the configured ports free!
21:41:05 [mysql]  You need to uninstall/disable/reconfigure the blocking application
21:41:05 [mysql]  or reconfigure MySQL and the Control Panel to listen on a different port
21:41:05 [mysql]  Attempting to start MySQL app...
21:41:08 [mysql]  Status change detected: running
```

1. Panoramica del Progetto

Il progetto esaminato consiste nello sviluppo di una Web Application Full-Stack denominata "Boxing App", focalizzata sulla catalogazione e gestione di dati relativi alla boxe professionale. L'obiettivo dello sviluppatore è stato quello di creare un sistema integrato capace di far convergere tre tecnologie distinte: un'interfaccia utente dinamica in React, un sistema di gestione dati esterno tramite API, e un'infrastruttura di persistenza locale basata su PHP e MySQL.

2. Analisi della Sorgente Dati Esterna (RapidAPI)

La principale fonte informativa dell'applicazione è costituita dalla Boxing Data API fornita da API-Sports. L'integrazione è stata progettata per attingere a un database globale di match e atleti. L'analisi della configurazione evidenzia un approccio basato su protocolli standard: l’accesso avviene tramite richieste autenticate verso endpoint specifici (come /v2/fights/schedule).

Per garantire la sicurezza e il corretto instradamento delle chiamate, abbiamoimplementato l'uso di chiavi di autenticazione (X-RapidAPI-Key) e di parametri host specifici nelle intestazioni delle richieste. Questo strato assicura che il frontend possa interrogare il server remoto ricevendo dati strutturati per popolare le diverse sezioni del sito.

3. Architettura del Sistema e Backend Locale

L’organizzazione del progetto rivela una struttura modulare volta alla separazione delle responsabilità (Separation of Concerns):

- Frontend (React): La logica visiva è distribuita in componenti come Dashboard.js e Favorites.js. La gestione delle chiamate asincrone è centralizzata in un hook personalizzato (useBoxingAPI.js), che funge da intermediario tra l'interfaccia e le sorgenti dati.
- Backend (PHP/MySQL): Lo sviluppatore ha predisposto una directory dedicata alla gestione dei dati utente. Attraverso file come config.php e favorites.php, è stata implementata una logica di connessione al database locale per permettere il salvataggio dei pugili preferiti.
- Gestione CORS: Una scelta tecnica significativa risiede nell'invio manuale di header di controllo degli accessi dal server PHP. Questa configurazione è fondamentale per consentire il dialogo tra l'ambiente di sviluppo React e il server locale Apache, garantendo la fluidità dello scambio dati tra porta 3000 e porta 80.

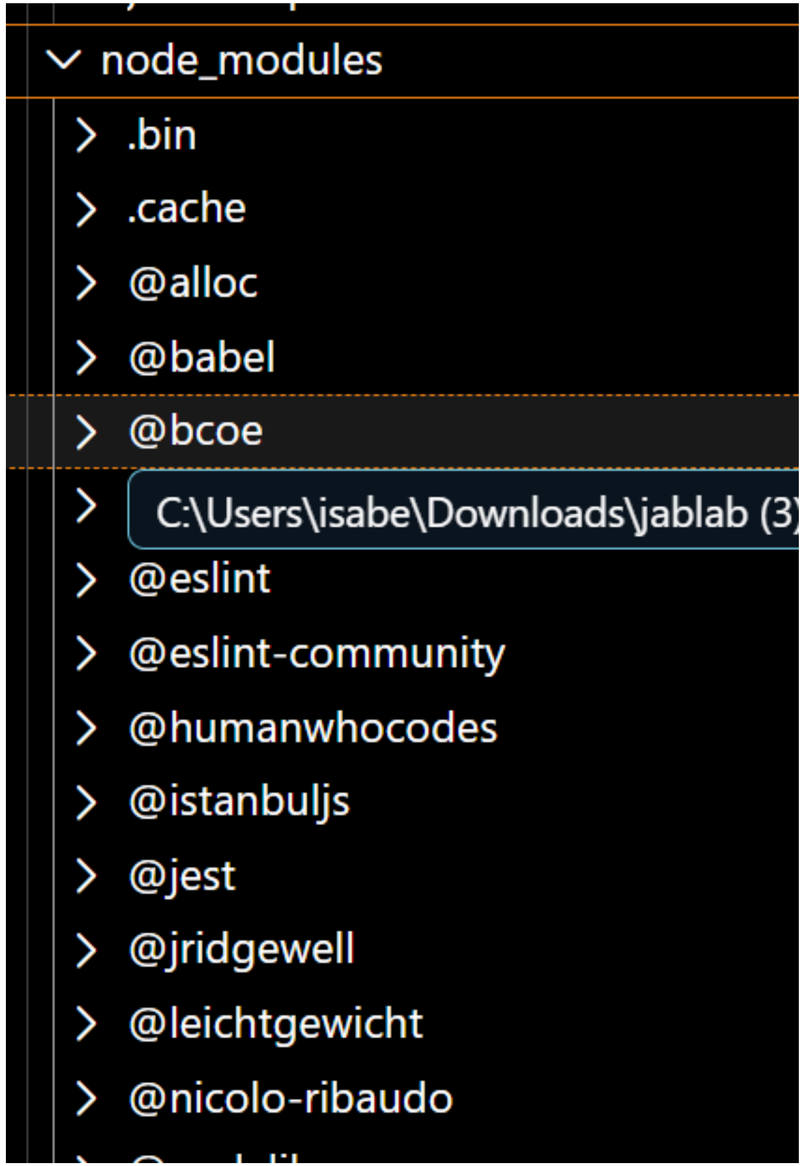

npm install
npm start