


GFPI-F-135 REALIZA EL PROCESO DE LIMPIEZA DE DATOS  
LENGUAJE DE CONSULTA ESTRUCTURADAS

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:

1. Conectar desde Python a SQLITE, MySQL, POSTGRESQL, MONGODB
2. Realizar consultas SQL desde Python
3. Entender que es un ORM
4. Aplicar comandos ORM
5. Trabajar con DOCKER con MySQL, POSTGRESQL, MONGODB.

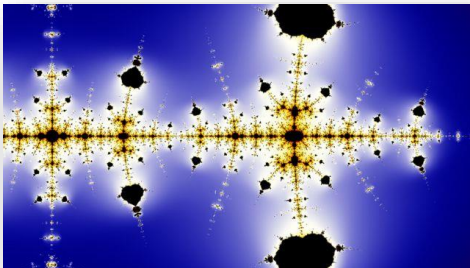

REFLEXIÓN INICIAL

**Simple no quiere decir fácil.**

Analizar el siguiente caso de estudio llamado “Números Granizo”, que los matemáticos consideran un simple problema sin solución.

Considerado como el agujero negro de las matemáticas, mas conocido como “conjetura de Collatz” propuesto por el alemán


Lothar Collatz en 1937, también conocido como: “conjetura de Ulam”, “problema de Kakutani”, “conjetura de Thwaites”, “algoritmo de Hasse” o “problema de Siracusa”.



El caso consiste en capturar un número entero cualquiera, realizar un ciclo hasta que el número capturado se convierta en uno (1); teniendo en cuenta lo siguiente:

- Si el número es impar, multiplica el número por tres y sumarle 1
- Si el número es par dividirlo por dos

Debo contar cuantos ciclos hago hasta llegar a uno.

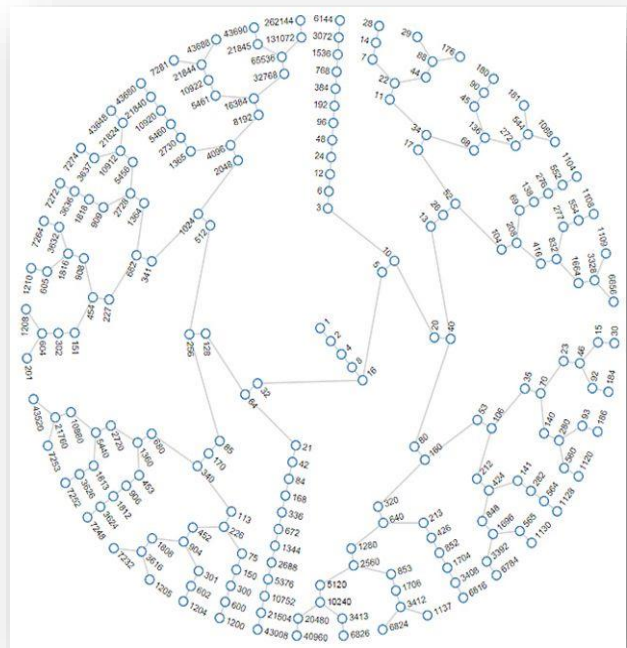



**Entregables:**


- ¿Qué patrón se observa cuando finaliza con cualquier número que se ingrese?
- Realizar un gráfico de nodos con el número 106.
- Codificar el caso de estudio en Python., documéntelo.
- Crear un DATAFRAME con los datos generados
- Encontrar las siguientes medidas desde Python:
  - Tabla de frecuencias
  - Tabla de frecuencia acumulada
  - Moda
  - Media
  - Mediana
  - Primer cuartil
  - Segundo cuartil
  - Tercer cuartil
  - Cuarto cuartil



No olvide guardar los anteriores productos en el portafolio de evidencias del aprendiz.

"Los *matemáticos sospechan que solucionar la conjetura de Collatz **abrirá nuevos horizontes** y desarrollará nuevas e importantes técnicas en la teoría de los números*", señaló Greg Muller.

## LENGUAJE DE CONSULTA ESTRUCTURADA

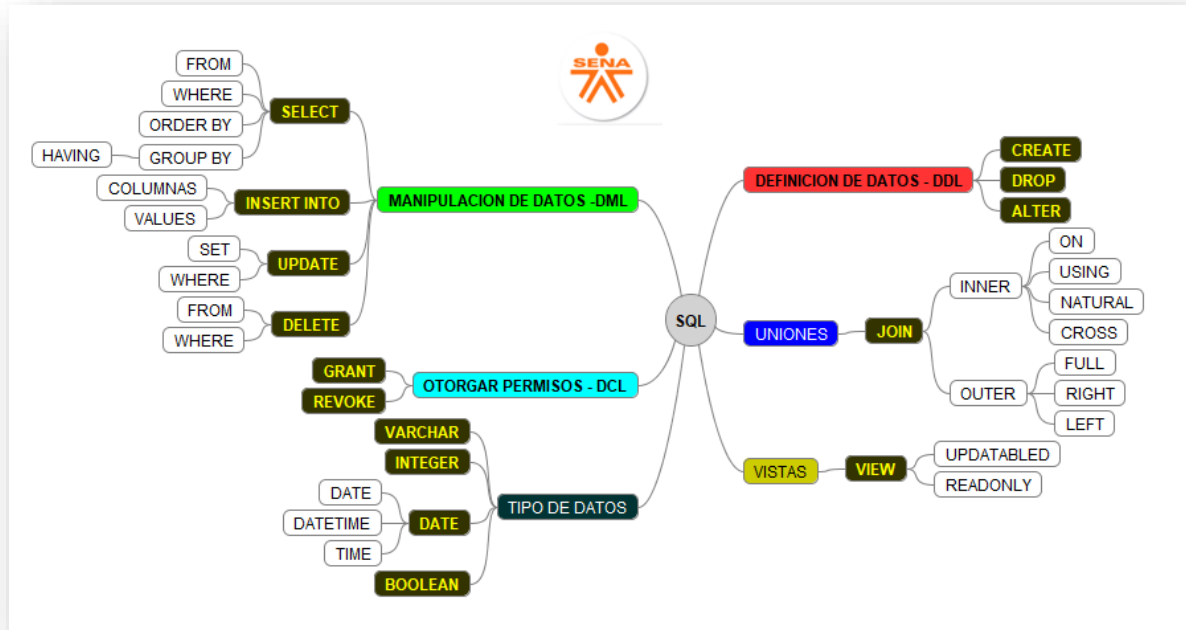


## ¿Qué es SQL?

El lenguaje de consulta estructurada (SQL) es un lenguaje de programación para almacenar y procesar información en una base de datos relacional. Una base de datos relacional almacena información en forma de tabla, con filas y columnas que representan diferentes atributos de datos y las diversas relaciones entre los valores de datos. Puede usar las instrucciones SQL para almacenar, actualizar, eliminar, buscar y recuperar información de la base de datos. También puede usar SQL para mantener y optimizar el rendimiento de la base de datos.<sup>1</sup>



## ¿Por qué es importante SQL?

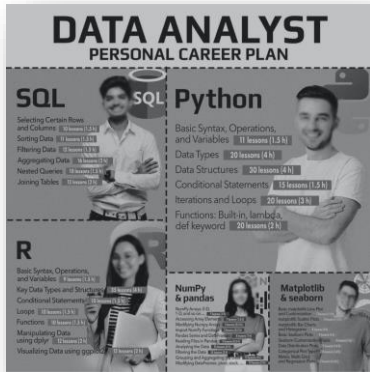

El lenguaje de consulta estructurada (SQL) es un lenguaje de consulta popular que se usa con frecuencia en todos los tipos de aplicaciones. Los analistas y desarrolladores de datos aprenden y usan SQL porque se integra bien con los diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, pueden incrustar consultas SQL con el lenguaje de programación Java para crear aplicaciones de procesamiento de datos de alto rendimiento con los principales sistemas de bases de datos SQL, como Oracle o MS SQL Server. Además, SQL es muy fácil de aprender, ya que en sus instrucciones se utilizan palabras clave comunes en inglés.


Para realizar la siguiente práctica de laboratorio se recomienda ver el [“Manual de SQL con MYSQL”](#)

## PRACTICA DE LABORATORIO

Antes de comenzar instalar el driver de MySQL para Python.

```
pip install mysql-connector-python
```

Iniciar el servidor de MySQL (1)

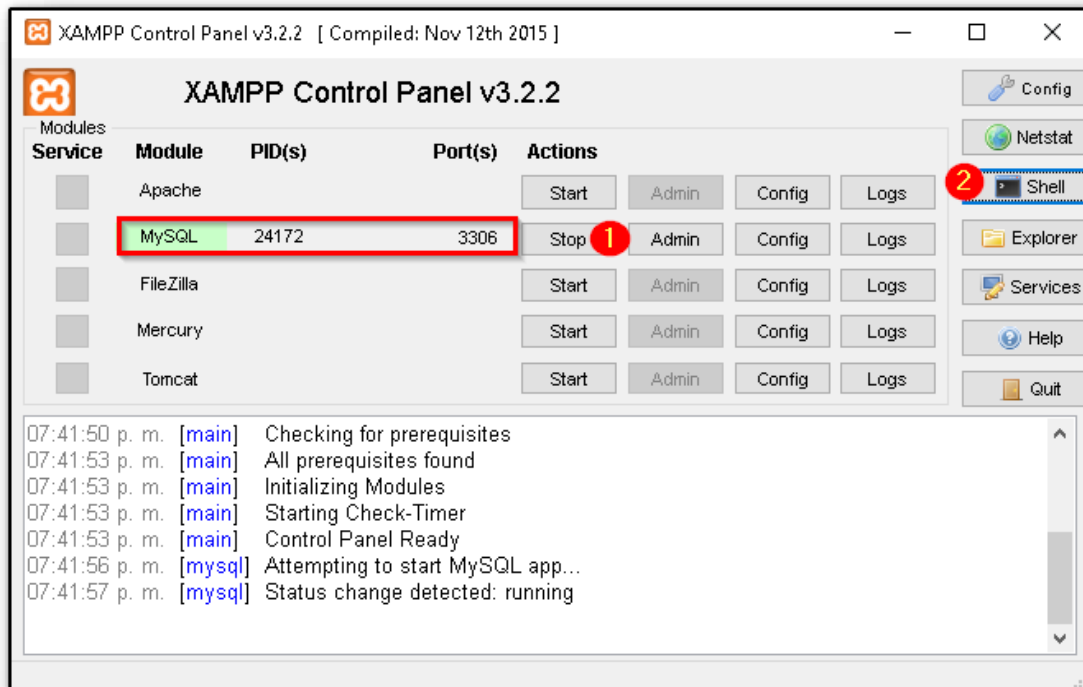

Ingresar a la consola de MySQL (2)

```
# mysql -u root -p
Enter password: ****
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 12
Server version: 10.1.37-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Descargar el script de creación de la base de datos [HR](#)

Copiar el script al block de notas.



Servicio Nacional de Aprendizaje  
Formato Taller  
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

```
422 líneas (402 sloc) | 24.2 KB
1  -- -----
2  -- Host: 127.0.0.1
3  -- Versión del servidor: 10.1.37-MariaDB - mariadb.org binary distribution
4  -- SO del servidor: Win32
5  -- HeidiSQL Versión: 10.2.0.5599
6  -- -----
7
8  /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
9  /*!40101 SET NAMES utf8 */;
10 /*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
```

Pegar desde el portapapeles a la consola Mysql


```
MariaDB [hr]>
MariaDB [hr]> /*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [hr]> /*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=IF(@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS IS NULL, 1, @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS) */;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [hr]> /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [hr]>
MariaDB [hr]> show tables;
+-----+
| Tables_in_hr |
+-----+
| countries    |
| departments  |
| emp_details_view |
| employees    |
| job_history   |
| jobs         |
| locations    |
| regions      |
+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
MariaDB [hr]> _
```

4/05/2023

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270  
Línea de atención al empresario: 018000 910682



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

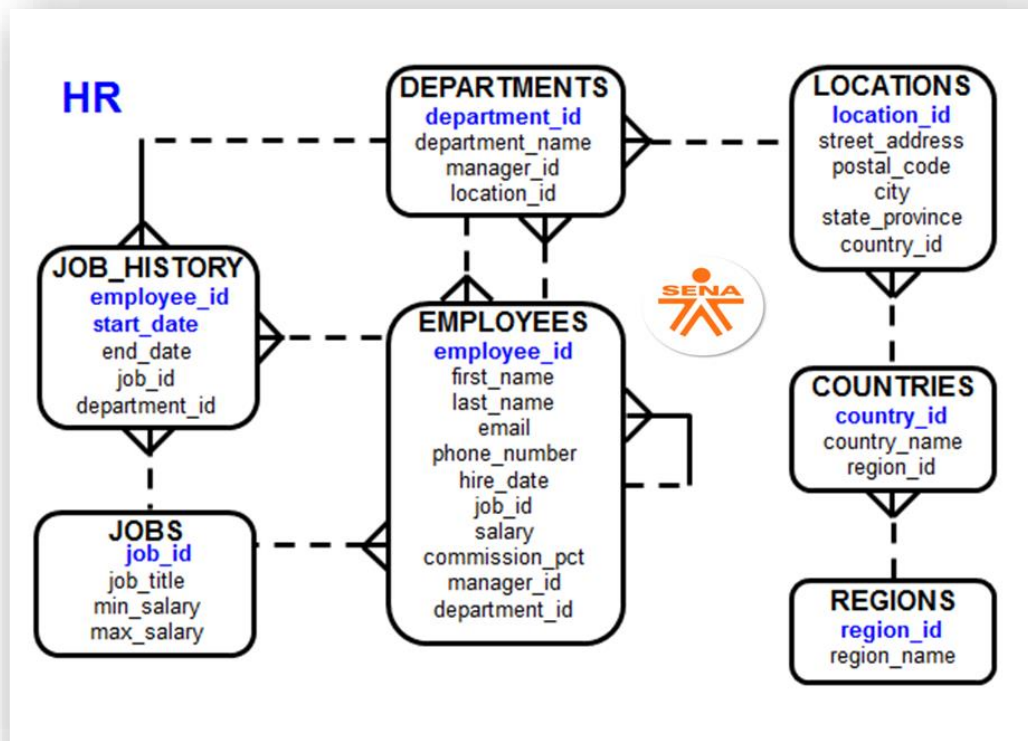

## Conectar desde Python a MySQL

Instalar el driver de MySQL para Python

```
# pip3 install mysql-connector-python
```

Conectando a la base de datos

```
import mysql.connector
from mysql.connector import Error
import pandas as pd

connection = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    passwd="root",
    database="hr")

cursor = connection.cursor()
query="select * from employees"
cursor.execute(query)
result = pd.DataFrame( cursor.fetchall())
print(result)
```

Consultar los datos de la tabla employees mostrando las 10 primeras filas.

```
MariaDB [hr]> SELECT * FROM EMPLOYEES LIMIT 10;
```

employee_id	first_name	last_name	email	phone_number	hire_date	job_id	salary	commission_pct	manager_id
100	Steven	King	SKING	515.123.4567	1987-06-17	AD_PRES	24000.00	NULL	NULL
101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	1989-09-21	AD_VP	17000.00	NULL	100
102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	1993-01-13	AD_VP	17000.00	NULL	100
103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	1990-01-03	IT_PROG	9000.00	NULL	102
104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	1991-05-21	IT_PROG	6000.00	NULL	103
105	David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569	1997-06-25	IT_PROG	4800.00	NULL	103
106	Valli	Pataballa	VPATABAL	590.423.4560	1998-02-05	IT_PROG	4800.00	NULL	103
107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	1999-02-07	IT_PROG	4200.00	NULL	103
108	Nancy	Greenberg	NGREENBE	515.124.4569	1994-08-17	FI_MGR	12000.00	NULL	101
109	Daniel	Faviet	DFAVIET	515.124.4169	1994-08-16	FI_ACCOUNT	9000.00	NULL	108

```
10 rows in set (0.00 sec)
MariaDB [hr]>
```





Servicio Nacional de Aprendizaje  
Formato Taller  
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Salida:

```
0 1 2 3 ... 7 8 9 10
0 100 Steven King SKING ... 24000.00 None NaN 90.0
1 101 Neena Kochhar NKOCHHAR ... 17000.00 None 100.0 90.0
2 102 Lex De Haan LDEHAAN ... 17000.00 None 100.0 90.0
3 103 Alexander Hunold AHUNOLD ... 9000.00 None 102.0 60.0
4 104 Bruce Ernst BERNST ... 6000.00 None 103.0 60.0
.. ...
102 202 Pat Fay PFAY ... 6000.00 None 201.0 20.0
103 203 Susan Mavris SMAVRIS ... 6500.00 None 101.0 40.0
104 204 Hermann Baer HBAER ... 10000.00 None 101.0 70.0
105 205 Shelley Higgins SHIGGINS ... 12000.00 None 101.0 110.0
106 206 William Gietz WGIETZ ... 8300.00 None 205.0 110.0

[107 rows x 11 columns]
```

Consultamos los datos de la tabla employees aplicando un filtro en employee\_id=100

```
MariaDB [hr]>
MariaDB [hr]> SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID=100;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| employee_id | first_name | last_name | email | phone_number | hire_date | job_id | salary | commission_pct | manager_id | depart- |
| ment_id |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 100 | Steven | King | SKING | 515.123.4567 | 1987-06-17 | AD_PRES | 24000.00 | NULL | NULL | 90 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

4/05/2023

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270  
Línea de atención al empresario: 018000 910682



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)



```
import mysql.connector
from mysql.connector import Error
import pandas as pd

connection = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    passwd="root",
    database="hr")
cursor = connection.cursor()
query="select * from employees where employee_id=100"
cursor.execute(query)
result = pd.DataFrame( cursor.fetchall())
print(result)
```

Salida:

```
0  1  2  3    4  ...  6  7  8  9 10
0 100 Steven King SKING 515.123.4567 ... AD_PRE 24000.00 None None 90

[1 rows x 11 columns]
```



## PRACTICA MIGRANDO DESDE EXCEL CON PYTHON

Instalar los siguientes drivers:

```
Pip install mysql-connector-python  
pip install xlrd
```

Importar las bibliotecas necesarias

```
import xlrd  
import mysql.connector  
from mysql.connector import Error  
import pandas as pd
```

Realizar la conexión hacia el servidor mysql

```
connection=mysql.connector.connect(  
    host="localhost",  
    user="root",  
    passwd="root",  
    database="neptuno",  
    port=3306)
```

Crear un cursor para interactuar con mysql

```
cursor=connection.cursor()
```

Crear la tabla si no existe

```
query="CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Categorias` (idcategoria integer primary key,  
NombreCategoria text, Descripcion text)"
```

Ejecutar la consulta

```
cursor.execute(query)
```

## INSERTAR REGISTROS EN LA TABLA CATEGORIAS

Cargar la hoja "2,-Categorias" del archivo Excel "Neptuno.xls"

```
x=pd.read_excel("c:/Borrar/Neptuno.xls",sheet_name="2,-Categorias")
```

Se cargan los nombres de las columnas



```
k=[]  
for i in x:  
    k.append(i)
```

Se recorre las filas para construir la instrucción insert y se ejecuta para crear el registro

```
i=0  
while i<j:  
    sql="insert into Categorias(idcategoria,NombreCategoria,Descripcion)  
values(%s,%s,%s)"  
    sql1=(int(z0[i]),z1[i],z2[i])  
    print(sql1)  
    i=i+1  
    cursor.execute(sql,sql1)  
    connection.commit()
```

Se cierra la conexión al servidor

```
connection.close()
```

## Conectando Python con MongoDB



Conectar al servidor MongoDB local

```
import pymongo  
from pymongo import MongoClient  
  
CONNECTION_STRING = "mongodb://localhost:27017/"  
  
# Create a connection using MongoClient. You can import MongoClient or use pymongo.MongoClient  
client = MongoClient(CONNECTION_STRING)
```



Servicio Nacional de Aprendizaje  
Formato Taller  
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.


Crear la base de datos llamada "titulada" y la colección "aprendices"

```
dbname = client["titulada"]  
coleccion=dbname["aprendices"]
```

Insertar un documento

```
coleccion.insert_one({"aprendizid":3,"nombre":"Maria la  
bandida","Edad":16,"Genero":"F"})
```

Observar en MongoDB Compas

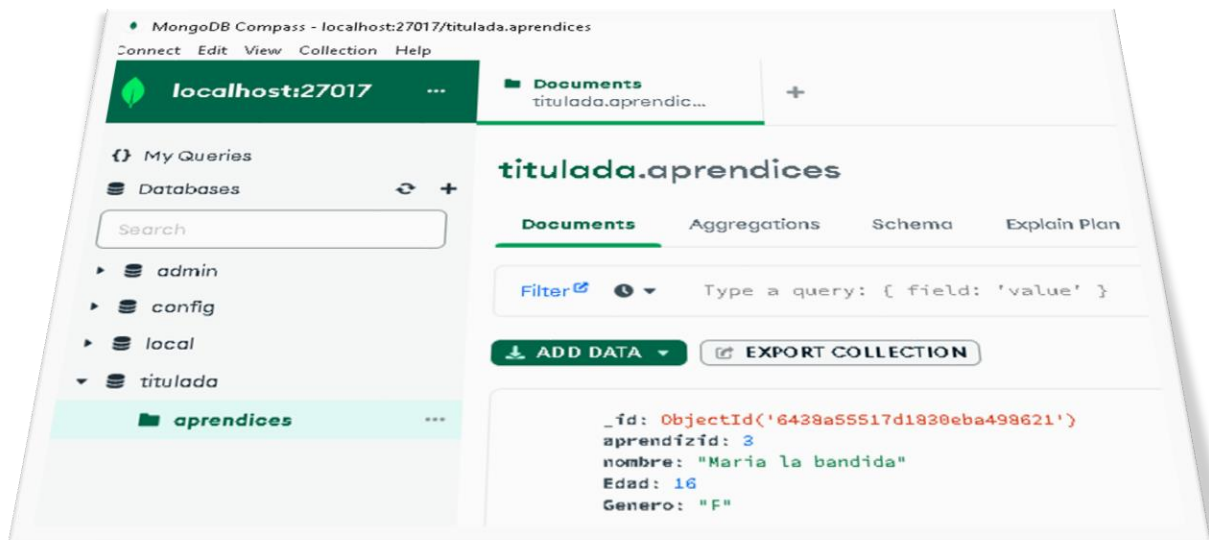

Inserta más de un documento

```
coleccion.insert_many([{"aprendizid":4,"nombre":"Rosa  
Rico","Edad":36,"Genero":"F"},  
                        {"aprendizid":5,"nombre":"Simon Tolomeo","Edad":55,"Genero":"M"}])
```



Mostramos todos los documentos de la colección

```
a=coleccion.find()
for x in a:
    print(x["aprendizid"],x["nombre"],x["Genero"],x["Edad"])
```

Mostrar un registro en especial

```
a=coleccion.find({"aprendizid":3})
for x in a:
    print(x["aprendizid"],x["nombre"],x["Genero"],x["Edad"])
```

Mostramos todos los documentos ordenados por la edad de forma descendente

```
a=coleccion.find().sort("Edad",-1)
for x in a:
    print(x["aprendizid"],x["nombre"],x["Genero"],x["Edad"])
```

Mostramos todos los documentos ordenados por la edad de forma ascendente

```
a=coleccion.find().sort("Edad",1)
for x in a:
    print(x["aprendizid"],x["nombre"],x["Genero"],x["Edad"])
```

Cambiar el nombre del aprendiz 3 por "García Rovira"

```
coleccion.update_one({"aprendizid":3},
    {"$set":{"nombre":"García Rovira"}})
```



Cambiar el género por "M" a los que el nombre comience por "Ro"

```
myquery = { "nombre": { "$regex": "^Ro" } }  
newvalues = { "$set": { "Genero": "M" } }  
  
coleccion.update_many(myquery,newvalues)
```

Listar solamente el mayor de los aprendices

```
a=coleccion.find().sort("Edad",-1).limit(1)  
for x in a:  
    print(x["aprendizid"],x["nombre"],x["Genero"],x["Edad"])
```

Borrar el aprendiz cuyo id es igual a 5

```
coleccion.delete_one({"aprendizid":5})
```

Borrar la colección aprendiz

```
coleccion.drop()
```

## Object Relational Mapping (ORM)

¿Qué es un ORM?

Un ORM es un modelo de programación que permite mapear las estructuras de una base de datos, sobre una estructura lógica de entidades con el objeto de simplificar y acelerar el desarrollo de nuestras aplicaciones.



Las estructuras de la base de datos relacional quedan vinculadas con las entidades lógicas o base de datos virtual definida en el ORM, de tal modo que las acciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) a ejecutar sobre la base de datos física se realizan de forma indirecta por medio del ORM.

¿Cuáles son los ORM más usados?

- Active Record (Ruby)
- Eloquent (PHP)
- Peewee (Python)
- SQLAlchemy (Python)
- Entity Framework (C#)
- Hibernate (Java)

### Ventajas y Desventajas de un ORM

#### Ventajas de usar un ORM

- **Facilidad** y velocidad de uso
- **Abstracción** de la base de datos usada.
- **Seguridad** de la capa de acceso a datos contra ataques.
- **Reutilización.** Nos permite utilizar los métodos de un objeto de datos desde distintas zonas de la aplicación, incluso desde aplicaciones distintas.
- **Mantenimiento del código.** Nos facilita el mantenimiento del código debido a la correcta ordenación de la capa de datos, haciendo que el mantenimiento del código sea mucho más sencillo.

#### Desventajas





- Lentitud en volúmenes de datos. entornos con gran carga poner una capa más en el proceso puede mermar el rendimiento. Es decir, en algunos casos es más rápido utilizar SQL puro.
- Aprender el nuevo lenguaje del ORM.

## Practica ORM con MySQL y PEEWEE

- Instalar el driver ORM


### pip3 install peewee

- Conectar a una base de datos MySQL

```
from peewee import *
import pandas as pd
cnx=MySQLDatabase("hr",host="localhost",
                  port=3306,
                  user="root",
                  password="root")
class BaseModel(Model):

    class Meta:
        database=cnx

class employees(BaseModel):
    employee_id = IntegerField(primary_key=True)
    first_name = TextField(20)
    last_name = TextField(25)
    email = TextField(25)
    phone_number = TextField()
    hire_date = DateField()
    job_id = TextField(10)
    salary = DoubleField(8,2)
    commission_pct = DoubleField(2,2)
    manager_id = IntegerField(11)
    department_id = IntegerField(11)
```

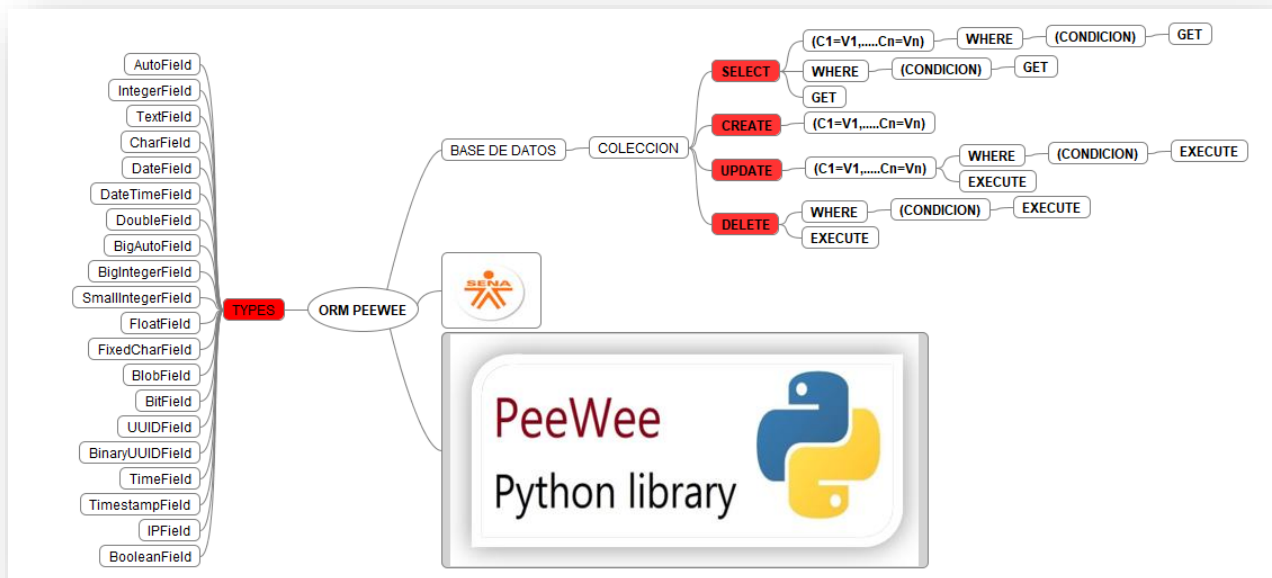

- Seleccionar un registro

```
a=employees.select().where(employees.employee_id==100).get()
print(a.first_name+' '+a.last_name)
```

- Para actualizar un registro:

```
employees.update({employees.last_name:"Galindo"}).where(
    employees.employee_id==100).execute()
```

- Para insertar un registro:

```
employees.create(employee_id=300,first_name="Rosa",
    last_name="Melano",job_id="AD_ASST")
```

- Para eliminar un registro:



```
employees.delete().where(employees.employee_id==300).execute()
```

- Listar todos los registros:

```
a=employees.select()
for i in a:
    print(i.first_name+' '+i.last_name)
```

- Listar los registros con un filtro:


```
a=employees.select().where(employees.department_id==90)
for i in a:
    print(i.first_name+' '+i.last_name)
```

- Listar registros utilizando expresiones regulares y ordenadas:

```
a=employees.select().where(
    employees.last_name.iregexp('^C' )).order_by(employees.last_name .desc())
for i in a:
    print(i.first_name+' '+i.last_name)
```

## PRACTICA ORM CON SQLITE

Realizar el siguiente modelo en SQLite :

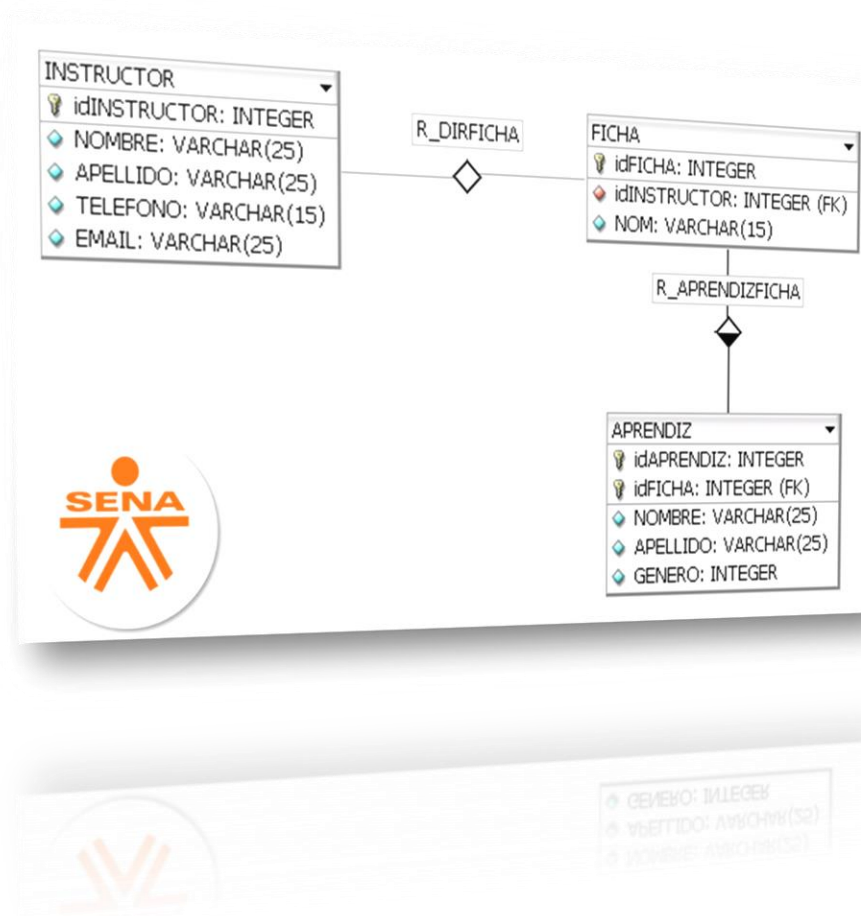

- Conectando a una base de datos SQLite llamada "Actividad.db"

```
from peewee import *  
#SqliteDatabase, AutoField, CharField, DateField, ForeignKeyField, Model  
  
db = SqliteDatabase('Actividad.db')
```

- Creando la tabla Instructor



```
class Instructor(Model):  
    idINSTRUCTOR = AutoField()  
    NOMBRE = CharField(25)  
    APELLIDO = CharField(25)  
    TELEFONO = CharField(15)  
    EMAIL = CharField(unique=True)  
  
class Meta:  
    database = db
```

- Creando tabla Ficha con la llave foránea a instructor.

```
class Ficha(Model):  
    idFicha = AutoField()  
    NOMBRE = CharField(25)  
    idINSTRUCTOR = ForeignKeyField(Instructor)  
  
class Meta:  
    database = db
```

- Creando la tabla Aprendiz con llave primaria compuesta y llave foránea a Ficha



```
class Aprendiz(Model):  
    idAprendiz = IntegerField()  
    NOMBRE = CharField(25)  
    APELLIDO = CharField(25)  
    GENERO = IntegerField()  
    idFicha = ForeignKeyField(Ficha)  
  
class Meta:  
    database = db  
    primary_key = CompositeKey('idAprendiz','idFicha')
```

- Conectar la base de datos:

```
db.conect()
```

- Ingresar datos

```
Instructor.create(NOMBRE="Jose", APELLIDO="Fegasu",TELEFONO="6015941301",  
EMAIL=jgalindos@sena.edu.co)
```

- Ingresar los siguientes instructores:

NOMBRE	APELLIDO	TELEFONO	EMAIL
Uldarico	Andrade	5941301	<a href="mailto:uandrade@sena.edu.co">uandrade@sena.edu.co</a>
Erick	Granados	31244455666	<a href="mailto:egranados@sena.edu.co">egranados@sena.edu.co</a>
Carlos	Patiño	3106665544	<a href="mailto:cpatiño@sena.edu.co">cpatiño@sena.edu.co</a>



Servicio Nacional de Aprendizaje  
Formato Taller  
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

- Ingresar las siguientes fichas:

IDINSTRUCTOR	NOMBRE
Erick Granados	2687365
Jose Fegasu	2671743
Carlos Patiño	2465298

- Ingresar los siguientes aprendices:

IDAPRENDIZ	IDFICHA	NOMBRE	APELLIDO	GENERO
1010113345	2687365	ELVER	GALINDO	MASCULINO
1011223456	2671743	MARIA	GARCIA	FEMENINO
78456723	2687365	JUANITA	CORZO	FEMENINO



## PRACTICA ORM CON POSTGRESQL

Descargar [PostgreSQL](#) e instálelo para realizar la practica con el modelo relacional anterior.

- Instalar el driver para trabajar con PostgreSQL


```
pip install psycopg2
```

```
pip3 install psycopg2
```

- Conectar a una base de datos PostgreSQL

```
import psycopg2
```

```
conn = psycopg2.connect(database="Actividad",  
                        host="localhost",  
                        user="postgres",  
                        password="db_postgres",  
                        port= 5432)
```

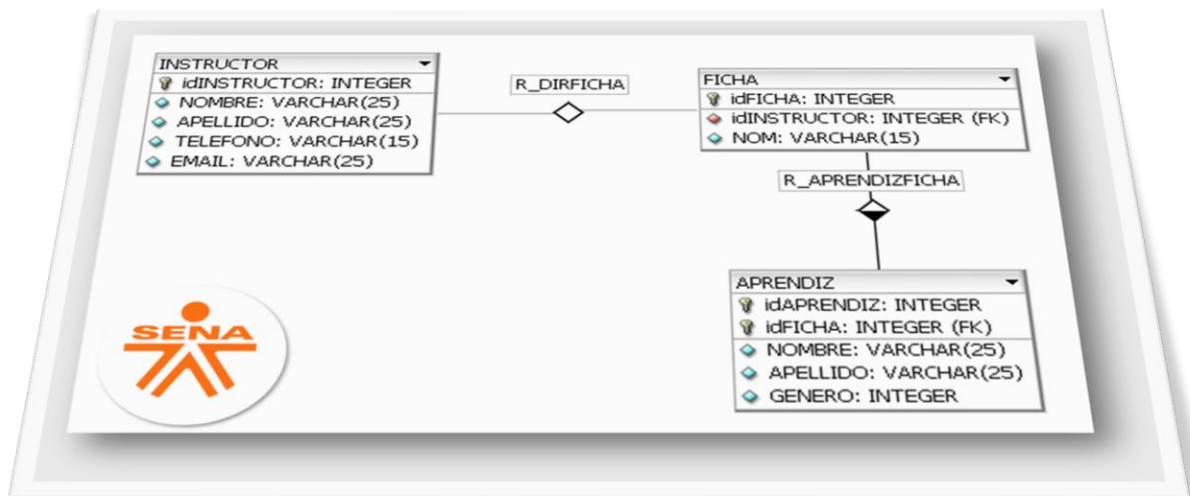





Servicio Nacional de Aprendizaje  
Formato Taller  
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

- Ingresar los siguientes instructores:

NOMBRE	APELLIDO	TELEFONO	EMAIL
Uldarico	Andrade	5941301	<a href="mailto:uandrade@sena.edu.co">uandrade@sena.edu.co</a>
Erick	Granados	31244455666	<a href="mailto:egranados@sena.edu.co">egranados@sena.edu.co</a>
Carlos	Patiño	3106665544	<a href="mailto:cpatiño@sena.edu.co">cpatiño@sena.edu.co</a>


- Ingresar las siguientes fichas:

IDINSTRUCTOR	NOMBRE
Erick Granados	2687365
Jose Fegasu	2671743
Carlos Patiño	2465298

- Ingresar los siguientes aprendices:


IDAPRENDIZ	IDFICHA	NOMBRE	APELLIDO	GENERO
1010113345	2687365	ELVER	GALINDO	MASCULINO
1011223456	2671743	MARIA	GARCIA	FEMENINO
78456723	2687365	JUANITA	CORZO	FEMENINO

## ¿QUÉ ES DOCKER?



Docker es un software de código abierto utilizado para desplegar aplicaciones dentro de contenedores virtuales. La contenerización permite que varias aplicaciones funcionen en diferentes entornos complejos. Por ejemplo, Docker permite ejecutar el sistema de gestión de contenidos WordPress en sistemas Windows, Linux y macOS sin ningún problema.

La principal diferencia con las máquinas virtuales es que los contenedores Docker comparten el sistema operativo del anfitrión, mientras que las máquinas virtuales también tienen un sistema operativo invitado que se ejecuta sobre el sistema anfitrión. Este método de funcionamiento afecta al rendimiento, las necesidades de hardware y la compatibilidad con el sistema operativo. (<https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-docker#:~:text=Docker%20es%20un%20software%20de%20c%C3%B3digo%20abierto%20utilizado,sistemas%20Windows%2C%20Linux%20y%20macOS%20sin%20ning%C3%BAn%20problema.,s.f.>)

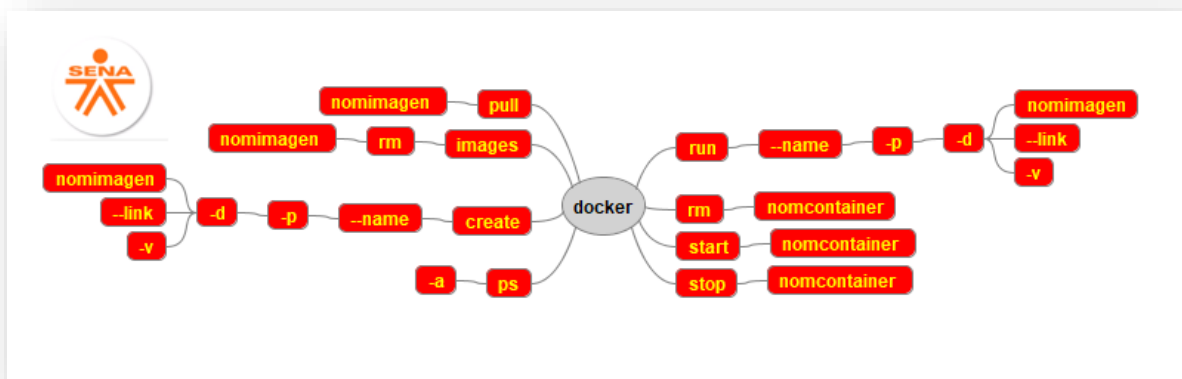

## PRACTICA CON MYSQL Y DOCKER

Instalar [Docker Desktop](#) para poder desarrollar esta práctica.

- Crear el contenedor con la imagen de Mariadb (el comando debe ser en solo una línea)

```
docker run -p 3306:3306 --name basededatos -v c:/Docker/mysql:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root -d mysql:5.7
```

- Crear un contenedor para PHP


```
docker run -p 9902:80 --name miservidor -v c:/Docker/paginas:/var/www/html -d --link basededatos php:7.0-apache
```



Servicio Nacional de Aprendizaje  
Formato Taller  
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

- Crear el contenedor con la imagen de PhpMyAdmin Mariadb (el comando debe ser en solo una línea)

```
docker run --name myadmin -d --link basededatos -p 8080:80 -e PMA_HOST=basededatos phpmyadmin/phpmyadmin
```

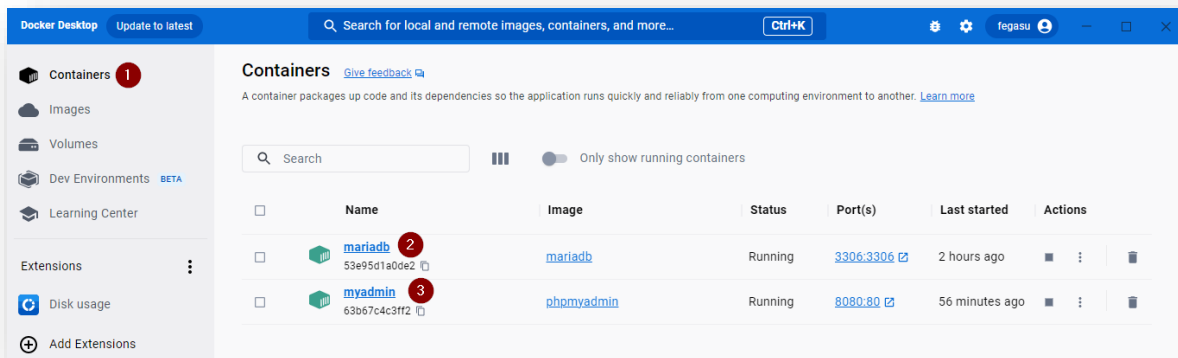


- Instalar la aplicación [HEIDISQL](#)

4/05/2023


Línea de atención al ciudadano: 018000 910270  
Línea de atención al empresario: 018000 910682



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

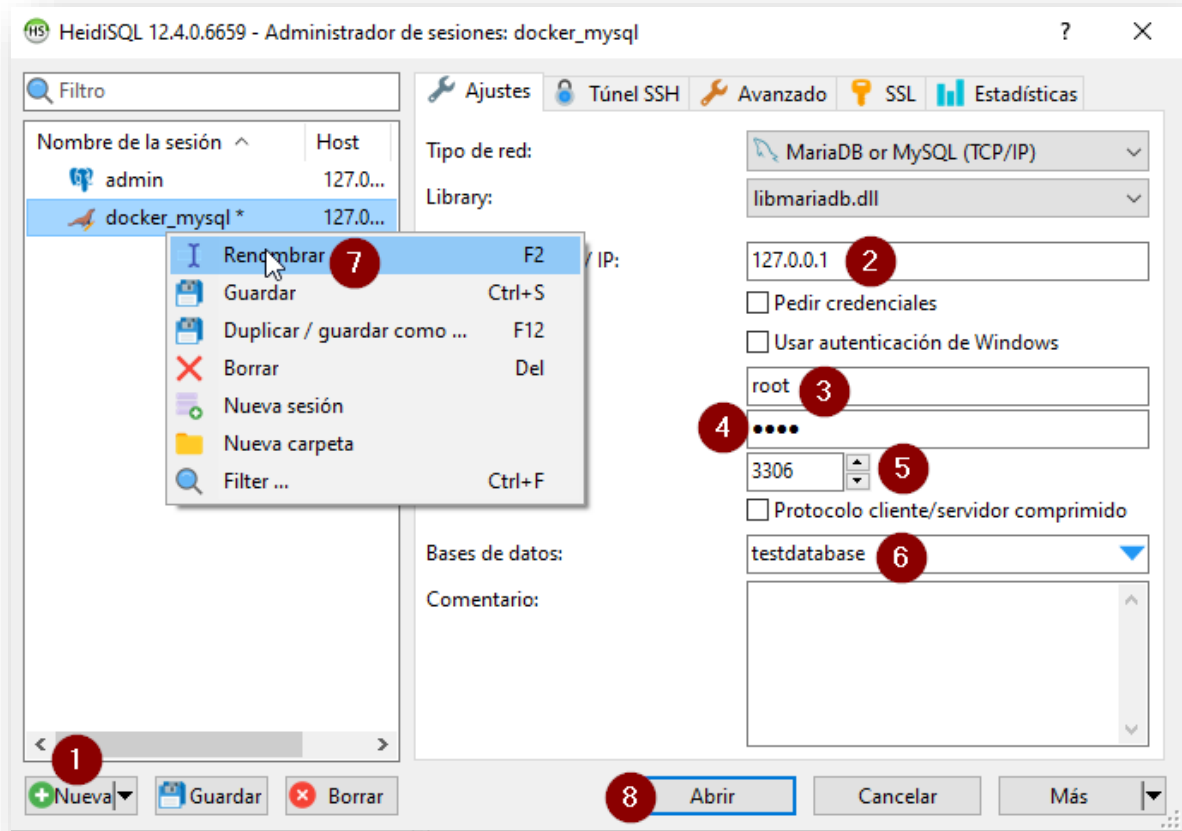

- Crear la conexión hacia la base de datos "testdatabase"
- Ingresar y cargar el esquema [HR](#)

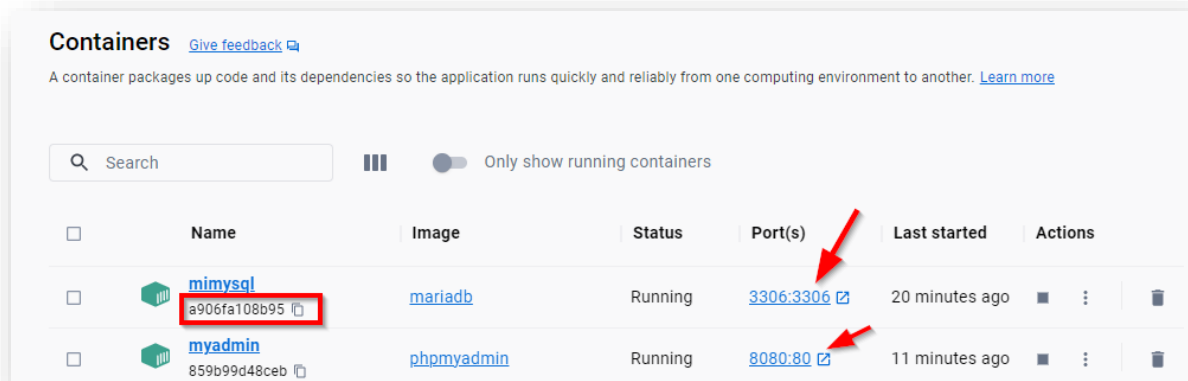

**docker exec -it a906 bash**

4/05/2023

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270  
 Línea de atención al empresario: 018000 910682



Servicio Nacional de Aprendizaje  
Formato Taller  
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

## Ingresar a mysql

```
root@a906fa108b95: /
root@a906fa108b95:/# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 27
Server version: 10.11.2-MariaDB-1:10.11.2+maria~ubu2204 mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> use hr
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [hr]> show tables;
+-----+
| Tables_in_hr |
+-----+
| countries    |
| departments  |
| emp_details_view |
| employees    |
| job_history   |
| jobs         |
| locations    |
| regions     |
+-----+
8 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [hr]>
```

docker\_mysql/hr/employees - HeidiSQL Portable 12.4.0.6659

Host: 127.0.0.1 Base de datos: hr Tabla: employees Datos Consulta.sql

hr.employees: 107 filas en total (aproximadamente)

employee_id	first_name	last_name	email	phone_number	hire_date	job_id	salary	commission_pct	manager_id	department_id
100	Sleaven	King	SKING	515.123.4567	1987-06-17	AD_PRES	24,000.0	(NULL)	(NULL)	100
101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	1988-09-21	AD_VP	17,000.0	(NULL)	(NULL)	100
102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	1993-01-13	AD_VP	17,000.0	(NULL)	(NULL)	100
103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	1990-01-03	IT_PROG	9,000.0	(NULL)	(NULL)	102
104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	1991-05-21	IT_PROG	6,000.0	(NULL)	(NULL)	103
105	David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569	1997-06-25	IT_PROG	4,800.0	(NULL)	(NULL)	103
106	Valli	Pataballa	VPATABAL	590.423.4560	1998-02-05	IT_PROG	4,800.0	(NULL)	(NULL)	103
107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	1999-02-07	IT_PROG	4,200.0	(NULL)	(NULL)	103
108	Nancy	Greenberg	NGREENBE	515.124.4569	1994-08-17	FI_MGR	12,000.0	(NULL)	(NULL)	101
109	Daniel	Faviet	DFAVIET	515.124.4169	1994-08-16	FI_ACCOUNT	9,000.0	(NULL)	(NULL)	108
110	John	Chen	JCHEN	515.124.4269	1997-09-28	FI_ACCOUNT	8,200.0	(NULL)	(NULL)	108
111	Ismael	Sclera	ISCLARRA	515.124.4369	1997-09-30	FI_ACCOUNT	7,700.0	(NULL)	(NULL)	108
112	Jose Manuel	Urman	JMURMAN	515.124.4469	1998-03-07	FI_ACCOUNT	7,800.0	(NULL)	(NULL)	108
113	Luis	Popp	LPOPP	515.124.4567	1999-12-07	FI_ACCOUNT	6,900.0	(NULL)	(NULL)	108
114	Den	Raphaely	DRAPHEAL	515.127.4561	1994-12-07	PU_MAN	11,000.0	(NULL)	(NULL)	100
115	Alexander	Khoo	AKHOO	515.127.4562	1995-05-18	PU_CLERK	3,100.0	(NULL)	(NULL)	114
116	Shelli	Baida	SBAIDA	515.127.4563	1997-12-24	PU_CLERK	2,900.0	(NULL)	(NULL)	114
117	Sigal	Tobias	STOBIAS	515.127.4564	1997-07-24	PU_CLERK	2,800.0	(NULL)	(NULL)	114
118	Guy	Himuro	GHIIMURO	515.127.4565	1998-11-15	PU_CLERK	2,600.0	(NULL)	(NULL)	114
119	Karen	Colmenares	KCOLMENA	515.127.4566	1999-08-10	PU_CLERK	2,500.0	(NULL)	(NULL)	114
120	Matthew	Weiss	MWEISS	650.123.1234	1996-07-18	ST_MAN	8,000.0	(NULL)	(NULL)	100
121	Adam	Frippe	AFRIPP	650.123.2234	1997-04-10	ST_MAN	8,200.0	(NULL)	(NULL)	100
122	Payam	Kaufing	PKAUFING	650.123.3234	1995-05-01	ST_MAN	7,900.0	(NULL)	(NULL)	100
123	Shanta	Vollman	SVOLLMAN	650.123.4234	1997-10-10	ST_MAN	6,500.0	(NULL)	(NULL)	100

4/05/2023


Línea de atención al ciudadano: 018000 910270  
Línea de atención al empresario: 018000 910682



www.sena.edu.co



- Ingresar al PhpMyAdmin desde <http://localhost:8080/>

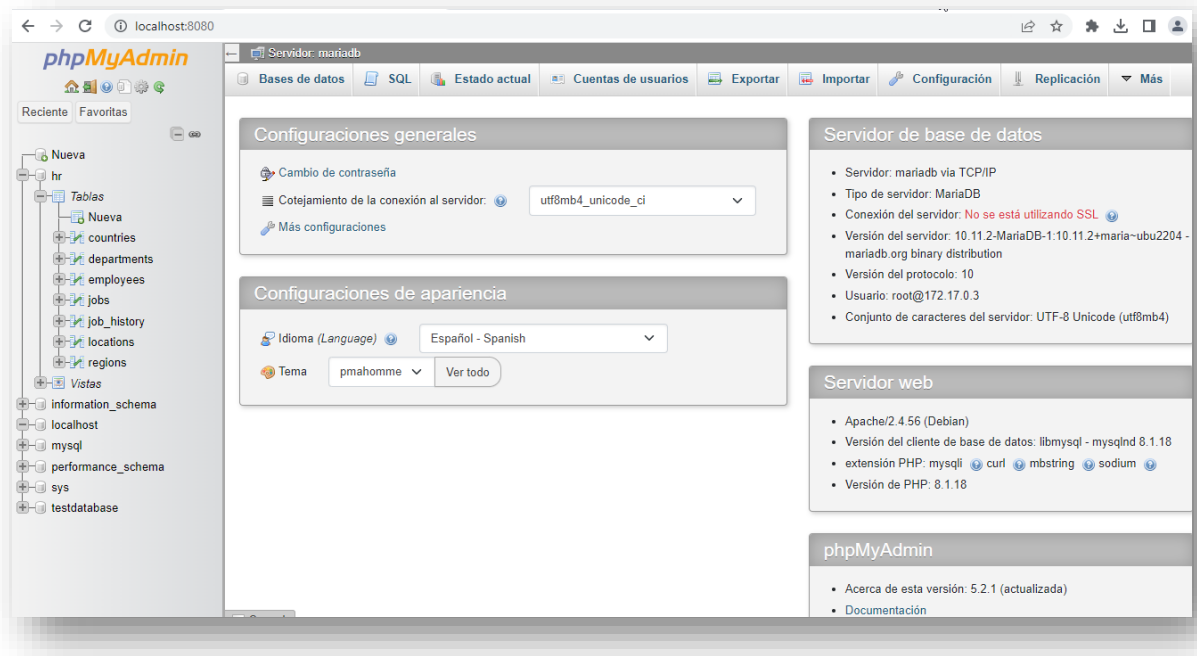

Borrar todas las imágenes

**docker image prune**

Borrar todos los contenedores

**docker container prune**



Crear una base de datos desde esta [fuente de datos](#), cárguelo en un contenedor Docker y realizar operaciones con la matriz CRUD.

## PRACTICA CON MONGODB Y DOCKER

Para realizar la práctica, descargar "[MongoDB Compass](#)"

- Crear el contenedor con la imagen de MongoDB (el comando debe ser en solo una línea)

**docker run --name=mongodb -p27018:27017 -d mongo**

El puerto con el que se conecta por fuera de Docker es 27018

4/05/2023



Línea de atención al ciudadano: 018000 910270  
Línea de atención al empresario: 018000 910682



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)



Servicio Nacional de Aprendizaje  
Formato Taller  
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

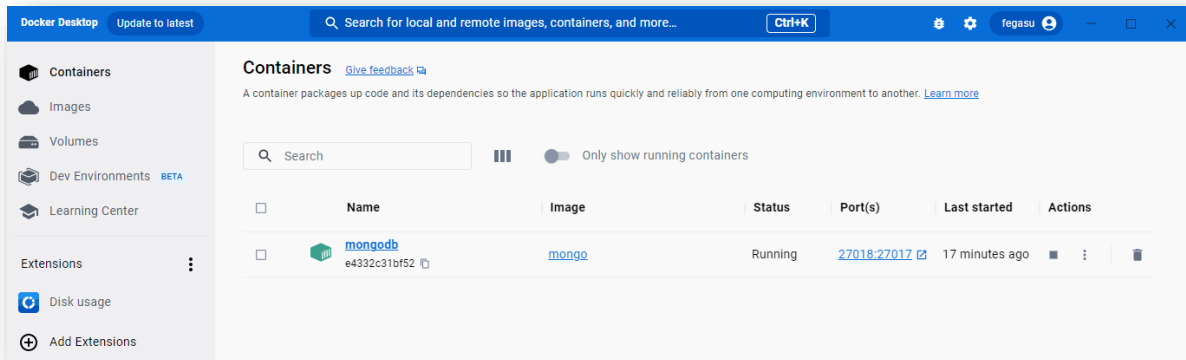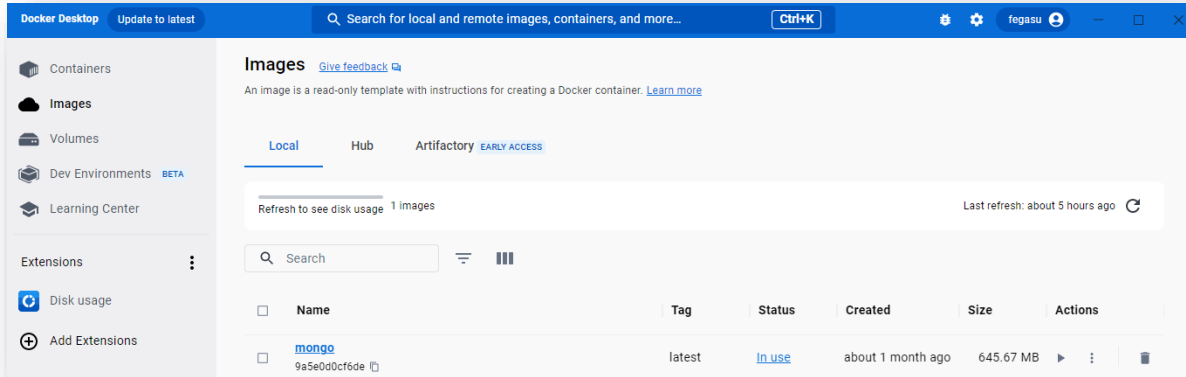

- Conectar a MongoDB de MongoDB Compass

4/05/2023


Línea de atención al ciudadano: 018000 910270  
Línea de atención al empresario: 018000 910682



www.sena.edu.co




Servicio Nacional de Aprendizaje  
Formato Taller  
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

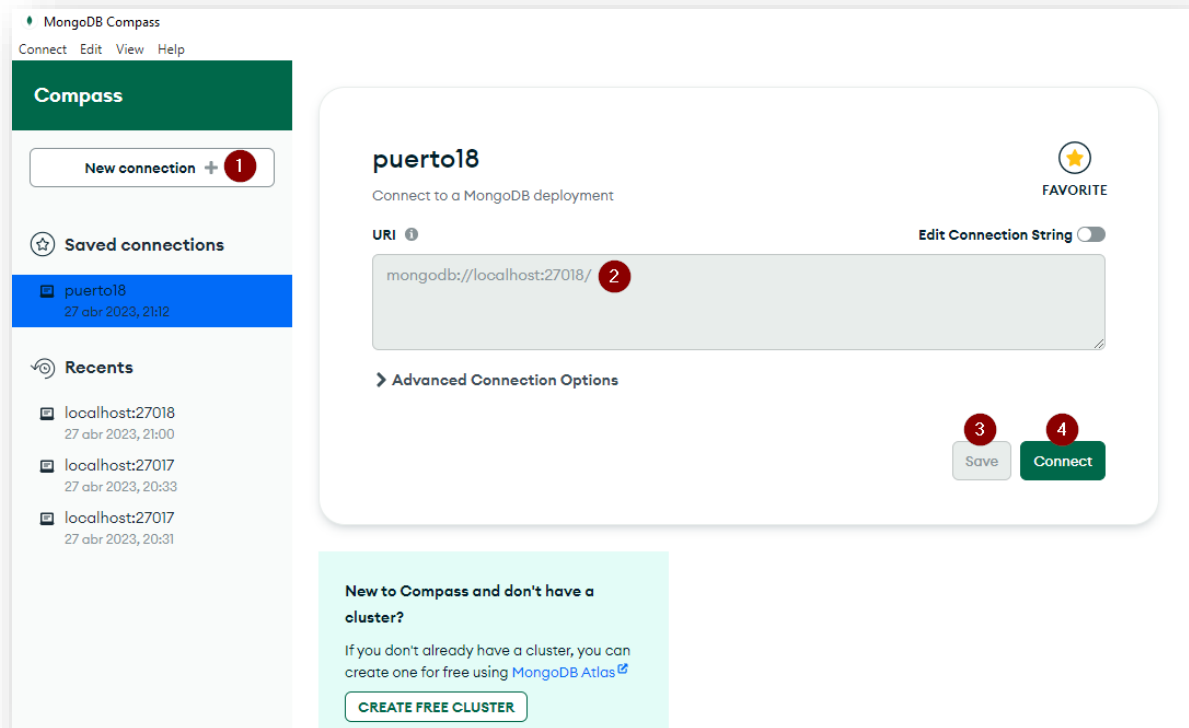

Ingresar a “MongoDB compass” y siga los siguientes pasos:

1. Entra a MONGOSH
2. Crear la base de datos “prueba”
3. Crear el documento en la colección “EMP” con los siguientes datos:
  - a. Id=1
  - b. Nombre=Pepito
  - c. Apellido=Pérez
  - d. Genero=M
  - e. Edad=19
4. Refrescar



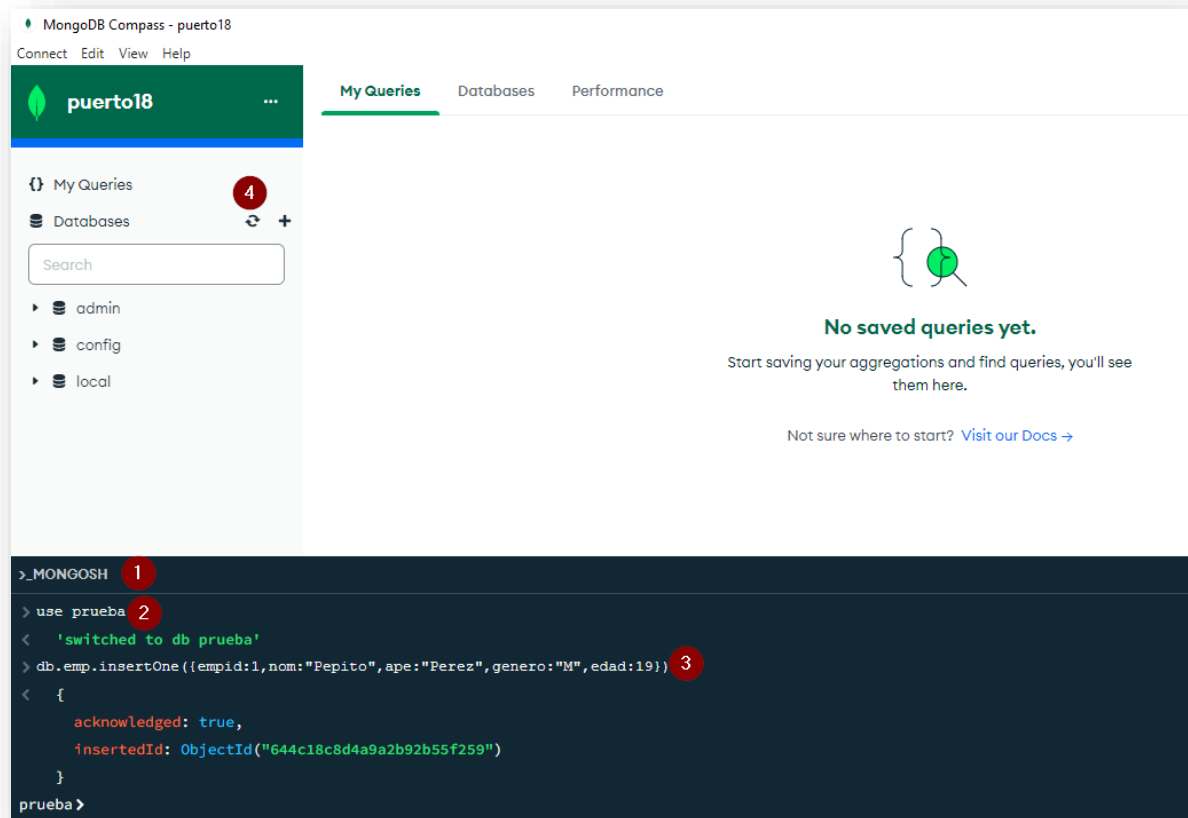

Crear una base de datos desde esta [fuente de datos](#), cárguelo en un contenedor Docker y realizar operaciones con la matriz CRUD.

## PRACTICA CON POSTGRESQL Y DOCKER

Descargar HEIDISQL para realizar la practica


- Crear el contenedor con la imagen de Postgresql (el comando debe ser en solo una línea)

```
docker run -itd -e POSTGRES_USER=admin -e POSTGRES_DB=hr -e POSTGRES_PASSWORD=admin -p 543:5432 --name postgresql postgres
```


Configurar la conexión con HEIDISQL



Servicio Nacional de Aprendizaje  
Formato Taller  
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

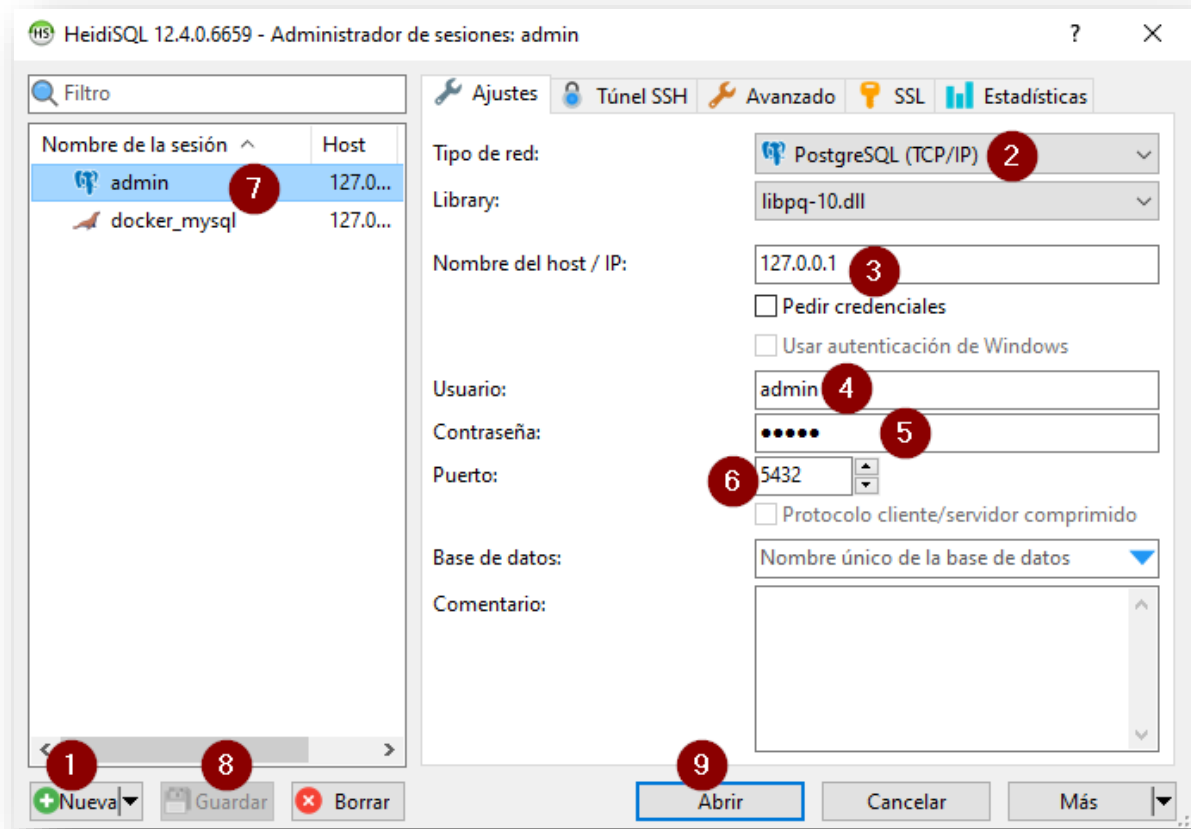

Cargar el esquema

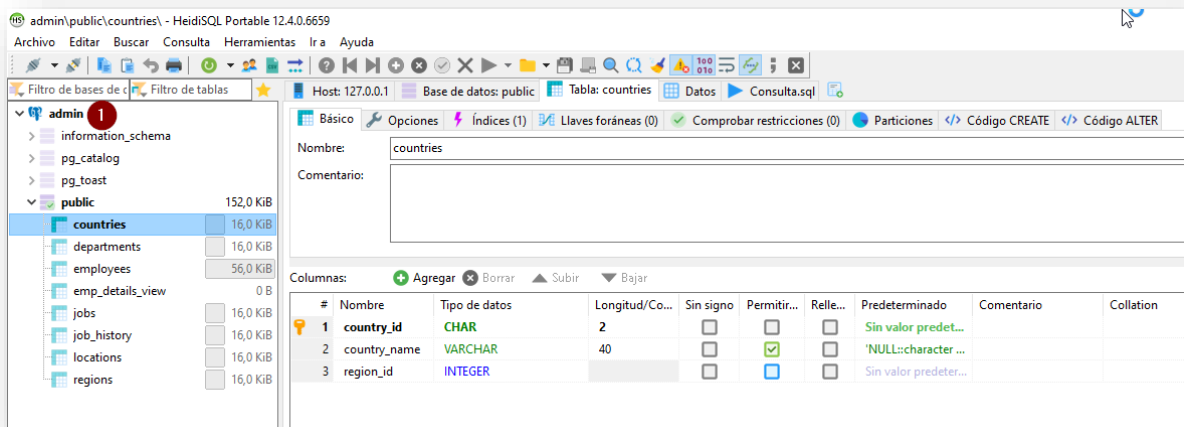

Crear una base de datos desde esta [fuente de datos](#), cárguelo en un contenedor Docker y realizar operaciones con la matriz CRUD.

4/05/2023

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270  
Línea de atención al empresario: 018000 910682



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

**EVIDENCIA(S) A ENTREGAR:**

1. Realizar un video en YouTube que muestre la creación de contenedores en Docker y utilizar las operaciones con SQL y ORM desde Python, utilizando un dataset de los datos personales de sus compañeros de ficha (nombres, apellidos, dni, tipo dni, genero, fecha de nacimiento, ciudad de nacimiento), en SQLite, MySQL, POSTGRESQL y MongoDB.
2. Se debe realizar desde Python.
3. Enviar el script de creación del punto 2.

**Nota:** Esta evidencia se debe realizar en grupo de 4 aprendizaje, se debe escoger un motor de base de datos (**SQLite, MySQL, POSTGRESQL y MongoDB**), y se debe realizar todas las operaciones aprendidas en Python y registrado en el video. Se debe subir individualmente indicando los nombres de sus compañeros de equipo.

**CONTROL DEL DOCUMENTO**

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
<b>Autor (es)</b>	José Fernando Galindo Suarez	Instructor	CGMLTI- Teleinformática	16/02/2023

**CONTROL DE CAMBIOS** (diligenciar únicamente si realizan ajustes al taller)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
<b>Autor (es)</b>					

<sup>i</sup> [https://aws.amazon.com/es/what-is/sql/#:~:text=es%20importante%20SQL%3F-,El%20lenguaje%20de%20consulta%20estructurada%20\(SQL\)%20es%20un%20lenguaje%20de,los%20diferentes%20lenguajes%20de%20programaci%C3%B3n.](https://aws.amazon.com/es/what-is/sql/#:~:text=es%20importante%20SQL%3F-,El%20lenguaje%20de%20consulta%20estructurada%20(SQL)%20es%20un%20lenguaje%20de,los%20diferentes%20lenguajes%20de%20programaci%C3%B3n.)