

Practica 12. Pentesting con Metasploit

Seguridad de Sistemas Informáticos

Carlos Pérez Fino `alu0101340333@ull.edu.es`

Cheuk Kelly Ng Pante `alu0101364544@ull.edu.es`

4 de enero de 2024

Índice general

1. Instalación de Kali Linux y Metasploitable 2

Para esta práctica se ha instalado Kali Linux en una máquina virtual y Metasploitable 2 en otra máquina virtual. Ambas máquinas se han instalado en VirtualBox. Para la configuración de la red se ha utilizado la opción de “Redes Nat” para que ambas máquinas puedan comunicarse entre ellas. Para la configuración de la red lo que hay que hacer es en VirtualBox ir a:


Archivo -> Herramientas -> Administrador de red -> Redes Nat

y ahí crear una nueva red Nat.



Figura 1.1: Creación de una nueva red Nat

Una vez creada la red Nat, hay que ir a la configuración de cada máquina virtual y en la pestaña de “Red” seleccionar en el apartado “Conectados” -> “Red Nat” y por defecto saldrá la red que se ha creado anteriormente.

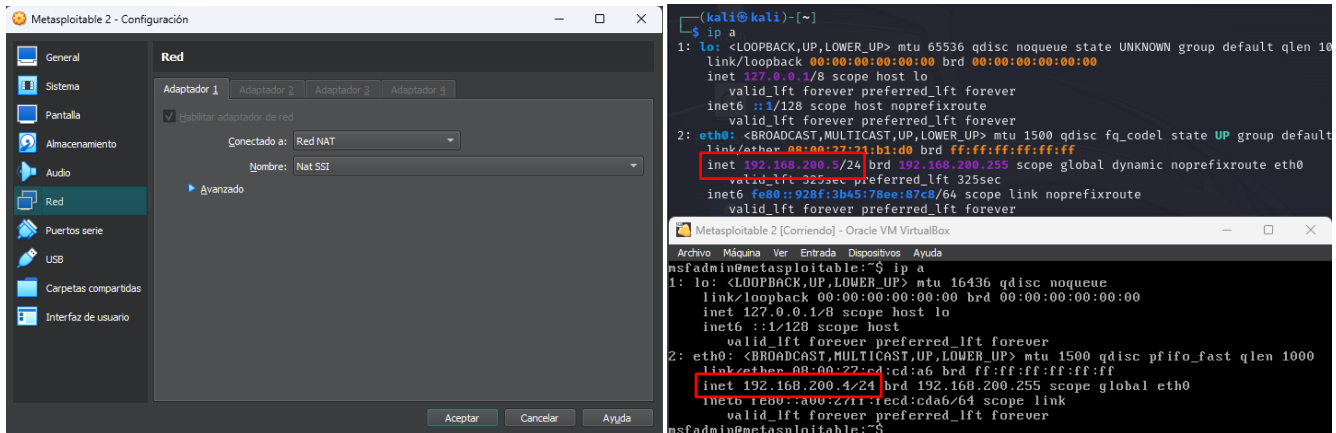

(a) Configuración de la red Nat en la MV

(b) IPs de las máquinas virtuales

Figura 1.2: Configuración de la red Nat

2. Capitulo 2

2.1. Seccion 2.1

3. Bibliografía

Bibliografía

- [1] Kali Linux. (2023). Kali Linux. <https://cdimage.kali.org/kali-2023.4/kali-linux-2023.4-virtualbox-amd64.7z>