

CANARY ISLANDS DATABASE

Samuel Martín Morales `alu0101359526@ull.edu.es`
Jorge Domínguez González `alu0101330600@ull.edu.es`
Cheuk Kelly Ng Pante `alu0101364544@ull.edu.es`

19 de diciembre de 2023

Índice general

1. Objetivos del Proyecto	1
2. Descripción del contexto de la base de datos	1
2.1. Entidades:	1
2.2. Relaciones:	2
2.3. Consideraciones Adicionales:	3
2.4. Restricciones:	3
3. Diseño Conceptual	4
3.1. Modelo Entidad-Relación	4
3.2. Modelo Relacional	5
3.3. Supuestos Semánticos	5
4. Scripts SQL	5
4.1. Creación de la Base de Datos	6
4.2. Inicialización de las tablas	6
4.3. Inclusión de Datos en las Tablas	10
4.4. Implementación de Triggers	12
5. Consultas de Ejemplo	20
6. Entrega	24
6.1. Repositorio en GitHub	24
7. Ejecución del Proyecto	24
7.1. Ejecución de la API	25
8. Bibliografía	25

1. Objetivos del Proyecto

El objetivo del proyecto es el diseño, creación e implementación de una base de datos para gestionar información relacionada con las Islas Canarias. La base de datos debe permitir realizar operaciones CRUD sobre la información almacenada en ella, así como consultas de prueba para demostrar su funcionamiento.

2. Descripción del contexto de la base de datos

La base de datos está destinada para almacenar información sobre las Islas Canarias, como por ejemplo, información sobre las islas, su distribución poblacional, compañías, sitios de interés y animales autóctonos. La gestión de la información de las Islas Canarias es de gran importancia para el turismo, ya que permite a los turistas conocer mejor las islas y su historia, así como los lugares de interés que pueden visitar y los animales o plantas autóctonos que se pueden encontrar en nuestro archipiélago.

2.1. Entidades:

- **Isla:**
 - Atributos: ID (clave primaria), Nombre.
- **Distribución Poblacional:**
 - Atributos: ID (clave primaria), Nombre, Provincia, Capital, Municipio, Poblacion Isla.
- **Compañías:**
 - Atributos: ID (clave primaria), Nombre, Tipo, Sede (relacionada con Islas), Año Fundacion.
- **Comestibles:**
 - Atributos: ID (clave primaria), Nombre, Tipo, Compañía.
- **Productos:**
 - Atributos: ID (clave primaria), Nombre, Islas.
- **Artesania:**
 - Atributos: ID (clave primaria), Nombre, Creador, Tipo.
- **Sitio interes:**
 - Atributos: ID (clave primaria), Nombre, Islas, Nombre Isla, Municipio, Latitud, Longitud,
- **Folklore:**
 - Atributos: ID (clave primaria), Nombre, Lanzamiento, Autor.
- **Seres Vivos:**
 - Atributos: ID (clave primaria), Nombre.
- **Animales autóctonos:**
 - Atributos: ID (clave primaria), Nombre, Nombre Cientifico, Islas, Invasoras, Dieta.

- **Plantas autóctonas:**

- Atributos: ID (clave primaria), Nombre, Nombre Científico, Islas, Invasoras.

- **Nombres Canarios:**

- Atributos: ID (clave primaria), Nombre, Isla, Género.

- **Platos:**

- Atributos: ID (clave primaria), Nombre, Tipo.

- **Ingredientes:**

- Atributos: ID (clave primaria), Nombre.

Entre estas entidades nos encontramos con los siguientes tipos de entidades:

- **Entidades Fuertes:** Isla, Compañía, Comestibles, Productos, Artesanía, Seres Vivos, Nombres Canarios, Platos, Ingredientes.
- **Entidades Débiles:** Distribución Poblacional, Sitio Interés, Folklore, Animales autóctonos, Plantas autóctonas.

2.2. Relaciones:

Las relaciones entre las entidades son las siguientes:

- **TEJIDO CULTURAL:**

- Relaciona las entidades Sitio Interés, Artesanía e Isla mediante una relación triple.
 - Atributos Referenciados (clave primaria): ID Sitio Interés, ID Artesanía, ID Isla.

- **ISLA ECOSISTEMA:**

- Relaciona las entidades Animales Autóctonos, Plantas Autóctonas e Isla mediante una relación doble.
 - Atributos Referenciados (clave primaria): ID Animales Autóctonos, ID Plantas Autóctonas, ID Isla.

- **PLATO INGREDIENTES:**

- Relaciona las entidades Platos e Ingredientes.
 - Atributos Referenciados (clave primaria): ID Platos, ID Ingredientes.

- **PRODUCCIÓN COMPAÑÍA:**

- Relaciona las entidades Compañías, Comestibles y Productos mediante una relación triple.
 - Atributos Referenciados (clave primaria): ID Compañías, ID Comestibles, ID Productos.

- **GENERA:**

- Relaciona las entidades Artesanía y Folklore.
 - Atributos Referenciados (clave primaria): ID Artesanía, ID Folklore.

- **PERTENECE:**

- Relaciona las entidades Isla y Nombres Canarios.
- Atributos Referenciados (clave primaria): ID Isla, ID Nombres Canarios.

- **CONTIENE:**

- Relaciona las entidades Isla y Distribución Poblacional.
- Atributos Referenciados (clave primaria): ID Isla, ID Distribución Poblacional.

- **DISTRIBUCIÓN GASTRONÓMICA:**

- Relaciona las entidades Isla y Platos.
- Atributos Referenciados (clave primaria): ID Isla, ID Platos.

2.3. Consideraciones Adicionales:

- La relación entre las entidades Compañías y Islas se establece a través de la columna Sede, indicando la isla donde tienen su sede las compañías.
- La relación entre Sitios Interes y Islas se establece por la columna Isla, indicando en qué isla se encuentra el sitio de interés.
- La relación entre Animales autóctonos e Islas se establece por la columna Islas, indicando las islas a las que están asociados los animales autóctonos.

2.4. Restricciones:

- La relación entre las entidades Compañías y Islas se establece a través de la columna Sede, indicando la isla donde tienen su sede las compañías.
- La relación entre Sitio interes y Islas se establece por la columna Isla, indicando en qué isla se encuentra el sitio de interés.
- La relación entre Animales autóctonos e Islas se establece por la columna Islas, indicando las islas a las que están asociados los animales autóctonos.

3. Diseño Conceptual

3.1. Modelo Entidad-Relación

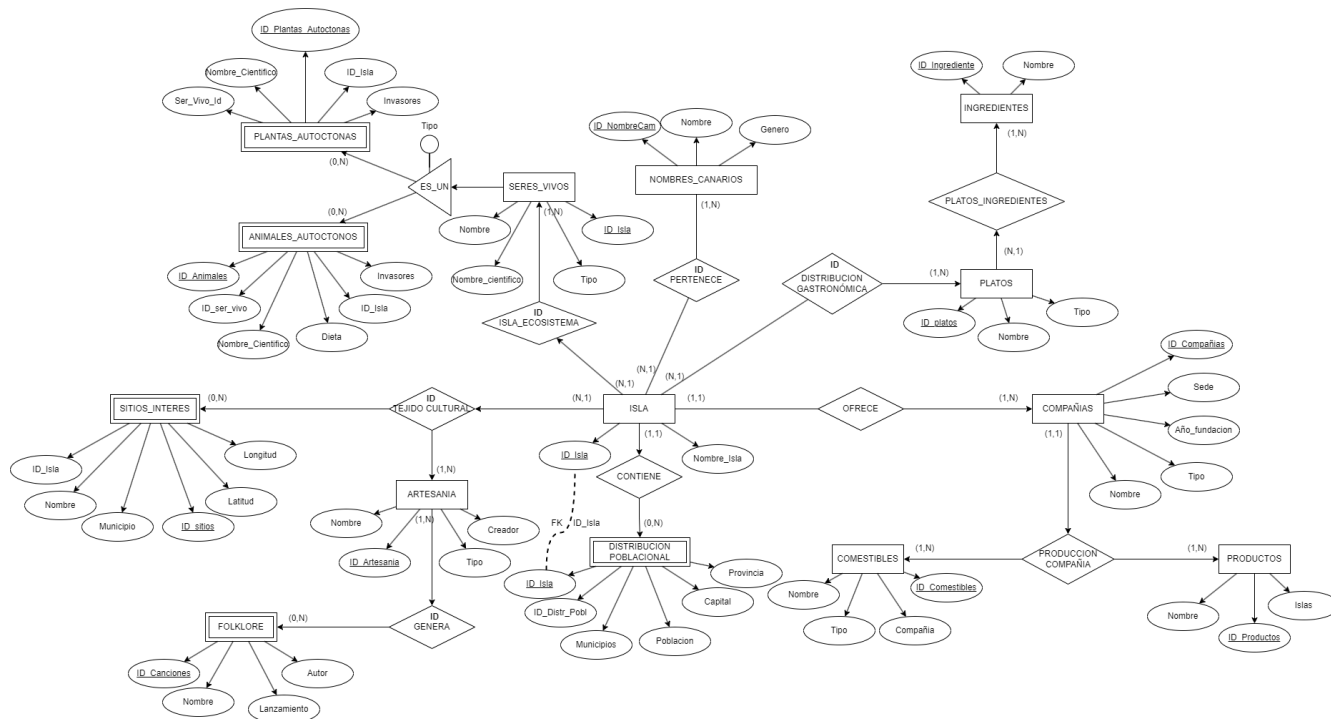


Figura 3.1: Modelo Entidad-Relación

3.2. Modelo Relacional

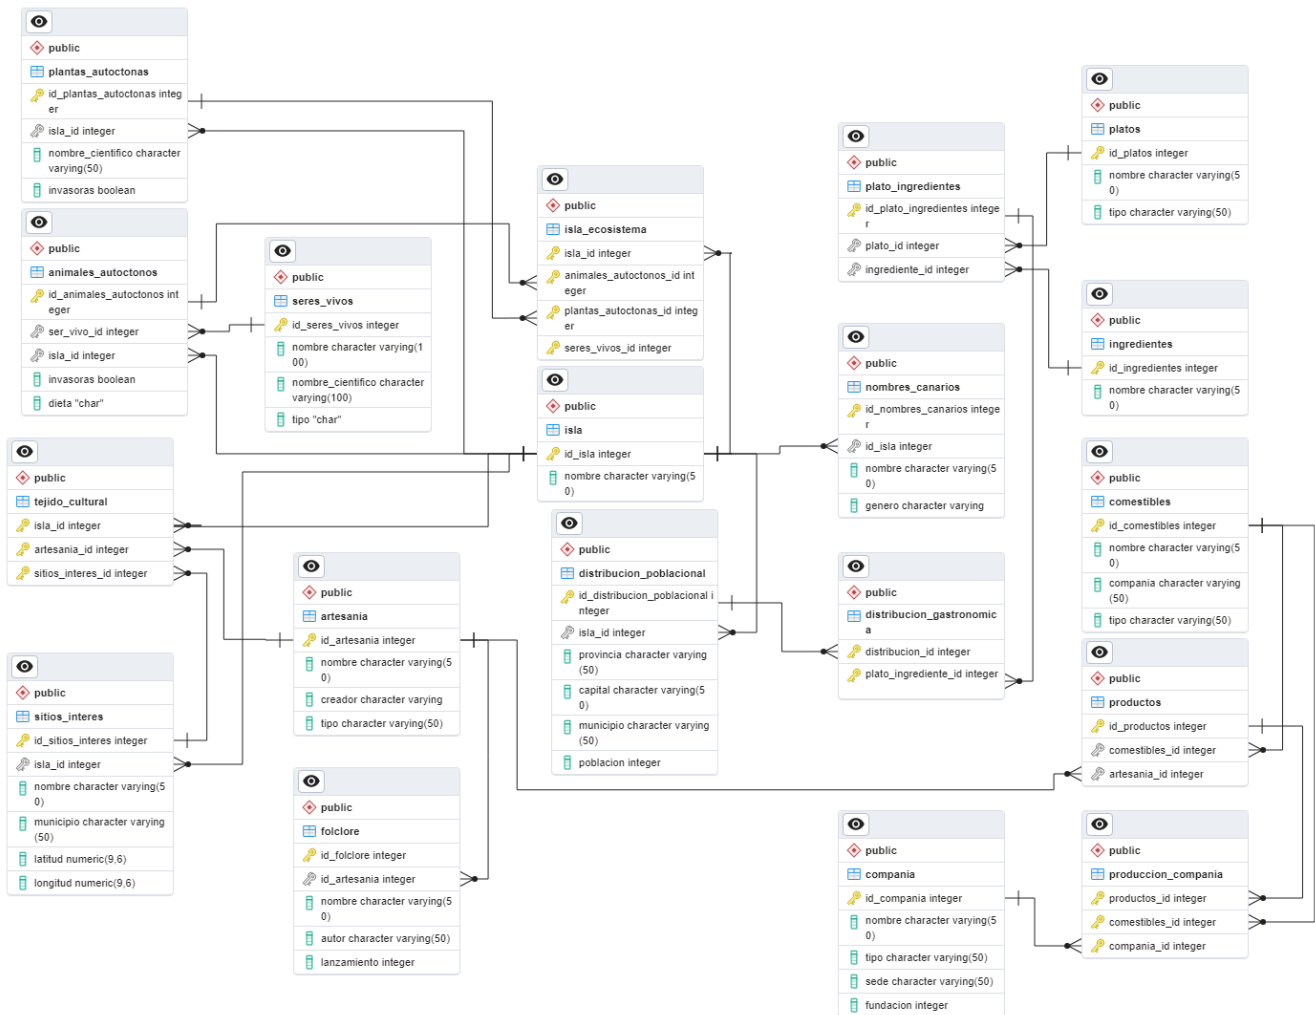


Figura 3.2: Modelo Relacional

3.3. Supuestos Semánticos

Documentación que explique los supuestos semánticos y decisiones de diseño.

4. Scripts SQL

El script *canary_islands.sql* contiene la implementación de la base de datos en PostgreSQL. Para la ejecución del script desde *psql* se debe ejecutar el siguiente comando:

```
$ sudo -u postgres psql
postgres=# \i canary_islands.sql
```

4.1. Creación de la Base de Datos

```
1 DROP DATABASE IF EXISTS islas_canarias;
2 CREATE DATABASE islas_canarias with TEMPLATE = template0 ENCODING = 'UTF8';
3
4 ALTER DATABASE islas_canarias OWNER TO postgres;
5
6 \connect islas_canarias
7
8 DROP SCHEMA IF EXISTS public CASCADE;
9 CREATE SCHEMA public;
10
11 ALTER SCHEMA public OWNER TO postgres;
12
13 SET default_tablespace = '';
14
15 SET default_table_access_method = heap;
```

4.2. Inicialización de las tablas

Al ejecutar el script *canary_islands.sql* se crean las tablas de la base de datos, así como las relaciones entre ellas.

- **Tabla Isla:** Es una tabla que representa cada isla del archipiélago canario.

```
1 CREATE TABLE isla (
2     id_isla SERIAL PRIMARY KEY,
3     nombre VARCHAR(50) NOT NULL
4 );
```

- **Tabla Seres Vivos:** Es una tabla que representa a los seres vivos que habitan en las islas.

```
1 CREATE TABLE seres_vivos (
2     id_serres_vivos SERIAL PRIMARY KEY,
3     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
4     nombre_cientifico VARCHAR(100) NOT NULL
5 );
```

- **Tabla Animales Autoctonos:** Es una tabla que contiene información sobre los animales autóctonos de las islas.

```
1 CREATE TABLE animales_autoctonos (
2     id_animales_autoctonos SERIAL PRIMARY KEY,
3     ser_vivo_id INT REFERENCES seres_vivos(id_serres_vivos),
4     isla_id INTEGER NOT NULL,
5     invasoras BOOLEAN NOT NULL,
6     dieta VARCHAR(50) NOT NULL,
7     foto VARCHAR(100) NOT NULL,
8     CONSTRAINT animales_autoctonos_isla_fkey
9         FOREIGN KEY (isla_id)
10            REFERENCES isla (id_isla) ON DELETE CASCADE
11 );
```


- **Tabla Plantas Autoctonas:** Es una tabla que contiene información sobre las plantas autóctonas de las islas.

```

1 CREATE TABLE plantas_autoctonas (
2     id_plantas_autoctonas SERIAL PRIMARY KEY,
3     ser_vivo_id INT REFERENCES seres_vivos(id_serres_vivos),
4     isla_id INTEGER NOT NULL,
5     invasoras BOOLEAN NOT NULL,
6     foto VARCHAR(100) NOT NULL,
7     CONSTRAINT plantas_autoctonas_isla_fkey
8         FOREIGN KEY (isla_id)
9         REFERENCES isla (id_isla) ON DELETE CASCADE
10 );

```

- **Tabla Sitios Interes:** Es una tabla que contiene información sobre los sitios de interés de las islas.

```

1 CREATE TABLE sitios_interes (
2     id_sitios_interes SERIAL PRIMARY KEY,
3     isla_id INTEGER NOT NULL,
4     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
5     municipio VARCHAR(50) NOT NULL,
6     latitud DECIMAL(9,6) NOT NULL,
7     longitud DECIMAL(9,6) NOT NULL,
8     foto VARCHAR(100) NOT NULL,
9     CONSTRAINT sitios_interes_isla_fkey
10        FOREIGN KEY (isla_id)
11        REFERENCES isla (id_isla) ON DELETE CASCADE
12 );

```

- **Tabla Distribución Poblacional:** Es una tabla que contiene información sobre la distribución poblacional, como puede ser los municipios que tiene y la poblacion de cada isla.

```

1 CREATE TABLE distribucion_poblacional (
2     id_distribucion_poblacional SERIAL PRIMARY KEY,
3     isla_id INTEGER NOT NULL,
4     provincia VARCHAR(50) NOT NULL,
5     capital VARCHAR(50) NOT NULL,
6     municipio VARCHAR(50) NOT NULL,
7     poblacion INTEGER NOT NULL,
8     CONSTRAINT distribucion_poblacional_isla_fkey
9         FOREIGN KEY (isla_id)
10        REFERENCES isla (id_isla) ON DELETE CASCADE
11 );

```

- **Tabla Nombres Canarios:** Es una tabla que contiene nombres canarios.

```

1 CREATE TABLE nombres_canarios (
2     id_nombres_canarios SERIAL PRIMARY KEY,
3     id_isla INTEGER NOT NULL,
4     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
5     CONSTRAINT nombres_canarios_isla_fkey
6         FOREIGN KEY (id_isla)
7         REFERENCES isla (id_isla) ON DELETE CASCADE
8 );

```

- **Tabla Platos:** Es una tabla que contiene los platos más típicos de las islas.

```
1 CREATE TABLE platos (  
2     id_platos SERIAL PRIMARY KEY,  
3     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     tipo VARCHAR(50) NOT NULL  
5 );
```

- **Tabla Ingredientes:** Es una tabla auxiliar que contiene los ingredientes de los platos.

```
1 CREATE TABLE ingredientes (  
2     id_ingredientes SERIAL PRIMARY KEY,  
3     nombre VARCHAR(50) NOT NULL  
4 );
```

- **Tabla Comestibles:** Es una tabla que contiene los comestibles, como dulces o bebidas, más típicos de las islas.

```
1 CREATE TABLE comestibles (  
2     id_comestibles SERIAL PRIMARY KEY,  
3     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     compania VARCHAR(50) NOT NULL,  
5     tipo VARCHAR(50) NOT NULL  
6 );
```

- **Tabla Compania:** Es una tabla que contiene información sobre algunas compañías de las islas.

```
1 CREATE TABLE compania (  
2     id_compania SERIAL PRIMARY KEY,  
3     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     tipo VARCHAR(50) NOT NULL,  
5     sede VARCHAR(50) NOT NULL,  
6     fundacion INTEGER NOT NULL  
7 );
```

- **Tabla Artesania:** Es una tabla que contiene información sobre las artesanías más típicas de las islas.

```
1 CREATE TABLE artesanian (  
2     id_artesania SERIAL PRIMARY KEY,  
3     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     creador VARCHAR,  
5     tipo VARCHAR(50) NOT NULL  
6 );
```

- **Tabla Folclore:** Es una tabla que contiene algunas canciones de folclore más típicas de las islas.

```
1 CREATE TABLE folclore (  
2     id_folclore SERIAL PRIMARY KEY,  
3     id_artesania INT REFERENCES artesanian(id_artesania),  
4     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
5     tipo VARCHAR(50) NOT NULL  
6 );
```

- **Tabla Isla Ecosistema:** Tabla auxiliar para crear una relación entre las tablas seres vivos e isla.

```
1 CREATE TABLE isla_ecosistema (
2     isla_id INT REFERENCES isla(id_isla),
3     seres_vivos_id INT REFERENCES seres_vivos(id_serres_vivos),
4     animales_autoctonos_id INT REFERENCES animales_autoctonos(
5         id_animales_autoctonos),
6     plantas_autoctonas_id INT REFERENCES plantas_autoctonas(id_plantas_autoctonas),
7     PRIMARY KEY (isla_id, seres_vivos_id, animales_autoctonos_id,
8         plantas_autoctonas_id)
9 );
```

- **Tabla Tejido Cultural:** Tabla auxiliar para crear una relación triple entre las tablas sitios de interes, artesanía e isla.

```
1 CREATE TABLE tejido_cultural (
2     isla_id INT REFERENCES isla(id_isla),
3     artesanía_id INT REFERENCES artesanía(id_artesanía),
4     sitios_interes_id INT REFERENCES sitios_interes(id_sitios_interes),
5     PRIMARY KEY (isla_id, artesanía_id, sitios_interes_id)
6 );
```

- **Tabla Plato Ingredientes:** Tabla auxiliar para crear una relación entre la tabla ingredientes y platos.

```
1 CREATE TABLE plato_ingredientes (
2     id_plato_ingredientes SERIAL PRIMARY KEY,
3     plato_id INT REFERENCES platos(id_platos),
4     ingrediente_id INT REFERENCES ingredientes(id_ingredientes)
5 );
```

- **Tabla Productos:** Tabla que contiene los productos más típicos de las islas.

```
1 CREATE TABLE productos (
2     id_productos SERIAL PRIMARY KEY,
3     comestibles_id INT REFERENCES comestibles(id_comestibles),
4     artesanía_id INT REFERENCES artesanía(id_artesanía)
5 );
```

- **Tabla Producción Compañía:** Tabla que contiene la relación entre las tablas compañías, comestibles y productos.

```
1 CREATE TABLE produccion_compania (
2     productos_id INT REFERENCES productos(id_productos),
3     comestibles_id INT REFERENCES comestibles(id_comestibles),
4     compania_id INT REFERENCES compania(id_compania),
5     PRIMARY KEY (productos_id, comestibles_id, compania_id)
6 );
```

- **Tabla Distribución Gastronómica:** Tabla que contiene los el id de la isla y el id de platos.

```
1 CREATE TABLE distribucion_gastronomica (
2     isla_id INT REFERENCES isla(id_isla),
3     plato_ingrediente_id INT REFERENCES plato_ingredientes(id_plato_ingredientes),
4     PRIMARY KEY (isla_id, plato_ingrediente_id)
5 );
```

4.3. Inclusión de Datos en las Tablas

Aqui varios ejemplos de como se insertan los datos en las diferentes tablas de la base de datos:

```
1  -- -- Inclusion de datos en la tabla de islas
2  INSERT INTO isla (nombre) VALUES ('Lanzarote');
3
4  -- -- Inclusion de datos en la tabla de distribucion poblacional
5  INSERT INTO distribucion_poblacional (isla_id, provincia, capital, municipio, poblacion)
6  VALUES (3, 'Las Palmas', 'Arrecife', 'San Bartolome', 156112);
7
8  -- -- Inclusion de datos en la tabla de seres vivos
9  INSERT INTO seres_vivos(nombre, nombre_cientifico, tipo)
10 VALUES ('Lagarto Gigante de El Hierro', 'Gallotia simonyi', 'Animal');
11
12 -- -- Inclusion de datos en la tabla de animales autoctonos
13 INSERT INTO animales_autoctonos(ser_vivo_id, isla_id, invasoras, dieta)
14 VALUES (1, 7, false, 'Insectivoro');
15
16 -- -- Inclusion de datos en la tabla de plantas autoctonas
17 INSERT INTO plantas_autoctonas(ser_vivo_id, isla_id, invasoras) VALUES (21, 2, false);
18
19 -- -- Inclusion de datos en la tabla de sitios de interes
20 INSERT INTO sitios_interes(isla_id, nombre, municipio, latitud, longitud)
21 VALUES (3, 'Parque Nacional de Timanfaya', 'Yaiza', 29.016667, -13.75);
22
23 -- -- Inclusion de datos en la tabla de nombres canarios
24 INSERT INTO nombres_canarios(id_isla, nombre, genero) VALUES (1, 'Yaiza', 'Mujer');
25
26 -- -- Inclusion de datos en la tabla de platos
27 INSERT INTO platos(nombre, tipo) VALUES ('Papas arrugadas', 'Principal');
28
29 -- -- Inclusion de datos en la tabla de ingredientes
30 INSERT INTO ingredientes(nombre) VALUES ('Carne de cabra');
31
32 -- -- Inclusion de datos en la tabla de platos_ingredientes
33 INSERT INTO plato_ingredientes(plato_id, ingrediente_id) VALUES (1, 1);
34
35 -- -- Inclusion de datos en la tabla de comestibles
36 INSERT INTO comestibles(nombre, compania, tipo) VALUES ('Clipper', 'Ahembo', 'Bebida');
37
38 -- -- Inclusion de datos en la tabla de compania
39 INSERT INTO compania(nombre, tipo, sede, fundacion)
40 VALUES ('Binter Canarias', 'Aerolinea', 'Gran Canaria', 1989);
41
42 -- -- Inclusion de datos en la tabla de artesanania
43 INSERT INTO artesanania(isla_id, nombre, creador, tipo)
44 VALUES (1, 'Cuchillo Canario', 'Desconocido', 'Herramienta');
45
46 -- -- Inclusion de datos en la tabla de folclore
47 INSERT INTO folclore(id_artesania, nombre, autor, lanzamiento)
48 VALUES (5, 'Cabra Loca', 'Los Gofiones', 2012);
49
50 -- -- Inclusion de datos en la tabla de isla_ecosistema
51 ALTER TABLE isla_ecosistema
52 ALTER COLUMN plantas_autoctonas_id DROP NOT NULL,
53 ALTER COLUMN animales_autoctonos_id DROP NOT NULL;
```

```

54
55 TRUNCATE TABLE isla_ecosistema;
56
57 INSERT INTO isla_ecosistema(isla_id, seres_vivos_id, animales_autoctonos_id,
58     plantas_autoctonas_id)
59 SELECT isla_id, ser_vivo_id, id_animales_autoctonos, NULL
60 FROM animales_autoctonos;
61
62 INSERT INTO isla_ecosistema(isla_id, seres_vivos_id, animales_autoctonos_id,
63     plantas_autoctonas_id)
64 SELECT isla_id, ser_vivo_id, NULL, id_plantas_autoctonas
65 FROM plantas_autoctonas;
66
67 -- -- Inclusion de datos de la tabla tejido_cultural
68 ALTER TABLE tejido_cultural
69 ALTER COLUMN artesanía_id DROP NOT NULL,
70 ALTER COLUMN sitios_interes_id DROP NOT NULL;
71
72 TRUNCATE TABLE tejido_cultural;
73
74 INSERT INTO tejido_cultural(isla_id, artesanía_id, sitios_interes_id)
75 SELECT isla_id, id_artesania, NULL
76 FROM artesanía;
77
78 INSERT INTO tejido_cultural(isla_id, artesanía_id, sitios_interes_id)
79 SELECT isla_id, NULL, id_sitios_interes
80 FROM sitios_interes;
81
82 -- -- Inclusion de datos de la tabla productos
83 ALTER TABLE productos
84 ALTER COLUMN comestibles_id DROP NOT NULL,
85 ALTER COLUMN artesanía_id DROP NOT NULL;
86
87 INSERT INTO productos(comestibles_id, artesanía_id)
88 SELECT id_comestibles, NULL
89 FROM comestibles;
90
91 INSERT INTO productos(comestibles_id, artesanía_id)
92 SELECT NULL, id_artesania
93 FROM artesanía;
94
95 -- -- Inclusion de datos de la tabla produccion_compania
96 INSERT INTO produccion_compania(comestibles_id, compania_id)
97 SELECT id_comestibles, id_compania
98 FROM comestibles INNER JOIN compania ON comestibles.compania = compania.nombre;
99
100 -- -- Inclusion de datos de la tabla distribucion_gastronomica
101 INSERT INTO distribucion_gastronomica(isla_id, platos_id)
102 SELECT isla.id_isla, platos.id_platos
103 FROM isla, platos;

```

4.4. Implementación de Triggers

■ Trigger 1:

```
1 -- -- Trigger para la tabla de isla_ecosistema
2 -- Si se anade una nueva tupla dentro de la tabla de animales_autoctonos, se
  anadira una nueva tupla en la tabla de isla_ecosistema
3 CREATE OR REPLACE FUNCTION insertar_animal_autoctono() RETURNS TRIGGER AS $$
4 BEGIN
5     INSERT INTO isla_ecosistema(isla_id, seres_vivos_id, animales_autoctonos_id,
6     plantas_autoctonas_id)
7     VALUES (NEW.isla_id, NEW.ser_vivo_id, NEW.id_animales_autoctonos, NULL);
8     RETURN NEW;
9 END;
10 $$ LANGUAGE plpgsql;
11
12 CREATE TRIGGER insertar_animal_autoctono
13 AFTER INSERT ON animales_autoctonos
14 FOR EACH ROW
15 EXECUTE PROCEDURE insertar_animal_autoctono();
```

Como se puede observar en el código anterior, este se encarga de asegurar que cada vez que se inserta una nueva fila dentro de la tabla *animales_autoctonos*, se realiza automáticamente una inserción correspondiente en la tabla *isla_ecosistema* con los valores apropiados. Esto permite que cada animal autóctono esté asociado a las islas en las que se encuentra.

■ Trigger 2:

```
1 -- Si se anade una nueva tupla dentro de la tabla de plantas_autoctonas, se anadira
  una nueva tupla en la tabla de isla_ecosistema
2 CREATE OR REPLACE FUNCTION insertar_planta_autoctona() RETURNS TRIGGER AS $$
3 BEGIN
4     INSERT INTO isla_ecosistema(isla_id, seres_vivos_id, animales_autoctonos_id,
5     plantas_autoctonas_id)
6     VALUES (NEW.isla_id, NEW.ser_vivo_id, NULL, NEW.id_plantas_autoctonas);
7     RETURN NEW;
8 END;
9 $$ LANGUAGE plpgsql;
10
11 CREATE TRIGGER insertar_planta_autoctona
12 AFTER INSERT ON plantas_autoctonas
13 FOR EACH ROW
14 EXECUTE PROCEDURE insertar_planta_autoctona();
```

Este trigger permite asegurarse que cada vez que se inserta una nueva fila en la tabla *animales_autoctonos*, se realiza automáticamente una inserción correspondiente en la tabla *plantas_autoctonas* con los valores apropiados. Esto permite que cada planta autóctona esté asociada a las islas en las que se encuentra y su impacto en el ecosistema.

■ Trigger 3:

```
1 -- Si se elimina una tupla dentro de la tabla de animales_autoctonos, se eliminara
  la tupla correspondiente en la tabla de isla_ecosistema
2 CREATE OR REPLACE FUNCTION eliminar_animal_autoctono() RETURNS TRIGGER AS $$
3 BEGIN
4     DELETE FROM isla_ecosistema
```

```

5      WHERE animales_autoctonos_id = OLD.id_animales_autoctonos;
6      RETURN OLD;
7  END;
8  $$ LANGUAGE plpgsql;
9
10 CREATE TRIGGER eliminar_animal_autoctono
11 BEFORE DELETE ON animales_autoctonos
12 FOR EACH ROW
13 EXECUTE PROCEDURE eliminar_animal_autoctono();

```

De forma resumida, el trigger permite que cada vez que se elimina una fila de la tabla *animales_autoctonos*, se elimina de manera automática la fila correspondiente en la tabla *isla_ecosistema*. Esto garantiza la consistencia de los datos, asegurándose que no haya referencia no válidas dentro de la tabla *isla_ecosistema* después de la eliminación de un animal autóctono.

■ Trigger 4:

```

1  -- Si se elimina una tupla dentro de la tabla de plantas_autoctonas, se eliminara
   la tupla correspondiente en la tabla de isla_ecosistema
2  CREATE OR REPLACE FUNCTION eliminar_planta_autoctona() RETURNS TRIGGER AS $$
3  BEGIN
4      DELETE FROM isla_ecosistema
5      WHERE plantas_autoctonas_id = OLD.id_plantas_autoctonas;
6      RETURN OLD;
7  END;
8  $$ LANGUAGE plpgsql;
9
10 CREATE TRIGGER eliminar_planta_autoctona
11 BEFORE DELETE ON plantas_autoctonas
12 FOR EACH ROW
13 EXECUTE PROCEDURE eliminar_planta_autoctona();

```

En resumen, este trigger asegura que cada vez que se elimina una fila de la tabla *plantas_autoctonas*, se elimina automáticamente la fila correspondiente en la tabla *isla_ecosistema*. Esto, permite respaldar que no haya referencias no válidas en la tabla *isla_ecosistema* después de la eliminación de una planta autóctona.

■ Trigger 5:

```

1  -- -- Trigger para la tabla de tejido_cultural
2  -- Si se anade una nueva tupla dentro de la tabla de artesania, se anadira una
   nueva tupla en la tabla de tejido_cultural
3  CREATE OR REPLACE FUNCTION insertar_artesania() RETURNS TRIGGER AS $$
4  BEGIN
5      INSERT INTO tejido_cultural(isla_id, artesania_id, sitios_interes_id)
6      VALUES (NEW.isla_id, NEW.id_artesania, NULL);
7      RETURN NEW;
8  END;
9  $$ LANGUAGE plpgsql;
10
11 CREATE TRIGGER insertar_artesania
12 AFTER INSERT ON artesania
13 FOR EACH ROW
14 EXECUTE PROCEDURE insertar_artesania();

```

El trigger permite que cada vez que se inserta una nueva fila en la tabla *artesanía*, se realiza de manera automática una inserción correspondiente en la tabla *tejido_cultural* con los valores apropiados. Esto permite que cada artesanía esté asociada a las islas en las que se encuentra y su contribución al tejido cultural.

■ Trigger 6:

```
1 -- Si se anade una nueva tupla dentro de la tabla de sitios_interes, se anadira una
   nueva tupla en la tabla de tejido_cultural
2 CREATE OR REPLACE FUNCTION insertar_sitio_interes() RETURNS TRIGGER AS $$
3 BEGIN
4     INSERT INTO tejido_cultural(isla_id, artesanian_id, sitios_interes_id)
5     VALUES (NEW.isla_id, NULL, NEW.id_sitios_interes);
6     RETURN NEW;
7 END;
8 $$ LANGUAGE plpgsql;
9
10 CREATE TRIGGER insertar_sitio_interes
11 AFTER INSERT ON sitios_interes
12 FOR EACH ROW
13 EXECUTE PROCEDURE insertar_sitio_interes();
```

Este, comprueba que cuando se inserta una nueva fila dentro de la tabla *artesanía*, se realiza una inserción en la tabla *tejido_cultural*. Esto está relacionado con el seguimiento de la artesanía en una isla y su contribución al tejido cultural.

■ Trigger 7:

```
1 -- Si se elimina una tupla dentro de la tabla de artesanian, se eliminara la tupla
   correspondiente en la tabla de tejido_cultural
2 CREATE OR REPLACE FUNCTION eliminar_artesania() RETURNS TRIGGER AS $$
3 BEGIN
4     DELETE FROM tejido_cultural
5     WHERE artesanian_id = OLD.id_artesania;
6     RETURN OLD;
7 END;
8 $$ LANGUAGE plpgsql;
9
10 CREATE TRIGGER eliminar_artesania
11 BEFORE DELETE ON artesanian
12 FOR EACH ROW
13 EXECUTE PROCEDURE eliminar_artesania();
```

En síntesis, este trigger permite que cada vez que se elimina una fila de la tabla *artesanía*, se elimina automáticamente la fila correspondiente en la tabla *tejido_cultural*. Esto, permite respaldar que no haya referencias no válidas en la tabla *tejido_cultural* después de la eliminación de una artesanía.

■ Trigger 8:

```
1 -- Si se elimina una tupla dentro de la tabla de sitios_interes, se eliminara la
   tupla correspondiente en la tabla de tejido_cultural
2 CREATE OR REPLACE FUNCTION eliminar_sitio_interes() RETURNS TRIGGER AS $$
3 BEGIN
4     DELETE FROM tejido_cultural
5     WHERE sitios_interes_id = OLD.id_sitios_interes;
6     RETURN OLD;
```



```

7 END;
8 $$ LANGUAGE plpgsql;
9
10 CREATE TRIGGER eliminar_sitio_interes
11 BEFORE DELETE ON sitios_interes
12 FOR EACH ROW
13 EXECUTE PROCEDURE eliminar_sitio_interes();

```

De forma resumida, cada vez que se elimina una fila de la tabla *sitios_interes*, se elimina automáticamente la fila correspondiente en la tabla *tejido_cultural*. Esto, permite respaldar que no haya referencias no válidas en la tabla *tejido_cultural* después de la eliminación de un sitio de interés.

■ Trigger 9:

```

1 -- -- Trigger para la tabla de productos
2 -- Si se anade una nueva tupla dentro de la tabla de comestibles, se anadira una
  nueva tupla en la tabla de productos
3 CREATE OR REPLACE FUNCTION insertar_comestible() RETURNS TRIGGER AS $$
4 BEGIN
5     INSERT INTO productos(comestibles_id, artesanía_id)
6     VALUES (NEW.id_comestibles, NULL);
7     RETURN NEW;
8 END;
9 $$ LANGUAGE plpgsql;
10
11 CREATE TRIGGER insertar_comestible
12 AFTER INSERT ON comestibles
13 FOR EACH ROW
14 EXECUTE PROCEDURE insertar_comestible();

```

En resumen, se asegura que cada vez que se inserta una nueva fila en la tabla *comestibles*, se realiza automáticamente una inserción correspondiente en la tabla *productos*.

■ Trigger 10:

```

1 -- Si se anade una nueva tupla dentro de la tabla de artesanía, se anadira una
  nueva tupla en la tabla de productos
2 CREATE OR REPLACE FUNCTION insertar_artesania_productos() RETURNS TRIGGER AS $$
3 BEGIN
4     INSERT INTO productos(comestibles_id, artesanía_id)
5     VALUES (NULL, NEW.id_artesania);
6     RETURN NEW;
7 END;
8 $$ LANGUAGE plpgsql;
9
10 CREATE TRIGGER insertar_artesania_productos
11 AFTER INSERT ON artesanía
12 FOR EACH ROW
13 EXECUTE PROCEDURE insertar_artesania_productos();

```

Resumidamente, cuando se inserta una fila en la tabla *artesanía*, se realiza la inserción en la tabla *productos*.

■ Trigger 11:

```

1 -- Si se elimina una tupla dentro de la tabla de comestibles, se eliminara la tupla
  correspondiente en la tabla de productos

```

```

2 CREATE OR REPLACE FUNCTION eliminar_comestible() RETURNS TRIGGER AS $$
3 BEGIN
4     DELETE FROM productos
5     WHERE comestibles_id = OLD.id_comestibles;
6     RETURN OLD;
7 END;
8 $$ LANGUAGE plpgsql;
9
10 CREATE TRIGGER eliminar_comestible
11 BEFORE DELETE ON comestibles
12 FOR EACH ROW
13 EXECUTE PROCEDURE eliminar_comestible();

```

Cuando se elimina una fila en la tabla *comestibles*, se elimina automáticamente la fila correspondiente en la tabla *productos*. Esto, permite respaldar que no haya referencias no válidas en la tabla *productos* después de la eliminación de un comestible.

■ Trigger 12:

```

1 -- Si se elimina una tupla dentro de la tabla de artesanía, se eliminara la tupla
  correspondiente en la tabla de productos
2 CREATE OR REPLACE FUNCTION eliminar_artesania_productos() RETURNS TRIGGER AS $$
3 BEGIN
4     DELETE FROM productos
5     WHERE artesanía_id = OLD.id_artesania;
6     RETURN OLD;
7 END;
8 $$ LANGUAGE plpgsql;
9
10 CREATE TRIGGER eliminar_artesania_productos
11 BEFORE DELETE ON artesanía
12 FOR EACH ROW
13 EXECUTE PROCEDURE eliminar_artesania_productos();

```

Este, se activa antes de eliminar una fila de la tabla *artesanía*. A continuación, elimina la fila correspondientes en la tabla *productos*. Esto, permite respaldar que no haya referencias no válidas en la tabla *productos* después de la eliminación de una artesanía.

■ Trigger 13:

```

1 -- -- Trigger para la tabla de produccion_compania
2 -- Si se anade una nueva tupla dentro de la tabla de comestibles, se anadira una
  nueva tupla en la tabla de produccion_compania
3 CREATE OR REPLACE FUNCTION insertar_comestible_produccion() RETURNS TRIGGER AS $$
4 BEGIN
5     IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM produccion_compania WHERE comestibles_id = NEW.
      id_comestibles AND compania_id = (SELECT id_compania FROM compania WHERE nombre
      = NEW.compania)) THEN
6         INSERT INTO produccion_compania(comestibles_id, compania_id)
7         VALUES (NEW.id_comestibles, (SELECT id_compania FROM compania WHERE nombre
      = NEW.compania));
8     END IF;
9     RETURN NEW;
10 END;
11 $$ LANGUAGE plpgsql;
12

```

```

13 CREATE TRIGGER insertar_comestible_produccion
14 AFTER INSERT ON comestibles
15 FOR EACH ROW
16 EXECUTE PROCEDURE insertar_comestible_produccion();

```

El trigger se activa después de insertar una nueva fila en la tabla *comestibles*. Su función es verificar si ya existe una fila en la tabla *producción_compania*. Si no existe, se inserta una nueva fila en la tabla *producción_compania*. Esto, permite respaldar que no haya referencias no válidas en la tabla *producción_compania* después de la inserción de un comestible.

■ Trigger 14:

```

1 -- Si se elimina una tupla dentro de la tabla de comestibles, se eliminara la tupla
  correspondiente en la tabla de produccion_compania
2 CREATE OR REPLACE FUNCTION eliminar_comestible_produccion() RETURNS TRIGGER AS $$
3 BEGIN
4     DELETE FROM produccion_compania
5     WHERE comestibles_id = OLD.id_comestibles;
6     RETURN OLD;
7 END;
8 $$ LANGUAGE plpgsql;
9
10 CREATE TRIGGER eliminar_comestible_produccion
11 BEFORE DELETE ON comestibles
12 FOR EACH ROW
13 EXECUTE PROCEDURE eliminar_comestible_produccion();

```

Este, se activa antes de eliminar una fila de la tabla *comestibles*. La función es eliminar la fila correspondiente en la tabla *producción_compania*. Esto, permite respaldar que no haya referencias no válidas en la tabla *producción_compania* después de la eliminación de un comestible.

■ Trigger 15:

```

1 -- -- Trigger para la tabla de distribucion_gastronomica
2 -- Si se anade una nueva tupla dentro de la tabla de platos, se anadira una nueva
  tupla en la tabla de distribucion_gastronomica
3 CREATE OR REPLACE FUNCTION insertar_plato_distribucion() RETURNS TRIGGER AS $$
4 DECLARE
5     isla RECORD;
6 BEGIN
7     FOR isla IN SELECT * FROM platos
8     LOOP
9         INSERT INTO distribucion_gastronomica(isla_id, platos_id)
10        VALUES (isla.id_isla, NEW.id_platos);
11     END LOOP;
12     RETURN NEW;
13 END;
14 $$ LANGUAGE plpgsql;
15
16 CREATE TRIGGER insertar_plato_distribucion
17 AFTER INSERT ON platos
18 FOR EACH ROW
19 EXECUTE PROCEDURE insertar_plato_distribucion();

```

Cuando se inserta una nueva fila en la tabla *platos*. La función se recorre todas las filas de la tabla

isla e inserta una nueva fila en la tabla *distribución_gastronomica*. Esto, permite respaldar que no haya referencias no válidas en la tabla *distribución_gastronomica* después de la inserción de un plato.

■ Trigger 16:

```
1
2 -- Si se elimina una tupla dentro de la tabla de platos, se eliminara la tupla
   correspondiente en la tabla de distribucion_gastronomica
3 CREATE OR REPLACE FUNCTION eliminar_plato_distribucion() RETURNS TRIGGER AS $$
4 BEGIN
5     DELETE FROM distribucion_gastronomica
6     WHERE platos_id = OLD.id_platos;
7     RETURN OLD;
8 END;
9 $$ LANGUAGE plpgsql;
10
11 CREATE TRIGGER eliminar_plato_distribucion
12 BEFORE DELETE ON platos
13 FOR EACH ROW
14 EXECUTE PROCEDURE eliminar_plato_distribucion();
```

En el momento en el que se elimina una fila de la tabla *platos*, se realiza la eliminación de la fila correspondiente en la tabla *distribución_gastronomica*. Esto, permite respaldar que no haya referencias no válidas en la tabla *distribución_gastronomica* después de la eliminación de un plato.

■ Trigger 17:

```
1 -- -- Trigger para la tabla de seres_vivos
2 -- Si se anade una nueva tupla dentro de la tabla de seres_vivos, se anadira una
   nueva tupla en la tabla de animales_autoctonos
3 CREATE OR REPLACE FUNCTION insertar_seres_vivos() RETURNS TRIGGER AS $$
4 BEGIN
5     IF NEW.tipo = 'Animal' THEN
6         INSERT INTO animales_autoctonos(ser_vivo_id, isla_id)
7         VALUES (NEW.id_seres_vivos, 1);
8     ELSE
9         INSERT INTO plantas_autoctonas(ser_vivo_id, isla_id)
10        VALUES (NEW.id_seres_vivos, 1);
11    END IF;
12    RETURN NEW;
13 END;
14 $$ LANGUAGE plpgsql;
15
16 CREATE TRIGGER insertar_seres_vivos
17 AFTER INSERT ON seres_vivos
18 FOR EACH ROW
19 EXECUTE PROCEDURE insertar_seres_vivos();
```

Este trigger se activa cuando se inserta una nueva fila en la tabla *seres_vivos*. La función es verificar el tipo de ser vivo que se acaba de agregar (animal o planta), y, en base a dicha condición se inserta una nueva fila dentro de la tabla *animales_autoctonos* o *plantas_autoctonas*.

■ Trigger 18:

```
1 -- Si se elimina una tupla dentro de la tabla de seres_vivos, se eliminara la tupla
   correspondiente en la tabla de animales_autoctonos y platos_autoctonas
```

```

2 CREATE OR REPLACE FUNCTION eliminar_seres_vivos() RETURNS TRIGGER AS $$
3 BEGIN
4     DELETE FROM animales_autoctonos
5     WHERE ser_vivo_id = OLD.id_seres_vivos;
6     DELETE FROM plantas_autoctonas
7     WHERE ser_vivo_id = OLD.id_seres_vivos;
8     RETURN OLD;
9 END;
10 $$ LANGUAGE plpgsql;
11
12 CREATE TRIGGER eliminar_seres_vivos
13 BEFORE DELETE ON seres_vivos
14 FOR EACH ROW
15 EXECUTE PROCEDURE eliminar_seres_vivos();

```

Tras la eliminación de una fila dentro de la tabla *seres_vivos*, se activa una función que permite eliminar las filas correspondientes en las tablas *animales_autoctonos* o *plantas_autoctonas*. Esto, permite mantener la integridad de los datos.

■ Trigger 19:

```

1 -- -- Trigger para la tabla de seres_vivos
2 -- -- Comprobacion de que el nombre del ser vivo no se repita
3 CREATE OR REPLACE FUNCTION comprobar_nombre_seres_vivos() RETURNS TRIGGER AS $$
4 DECLARE
5     nombre_seres_vivos RECORD;
6 BEGIN
7     FOR nombre_seres_vivos IN SELECT * FROM seres_vivos
8     LOOP
9         IF nombre_seres_vivos.nombre = NEW.nombre THEN
10             RAISE EXCEPTION 'El nombre del ser vivo ya existe';
11         END IF;
12     END LOOP;
13     RETURN NEW;
14 END;
15 $$ LANGUAGE plpgsql;
16
17 CREATE TRIGGER comprobar_nombre_seres_vivos
18 BEFORE INSERT OR UPDATE ON seres_vivos
19 FOR EACH ROW
20 EXECUTE PROCEDURE comprobar_nombre_seres_vivos();

```

El trigger se activa antes de insertar o actualizar una fila de la tabla *seres_vivos*. La función se encarga de verificar que el nombre del ser vivo que se está intentando insertar o actualizar no se encuentre presente dentro de la tabla. Si el nombre se encuentra duplicado se lanza una excepción por parte de la función con el mensaje El nombre del ser vivo ya existe.

5. Consultas de Ejemplo

Tras todo lo observado anteriormente, se puede observar a continuación, la implementación de un serie de consultas SQL, las cuales permiten comprobar el correcto funcionamiento de la base de datos. Es por ello que, las consultas que se muestran, son las que permiten la realización de operaciones CRUD, por tanto, estás, pueden ser visualizadas también dentro del script de la API.

■ Lectura distribucion_poblacional:

```
1 SELECT i.nombre AS isla, dp.capital, array_agg(dp.municipio) AS municipios, MIN(dp.
   poblacion) AS poblacion
2 FROM distribucion_poblacional dp
3 JOIN isla i ON dp.isla_id = i.id_isla
4 GROUP BY i.nombre, dp.capital;
```

Resultado de la consulta:

	isla character varying (50)	capital character varying (50)	municipios character varying[]
1	Fuerteventura	Puerto del Rosario	{Antigua,Betancuria,"La Oliva","Pajera","Puerto del Rosario","Tuijeje"}
2	La Palma	Santa Cruz de La Palma	{Barlovento,"Breña Baja","El Paso","Fuencaliente de la Palma","Garafia","Los Llanos de Aridane","Puntagorda,Puntallana","San Andres y Sauces","Santa Cruz de la Palma","Tazacorte,"}
3	La Gomera	San Sebastian de la Gomera	{Aguilo,Alajero,Hermigua,"San Sebastian de la Gomera","Valle Gran Rey","Vallehermoso"}
4	Gran Canaria	Las Palmas de Gran Canaria	{Agaete,Aguimes,Artenara,Arucas,Firgas,Galdar,Ingenio,"La Aldea de San Nicolas","Las Palmas de Gran Canaria","Mogan,Moya","San Bartolome de Tirajana","Santa Brígida","Santa"
5	Lanzarote	Arrecife	{Arrecife,Haria,"San Bartolome","Teguise,Tias,Tinajo,Yaiza"}
6	El Hierro	Valverde	{El Pinar de El Hierro,Frontera,Valverde"}
7	Tenerife	Santa Cruz de Tenerife	{Adeje,Arafo,Arico,Arona,"Buenavista del Norte",Candelaria,"El Rosario","El Sauzal","El Tanque",Fasnia,Garachico,"Granadilla de Abona","Guia de Isora","Guimar","Icod de los Vinos","}

Figura 5.1: Resultado de la consulta de lectura de la tabla distribucion_poblacional

■ Lectura animales_autoctonos:

```
1 SELECT sv.nombre, sv.nombre_cientifico, aa.invasoras, aa.dieta
2 FROM animales_autoctonos aa
3 JOIN seres_vivos sv ON aa.ser_vivo_id = sv.id_seres_vivos;
```

Resultado de la consulta:

	nombre character varying (100)	nombre_cientifico character varying (100)	invasoras boolean	dieta character varying (50)
1	Lagarto Gigante de El Hierro	Gallotia simonyi	false	Insectívoro
2	Lagarto Canario Moteado	Gallotia intermedia	false	Insectívoro
3	Lagarto Gigante de La Gomera	Gallotia bravoana	false	Insectívoro
4	Lagarto Gigante de La Palma	Gallotia avaritae	false	Insectívoro
5	Lagarto Gigante de Gran Canaria	Gallotia stehlini	false	Insectívoro
6	Cuervo Canario	Corvus corax canariensis Hartert & Kleinschmidt	false	Omnívoro
7	Guirre	Neophron percnopterus majorensis	false	Carnívoro
8	Cernícalo Canario	Falco tinnunculus dacotiae	false	Carnívoro
9	Pinzón Azul	Fringilla teydea Webb	false	Insectívoro
10	Hubara Canaria	Chlamydotis undulata fuertaventurae	false	Omnívoro
11	Cabra Majorera	Capra aegagrus hircus	false	Hervívoro
12	Perro Majorero	Canis lupus familiaris Linnaeus	false	Omnívoro
13	Presa Canario	Canis lupus familiaris Linnaeus	false	Omnívoro
14	Cocino Negro	Sus scrofa domestica	false	Hervívoro
15	Perenquén	Tarentola delalandii	false	Insectívoro
16	Cangrejo Ciego	Munidopsis polymorpha Koelbel	false	No Consta
17	Lisa Dorada	Chalcides viridanus	false	Omnívoro
18	Paloma Rabiche	Columba junoniae Hartert	false	Frugívora
19	Murciélago de bosque canario	Barbastella barbastellus guanchae	false	Insectívoros
20	Tarabilla Canaria	Saxicola dacotiae	false	Insectívoros

Figura 5.2: Resultado de la consulta de lectura de la tabla animales_autoctonos

■ Inserción en la tabla seres_vivos:

```
1 INSERT INTO seres_vivos (nombre, nombre_cientifico, tipo) VALUES ('example', 'example', 'Animal');
```

Ejecución de la consulta:

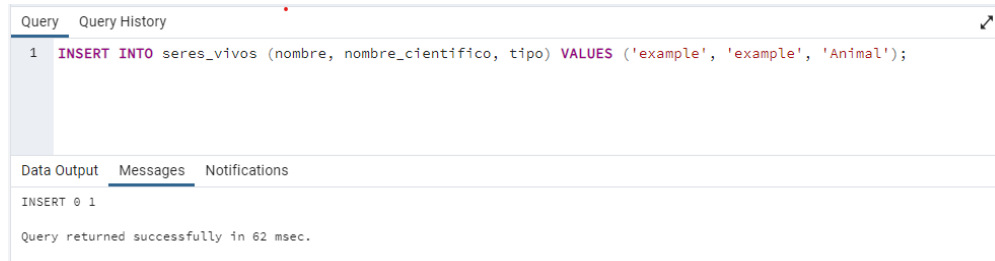


Figura 5.3: Ejecución de la consulta de inserción en la tabla seres_vivos

Resultado de la consulta:

	id_seres_vivos [PK] integer	nombre character varying (100)	nombre_cientifico character varying (100)	tipo character varying (50)
18	18	Paloma Rabiche	Columba junoniae Hartert	Animal
19	19	Murciélago de bosque canario	Barbastella barbastellus guanchae	Animal
20	20	Tarabilla Canaria	Saxicola dacotiae	Animal
21	21	Granadillo canario	Hypericum canariense	Planta
22	22	Retama del Teide	Spartocytisus sup ranubius	Planta
23	23	Flor de mayo	Pericallis hadrosoma	Planta
24	24	Tajinaste rojo	Echium wildpretii	Planta
25	25	Cresta de gallo de Moya	Isoplexis chalcantha	Planta
26	26	Turmero de Inagua	Helianthemum inaguae	Planta
27	27	Oro de risco	Anagryis latifolia	Planta
28	28	Madroño canario	Arbutus canariensis	Planta
29	29	Piñamar	Atractylis preauxiana	Planta
30	30	Digital de Canarias	Digitalis canariensis	Planta
31	31	Pino canario	Pinus canariensis	Planta
32	32	Cardon canario	Euphorbia canariensis	Planta
33	33	Drago	Dracaena draco	Planta
34	34	Sabina canaria	Juniperus turbinata Guss. subsp. canariensis	Planta
35	35	Tabaiba blanca	Euphorbia balsamifera Aiton subsp. balsamifer	Planta
36	36	Verode	Kleinia neriifolia	Planta
37	37	Palmera canaria	Phoenix canariensis	Planta
38	38	Cedro canario	Juniperus cedrus Webb & Berthel. subsp. cedrus	Planta
39	39	Bejeque	Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel	Planta
40	40	Follao	Viburnum rigidum Vent	Planta
41	41	example	example	Animal

Figura 5.4: Resultado de la consulta de lectura de la tabla seres_vivos

■ Actualización de la tabla animales_autoctonos:

```
1 SELECT sv.nombre, sv.nombre_cientifico, aa.invasoras, aa.dieta
2 FROM animales_autoctonos aa
3 JOIN seres_vivos sv ON aa.ser_vivo_id = sv.id_serres_vivos;
```

Ejecución de la consulta:

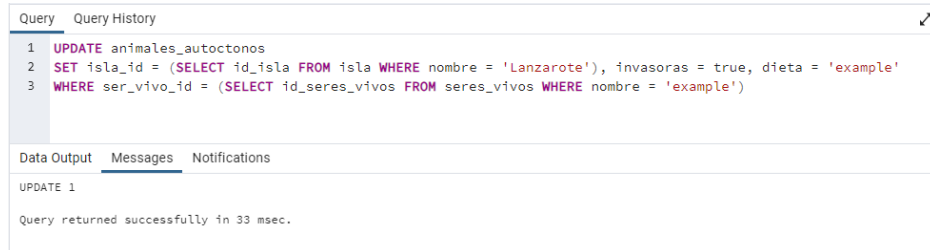


Figura 5.5: Ejecución de la consulta de actualización de la tabla animales_autoctonos

Resultado de la consulta:

	id_animales_autoctonos [PK] integer	ser_vivo_id integer	isla_id integer	invasoras boolean	dieta character varying (50)
1	1	1	7	false	Insectívoro
2	2	2	1	false	Insectívoro
3	3	3	6	false	Insectívoro
4	4	4	5	false	Insectívoro
5	5	5	2	false	Insectívoro
6	6	6	1	false	Omnívoro
7	7	7	1	false	Carnívoro
8	8	8	1	false	Carnívoro
9	9	9	2	false	Insectívoro
10	10	10	2	false	Omnívoro
11	11	11	4	false	Hervívoro
12	12	12	4	false	Omnívoro
13	13	13	1	false	Omnívoro
14	14	14	2	false	Hervívoro
15	15	15	7	false	Isectívoro
16	16	16	3	false	No Consta
17	17	17	1	false	Omnívoro
18	18	18	2	false	Frugívora
19	19	19	1	false	Insectívoros
20	20	20	3	false	Insectívoros
21	21	41	3	true	example

Figura 5.6: Resultado de la consulta de actualización de la tabla animales_autoctonos

■ Eliminación en la tabla seres_vivos:

```
1 DELETE FROM seres_vivos WHERE nombre = 'example';
```

Ejecución de la consulta:

Query	Query History
1	DELETE FROM seres_vivos WHERE nombre = 'example';
	.
Data Output	Messages
DELETE 1	
	Query returned successfully in 64 msec.

Figura 5.7: Ejecución de la consulta de eliminación en la tabla seres_vivos

Resultado de la consulta:

Eliminación de la tupla correspondiente dentro de la tabla animales_autoctonos:

	id_animales_autoctonos [PK] integer	ser_vivo_id integer	isla_id integer	invasoras boolean	dieta character varying (50)
1	1	1	7	false	Insectívoro
2	2	2	1	false	Insectívoro
3	3	3	6	false	Insectívoro
4	4	4	5	false	Insectívoro
5	5	5	2	false	Insectívoro
6	6	6	1	false	Omnívoro
7	7	7	1	false	Carnívoro
8	8	8	1	false	Carnívoro
9	9	9	2	false	Insectívoro
10	10	10	2	false	Omnívoro
11	11	11	4	false	Hervívoro
12	12	12	4	false	Omnívoro
13	13	13	1	false	Omnívoro
14	14	14	2	false	Hervívoro
15	15	15	7	false	Isectívoro
16	16	16	3	false	No Consta
17	17	17	1	false	Omnívoro
18	18	18	2	false	Frugívora
19	19	19	1	false	Insectívoros
20	20	20	3	false	Insectívoros

Figura 5.8: Resultado de la consulta de eliminación en la tabla animales_autoctonos

Eliminación de la tupla correspondiente dentro de la tabla seres_vivos:

	id_seres_vivos [PK] integer	nombre character varying (100)	nombre_cientifico character varying (100)	tipo character varying (50)
17	17	Lisa Dorada	Chalcides viridanus	Animal
18	18	Paloma Rabiche	Columba junoniae Hartert	Animal
19	19	Murciélago de bosque canario	Barbastella barbastellus guanchae	Animal
20	20	Tarabilla Canaria	Saxicola dacotiae	Animal
21	21	Granadillo canario	Hypericum canariense	Planta
22	22	Retama del Teide	Spartocytisus sup ranubius	Planta
23	23	Flor de mayo	Pericallis hadrosoma	Planta
24	24	Tajinaste rojo	Echium wildpretii	Planta
25	25	Cresta de gallo de Moya	Isoplexis chalcantha	Planta
26	26	Turnero de Inagua	Helianthemum inaguae	Planta
27	27	Oro de risco	Anagyris latifolia	Planta
28	28	Madroño canario	Arbutus canariensis	Planta
29	29	Piñamar	Atractylis preauxiana	Planta
30	30	Digital de Canarias	Digitalis canariensis	Planta
31	31	Pino canario	Pinus canariensis	Planta
32	32	Cardon canario	Euphorbia canariensis	Planta
33	33	Drago	Dracaena draco	Planta
34	34	Sabina canaria	Juniperus turbinata Guss. subsp. canariensis	Planta
35	35	Tabaiba blanca	Euphorbia balsamifera Aiton subsp. balsamifer	Planta
36	36	Verode	Kleinia nerifolia	Planta
37	37	Palmera canaria	Phoenix canariensis	Planta
38	38	Cedro canario	Juniperus cedrus Webb & Berthel. subsp. cedrus	Planta
39	39	Bejeque	Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel	Planta
40	40	Follao	Viburnum rigidum Vent	Planta

Figura 5.9: Resultado de la consulta de eliminación en la tabla seres_vivos

6. Entrega

6.1. Repositorio en GitHub

Enlace al Repositorio: <https://github.com/feichay10/Proyecto-Final-ADBD>

7. Ejecución del Proyecto

En cuanto a la correcta ejecución del proyecto, en primer lugar, se debe de realizar la carga de la base de datos dentro de *PostgreSQL*. Para ello, se realiza la ejecución de los siguiente comandos, los cuales permiten ejecutar el script *canary_islands.sql* que contiene la implementación de la base de datos, junto con sus respectivas tablas, relaciones, triggers y datos.

```
$ sudo -i -u postgres          # Acceder a la cuenta de postgres
$ psql                        # Acceder a la consola de PostgreSQL
postgres=# \i canary_islands.sql # Ejecutar el script
```

Nota: Para la ejecución del script, se debe de tener en cuenta que el archivo *canary_islands.sql* debe de estar en la misma carpeta que la consola de *PostgreSQL*. O en su defecto, se puede hacer uso de la ruta absoluta del archivo.

Una vez se tiene cargada la base de datos dentro de PostgreSQL, se procede a la ejecución de la API, la cuál permite realizar una serie de operaciones con la propia base de datos de forma remota. Para ello, se debe de realizar la modificación del script de la API, de tal manera que se puedan establecer los parámetros de conexión con la base de datos, de manera correcta, siendo adaptados a la configuración de la propia base de datos local de cada usuario.

```
# Parámetros de conexión con la base de datos
def get_db_connection():
    conn = psycopg2.connect(host='localhost',
    database="islas_canarias",
    user="postgres",
    password="[clave]")
    return conn
```

Tras la modificación de dichos parámetros dentro del script, se procede a la ejecución de la API, la cuál se realiza mediante el siguiente comando:

```
$ flask --app app.py run --host 0.0.0.0 --port 8080    # Ejecución de la API
```

7.1. Ejecución de la API

8. Bibliografía

Bibliografía

- [1] <https://www.canaryislands.org/>
- [2] <https://www.flaskapi.org/>
- [3] <https://www.postgresql.org/>
- [4] <https://www.postgresqltutorial.com/>
- [5] <https://www.postgresqltutorial.com/postgresql-python/>