

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany




Bestandsinfo

Machinetrein: Motor4 hoek 0. 3

Beschrijving

Component:	Type:	Naam:	Monteren:
Machine A:	Pomp	Pomp 1	Statische machine
Koppeling 1:	Standaard		
Machine B:	Motor	Motor 2	4 voeten

Afmetingen/afstanden (grafisch)

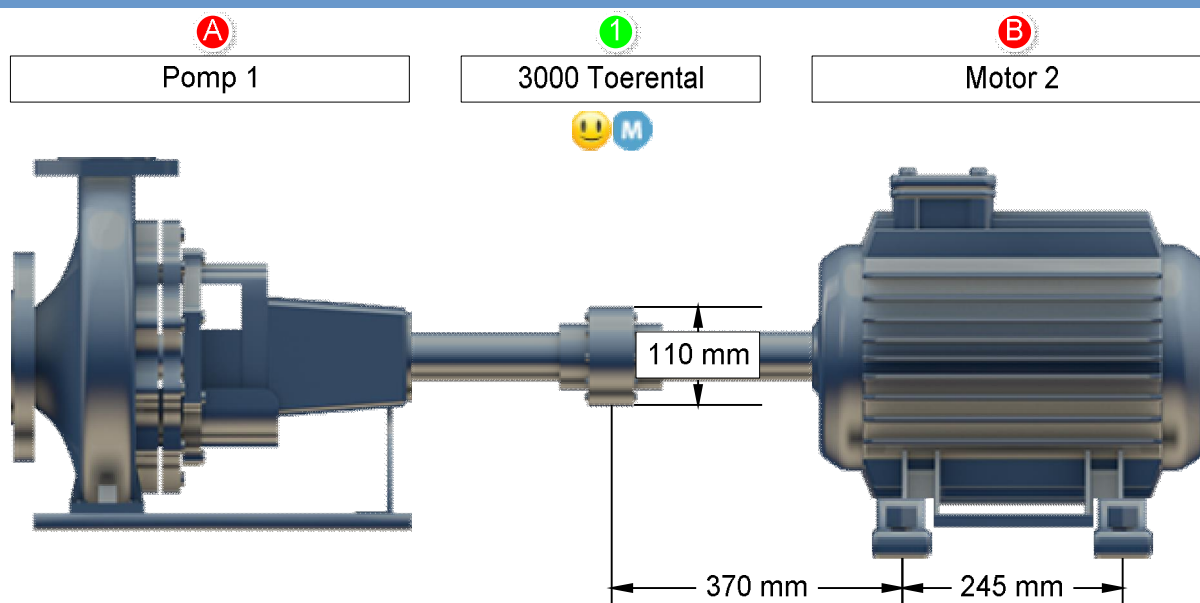


Afmetingen/afstanden


Koppeling 1:

Koppelingsdiameter	110 [mm]
Afstand tot de rechtse machine	370 [mm]
Toerental	3000 [Toerental]
Machine A:	
Machine B:	
Lengte	245 [mm]

Resultaatgrafiek

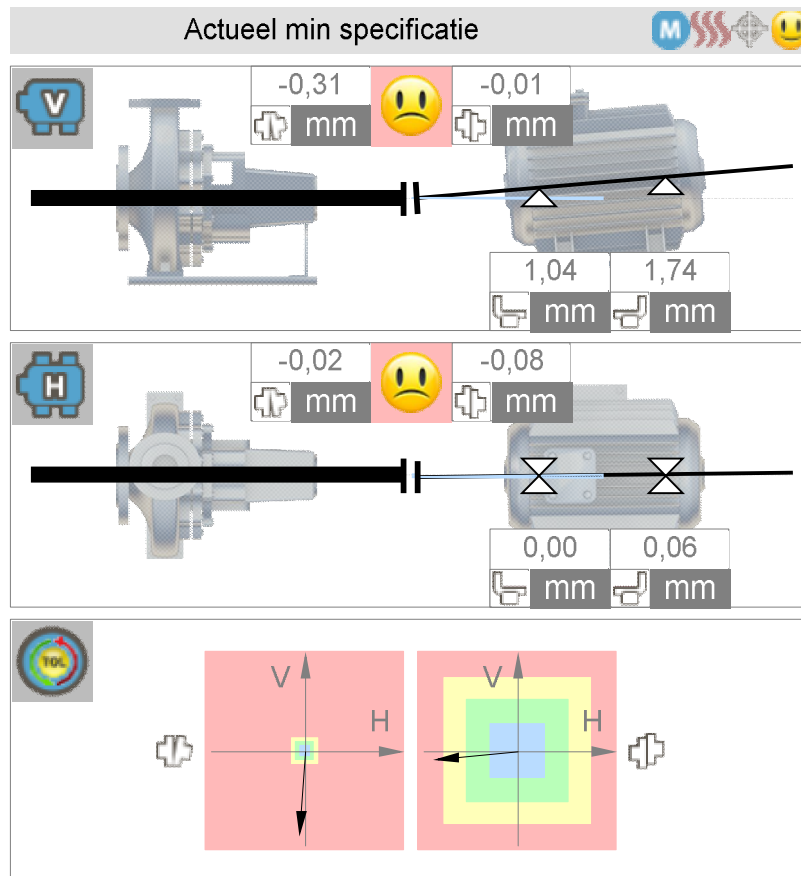

Tekenconventie

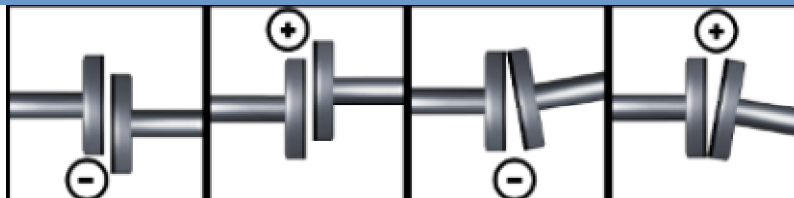

Correcties

	verticaal	horizontaal Eenheden
Machine A:		
Stationaire machine		
Machine B:		
Voet 1	-1,04	0,00 [mm]
Voet 2	-1,74	-0,06 [mm]

Koppelingresultaten		
	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>		
<i>Actueel min specificatie</i>		
Opening	-0,31	-0,02 [mm]
Offset	-0,01	-0,08 [mm]
<i>Actueel</i>		
Opening	-0,31	-0,02 [mm]
Offset	-0,01	-0,08 [mm]

Metingen			
Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Koppeling 1:			
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,017 mm 20-7-2020 9:50:31
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 207 mm			
Opening	-0,20 mm	-0,01 mm	
Offset	-0,01 mm	0,00 mm	
  intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,008 mm 20-7-2020 9:51:37
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 207 mm			
Opening	-0,22 mm	0,00 mm	
Offset	-0,01 mm	0,00 mm	
 Beweeg	Na verplaatsen		--- 20-7-2020 10:06:37
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 207 mm			
Opening	-0,22 mm	-0,01 mm	
Offset	-0,01 mm	0,00 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,013 mm 20-7-2020 10:07:22
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 207 mm			
Opening	-0,37 mm	-0,01 mm	
Offset	-0,16 mm	-0,05 mm	
  intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,008 mm 20-7-2020 10:08:00
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 207 mm			
Opening	-0,37 mm	-0,01 mm	
Offset	-0,16 mm	-0,04 mm	
 Beweeg	Na verplaatsen		--- 20-7-2020 10:10:24
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 207 mm			
Opening	-0,37 mm	-0,01 mm	
Offset	-0,16 mm	-0,05 mm	
  intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,011 mm 20-7-2020 10:10:47
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 207 mm			
Opening	-0,34 mm	0,00 mm	
Offset	-0,04 mm	-0,06 mm	
 Beweeg	Na verplaatsen		--- 20-7-2020 10:11:54
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 207 mm			

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Opening	-0,34 mm	0,00 mm	
Offset	-0,04 mm	-0,06 mm	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,013 mm 20-7-2020 10:12:17</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 207 mm			
Opening	-0,34 mm	0,02 mm	
Offset	-0,02 mm	0,06 mm	
 <i>Beweeg</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>--- 20-7-2020 10:13:16</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 207 mm			
Opening	-0,21 mm	-0,05 mm	
Offset	0,39 mm	-0,17 mm	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,010 mm 20-7-2020 10:14:19</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 207 mm			
Opening	-0,33 mm	-0,07 mm	
Offset	0,00 mm	-0,18 mm	
 <i>Beweeg</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>--- 20-7-2020 10:15:15</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 207 mm			
Opening	-0,33 mm	-0,07 mm	
Offset	0,00 mm	-0,19 mm	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,010 mm 20-7-2020 10:15:32</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 207 mm			
Opening	-0,33 mm	-0,06 mm	
Offset	0,00 mm	-0,16 mm	
 <i>Beweeg</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>--- 20-7-2020 10:17:40</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 207 mm			
Opening	-0,33 mm	-0,03 mm	
Offset	-0,02 mm	-0,10 mm	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Zoals overgebleven</i>		<i>0,015 mm 20-7-2020 10:18:01</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 207 mm			
Opening	-0,34 mm	-0,03 mm	
Offset	-0,02 mm	-0,04 mm	

Softfoot*Machine A: Pomp 1*

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Machine B: Motor 2

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Toleranties			
	<i>Matig</i>	<i>OK</i>	<i>Excellent Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>			
Koppelingsdiameter: 110 mm			
Nadering: Standaardtoleranties			
Opening	0,05	0,04	0,03 [mm]
Offset	0,07	0,05	0,03 [mm]