

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany




Bestandsinfo

Machinetrein: Motor 4 hoek 0. 5

Beschrijving

Component:	Type:	Naam:	Monteren:
Machine A:	Pomp	Pomp 1	Statische machine
Koppeling 1:	Standaard		
Machine B:	Motor	Motor 2	4 voeten

Afmetingen/afstanden (grafisch)

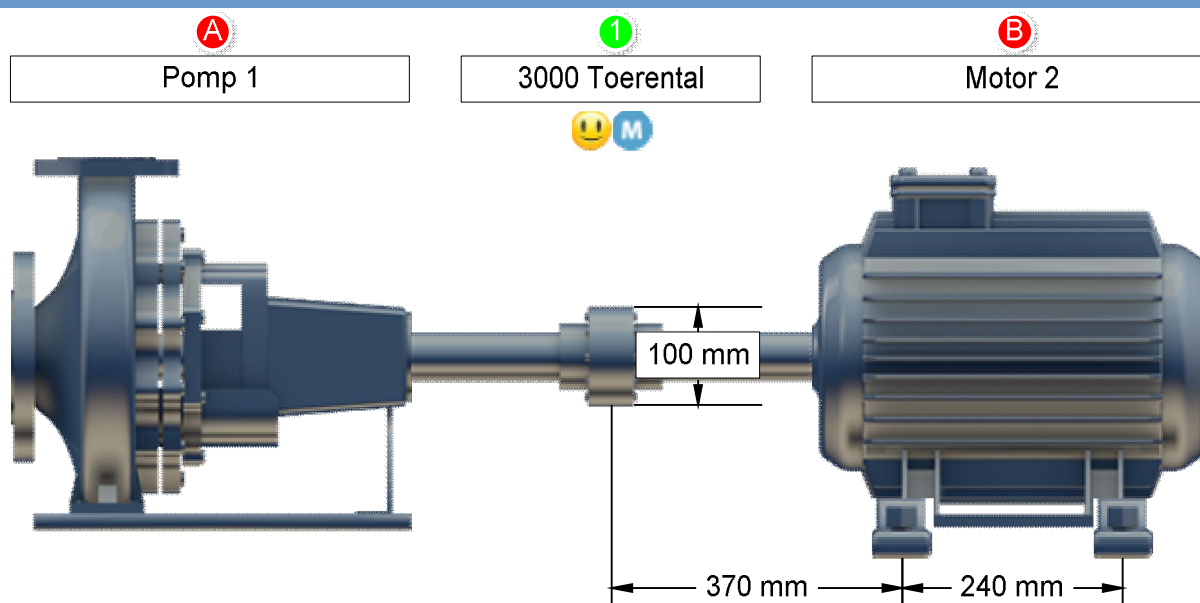


Afmetingen/afstanden


Koppeling 1:

Koppelingsdiameter	100 [mm]
Afstand tot de rechtse machine	370 [mm]
Toerental	3000 [Toerental]
Machine A:	
Machine B:	
Lengte	240 [mm]

Resultaatgrafiek

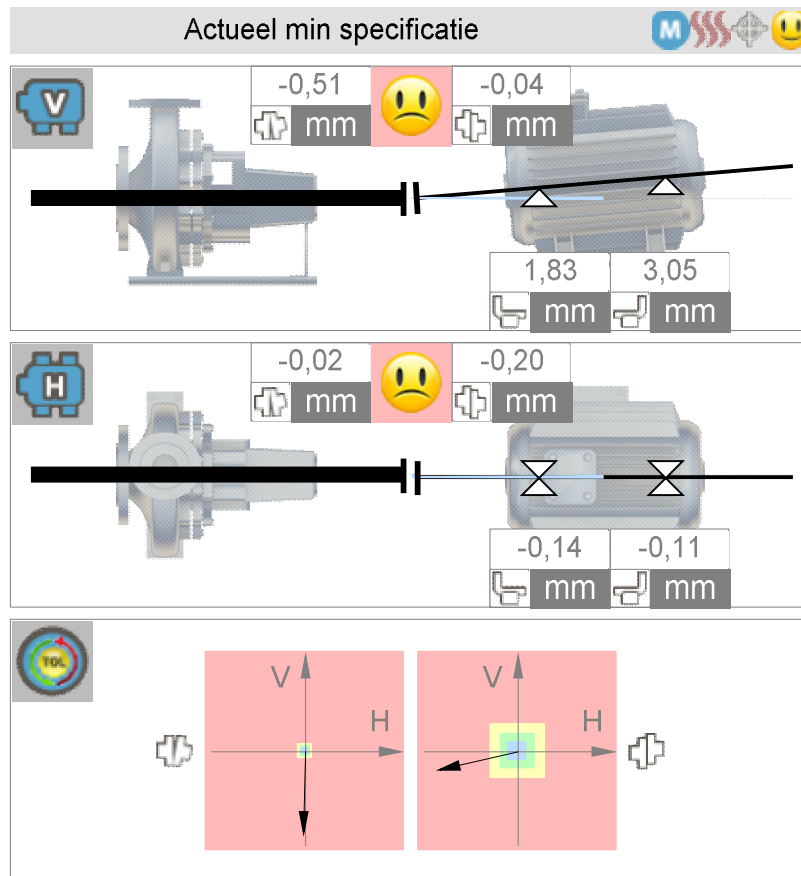

Tekenconventie

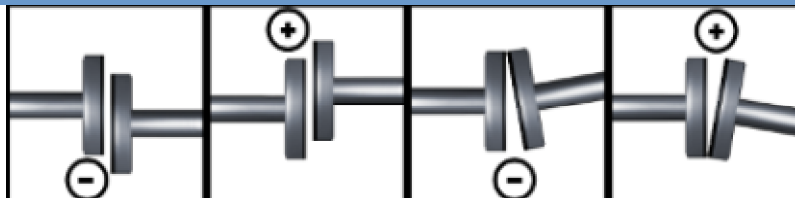

Correcties

	verticaal	horizontaal Eenheden
<i>Machine A:</i>		
Stationaire machine		
<i>Machine B:</i>		
Voet 1	-1,83	0,14 [mm]
Voet 2	-3,05	0,11 [mm]

Koppelingresultaten		
	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>		
<i>Actueel min specificatie</i>		
Opening	-0,51	-0,02 [mm]
Offset	-0,04	-0,20 [mm]
<i>Actueel</i>		
Opening	-0,51	-0,02 [mm]
Offset	-0,04	-0,20 [mm]

Metingen			
Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Koppeling 1:			
  intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,013 mm 20-7-2020 11:23:30
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,30 mm	-0,03 mm	
Offset	-0,03 mm	-0,06 mm	
 Beweeg	Na verplaatsen		--- 20-7-2020 11:29:59
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,41 mm	-0,07 mm	
Offset	-0,22 mm	-0,36 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,018 mm 20-7-2020 11:30:26
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,42 mm	-0,07 mm	
Offset	-0,21 mm	-0,15 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,023 mm 20-7-2020 11:39:35
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,44 mm	-0,17 mm	
Offset	-0,08 mm	-0,52 mm	
  intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,020 mm 20-7-2020 11:47:15
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,46 mm	-0,11 mm	
Offset	-0,08 mm	-0,53 mm	
 Beweeg	Na verplaatsen		--- 20-7-2020 11:48:12
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	---	---	
Offset	---	---	
  intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,021 mm 20-7-2020 11:53:58
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,51 mm	0,20 mm	
Offset	-0,17 mm	-0,02 mm	
 Beweeg	Na verplaatsen		--- 20-7-2020 11:54:36
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Opening	---	---	
Offset	---	---	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,020 mm 20-7-2020 11:59:28</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,51 mm	-0,07 mm	
Offset	-0,05 mm	-0,66 mm	
 <i>Beweeg</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>--- 20-7-2020 12:04:10</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,46 mm	-0,05 mm	
Offset	-0,03 mm	-0,35 mm	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,018 mm 20-7-2020 12:04:37</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,52 mm	-0,05 mm	
Offset	-0,09 mm	-0,34 mm	
 <i>Beweeg</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>--- 20-7-2020 12:07:08</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	---	---	
Offset	---	---	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,016 mm 20-7-2020 12:09:34</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,50 mm	-0,07 mm	
Offset	0,07 mm	-0,28 mm	
 <i>Beweeg</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>--- 20-7-2020 12:12:16</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,40 mm	-0,04 mm	
Offset	0,41 mm	-0,46 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,017 mm 20-7-2020 12:12:43</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,52 mm	-0,03 mm	
Offset	-0,02 mm	-0,09 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,018 mm 20-7-2020 12:15:10</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Opening	-0,50 mm	-0,03 mm	
Offset	0,03 mm	-0,08 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,015 mm 20-7-2020 12:16:15
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,50 mm	0,01 mm	
Offset	0,04 mm	0,06 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,016 mm 20-7-2020 12:17:44
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,48 mm	0,06 mm	
Offset	0,12 mm	0,18 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,018 mm 20-7-2020 12:19:00
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,49 mm	0,01 mm	
Offset	0,07 mm	0,07 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,014 mm 20-7-2020 12:45:10
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,48 mm	0,02 mm	
Offset	0,10 mm	0,08 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,013 mm 20-7-2020 12:47:06
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,48 mm	-0,06 mm	
Offset	0,19 mm	-0,32 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,017 mm 20-7-2020 12:48:53
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,47 mm	-0,06 mm	
Offset	0,21 mm	-0,35 mm	
  intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,013 mm 20-7-2020 12:51:04
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,49 mm	0,09 mm	
Offset	0,12 mm	0,60 mm	
 Beweeg	Na verplaatsen		--- 20-7-2020 12:55:36
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,57 mm	0,02 mm	
Offset	-0,30 mm	0,08 mm	

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,020 mm 20-7-2020 12:56:25</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,49 mm	0,00 mm	
Offset	0,09 mm	-0,14 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,014 mm 20-7-2020 12:58:09</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,47 mm	0,01 mm	
Offset	0,15 mm	0,06 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,019 mm 20-7-2020 13:00:33</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,47 mm	0,02 mm	
Offset	0,17 mm	0,08 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,023 mm 20-7-2020 13:03:02</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,55 mm	0,02 mm	
Offset	-0,29 mm	0,09 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,011 mm 20-7-2020 13:06:35</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,46 mm	-0,03 mm	
Offset	0,24 mm	-0,14 mm	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,017 mm 20-7-2020 13:09:08</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,52 mm	-0,03 mm	
Offset	-0,11 mm	-0,17 mm	
 <i>Beweeg</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>--- 20-7-2020 13:11:02</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	---	---	
Offset	---	---	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,026 mm 20-7-2020 13:11:49</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,57 mm	-0,04 mm	
Offset	-0,35 mm	-0,09 mm	

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,016 mm 20-7-2020 13:12:36</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,57 mm	-0,04 mm	
Offset	-0,36 mm	-0,09 mm	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,028 mm 20-7-2020 13:18:12</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,55 mm	-0,17 mm	
Offset	-0,05 mm	-0,51 mm	
 <i>Beweeg</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>--- 20-7-2020 13:19:40</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,62 mm	-0,01 mm	
Offset	-0,17 mm	0,31 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,016 mm 20-7-2020 13:20:23</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,55 mm	0,06 mm	
Offset	-0,08 mm	0,03 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,021 mm 20-7-2020 13:21:34</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,52 mm	0,06 mm	
Offset	0,06 mm	0,05 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,016 mm 20-7-2020 13:23:00</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,55 mm	0,06 mm	
Offset	-0,04 mm	0,06 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,022 mm 20-7-2020 13:24:11</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,53 mm	0,02 mm	
Offset	0,02 mm	-0,12 mm	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,023 mm 20-7-2020 13:25:26</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,54 mm	0,01 mm	
Offset	-0,05 mm	-0,11 mm	

	Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
	Beweeg		Na verplaatsen	--- 20-7-2020 13:26:40
	Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
	Opening	-0,43 mm	-0,01 mm	
	Offset	0,29 mm	-0,66 mm	
	intelliSWEEP		Na verplaatsen	0,019 mm 20-7-2020 13:26:57
	Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
	Opening	-0,55 mm	-0,02 mm	
	Offset	-0,08 mm	-0,25 mm	
			Na verplaatsen	0,018 mm 20-7-2020 13:28:22
	Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
	Opening	-0,52 mm	-0,03 mm	
	Offset	0,08 mm	-0,26 mm	
	Beweeg		Na verplaatsen	--- 20-7-2020 13:29:15
	Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
	Opening	-0,51 mm	-0,04 mm	
	Offset	0,10 mm	-0,33 mm	
			Na verplaatsen	0,030 mm 20-7-2020 13:29:55
	Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
	Opening	-0,54 mm	-0,05 mm	
	Offset	-0,01 mm	-0,35 mm	
	Beweeg		Na verplaatsen	--- 20-7-2020 13:30:46
	Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
	Opening	-0,54 mm	-0,02 mm	
	Offset	-0,07 mm	-0,20 mm	
			Na verplaatsen	0,028 mm 20-7-2020 13:31:03
	Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
	Opening	-0,53 mm	-0,03 mm	
	Offset	0,02 mm	-0,23 mm	
	Beweeg		Na verplaatsen	--- 20-7-2020 13:31:54
	Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
	Opening	-0,62 mm	-0,04 mm	
	Offset	-0,31 mm	-0,11 mm	

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,022 mm 20-7-2020 13:32:29</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,54 mm	-0,02 mm	
Offset	-0,02 mm	-0,23 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,029 mm 20-7-2020 13:33:53</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,52 mm	-0,01 mm	
Offset	0,03 mm	-0,16 mm	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,022 mm 20-7-2020 13:35:59</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,53 mm	0,10 mm	
Offset	0,03 mm	0,43 mm	
 <i>Beweeg</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>--- 20-7-2020 13:37:23</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,59 mm	0,00 mm	
Offset	-0,23 mm	-0,24 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Zoals overgebleven</i>		<i>0,021 mm 20-7-2020 13:37:47</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,53 mm	0,00 mm	
Offset	-0,03 mm	0,10 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Zoals overgebleven</i>		<i>0,024 mm 20-7-2020 13:39:52</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,53 mm	-0,03 mm	
Offset	-0,02 mm	-0,11 mm	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Zoals overgebleven</i>		<i>0,021 mm 20-7-2020 13:42:00</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 230 mm			
Opening	-0,52 mm	0,01 mm	
Offset	0,03 mm	0,03 mm	

Softfoot*Machine A: Pomp 1*

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Machine B: Motor 2

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Toleranties			
	<i>Matig</i>	<i>OK</i>	<i>Excellent Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>			
Koppelingsdiameter: 100 mm			
Nadering: Standaardtoleranties			
Opening	0,05	0,04	0,02 [mm]
Offset	0,07	0,05	0,03 [mm]