



2 Algorithmique:

type de données

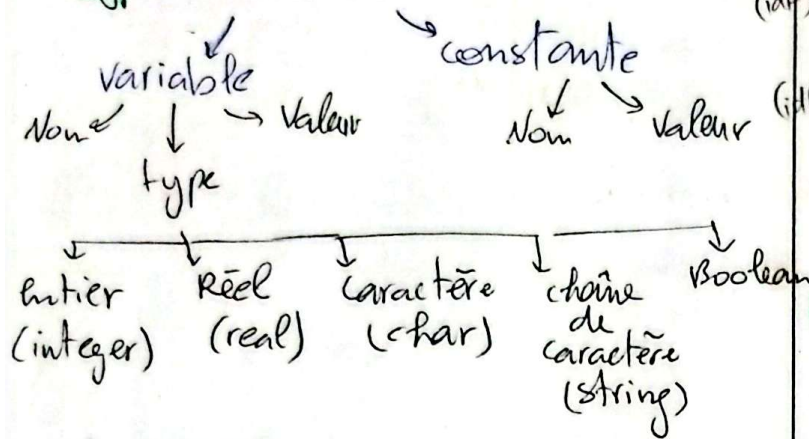

Les boucles:

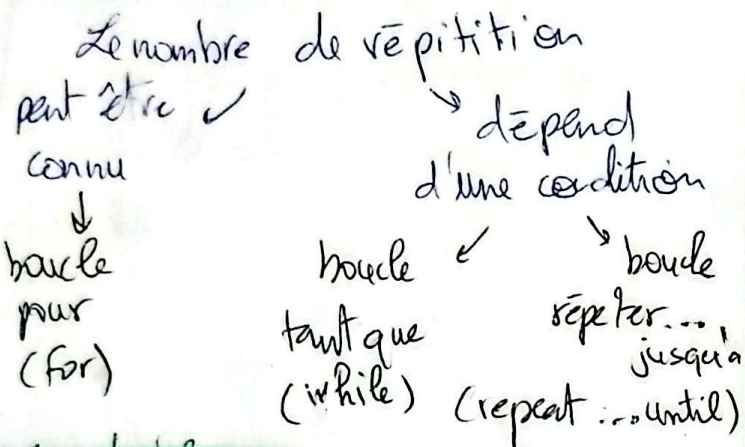

Les tableaux:

→ syntaxe: ① Déclaration:

Tableau nom-tab (taille): type

② affectation:

nom-tab (indice) ← valeur

③ Lecture:

Lire (nom-tab (indice))

④ écriture:

Ecrire (nom-tab (indice))

Les fonctions:

→ syntaxe: ① Déclaration:

Nom de fonction → Arguments de fonction → traitement → Résultat retourné

fonction nom-func (arg1: type...): type-retour

variable: var n: type { variables locales

Debut

instructions ③

Retourne resultat - retour ④

fin

② - Appel de la fonction: méthode 1:

(idf) nom-var ← nom-func (arg 1, arg 2, ...) ou une fonction pré-définie

méthode 2:

(idf) nom-var ← nom-var 2 (opération) nom-func
idf ← expression (fct) (arg 1, ...)

méthode 3:

Ecrire (nom-func (arg 1, arg 2, ...))
↓
(expression (fct))

Les procédures:

→ syntaxe:

Nom de procédure → Arguments de procédure → traitement

① - Déclaration:

Procédure nom-procedure (arg 1: type...)

Variables

Var n: type { variables locales

Debut

fin Instructions ③ ← affichage

ex: Ecrire (" ", var n)

② Appel de procédure:

nom-procedure (arg 1, arg 2, ...) + trait

type	Effet sur la variable d'origine	Utilisation
Passage par valeur	Ne change pas	séparer les données originales
Passage par variable	change	modifier directement la variable

type	passage par valeur	passage par variable
int, char, float, double	possible	possible
arrays (1D / 2D)	Not possible	Automatique
structures (Records)	possible	possible

→ soit des données seulement, et ces données sont des variables qui ne changent pas du tout.